

CAR

www.auto-kastner.at

Der führende Spezialist

Kastner

Besuchen Sie
auch unseren
Webshop!

Webshop

für Werkstatteinausrüstung

**Autoersatzteile - Zubehör
Werkstattengeräte**

März -
April 2024

Gültig im Aktionszeitraum bzw.
solange der Vorrat reicht

EXKLUSIV FÜR
WERKSTÄTTEN

SPECIAL



AFTERMARKET



**MEHR SICHERHEIT.
BESSERER FAHRKOMFORT.**
SACHS STOSSDÄMPFER FÜR PKW

**BEWÄHRTE LEISTUNG
HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT**



SACHS

Die Highlights in dieser Ausgabe

- 1 Aktionspaket Kastner Montieren & Wuchten 3
- 2 Sonic S12 NEXT gefüllt 17
- 3 Neu bei uns: Werkzeug von Competition 18
- 4 Neues von Rowe 23
- 5 Twin 12 Vollautomat 2GAS R134a & 1234YF 27
- 6 Richten mit Freigaben: Quick 42 35

DVSE - online Katalog

Hier finden Sie eine genaue Zuordnung der Fahrzeuge für unsere Ersatzteile.

Sollten Sie noch keinen Zugang haben, lassen Sie es uns wissen.



Elektronischer Teilekatalog

Kastner-Telefonhörer bei Karosserieteilen und Windschutzscheiben

Finden Sie diesen Telefonhörer bei Ihrem Karosserieartikel, können Sie wie gewohnt Ihre Bestellung bis 16⁰⁰ im **Kastner Webshop** aufgeben - dann liefern wir Ihnen den Artikel innerhalb von 24 Stunden.



Kastner-Telefonhörer



Unser Service für Sie



Autoersatzteile & Zubehör: laufende Sortimentserweiterung



Eigenmarke Fuchs carparts & Reparts



Zustellservice



Infoabende mit Vorführungen und News



Kundendienst österreichweit mit über 40 Technikern



Werkstattengeräte: immer am Puls der Zeit



Werkstättenplanungsabteilung

News

Mit der Altteil-Rückgabe für Kupplungen ...

... noch heute den Prozess der Wiederaufbereitung starten!

Geben Sie Ihre alte Kupplung „Back-in-Box“, im Original Karton, von LUK, Sachs oder Valeo bei uns zurück und erhalten Sie € 10,-

Erkundigen Sie sich bei uns!



Aktionspaket von Kastner

Paket 44 - Reifenwuchtmaschine Megaspin 220

- automatische Dateneingabe für Abstand & Durchmesser
- Virtual Sonar für die Berechnung der Felgenbreite bei Stahlfelgen
- High Speed
- Easy AUTO SELECT wählt automatisch das richtige Ausgleichsprogramm
- ALU M Programme bieten unbegrenzte Möglichkeiten für die richtige Gewichte positionierung
- VDD Virtual Direct Drive der neuesten Generation
- ECO DRIVE
- 3 Jahre Garantie für alle elektronischen Bauteile, wenn jährliches kostenpflichtiges Service bei Kastner durchgeführt wird

Art.Nr. 6632-102-17

Technische Daten	
Reifenbreite	1,5" - 20"
Felgen Ø	10" - 28"
Ø Rad max.	1.200 mm
Radbreite max.	530 mm
Radgewicht max.	75 kg
Abmessungen LxBxH	1.006 x 910 x 1.013 mm
Stromanschluss	230 V
Drehzahl	100 U/Min
Gewicht	110 kg



Lieferumfang:

- Mittenzentriervorrichtung mit Schnellspannmutter
- 3 Zentrierkonen Ø 45 - 110 mm
- Gewichtezange

Paket 226 - Reifenmontiermaschine RAV G5440V.22G Plus73 mit Hilfsarm

Der professionelle Einstieg in die Reifenmontage

- ideal für Werkstätten mit einem hohen Anteil an Standardrädern sowie für 2-Rad Werkstätten
- Montagekopf befindet sich stets in sicherem Abstand zur Felge
- Montagekopf mit automatischer Positionierung
- Montagesäule mit pneumatischer Verriegelung
- 2 Geschwindigkeiten
- Farbe: Grau RAL7016

Art.Nr. 6619-G54-40V-22G-P73



Technische Daten	
Felgenaußenspannung	12" - 22"
Felgeninnenspannung	14" - 24"
Rad Ø / Radbreite max.	1.000 / 340 mm
Druckluft	8 - 10 bar
Spannung/Absicherung	8 - 10 bar
Stromanschluss	400 V / 16 A träge
Motor	0,8 - 1,1 KW



Lieferumfang:


- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montierklauen und Montagekopf
- Hilfsmontagearm Plus73
- Reifenfüller (nicht eichfähig)
- Wartungseinheit

Paket 233 - Reifenmontiermaschine Megamount 40HPX-WS mit Hilfsarm mit Spannbereich bis 22"

- extrem robuster, selbstzentrierender Spannteller mit Direktspannsystem über Druckluftzylinder
- gewährleistet eine optimale Aufspannung aller Felgentypen
- ergonomischer Reifenabdrücker für die Bearbeitung von Rädern mit einer Reifenbreite von bis zu 12"
- Motor mit zweifacher Drehrichtung (links- und rechtsläufig) und zwei fußpedalgesteuerten Drehzahlgängen
- professionelle Reifenfüllpistole mit Analoganzeige nicht eichfähig

Art.Nr. 6619-40H-PXW-S

Technische Daten	
Felgenaußenspannung	10" - 22"
Felgeninnenspannung	12" - 24"
Rad Ø / Radbreite max.	1.170 / 310 mm
Abdrückkraft	15.000 N
Druckluft	8 - 10 bar
Stromanschluss	0,75 kW, 400 V
Drehgeschwindigkeit	8 - 16 rpm (3 ph - 2 stufig)

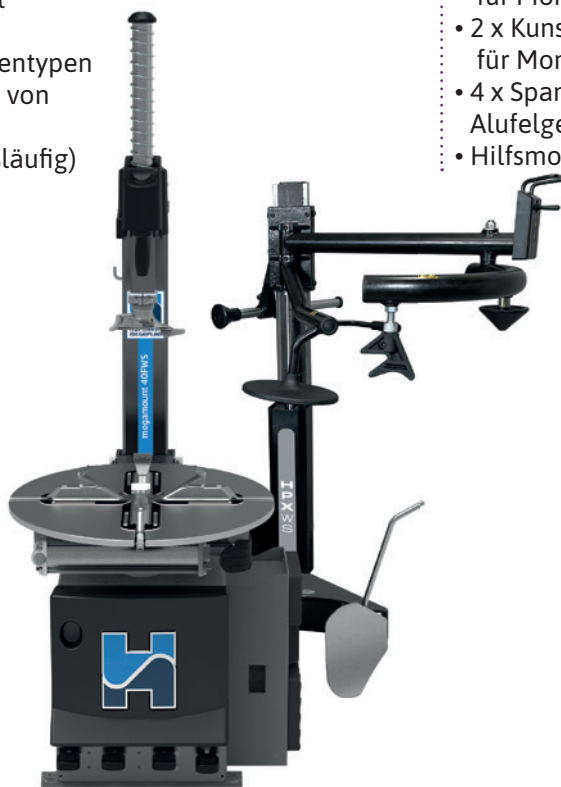

Lieferumfang:

- Montiereisen
- 2 x Kunststoffschutz vorne für Montagekopf
- 2 x Kunststoffschutz unten für Montagekopf
- 4 x Spannklaue-Alufelgenschutz
- Hilfsmontagearm HPX-STD



Paket 243 - Reifenmontiermaschine TC45 Pro WDK mit Hilfsarm mit Spannbereich bis 24"



- quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue
- robuste Montagesäule und -kopf
- leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker
- volle Kontrolle mit vier Pedalen
- hohe Steifigkeit durch Konstruktion
- TCX.PRO: Assistenzsäule mit Vollausrüstung für UHP und Runflat Reifen
- WDK-Zertifiziert: Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Art.Nr. 6619-169-240-100-3

Technische Daten	
Felgenaußenspannung	10" - 24"
Felgeninnenspannung	12" - 27"
Rad Ø / Radbreite max.	1.170 / 381 mm
Abdrückkraft	2.600 N
Druckluft	8 - 12 bar
Stromanschluss	0,8 - 1,1 kW, 400 V
Drehgeschwindigkeit	8 - 16 U/min (2 ph)



Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- 4x Schutz für Spannklaue
- WDK Montiereisen
- WDK Felgenklemme RFT/UHP
- WDK Felgenschutz
- Felgenschutz Montiereisen
- Schutz für Abdrückschaufel
- Pinsel

Paket 200 - Reifenmontiermaschine T5345 2S Plus mit Hilfsarm mit Spannbereich bis 24"

Die Abdrückschaufel ist so geformt, dass das Abdrücken einfach und felgenschonend durchgeführt werden kann.

- WDK-zertifiziert
- besonders geeignet für UHP- und Runflat-Reifen
- doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Invertertechnik für zwei Spanntellerdrehzahlen optimiert Drehmoment und Drehzahl entsprechend dem Montage- & Demontagevorgang
- Pedalgesteuertes Füllsystem
- Ventilkasten mit integriertem Manometer

Die Plus-Modelle sind wdk-zertifiziert und standardmäßig ausgestattet mit MH 320 pro und plus-Kit - bestens geeignet für die Bearbeitung von UHP und Runflat-Rädern.

Art.Nr. 6619-EEW-H57-2AE-8

Lieferumfang:

- Wartungseinheit
- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montagekopf, Spannklaue, Abdrückschaufel

Technische Daten	
Spannbereich außen	10" - 24"
Spannbereich innen	12" - 24"
Raddurchmesser max.	1.000 mm
Elektroanschluss	230 V
Abmessungen LxTxH	1.900 x 1.600 x 1.850 mm
Gewicht	310 kg



John Bean

Paket 189 - Reifenmontiermaschine T6000 2S Plus mit Hilfsarm mit Spannbereich bis 26"

Die Abdrückschaufel ist so geformt, dass das Abdrücken einfach und felgenschonend durchgeführt werden kann.

Der vertikale Arm erleichtert das Positionieren des Montagekopfes.

- WDK-zertifiziert
- besonders geeignet für UHP- und Runflat-Reifen
- doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Invertertechnik für zwei Spanntellerdrehzahlen optimiert Drehmoment und Drehzahl entsprechend dem Montage- & Demontagevorgang
- auf Rollen gelagerter horizontaler Arm
- Abdrückarm in zwei Positionen einstellbar
- Große Abdrückschaufel, in drei Gelenken gelagert
- Pedalgesteuertes Füllsystem
- Ventilkasten mit integriertem Präzisionsmanometer

Art.Nr. 6619-EEW-H52-9AE-G

Lieferumfang:

- Wartungseinheit
- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montagekopf, Spannklaue, Abdrückschaufel

Technische Daten	
Spannbereich außen	12" - 26"
Spannbereich innen	14" - 26"
Raddurchmesser max.	1.200 mm
Elektroanschluss	230 V
Abmessungen LxTxH	720 x 1.820 x 2.160 mm
Gewicht	440 kg



Paket 97 - Reifenmontiermaschine T7800P 2S mit Hilfsarm
die Wahl für Werkstätten mit hohem Durchsatz - mit Spannbereich bis 30"

Die T7800 vereint die hohe Produktivität einer Spanntellermaschine mit der hohen Leistungsfähigkeit rollend abdrückender Maschinen mit Zentralspannung. Mit seitlichem Abdrücker, kabelloser Bedienung am Griff, externer Füllstoßvorrichtung, Radheber und Kamera zur Kontrolle der Arbeiten am unteren Wulst. WDK-zertifiziert.

Hauptmerkmale:

- vertikale Positionierung des Werkzeugs: pneumatisch
- Geschwindigkeitssteuerung PROspeed
- Füllstoß - Füllung von Standard: pedalgesteuert

Art.Nr. 6619-EEW-H58-6AE-2



Technische Daten	
Spannbereich innen	12"- 30"
Bremskraft	11,5 kN
Kapazität	70 kg
Gewicht	465 kg
Maße (LxBxH) in mm	1481 x 1863 x 1880
Motorleistung	0,9 kW
Spannung	230 V, 16 A träge

Kastner Druckluft Schlauchaufroller 1/2" mit schwenkbarem Bügel

- Gehäuse aus Technopolymer
- Arretiervorrichtung, welche einfach zu beseitigen ist, wenn der Schlauch ständig unter Zug sein soll
- Farbe Schlauch: blau, Gehäuse: grau
- Deckel seitlich; Farbe: schwarz
- ultra flexibler Schlauch, antistatisch und silikonfrei

Art.Nr. 6402-AM8-510



Technische Daten	
Ø Schlauch	10 mm
Schlauchlänge	16 m
Druck max.	15 bar
Schlauchanschluss	1/2"a
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +50°C
Anschluss-Schlauch	1,5 m

Radheber pneumatisch ATH RH120C

- pneumatisch gesteuert, ohne Elektro-Bauteile
- Werkzeughalter zum Aufbewahren von Schlagschrauber und Stecknüssen
- Fanghaken zum Sichern der Räder gegen Herunterfallen
- sperrbare Lenkrollen zum Feststellen des Radhalters

Art.Nr. 6619-450-201



Technische Daten	
Tragkraft	65 kg
Hubhöhe	1.200 mm
min. Raumhöhe	2.800 mm

Reifenwuchtmaschine Megaspin 420, 420 P und 820 P

- Raddateneingabe für Abstand, Durchmesser und Breite erfolgt automatisch
- Auswuchten ohne Kontrolllauf
- Laserspots für korrekte Positionierung von Klebegewichten
- Messzeit für ein Rad mittlerer Größe weniger als 5 Sekunden
- LED Licht zur Beleuchtung der Klebegewichte-Position
- 3 Jahre Garantie auf alle Platinen, wenn jährlich ein kostenpflichtiges Service durch die Fa. Kastner durchgeführt wird

Zusätzlich bei Megaspin P-Modellen

- mit pneumatischer Felgenspannung

Lieferumfang:

- manuelle Spannung
- Mittenzentrierflansch
- Wuchtgewichtzange
- 3 Zentrierkonen
- Radschutzbogen



Modell 420, 420 P



Modell 820 P



Technische Daten	Paket 27 - Megaspin 420	Paket 176 - Megaspin 420 P	Paket 78 - Megaspin 820 P
Anzeige	LCD	LCD	17" Monitor
Felgenbreite	1,5" - 20" max.	1,5" - 20" max.	1,5" - 20" max.
Felgen Ø	10" - 28"	10" - 28"	10" - 28" (30 manuell)
Rad Ø max.	1.016 mm	1.016 mm	1.016 mm
Radbreite max.	480 mm	480 mm	480 mm
Radgewicht max.	75 kg	75 kg	75 kg
Drehzahl	100 U/Min	100 U/Min	100 U/Min
Abmessungen LxBxH	1.210 x 1.430 x 1.770 mm	1.210 x 1.430 x 1.770 mm	1.130 x 1.450 x 1.150 mm
Gewicht	135 kg	135 kg	175 kg
Stromanschluss	230 V	230 V	230 V
Druckluft	-	8 - 10 bar	8 - 10 bar
Art.Nr.	6632-104-20	6632-104-25	6632-108-25

Metall-Reifen-Ventilhebel, 330 mm

- zum Einziehen von Gummi Ventilen aller Längen in die Felgenbohrung
- Kippgelenk verhindert schräges Einziehen des Ventils
- Einrast-Kerben zur sicheren Winkelführung

Art.Nr. 6000-150-203-2



Radwuchtmaschine G.50 mechanisch
Radwuchtmaschine für Werkstätten mit hohem Durchsatz

- mechanische Aufspannung
- automatischer Messarm
- Punktlaser innen
- Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen
- Auto Stop
- **One Plane Balancing:** eliminiert dynamische Unwucht mit nur einem Gewicht statt zwei, weniger Korrekturpositionen an der Felge, weniger Verbrauch von Gewichten

Technische Daten	Paket 235 - G.50	Paket 244 - G.50 LCD
Anzeige	19" Touchscreen	LCD
Felgenbreite	1,5" - 20"	1,5" - 20"
Felgen Ø	10" - 30"	10" - 30"
Rad Ø max.	1.117mm	1.117mm
Radbreite max.	480 mm	480 mm
Radgewicht max.	75 kg	75 kg
Drehzahl	100 U/min	100 U/min
Abmessungen LxBxH	1.340 x 1.255 x 1.375 mm	1.340 x 1.255 x 1.375 mm
Gewicht	120 kg	120 kg
Stromanschluss	230 V	230 V
Art.Nr.	6632-169-250-100-2	6632-169-250-100-9

- Lieferumfang:
- 3 Konen Ø 45 - 111 mm
 - Schnellspannmutter
 - Spannhülse
 - Distanzstück
 - Gummiring
 - 60 g Gegengewicht
 - Gewichtezange
 - Messlehre



Modell G.50 LCD

Paket 245 - Radwuchtmaschine G.60P Pro
Von Profis für Profis: mit vollautomatischer Raderkennung

- pneumatische Aufspannung
- automatischer Raderkennung
- 3D Laser innen + Linienlaser außen
- Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen
- Auto Stop Funktion
- One Plane Balancing
- Höhenschlagsonar
- Hubmatching

Art.Nr. 6632-169-250-100-4

Technische Daten	
Anzeige	19" Touchscreen
Felgenbreite	1,5" – 20"
Felgen Ø	10" - 30"
Rad Ø max.	1.117mm
Radbreite max.	480 mm
Radgewicht max.	75 kg
Drehzahl	100 U/min
Abmessungen LxBxH	1.300 x 1.300 x 1.770 mm
Gewicht	130 kg
Stromanschluss	230 V
Druckluft	7 - 10 bar


- Lieferumfang:
- 3 Konen Ø 45 - 111 mm
 - Schnellspannmutter
 - Spannhülse
 - Distanzstück
 - Gummiring
 - 60 g Gegengewicht
 - Gewichtezange
 - Messlehre



Zentrierkonus für Leicht-Lkw

- 122 - 174 mm, Welle 40 mm

Art.Nr. 6632-150-400-091



5 Konensatz Low-Taper-Kit

- Ø 52,5 - 90,5 mm

Art.Nr. 6632-150-400-130




LLkw Adapter Kit Crafter und Sprinter für Lochkreis 6 x 120 und 130 mm

Typenspannplatten sind Spannvorrichtungen, die im Zusammenhang mit einer hinteren Zentrierung eine perfekte Zentrierung an der Wuchtmaschine ermöglichen, die exakt der am Fahrzeug entspricht

Bestehend aus:

- 1 x Stück Zentrierhülse
- 1 x Typenplatte (Lochkreis 6 x 120, 130)
- 6 x Schraubbolzen Ø 12 mm

Art.Nr. 6632-280-400-064

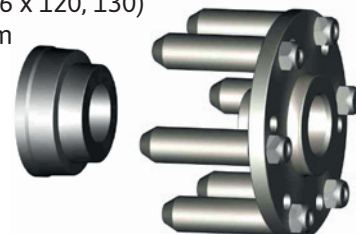

Haweka Quick Platte 5-Loch

- Lochkreisdurchmesser von 95 bis 182 mm stufenlos einstell- und arretierbar
- kein zeitaufwändiges Suchen des passenden Lochkreises
- auswechselbare gefederte Druckstücke für unterschiedliches Felgendesign
- Unschlagbar in Verbindung mit federloser Mittenzentrierung

Art.Nr. 6632-259-012-400



Lieferumfang:

- Typenspannplatte
- Standard Bolzenköpfe
- für Wellendurchmesser 40 mm

Paket 70- Radwaschmaschine Kastner Wheely waschen ohne chemische Zusätze

- für PKW- und Lieferwagen
- Arbeitsmedium: Wasser mit Granulat
- mit Heizsystem
- korrosionsfeste Ausführung
- doppelte Schalldämmung
- kein Anschluss zu Frisch- und Abwasser erforderlich

Art.Nr. 6455-360-HP

Lieferumfang:

- Heizsystem
- Erstbestückung von Granulat
- 10 Lt antibakterielles Konservierungsmittel



Technische Daten	
Reifenbreite	135 - 360 mm
Reifen Ø	560 - 800 mm
3 Waschprogramme	20, 40 & 60 sec
Trocknungszeit	15 sec
Pumpmotor	6 kW
Abmessungen in mm	1.000 x 1.200 x 1.460
Spannung	400 V, 25 A träge

Granulat für Radwaschmaschine

Art.Nr. 6455-GRA-N



Waschkonzentrat für Radwaschmaschine

Art.Nr. 6455-010-04



Paket 146 - Kurzhubscherenhebebühne MagiX 35LSMG

- doppeltes Master / Slave System
- Bediensäule mit Drucktastensteuerung & Signalton
- mechanische Gleichlaufüberwachung & Notabsenkvorrichtung
- keine mechanische Verbindung zwischen den Scheren
- Farbe: Scheren: Grau RAL 7016 Grundrahmen, Rampen und Plattformen: feuerverzinkt
- Bühne ist zur Selbstinbetriebnahme vormontiert

Art.Nr. 6320-AU2-592

Lieferumfang:

- Mobilkit
- Gummiauflagen 40 mm
- 1 Satz = 4 Stück

Technische Daten	
Tragkraft	3.500 kg
Hubhöhe (max.)	895 mm
Hub-/ Senkzeit	16 sec
Nutzhöhe	1.000 mm
Türschwellerflachträger	1.400 - 1.975 mm
Fahrschienenbreite	480 mm
Fahrschienenhöhe	105 mm
Fahrschienenabstand	1.000 mm
Gesamtlänge	2.100 mm
Gesamtbreite	1.950 mm
Bedienpultposition	variabel
Fundamentstärke min.	120 mm
Antriebsart	elektrohydraulisch
Motor	3 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²



Paket 91 - Kurzhubscherenhebebühne RAV 1450N

- mechanische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen
- mechanische, hydraulische & elektrische Sicherheitseinrichtungen
- Elektroanlage mit Niederspannungs-Steuerkreis (24 V)
- einfach auflegen, sofort einsatzbereit
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen (wartungsfrei)
- Bühne ist zur Selbstinbetriebnahme vormontiert
- inkl. Gummiklötze
- Farbe: Grau RAL 7016

Art.Nr. 6320-RAV-145-0N



Technische Daten	
Entriegelung Sicherheitsklinke	manuell Fußpedal
Tragkraft	3.200 kg
Hubhöhe (max.)	900 mm
Nutzhöhe	1.000 mm
Türschwellerflachträger	1.420 - 1.950 mm
Fahrschienenbreite BxH	420 x 100 mm
Fahrschienenabstand	900 mm
Gesamt L x B	1.950 x 1.740 mm
Bedienpultposition	variabel
Fundamentstärke min.	120 mm
Antriebsart	elektrohydraulisch
Motor	2,6 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²



MaxiTPMS ITS600 RDKS/TPMS Diagnose- & Programmiergerät
Aktivieren, Auslesen und Anlernen aller RDKS Sensoren
AUTEL

- optischer Scanner: Identifizierung der Fahrgestellnummer
- exklusiver RDKS Statusbildschirm
- schnelles OBDII Anlernen für viele Fahrzeuge
- Kopierfunktion über OBDII für eine schnellere Wartung
- Mehrfach-Programmierung: bis zu 20 Autel MX-Sensoren
- drahtlose OBDII Verbindung über Bluetooth® VCI
- Rücksetzen des Reifendruckwertes nach Fahrzeugherstellervorgaben
- Auslesen/Löschen der RDKS Systemfehlercodes und Anzeige der Echtzeitdaten

Art.Nr. 6219-TS6-00


Radsensoren RDKS MX Sensor 433 MHz

- ein Sensor mit einer Fahrzeugabdeckung von 98%
- Achtung: nur für Autel-Geräte

Technische Daten	
Arbeitsfrequenz	315 MHz / 433 MHz
Drucküberwachungsbereich	100 bis 900 kPa
Druckablesenauigkeit	± 10 kPa
Temperaturmessbereich	-40°C bis + 125°C
Genauigkeit der Temperaturmessung	± 5°C
Abmessungen BxHxT	42,2 × 27,9 × 17,4 mm
Batterie	3,0 V



Art.Nr. Alu silber	Art.Nr. Alu schwarz	Art.Nr. Gummi
6219-101-000-167	6219-101-000-041	6219-101-000-180

 Autel
AKTION
ITS600 + 8 x Sensoren
 Ihrer Wahl zum Aktionspreis!
 Schnell zugreifen.

 Nur im Aktionszeitraum gültig.
 Nicht in bar ablösbar.

Kaufen Sie ein ITS600 und
8 Sensoren Ihrer Wahl zum
Aktionspreis!

Art.Nr. 6219-TS6-00A-K

Jahresupdate ITS600 - Hochrüstung auf ITS600 Pro

- mit kleiner Fahrzeugdiagnose z.B. Service Rückstellung, Fehlerspeicher lesen und löschen
- Durchführung von mehr als 30 gängige Service-/Wartungsdiensten

Art.Nr. 6219-AUU-PKI-TS6-00

Radsensor RDKS

Universal RDKS Sensor.

Nur in Verbindung
mit H+B Diagnosegerät!


Art.Nr.	Bezeichnung
0433-706-994-34	Radsensor RDKS gummi
0433-706-994-43	Radsensor RDKS alu

Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem

Inklusive Ventilen, Dichtring, Überwurfmutter, Schraube, Drucksensor und integriertem Lufttemperatursensor. Selbstanlernend.

 Passend für:
 Tesla Modell 3, ab 1.2017-

Art.Nr. 0433-706-994-45

**HERTH+BUSS**

Schlaggewicht Stahlfelgen

- Zink pulverbeschichtet
- in Premium Qualität

**für Stahlfelgen**

Art.Nr.	Gramm	VPE
3764-CAR-Z84-05	5	100
3764-CAR-Z84-10	10	100
3764-CAR-Z84-15	15	100
3764-CAR-Z84-20	20	100
3764-CAR-Z84-25	25	100
3764-CAR-Z84-30	30	100
3764-CAR-Z84-35	35	50
3764-CAR-Z84-40	40	50
3764-CAR-Z84-45	45	50
3764-CAR-Z84-50	50	50

für Alufelgen

Art.Nr.	Gramm	VPE
3764-CAR-Z63-05	5	100
3764-CAR-Z63-10	10	100
3764-CAR-Z63-15	15	100
3764-CAR-Z63-20	20	100
3764-CAR-Z63-25	25	100
3764-CAR-Z63-30	30	100
3764-CAR-Z63-35	35	50
3764-CAR-Z63-40	40	50
3764-CAR-Z63-45	45	50
3764-CAR-Z63-50	50	50

CAR Reifenmontagepaste, 5 kg

Das Universaltalent für alle gängigen Reifen.

- hohe Gleitwirkung
- trocknet transparent ab
- chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
- hinterlässt keine weißen Rückstände



Art.Nr.	Farbe
3764-CAR-Z10-02	schwarz
3764-CAR-Z10-01	weiß

Wuchtgewichte Riegel, 60 Gramm, 12 x 5

- in Premium Qualität
- VPE = 100 Stück



Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAR-Z71-75	Riegel, schwarz
3764-CAR-Z71-25	Riegel, silber

Klebegewicht-Rolle

- in Premium Qualität
- pulverbeschichtet



Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAR-Z97-09	silber, 6 kg
3764-CAR-Z71-99	schwarz, 5 kg

Ventile

- VPE = 100 Stück



Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAR-Z23-62	Gummiventil TR412 Snap in
3764-CAR-Z23-63	Gummiventil TR413 Snap in
3764-CAR-Z23-64	Gummiventil TR414 Snap in
3764-CAR-Z23-65	Gummiventil TR418 Snap in

Ventile

Wir haben die passenden Ventile für Ihre Felgen.



Beschreibung	Art.Nr.
Hochdruckventil, Sprinter	3769-VGS-IP1-0HP-603
Metallventil Stahl, silber	3764-CAR-Z23-54
Metallventil schwarz	3764-CAR-Z23-53

Schonmeißel-Satz, 4-tlg, 19 - 38 mm

- für lackschonendes Entfernen von Zierleisten, Fensterleisten und Klebegewichten an Alufelgen
- mit Schlagkappe für leichte Schläge
- mittels Feile nachschleifbar

Art.Nr. 6000-911-813-0


SlimPOWER Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz 17, 19 & 21 mm, 3-tlg.

KS TOOLS

- robuste Ausführung
- speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
- 6-kant
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- lange Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten
- uvm.

Art.Nr. 6000-515-107-0


SlimPOWER Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz 17, 19 & 21 mm, 3-tlg.

- sehr robuste Ausführung, 6-kant
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- für Maschinenbetätigung
- Kunststoffhülse auswechselbar
- farblich codiert nach Schlüsselweite
- phosphatiert

Art.Nr. 6000-515-062-2


Reifendienstzange, selbstöffnend

- Hammerkopf mit Kunststoffschutz zum Aufschlagen der Gewichte
- auch zum Aufweiten und Zusammendrücken der Haltefedern
- Griffenden zum Ablassen der Luft und zum Entfernen von Radkappen geeignet
- selbstöffnender Griff mit innenliegender Feder

Art.Nr. 6000-150-202-4


ERGOTORQUE® precision Drehmomentschlüssel 1/2" - für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, 40 - 200 Nm

- mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant & Doppelskala in Nm und lbf·ft Teilung für präzise Einstellung
- inkl. fein teilbarer Nm Mikrometerskala
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
- inkl. Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale

Art.Nr. 6000-516-604-2

Technische Daten	
Nm	40 - 200
Teilung	1,00 Nm
lbf·ft	15 - 150
L	500 mm
D	45 mm
H	23 mm





KS TOOLS

Aktionspaket

FÜR REIFEN UND RÄDER
bestehend aus:

- 1/2" THE miniDEVIL Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber, 1.084 Nm
- 1/2" ERGOTORQUE precision Drehmomentschlüssel 40 - 200 Nm
- 1/2" Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz 5-tlg.: SW 15, 17, 19, 21, 22 mm
- 4 x Kunststoff -Magnet-Schale
- GRATIS KS Tools Wanduhr

Art.Nr. 6000-516-144-2BU

Schnell zugreifen:

nur gültig solange der Vorrat reicht!

Inklusive
GRATIS Wanduhr
mit Thermo- und
Hygrometer

1/2" Alu-Felgen-Kraft-Stecknuss-Satz, 17 / 19 / 21 mm, 3-tlg.

BRILLIANT
TOOLS

- robuster Stecknuss-Satz
- extrem hohe Qualität
- für Schlagschrauber geeignet

Art.Nr. 6000-BT6-910-05



Schlitz Schraubendreher-Satz, 6-tlg., PH

- nach DIN/ISO gefertigt
- durchgehend vergütete Klinge
- ergonomischer Griff für ein präzises Arbeiten

Art.Nr. 6000-BT0-310-00



1/2" Drehmomentschlüssel mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf, 20 - 200 Nm

- Feineinstellung
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
- uvm.

Art.Nr. 6000-BT1-419-01



Technische Daten	
Nm	20-200
Teilung	1,00 Nm
L	502 mm
B	62 mm
H	70 mm



Schnell zugreifen:

Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber

KSTOOLS

- mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
- leichte Bedienung
- 3-fach Drehmomentvorwahl
- lange Lebensdauer
- kälteisolierter Handgriff
- inkl. 1/4" Kupplungsstecker
- ultraleichtes Gehäuse



Technische Daten	Monster	miniMonster	THE DEVIL
Vierkantantrieb	1/2"	1/2"	1/2"
max. Rechtslauf-Drehmoment			
1 =	510 Nm	270 Nm	490 Nm
2 =	680 Nm	640 Nm	660 Nm
3 =	931 Nm	965 Nm	870 Nm
max. Löse-Drehmoment	1.690 Nm	1.390 Nm	1.600 Nm
Leerlaufdrehzahl	7.930 U/Min	1.000 U/Min	8.500 U/Min
Vibrationsbeschleunigung	< 17,9	< 9,18	17,5
Schallleistungspegel	98 (dbA)	113 (dbA)	100.9 (dbA)
Schalldruckpegel	87 (dbA)	102 (dbA)	89.9 (dbA)
empfohlenes Drehmoment	542 Nm	615 Nm	550 Nm
Luftverbrauch	178 l/Min	135 l/Min	169 l/Min
Betriebsdruck	max. 6,3 bar	max. 6,3 bar	6,3 bar
max. Schraubengröße	M 16	M 16	M 16
min. Schlauchdurchmesser	1/2" - 12,7 mm	3/8" - 10 mm	3/8" - 10 mm
Anschlussgewinde	1/4"PT	1/4"PT	1/4"PT
Art.Nr.	6000-515-121-0	6000-515-127-0	6000-515-120-0

Aktionspaket

FÜR STAHLFELGEN bestehend aus:

» Schlaggewicht 5 Gr.	VPE = 100	Art.Nr. 3764-CAR-Z84-05
» Schlaggewicht 10 Gr.	VPE = 100	Art.Nr. 3764-CAR-Z84-10
» Schlaggewicht 15 Gr.	VPE = 100	Art.Nr. 3764-CAR-Z84-15
» Schlaggewicht 20 Gr.	VPE = 100	Art.Nr. 3764-CAR-Z84-20
» Schlaggewicht 25 Gr.	VPE = 100	Art.Nr. 3764-CAR-Z84-25
» Schlaggewicht 30 Gr.	VPE = 100	Art.Nr. 3764-CAR-Z84-30
» Schlaggewicht 35 Gr.	VPE = 50	Art.Nr. 3764-CAR-Z84-35
» Schlaggewicht 40 Gr.	VPE = 50	Art.Nr. 3764-CAR-Z84-40
» Schlaggewicht 45 Gr.	VPE = 50	Art.Nr. 3764-CAR-Z84-45
» Schlaggewicht 50 Gr.	VPE = 50	Art.Nr. 3764-CAR-Z84-50



AKTION

Kaufen Sie das Aktionspaket
und erhalten Sie
1 x Klebegewicht-Rolle 6 kg in
silber gratis dazu!

Schnell zugreifen:

Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

Werkstattswagen S15 gefüllt, 765-tlg. 10 Jahre Garantie, sowie schnelle und unkomplizierte Abwicklung

- verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Schubladen 100% ausziehbar
- 2 integrierte Dosenhalter und Papierrollenhalter
- 4 Schwerlastrollen, jeweils 300 kg Belastbarkeit
- fortschrittliches Schubladenblockiersystem als Kippschutz
- mit 14 Schubladen – davon 7 gefüllt

Art.Nr. 6005-AN2-024-010-1

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	1.050 kg
Abmessungen LxBxH	1.654 x 658 x 1.179 mm
Gewicht	296,3 kg



Schnell zugreifen:

Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

ERGOTORQUE® precision Ratschen-Drehmomentschlüssel Drehknopf 1/2" - für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, 80 - 420 Nm

- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
- inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
- mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus

Art.Nr. 6000-516-148-2



Technische Daten	
Nm	80 - 420
Teilung	1,00 Nm
lbf•ft	60 - 310
L	678 mm
D	45 mm
H	23 mm



Ventil-Schraubendreher, 105 mm

- doppelseitig einsetzbar für kurze bzw. lange Ventileinsätze (VG8)
- auch geeignet als Schlüsselkappenabdreher mit Kunststoffgriff
- Anwendung für: PKW, Transporter, Erdbewegungsmaschinen (VG8)

Art.Nr. 6000-150-202-2



Rundwinkelpinsel für Reifenmontagepaste, 45° gekröpft



- Pinselkopf geschraubt
- mit Holzstiel

Art.Nr. 6000-100-402-0





SONIC



**Werkstattwagen S12 NEXT gefüllt, 485-tlg.
10 Jahre Garantie, sowie schnelle und unkomplizierte Abwicklung**

- Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl mit integrierten Seitenfächern
- Dosenhalter und Papierrollenhalter
- 4 Schwerlastrollen mit jeweils 300 kg Belastbarkeit
- 7 flache und 1 tiefe Schublade
- flache Schubladen haben Schubladenschienen mit 60 kg Tragkraft
- tiefe Schubladen haben Schubladenschienen mit 120 kg Tragkraft
- fortschrittliches Schubladenblockiersystem als Kippschutz

Art.Nr. 6005-748-578



**Kennen Sie schon die
Global Bestsellers?**

Erkundigen Sie sich!

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	900 kg
Abmessungen LxBxH	1.004 x 518 x 1.029 mm
Gewicht	172 kg

Automobil-Motorsport- & Mobilitäts FESTIVAL

low scty...

goes RED BULL RING

4. MAI 2024

powered by **VELO**

with OVER 10

SONIC

PECHER

Kastner

Stadel

Kronehit

Das Produkt enthält Mikro- und Smart-Technologie

Günstiger als die Konkurrenz erlaubt!

Gigantisch gut, grandios günstig!



COMPETITION

1/2" COMPETITION

Hochleistungs-Druckluftschrauber

Art.Nr. 6000-512-002-0

1.600 Nm

Technische Daten	
Vierkantantrieb	1/2"
max. Rechtslauf-Drehmoment	
1 =	490 Nm
2 =	660 Nm
3 =	870 Nm
max. Löse-Drehmoment	1.600 Nm
Leerlaufdrehzahl	8.500 U/Min
Vibrationsbeschleunigung	<17,5
Schallleistungspegel	100,9 (dB(A))
Schalldruckpegel	89,9 (dB(A))
Luftverbrauch	169 l/Min
Betriebsdruck	max. 6,3 bar
max. Schraubengröße	M16
min. Schlauchdurchmesser	3,8" - 10,0 mm
Anschlussgewinde	1/4"PT




COMPETITION

Drehmomentschlüssel
mit Umschalt-Ratschenkopf

Art.Nr. 6000-512-001-5

Technische Daten	
Nm	20 - 200
lbf·ft	15 - 150
L	500 Nm

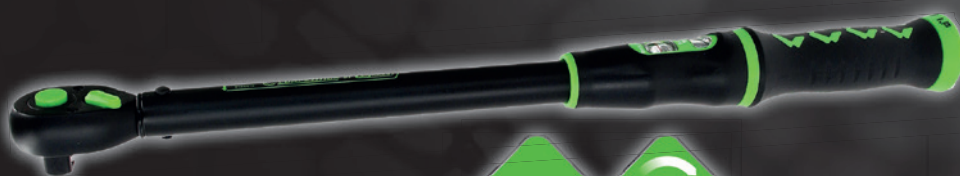

**SCHNELL ZUGREIFEN:
NUR GÜLTIG SOLANGE DER VORRAT REICHT!**



Sortiment Bremsleitungsrippel 12-fach, 76 Teile
Bördel F

- 4,75 mm²/M10 x 1, 11 x 16,7; M10 x 1,25, 10 x 19,5
- 4,75 mm²/M12 x 1, 12 x 20
- 3/8 x 24 UNF 2A SW11, 11 x 21

Bördel E

- 4,75 mm²/M10 x 1, 10 x 16,7; M10 x 1,14 x 13
- 3/8 x 24 UNF 2A SW10, 10 x 18; 2B SW14, 14 x 17,5
- 6 mm²/M12 x 1, 12 x 18
- 1/2" x 20 UNF 2A SW13

Bremsleitungsverbinder

- M10 x 1 x 24, Bördel E, M10 x 1 x 24, Bördel F

Bremsleitungsclip

- 3/16" bzw. 5 mm Leitung

Art.Nr. 1680-957-889-175


Bremsleitung ABE, gerollt

ABE: KupfERNickelbremsleitungen dürfen eingesetzt werden, auch wenn diese vorher nicht serienmäßig verbaut waren

- Cu Ni 10 Fe 1Mn, nahtlos gezogen gemäß DIN/ISO 74234
- Streckgrenze: 160 N/mm²
- Zugfestigkeit: 300 N/mm²



SWG

Art.Nr.	Länge
1680-889-047-544-5	5 m
1680-889-047-542-45	25 m

Kupferfett, 100 g Tube

Trenn- und Schmierstoff aus feinsten Kupferpartikeln für thermisch hochbelastete Maschinenelemente.

Ermöglicht eine problemlose Demontage nach langer Betriebszeit.

Art.Nr. 5023-308-0


Sprühfett weiß, 400 ml
 Universell einsetzbar für den Auto- und Motorradbereich.

Art.Nr. 5076-235-011


Bremsenreiniger - 360° Sprühverhalten

CAR

- für Wartung, Reparatur und Montage
- Bremsenwartung und Reparaturen
- Kupplungsreparaturen



Schnell zugreifen:
Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

Art.Nr.	Gebinde
5019-CAR-011-0	500 ml
5019-CAR-011-3	20 Lt
5019-CAR-011-4	60 Lt

Brunox Epoxy Grundierung, 400 ml

BRUNOX

Für den industriellen Unterhalt von Konstruktionen, Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen ect.

Gute Verträglichkeit mit den meisten handelsüblichen Decklacken.

• VPE = 12 Stück

Art.Nr. 5074-530-04

1 Stück gratis
im Karton



Kart Grand Prix 2T, 1 Lt

MOTUL

Speziell für Renn-GO KARTS entwickelt. Geeignet für alle Arten von Benzinkraftstoffen, verbleit oder bleifrei, Biokraftstoffe.

Spezifikation

API TC Synthetik;

Art.Nr. 5183-105-884



Schnell zugreifen:

Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

Kabelbinderpaket

SWG

Bestehend aus:

- Kabelbinder 3,5 x 140, schwarz (200 Stück)
- Kabelbinder 4,8 x 200, schwarz (300 Stück)
- Kabelbinder 4,5 x 290, schwarz (300 Stück)
- Kabelbinder 4,5 x 360, schwarz (200 Stück)

Art.Nr. 1680-111-023-004-75



Praktische

LED-Arbeitsleuchte

- 24 LED
- Mit Haken und Magnet
- lange Laufzeit durch minimalen Verbrauch
- Inklusive Batterien



Schnell zugreifen:

Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4, 5 Lt

Siedepunkt von min. 230 °C und Nasssiedepunkt von min. 155 °C

Für hydraulische Brems- und Kupplungssysteme gemäß Herstellervorschrift. Ist mit jeder vollsynthetischen Bremsflüssigkeit mischbar.

FMVSS 116 DOT 3/DOT 4;
SAE J 1703/1704; ISO 4925
Class 3/4; JIS K2233 Class 3/4;

Fiat 9.55597; Ford; MAN; NH 800 A;
Opel/GM 19 42 421; Renault;

Art.Nr. 5193-251-010-050-99



HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4 LV (ESP), 5 Lt

Die niedere Viskosität in Verbindung mit Siedepunkt von min. 260 °C und Nasssiedepunkt von min. 170 °C zeichnen dieses Produkt aus.

FMVSS 116 DOT 4; SAE J 1703/1704;
ISO 4925 Class 3/4/6; JIS K2233 Class 3/4/6;

Ford WSS-M6C65-A2; VW 501 14;

Art.Nr. 5193-251-140-050-99



ROWE

Spezifikation: Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß
Empfehlung: Dieses Produkt wird empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

Befüllgerät Getriebeöl

- Betriebsart: manuell (Handbetätigung)
- pneumatisch
- mit Adapter
- Abmessungen LxBxH:
285 x 242 x 610 mm
- Inhalt: 12,5 Lt

Art.Nr. 0433-959-230-07



Sortiment Quetschverbinder, 450-tlg.

Beinhaltet die gängigsten, isolierten Quetschverbinder nach DIN 46245, sowie Ringverbinder nach DIN 46237.

Steckerausführung:

- Flachstecker & Flachsteckhülse
- Rundstecker & Rundsteckhülse
- Ringverbinder
- Steckverteiler

Art.Nr. 0433-542-541-52



Ladekabel Typ 2

für Fahrzeuge mit Elektromotor & Hybridantrieb

HERTH+BUSS

- mit Aufbewahrungstasche

Art.Nr. 3606-959-600-48

Technische Daten	
Kabellänge	8 m
Ladestrom max.	20 A
Spannung	480 V
Temperaturbereich	- 30 bis 50°C
Leistung	11 kW



Spannungsprüfer

- zum Schutz dienender Doppelschalter und Funktionsschalter
- LCD-Auflösung 1 V
- Spannungsbalkendiagramm
- Polaritätsprüfung
- Phasenprüfung: 1.000 V ~ 1.000 V
- berührungslose Spannungsmessung: > 90-V- Wechselfeld
- Prüfstellenbeleuchtung
- abschraubbare Prüfspitzenkappen

Art.Nr. 0433-959-807-93



Felge + Technik-Paket 2024

Art.Nr. 5001-769-305

SONAX
extra
Främsysteme

Bestehend aus:

» 2 x 5 Lt FelgenReiniger Red Max

» 1 x Sprühboy

» 1 x Montagerollhocker gratis!



INKLUSIVE:
1x Kunzer Montage-
rollhocker

Ultra
stark



Schnell zugreifen:

Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

Sonax
AKTION

Felge + Technik-Paket 2024
mit gratis
Montagerollhocker

Nur im Aktionszeitraum gültig.
Nicht in bar ablösbar.

Montagerollhocker

- leicht zu manövrieren,
- 2 Werkzeugablagen
- um 360° drehbar,
- Höhenverstellbar von 40 - 52 cm

Wasserpumpe und Zahnriemensatz

Passend für:

VW 1.6/2.0 TDI für Elektrische Wasserpumpe ohne Schaltkontakt.

Art.Nr. 1107-530-065-032



Steuerkettensatz

Art.Nr. 1108-559-021-110



Universalschmierstoff Superfit

Säurefreier Hochleistungsschmierstoff für die Montage an Scheiben- und Trommelbremsen.



Art.Nr.	Gebinde
2158-500-000-015-0	100 ml
2158-500-000-037-6	200 ml

Anti-Quietschfolie

HERTH+BUSS

Die Bremskraft lässt sich gleichmäßig auf die Bremsbeläge übertragen, Schwingneigung wird reduziert.

- universell
- zuschneidbar
- selbstklebend

Art.Nr. 2131-J36-600-01



ENV4-Bremsflüssigkeit

Hohe Sicherheit im Straßenverkehr wird durch einen deutlich höheren Trocken- und Nassiedepunkt und eine niedrige Viskosität erreicht.


Höhere Siedepunkte bieten einen zusätzlichen Schutz gegen die Bildung von Dampfblasen in der Flüssigkeit bei außergewöhnlich hohen Bremsentemperaturen, die im Extremfall zum Ausfall der Bremse führen können.

Vorteile im Überblick:

- schnelles und sicheres Bremsen
- hohe Fahrzeugstabilität auch bei Bremsreaktionen
- zuverlässige Qualität
- lange Haltbarkeit



Kompatibilität/Mischbarkeit ENV



Art.Nr.	Gebinde	VPE
2039-198-747-920-1	500 ml	15
2039-198-747-920-2	1 Lt	6
2039-198-747-920-3	5 Lt	4
2039-198-747-920-4	20 Lt	1
2039-198-747-920-5	60 Lt	1

Bremsflüssigkeitstester EBT 03

- zur Messung der Siedetemperatur und des prozentualen Wassergehaltes von Bremsflüssigkeiten
- für DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus und DOT 5.1 verwendbar
- Auswahl verschiedener Bremsflüssigkeitshersteller möglich
- Anzeige durch zweizeiliges alphanumerisches Display
- Messbereich: von 130 °C bis 260 °C in 2 °C-Schritten (Siedetemperatur) von 0 % bis 10 % in 0,1 %-Schritten (Wassergehalt)

Art.Nr. 6272-EBT-03



Motoröl - HIGHTEC SYNT RS C5 SAE 0W-20

Premium Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Technologie. Bestens geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltersystemen.

ACEA C5; API SP; PSA B71 2010

Art.Nr.	Gebinde
5193-203-710-010-99	1 Lt
5193-203-710-050-99	5 Lt
5193-203-710-200-99	20 Lt
5193-203-710-600-99	60 Lt
5193-203-712-000-99	200 Lt



*New
bei uns!*

Motoröl - HIGHTEC SYNT RSF 950 SAE 0W-30

Premium Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Technologie. Bestens geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltersystemen.

Ford WSS-M2C950-A; Jaguar Land Rover STJLR.03.5007;

ACEA C2;

Art.Nr.	Gebinde
5193-201-500-010-99	1 Lt
5193-201-500-050-99	5 Lt
5193-201-500-200-99	20 Lt
5193-201-500-600-99	60 Lt
5193-201-502-000-99	200 Lt



ROWE
MOTOR OIL

Freigaben: Von Fahrzeugherstellern freigegeben

Spezifikation: Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß

HIGHTEC SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

Teilsynthetisches Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl der Extraklasse mit herausragendem Kraftstoffeinsparpotential. Eigens für moderne Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlungssystemen entwickelt.

Porsche C20; VW 508 00/509 00;

ACEA C5;

ACEA A1/B1;

Art.Nr.	Gebinde
5193-200-360-010-99	1 Lt
5193-200-360-050-99	5 Lt
5193-200-360-200-99	20 Lt
5193-200-360-600-99	60 Lt
5193-200-362-000-99	200 Lt



Freigaben: Von Fahrzeugherstellern freigegeben

Spezifikation: Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß

Empfehlung: wird empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

2-Takt-Motorenöl HIGHTEC SYNTH**RS 2-T**

Vollsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl der Spitzenklasse für luft- und wassergekühlte Zweitakt-Motoren. Low Smoke.

API TC (TSC-3); ISO-L-EGD (low smoke); JASO FC/CD; TISI;

Art.Nr.	Gebinde
5193-200-320-010-99	1 Lt
5193-200-320-050-99	5 Lt

HIGHTEC FORMULA SAE**10W-40 TS-Z**

Speziell entwickelt für hochbelastete Zweirad-Motoren. Geeignet für Ölbadkupplung.

API SN/SM/SL/SJ/SH/SG; JASO MA2;

Art.Nr.	Gebinde
5193-200-490-010-99	1 Lt
5193-200-490-050-99	5 Lt

HIGHTEC 2-T SCOOTER M

Mineralisches Universal-Zweitakt-Motorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitakt-Motoren. Für Gemisch- und Getrenntschmierung bestens geeignet.

API TC (TSC-3); ISO-L-EGD; JASO FB

Art.Nr.	Gebinde
5193-200-310-010-99	1 Lt



Kaufen und profitieren.

Kaufen Sie 60 Dosen Pro-Line-Additive ...
und Sie erhalten 1 x 20 Liter eines der angeführten Motoröle dazu.

LIQUI MOLY

Liqui Moly
AKTION
60 Dosen kaufen und profitieren!

Nur im Aktionszeitraum gültig.
Nicht in bar ablosbar.

Schnell zugreifen:
Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

Art.Nr.	Gebinde
5023-370-2	Top Tec 4100 5W-40
5023-375-7	Top Tec 4600 5W-30
5023-376-7	Special Tec DX1 5W-30
5023-386-7	Leichtlauf High Tech 5W-40

Art.Nr.	Gebinde
5023-795-9	Profi Leichtlauf 10W-40 Basic
5023-379-4	Top Tec Truck 4050 10W-40
5023-473-3	LKW-Langzeit-Motoröl 10W-40
5023-474-3	LKW-Leichtlauf-Motoröl 10W-40

Liqui Moly Motoröle besitzen eine Vielzahl an Freigaben deutscher und ausländischer Automobilhersteller oder erfüllen die Anforderungen der Produzenten.

Eine Herstellerfreigabe bedeutet, dass das Öl bestimmte Mindestanforderungen erfüllt. Doch Liqui Moly geht über diese Vorgaben hinaus und entwickelt Öle, die beispielsweise eine höhere Reinigungsleistung haben als vom Hersteller verlangt.

Signallampe

Sie überzeugen durch einen hohen und konstanten Lichtstrom.

- Sockelausführung: PG18.5d-3
- Spannung: 12 V
- Nennleistung: 26 W

Art.Nr. 0201-685-1



OSRAM

Kupfer-Spray, 400 ml Hochtemperatur-Schmierstoff

**SPRAY
TEC**

Verfügt über eine sehr gute Haftkraft, hohe Wasser-, Druck- und Korrosionsbeständigkeit

Art.Nr. 5076-235-040





**ZUSAMMEN STARK.
WIR SCHRAUBEN MIT.**

- › **GETRIEBEFILTER-KITS**
- › **ALLES AUS EINER BOX**
- › **PERFEKT KOMBINIERT**



MADE IN GERMANY UND MIT HERSTELLERFREIGABE

Unsere hochwertigen VAICO Getriebeöle sind nicht nur alle „Made in Germany“, sondern entsprechen auch stets den Spezifikationen des jeweiligen Herstellers. Die VAICO Getriebeöle ATF 14 und ATF 15 erfüllen jetzt die neuesten Betriebsvorschriften, sind von **MERCEDES-BENZ** zertifiziert und haben somit die offizielle Herstellerfreigabe!



TEILESATZ, AUTOMATIKGETRIEBE-ÖLWECHSEL 7 L



**GETRIEBEÖL MIT
MERCEDES-BENZ
FREIGABE!**

Passend für: **MERCEDES-BENZ**, 5 Gang (W5A 580, W5A 900, W5A 380, W5A 330, 722,6)

X-Ref A 140 277 00 95 kit3

V30-2254

TEILESATZ, AUTOMATIKGETRIEBE-ÖLWECHSEL 7 L



**GETRIEBEÖL MIT
MERCEDES-BENZ
FREIGABE!**

Passend für: **MERCEDES-BENZ**, 7 Gang (W7B 700, W7C 1000, W7C 700, W7N 700, W7X 700, K7X 1000, K7C 1000, 722,9, 7G-Tronic Plus)

X-Ref A 222 277 20 00 kit2

V30-2256

Paket 142 - Ölspül- und Wechselgerät ATF5000 S-Drive für Automatikgetriebe

- manuelle oder vollautomatische Bedienung
- 5 " Farbdisplay
- automatisches Ablassen und Befüllen
- Ölmesung (old/new) mit LED-Beleuchtung
- abnehmbarer Frisch- und Altöltank, 30 Lt
- Gerätebedienung über Touchscreen

Art.Nr. 6239-020-235-0



Lieferumfang:

- Adapter & Schläuche-Set für europäische & asiatische Fahrzeuge
- integrierter Drucker
- Passwort für den Zugang zur Datenbank (kostenlos für 12 Monate)
- Software und Zubehör für einen Ölwechsel bei der Servolenkung



Ölwechselkit Automatikgetriebe

 Passend für folgende Fahrzeuge:
 VAG

Art.Nr. 1321-V10-302-5



Automatikkits

 Passend für folgende Fahrzeuge:
 Mercedes 7-Gang

Art.Nr. 0435-171-785



Klimaöle und Kontrastmittel



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
6231-AEK-276-N	Klimaöl hermetisch geschlossen PAG46, 250 ml, Einwegbehälter	für Kältemittel R134a für mechanischen Kompressor
6231-AEK-276-6	Klimaöl Flasche PAG46, 250 ml; am häufigsten verwendet	für Kältemittel HFO1234yf und R134a mechanischer & elektrischer Kompressor
6231-AEK-275	Klimaöl Flasche PAG100, 250 ml	für Kältemittel HFO1234yf und R134a mechanischer & elektrischer Kompressor
6231-AEK-281	Klimaöl Flasche PAG100, 250 ml	für Kältemittel R134a für mechanischen Kompressor
6231-AEK-265-N	Klimaöl hermetisch geschl. PAG100, 250 ml, Einwegbehälter	für Kältemittel HFO1234yf und R134a für mechanische Kompressoren
6231-AEK-255-N	Klimaöl hermetisch geschlossen PAG100, 250 ml, Einwegbehälter	für Kältemittel R134a für mechanischen Kompressor
6231-AEK-283	Klimaöl Flasche POE100, 250 ml	für Kältemittel R134a elektrischer Kompressor
6231-AEK-285-N	Klimaöl hermetisch geschl. POE68, 250 ml, Einwegbehälter	für Kältemittel HFO1234yf und R134a für mechanische & elektrische Kompressoren
6231-AEK-386-N	Kontrastmittel hermetisch geschlossen, 250 ml, Einwegbehälter	für Kältemittel HFO1234yf und R134a für mechanische & elektrische Kompressoren
6231-AEK-290	Kontrastmittel Flasche, 250 ml; am häufigsten verwendet	für Kältemittel HFO1234yf und R134a für mechanische & elektrische Kompressoren

Paket 250 - Vollautomatisches Klimaservicegerät Twin 12 2GAS für Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen für R134a und HFO1234yf

- Hybrid Funktion und Spülfunktion
- N2 Stickstoffanschluss

Besonderheiten:

- zwei unabhängige Kreisläufe mit getrennten Kreisläufen für jedes Gas
- eingebaute Hybridfunktion für die Spülung von Serviceschläuchen & internen Kreisläufen
- automatische Prüfung der Klimaanlage unter Druck mit Stickstoff oder Formiergas
- Verwaltung von 2+2 Behältern für Öl & Kontrastmittel sowohl hermetisch & wiederbefüllbar als auch mit hermetischen Kartuschen
- automatisches Ablassen von nicht kondensierbaren Gasen
- WIFI Verbindung als Standard
- vollständige Datenbank

Art.Nr. 6231-ECK-TWI-N12

Lieferumfang:

- Thermodrucker
- Kfz Datenbank
- Spülfunktion (mit optionalen Spülkit)
- Hybrid Funktion
- verlustfreie Servicekupplungen
- N2 Stickstoffanschluss

Technische Daten	
Kältemittel	R134a & HFO1234yf
Schläuche	2 Paar, 3 m
Spannung	230 V
Vakuumpumpe Leistung	100 l/Min Vakuumgrad 0,1 mbar
Absauggeschwindigkeit	300 g/Min
Auflösung Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Kältemittelflasche	12 kg R134a, 1234yf



ECOTECHNICS

Paket 248 & 249 - Vollautomatisches Klimaservicegerät NEXT Pro HFO oder R134a

Das Basismodell mit Profitechnik.
Für die Rückgewinnung, das Recycling & das Nachfüllen von KFZ Klimaanlagen.

Besonderheiten:

- hohe Kältemittelrückgewinnungsquote
- 5" Farb- Touchscreen für eine einfache und intuitive Menüführung
- Kontrastmitteleinspritzung
- mit Hybrid Funktion
- statische A/C Diagnose
- hermetischer Einwegbehälter für Öl
- optionale Erweiterung mit Kältemittelanalyse

Art.Nr. 6231-ECK-NEX-TPR-O

Lieferumfang:

- Thermodrucker
- Kfz Datenbank
- Hybrid Funktion
- Spülfunktion (mit optionalen Spülkit)

Technische Daten	
Kältemittel	R134a od. HFO1234yf
Schläuche	3 m
Spannung	240 V
Vakuumpumpe Leistung	51 l/min Vakuumgrad 0,2 mbar
Absauggeschwindigkeit	300 g/min
Auflösung Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Kältemittelflasche	12 Lt wiederbefüllbar



Klimagas

Mehrwegflasche, Pfandgebühr erhalten Sie bei Rückgabe.



Art.Nr.	Beschreibung
6125-A06-440-212-11	R134a, 12 kg
6125-A08-540-212-11	R1234yf, 11 kg

» Informieren Sie sich bei uns!

Klimaanlagen Reiniger, 250 ml

Spezieller Reiniger, um Klimaanlagen einfach und wirkungsvoll von Pilzen und Bakterien zu befreien.



Hinterlässt nach der Reinigung einen angenehmen frischen Duft.

• VPE = 6 Stück

Art.Nr. 5023-408-7



Frische-Paket 2024

Art.Nr. 5001-769-741

Bestehend aus:

- » 12 x KlimaPowerCleaner AirAid symbiotisch inkl. Thekendisplay
- » 12 x KlimaPowerCleaner AirAid symbiotisch gemischt inkl. Thekendisplay
- » 6 x AirFreshener Ocean-fresh gratis



Sonax
AKTION
 Frische-Paket 2024
 mit 6 x gratis
 AirFreshener Ocean-fresh

Nur im Aktionszeitraum gültig.
 Nicht in bar ablösbar.

Schnell zugreifen:

Aktion gültig solange der Vorrat reicht!



Schreiben Sie uns über WhatsApp.

Damit Ihre Nachricht im richtigen Postfach landet, bitten wir Sie, den richtigen QR-Code zu scannen und dann den Chat mit uns zu beginnen.



Innsbruck



Graz



Rankweil



Bärnbach



Gralla



Judenburg



Weiz

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Der führende Spezialist
Kastner
 für Werkstatteinrichtung



NRF ist ein führender Lieferant von Automobilersatzteilen und industriellen Kühllösungen

MEHR ALS **11.000 ARTIKEL**

EMPOWERING PERFORMANCE



GROSSES EASY FIT SORTIMENT

= Montageteile inklusive



Alle Infos unter www.auto-kastner.at in der Rubrik „Kurse“.



INFOABEND

Die richtige Blutgruppe für die Klimaanlage: Öl-Spezifikation

Von der Funktionsweise von Klimaanlage bis hin zu den unterschiedlichsten Klimageräten. Profitieren Sie vom Wissen von NRF. Mit dabei unser Klima-Spezialist, Manfred Schibich.

Wann

Wo

Mittwoch,	13.03.2024	Kastner Feldkirchen bei Graz
Donnerstag,	14.03.2024	Kastner Judenburg
Dienstag,	19.03.2024	Kastner Zentrale Innsbruck
Mittwoch,	20.03.2024	Hotel Millanderhof, Brixen
Donnerstag ,	21.03.2024	Kastner Rankweil

Kupplungsträger i21 Z für 2 Fahrräder mit Abklappwinkel 90° Auch für E-Bikes geeignet!

- einfache Anbringung durch hebellosen, patentierten IQ-Schnellverschluss
- abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- neue, extra breite Radschienen für Reifenbreiten bis 4,5 Zoll
- faltbare Radschienen- und Leuchteneinheit
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Räder auf der Radschiene
- bequemes Auslösen der Abklappfunktion mit Fußhebel
- Schnellspannhebel zum Fixieren des breiten Trägerrahmens
- gleichschließende Diebstahlsicherung
- geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung

Art.Nr. 3425-181-10



uebler



Kupplungsträger i41 S für 4 Fahrräder mit Abklappwinkel 90° Auch für E-Bikes geeignet!

wie i21 Z aber für 4 Fahrräder

Art.Nr. 3425-181-40



Marder Abwehr-Ultraschallgerät M2700 wasserdicht

Im Gegensatz zu anderen Geräten kann dieses Gerät ganz unten platziert werden, wo Marder ins Auto gelangen. Es ist wasserdicht (IP65) und besitzt einen vergossenen Lautsprecher. Seine 360°-Abstrahlung ermöglicht maximalen Wirkungsgrad.

- aggressive Sinustöne (für Menschen nicht hörbar)
- pulsierend ohne Gewöhnungseffekt
- hoher Schalldruck (110 dB)
- sehr geringe Stromaufnahme (< 2 mA)

Art.Nr. 3263-M27-00



Marder Abwehrgerät M4700 wasserdicht mit 6 verschiebbaren Edelstahlplatten & Ultraschall

Mit flexibel verschiebbaren Hochspannungsplatten, Ultraschall, Wasserdichtigkeit und Kompaktstecker.

- mit Automatikschaltung
- erweiterbar um 4 weitere Platten (Zubehör)
- hoher Schalldruck (105 dB)
- sehr geringe Stromaufnahme (< 7 mA)
- eingebauter Batteriewächter
- Funktionsanzeige mittels blinkender LED, zusätzliche Abschreckung

Art.Nr. 3263-M47-00



K&K

H&R Federnsatz speziell für Volkswagen T5 & T6

Die Lösung für die Auflastung der T5 & T6.

Mittels geänderter Fahrwerksfedern ist nun ein höchstzulässiges Gesamtgewicht bis 3,5 t möglich.

Art.Nr. 3025-292-70



Für alle Modelle Kasten/Pritsche/4x4 - bitte Prüfgutachten prüfen - bei 75 PS Motoren nicht möglich.

TRACC für 2 Fahrräder

Per **Schnellverschlussystem** in sekundenschnelle auf der Anhängerkupplung montieren. Stabile Rahmenhalter fixieren die Räder sicher und schützen sie zusätzlich vor Diebstahl.

Zur einfachen und kräfteschonenden Beladung mit E-Bikes oder Pedelecs ist eine **Auffahrrampe** optional erhältlich.

Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche.

- maximale Last: 60 kg
- abklappbar
- abschließbar

Art.Nr. 3508-700-002



Schnell zugreifen:
Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

Kupplungsträger TRACC Fix4Bike für 2 Fahrräder

Für Anhängervorrichtungen werksseitig verbautem FIX4Bike System (Pins an der Seite)

Zum Beispiel bei folgenden Fahrzeugen

- **Mercedes Benz** E Klasse (W213/214), C-Klasse (W206), GLC (X253)
- **Opel** Insignia B, Astra L
- **Tesla** Model Y, Model 3
- **Volvo** CX60 ab 16-, CX90 ab 17
- **Seat** Leon ab 20-
- **Skoda** Enyaq ab 20-
- **VW** Caddy ab 20-, ID.3, ID.4, ID.5, ID-Buzz

Art.Nr. 3508-710-002



FIX4BIKE®
Fahrradträger
mit nur einem
Handgriff
montiert

Auffahrschiene klappbar

Passend für den ORIS TRACC

Art.Nr. 3508-790-019



Erweiterungsset 3. Fahrrad

Der ORIS TRACC lässt sich auch mit der Erweiterung für das dritte Rad zusammenklappen und in der Tasche verstauen.

Art.Nr. 3508-790-009



RECYCLED



ALTTEIL
ZURÜCK AN UNS!




Kupplung



Ölleitungen



Starter



Generator



Turbo

... noch HEUTE den Prozess der Wiederaufbereitung starten!

40%

Kostenersparnis

60%

aller Autoteile können
aufbereitet werden

88%

weniger
Materialeinsatz*

53%

weniger
CO₂-Ausstoß*

FUCHS carparts ist die clevere Alternative, wenn es um erstklassige Qualität bei Fahrzeuersatz- und Verschleißteilen im Aftermarket geht.

- **erstklassige Qualität**
- **zeitwertgerechte Reparatur**
- **ohne Preisvergleich im Internet**
- **hohe Verfügbarkeit**
- **wirtschaftlichkeit**
- **attraktiver Preis**



Paket 168 - Richtbank Quick 42 mit Auffahrmöglichkeit!

Die wirklich perfekte Lösung für alle Arten von Karosseriearbeiten!

- leicht abnehmbare Aluminiumauffahrrampen
- einzigartige, hydraulische Freihebevorrichtung
- automatische Abkipf- & Auffahrfunktion
- eingebautes Hydraulikaggregat
- interne Hydraulik- & Druckluft Anschlüsse
- Mess- & Diagnose-Möglichkeiten ohne Rüstzeiten;
- Fahrzeug steht auf den eigenen Rädern

Art.Nr. 6530-QUI-CK4-2



Empfohlen von
VW Group, BMW, Tesla usw.

Lieferumfang:

- Hubeinheit
- Rampenbausatz
- Zuggerät
- Hydraulikschlauch
- Bankteile Standard
- Umlenkrolle
- Universal-Zughaken
- Spezialklemmen für Zughaken
- Bankteile Standard
- Zugklemmensatz
- EVO1 Basissystem
- Werkzeugtafel-Set EVO1
- Kettensatz 10 t
- Hydraulik-Wagenhebersatz
- Kabel-/Schlauchsenschutz (2 Stk.)
- Hydrauliköl 5 lt

Technische Daten	
Richtbanklänge	4.200 mm
Länge mit Zuggerät	5.320 mm
Richtbankbreite	1.100 mm
Höhe min. - max.	480 - 1.480 mm
Hubkapazität	3.000 kg
Zugkapazität	10 t
Neigungswinkel Richtbank	3,5°
Neigungswinkel Rampen	12°
Druckluft	8 - 10 bar
Motor	2,6 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²

✓	OEM- Freigabe	BMW	Tesla	VAS
Art.Nr.		6530-491-86	6530-468-9 8	6530-413-30

Farbe und Lieferumfang variieren je nach OEM-Freigaben. Erkundigen Sie sich bei uns!

EVO 1

Zum Verankern und Festhalten während der Reparatur.

Bestehend aus:

- inkl. 3 Türme
- multifunktionellen Klammern
- Aufnahmeschiene
- Adapterbuchsen
- Strebe für große Reparaturen

Art.Nr. 6530-151-500-140-0



EVO 2

Erweiterungssystem zu EVO 1.

Bestehend aus:

- 2 x extra Türme
- Aufnahmeschienen,
- Verlängerungen
- universelle Montageteile

Art.Nr. 6530-151-500-141-0




EVO 3-1

Universelles Festhalte- und Fixiersystem für Rahmen- bzw. Anbauteile während der Karosseriereparatur. Das Einpassen der Teile ist dank der neuen Spannvorrichtung sehr einfach und präzise.

Für EVO3 muss EVO1 vorhanden sein.

Art.Nr. 6530-151-500-340-0

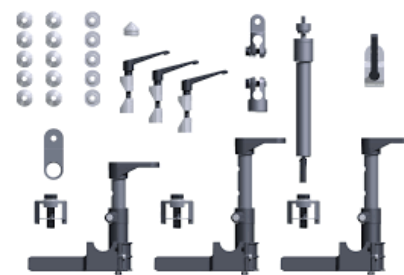

Paket 84 - PointX**Karosserie - Messsystem****Schnelle und genaue Schadensanalyse mit Dokumentation**

- ergonomische Leichtbauweise durch Verwendung von Kohlefaser
- autom. Höhenberechnung beschleunigt die Diagnose
- Möglichkeit der Punkt-zu-Punkt Oberbauvermessung
- prozessorientierte Benutzeroberfläche
- Bluetooth®-Verbindung mit Vision2 PointX Software
- Zugang zu Car-O-Data - Datenbank mit mehr als 7.000 Fahrzeugen für PointX
- kompatibel mit Adaptern des elektronischen Messsystems Car-O-Tronic
- elektronische Dokumentation mit Ausdruckmöglichkeit
- PC oder Laptop mit Windows Betriebssystem muss bauseits gestellt werden

Art.Nr. 6530-455-90

Technische Daten	
L min. mit Adapter	300 - 740 mm
L max. mit Adapter	1.400 - 2.000 mm
Höhe mit Indinometer	600 mm
Gewicht	0,9 kg


CAR-O-LINER®**Paket 216 - Lift-Assist HLT-170****Die smarte Hebebühne für alles rund ums Automobil – „Made in Germany“**

Egal ob Lackierbetrieb, Kfz-Werkstatt oder Karosseriebauer: mit der Lift-Assist HLT-170 fährt man immer richtig! Die Lift-Assist-Familie ist dabei durch unsere eigene Luftbalg-Entwicklung auch noch besonders wartungsarm und bietet mit einer Arbeitshöhe von bis zu 1.700 mm Raum für viele Einsatzmöglichkeiten

- eigene Luftbalg Entwicklung
- flache Bauweise
- wartungsarm

Art.Nr. 6320-HLT-170

Technische Daten	
Tragkraft	3.500 kg
Abmessungen Plattform BxL	2.050 x 3.867 mm
Höhe min.	115 mm
Höhe max.	1.200 mm
Anzahl Luftbälge	3
Druckluftanschluss	max. 8 bar
Lastaufnahme	Räder od. Karosserie

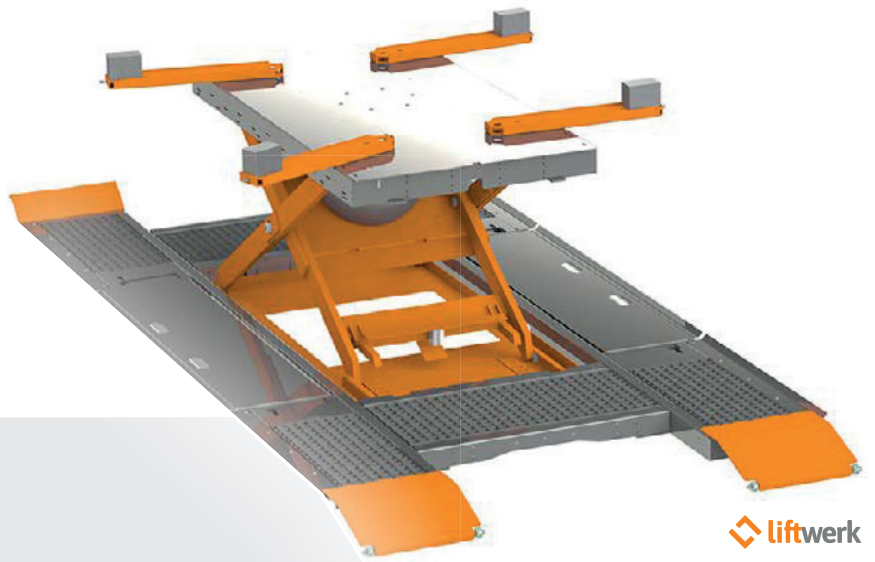**Lieferumfang:**

- Gummiklotz-Set (4 Stück)

Sportwagenkit

speziell für tiefergelegte Fahrzeuge

Art.Nr. 6320-801-002-6

liftwerk

MASTER 5000

geeignet für Nutzfahrzeuge, Einsatzfahrzeuge, Wohnmobile sowie Pkw

- gleiche Aufnahme zum Anheben an den Rädern oder am Schweller mit Gummiauflagen
- Fahrzeug kann an den Rädern oder am Schweller gehoben werden
- bei Bedarf auch 2 Räder hängend und 2 auf den Platten
- verfügbar als Hebebühne
- Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
- erweiterbar mit Zuggerät

Lieferumfang:

- elektrohydraulisches Steuerpult (400 V, 3 ph, 16 A)
- 6 m Schlauch zu der Bühne
- 4 x verschiebbare Platten zum Heben an Räder oder mit Gummiauflagen am Schweller
- 450°C verzinkte Bodenplatte
- Absenkestopp und akustisches Signal
- Bodenbefestigungsdübel
- 2 x Reifenschutz bei Überflur
- Kabelfernbedienung mit 10 m Kabel

Technische Daten	Paket 180 - Unterflur	Paket 181 - Überflur
Tragkraft	5.000 kg	5.000 kg
Höhe min.	0 mm	120 mm
Höhe max.	1.380 mm	1.450 mm
Fundament LxBxT min.	5.060 x 1.130 x 130 mm	-
Art.Nr.	6530-MAS-500-0BE	6530-MAS-500-0ES



Paket 182 - 10 t Zuggerät für MASTER 5000

Auch passend für:
JOLLIFT FLEX 35 und JOLLIFT MASTER BENCH 35

- doppelt drehbares Zuggerät
- Zugkraft wird mit dem serienmäßigen Manometer kontrolliert
- Zugkraft effektiv: 8 t

Besonderheit:

bei allen Modellen rundum einsetzbar

Art.Nr. 6530-BT2-RO1-0TO-N

Lieferumfang:

- pneumohydraulische Pumpe
- Manometer
- Kette und Fangseil
- Zusatzarm mit Heber als Gegenhalter
- Umlenkrolle
- Zuggeräterhöhung
- höhenverstellbare Schwellerkantenbefestigungen
- 4 x Aufnahmemarme zur Befestigung



Spezialaufnahmesatz KitFix mit Aufnahmebolzen z.B. für BMW

1 Satz = 4 Stück

Art.Nr. 6530-JOB-M




Für viele verschiedene
Fahrzeuge erhältlich

Grundhalterungen für KitFix Aufnahmesätze

1 Satz = 4 Stück

Art.Nr. 6530-KX

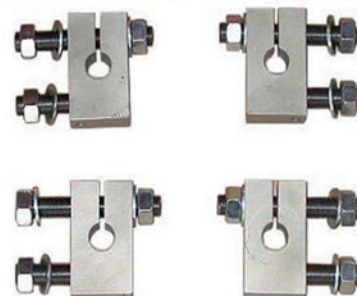



DIEDERICHS Karosserieteile GmbH
Karosserieteile & Beleuchtung • Tuning • D-Mobility / Elektromobilität

EXCLUSIV

Upgrade VW, T5 Scheinwerfer von H4/H7 auf Voll-LED



TUNING
& VEREDELUNG

Passend für

VW, T5, Multivan Caravelle 09-15

Design-Scheinwerfer-Set im T6.1 Design

Voll LED,
mit Daylight,
dynamischer Blinker,
schwarz

Artikel 1874-227-398-6



Halogen

LED



Link zum Film!

Große Auswahl an Scheinwerfern für 650 versch. Fahrzeugtypen sofort lieferbar!

Karosserie-Führungsschiene - Ideal bei Türschweller Reparaturen einfache Handhabung beim Auftragung von Dichtmasse für Türschweller

TEROSON

Gewährleistet die rasche Erledigung von Nahtabdichtungen an Türschwellern. Die Führungsschiene sorgt für eine zeitsparende und effiziente Arbeit in der Werkstatt.

- Schneller fertig bei Nahtabdichtungen in OE-Optik und Qualität
- **Nachbildung von Original VAG-Nähten zu 100% (VW Caddy, T5, T6, Skoda, Audi, usw.)**
- passt perfekt zur Teroson Nahtabdichtungspistole Power Line II

Bestehend aus:

- 2 Stative
- Führungsschiene
- kugelgelagerten Aufsatz zur Montage der Druckluftpistole Teroson Powerline II

Art.Nr. 5044-274-00



BOND 60 PROF SET PU 8594 Set für den Windschutzscheibentausch, 310 ml

Set bestehend aus:

- 310 ml Kartusche
- Primer und Aktivator
- Standard DGX-Düse
- Oberflächenentfettungstuch
- Wegfahrzeit: ca. 60 Minuten

Art.Nr. 5044-268-933-0



Druckluftpistole ET POWERLINE II

Für die Verarbeitung von Produkten aus Kartuschen.

- für die Erzeugung von Flachstrahl- und Breitstrahl-Dichtnähten für Nahtabdichtungen
- für die Dosierung von niedrig- bis hochviskosen Produkten im Dauerbetrieb
- Arbeitsdruck ist über integriertes Regelventil mit Druckmesser regulierbar
- integrierte Druckerhöhung im Verhältnis 1:3

Art.Nr. 5044-960-304



Dichtmasse MS 9120 SuperFast, 310 ml

- lösungsmittel- und isocyanatfrei
- zum Abdichten von Fugen und Nähten und Blechstößen
- Hautbildungszeit beträgt ca. 10 Min
- Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange in Abhängigkeit der gewünschten Spritzstruktur



Art.Nr. grau	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz
5044-135-821-6	5044-135-821-3	5044-135-821-4

Multifunktionale Dichtmasse MS 9320SF BK CR, 300 ml

- für die Nachbildung von Flachstrahl- und Breitstrahl-Dichtnähten mit OEM-Struktur
- Hautbildungszeit beträgt ca. 10 - 20 Min
- Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange in Abhängigkeit der gewünschten Spritzstruktur



Art.Nr. grau	Art.Nr. ocker	Art.Nr. schwarz
5044-248-673-6	5044-255-839-0	5044-255-839-2

Glas-Reparatur-Set VR1500 im Koffer

Set bestehend aus:

- Abziehklingen (10 Stück)
- Abziehklingenhalter
- Aushärtefolie
- VR 1520 Finish Harz
- Frässtift + Halter
- Kontrollspiegel
- Mikrofasertuch
- VR 1540 Politur
- VR 1510 Reparatur-Harz
- VR 1530 Vakuum Gel
- Werkzeughalter
- UV-Lampe + Adapter
- UV-Brille
- Reiniger für Lack und Glas
- Anwendungsvideo-CD
- Bedienungsanleitung

Art.Nr. 5044-123-374-5



Bond Easy Cut

Ist ein leichtes und einfach zu bedienendes Scheibenaustrennwerkzeug mit einer geflochtenen Polyethylenschnur zur Vermeidung von Lackschäden. Bestandteil des TEROSON BOND Scheibenklebstoffauftragssystems.

Bestehend aus:

- Durchstechahle
- Austrennschnur (2 Rollen),
- Universal-Austrennwerkzeug
- Adapter & Befestigungshaken
- VR 1510 Reparatur-Harz
- flexible Verlängerung
- Schnurführungshebel
- Winkelgetriebe
- Klingenmesser

Art.Nr. 5044-270-138-5



Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unsere Produkte und buchen Sie einen Vorführtermin mit unseren Werksspezialisten.

Argon 4.6, 20 Lt

für MIG-Löten Alu- und
Edelstahlschweißen

Art.Nr.	Bezeichnung
6233-240-006-2	Füllung
6233-243-Z00-1A	Tauschflasche



CAR18, 20 Lt

Schutzgas

Art.Nr.	Bezeichnung
6233-240-006-7	Füllung
6233-243-Z00-2A	Tauschflasche

Weitere Gase
auf Anfrage
erhältlich.

Erkundigen Sie sich bei uns!

Car Service #LikeABosch



 Das größte Potenzial, um sich am Markt erfolgreich durchzusetzen, bietet ein Werkstattkonzept, das Sie unterstützt und dabei auf eine starke Marke baut: **Bosch Car Service**.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- ▶ Geballte Kraft der globalen Marke Bosch stärkt den Ruf als führender, lokaler Anbieter für Werkstattservice
- ▶ Professioneller Markenauftritt, Arbeitskleidung, Geschäftsdrucksachen, Point of Sale- und Marketingmaterialien
- ▶ Komplette Marketingunterstützung, einschließlich Marketing-Plattform zur einfachen Erstellung von individuellen Handzetteln
- ▶ Zeitgemäße digitale Unterstützung mit Bosch Service-TV, Online-Werbung, Werkstattfinder, optimierten Internetseiten und Online-Terminbuchungstool
- ▶ Komplette technische Unterstützung mit spezieller Service-Hotline, hersteller- und systemspezifischen Schulungen und regelmäßigen Updates zu technischen Neuerungen
- ▶ Bosch Service Excellence bietet einen strukturierten und systematischen Ansatz für Ihre Weiterentwicklung, einschließlich umfassender Schulung zur Betriebsführung, sowie Tools und Coachings für das gesamte Team
- ▶ Komplettes Qualitätsmanagement zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit, um existierende Kunden zu binden und neue Kunden zu gewinnen
- ▶ Gelegenheit zum Austausch von Erfahrungen mit anderen Bosch Car Service durch regelmäßige Veranstaltungen

Weiter Informationen finden Sie hier:



Machen Sie die Rechnung auf!

Bosch bezahlt Ihre Werkstattausrüstung

CombiPlus

bosch-werkstattwelt.de
bosch-werkstattwelt.at

**Refinanzierung von
Werkstattausrüstung
durch Kfz-Ersatzteile**

Wer rechnet, gewinnt: CombiPlus

Doppelt profitieren:

- ▶ Bares Geld sparen durch Rückerstattung des Katalogpreises für Bosch-Prüftechnik
- ▶ Zufriedene Kunden durch effizientes Arbeiten mit aktueller Prüftechnik, Software & Kfz-Ersatzteilen von Bosch

eXtra-Vorteil:

- ▶ Bei jedem Kauf von Kfz-Ersatzteilen* punkten mit dem Prämiensystem eXtra und attraktive Prämien erhalten

Mobiler Diagnosetester KTS 560 inklusive Software ESI[tronic] Diagnostics-Paket* mobil durch Drahtloses Diagnose-Modul mit Messtechnik 1-Kanal-Multimeter

- mit ISO-System für europäische Fahrzeuge
- mit OBD-CAN-Protokolle
- mit 1Software ESI[tronic] Diagnostics
- mit Zentralem Zugang zu gesicherten Fahrzeugdaten Secure Diagnostic Access (SDA)
- OBFCM

Art.Nr. 6216-KTS-560

* Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC od. Laptop verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden. Software kann selber oder auf Wunsch von uns kostenpflichtig installiert werden.



Das **Bosch-Modulkonzept**

Prüftechnik, Fachwissen und Ersatzteile aus einer Hand



Mehr Informationen unter:
boschaftermarket.com



Als Bosch Modulpartner erhalten Sie Unterstützung durch:

- ▶ Bosch-Modul-Extranet
- ▶ Exklusiver Bosch-Modul-Newsletter
- ▶ Information und technischer Support aus erster Hand
- ▶ Weiterbildung von Profis für Profis
- ▶ Modernste Prüftechnik
- ▶ Qualifizierter Großhandelspartner

Vier Module, ein Ziel: Nachhaltiger Werkstatterfolg

Werden Sie Bosch Modulpartner, um dieses Ziel zu erreichen. Die Bosch Module lassen sich individuell in Ihrem Werkstattbereich umsetzen: Entweder als Spezialisierung einer freien Werkstatt oder als Ergänzung zu einem bestehenden Werkstattkonzept.

Mobiler Diagnosetester KTS 960*

Advanced-Paket

Die komplette Funk-Lösung für Steuergeräte-Diagnose

- mit ISO-System für amerikanische & asiatische Fahrzeuge
- mit OBD-CAN-Protokolle
- inklusive OBFCM-Software

Art.Nr. 6216-KTS-960

* Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC od. Laptop verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden. Software kann selber oder auf Wunsch von uns kostenpflichtig installiert werden.



Lieferumfang:

- KTS 560 mit 1 Kanal Multimeter
- DCU 220
- Software 1HL ESI[tronic]-Paket-Advanced
- 2 x Zusatzlizenzen



Batterietester

- nicht belastender Tester für 6 V und 12 V Starterbatterien
- Einhandbedienung: Navigation über 5 Tasten
- Test des Batteriezustands und Erkennung von Batteriedefekten
- optimierter Testlogarithmus für Überprüfung von fabrikneuen Batterien
- erweiterter Test von Start-/ Ladesystemen
- Testprogramm zur Prüfung von EFB Batterien vorinstalliert



BAT 115



Technische Daten	BAT 115	BAT 131
Batterie-Nennspannung	6 V / 12 V	6 V / 12 V
Batterietypen	Blei-Säure, EFB, Gel & AGM (flach und spiral)	Blei-Säure, EFB, Gel und Vlies/AGM
Batteriegröße	40 - 2.000 A	100 - 2.000 A
Drucker	integrierter Thermodrucker	-
Start-/Ladesystemtest	12 V / 24 V	12 V / 24 V
Abmessungen BxHxT	250 x 130 x 60 mm	270 x 113 x 50 mm
Gewicht	1.100 g	700 g
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C	0°C bis +40°C
Art.Nr.	6271-BAT-115	6271-BAT-131



BAT 131

Schnell zugreifen:
Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

Batterie-Hochfrequenzlader mit Wandhalter

Universallader für wartungsfreie, Standard-, Gel-, AGM- und LFP-Batterien.
Laden am Bordnetz im ein- und ausgebauten Zustand.

- mit universeller Ladekennlinie
- updatefähig über USB
- inkl. Wandhalter, Display Drehfunktion und 3 m Ladekabel
- mit automatischer Umschaltung
- Puffer- und Stützfunktion

- Besonderheiten BAT 6120:**
- automatische Batterieerkennung
 - voreingestellte Ladearten



BAT 645



BAT 690



BAT 6120

Technische Daten	BAT 645	BAT 690	BAT 6120
Ladestromstärke max.	12 V, 45 A / 24 V, 22,5 A	12 V, 90 A / 24 V, 45 A	12 V, 120 A
Länge Ladekabel	2 x 3 m	2 x 3 m	2 x 3 m
Querschnitt Ladekabel	6 mm²	16 mm²	25 mm²
Leistungsaufnahme max.	800 W	1.600 W	120 - 240 V
Gewicht	3,7 kg	6,6 kg	8,5 kg
Stützbetrieb	12.0 V / 24.0 V max. 20 A	12.0 V / 24.0 V max. 30 A	12.0 - 13.2 V / max. 30 A
Pufferbetrieb	13.0 V / 26.0 V max. 45 A / 22,5 A	13.0 V / 26.0 V max. 90 A / 45 A	12.0 V - 13.5 V / max. 120 A
Betriebstemperaturbereich	-5°C bis +45°C	-5°C bis +45°C	0°C bis +40°C
Netzspannung	230 V	230 V	230 V
Schutzart (DIN 40050)	IP 20 D	IP 20 D	IP 20 D
Abmessungen BxHxT	220 x 115,5 x 296 mm	220 x 115,5 x 473 mm	329 x 116 x 433 mm
Art.Nr.	6271-068-700-016-4	6271-068-700-016-9	6271-BAT-612-0

Frühjahrsaktion

Kaufen Sie 5 Bike Batterien von Bosch und erhalten Sie ein gratis Red Bull KTM Shirt!

Perfekte Energie für jedes Zweirad - Bosch Batterien

Ob Off-road- oder Touren-Spaß, Jetski oder Rasenmäher - Bosch bietet zuverlässige und leistungsstarke Batterien für verschiedene Anforderungen im 6- und 12-V-Bereich an.

Sie zeichnen sich durch ihre robuste Technik, korrosionsbeständige Konstruktion und hohe Lebensdauer aus.

Viele verschiedene Modelle finden Sie in unserem **Kastner Webshop**.

5x



Red Bull KTM Shirt

- Farbe: Navy
- Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

Art.Nr. 3451-M14-6*



Pro Kunde ist eine Abgabe von maximal 5 Aktionen möglich.

Schnell zugreifen:

Aktion nur gültig nur solange der Vorrat reicht!

Leakfinder SMT300

Ermöglicht den Werkstätten verschiedenste Arten von Dichtigkeitsprüfungen an Fahrzeugen. In zwei Arbeitsschritten können Leckgröße und Ort bestimmt werden. Der erzeugte Rauch kann auch zur Lecksuche an Tür- und Fensterdichtungen eingesetzt werden.

Besonderheiten:

- Betrieb über die Fahrzeugbatterie (12 V)
- voll ausgestattetes Gerät mit Rauchflussregler und Druck-/Vakuumanzeige
- Zubehör mit Aufbewahrungskoffer
- Allzweck-Tester für Lecks in allen Niederdrucksystemen oder Wind- und Wasserlecks
- OEMs freigegebene Leakfinder Technologie
- konzipiert für den sicheren Einsatz an jedem Fahrzeug
- nutzt UltraTraceUV Farblösung zum Erzeugen des Rauchs; die einzige von OEMs genehmigte Lösung
- Farblagerung ist mit UV Licht nachweisbar

Art.Nr. 6216-068-410-230-0

Lieferumfang:

- Schlauch und Düse
- Flasche UltraTraceUV®
- Verschlusskappen-Kit
- Adapterkonus
- Rauchverteiler
- Lampe
- Kombinationslicht mit Brille, Schrader-Aus-/Einbauwerkzeug

Technische Daten	
Betriebsdruck	0,035 bar
Druckluft	3,4 - 12 bar
Gewicht	8,6 kg
Schlauchlänge	2,4 m



Werkzeugsatz BTG 5120

Für den Austausch des Brennraum-Dichtrings am Benzin-Hochdruck-Einspritz-Ventil, des O-Rings mit Stützscheibe und des Enkopplungselements.

Bestehend aus:

- Zange HDEV5/6
- Haken Drahring
- Kalibrierstift und Hülse
- Schlupfhülse O-Ring und Drahring
- 2 x Montagedorn
- Koffer-Einlage

Art.Nr. 6271-098-661-563-7



Kalibriersystem DAS 3000

Computergesteuerte Kalibriervorrichtung für Fahrerassistenzsysteme.

Mit volldigitaler Abstandsmessung und Ausrichtung auf die Fahrachse. Kurze Rüstzeiten und unkomplizierter Aufbau für präzise Messergebnisse.

Art.Nr. 6216-068-430-010-9



Lieferumfang:

- Fahrwagen und Kalibriergestell
- VW-Multifunktionsstafel (Frontkamera & -Radar)
- Präzisions-Messbalken für Multi Target-Shop
- integriertes Dual-Kamera-Set
- Universal-Radhalter mit Target
- Abstandsmesshilfe (Säule mit Target)
- Software für die Ausrichtung (über DDM) Steuerung der fahrzeugspezifischen Kalibrierung mit der Diagnosesoftware ESI[tronic] 2.0 online von Bosch
- Profi Paket DAS 3000

Inklusive Profi Paket DAS 3000

- Aufbewahrungsbox
- Mercedes Typ 1 (Pkw + Sprinter)
- Universal Typ 1.1 für Kia, Hyundai, Fiat, PSA, Opel
- Mazda Typ 1, Typ 2 (Set)
- Nissan Typ 1 (Set), Typ 2 (Set)
- Toyota Typ 1, Typ 3
- Honda Typ 1 (Set), Typ 3
- Universal Typ 2 für Renault, Smart, Opel Movano, Mitsubishi Typ 1



Erkundigen Sie sich auch nach der Kalibriertafel für Lidar-Sensor



Prüfset Koffer Denoxtronic PC/LD

Das Abgasnachbehandlungssystem Denoxtronic reduziert Stickoxide im Abgas, um die gesetzlichen Grenzwerte der europäischen Emissionsnorm Euro 6 zu erfüllen.

Dazu wird in den Abgasstrom vor dem SCR-Katalysator ein Harnstoff-Wasser-Gemisch (AdBlue®) präzise dosiert eingespritzt.

Es entsteht Ammoniak, mit dem im SCR-Katalysator die chemische Umwandlung der Stickoxide in Wasserdampf und atmosphärischen Stickstoff erfolgt.

Art.Nr. 6271-098-661-390-0



Lieferumfang:

- Koffer mit Schaumstoffeinlagen
- 5 x Hydraulikleitung
- 4 x Verlängerungsleitung
- 2 x Prüfdruckleitung
- Manometer
- Messgerät, Messbehälter und Messvorrichtung
- Kette und Adapter
- Löschpapier und Teststreifen
- Verschlussstecker



TPA 300 – Programmiertool für die Konfiguration von RDKS-Sensoren

Wurde für die fahrzeugspezifische Konfiguration von Sensoren für Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS) entwickelt.

Funktionen und Vorteile:

- Fahrzeugabdeckung von über 95 %
- sehr hohe Sensorabdeckung: über 20 unterschiedliche Universalsensormarken können programmiert werden
- praktische Schritt-für-Schritt Anleitungen für Fahrzeug-Anlernprozesse
- aktivieren, Lesen und Klonen von RDKS-Sensordaten
- farbiges 2,8 Zoll Display mit einfacher Fahrzeugsuche nach Marke, Modell und Jahr
- neue Funktionen, Fahrzeuge und Sensorabdeckung werden regelmäßig aktualisiert
- kostenlose Software-Updates für 3 Jahre inbegriffen

Art.Nr. 6215-TPA-300

Bosch
AKTION
TPA 300 + 8 x Sensoren
 Ihrer Wahl zum Aktionspreis!
 Schnell zugreifen.
 Nur im Aktionszeitraum gültig.
 Nicht in bar ablösbar.

Kaufen Sie ein TPA 300 und 8 Sensoren Ihrer Wahl zum Aktionspreis!

Radsensoren

Die neuen Bosch-Universalsensoren für Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS) messenden Luftdruck der Fahrzeugreifen in Echtzeit und übermitteln diesen per Funk direkt an das Steuergerät.

Dank der universalen Programmierbarkeit des QUICK FIT Sensors wird mit nur vier Sachnummern eine Fahrzeugabdeckung von über 90 % erreicht.

Zur einfachen und sicheren fahrzeugspezifischen Konfiguration von TPMS-Sensoren wurde das Bosch-Programmiertool TPA 300 entwickelt.

Art.Nr.	Bezeichnung
0432-F02-6C0-046-6	silber, Stahl
0432-F02-6C0-046-7	titan, Stahl
0432-F02-6C0-046-8	schwarz, Stahl
0432-F02-6C0-046-9	schwarz, Gummi



Paket 117 - Diagnosetester MaxiSys MS909

- Tablet Front- & Rückkamera
- Lithium-Akku mit 8 Stunden Dauerbetrieb
- geführte Prozeduren mit DTC-Analyse und Fehlercode-Lösungen
- Fehlerbehebung mit echten Reparaturhinweisen- & Tipps
- Topology Mapping
- außergewöhnliche OE-Level-Funktionalität: umfassende OBDII-Diagnose, Dienstleistungen und fortgeschrittene Steuergeräte-Codierung und -Programmierung
- Verwaltung von Werkstattaktivitäten, Kundeninfos sowie Fahrzeugdaten
- Cloud-basierter Datenmanager speichert Kunden- und Fahrzeugdatensätze, Scannerdaten & Technikernotizen
- optional: ADAS Freischaltung möglich

Art.Nr. 6219-MS9-09

Lieferumfang:

- Autel MaxiSys Diagnosetablet
- Diagnosebox MaxiFlash VCI
- Gerätekofter
- kostenloses Update der Software in den ersten 24 Monaten
- 2 Jahre Garantie



AUTEL

Paket 190 - IA900WA Achsvermessung und Kalibrierung gleichzeitig Die Systeme sind eng miteinander verbunden, spart Zeit und vereinfacht die Reparatur.

- Live-Ausrichtungsmessanzeige, Ausrichtungsergebnisse können alle angezeigt werden: nur hinten, nur vorne, Fahrgestellsymmetrie und Reifendurchmesser
- illustrierte Ausrichtungsanweisungen, Live-Messwerte, erforderliche Werkzeuge und Anpassungspositionen werden auf einem einzigen Bildschirm angezeigt
- Achtung Lieferumfang ohne Drehteller

Besonderheiten ADAS:

- schnellste und genaueste Rahmenplatzierung mit Zielpositionsvalidierung
- bebilderte, farbige Anweisungen führen den Benutzer Schritt für Schritt durch den ADAS-Kalibrierungsprozess
- Zielhöhe der ADAS-Kalibrierung per Knopfdruck einstellbar, Balken motorisch höhenverstellbar
- einfache und präzise Kalibrierung mit Hilfe einer Schritt-zu-Schritt Anleitung

Art.Nr. 6219-ADA-SIA-900-WAP



Achtung: ein Autel MaxiSys MS909, MaxiSys MS919 oder MaxiSys Ultra ist zwingend erforderlich.


Lieferumfang:

- 24" Touchscreen-Monitor
- klappbarer Querstangen Verriegelungsmechanismus
- MaxiSYS Tablet-Halter mit integriertem Ladegerät/NV
- MaxiSYS Interface statt PC für Achsvermessung
- selbstkalibrierende Kameras
- Kalibriertafel Honda/Acura LDW II (li & re), Honda LDW I
- Kalibriertafel Toyota/Lexus LDW I, Toyota LDW II
- Kalibriertafel Hyundai/Kia LDW I, Hyundai/Kia LDW II
- Kalibriertafel Mercedes LDW, Nissan LDW I (li & re)
- Kalibriertafel Nissan/Renault/Infiniti LDW II (li & re)
- Kalibriertafel Nissan LDW III (li & re), Mazda LDW I
- Kalibriertafel Mazda LDW II (li & re), Mercedes LDW II
- Kalibriertafel Mitsubishi/Suzuki LDW (li & re)
- Kalibriertafel Subaru LDW I, VAG LDW

Drehteller für IA900WA

1 Satz = 2 Stück

Art.Nr. 6209-317-38



Paket 241 - 3D-Achsmessgerät RAVTD3200SP.4

- hochgenaue Präzision: 3D-Messköpfe mit HQ Auflösung
- inkl. selbstzentrierenden 4-Punkt-Schnellspann-Radklammern
- Batterielaufzeit 8 Stunden
- Schnellstecksystem an der Hebebühne und schwenkbar
- integrierter Stoßschutz aus Gummi und Griff mit Kunststoffschutz
- Zugang mit Smart Card und USB-Stick für eine rasche Aktualisierung der Datenbank
- Steuerungs- und Anzeige-Software im Windows-Ambiente
- internationale Datenbank mit technischen Daten der Fahrzeuge und Möglichkeit der Erstellung einer Kundendatenbank zur Registrierung der Eingriffe
- Kompatibel mit dem System TEq-Link

Keine Verkabelung der Hebebühne notwendig - Bluetooth® Übertragung zur Konsole.
Montage der MWA-Halter an die Fahrbahn der Hebebühne müssen bauseits gestellt werden oder durch Kastner Techniker erfolgen, Abrechnung nach tatsächlichen Aufwand.

Art.Nr. 6209-TD3-200-SP

Lieferumfang:

- geschlossenem Gerätewagen
- PC, Tastatur, Drucker und 22" Bildschirm
- 1 Satz selbstzentrierende 4-Punkt Radklammern STDA33EU/3D
- 1 Satz Drehteller S110A7/P
- Lenkradfeststeller, Bremsspanner
- 1 Satz Wandhalter für Radklammern
- 1 Satz Bühnenhalterung STDA162

 **Ravaglioli**

Paket 242 - 3D-Achsmessgerät RAV3D2.0WALL.4S, Light-Ausführung

- Mit Magneten ausgestattete Ladestationen, für die Positionierung von zwei Batterien
- Tablet hat Magnete an der Rückseite, kann an Fahrschiene fixiert werden; Anwender hat beide Hände frei zum Arbeiten

Art.Nr. 6209-TD3-WAL-4S

Lieferumfang:

- wie oben aber mit
- Wandkonsole mit integrierter Ladestation
- 10" Tablet anstatt Gerätewagen mit PC



Paket 202 - CCD Achsmessgerät TD2.0 Wifi Premium Tablet gesteuert



- ohne PC jedoch mit Wi-Fi-Verbindung
- komplett neues Design der Messköpfe & neues Konzept einer Ablagevorrichtung für die Messwertaufnehmer & Radspanner
- flexibel in der Installation und sehr platzsparend
- Hi-Tech-Design
- Steuerung über Tablet, Messprotokoll einfach per Mail versenden
- Foto von Fahrzeug kann einfach in den Ausdruck integriert werden

Art.Nr. 6209-TD2-OWI-FI3-PH



Lieferumfang:

- Tablet mit Magnethalterung
- Software für iOS & Android mit Animationen
- Wi-Fi-Access-Point
- Wandpaneele für Lagerung der Messköpfe mit USB-Ladestecker, Access-Point und Tablet-Ablage
- 8 Kopf CCD Messköpfe
- Satz Drehteller S110A7/P
- Lenkrad- & Bremsenfeststeller
- 3-Punktradwalter (STDA35E)

Neu bei uns

Neigungsmessgerät - zur Achsvermessung von Mercedes Benz Fahrzeugen

Dieser Inklinometer ist für eine präzise Achsvermessung bei Mercedes Benz zwingend erforderlich. Durch das Auflegen des Gerätes an den vorgegebenen Messpunkten an Querlenkern bzw. Antriebswellen, wird das Fahrzeugniveau über die Stellung jener in Winkelgraden erfasst.

Besonderheit bei Verwendung mit IA900WA:

erfasste Werte werden per Knopfdruck an Achsmesstand übertragen, dienen zur Berechnung der Sollwerte für Spur, Sturz und Nachlauf

Bei Verwendung ohne IA900WA:

Anzeige der erfassten Werte am Diagnosegerät; Eingabe erfolgt manuell am Achsmessgerät

Art.Nr. 6219-AU1-500-29



Achtung: ein Autel MaxiSys 906ProTS,

MaxiSys MS909, MaxiSys MS919,

MaxiSys Ultra, ist zwingend erforderlich.

Lenkradeinstellwaage RNW 2009 mit Funk

Nur eine absolut genaue symmetrische Positionierung der Fahrwerksgeometrie zur Lenkradstellung gewährleistet eine qualitativ hochwertige Vermessung bzw. Fahrwerkeinstellung.

- selbstzentrierende Halterung mit 4 Auflagerollen
- kalibrierfrei, da mit natürlichem Horizont ausgestattet
- beleuchtetes LCD-Display, auch schräg vom Seitenfenster ablesbar
- Datenübertragung per WLAN
- einfache Installation durch enthaltene Software

Art.Nr. 6239-200-90S-F

Lieferumfang:



- Ladegerät
- USB-Stick mit Software für Windows-PC



Profiltiefenmessgerät Easy Tread 2.0 - standardmäßig mit Connectivity-Kit

- Automatische Messung der Profiltiefe von 4 Rädern beim Überfahren
 - grafische Darstellung zeigt einseitigen Reifenverschleiß, Achsvermessung notwendig
 - einfachere Einbindung in das Werkstatt Netzwerk
 - Workshop-Net (asanetwork) kompatibel
 - einfaches Update
 - Live-Ansicht von mehreren Easy Treads auf einem Bildschirm
 - Suchfunktion über Nummernschilder in der Überfahrtshistorie
- 



Alle bestehenden Systeme können einfach mit den Connectivity Kit erweitert werden.

Technische Daten	Paket 24 - überflur	Paket 201 - unterflur
Reifenbreite max.	450 mm	450 mm
Spurweite	1.080 - 1.820 mm	1.080 - 1.820 mm
Geschwindigkeit max.	8 km/h	8 km/h
Achslast max.	8 t	8 t
Stromanschluss	230 V	230 V
Überfahrhöhe	85 mm	85 mm
Art.Nr.	6209-169-120-050	6209-169-120-049

Paket 220 - 2 Säulenhebebühne KPX32

Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten die eine lange Nutzungsdauer garantieren.

- Säulen asymmetrisch aufgestellt
 - Aufnahmebereich: vom Kleinstwagen bis zur großen Limousine
 - Hubschlitten läuft auf geschmierten Gleitschienen
 - große Türfreiheit
 - Anheben/Absenken über Drucktasten
 - elektronische Synchronisierung - Ausgleichseil überflüssig
 - mit akustischem Fußschutzsystem; frei von mechanischen Fußschutzvorrichtungen
 - drei breitenverstellbare Aufbaupositionen möglich
- | Technische Daten |
|--------------------------|
| Tragkraft |
| Hubhöhe (max.) |
| Unterschwenkhöhe |
| Hub-/Senkgeschwindigkeit |

Art.Nr. 6300-KPX-32K

Technische Daten	
Tragkraft	3.200 kg
Hubhöhe (max.)	2.000 mm
Unterschwenkhöhe	96 - 130 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 42 sec
Gesamtbreite	3.250 - 3.350 mm
Durchfahrbreite	2.372 - 2.472 mm
Gesamthöhe*	4.052 mm
Säulenhöhe	3.223 mm
Tragarmauszug v.	500 - 900 mm
Tragarmauszug h.	810 - 1.200 mm
Fundamentstärke	min. 200 mm
Motor	2,6 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm ²

*auf gewünschte Höhe einkürzbar

Lieferumfang:

- Drucktastensteuerung an Bediensäule
- Aufnahmeteller mit Stecksystem
- Kabelbrücke
- Betriebsanleitung und Prüfbuch
- Dübelsatz




Paket 113 - Maestro 2.35 Premium elektromechanische 2 Säulen Hebebühne - optimal zum Anheben von E-Fahrzeugen

- Säulen asymmetrisch aufgestellt, sehr stabile & geschweißt
- Grundrahmenfrei
- kaltgewälzte Spindel
- Mutternsatz aus spezieller Kunststofflegierung
- Hubwagen: 6 Stück Führungsrollen mit schmierungsfreien Nadellagern
- Drucktastensteuerung mit Signalton
- programmierbarer Endschalter
- elektronische Gleichlaufüberwachung
- innenliegende Schwenkarmarretierung
- geringe Unterschwenkhöhe für Sportwagen
- Aufnahmebereich vom UP bis T6 Lang
- Standardlackierung: Arme: rot RAL 3020
Säulen: grau RAL 7016

Art.Nr. 6300-AU9-841-1

Technische Daten	
Tragkraft	3.500 kg
Gesamthöhe Säule	2.713 mm
Gesamthöhe inkl. Portal	4.060 - 4.420 mm
Hubhöhe (max.)	1.900 mm
Hub-/ Senkzeit	ca. 35 sec
Nutzhöhe	1.970 - 2.035 mm + 65 mm
Unterschwenkhöhe	70 mm
Lichte Weite zw. Säulen	2.759 mm
Tragarmlänge vorne	555 - 1.100 mm
Tragarmlänge hinten	925 - 1.550 mm
Ø Drehteller	120 mm
Gesamtbreite	3.500 mm
Fundamentstärke	250 mm
Motor	2 x 2,8 kW, 20 A
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²

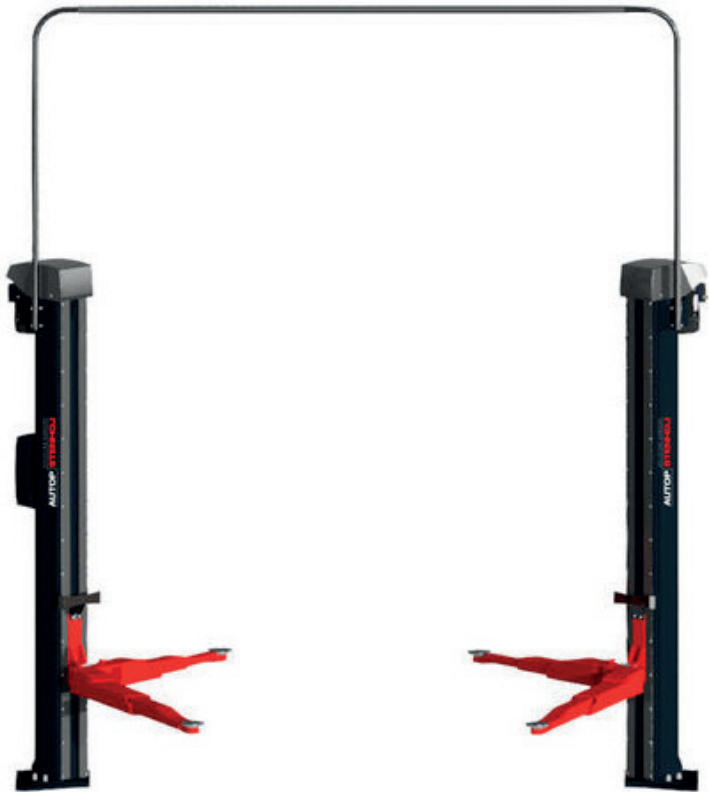

Aufnahmeerhöhung für Transporter

- Aufnahmehöhe 95 - 135 mm
- Stecksystem
- stückweise

Art.Nr. 6300-AU1-102-7




Gummiauflagen für Elektro- und Hybridfahrzeuge

E-Fahrzeuge haben oft kleine bzw. tief innenliegende Aufnahmepunkte aufgrund der großen Batterien. Das hohe Gewicht der Fahrzeuge in Kombination mit kleinen Aufnahmepunkten ist eine große Herausforderung für Hebebühnen Auflagen.

Aud diesem Grund wurde das Material der neuen Gummiauflagen an die hohe Fahrzeuglast angepasst und hält auch scharfkantigen Aufnahmepunkten stand. Die Geometrie ist an die Gegebenheiten der E-Fahrzeuge bzw. Hybridfahrzeuge angepasst. Somit können keine Beschädigungen an Batterie und Fahrzeugverkleidung auftreten.

	Art.Nr.	passend für	Aufnahmepunkt
1	6318-EV1-20F-IA	Fiat 500 Elektro, große SUV EV & Hybridfahrzeuge	rechteckig
2	6318-EV0-60I-DT	Standard EV, SUV EV und Hybridfahrzeuge	rechteckig
3	6318-EV0-40X-OP	Standard EV, SUV EV und Hybridfahrzeuge	rund

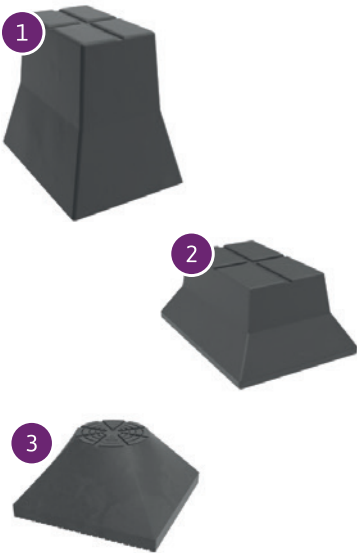

Hochdruckreiniger mobil MC 2C-150/650 XT EU

Kompakte Kaltwasserserie, die ein hohes Leistungsniveau für mehr Reinigungseffizienz, Ergonomie und Langlebigkeit kombiniert.

- abnehmbarer, externer Schaumprüher und 2,5 Lt Kanister - für einen größeren Bewegungsspielraum
- 4-in-1 Düse sorgt für einen einfachen Wechsel zwischen den Düsen
- praktische Einhandbedienung durch Schlauchführung
- Wassermengenregulierung
- Ergo 2000 Pistole für ergonomisches Handling
- Hochwertige 3-Kolben-Pumpe und Automatik Start/Stop

Art.Nr. 6456-128-471-359

Technische Daten	
Pumpendrehzahl	2.800 U/Min
Druck	150 bar
Wasserleistung qmax.	650 l/Std
Zulauftemperatur max.	60°C

NILFISK


Hochdruckreiniger E 145.4-9 PAD X-TRA EU

Die integrierte Gummifederung reduziert Geräusche, während die mit einer Hand bedienbare Schlauchtrommel die Reinigung erleichtert.

- sehr robuste Aluminiumpumpe
- Start/Stop-Automatik
- 9 m Schlauch mit Anti-Drill System gegen das Verdrehen
- Teleskopgriff mit stabilen Aluminiumröhren
- Click&Clean Anschluss
- integrierten Transportwagen für noch bessere Mobilität
- inklusive Schaumprüher und Reinigungsnadel

Art.Nr. 6456-128-471-191

Technische Daten	
Pumpendrehzahl	2.800 U/Min
Druck	145 bar
Wasserleistung qmax.	500 l/Std
Zulauftemperatur max.	40°C



Kaltwasser-Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU

Ideal für Gewerbe, kleinere Baufirmen, Kfz-Werkstätten und landwirtschaftliche Betriebe.

- Antrieb durch hochwertige Motor-Pumpen-Einheit
- Messingzylinderkopf mit Keramikkolben
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Ölbehälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Innovativer Halter schützt Spritzpistole vor Schäden bei Lagerung und Transport
- Drehbarer Kabelhaken für einfacheres Abnehmen und Aufwickeln des Netzkabels

Art.Nr. 6456-107-146-410

Technische Daten	
Pumpendrehzahl	1.450 U/Min
Druck	180 bar
Wasserleistung qmax.	740 l/Std
Zulauftemperatur max.	60°C



Diverses Zubehör für alle Nilfisk Produkte
auf Anfrage erhältlich.

Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X EU

Für den täglichen Einsatz bis zu 6 Stunden bei schweren Reinigungsaufgaben. Dank des verbesserten EcoPower Systems sind diese Hochdruckreiniger sehr effizient und schnell in der Reinigung.

Service- und Wartungsarbeiten sind sehr schnell durchführbar, da alle wichtigen Funktionen leicht erreichbar sind.

- 4-poliger Motor
- Messingzylinderkopf EcoPower
- Wärmetauscher mit EcoModus
- integrierte Schlauchtrommel, 15 m HD-Schlauch
- großer Wassereinflussfilter zum Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen
- 3 Keramikkolben
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand und Brennstofffüllstand
- niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- leicht zu manövrieren
- Aufnahmen für Transport mit Gabelstapler
- 3 Jahre Garantie auf Nilfisk Industrierpumpen

Art.Nr. 6456-107-146-912

Technische Daten	
Pumpendrehzahl	1.450 U/Min
Druck	210 bar
Wasserleistung qmax.	1.000 l/Std
Wassertemperatur	90°C / 150°C
Heizleistung	70 kW



3 Jahre Garantie*



Eine Garantie für hohe Leistungsfähigkeiten und niedrige Betriebskosten.

Reinigungsmittel DES 5000, 10 Lt

Zugelassen nach EN 13697 und EN 14476 für den Einsatz.

Verwendungszwecke:

- sämtliche Werkstätten
- Lebensmittelverarbeitungsbetriebe
- Krankenhäuser
- Molkereien
- Abfüllbetriebe

Art.Nr. 6456-105-301-722



Kalkschutzkonzentrat, 6 x 1 Lt

- Verhindert oder minimiert den Kalkaufbau
- Reduzierung von Wartungskosten
- Anwendungsgebiet: Heißwasser-Hochdruckreiniger

Art.Nr. 6456-105-301-631



Ergo 2000 Pistole

passend für alle Hochdruckreiniger Aktionsmodelle

Art.Nr. 6456-106-403-122



Lanzenbürste, 1.550 mm

passend für alle Hochdruckreiniger Aktionsmodelle

Art.Nr. 6456-640-008-8



Scheuersaugmaschine SC351 komplett

Die batteriebetriebene Kompakmaschine, die durch das bewegliche Schrubbdeck vorwärts und rückwärts scheuert und saugt, reinigt mühelos schwer zugängliche Bereiche. Der Einsatz um Einrichtungsgegenstände herum wird deutlich erleichtert.

- Vorwärts- und Rückwärtsreinigung durch rotierendes Bürstendeck
- hervorragendes Reinigungsergebnis dank des neugestalteten Bürstendecks mit integrierter und patentierter Saugleiste
- umweltfreundliche Optima-Batterien für hohe Produktivität durch konstante Leistung trotz niedrigem Bleigehalt
- einfache Einstellung von Bürstendruck und Geradeauslauf
- 27 kg Bürstendruck, zweifach einstellbare Wassermenge und hohe Absaugleistung für ein perfektes Reinigungsergebnis

Art.Nr. 6456-908-734-102-0

Technische Daten	
Geräuschpegel	64 dB
Bürstengeschwindigkeit	140 U/Min
Absaugleiste, Breite	200 mm
Saugmotorleistung	200 W
Max. Laufzeit	1,15 h
Gewicht	73 kg



Extrem wendig und daruch fast
überall einsetzbar.

Kehrmaschine SW200 700

Bietet sowohl im Außenbereich als auch auf Innen- böden eine beeindruckende Leistung. Im Vergleich zu einem normalen Besen entfernt sie Staub, Schmutz, Sand, Nägel, Schrauben, Zigarettenkippen usw. bis zu 6 Mal schneller und sammelt den Schmutz zugleich im Behälter.

- Das Überwurfkehrprinzip sorgt für eine ausgezeichnete Kehrleistung
- Kapazität für längeres Reinigen: Der 38 Liter große Kehrgutbehälter bietet eine besonders große Füllmenge und kann offengehalten werden, um größere Gegenstände hineinzuworfen, Abfallbehälter zu entleeren usw.
- einfach zu steuern: Große Räder, die keine Spuren hinterlassen, erleichtern dem Benutzer das Schieben und Steuern
- keine Staubbelastigung: Eingebauter Filter für minimale Staubbelastigung und Bedienkomfort
- robust und für den Außeneinsatz geeignet: Solider korrosions- freier Rahmen
- praktisch wartungsfrei: Eine einfache mechanische Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb. Kein Motor und keine Batterie

Art.Nr. 6456-500-004-93

Technische Daten	
Hauptkehrwalze	480 mm
Arbeitsbreite	700 mm
Kehrgutbehälter	38 Lt
Gewicht	19,5 kg



Diverses Zubehör für alle Nilfisk Produkte
auf Anfrage erhältlich.

Industriesauger AERO 21-01 PC

Ausgestattet mit einer Gerätesteckdose samt Einschaltautomatik - der Sauger geht selbständig in Betrieb, sobald Sie Ihr Elektrowerkzeug einschalten. Er verfügt über ein robustes Fahrgestell und einem Transporthandgriff.

- auswaschbares PET Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9%
- MultiFit Anschlussystem
- Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung (-21)
- zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs
- Blaufunktion
- stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb
- Push&Clean Filterabreinigung

Art.Nr. 6456-107-406-600

Technische Daten	
Netzkabel	5 m
Behältervolumen max.	20 Lt
Netzanschluss	230 V



Industrie-Nass-/Trockensauger ATTIX 30-01 PC

Durch den geringen Geräuschpegel können Sie arbeiten, wenn andere in der Nähe sind, ohne diese zu stören. Zusätzlich mit einer Steckdose ausgestattet und mit Einschaltautomatik - der Sauger geht selbständig in Betrieb, sobald Sie Ihr Elektrowerkzeug einschalten.

- Waschbares PET-Filterelement senkt die Unterhaltskosten
- SilentPower
- 30 Lt Behältervolumen und Vliesfiltersack
- Softstart
- Push&Clean Filterabreinigung

Art.Nr. 6456-107-413-591

Technische Daten	
Netzkabel	5 m
Behältervolumen max.	30 Lt
Netzanschluss	230 V



*Leasinglaufzeit: jeweils 42 Monate, quartalsmäßige Zahlweise (auf Wunsch monatlich vereinbar). Die einmalige Bearbeitungsgebühr beträgt EUR 75,00 + USt., diese entfällt bei elektronischer Signatur. Das/die Leasingobjekt(e) müssen versichert sein – separate Standard Vorschreibung durch Leasinggeber oder Nachweis Eigenversicherung. Mit Bezahlung der 42 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden. Die einmalig anfallende Finanzamtsgebühr beträgt 1% errechnet aus allen wiederkehrenden Kosten plus etwaiger Einmalleistungen. Eventuelle weitere Nebenkosten sind bitte aus dem Vertrag zu entnehmen.

** Leasinglaufzeit: jeweils 60 Monate, monatliche Zahlweise. Alle Preisangaben sind Nettopreise ohne MwSt. Die Vertragserrichtungskosten von EURO 125,00 zzgl. MwSt. werden mit der ersten Ratenzahlung in Rechnung gestellt. Die staatliche Vergebühung ist einmalig abzuführen. Mit Bezahlung der 60 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden.

Fotos sind Symbolfotos, Abbildungen enthalten teilweise Optionen, Änderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. Preisänderungen und Preisanpassungen aufgrund der aktuellen Rohstoff- & Energiesituation behalten wir uns vor.
Impressum: Autbedarf Karl Kastner GmbH. FN 2747p, LG Innsbruck. Für den Inhalt und Druck verantwortlich: Autbedarf Karl Kastner GmbH; Feber 2024