

CAR

www.auto-kastner.at

Der führende Spezialist
Kastner

Besuchen Sie
auch unseren
Webshop!



für Werkstatteinausrüstung

**Autoersatzteile - Zubehör
Werkstattengeräte**

Juli -
August 2024

Gültig im Aktionszeitraum bzw.
solange der Vorrat reicht

SPECIAL

EXKLUSIV FÜR
WERKSTÄTTEN



AFTERMARKET

**EINZIGARTIGE PRÄZISION.
SICHERES FAHRERLEBNIS.**

Sorgen Sie dafür, dass sich jede Fahrt wie die erste anfühlt



DEUTSCHE PRÄZISION  WELTBERÜHMT

LEMFÖRDER



LAUTE MOTOREN & STRAHLENDE GESICHTER - DIE PS ARENA 2024

Am 05. Mai fand am Red-Bull-Ring die 9. Auflage des Tuningevents „PS Arena“ statt, bei der auch der Werkstättenausrüster Kastner als Aussteller vor Ort war, und bei sommerlichen Temperaturen rund 20.000 Tuning-Begeisterte aus dem In- und Ausland sich an heulenden Motoren, einer emotionalen Stimmung, der „Supersmoto Stuntshow“ und dem „Race 402“ erfreuen konnten.

In zwei Boxen stellte das bestens besetzte Kastner-Team Werkstattwagen der Marke Sonic, Sonax-Produkte und Werkstattequipment wie Hebebühnen sowie Bremswartungs- und Diagnosegeräte aus. Die zahlreichen Live-Vorfürhrungen wurden von den Besuchern mit Interesse angenommen.

Highlight war der vom bekannten Künstler Stilbruch-Lack eigens lackierte Sonic-Werkstattwagen, der im Rahmen der Veranstaltung verlost wurde. Das Kastner-Team war von der Veranstaltung und dem Zuspruch begeistert und wird auch nächstes Jahr wieder vor Ort sein.



Mr. „Low Scy“ Dominik Schablas „heizte“ den Besuchern ein



Reger Andrang in unseren beiden Boxen



Für alle Interessierten gab es auch einen Blick unter die Haube



„Cars on Track“: viele Autobesorgerte präsentierten ihre Autos rund um den Ring



Schnelle Autos soweit das Auge reicht: natürlich auch direkt in unseren Boxen



Die Aufstellung für das Race 402 direkt auf der Start-/Zielgeraden am Red-Bull-Ring.



Zahlreiche Besucher beobachteten das Spektakel von der Tribüne aus

Der glückliche Gewinner!



Nico war der glückliche Gewinner - er nahm den Werkstattwagen direkt mit nach Hause



Auch unser Prokurist (mitte) Wernfried Horn hat sich das Event nicht entgehen lassen



Bestens beraten vor Ort: Firma Sonac präsentierte ihre Werkstattwagen



Von Pflegeprodukten bis hin zu Werkstattengeräte hatten wir einen großen Teil unseres Sortiments mit dabei und konnten viele Besucher vom „Gesamtpaket Kastner“ überzeugen



Super Aktionen gab es von unserem langjährigem Partner Sonax



Danke an unser Team, ihr habt dazu beigetragen, dass dieses Event ein Erfolg wurde



Firma ROWE® half dabei, das passende Öl zu finden

Die Highlights in dieser Ausgabe

1	Alles fürs „Pickerl“	5
2	ATF Ölspül - und Wechselgerät	21
3	NEU: Denoxtronic® 5	25
4	Ölschränke-Aktion	31
5	Neuheiten von AVL DiTest	46
6	Starker Partner an der Seite	48

DVSE - online Katalog

Hier finden Sie eine genaue Zuordnung der Fahrzeuge für unsere Ersatzteile.

Sollten Sie noch keinen Zugang haben, lassen Sie es uns wissen.



Elektronischer Teilekatalog

Unser Service für Sie



Eigenmarke Fuchs carparts & Reparts



Zustellservice



Infoabende mit Vorführungen und News



Hausinterne Garantie- & Retourwarenabteilung



Kundendienst österreichweit mit über 40 Technikern



Werkstattengeräte: immer am Puls der Zeit



Werkstättenplanungsabteilung

SAVE THE DATE
KLS FACHTAGE
MESSE WIESELBURG
26. bis 27. September 2024

Auch dieses Jahr sind wir wieder bei den **KLS FACHTAGE – Karosserie, Lackierung und Schadensmanagement** dabei.


Auf rund 6.000 m² Gesamtfläche werden zu sehen und erleben sein:

- Livevorführungen auf unserem Stand
- umfangreiches Vortrags- und Seminarprogramm
- Produktneuheiten
- uvm.

Pickerlstanzzgerät 1 Rad das preiswerteste Gerät am Markt

- Prüfplakette wird in den verschiebbaren Anschlagtisch eingelegt
- Position der einzelnen Stellen ist leicht mittels Einrasthilfe aufzufinden
- jede Stelle wird einzeln perforiert

Art.Nr. 6880-78P-1RA-DO

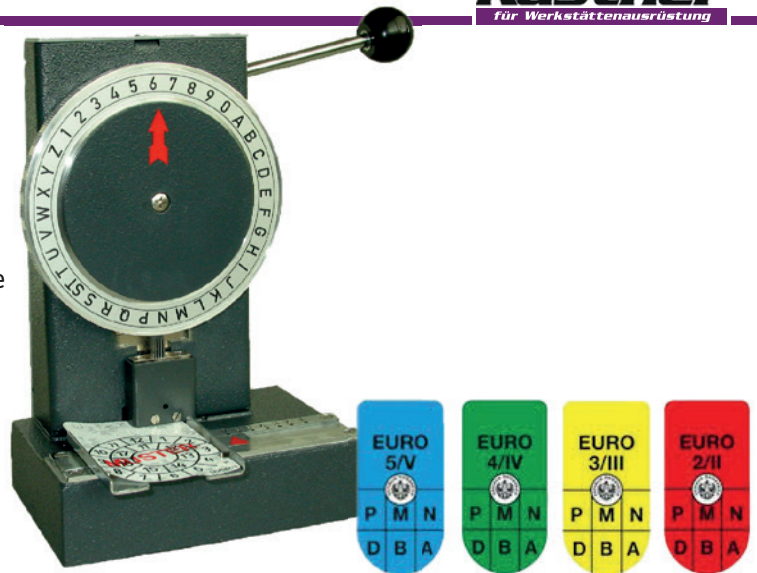

...auch für LKW-Abgasklassen-Kennzeichnungsplaketten geeignet!

Pickerlstanzzgerät Perfofix Ultra 3.0 präzise Lochperforationen - unverzichtbar für Versicherungen und KFZ-Werkstätten

- wesentlich geringere Stromaufnahme als das Vorgängermodell
- Bezirkskennzeichen kann gespeichert werden
- Personalisierbar über einen persönlichen Code (4 bis 8 Digit) für 2 Personen

Das Perfofix Ultra kann einfach auf Perfofix ultra 3.1 upgedatet werden:

- WLAN Funktion
- Bluetooth® Funktion
- Web Applikation für Auswertungen
- Online Firmware Update und Personalisierung für Kunde (Firmenname)

Art.Nr. 6880-78U-LTR-A30



Plakettenschaber

- ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten
- mit leicht auswechselbarer Klinge
- mit Befestigungsöse

Art.Nr. 6000-911-812-6



Ersatzklingen

VPE = 5 Stück

- für alle handelsüblichen Plakettenschaber
- SK-Stahl

Art.Nr. 6000-911-812-7



KS TOOLS

TBE200 Laserprofiliefen- und Bremsscheibenverschleißprüfer

Messen Sie den Bremsscheibenverschleiß, ohne die Reifen abnehmen zu müssen.

- Reifenprofiltiefe und Bremsscheibenverschleißkontrolle in einem Gerät
- keine Notwendigkeit, das Rad während der Messung zu demontieren
- Lasermessung mit 0,1 mm Genauigkeit
- schnelle und vollständige Profiltiefen- und Bremsscheibenmessung

Art.Nr. 6219-TBE-200



Scheinwerfereinstellgerät HBA

Einstellung der Lichtquellen Glühfaden, LED, Halogen, Xenon

- §57a geeignet
- analoges Luxmeter
- Spiegelvisier
- Neigungspaneel

Art.Nr. 6200-209-990-19



Paket 83 - Scheinwerfereinstellgerät MLD 9000

Einstellung der Lichtquellen Xenon, Bi-Xenon, LED, Bi-LED, Halogen & blendfreien Fernlichtsysteme wie Dynamic Light Assist - DLA, Matrix 1, HD Matrix 2, ILS Ford

- präzise grüne Ausrichtlaser für genaue Ausrichtung
- mit Kreuzlaser zur präzisen Positionierung
- hochauflösende CMOS-Kamera für digitale Bildverarbeitung in Echtzeit
- Messergebnisse in Echtzeit
- Vergleich der Messwerte Rot-Grün- Beurteilung
- Messergebnis Protokollierung mittels PDF möglich
- exakte Definition der Hell-Dunkel-Grenze ohne störenden Blausaum
- 7" Farb-Touchscreen
- Datenübertragung via WLAN

Art.Nr. 6200-169-210-434-5



visuelle und akustische Signale



Touchscreen mit Handschuhen bedienbar

BEISSBARTH



Bremsflüssigkeitstestgerät Aqua 10

RÖMESS®

- §57a geeignet
- stationäres Prüfgerät mit automatischem Prüfablauf
- Prüfung wie im Echtheitsbetrieb Temperatur/Druck
- Messergebnis über Analoganzeige


Art.Nr. 6239-451-0



Prüfhebel zur Anhängerprüfung

- zur Prüfung der Bremsanlage des Anhängers mittels Bremsenprüfstand ohne Zugfahrzeug
- verzinkt

Art.Nr. 6209-683-830

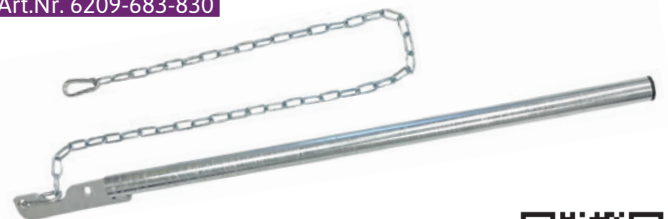

Anwendung

Rachenlehre

zur Überprüfung einer möglichen Abnutzung des Kuglkopfes von Anhängerkupplungen

Art.Nr. 6209-683-831



Lochzange

zum Markieren von Monat und Jahr auf der Überprüfungsplakette

Art.Nr. 6880-340-080-00



Kastner Bremsenprüfstand Brake Check

vollverzinkter Rollenbremsenprüfstand für PKW und Transporter, jederzeit hochrüstbar auf Prüfstraße



- EDOS patentierte Ausfahrhilfe: beide Antriebsmotoren werden in der gegenläufigen Drehrichtung gestartet
- verschleißarme Laufrollen mit aufgeschweißter Profiloberfläche
- Justierschrauben für Höheneinstellung, vorbereitet für Wiegeeinrichtung
- Manuell-/Automatikbetrieb, verzögerte Einschaltautomatik, Anlaufüberwachung
- Schlupfabstimmung, Abschaltung nach dem Ausfahren aus dem Prüfstand und Ausfahrhilfe
- Prüfprogramm für elektronische Feststellbremsen
- verschleißfreies, elektronisches DMS-Messsystem mit Scherkraftaufnehmer
- Elektro-/Schaltbox mit Motorschalter, Steuerelektronik, Bedienelementen und Hauptschalter abschließbar
- 12 m vorverkabelt von Rollensatz zu Schaltbox und 12 m von Schaltbox zur Anzeige

Technische Daten	Brake Check Expert 4250	Brake Check Profi 6280
Bauhöhe	250 mm	250 mm
Prüfrollen	Ø 203 mm	Ø 203 mm
Messbereich Bremskraft	0 - 6,0 kN	0 - 6,0 kN
Prüfgeschwindigkeit	5,0 km/h	5,0 km/h
Spurbreite min. - max.	850 - 2.550 mm	850 - 2.850 mm
Prüfbare Achslast	3,2 t	3,2 t
Prüfrollenlänge	850 mm	1.000 mm
Überfahrbar max.	4,0 t	6,0 t
Antriebsmotoren	2 x 4 kW	2 x 4 kW
Stromanschluss	3 x 400 V, 3 x 25 A träge, 5 x 4,0 mm ²	3 x 400 V, 3 x 25 A träge, 5 x 4,0 mm ²
Mustereinbauplan		



Anzeige bei Analog-Modellen,
Bild zeigt Optionen

7:00




Anzeige bei PC*-Modellen

Paket 253 & 255 - Brake Check „Analog“




- Zeiger-Analoganzeige mit Schwenkbügel
- analoge Differenzanzeige 0 - 70%
- Wandhalterung oder Standfuß
- automatische Allraderkennung
- Dreh- und Messrichtungsumkehr manuell

Brake Check Expert 4250



Brake Check Profi 6280




Paket 254 & 256 - Brake Check „PC“


7:00

- PC-Software BPS TV-XT & Livestream Konverter-USB
- Differenzanzeige 0 - 70%
- automatische Allraderkennung
- Dreh- und Messrichtungsumkehr manuell

Brake Check Expert 4250



Brake Check Profi 6280



die Leasingpakete beinhalten	Paket 253 - Brake Check Expert 4250	Paket 255 - Brake Check Profi 6280
6204-SVP-210-142	Expert 4250 Analog	
6204-SVP-210-047		Profi 6280 Analog
9008-160-BPS	Standardmontage	
6999-520	Frachtkostenanteil	

die Leasingpakete beinhalten	Paket 254 - Brake Check Expert 4250	Paket 256 - Brake Check Profi 6280
6204-SVP-210-144	Expert 4250 PC	
6204-SVP-210-049		Profi 6280 PC
9008-160-BPS	Standardmontage	
6999-520	Frachtkostenanteil	

Vorwahlschalter Motorrad, PKW und LKW



- Prüfablauf und PC-Ausdruck
- Voraussetzung:
Software erforderlich
- zzgl. Montage

Art.Nr. 6204-SVZ-410-318



Rollenabdeckung verzinkt, steckbar



- Abdeckplatte mit 300 mm Aussparung für Motorrad
- mit Radabweiser
- Traglast max. 2 t
- Achtung: nur in Verbindung mit Fernbedienung

Art.Nr.	passend für
6204-SVZ-210-048	BPS 3,5
6204-SVZ-210-049	BPS 6,0
6204-SVZ-210-748	Expert 4250
6204-SVZ-210-049	Profi 6280

Paket 257 - Brake Check Bike-XT-2350

- PC-Software TV-XT*, USB-Konverter
- feuerverzinkt


Art.Nr. 6204-SVP-210-106



Technische Daten	
Prüfrollen	Ø 203 mm
Messbereich Bremskraft	0 - 6,0 kN
Prüfgeschwindigkeit	5,0 km/h
Prüfbare Achslast	1,2 t
Prüfrollenlänge	350 mm
Überfahrbar max.	2 t
Antriebsmotoren	3 kW
Stromanschluss	3 x 400 V, 25 A träge, 5 x 2,5 mm²



7:00



Paket 217 - Kombiabgastester MDS450 PC-Basis

die Revolution in der Fahrzeugdiagnose - modular, vorbereitet um ihre Ansprüche gerecht zu werden

- schnelle Messverfügbarkeit
- schneller AU- Ablauf
- höchste Verfügbarkeit der Ausrüstung
- höchste Standzeit
- geringer Wartungsaufwand
- werkstattoptimiert - entwickelt für den harten Werkstatteinsatz

Erweiterbar mit:

- Hochvolt Messtechnik
- Oszilloscope
- inkl. Kundendatenspeicher
- Fahrzeugdatenspeicher
- Fahrzeugdiagnose

Art.Nr. 6214-VS8-812-AK



Lieferumfang:

- 8 m Abgassonde Benzin
- 1,8 m Abgassonde Diesel
- 1 m Öltemperatursonde
- kabellose Signalanbindung (Bluetooth®) zur Messkammer
- DiSpeed zur Drehzahl- abnahme
- Systemträger
- Laserdrucker
- 22" TFT- Bildschirm
- VCI 1000 Diagnosemodul (3 Jahre Garantie)
- OBD Abgassoftware

Warntafel Italien 50 x 50 cm

Mit italienischer Zulassung, reflektierend.

Class 3 nach EAT-17/1031 und EAD 120001-01-0106

- aus Aluminium
- mit Ösen ø 22 mm


Art.Nr. 3607-251-34


CleanStar Ecocert, 750 ml

Für Innenraum- Oberflächen wie Glas, Polster, Kunststoff, Alcantara und Leder.

Entfernt hartnäckige Verschmutzungen, hinterlässt frischen Duft.

Art.Nr. 5001-253-400

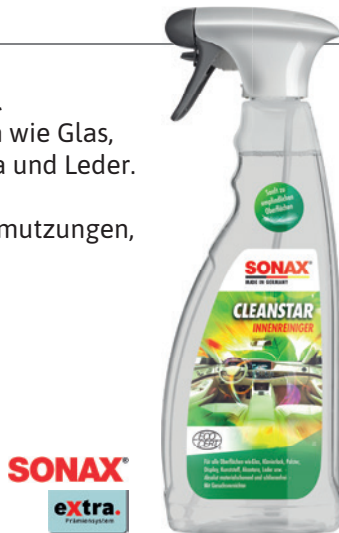
Reifenvulkanisier-Satz
Ideal für Fahrzeuge ohne Reserverad, Reparatur ohne Radwechsel

Durch den Reifen-Doktor wird der Reifen abgedichtet und wieder aufgepumpt.

Satz bestehend aus:

- Reifen-Doktor Pannenspray
- Luftkompressor: 12 V, 18 bar
- 4 Stück Einmal-Handschuhe
- Taschenlampe

Art.Nr. 3607-102-57


Digitaler Drehwinkelmesser mit Magnet, Ø 55,0 mm

- für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug
- akustisches Signal und LED-Anzeige weisen auf das Erreichen des eingestellten Winkels hin
- Rechts- und Linksanzug
- Winkelgenauigkeit: $\pm 2\%$
- Auflösung: $0,1^\circ$

Art.Nr. 6000-516-119-1


Induktions-Heizpistolen-Satz mit Schnellverriegelung, 6-tlg.

- zum Lösen verrosteter, festgefressener Verbindungen
- Induktionsprinzip
- Aufheizen von Bauteilen bis zu 500°C in wenigen Sekunden

Anwendungsgebiete:

Schrauben, Muttern, Bolzen, Auspuffschellen, Rohre, Lambdasonden, Lager, Kugellagen, Lenkung, chem. mikroverkapselte Schraubverbindungen, Anwärmen von Lagersitzen bei Montage und Demontage

Art.Nr. 6000-500-860-5



Scheibenwischer – für den optimalen Durchblick

Wir bieten Ihnen Produkte höchster Qualität, darunter die Scheibenwischer von Bosch.

Diese reinigen über 750.000 Mal Ihre Autoscheiben - das entspricht etwa 60 Fußballfeldern.

Alle Bosch-Modelle garantieren perfekte Wischleistung, beste Sicht und mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

So behalten Sie jederzeit den Durchblick, auch bei extremen Wetterverhältnissen.



	Wischblatt-Satz	Wischblatt-Satz	Wischblatt hinten
passend für	VW und Skoda	Alfa Romeo, Fiat und Peugeot	Hyundai und Kia
Art.Nr.	0841-339-711-897-9	0841-339-700-718-7	0841-339-701-167-8

Apotheke Kombitasche schwarz, 3-tlg.

- EURO-Warndreieck
- Verbandstofffüllung
- Sicherheitsweste

Art.Nr. 3603-439-997-12



Sicherheitsweste Italia

- Nach DIN EN 20471
- Pflicht in Italien und Kroatien

Art.Nr. 3605-439-100



Apotheke Auto in OE-Norm, schwarz

Art.Nr. 3603-590-203



Warndreieck Mini

- stark reflektierend
- amtlich geprüft und zugelassen
- verpackt im Kunststoffköcher: 43,5 x 5 x 3,5 cm

Art.Nr. 3603-439-402-00



Lampenbox Original H7, 12 V

Art.Nr. 0207-ALB-H7E-URO



Bremswartungsgerät 22A RoTwin

Das Bremswartungsgerät 22 A RoTWIN ist ein Gerät der neusten Generation.

Ausgerüstet mit einer Doppel-Kolbenpumpe verfügt es über den zweifach höheren Fließdruck in Abstimmung mit dem zur vollständigen Entlüftung des Bremssystems notwendigen Durchfluss und sorgt so für die zuverlässige Funktionssicherheit von ABS-, ESP-, EDS-, SBC- Systemen und Kupplungen.

- automatische Endabschaltung
- Vorabentleerung
- hoher Fließdruck, dadurch Entlüftung der Systeme
- gute Manövrierfähigkeit durch stabile Leichtbauweise

Art.Nr. 6239-220-0

Technische Daten	
Anschluss	230 V
Manometer Anzeige	0 - 6 bar
für Gebindegröße	5 - 20 Lt
Druck, stufenlos regelbar	0 - 3,5 bar



Bremsenwartungsgerät Perfecta 4

- zum Wechseln, Füllen und Entlüften von hydraulischen Brems- und Kupplungsanlagen
- wartungsfreie Spezial-Pumpe hält den stufenlos einstellbaren Druck absolut konstant
- tauglich für alle Systeme

Art.Nr. 6239-651-230

Technische Daten	
Druck	0 - 4 bar
für Gebindegröße	5 Lt
Gewicht	7 kg



Bremsenwartungsgerät Perfecta 60 Design plus

stufenlosem Druckregler, Saugrohr mit Filter und Absaugvorrichtung.

- Entlüftungspumpe elektrisch
- Entlüften des Gerätes bei Gebindevwechsel nicht notwendig
- für ABS, ESP, EDS und SBC geeignet
- pulsierender Flüssigkeitsstrom um Luftbläschen aus dem Bremssystem zu drücken
- automatische Endabschaltung bei leerem Gebinde

Art.Nr. 6239-901-960-000

Lieferumfang:

- Standard-Saugrohr
- Adapter E 20
- Auffangflaschen: 1 Lt & 2 Lt

Technische Daten	
Druck	0,4 - 3,5 bar
für Gebindegröße	60 Lt
Gewicht	45 kg



Weil Sicherheit mehr ist als ein Gefühl

Zuverlässigkeit in jeder Situation:
www.boschaftermarket.com

Uns bewegt, was Sie bewegt

Bremsscheiben und Bremsbeläge von Bosch

Setzen auch Sie auf die Qualität von einem der führenden Bremsscheibenhersteller in Europa. Bosch-Tests übererfüllen alle gesetzlichen Anforderungen und stehen für Sicherheit und Zuverlässigkeit und somit für zufriedene Kunden.

Geräusch- und vibrationsfreies Bremsen durch Dämpfungsbleche und Abschrägungen (Chamfer)

Komfortables, gutes Pedalgefühl durch hohe Kompressibilität

Gleichbleibende Bremsleistung auch bei hoher Belastung – sichergestellt durch stabilen Reibwert



Effiziente Reparatur durch Zusatzkomponenten wie Fixierschrauben, Radlager und ABS-Sensorringe

Langlebiger Fahrkomfort durch den Einsatz von High-Carbon und legierten Gussmaterialien

Korrosionsgeschützt durch witterungs- und temperaturbeständige Schutzbeschichtung auf innovativer Wasserbasis

Bosch Bremsflüssigkeit ENV6

Trockensiedepunkt: 271 °C, Nasssiedepunkt: 180 °C

Moderne Bremsflüssigkeiten, wie ENV6 von Bosch, werden bei ihrer Entwicklung auf die Ansprüche aktueller und zukünftiger ESP®-Systeme ausgelegt.

Vorteile im Überblick:

- schnelles und sicheres Bremsen
- hohe Fahrzeugstabilität auch bei Bremsreaktionen
- zuverlässige Qualität
- lange Haltbarkeit

Art.Nr.	Gebinde
2039-198-747-920-7	1 Lt
2039-198-747-920-8	5 Lt

Aktionspreis sichern!




Vorteile

Substitut für viele verschiedene Bremsflüssigkeiten (zum Beispiel DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 bis auf DOT 5 und LHM); schnelles & sicheres Bremsen durch Leistung auf hohem Niveau

Hochleistungsversion ENV6

mit 3 Jahren deutlich längere Wartungsintervalle als Standard DOT4-Bremsflüssigkeiten (2 Jahre)

Kompatibilität/Mischbarkeit ENV

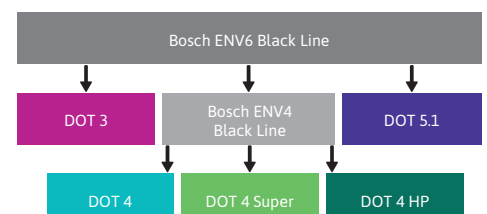

Bremsleitung ABE, gerollt

ABE: Kupfernickerbremsleitungen dürfen eingesetzt werden, auch wenn diese vorher nicht serienmäßig verbaut waren

- Cu Ni 10 Fe 1Mn
- nahtlos gezogen
- gemäß DIN/ISO 74234
- Streckgrenze: 160 N/mm²
- Zugfestigkeit: 300 N/mm²



Art.Nr.	Länge
1680-889-047-544-5	5 m
1680-889-047-542-45	25 m

HIGHTEC Bremsenreiniger, 60 Lt

Ist ein rückstandslos verdunstender Universalreiniger mit hoher Lösekraft bei Ölen, Fetten, Wachsen etc.

Vorteile

- zuverlässige Reinigung und Entfettung von Oberflächen
- gute Kriechwirkung sorgt für zusätzliche Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen
- trocknet rückstandslos ab
- gewährleistet optimale Reibwerte von Kupplungs- und Bremsteilen
- gute Verträglichkeit mit Metallen, Buntmetallen und Kunststoffen

Art.Nr. 5193-211-540-600-99



ROWE

Sortiment Bremsleitungsrippel 12-fach, 76 Teile Bördel F

- 4,75 mm²/M10 x 1, 11 x 16,7; M10 x 1,25, 10 x 19,5
- 4,75 mm²/M12 x 1, 12 x 20
- 3/8 x 24 UNF 2A SW11, 11 x 21

Bördel E

- 4,75 mm²/M10 x 1, 10 x 16,7; M10 x 1,14 x 13
- 3/8 x 24 UNF 2A SW10, 10 x 18; 2B SW14, 14 x 17,5
- 6 mm²/M12 x 1, 12 x 18
- 1/2" x 20 UNF 2A SW13

Bremsleitungsverbinder

- M10 x 1 x 24, Bördel E, M10 x 1 x 24, Bördel F

Bremsleitungsclip

- 3/16" bzw. 5 mm Leitung

Art.Nr. 1680-957-889-175



SWG

HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4, 5 Lt

Siedepunkt: min. 230 °C und Nasssiedepunkt: min. 155 °C

Für hydraulische Brems- und Kupplungssysteme gemäß Herstellervorschrift. Ist mit jeder vollsynthetischen Bremsflüssigkeit mischbar.

Spezifikation: FMVSS 116 DOT 3/DOT 4; SAE J 1703/1704; ISO 4925 Class 3/4; JIS K2233 Class 3/4;

Empfehlung:

Fiat 9.55597;
Ford; MAN;
NH 800 A;
Opel/GM 19 42 421;
Renault;

Art.Nr. 5193-251-010-050-99



DIE CLEVERE ALTERNATIVE



FUCHS
carparts

SICHERER HALT



FUCHS carparts:

Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten für eine zeitwertgerechte Reparatur!

- ohne Preisvergleich im Internet
- inklusive notwendigen Anbaumaterialien
- hohe Verfügbarkeit
- attraktiver Preis & Wirtschaftlichkeit

Kupferfett, 100 g Tube

Trenn- und Schmierstoff aus feinsten Kupferpartikeln für thermisch hochbelastete Maschinenelemente.

Art.Nr. 5023-308-0



Bremsen-Anti-Quietsch Paste, 200 ml
Verhindert und beseitigt Quietschgeräusche, die zwischen Bremssattelkolben bzw. Auflagelassen und Bremsbelag auftreten.

Temperatureinsatzbereich:
- 40°C bis 1.200°C

Art.Nr. 5023-307-4



Anti-Quietschfolie

- gleichmäßige Übertragung der Bremskraft auf die Bremsbeläge
- reduziert Schwingneigung
- universell zuschneidbar
- selbstklebend

Art.Nr. 2131-J36-600-01



HERTH+BUSS

Bremssattelack rot, 400 ml
Bremssattel und weitere Teile werden kontrastreich durch die Felgen sichtbar.

Einfach und schnell anzuwenden, sorgt das Spray für den besonderen Rennsport-Look.

Art.Nr. 5076-233-074





ASIA EXPERTE

JAKOPARTS

MOTOR | KRAFTÜBERTRAGUNG | BREMSE | FAHRGESTELL | ELEKTRIK | WERKZEUGE | KAROSSERIE

Mit unserem Sortiment Jakoparts sind wir der führende Anbieter für japanische und koreanische Fahrzeugmodelle in Deutschland. Mit dem umfassenden Programm und First-to-Market-Versprechen finden Sie garantiert das passende Ersatzteil für Ihr Fahrzeug.



WEITERE INFOS
FINDEN SIE HIER!

herthundbuss.com

HERTH+BUSS

Bremsflüssigkeitstester EBT 03 für DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus und DOT 5.1 verwendbar

- zur Messung der Siedetemperatur und des Wassergehaltes
- Auswahl versch. Bremsflüssigkeitshersteller möglich
- Anzeige durch zweizeiliges alphanumerisches Display
- Messbereich: von 130 °C bis 260 °C in 2 °C-Schritten (Siedetemperatur) von 0 % bis 10 % in 0,1 %-Schritten (Wassergehalt)

Art.Nr. 6272-EBT-03



Reparatursatz Hitzeschutzblech, 10-tlg.

Mit dem Satz erhalten Sie eine kostengünstige, schnelle Alternative zum Austausch des gesamten Hitzeschutzblechs, was oftmals den aufwendig Ausbau der Abgasanlage nach sich zieht.

- zur Instandsetzung und Reparatur von defekten, durchgerosteten bzw. ausgerissenen Hitzeschutzblechen
- sollte Durchmesser der Klemmscheibe nicht mehr ausreichen einfach mitgelieferte Kunststoffscheibe darunterklemmen
- Kunststoffscheiben sind flexibel und passen sich jeder Krümmung und Unebenheit problemlos an

Art.Nr. 1680-500-400-100-16



SWG

Stahltopf-Verbundbremsscheibe



> Link zum
Werkstattvideo



Formula S

Die Premiümlösung.



Zimmermann

www.otto-zimmermann.de

Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz, 41-tlg. ideal geeignet zum Zurückdrehen der Bremskolben

- Adapterplatten mit Mitnehmern für Bohrungen im Bremskolben
- Nummerierte Adapterplatten für gute Zuordnung
- magnetische Spindelaufnahmeplatte
- Adapteraufnahme für 3/8" Knarre inklusive
- abgestufte Adapterplatte für Vorderachsen inklusive
- passend für Bendix-, Girling- und Smart-Bremsanlagen
- 3 austauschbare Rückhalteplatten, 2 davon offen

Art.Nr. 6000-150-197-0

KS TOOLS



Stahldraht-Bremssattel-Drahtbürste 2-reihig, spitz

- sehr schmale Ausführung
- für enge Bremssattelschächte

Art.Nr. 6000-201-232-1



Auffangflasche 1 Lt für Bremsflüssigkeit

- mit Universaladapter
- mit Silikon-Schlauch 400 mm
- mit robustem Haken

Art.Nr. 6000-160-073-5



Bremsen-Entlüftungsschlüssel-Satz für VAG, 11-tlg. ideal geeignet für Bremsentlüftungs-Verschraubungen

- zur Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
- 9x12 mm Universal-Einsteck-Schlüssel erleichtert das Lösen und Festziehen der Entlüftungsnippel
- inklusive Einsteck-Ratschen-Ringschlüssel (17 mm) mit Gelenk und Umschalthebel für schwer zugängliche Stellen
- mit Silikon-Entlüfterschlauch mit Rückschlagventil, welches den Rückfluss alter Bremsflüssigkeit sowie ausgepumpter Luft verhindert
- enthält 8 Durchgangs-Stecknüsse für verschiedene Anwendungen




Art.Nr. 6000-518-032-0



Druckluftspindel für Bremskolben-Adapter für beengte Platzverhältnisse, 260 mm

- rechts- und linksdrehend
- automatisches Ausgleichen von unterschiedlichen Gewindesteigungen durch stufenlose Spindel
- komfortables und schnelles Arbeiten durch Druckluftspindel
- mit Universal-Stift-Adapter mit magnetischer Spindelaufnahmeplatte
- optimaler Halt durch gummierte Gegenlagerplatte
- ermöglicht zentriertes Zurücksetzen des Bremskolbens ohne zu verkanten
- keine Beschädigung von Manschetten, Kolben und Kolbenbohrungen im Bremsattel
- inklusive 1/4" Kupplungsstecker

Art.Nr. 6000-150-223-7

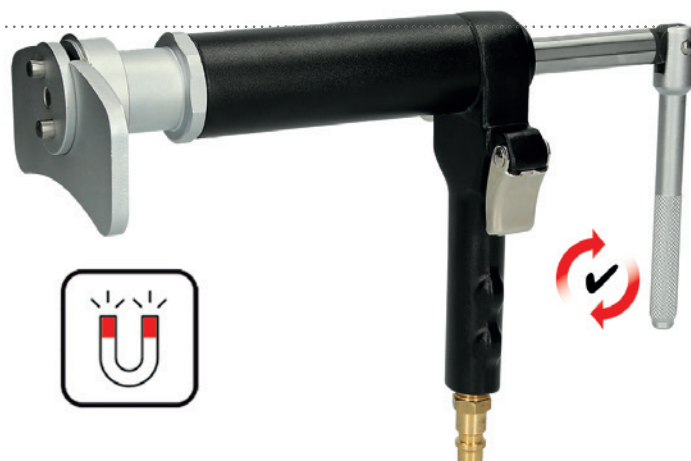

Universalschmierstoff Superfit Säurefreier Hochleistungsschmierstoff für die Montage an Scheiben- und Trommelbremsen.



Art.Nr.	Gebinde
2158-500-000-015-0	100 ml
2158-500-000-037-6	200 ml

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

HERTH+BUSS

Passend für:
Mitsubishi L200 05-22

Art.Nr. 2132-J36-050-65



Klimaöle, 250 ml

- für Kältemittel R134a

PAG100

für mechanischen Kompressor

Art.Nr. 6231-AEK-281

POE100

für elektrischen Kompressor

Art.Nr. 6231-AEK-283

Heavy Duty Ozongenerator

- wirksame Bekämpfung intensiver Gerüche (Nikotin, Schimmel, usw.)
 - für bis zu 2.500 Anwendungen
 - keine teuren Zusatzmittel für eine Anwendung notwendig
 - kompaktes Gerät mit stabilem Edelstahlgehäuse
 - mit flexiblem Schlauch zum Einbringen des Ozons in den Lüftungskanal
 - einfachste Handhabung
 - Stromanschluss 230 V
 - Leistung ca. 1.000 mg/h
- Art.Nr. 6231-888-530-014-0

Lieferumfang:

- Anschlusskabel
- Auslassrohr



WAECO
AirCon Service

Klimaöl
AKTION

5 Stück PAG100 oder
POE100 kaufen,
2 Stück davon
nach Wahl GRATIS!

Nur im Aktionszeitraum gültig.
Nicht in bar ablösbar.

**5+2
gratis!**

Viele weitere Öle und Kontrastmittel
auf Anfrage erhältlich.

Klimaanlagen-Diagnoseschauglas

Das ideale Werkzeug für die Diagnose von Problemen in einer Klimaanlage.

Es ermöglicht eine visuelle Inspektion des Zustands und des Durchflusses des Kältemittel- und Kompressorölgemisches, und ist ein hervorragender Indikator für eventuelle Probleme.

Mit diesem Schauglas lassen sich Verunreinigungen wie Feuchtigkeit, ungeeignete Schmiermittel, Leckstopper, zu viel Kontrastmittel und Schmutzpartikel leicht feststellen.

Lieferumfang:

- HD-/ND- Schlauch 70 cm
- HD-/ND- Kupplung
- Schauglas
- Filter (Art.Nr. 6231-ELK-130-79)
- Kunststoffkoffer

Art.Nr.	für Kältemittel
6231-ELK-130-84	R134a
6231-ELK-130-84Y-FK	R1234YF



Elke
air conditioning

Lecksuch-Set für Formiergas R134a & R1234yf

- kleinste Haarrisse können einfach und bequem aufgespürt werden
- Wasserstoff ist leichter als Luft und steigt direkt nach oben
- Prüfung erfolgt mit realistischen Druckverhältnissen in der Anlage
- Formiergas bindet noch evtl. vorhandene Feuchtigkeitsreste in der Anlage
- während der Lecksuche tritt kein umweltgefährdendes Kältemittel aus
- keine Standzeit - sofortiges Ergebnis
- Formiergas ist billiger als Kältemittel

Art.Nr. 6231-R12-34Y-F

Lieferumfang:

- Formiergasschnüffler (HS4000)
- Formiergasregler
- Flaschenwagen
- Anschlussschlauch & Druckkupplung R134a
- Anschlussschlauch & Druckkupplung R1234yf



Klimaanlagen Reiniger, 250 ml

Zur Reinigung und Desinfektion von PKW-, NFZ-, Bus- sowie Hausklimaanlagen. Befreit einfach und wirkungsvoll von Pilzen und Bakterien und hinterlässt einen angenehm frischen Duft.

- VPE = 6 Stück

Art.Nr. 5023-408-7

Klimaanlagen Reiniger/-desinfizierer, 75 ml

Befreit die Klimaanlage rasch von unangenehmen Gerüchen, die durch Bakterien und Schimmel in Klimaanlagen, Lüftungskanälen oder Fahrzeuginnenräumen entstehen.

Einfach und ohne Demontage des Pollen- oder Staubfilters anwendbar. Sorgt für angenehm frischen Duft. Allergenfreies Parfümöl.

Art.Nr. 5023-214-65

Lecksuchspray, 400 ml

Wasserlösliche und biologisch abbaubare Prüfflüssigkeit.

Spürt undichte Stellen an Behältern, Rohrleitungen, Schläuchen, Schweißnähten, Verschraubungen, Flanschverbindungen und Armaturen auf.

Die gute Blasenbildung gewährleistet eine zuverlässige Anwendung.

Art.Nr. 5023-335-0

KlimaPowerCleaner AirAid probiotisch, 100 ml

Reinigt die Klimaanlage, Lüftungssysteme und den Verdampfer und sorgt für einen frischen Duft im Innenraum.

- VPE = 12 Stück



SONAX
extra
Präventionsprogramm


AntiGeruch	Green Lemon	Ocean-fresh
Art.Nr. 5001-323-100	Art.Nr. 5001-323-400	Art.Nr. 5001-323-600



SelectH2 Lecksuche-Set, Klimaanlage
Selektives Gasspürgerät für Wasserstoff zur effektiven und umweltschonenden Lecksuche an Klima- und Kälteanlagen mittels Formiergas.

- höchste Trefferquote selbst bei Kleinstleckagen
- defekte Wärmetauscher auch ohne Ausbau des Armaturenbretts erkennen
- reagiert nur auf Wasserstoff und schließt somit Fehldiagnosen durch Öl- und Benzindämpfe aus
- automatische Nullpunktkalibrierung bei Frischluft
- konzentrationsabhängiges Signal
- selbsttätige Sensorüberprüfung mit Fehlererkennung
- Kunststoffkoffer mit Deckelpolster und gasfreier Einlage bietet genügend Platz für das gesamte Zubehör
- Praktische Monteurshilfe mit 2 Manometern

Art.Nr. 6231-959-800-28



HERTH+BUSS



EASY FIT-Referenzen werden mit Einbauteilen wie O-Ringen, Muttern, Adaptern, Dichtungen, Schlauchschellen und Clips geliefert.

Da die Einbauteile in der Produktverpackung enthalten sind, ist eine einfache und schnelle Installation gewährleistet.

EASY FIT spart Zeit und Geld, was die Kundenzufriedenheit verbessert.

Kompressor, Klimaanlage - Easy Fit

- mit Dichtring
- in OE-Qualität



NRF empfiehlt spätestens alle 2 Jahre einen Klimacheck.

Dafür gibt es gute Gründe:

- Moderne Fahrzeugklimaanlagen sind hocheffizient aber haben immer weniger Kältemittel und Kompressoröl
- jährlicher Kältemittelverlust von bis zu 10% der Verwendung von Kunststoffschläuchen
- Kältemittelverlust vermindert Kühlung und Schmierung des Kompressors – Der Totalausfall droht!



für Hersteller	DENSO-EQUIVALENT	SANDEN-EQUIVALENT	DENSO-EQUIVALENT & SANDEN-EQUIVALENT
für Kältemittel	R 134a	R 134a	R 134a & R 1234y
Kompressoröl	PAG 46	PAG 46	PAG 46 YF
passend für	VAG Golf V, VI, VII	Audi A3 ab Bj 03	VAG Golf V, VI, VII
Art.Nr.	1427-321-46	1427-321-47	1427-329-36

NEU
bei uns

Paket 252 - ATF Ölspül - und Wechselgerät für Automatikgetriebe

der Schlüssel für neue Möglichkeiten

- Bedienung über 10,1" Tablet
- manuelle oder vollautomatische Bedienung möglich
- Arbeit mit geschlossenen Automatikgetrieben
- automatische Strömungserkennung
- Druckerkennung am Getriebe- und Kühlerauslass
- Temperaturerkennung am Getriebe- und Kühlerauslass
- Schritt für Schritt Menüführung
- Wartungsbericht auf A4 mit personalisiertem Logo

Art.Nr. 6239-ATF-202-3



Lieferumfang:

- Adapterset für die letzte Generation der Automatikgetriebetypen Basic-Kit und Expert-Kit

Altölsammelwagen Collector AS 70

Das mobile Gerät ist zum Auffangen von Altölen und anderen nicht aggressiven Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A-III aus Fahrzeugen auf Hebebühnen bzw. Montagegruben geeignet.

- Kompaktes Design mit separater Füllstandsanzeige
- Zwei große Räder sowie zwei Lenkrollen mit verstärkter Aufnahme/Halterung
- Zentrale bzw. dezentrale Montage der Auffangschalen
- 1,5 m Gummi-Abgabeschlauch inkl. Auslaufrohr und Tropfschutz, Kugelhahn und Überdruckventil
- zum Entleeren wird der Behälter mit Luft unter Druck gesetzt - bei geschlossenem Kugelhahn kann Öl über den Schlauch in einen separaten Lagerbehälter umgepumpt werden
- durch zusätzliche Hydraulikkupplungen (Behälter/Tank) Optimierung des Entleerungsvorgangs möglich

Art.Nr. 6432-373-400



Auffangwagen für Lkw

geeignet für den Gebrauch unter Lkw's, Bussen usw.

- stabile Ausführung mit 2 festen Rädern und 2 Lenkrollen mit Ziehstange und Ablasshahn
- bei Entleerung über eine Hydraulikkupplung ist eine Absaugpumpe z.B. Directflo® DF100 Doppel-Membranpumpe oder EZP 0.4 A erforderlich

Art.Nr. 6432-436-000



Technische Daten	
Absaugstutzen	G 3/4"
Abmessungen LxBxH	1.250 x 610 x 260 mm
Inhalt	ca. 95 Lt

SAMOA

AdBlue® Pumpenset, nicht eichfähig

Für Tankstellen, Transport- und Baustellengewerbe.
Fördermedien: AdBlue®, organische Säuren und
organischer Alkohol.

Lieferung mit:

- Membranpumpe mit integriertem Bypass
- Ein- und Ausschalter
- Montageplatte für IBC-Behälter oder 200 Lt Fass
- Zapfventilhalter
- Abgabeschlauch 6 m
- Saugschlauch 1,6 m
- Automatikzapfventil für Urea (keine Elaflex)
- Einbauzähler, digital, für Urea mit Drehgelenk

Art.Nr. 6430-252-28



AdBlue® Fasspumpe-PP-FKM geeignet für 60, 200 und 220 Lt Gebinde



- Konterverschraubung ermöglicht exakte Positionierung der Pumpe auf dem Behälter
- Verwendbar auch für das Pumpen aus Kanistern, mit Adapter (17 095)
- Nicht geeignet für Kraftstoffe, Verdünnern, Lösungsmittel und brennbare Flüssigkeiten

Art.Nr. 6430-130-04

Lieferumfang:

- Mechanisches Zapfventil mit Drehgelenk (23 161 878)
- Abgabeschlauch 6 m (25 191)



AdBlue®

Hochreines NOx-Reduktionsmittel für Dieselmotoren, die mit SCR-Technologie ausgerüstet sind.

Gebinde	10 Lt	200 Lt	1.000 Lt
Art.Nr.	5191-330-900-1	5191-330-900-4	5191-330-900-5



Wollen Sie Ihren Container tauschen?

Wir kümmern uns um die Abholung und stellen Ihnen einen voll befüllten zur Verfügung.

Achtung: Der Tausch ist nur bei Car Alpine Containern möglich.

Ihre Ansprechpartnerin


Martina Grünauer
martina.gruenauer@auto-kastner.at



Um eine Kristallbildung an AdBlue®-Pumpen und Zapfventilen zu vermeiden, empfehlen wir, die Geräte nach Gebrauch sorgfältig mit warmen Wasser auszuspülen.

NTK: DREI BUCHSTABEN FÜR HÖCHSTE

PRECISION

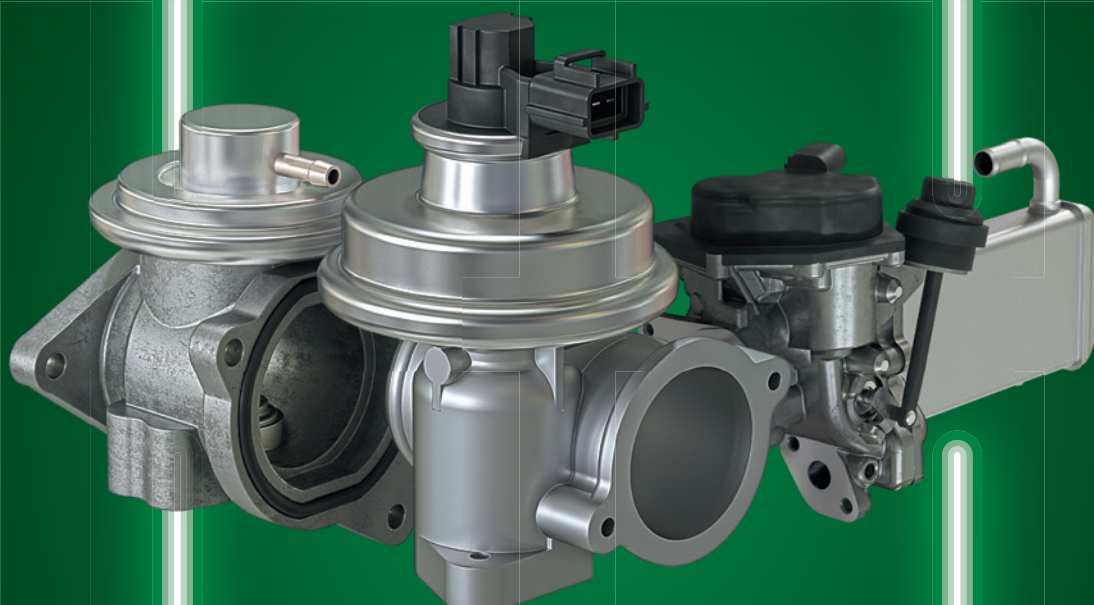

ABGAS-RÜCKFÜHRUNGSVENTILE

IHR SPEZIALIST FÜR SENSORIK

Innovative Technologie, höchste Produktqualität und maximale Präzision zeichnen NTK Sensoren aus. Dank jahrelanger Erfahrung und tiefgreifendem technischen Know-how entspricht das Produktportfolio der Marke NTK höchsten Anforderungen und Standards.

Niterra EMEA GmbH



www.ngkntk.com



VEHICLE
ELECTRONICS

Zahnriemensatz

Passend für:

VW 1.6/2.0TDI 13-23

Art.Nr. 1106-530-069-910




Steuerkettensatz

Passend für:

VW Golf 5,6 etc. 07-12 1.4 TSI

Art.Nr. 1108-559-015-430

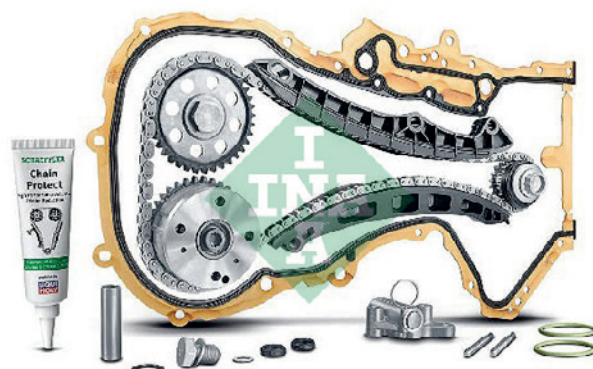


Generatorfreilauf

Passend für:

VW Golf 7, 8 1.6/2.0TDI etc

Art.Nr. 1105-535-012-410

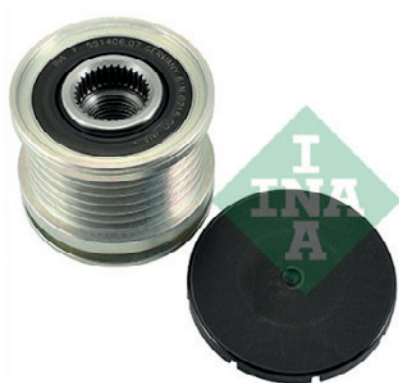

Keilrippenriemensatz

Passend für:

Citroen, Ford und Opel

Art.Nr. 1106-529-053-520



Thermostat

Passend für:

Fiat 500, Panda

Art.Nr. 2166-FKT-004-6




Steuerkettensatz

Passend für:

VW und Audi

Art.Nr. 2166-FMM-003-1

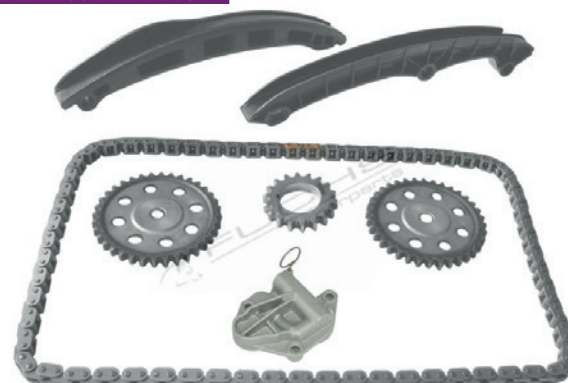



DENOXTRONIC® 5: FÖRDERMODUL PUMPEN-KITS

Vorteilhafte Reparaturlösung für die Abgasnachbehandlung

- Bosch bietet ab sofort eine preisgünstige Lösung für die Werkstatt zur Reparatur von Denoxtronic®-Fördermodulen der 5. Generation.
- Mit Hilfe eines Pumpen-Kits wird nur die Förderpumpe statt das gesamte Fördermodul ersetzt.



DEF-Tank mit geschweißtem Fördermodul

Bei Denoxtronic® 5 befindet sich das Fördermodul unter dem DEF-Tank, hier kann die Pumpe separat ersetzt werden.

Fördermodul

Das Fördermodul bringt DEF auf den gewünschten Druck und führt es dem Dosiermodul zu. Es enthält die Tankheizung zum Auftauen der DEF bei Bedarf.

Pumpen-Kit

Die Förderpumpe befindet sich im Fördermodul. Die komplette Kit-Lösung von Bosch enthält:


- Förderpumpe
- Dämpfer
- Schrauben

Bei den neuesten Denoxtronic®-Systemen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge handelt es sich um die 5. Generation.

Diese Generation besteht typischerweise aus einem Fördermodul, das über ein Kunststoffschweißverfahren am DEF-Tank befestigt wird und den Tank und das Fördermodul zu einer Einheit verbindet.



Pumpen-Kits richtig identifizieren
für alle Infos QR-Code scannen.

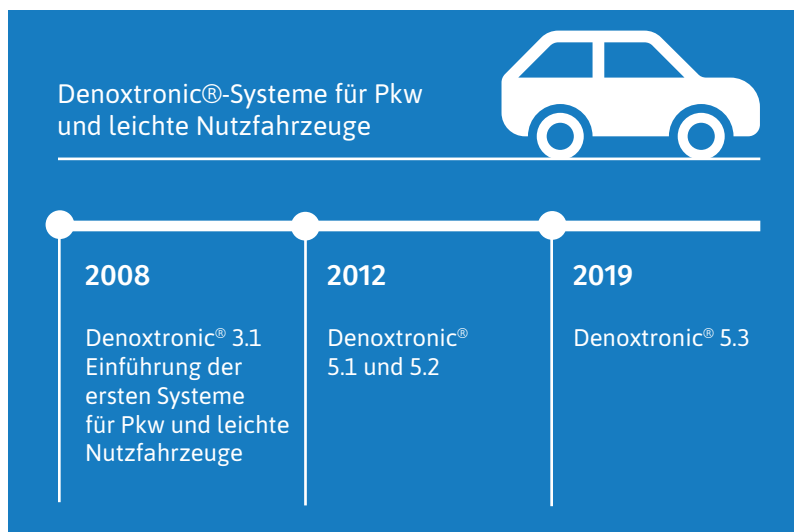

Fördermodul

Passend für:
VW-Group

Art.Nr. 1551-F01-C60-026-6



Fördermodul

Passend für:
Mercedes und BMW

Art.Nr. 1551-F01-C60-026-5





Machen Sie die Rechnung auf!

Bosch bezahlt Ihre Werkstattausrüstung

CombiPlus

bosch-werkstattwelt.de
bosch-werkstattwelt.at

Refinanzierung von
Werkstattausrüstung
durch Kfz-Ersatzteile

Wer rechnet, gewinnt: CombiPlus

Doppelt profitieren:

- Bares Geld sparen durch Rückerstattung des Katalogpreises für Bosch-Prüftechnik
- Zufriedene Kunden durch effizientes Arbeiten mit aktueller Prüftechnik, Software & Kfz-Ersatzteilen von Bosch

eXtra-Vorteil:

- Bei jedem Kauf von Kfz-Ersatzteilen* punkten mit dem Prämiensystem eXtra und attraktive Prämien erhalten

Ölfilter

Passend für:
Renault, Dacia und Opel

Art.Nr. 1032-F02-640-702-2



Luftfiltereinsatz

Passend für:
VW T5

Art.Nr. 1032-145-743-333-1



Luftmassenmesser

Passend für:
Mercedes Sprinter und VW Crafter

Art.Nr. 0441-028-100-289-6



Das **Bosch-Modulkonzept**

Prüftechnik, Fachwissen und Ersatzteile aus einer Hand



Mehr Informationen unter:
boschaftermarket.com

Als Bosch Modulpartner erhalten Sie Unterstützung durch:

- ▶ Bosch-Modul-Extranet
- ▶ Exklusiver Bosch-Modul-Newsletter
- ▶ Information und technischer Support aus erster Hand
- ▶ Weiterbildung von Profis für Profis
- ▶ Modernste Prüftechnik
- ▶ Qualifizierter Großhandelspartner



Vier Module, ein Ziel: Nachhaltiger Werkstatteerfolg

Werden Sie Bosch Modulpartner, um dieses Ziel zu erreichen. Die Bosch Module lassen sich individuell in Ihrem Werkstattbereich umsetzen: Entweder als Spezialisierung einer freien Werkstatt oder als Ergänzung zu einem bestehenden Werkstattkonzept.

Zündkerze

Passend für:
VAG


Art.Nr. 0607-024-224-066-5



Keilrippenriemen

Passend für:
Citroen, Ford und Opel

Art.Nr. 1110-198-794-628-0

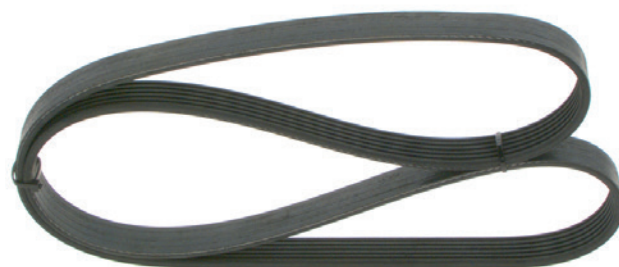



Hochvolt-Batterie Reparatursatz

Einfache Installation ohne fahrzeugspezifische Spezialwerkzeuge und Anlernen der Module

HV-Batterie defekt oder gealtert?

Kein Grund, gleich das komplette Batteriesystem auszu-tauschen. Empfehlen Sie Kunden mit Toyota Prius III, Yaris oder Lexus CT 200h, in Ihrer Werkstatt gealterte HV-Module durch neue langlebige Bosch Nickel-Metallhydrid-Module ersetzen zu lassen. Alle weiteren Originalkomponenten des Systems wie das Gehäuse, der Lüfter und die Elektronik werden wieder verwendet.

Erweitern Sie mit den Arbeiten an HV-Systemen Ihr Leistungsportfolio und Ihre Expertise im Bereich E-Mobilität. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit Ihrer Werkstatt.

Die Bosch Lösung ist kostengünstig und schont wertvolle Ressourcen.

In Kürze
bei uns!

Bitte beachten

Bitte beachten Sie, dass der Reparatursatz nur von Personen mit einer HV-Level 3 Ausbildung eingebaut werden darf.

Diese werden bei uns angeboten.

Alle Infos hierzu finden Sie auf unsere Home-page unter:
www.auto-kastner.at/kurse



So funktioniert der Tausch.
Für alle Infos QR-Code scannen.

DMF Kupplungssatz mit ZMS - RepSet

Für eine umfassende Instandsetzung von Zweimassenschwungrad und Kupplung.

Alles, was für eine nachhaltige Reparatur von Zweimassenschwungrad und Kupplung benötigt wird, findet sich bei der Schaeffler Marke LuK komplett in einer Box.

Auch darum ist das LuK RepSet DMF für PKW die beste Wahl. Der Rechercheaufwand für Einzelteile entfällt, da sowohl das Ausrücklager als auch sämtliche Befestigungsschrauben immer mitgeliefert werden.

Passend für:

- Mercedes Benz Sprinter 06 - 20
- Art.Nr. 2905-600-029-100

SCHAEFFLER



Öl-Verlust Stop, 300 ml

Für handelsüblichen Motoröl in Benzin und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) geeignet.

- Turbo- und Kat-getestet
- Doseninhalt reicht für bis zu 5 Lt Motoröl
- Dichtwirkung nach 600 - 800 km Laufleistung
- Achtung: nicht geeignet für Motorräder mit Nasskupplung

Art.Nr. 5023-100-5



Motoröladditiv, 200 ml

Der Leichtlaufschmierstoff MoS₂ bildet auf allen reibenden und gleitenden Metallflächen einen hochbelastbaren Schmierfilm.

Vorteile:

- Kraftstoff- und Öleinsparung
- Verschleißminderung
- hohe Betriebssicherheit
- Notlaufeigenschaften

Art.Nr. 5023-101-2



Motorsystemreiniger Diesel, 300 ml

Geeignet bei allen Dieselmotoren, Common-Rail und Pumpe-Düse-Hochdruckeinspritzung.

Sowie bei Fahrzeugen mit und ohne Dieselpartikelfilter.

- Direkte Zugabe in Kraftstofftank
- für max. 75 Lt Kraftstoff

Art.Nr. 5023-512-8



Motorsystemreiniger Benzin, 300 ml

Geeignet für Benzinmotoren. Insbesondere bei Direkteinspritzern.

- Direkte Zugabe in Kraftstofftank
- für max. 75 Lt Kraftstoff

Art.Nr. 5023-512-9



THREADfix Reparatur-Satz M14 x 1,25 für Zündkerzen, 21-tlg.

- zur Reparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde
- einfache Handhabung und fachgerechte Reparatur
- absolut fester und gasdichter Sitz der Einsätze
- extrem dünnwandige Einsätze mit Korrosionsschutz
- inklusive Gewindebohrer und Montagewerkzeug

Art.Nr. 6000-150-508-0



Monster Umschaltknarren-Satz, 2-tlg.

- 1/4" mit fein verzahnten 80-Zahn Ratschenmechanismus
- 1/2" mit fein verzahnten 100-Zahn Ratschenmechanismus
- ergonomischer 2-Komponentengriff


Art.Nr. 6000-935-000-2



Zündspulen-Abzieher für Stab-Zündspulen, 130 mm

- verhindert Beschädigung an der Spule und am Gehäuse
- phosphatiert
- Chrom Vanadium

Art.Nr. 6000-500-750-5

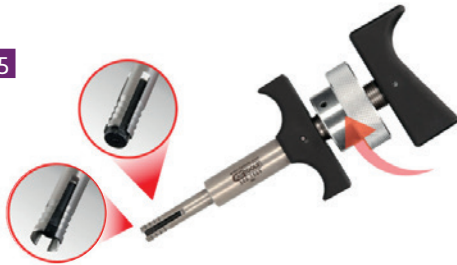

T-Griff-Zündspulen-Abzieher-Satz, 7-tlg.

- ideal zur schnellen und sicheren Montage und Demontage mit Leistungsendstufe
- verhindert Beschädigung an der Spule und am Gehäuse
- deckt fast die gesamte Modellpalette von VAG und Opel Motoren ab
- mit Aufhängeloch
- mit 1-Komponentengriff
- matt verchromt

Art.Nr. 6000-500-757-0

VAG
und
Opel



E10 Additive, 150 ml

Speziell entwickelt, um Leistungsverlust durch E10-Kraftstoff auszugleichen.

- hervorragender Korrosionsschutz
- Kat-getestet
- reinigt das Kraftstoffsystem
- verbessert die Beschleunigung
- bessere Fahreigenschaften

Art.Nr. 5023-218-05



SCR-Additiv Anti-Kristall für AdBlue®

Zur Vorbeugung von Störungen im SCR-System von Dieselmotoren. Reduziert durch reinigende Tenside die Bildung von Ablagerungen im AdBlue®-Tank und AdBlue®-Einspritzsystem.

Das neue Additiv schützt das SCR-System zudem vor dem Einfrieren der Flüssigkeit. Ab -11,5 °C gefriert Ad-Blue®, mit dem Additiv reduziert sich der Gefrierpunkt auf -16 °C.

Wichtigste Vorteile:

- Verhinderung von Ablagerungsbildung
- Verbesserung des Gefrierpunkts des AdBlue®
- schützt die Pumpe
- Verbesserung des Auslaufverhaltens, bspw. der Rücklaufleitung, durch Herabsetzen der Oberflächenspannung
- reduziert die Biuret- und Triuret-Bildung (Kondensationsprodukt des Harnstoffs)



Art.Nr.	Gebinde
5023-218-98	250 ml
5023-218-00	2,5 Lt



Der praktische Liqui Moly Ölschrank!

Optimieren Sie Ihre Abläufe und profitieren Sie von hochwertiger Aufbewahrung. Greifen Sie jetzt zu!

Bei einem Umsatz von **€ 4.000,-** bei Liqui Moly Ölen innerhalb von 2 Jahren erhalten Sie:

Ölschrank für 20 und 60 Lt Gebinde im Wert von € 900,-

- 3 Fachböden
 - Maße HxBxT : 2.100 x 950 x 550 mm
 - Gewicht: 118 kg
 - Farbe: Korpus RAL 7016, Türen 9006
- Art.Nr. 5023-792-0**

Die Erstbestückung **zählt zum Umsatz** und muss aus mindestens 12 x 20 Liter Gebinden oder 8 x 20 Liter und 2 x 60 Liter Gebinden bestehen.

Die Bestückung ist dabei frei wählbar.

BESTÜCKUNGSVORSCHLAG

Motoröle

Bezeichnung	Freigabe/Empfehlung	20 Lt Gebinde	60 Lt Gebinde
		Art.Nr.	Art.Nr.
Top Tec 4100 5W-40	VW 505.00 / 01	5023-370-2	5023-370-3
Top Tec 4200 5W-30	VW 507.00	5023-370-8	5023-370-9
Top Tec 4310 0W-30	PSA B71 2312	5023-373-7	5023-373-8
Top Tec 6200 0W-20	VW 508.00	5023-207-82	5023-207-83
Top Tec 6610 0W-20	Ford WSS-M2C 952-A1	5023-216-63	5023-216-64
Special Tec F 0W-30	Ford WSS-M2C 950-A	5023-207-24	5023-207-25

Getriebeöle

Bezeichnung	Freigabe/Empfehlung	20 Lt Gebinde	60 Lt Gebinde
		Art.Nr.	Art.Nr.
DKG-Öl 8100	BMW 83 22 2 148 579	5023-364-1	5023-364-2
Hypoid Truck 75W-90	MAN 342 S1	5023-118-2	5023-118-3
Top Tec ATF 1800	Ford Mercon LV	5023-368-8	5023-368-9
Top Tec ATF 1900	MB 236.15	5023-364-9	5023-206-15
Top Tec ATF 1950	MB 236.17	5023-213-79	-



Viele weitere Öle auf Anfrage erhältlich.

Machen Sie Ihre Werkstatt attraktiver - mit dem ROWE® Ölabnahmevertrag und dem gratis Schmierstoff-Werkstatt-Schrank!



Bei einem Umsatz von € 4.000,- bei ROWE® Ölen innerhalb von 2 Jahren erhalten Sie:

Schmierstoff-Werkstatt-Schrank für 60 und 20 Lt Gebinde

- Korpus und Türen in RAL 7016 Anthrazitgrau pulverbeschichtet
 - Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
 - Traglast pro Einlegeboden mindestens 80 kg
 - Auffangwanne min. 60 Lt
 - 8 x Fächer für 20 Lt Gebinde
- Art.Nr. 5193-805-767-109-9

Die Erstbestückung zählt zum Umsatz und muss aus mindestens 12 x 20 Liter Gebinden oder 8 x 20 Liter und 2 x 60 Liter bestehen.

Die Bestückung ist dabei frei wählbar.



BESTÜCKUNGSVORSCHLAG

Motoröle

		20 Lt Gebinde	60 Lt Gebinde
Bezeichnung	Freigabe/Empfehlung	Art.Nr.	Art.Nr.
MULTI FORMULA SAE 5W-40	VW 505.00 / 01	5193-201-380-200-99	5193-201-380-600-99
MULTI SYNT DPF SAE 5W-30	VW 507.00	5193-201-250-200-99	5193-201-250-600-99
SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2	PSA B71 2312	5193-202-470-200-99	5193-202-470-600-99
SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20	VW 508.00	5193-200-360-200-99	5193-200-360-600-99
MULTI FORMULA SAE 0W-20	Ford WSS-M2C 952-A1	5193-202-020-200-99	5193-202-020-600-99
SYNT RSF 950 SAE 0W-30	Ford WSS-M2C 950-A	5193-201-500-200-99	5193-201-500-600-99

Getriebeöle

		20 Lt Gebinde	60 Lt Gebinde
Bezeichnung	Freigabe/Empfehlung	Art.Nr.	Art.Nr.
ATF DCG II	BMW 83 22 2 148 579	5193-250-670-200-99	5193-250-670-600-99
TOPGEAR SAE 75W-90 S	MAN 342 S1	5193-250-020-200-99	5193-250-020-600-99
ATF 9008	Ford Mercon LV	5193-250-630-200-99	5193-250-630-600-99
ATF 9005	MB 236.15	5193-250-600-200-99	5193-250-600-600-99
ATF 9007	MB 236.17	-	5193-250-980-600-99



Viele weitere Öle auf Anfrage erhältlich.

Zugreifen und erstklassigen Sound genießen und das gratis!

Bei einer Abnahme von **600 Liter ROWE® Öle** bis 31.08.2024 erhalten Sie:

JBL Tuner XL

- gestochen scharfe Akustik
- digitale DAB/DAB+ und UKW-Frequenzen
- kabelloses Bluetooth®-Streaming
- 15 Stunden Wiedergabezeit
- IPX7-Wasserdichtigkeit
- gut lesbares Display
- Möglichkeit, Favoritensender zu speichern

Art.Nr. W2066-W001-99

ROWE®


Schnell zugreifen - Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

HIGHTEC GREASEGUARD EP 2, 0,4 kg

Hochwertiges Mehrzweckfett auf Mineralölbasis.

Empfohlen für den Einsatz in Wälz- und Gleitlagern.

Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +120 °C.

Art.Nr. 5193-500-010-004-99



HIGHTEC GREASEGUARD CLS 00/000, 5 kg

Hochwertiges, mineralölbasiertes, alterungsbeständiges Fließfett auf Basis von Lithiumseife mit ausgeprägtem Korrosionsschutz und verschleißmindernden Hochdruckzusätzen; NLGI 00/000.

Empfohlen für den Einsatz in Zentralschmieranlagen.

Temperatureinsatzbereich -50 °C bis +120 °C.

Art.Nr. 5193-500-030-050-99



HIGHTEC GREASEGUARD ALLTEMP 2

Hochwertiges Schmierfett auf Lithiumkomplekseifen-Basis.

Empfohlen bei langen Schmierfristen und hohen Dauertemperaturen.

Temperatureinsatzbereich -30 °C bis 160 °C.

Art.Nr. 5193-502-000-004-99



Handhebelfettpresse - Füllmöglichkeiten 400 g-Fettkartusche oder loses Fett mittels Spachtel

- getestet mit Fettkartusche 400 g
- Panzerschlauch M 10 x 1 a, 8 x 300 mm
- Hydraulikmundstück M 10 x 1 i

Art.Nr. 6420-126-30

Technische Daten	
Füllvolumen	500 cm ³
Fördervolumen Hub	1,2 cm ³ (Fettdichte 0,92 kg/dm ³)
Förderdruck	400 bar
Berstdruck System	850 bar



Günstiger
als die Konkurrenz erlaubt!
Gigantisch gut, grandios günstig!

COMPETITION
Drehmomentschlüssel mit Umschalt-Ratschenkopf
Art.Nr. 6000-512-001-5

Technische Daten	
Nm	20 - 200
lbf·ft	15 - 150
L	500 Nm

1/2" COMPETITION
Hochleistungs-Druckluftschrauber
Art.Nr. 6000-512-002-0

Technische Daten	
Vierkantantrieb	1/2"
max. Rechtslauf-Drehmoment	
1/2/3	490/660/870 Nm
max. Löse-Drehmoment	1.600 Nm
Leerlaufdrehzahl	8.500 U/Min
Vibrationsbeschleunigung	<17,5
Schallleistungspegel	100,9 (dbA)
Schalldruckpegel	89,9 (dbA)
Luftverbrauch	169 l/Min
Betriebsdruck	max. 6,3 bar
max. Schraubengröße	M16
min. Schlauchdurchmesser	3/8" - 10,0 mm
Anschlussgewinde	1/4"PT



1/2"

20 - 200 Nm

1.600 Nm



1/2"

1.600 Nm

2,1 Kg



Filterprogramm



Filter sind essenziell für die Effizienz und Zuverlässigkeit eines Fahrzeugs.

Sie schützen den Motor und fördern Gesundheit und Komfort der Insassen.

Regelmäßige Wartung und rechtzeitiger Austausch sichern die optimale Leistung und Langlebigkeit des Fahrzeugs.





Art.Nr.	Beschreibung	passend für
1026-LX3-502	Luftfilter	Audi A3 ab Bj 2019, VW Golf 8 ab 2019
1026-KX5-33K-IT	Kraftstofffilter	Mercedes C-Klasse Bj 2021
1026-OX1-340-D	Ölfilter	VW Golf 8 ab Bj 2019
1026-LAK-115-6S	Innenraumfilter	BMW i3 ab Bj 2013

Werkstattwagen mit 7 Schubladen und 473 Werkzeugen,
 1/2" Drehmoment-schlüssel 20 - 200 Nm, 1/2" Druckluft-Schlagschrauber,
 1.450 Nm, 1/2" Alufelgen-Kraft-Stecknuss-Satz, 5-tlg.
 und 2 x Kunststoff-Magnet-Halbschalen

- 7 kugelgelagerte Schubladen mit 100% Auszug und jeweils mit 35 kg belastbar
- enorme Kipp-Sicherheit durch den Einzelverschluss aller Schubladen
- 400 kg Gesamttragkraft
- Auspacken - sofort einsatzbereit

Art.Nr. 6000-BT1-594-82



Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	400 kg
Abmessungen BxHxT	770 x 1.111 x 395 mm
Gewicht	69,5 kg

HIGHTEC SKM Kettensägenöl, 5 Lt

Für Motorsägen namhafter
 Hersteller empfohlen.

- hoher Verschleißschutz
- haftend („thixotrop“)
- universell einsetzbar

Art.Nr. 5193-210-150-050-99



ROWE

MultiPLUS Ölbindemittel, 50 Lt (7,5 kg)

- jede Art von Ölen, Schmiermitteln, flüssigen Lacken, usw. wird absorbiert
- wirkt innerhalb weniger Sekunden
- Gewicht und Aufnahme pro Sack: 33 Lt

Art.Nr. 0435-174-817



Gewicht & Aufnahmenge
 pro Sack

MultiPLUS	herkömmliches Bindemittel
7,5 kg (50 Lt Sack)	20 kg (40 Lt Sack)
= 33 Lt Aufnahme	= 15 Lt Aufnahme

Gysflash
leistungsfähige Inverterladegeräte

- Hauptfunktionen:
- Ladung Modus: für 12 V Blei-Säure- und Lithium-Batterien (LiFePO4) von 20 bis 1.500 Ah
 - Diag+ Modus: stabilisiert eine 12 V-Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose bis 100 A bei 101.12 CNT bzw. 120 A bei 125.12 CNT FV
 - Showroom Modus: versorgt die Batterie während der Ausstellung
 - Test Modus: ermöglicht die Überprüfung der Batteriespannung

Technische Daten	125.12 CNT FV	101.12 CNT
Laden Bordnetz	12 V	12 V
max. Leistung	120 A	100 A
Leistung	20 - 1.500 Ah	5 - 1.200 Ah
Ladekabel	5 m 25 mm²	5 m 16 mm²
Art.Nr.	6271-028-883	6271-026-988



125.12 CNT FV



101.12 CNT

Eigendiagnosegerät MX900 TS - alle Updates sind in den ersten 2 Jahren inklusive!
Leistungsstarkes acht Zoll Servicetablett mit Quad-Core-Prozessor und einer Bluetooth VCI für maximale Geschwindigkeit und Effizienz. Dieses Servicetablett hat seinen Schwerpunkt in der RDKS-Funktion und eignet sich hervorragend für die meisten Servicearbeiten, einfachere Diagnosevorgänge und alle RDKS bezogenen Aufgaben.

- Vollständige Systemdiagnose
- umfassende Hersteller- und Modellabdeckung, außergewöhnliche Systemabdeckung auf OE-Niveau für alle Systeme
 - intelligente AutoVIN-Technologie zur einfachen Identifizierung von Fahrzeugen
 - unterstützt DoIP- und CAN FD-Protokolle
 - Pre & Post Scan Berichte
 - Ein-Klick-Upload, Anzeigen, Teilen und Drucken von Berichten
 - Ein-Klick-Reset, schnelle Inspektionsrückstellung und Direktzugriff auf weitere Servicefunktionen
 - automatische System- und Software-Updates mit Echtzeit-Push-Benachrichtigung über Wi-Fi

- Vollständige TPMS-Funktionen
- erweiterte TPMS-Diagnose
 - Aktivierung nahezu aller bekannten TPMS-Sensoren
 - Programmierung von AUTEL MX-Sensoren
 - umfassende Reprogrammierung über die OBD-Schnittstelle
- Art.Nr. 6219-AU3-009-04

Technische Daten	
VCI-Anbindung	Bluetooth®
OEM Autorisierung (SGW)	FCA, Renault, Nissan, Hyundai/Kia
HaynesPro Lizenzierung	Full
Endoskopkamera	mit Endoskopkamera Anschluss
Batterie-Test Funktion	BT506 kompatibel
TPMS RDKS Funktion	mit TPMS / RDKS Modul



Mobiler Diagnosetester KTS 560 inklusive Software ESI[tronic] Diagnostics-Paket* mobil durch Drahtloses Diagnose-Modul mit Messtechnik 1-Kanal-Multimeter

- mit ISO-System für europäische Fahrzeuge
- mit OBD-CAN-Protokolle
- mit 1Software ESI[tronic] Diagnostics
- mit Zentralem Zugang zu gesicherten Fahrzeugdaten Secure Diagnostic Access (SDA)
- OBFCM

Art.Nr. 6216-KTS-560



Mobiler Diagnosetester KTS 960*

Advanced-Paket

Die komplette Funk-Lösung für Steuergeräte-Diagnose

- ISO-System für amerikanische & asiatische Fahrzeuge
- mit OBD-CAN-Protokolle
- inklusive OBFCM-Software
- 1 Kanal Multimeter und DCU 220
- Software 1HL ESI[tronic]-Paket-Advanced
- 2 x Zusatzlizenzen

Art.Nr. 6216-KTS-960



Paket 195 - Diagnosegerät MaxiSYS MS906 PRO-TS

OBD2 Wi-Fi Diagnoses Scanner und TPMS-Tool mit BT VCI MaxiSYS MS906 Pro-TS ist ein leistungsstarkes, fortschrittliches 8 Zoll Diagnose Tablet mit erweiterter Software und Cloudbasierten Daten- und Reparaturdiensten.

Der Octa-Core-Prozessor des MS906 Pro, das Betriebssystem Android 7 und 128 GB Speicher ermöglichen dem Tablet die Durchführung erweiterter Diagnosen, einschließlich Codierung und Anpassungen.

MS906 ProTS integriert ein TPMS Antennenmodul zur Durchführung umfassender TPMS Dienste.

Neue Softwarefunktionen

- automatische Übersetzung APP
- Batterieanalysefähigkeit
- Cloudbasierte Berichte und Datenverwaltung

Optional

- Batterie und Bordnetztesters MaxiBAS BT506
- ADAS Kalibrierrahmensystem/ ADAS Software
- Datenbank Haynes Pro

Art.Nr. 6219-MS9-06P-ROT-S



AUTEL

Lieferumfang:

- Umfangreicher Prüfkabelkoffer
- Inklusive RDKS/TPMS Auslese- und Programmierung
- kostenloses Update der Software in den ersten 24 Monaten
- nach Ende der Laufzeit keine Nutzungseinschränkung der Software
- 2 Jahre Garantie

ORIS_E3 erste vollelektrisch schwenkbare Anhängerkupplung für die freie Werkstatt

für Skoda Octavia NX3/NX5 ab 2020

- Montagefreundlich und speziell für die Werkstätten konzipiert
- Qualität aus OEM-Sektor: Entwickelt für die Hersteller - adaptiert für die Werkstätten
- Gesteigerte Wertschöpfung im Vergleich zu herkömmlichen Vorrichtungen



Die perfekte Lösung für alle, die viel Wert auf Schnelligkeit und vor allem Komfort & Flexibilität legen.

Art.Nr. 3507-400-136

DUO Fix

Das DUO umfasst eine fixe ORIS Anhängerkupplung und den fahrzeugspezifischen 13-poligen Elektrosatz.

- starre Anhängerkupplung mit fest verschraubtem Kugelhals: immer verfügbar
- festmontiert und nicht abnehmbar
- für den häufigen Einsatz und eine maximale Anhängelast (am privaten Pkw)
- äußerst langlebig, auch bei hohen Belastungen
- ideal für preisbewusste Dauerverwender/Vielfahrer
- wartungsfrei

DUO Vorteile für die Werkstatt:

- Zeitersparnis und Preisvorteil gegenüber der aufwendigen Einzelteile-Selektion
- kein Risiko einer Fehlauswahl und -montage
- Qualität aus der Erstausrüstung

Art.Nr. 3507-300-241



Kupplungsträger i21 Z60 für 2 Fahrräder mit Abklappwinkel 60°

- einfache Anbringung durch hebellosen, patentierten IQ-Schnellverschluss
- abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- neue, extra breite Radschienen für Reifenbreiten bis 4,5 Zoll
- faltbare Radschienen- und Leuchteneinheit
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Räder auf der Radschiene
- bequemes Auslösen der Abklappfunktion mit Fußhebel
- Schnellspannhebel zum Fixieren des breiten Trägerrahmens
- gleichschließende Diebstahlsicherung
- geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung

Art.Nr. 3425-181-90



Kleines Faltmaß



Extra leichte Montage



Werkzeuglose Montage



Diebstahlsicherung



E-Bike geeignet

ELPARTS

Diagnose auf einem neuen Level:

Mit der innovativen Diagnoselösung Diagnose on Demand (DoD) sind Sie immer am Ball. Sie erhalten Zugriff auf Funktionen, die sonst nur OE-Testern vorbehalten waren. Somit können alle Diagnosearbeiten eigenständig erledigt und somit Zeit und Kosten gespart werden.

Passt immer!

ASSISTENT



HERTH+BUSS

Herth+Buss DoD 2.0: Dongle, Eigendiagnose-Gerät

Kommen Sie service- und diagnostisch auf OE-Level, ohne dabei in teure Ausrüstung und hohe Fixkosten investieren zu müssen.

Mit der Diagnose on Demand VCI (Vehicle Communication Interface) erhalten Händler und Werkstätten das ideale Gerät, um bei Bedarf problemlos Fahrzeugsteuergeräte nach einem Austausch oder bei Nachrüstungen von z.B. Anhängerkupplungen oder sonstigem Zubehör programmieren bzw. codieren zu können. Außerdem können wir Sie auch markenübergreifend bei der Diagnose von komplexen Fehlern in der Fahrzeugelektronik unterstützen.

Vorteile:

- Einfache Handhabung: Das OBD-Kabel an das Fahrzeug anschließen, Modell und Funktion wählen – auf Fertigstellung warten.
- Keine Updatekosten: Immer aktuelle Software, ohne Fixkosten.
- Cloudbasierend: Keine komplizierte PC-Installation, einfach die Webanbindung (DoD 2.0) verwenden.
- Die wirtschaftliche & faire Lösung: Keine teuren Hardware-Lizenzen notwendig. Zahlen Sie nur das, was Sie tatsächlich brauchen
- Neueste Fahrzeugtechnik: Support der neuesten Fahrzeugmodelle.
- Live-Kontakt zu Technikern: Nutzen Sie die Chat-Funktion, um mit unseren Technikern zu kommunizieren.

Art.Nr. 6219-959-904-01



Werkstatt-Profi-Set: Komfort und Funktionalität vereint.


Art.Nr. 6002-RI2-024-KKA



C45PRO DX Kombi-Werkstatteinrichtung

Bestehend aus:

- 1 Arbeitsplatte aus MDF mit rostfreier Beschichtung
- 1 festes Modul mit 7 Schubladen
- 1 festes Servicemodul
- 1 festes Modul mit 2 Türen
- 5 Wandhängeschränke
- 1 Werkzeugwagen mit 7 Schubladen
- 1 festes Modul mit 5 Schubladen
- 5 Werkzeuglochplatten



Bürosessel

- max. Belastung 120 kg

Werkzeugsortiment 268-tlg.

- im Schaumstoffeinsatz aus EVA


Arbeitshandschuhe in XL

-

Werkzeugwagen RSC24AXL mit 7 Schubladen und Anti-Kipp-System, lange Ausführung

- ABS-verstärkte Arbeitsplatte mit Seitenwänden zum Sturzschutz
- Frontblende aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- vier Räder Ø 125 mm: 2 fest und 2 drehbar, 1 gebremst
- Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss
- statische Belastung: 1.000 kg
- integrierter seitlicher Flaschenhalter
- jede Schublade kann bis zu 6 Schaumstoffeinsätze aus EVA oder feste Thermoformateinsätze aus ABS aufnehmen

Art.Nr. 6002-RSC-24A-XL7-A




Werkstatt-Komplettpaket: Alles für Ihre Werkstatt in einem Set!

Werkzeugwagen mit 8 Schubladen und Anti-Kipp-System

- ABS-verstärkte Arbeitsplatte, fest und robust
- multifunktionale Auflagefläche mit Seitenwänden zum Sturzschutz und 8 Löchern zur Aufnahme der Schraubendreher
- 4 Räder Ø 125 mm: 2 fest und 2 drehbar, 1 gebremst
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- integrierter seitlicher Flaschenhalter
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag

Art.Nr. 6002-BER-SC2-4A8-O



Werkzeugsortiment, 333-tlg.

- im Schaumstoffeinsatz aus EVA

Art.Nr. 6002-BE5-988-H/7-M

Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf - mit 1.750 Nm

- doppelter Schlagmechanismus
- leichtes, ausgeglichenes, benutzerfreundliches Modell
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 3-stufige Einschraubung
- Luftaustritt am Griff
- schwingungsdämpfender Griff

Art.Nr. 6002-BE1-927-P



Technische Daten	
Vierkantantrieb	1/2"
max. Drehmoment	1.750 Nm
Leerlaufdrehzahl	7.500 U/min
Luftverbrauch	290 l/Min
Betriebsdruck max.	6,2 bar
Schlauchdurchmesser	10 mm
Anschlussgewinde	1/4" GAS


Werkzeugsortiment 244-tlg.

- für 5 Schubladen
- passend für Werkzeugwagen RSC24AXL

Art.Nr. 6002-BE5-970-AZ2-1



T06



T05



T227



T151



T291



T103



T137



T239

Vorteilssets NRGkick

- 32 A Standard
- max. 22 kW Ladeleistung
- WLAN und Bluetooth®
- Steckeraufsatz Set Standard
- inkl. Transporttasche



Art.Nr.	Länge
3606-125-010-61	5 m
3606-127-010-61	7,5 m



NRGkick Steckeraufsatz Set Standard EU

- CEE 16 A 5 Pol: 11 kW
- CEE 16 A 3 Pol: 3,7 kW
- Schuko: max. 2 kW
- Überhitzungsschutz
- Lichtbogenschutz

Art.Nr. 3606-200-010-53



NRGkick Steckeraufsatz 16 A 5 Pol

- max. Ladestrom bis 16 A
- max. 11 kW Ladeleistung
- 3-phasig
- Überhitzungsschutz
- Lichtbogenschutz

Art.Nr. 3606-200-010-03



Ladeeinheiten mit WLAN, Bluetooth®

- NRGkick 32 A Standard
- max. 22 kW Ladeleistung

Art.Nr. 3606-125-010-01

Intelligent MaxiCharger AC Wallbox spritzwassergeschützt IP65

AUTEL

für jedes Elektroauto mit Ladestecker Typ 2 geeignet

- leicht zu installieren und einfache Programmierung mittels App
- Steuerung über praktische App
- Triple Protection Technology: der Batteriezustand wird kontrolliert, Ladestrom angepasst
- mit 3 Jahren Garantie*

Besonderheiten beim Modell mit LED Touchscreen

- MID: Abrechnung für Buchhaltung und Finanzamt
- 4 G: Verbindung zur App - dadurch kein WLAN notwendig
- LED Touchscreen-Display mit Firmenlogo personalisierbar
- Stromüberschuss PV-Laden
- FI-Schalter inkludiert

***Achtung: die Montage muss durch einen Elektrik-Fachbetrieb erfolgen**

Lieferumfang:

- 5 m Kabel
- 2 x RFID-Karte zur Benutzeridentifizierung



Art.Nr.	Beschreibung
3608-106-000-037	11 kW 16 A
3608-106-000-061	22 kW 32 A mit LED Touchscreen

Standfuß für Wallbox

- für drinnen und draußen geeignet
- wird mittels 4 Schrauben im Boden befestigt
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
- Höhe: 140 cm


Art.Nr.	Beschreibung
3608-301-002-169	für 2 Wallboxen
3608-301-002-168	für 1 Wallbox



PERFORMANCEplus Werkstattwagen e10 mit 164 isolierten Werkzeugen für Hybrid- & Elektrofahrzeuge

- feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
- isoliert nach IEC 60900
- ABS Umrandung mit Kleinteilfächern
- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke
- hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenführung
- mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz
- Schubladen mit 100% Auszug
- mit 2 Rädern à Ø 125 mm
- mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
- elektrostatisch pulverbeschichtet

Art.Nr. 6000-117-615-5


KS TOOLS
Isolierter Werkzeug-Satz für Hybrid- & Elektrofahrzeuge, 43-tlg.

- Isolierung nach IEC 60900

Bestehend aus:

- VDE Schlitz-Schraubendreher, 2,5 - 4 mm
- VDE PH-Schraubendreher, PH1 PH2 und PH3
- VDE Kombizange, 210 mm
- VDE Kraft-Seitenschneider, 190 mm
- VDE Flachrundzange, gebogen, 165 mm
- VDE Kabelschere, 215 mm
- VDE Flachzange, 170 mm
- VDE Wasserpumpenzange, 240 mm
- VDE Torx-Schraubendreher, T20 T25 und T30
- Isoliertes Absetzmesser, 180 mm
- 3/8" Isolierte Umschaltknarre, 72 Zahn
- 3/8" Isolierte Stecknuss, 6 - 22 mm
- 3/8" Isolierte Verlängerung, 150 und 250 mm
- 3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Vielzahn, M8, M10 und M12, isoliert
- Isolierte Tülle mit Klemmkappe, 10 mm, L=100 mm
- Isolierte Tülle mit Klemmkappe, 25 mm, L=100 mm

- Warnschild-Hybrid Schalter
- Warnschild-Hybrid-Blitz
- Folien-Absperrband

Art.Nr. 6000-117-189-0



Elektriker-Gesichtsschutzschirm, Klasse 1

- persönlicher Augenschutz
- natürliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefärbtes Visier
- Farbwiedergabeindex > 90%
- Lichttransmission: > 88%
- passend für handelsübliche Elektriker-Schutzhelme


Art.Nr. 6000-117-178-0



Isolierte Rettungsstange inkl. Wandhalterung

- NF EN 60900/IEC 60900/NF EN 6789
- für die Rettung eines verletzten Arbeitnehmers bei elektrischem Schlag, Störlichtbogen usw.
- er wird verwendet, um das Opfer in einen sicheren Bereich zu ziehen

Art.Nr. 6000-150-091-3

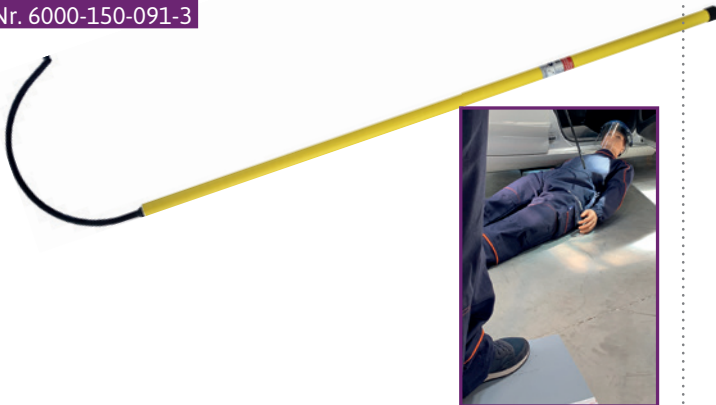

Maulschlüssel-Satz mit Schutzisolierung, 18-tlg.

- Isolierung nach IEC 60900
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Chrom Vanadium
- in stabilem Kunststoffkoffer

Art.Nr. 6000-118-150-0



Isolierter Werkzeug-Satz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge, 26-tlg.

- Isolierung nach IEC 60900

Bestehend aus:

- VDE PH-Schraubendreher, PH1 und PH2
- VDE Schlitz-Schraubendreher, 4 und 5,5 mm
- Isolierter Maulschlüssel, 6 - 17 mm
- 3/8" Isolierte Stecknuss, 8 - 22 mm
- 3/8" Verlängerung mit Schutzisolierung und Schraubenarretierung, 125 mm
- 3/8" Isolierter T-Griff-Aufsteckschlüssel, 200 mm
- 3/8" Isolierte Umschaltknarre, 72 Zahn
- VDE Kombizange, 185 mm
- VDE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm
- Kabelmesser mit Schutzisolierung und gerader Klinge, 200 mm

Art.Nr. 6000-117-189-5



Universal Polklemmenabzieher mit Knebel

- mit konischer Spannschraube für proportionale Verteilung der Spannkraft
- selbstzentrierende Abzugshaken

Art.Nr. 6000-700-119-0



KS TOOLS

Batterien kaufen und gratis Batterielader sichern!



Bei einer Abnahme von
5 Bosch PKW Batterien
 bis 31.08.2024 erhalten Sie:

Batterielader C30 - 3,8 A

- lädt 6 - 12 V Batterien
 - unterstützt Blei-Säure-, AGM-, GEL-, EFB- und Offen-Batterien
 - für Mopeds, Motorräder, Pkw & Motorboote
- Art.Nr. 0704-018-991-103-0



Bei einer Abnahme von
10 Bosch PKW Batterien
 erhalten Sie:

Batterielader C70 - 10 A

- lädt 12 - 24 V Batterien
 - unterstützt Blei-Säure-, AGM-, EFB-, GEL- und Offen-Batterien
 - für Pkw, NFZ & Motorboote
- Art.Nr. 0704-018-991-107-0



Die Bosch Mobilitätsgarantie - Jede gekaufte Bosch Batterie beinhaltet die Bosch Mobilitätsgarantie!

- für PKW mit Bosch-Batterien bis zu 110 Ah (Ausnahme: Gewerblicher Einsatz), 2 Jahre Mobilitätsgarantie (ab Kaufdatum)
- 24-Stunden-Service der Einsatzzentrale
- Kostenlose Batterieprüfung vor Ort
- Abschleppdienst zum nächsten Bosch Service (bis 50 km) gratis Taxikosten Refundierung bis zu € 25,-

Paket 258 - workSAFE - zum sicheren Messen an Hochvolt-systemen von Elektro- & Hybridfahrzeugen

- zukunftsicher mit Messungen bis 1.500 V DC
- für die wichtigsten sicherheitsrelevanten Messungen
- Hintergrundspannungsmessung
- selbsterklärende und übersichtliche Bedienung
- Selbsttestfunktion
- klare Ergebnisbewertung
- automatisch generiertes Messprotokoll
- robustes Design für die Werkstattumgebung

Umfassende Messfunktionen

- Überprüfung der Spannungsfreiheit
- Spannungsmessung bis 1.500 V DC und 1.000 V AC
- Isolationswiderstandsmessung mit bis zu 1.500 V DC Prüfspannung
- Isolationswiderstandsmessung am aktiven Hochvolt-system bis 1500 V DC (SAE J1766 und GB 18384)
- Simulation von Isolationsfehlern
- Kapazitäts-, Induktivitäts- und Widerstandsmessung

Art.Nr. 6214-VS9-400



Technische Daten	
Spannungsbereich	max. 1500 V DC, max. 1000 V AC
Prüfstrom	200 mA - 1 A (bei USB-Anschluss) 200 mA - 10 A (Batteriebetrieb)
Isolationswiderstandsmessung	gemäß UN ECE R100, ISO 17409, SAE J1766
Messbereich und Prüfspannung	bis zu 1 GΩ mit Prüfspannungen bis 1.500 V DC
Widerstandsmessung	bis zu 10 MΩ
Kapazitätsmessung	bis zu 30 mF
Induktivitätsmessung	bis zu 300 mH
Abmessungen WxTxH	250 x 400 x 150 mm
Gewicht	ca. 3.5 kg

Paket 259 - micrΩHM

Service-Gerät bei Überwachung und Austausch von Modulen, Modulverbindungen in der Hochvoltbatterie

- Messung des Innenwiderstandes von Batteriemodulen
- Messung des Widerstandes der Modul-zu-Modul-Verbindung, inklusive des Kontaktwiderstandes
- frei einstellbare Stromstärke und Impulsdauer
- Kelvin-Klemmen zur Kompensation des Widerstandes der Messleitungen
- Sichere und intuitive Bedienerführung
- Stromversorgung über USB


Messprinzip:

- Erzeugung von Gleichstromimpulsen (Stromsenke)
- Messung des Spannungsabfalls
- Berechnung des Modulinnenwiderstandes bzw. Kontaktwiderstandes

Software und Interface:

- Windows OS basierte Software

Art.Nr. 6214-VS9-236

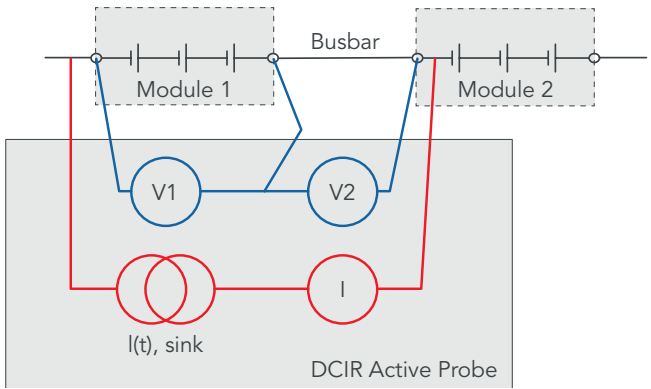

Technische Daten	
Innenwiderstands- und Kontaktwiderstandsmessung	Betriebsspannung bis zu 85 VDC
Spannungsmessung	Betriebsspannung bis zu 1.000 VDC
Stromstärke	bis zu 40 A
Impulsdauer	bis zu 10 s
Genauigkeit Innenwiderstandsm. Kontaktwiderstandsm.	+/- 500 µΩ +/- 2 µΩ
Auflösung Innenwiderstandsm. Kontaktwiderstandsm.	100 µΩ 0,1 µΩ
Datenübertragung	USB 2.0
Gewicht	ca. 0,1 kg (ohne Kabel)
Abmessungen	185 x 280 x 65 mm

Paket 260 - noLEAK: zur Überprüfung der Dichtheit von Batteriegehäuse und Kühlkreislauf



Speziell nach der Batteriereparatur ist es essenziell, das Gehäuse und die Kühlkreisläufe auf potenzielle Undichtigkeit zu überprüfen.

Dieser Schritt muss vor dem Wiedereinbau der Batterie in das Elektrofahrzeug erfolgen, damit die Sicherheit gewährleistet werden kann.

Beispiele und Anwendungen:

- zwei unabhängige Messkreisläufe in einem Gerät zur Dichtheitsprüfung an Hochvoltkomponenten und deren Kühlkreisläufen
- integrierte Lecksuchfunktion
- integrierter Akklimatisierungstest zur Überprüfung der erforderlichen Umgebungsbedingungen

Vorteile:

- tragbares Gerät - keine externe Luftversorgung
- geführter Prozessablauf für einfache Anwendung
- automatisch generiertes Prüfprotokoll
- integrierter Selbsttest
- Befüll- und Entlüftungsverfahren mit kontrolliertem Druck, um mögliche Schäden zu vermeiden

Art.Nr. 6214-VS9-333



Technische Daten	
Eingangsspannung	100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz
Füllzeit Batteriegehäuse	3,5 Min für 130 Lt bei 100 mbar
Füllzeit Kühlkreislauf	8 Min für 5,5 Lt bei 3 bar
Messzeit	einstellbar
Abmessungen	291 x 210 x 74mm

Paket 187 - HV100L - Scherenhubtisch mobil für Akkus von Elektro-Autos



Geeignet für den sicheren und komfortablen Aus- und Einbau von Motoren, Getrieben, HV-Batterien uvm.

- Sichere Aufnahme und Befestigung von Bauteilen
- Viel Platz unter dem Fahrzeug durch kompakte Bauweise
- Mit Last leicht zu rangieren dank kugelgelagerter Kunststoffrollen
- fixe Aufnahmeplatte mit 2 x 7 Bohrungen zur sicheren Befestigung von verschiedenen Aufnahmeadaptern
- serienmäßige Wartungsstützen erlauben ein sicheres Arbeiten beim Warten des Hubtisches

Art.Nr. 6320-HV1-00L

Technische Daten	
Steuerung	hydraulisch, über Fußpumpe
Tragkraft	1.000 kg
Länge	1.646 mm
Aufnahme Länge	1.260 mm
Hubtisch Breite	740 mm
Bauhöhe	535 mm
Hubhöhe max.	1.835 mm
Gewicht	230 kg
Hubweg	1.300 mm



Einfaches Manövrieren & sicheres Parken dank zwei Schwenkrollen mit integrierten Feststellbremsen

Fußhydraulisch gesteuerter Lasthub mit doppelt wirkender Pumpe für schnelles und kraftschonendes Heben - Stufenlose, exakte Dosierung der Absenkgeschwindigkeit



REPORTAGE - Auto&Wirtschaft Mai 2024 von Mag. Andreas Granzer-Schrödl



Firmenchef Thomas Prünster (l.) und Jürgen Schönbauer, Kastner-Verkaufsleiter Ost, zwischen Hebebühne und ADAS-Gerät



Das Firmenareal der TP Automobil Manufaktur



Für die Mechanik-Werkstatt wurden 7 Hebebühnen geliefert

Starker Partner an der Seite

2011 ist Thomas Prünster mit seiner TP Automobil Manufaktur GmbH in Gänserndorf gestartet, zunächst rein mit Karosserie- und Lackierarbeiten. Die hohe Nachfrage nach mechanischen Arbeiten hat in den Folgejahren zu einem Ausbau der Werkstattfläche geführt. Bei der Expansion stand Kastner, der Spezialist für Werkstatteinrichtung, gewichtig zur Seite.

Von Mag. Andreas Granzer-Schrödl

Erste Kontakte zwischen den beteiligten Unternehmen wurden 2018 mit der Lieferung eines Achsmessgerätes geknüpft. Im Laufe der Zeit hat sich die Zusammenarbeit intensiviert und die guten Erfahrungen, die Thomas Prünster mit von Kastner geliefertem und serviciertem Werkstattequipment gemacht hat, führten schließlich dazu, dass beim Ausbau des Werkstattareals bei der technischen Ausrüstung ausschließlich auf den Spezialisten aus Innsbruck gesetzt wurde. Die Liste der technischen Ausstattung ist lang, exemplarisch werden neben einer Absauganlage und Abgastestern eine §57a-Prüfstraße und sieben Hebebühnen genannt.

„Alles aus einer Hand“

„Es ist sinnvoll, wenn man einen starken Partner wie Kastner von Anfang an mit ins Boot holt. Gemeinsam wurden der Bedarf erhoben und die Planungen in der Kastner-hauseigenen Planungsabteilung durchgeführt“, erklärt Prünster. Auch in der Abstimmung mit den unterschiedlichsten Gewerken und vor allem bei Behörden stand der Werkstatteinrichter hilfreich zur Seite. „Wir haben keinen einzigen Baufehler gehabt“, betont der Firmenchef. Sein Gegenüber Jürgen Schönbauer, Verkaufsleiter Österreich-Ost bei Kastner, bezeichnet das Projekt bei

der TP Automobil Manufaktur aufgrund seiner Dimension als herausfordernd. In enger Abstimmung wurde es gemeinsam bewältigt: „Es hat von A bis Z alles gepasst“, so Schönbauer, der einmal mehr auf den Kastner-Slogan „Alles aus einer Hand“ hinweist.

Jeder Kunde ist gleich viel wert

Erfolg bedeutet für die TP Automobil Manufaktur auch, einen höchst unterschiedlichen Kundenkreis von Personen des öffentlichen Lebens bis hin zum Kleinwagenfahrer zufrieden zu stellen. Das geht vorrangig mit einem starken 30-köpfigen Team und einer modernen Ausstattung. „Wir setzen auf Digitalisierung, jeder Arbeitsplatz ist entsprechend vernetzt.“ Das braucht es auch, werden immerhin zwischen 150 und 160 Durchgänge pro Woche bewältigt. „Man muss jedem Kunden helfen, die Schadensätze generell niedrig halten und immer ermitteln, wie ein Schaden am wirtschaftlichsten instandgesetzt werden kann“, unterstreicht Prünster seine Philosophie. Das führt nicht zuletzt zu kurzen Reparaturzeiten, die aber nur dann einzuhalten sind, wenn die Technik einwandfrei funktioniert. „Ein Kastner-Servicetechniker ist immer erreichbar und rasch vor Ort, wenn er benötigt wird“, so Prünster. „Wer schnell hilft, hilft eben doppelt“, ergänzt Schönbauer. •

Kunststoff-Reparatur-System Plastic Fusion 10400

Beinhaltet die komplette Palette der Kunststoff-Reparatur.

Bestehend aus:

- integriertem Tacker und interner Luftzufuhr
- Anschluss für externe Luftzufuhr (mehr Luftvolumen) und Stickstoffflasche.
- drei verschiedene Klammern
- zweistufiger Schleifer
- Spezialzange
- flache Schweißdrähte

Der Fahrwagen:

Drei hochwertige Schubladen und eine spezielle Aufhängevorrichtung an der Seitenwand ermöglichen das saubere Verstauen von Werkzeugen und Zubehör. Falls erwünscht kann zusätzlich ein Stickstoffflaschenhalter am Fahrwagen angebracht werden.

Art.Nr. 6512-104-00



Alu T-Hotbox

Zur Reparatur von Dellen in Aluminium.



- Alu T-Hotbox revolutioniert Reparatur von Aluminiumschäden
- bisherige Herausforderungen bei Aluminiumreparatur werden durch optimale Nutzung von Materialeigenschaften überwunden
- schnelle und einfache Reparatur dank extremer Wärmeausdehnung und lokaler Aktivierung des Materials
- Werkzeug passt sich individuell an jedes Aluminiumpaneel an, indem es Resonanzfrequenz misst
- Aktivierung ermöglicht Neuorientierung des Materials
- größere Reparaturen sind aufgrund großer Wärmeausdehnung möglich
- im Vergleich zu Stahl erleichtert Alu T-Hotbox Reparaturen an Aluminium erheblich

Art.Nr. 6512-371-0



T-Hotbox PDR

Eignet sich bestens für das Entfernen oder Verkleinern von Beulen.

Die tragbare T-Hotbox ermöglicht dank ihrer handlichen Größe eine bequeme Reparatur.

Das Gerät verfügt über verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die je nach Anwendung reguliert werden können.

Wenn Sie beispielsweise ein Karosserieteil während 1 Sekunde erwärmen möchten, können Sie die gewünschte Zeit voreinstellen, und das Gerät stellt nach Ablauf dieser Dauer die Funktion wieder ein.

Die Einstellzeit reicht von 0.5 bis zu 4 Sekunden.

Beim lackfreien Ausbeulen kann das hilfreich sein, um den Lack nicht zu beschädigen. Außerdem kann die Leistung von 20, 40, 60, 80 bis auf 100% variiert werden.

Art.Nr. 6512-365-0

Lieferumfang:

- Kabel
- Koffer



Kunststoff-Reparaturset

- praktisches Set für eine Vielzahl von Reparaturen an überlackierbaren Kunststoffteilen
- Typische Anwendungen: Stoßfänger, Spoiler, Schürzen etc.

Bestehend aus:

- 2 x Beutel 2 x 25 ml PU 9225
- 1 x Beutel 2 x 25 ml PU 9225 SF
- 6 x Statikmischer
- 1 x 150 ml Spraydose 150 AE
- 1 x 1 Lt Dose VR 10
- 1 x ET PLASTIC GLASSFIB matt für Kunststoff-Reparaturen
- 1 x HANDPISTOLE,
- 1 x Plastikspachtel
- Gebrauchsanweisung

Art.Nr. 5044-271-026-4



Rostumwandler VR 625, 400 ml

Zur Behandlung von Roststellen aller Art.

Kann gleichzeitig als Grundierung verwendet werden.

Art.Nr. 5044-214-244-1



Brunox Epoxy Grundierung, 400 ml

Für den industriellen Unterhalt von Konstruktionen, Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen etc.

Gute Verträglichkeit mit den meisten handelsüblichen Decklacken.

- VPE = 12 Stück

Art.Nr. 5074-530-04



Schweißspray ohne Silikon weiß, 400 ml

Auch geeignet zum Reinigen und Pflegen von Schweißdüsen. Gleichzeitig schützt es das Werkstück gegen Schweißspritzer, ohne dabei der Schweißnaht zu schaden.

- nicht brennbar, nicht korrosiv
- lässt keine Rückstände, mit Wasser abwaschbar
- vollständiger Schutz beim Schweißen

Art.Nr. 6511-041-806



Düsen-Trenn-Paste ohne Silikon, 300 g

- ohne Silikon, nicht toxisch, ohne Lösemittel, ohne Wasser
- nicht brennbar
- schon die Lebensdauer der Kontaktrohre und Düsen
- erhöht die Stabilität des Lichtbogens und erlaubt einen ungehinderten Gasfluss
- 100% wirkendes Produkt

Art.Nr. 6511-054-110



Tauchen Sie nach dem Schweißen das Ende des Brenners in die Dose.



Um das Verstopfen von Gasdüsen zu vermeiden, legen Sie den Brenner mit der Düse nach untenweisend ab.

Schraubendrehersatz, 20-tlg.


Bestehend aus:

- Schraubendreher: PH.1, PH.2, PH.3,
- Schraubendreher: PZ.1, PZ.2, PZ.3,
- Schlitzschraubendreher: 3/4/5,5/6,5 und 8 mm
- Schraubendreher TX T10, TX T15, TX T20, TX T25, TX T27 und TX T30

Art.Nr. 6005-602-006



T-Griff Schnelldreher



Art.Nr.	Beschreibung
6005-726-01	1/4"
6005-726-02	3/8"
6005-726-03	1/2"

Handratschensatz 72 Zähne, 3-tlg.

Bestehend aus:

- Handratschen 1/4", 3/8" und 1/2"

Art.Nr. 6005-300-313



Schraubendrehersatz mit Schlagkappe, 5-tlg.

Bestehend aus:

- Kreuzschraubendreher: PH.1 und PH.2
- Schlitzschraubendreher: 5,5/6,5 und 8 mm

Art.Nr. 6005-600-514



Felgen-Stecknussatz 1/2", 3-tlg.

- 6-kant
- extra lang mit Ring

Bestehend aus:

- Stecknuss 17, 19 und 21 mm

Art.Nr. 6005-300-312



Power-Kraft-Stecknussatz 1/2", 3-tlg.

- Speziell für die Radmontage bzw. -demontage
- 6-kant

Bestehend aus:

- Stecknuss 17, 19 und 21 mm

Art.Nr. 6005-300-311






Drehmomentschlüssel, zwei Richtungen 1/2" 40-200 Nm

Art.Nr. 6005-730-340-200



Technische Daten	
Nm	40 - 200
L	500 mm
D	40,5 mm
H	40 mm

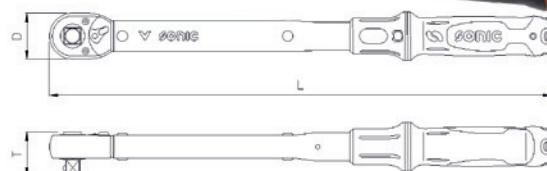
sonic



Werkstattswagen S12 NEXT gefüllt, 485-tlg.
10 Jahre Garantie, sowie schnelle und unkomplizierte Abwicklung

- Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl mit integrierten Seitenfächern
- Dosenhalter und Papierrollenhalter
- 4 Schwerlastrollen mit jeweils 300 kg Belastbarkeit
- 7 flache und 1 tiefe Schublade
- flache Schubladen haben Schubladenschienen mit 60 kg Tragkraft
- tiefe Schubladen haben Schubladenschienen mit 120 kg Tragkraft
- fortschrittliches Schubladenblockiersystem als Kippschutz

Art.Nr. 6005-748-578



Kennen Sie schon die
Global Bestsellers?

Erkundigen Sie sich!

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	900 kg
Abmessungen LxBxH	1.004 x 518 x 1.029 mm
Gewicht	172 kg

*Leasinglaufzeit: jeweils 42 Monate, quartalsmäßige Zahlweise (auf Wunsch monatlich vereinbar). Die einmalige Bearbeitungsgebühr beträgt EUR 75,00 + Ust., diese entfällt bei elektronischer Signatur. Das/die Leasingobjekt(e) müssen versichert sein – separate Standard Vorschriftung durch Leasinggeber oder Nachweis Eigenversicherung. Mit Bezahlung der 42 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden. Die einmalig anfallende Finanzamtsgebühr beträgt 1% errechnet aus allen wiederkehrenden Kosten plus etwaiger Einmalleistungen. Eventuelle weitere Nebenkosten sind bitte aus dem Vertrag zu entnehmen.

** Leasinglaufzeit: jeweils 60 Monate, monatliche Zahlweise. Alle Preisangaben sind Nettopreise ohne MwSt. Die Vertragserrichtungskosten von EURO 125,00 zzgl. MwSt. werden mit der ersten Ratenzahlung in Rechnung gestellt. Die staatliche Vergebührrung ist einmalig abzuführen. Mit Bezahlung der 60 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden.

Fotos sind Symbolfotos, Abbildungen enthalten teilweise Optionen, Änderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. Preisänderungen und Preisanpassungen aufgrund der aktuellen Rohstoff- & Energiesituation behalten wir uns vor.

Impressum: Autobedarf Karl Kastner GmbH. FN 2747p, LG Innsbruck. Für den Inhalt und Druck verantwortlich: Autobedarf Karl Kastner GmbH; Juni 2024