

CAR

www.auto-kastner.at

Der führende Spezialist
Kastner

Besuchen Sie
auch unseren
Webshop!



Webshop

für Werkstatteinausrüstung

**Autoersatzteile - Zubehör
Werkstattengeräte**

September -
Oktober 2024

Gültig im Aktionszeitraum bzw.
solange der Vorrat reicht

SPECIAL

SONDERAUSGABE
EXKLUSIV FÜR
WERKSTÄTTEN

KLS  **FACHTAGE**

SAVE THE DATE!

Messe Wieselburg
26. - 27. September 2024

**Fachtage für Karosserie,
Lackierung &
Schadensmanagement**



www.kls-fachtage.at

Die Highlights in dieser Ausgabe

- 1 Master 3700 Spenglerbühne für lange Radstände 6
- 2 Beissbarth Q.Lign mit VAS-Freigabe 34
- 3 Bosch KTS Abwrackprämie 37
- 4 Blattfedern für Transporter und Wohnmobile 39
- 5 Reparts Austauschservopumpen 46
- 6 Ölfreie Druckluftkompressoren 54

DVSE - online Katalog

Hier finden Sie eine genaue Zuordnung der Fahrzeuge für unsere Ersatzteile.

Sollten Sie noch keinen Zugang haben, lassen Sie es uns wissen.



Elektronischer Teilekatalog

Unser Service für Sie



Eigenmarke Fuchs carparts & Reparts



Zustellservice



Infoabende mit Vorführungen und News



Hausinterne Garantie- & Retourwarenabteilung



Kundendienst österreichweit mit über 40 Technikern



Werkstättengeräte: immer am Puls der Zeit



Werkstättenplanungsabteilung

Save the Date!

**LANDTECHNIK
SAATGUT + DÜNGER
STALLTECHNIK
HOLZ + ENERGIE**

Austro Agrar
TULLN

**DIE LEITMESSE
FÜR LANDTECHNIK
20.-23. NOV.**



Messe Tulln
www.messe-tulln.at

Speed - der multifunktionelle Arbeitsplatz!

- geeignet zur Instandsetzung von leichten bis mittleren Schäden
- zum Heben, Festhalten und Ziehen
- auch als Servicehebebühne geeignet
- Zuggerät stufenlos einstell- und schwenkbar
- geringe Rüstzeit
- Zugvorrichtung 180° einsetzbar
- mit Car-O-Tronic Messsystem kombinierbar
- bodenebene-Einbaumöglichkeit vorhanden

Zusätzlich bei Modell Speed Plus:

- Ausführung mit zwei Rundungen
- Zugvorrichtung 360° einsetzbar

Lieferumfang:

- Zuggerät und Zugkette
- Fußpumpe für Zugvorrichtung
- Seitenzugvorrichtung
- Umlenkung für Zugvorrichtung nach unten
- 4 Schwenkarme mit Erhöhungen 60 mm
- Aufnahmeklemmen B106
- Schlauchabdeckung 2 m
- Hydraulikschlauch 7 m
- Hydrauliköl 5 Lt

CAR-O-LINER®

Technische Daten	Paket 208 - Speed	Paket 269 - Speed Plus
Tragkraft	3.000 kg	3.000 kg
Hubhöhe	1.600 mm	1.600 mm
Zuggerät	5.000 kg	5.000 kg
Zugkette	5.000 kg mit Haken	5.000 kg mit Haken
Abmessungen LxBxH	2.510 x 944 x 104 mm	2.883 x 944 x 104 mm
Länge mit Zuggerät	3.600 mm	5.064 mm
Druckluft	8 - 10 bar	8 - 10 bar
Motor	2,6 kW, 16 A träge	2,6 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²	400 V, 5 x 2,5 mm²
Art.Nr.	6530-508-021-1KO-M	6530-508-031-1KO-M



Aluminium-Sicherheits-Laufbühne

- mit rutschfestem Profil auf der Laufbühne
- mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße

Art.Nr. 6000-800-096-0



Cliplöser- und Schneidsatz, 5-tlg.

 Universal einsetzbar durch verschiedene Klingen.
 Mit schräg geschliffenen Klingen.

Art.Nr. 6000-911-819-0



Paket 168 - Richtbank Quick 42 mit Auffahrmöglichkeit! Die wirklich perfekte Lösung für alle Arten von Karosseriearbeiten!

- leicht abnehmbare Aluminiumauffahrrampen
- einzigartige, hydraulische Freihebevorrichtung
- automatische Abkippr- & Auffahrfunktion
- eingebautes Hydraulikaggregat
- interne Hydraulik- & Druckluft Anschlüsse
- Mess- & Diagnose-Möglichkeiten ohne Rüstzeiten;
Fahrzeug steht auf den eigenen Rädern

Art.Nr. 6530-QUI-CK4-2



Lieferumfang:

- Hubeinheit
- Rampenbausatz
- Zuggerät
- Hydraulikschlauch
- Bankteile Standard
- Umlenkrolle
- Universal-Zughaken
- Spezialklemmen für Zughaken
- Bankteile Standard
- Zugklemmensatz
- EVO1 Basissystem
- Werkzeugtafel-Set EVO1
- Kettensatz 10 t
- Hydraulik-Wagenhebersatz
- Kabel-/Schlauchsatz (2 Stk.)
- Hydrauliköl 5 lt

Technische Daten	
Richtbanklänge	4.200 mm
Länge mit Zuggerät	5.320 mm
Richtbankbreite	1.100 mm
Höhe min. - max.	480 - 1.480 mm
Hubkapazität	3.000 kg
Zugkapazität	10 t
Neigungswinkel Richtbank	3,5°
Neigungswinkel Rampen	12°
Druckluft	8 - 10 bar
Motor	2,6 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²

✓	OEM- Freigabe	BMW	Tesla	VAS
Art.Nr.		6530-491-86	6530-468-9 8	6530-413-30

Farbe und Lieferumfang variieren je nach OEM-Freigaben. Erkundigen Sie sich bei uns!

Paket 84 - PointX Karosserie - Messsystem

Schnelle und genaue Schadensanalyse mit Dokumentation

- ergonomische Leichtbauweise durch Verwendung von Kohlefaser
- autom. Höhenberechnung beschleunigt die Diagnose
- Möglichkeit der Punkt-zu-Punkt Oberbauvermessung
- prozessorientierte Benutzeroberfläche
- Bluetooth®-Verbindung mit Vision2 PointX Software
- Zugang zu Car-O-Data - Datenbank mit mehr als 7.000 Fahrzeugen für PointX
- kompatibel mit Adaptern des elektronischen Messsystems Car-O-Tronic
- elektronische Dokumentation mit Ausdruckmöglichkeit
- PC oder Laptop mit Windows Betriebssystem muss bauseits gestellt werden

Art.Nr. 6530-455-90



Technische Daten	
L min. mit Adapter	300 - 740 mm
L max. mit Adapter	1.400 - 2.000 mm
Höhe mit Indinometer	600 mm
Gewicht	0,9 kg



Haltesätze EVO 1, 2 & 3-1

Die optimale Kombination von Car-O-Tronic X3 und dem EVO-System ersetzt zur Gänze die Anschaffung von Richtwinkeln. Das EVO-System ist universell einsetzbar und für alle Fahrzeuge geeignet.

EVO 1

Das Basissystem zum Verankern und Festhalten während der Reparatur.

Bestehend aus:

- inkl. 3 Türme
- multifunktionellen Klammern
- Aufnahmeschiene
- Adapterbuchsen
- Strebe für große Reparaturen

Art.Nr. 6530-151-500-140-0

bereits
in **Paket 168**
enthalten



EVO 2

Erweiterungssystem zu EVO 1.

Bestehend aus:

- 2 x extra Türme
- Aufnahmeschienen,
- Verlängerungen
- universelle Montageteile


Art.Nr. 6530-151-500-141-0



EVO 3-1

Universelles Festhalte- und Fixiersystem für Rahmen- bzw. Anbauteile während der Karosseriereparatur. Das Einpassen der Teile ist dank der neuen Spannvorrichtung sehr einfach und präzise.

Für EVO3 muss EVO1 vorhanden sein.

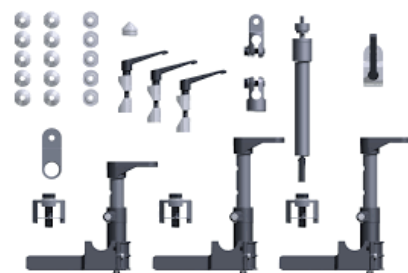

Empfohlen von
VW Group VAS 6526-1,
BMW



Empfohlen von
VW Group VAS 6526-2,
BMW



Empfohlen von
VW Group VAS 6526-1,
BMW



Paket 224 - Car-O-Tronic Vision 2 X3

Eines der modernsten und benutzerfreundlichsten Messsysteme der Welt
Der Messschlitten überträgt per drahtloser Verbindung Daten an die Software.

- unterstützt den gesamten Reparaturvorgang von der ersten Schadensanalyse und dem Gutachten bis hin zur abschließenden Prüfung und Dokumentation
- benutzerfreundliche Software
- für kleinere und größere Unfallwerkstätten geeignet
- basiert auf der größten Fahrzeugdatenbank der Welt und ist mit jedem Richtbanksystem kompatibel
- Achtung: Lieferung ohne Car-O-Data. Muss separat bestellt werden.

Art.Nr. 6530-467-33

Funktionen im Überblick

Vision Hardware

- steckbare Messadapter
- Kompatibilität mit anderen Richtbänken
- Oberbauvermessung
- Bedienung per Fernbedienung
- endlose Rotation

Software

- vollständiges Protokoll
- komplette Fahrzeug-Index-Liste
- Fahrzeugschaden Analyse
- messen während des Richtens
- Dokumentation als Ausdruck
- Backup
- Unterstützung durch VisionWeb

- Oberkörper-Messmodus
- Online-Software Update
- Halte- & Verankerungssätze (EVO 1, 2, 3)
- Federbeinhalter Diagnose
- Oberflächenschaden Diagnose
- VIN Decodierung
- Punkt zu Punkt - P2P-Messung
- Handeye

Fahrzeuginformationen

- Fotos aller Messpunkte
- Fahrgestellzeichnungen
- Unterbauvermessung
- Informationen zur Einrichtung
- Fotos von Fahrzeugen
- Daten halten und verankern (EVO 1, 2, 3)
- Punkt zu Punkt-Vermessung

Lieferumfang:

- Car-O-Tronic Messschlitten und Messbrücke
- Oberbau-Messpunktadapter
- PC, Drucker, Tastatur & Maus
- PC-Schrank mit Stauraum für Messschlitten und Zubehör

CAR-O-LINER®



Sichern Sie sich jetzt die unschlagbaren Aktionen von Fi.Tim!

MASTER 3700 und Zuggerät oder **MASTER 5000 und Zuggerät** kaufen und von einer der zwei Aktionen profitieren.

MASTER - Serie - elektrohydraulische Hebebühne und Richtanlage geeignet für Nutzfahrzeuge, Einsatzfahrzeuge, Wohnmobile sowie Pkw

- /// Fahrzeugaufnahme über Räder oder Schweller möglich
- /// bei Bedarf auch 2 Räder hängend und 2 auf den Platten
- /// verstellbare Gummiauflagen mit 2-facher Verlängerung
- /// Aufnahmeplatten gleiten leicht durch Radlager
- /// Aufnahmeplatten mit einstellbarer Neigung
- /// Farbgebung: Grau RAL 7016
- /// erweiterbar mit Zuggerät
- /// Gummiauflagen höhenverstellbar



Lieferumfang:

- elektrohydraulisches Steuerpult mit 6 m Verbindungsschlauch
- 4 x verschiebbare Fahrzeugaufnahmen
- feuerverzinkte Bodenplatte
- CE Stop und akustisches Signal
- Bodenbefestigungsdübel
- 2 x Reifenschutz
- 4 x Gummiauflage für PKW

Zusätzlich bei Master 5000-Modelle:

- Kabelfernbedienung mit 10 m Kabel
- 4 x Gummiauflage für SUV/Transporter



Technische Daten	Paket 262 - Master 3700 Überflur	Paket 180 - Master 5000 Unterflur	Paket 181 - Master 5000 Überflur
Tragkraft	3.500 kg	5.000 kg	5.000 kg
Höhe min.	106 mm	0 mm	120 mm
Höhe max.	1.510 mm	1.380 mm	1.450 mm
Fundament LxBxT min.	-	5.060 x 1.130 x 130 mm	-
Rahmenlänge	3.700 mm	5.000 mm	5.000 mm
für Radstand	bis 3.300 mm	bis 4.600 mm	bis 4.600 mm
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm², 16 A	400 V, 5 x 2,5 mm², 16 A	400 V, 5 x 2,5 mm², 16 A
Art.Nr.	6530-MAS-370-0ES	6530-MAS-500-0BE	6530-MAS-500-0ES



Paket 263 - 10 t Zuggerät für MASTER 3700 und MASTER 5000

- /// doppelt drehbar
- /// Zugkraft wird mit serienmäßigen Manometer kontrolliert
- /// Zugkraft effektiv: 8 t

Besonderheit:

- /// bei allen Modellen rundum einsetzbar
- /// durch die doppelte horizontale Drehung kann jede Zugrichtung optimal eingestellt werden
- /// extreme Zeitersparnis und Qualitätsverbesserung

Art.Nr. 6530-MAS-370-0Z



Lieferumfang:


- pneumohydraulische Pumpe
- Druckmanometer
- Kette und Fangseil
- Zusatzarm mit Heber als Gegenhalter
- Umlenkrolle Zug nach unten
- Zuggeräterhöhung
- höhenverst. Schwellerkantenbefestigungen
- 4 x Aufhängearme zur Befestigung vom Grundhalter

Aktion 1

Werkzeugablagewagen LA104

gratis!

- Abmessungen LxBxH:
900 x 600 x 1.620 mm
- Lieferung ohne Zubehör
- Art.Nr. 6530-LA1-04

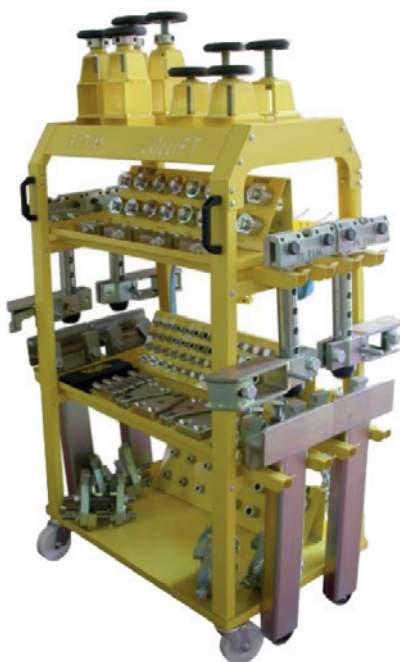

Aktion 2

Grundhalter für KitFix Aufnahmesätze

- wird zur Verwendung von Spezialaufnahmen benötigt
- 1 Satz = 4 Stück
- Art.Nr. 6530-KX



1 x KitFix Spezialaufnahmesatz zur Auswahl

- 1 Satz = 4 Stück

Art.Nr.	für Fahrzeuge
6530-JOB-M	BMW
6530-JOM-E	Mercedes
6530-JOW-AUS-E	VAG



Schnell zugreifen! Aktion gültig bis 30.11.2024 oder solange der Vorrat reicht!

Paket 270 - Inverterschweißgerät CTR9 - mobil und stabil

- vollautomatisches Schweißgerät der neuesten Generation
- mit 355° schwenkbare Zange
- Ergo-Griff für perfekte Arbeitsposition
- flexibler Teleskoparm aus strapazierfähigem und leichtem Aluminium
- Teleskoparm vertikal und horizontal einstellbar
- Kompaktes Gerät mit niedrigem Schwerpunkt
- 16.000 A Trafo
- CANBUS-Kommunikation

Art.Nr. 6530-485-74

Technische Daten	
Druckluft	5 - 10 bar
Kühlflüssigkeit Tank	20 Lt
Anpressdruck	350 - 640 daN
Kabellänge	6 m
Gewicht	135 kg
Motor	32 A träge
Stromanschluss	3 x 400 V

✓ mit OEM-Empfehlung	für VW Group VAS 6755A
Art.Nr.	6530-500-47



Produktinfo



Lieferumfang:

- C-Zangen, wassergekühlt:
40, 80, 350 & 500 mm
- Teleskoparm mit Balancer

Lieferumfang variiert bei OEM-Freigaben. Erkundigen Sie sich bei uns!

Paket 216 - Lift-Assist HLT-170 pneumatische Hebebühne für den Einsatz im Karosseriebereich und Lackierbereich


- bietet mit einer Arbeitshöhe von bis zu 1.700 mm Raum für viele Einsatzmöglichkeiten
- eigene Luftbalg Entwicklung
- flache Bauweise
- wartungsarm

Art.Nr. 6320-HLT-170



Lieferumfang:

- Gummiklotz-Set (4 Stück)

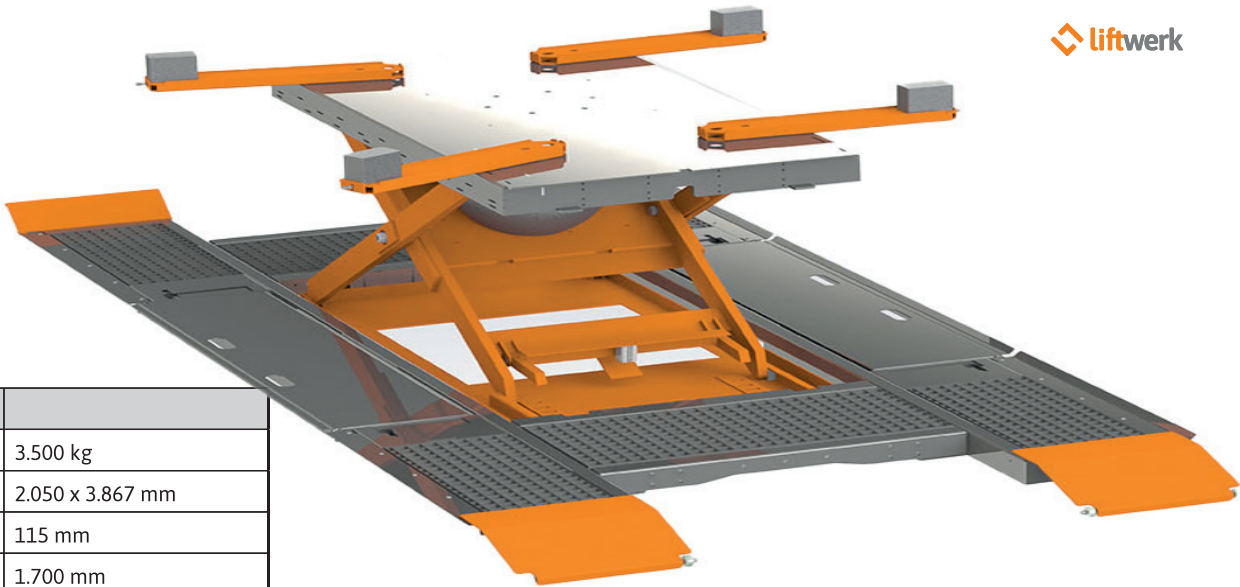


Technische Daten	
Tragkraft	3.500 kg
Maße Plattform BxL	2.050 x 3.867 mm
Höhe min.	115 mm
Arbeitshöhe max.	1.700 mm
Anzahl Luftbälge	3
Druckluftanschluss	max. 8 bar
Lastaufnahme	Räder od. Karosserie

Sportwagenkit für HLT170, auch für E-Fahrzeuge

- zum leichteren Überfahren der Hebebühne

Art.Nr. 6320-801-002-6

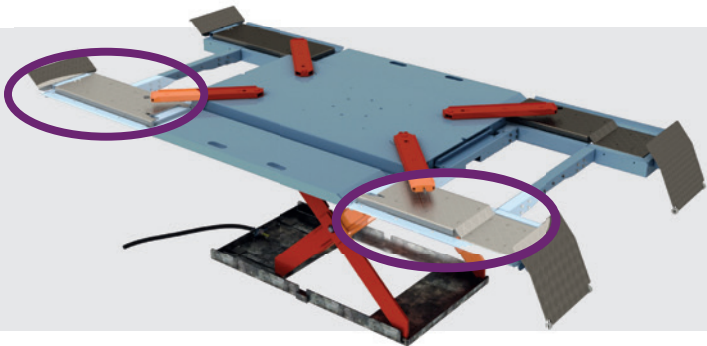

Korekrahmen zum Heben, Verankern und Richten

BLACKHAWK

- kombinierbar mit elektronischem oder mechanischem Messsystem
- für kleine bis größte Schäden (PKW bis NFZ)
- Richten kleiner Schäden auch ohne Verankern möglich
- Ziehen und Drücken rundum in der Bodengruppe sowie an der Außenhaut
- gleichzeitiges Ziehen mit mehreren Zugtürmen

Grund-Element = ein Arbeitsplatz


- Verankerung von PKW's
- Arbeiten mit Universal- und Richtwinkel-Bänken an längspositionierten Fahrzeugen
- Verankerungssysteme sind auf die heutigen Karosserien abgestimmt

1 Grundelement

Art.Nr. 6502-ASK-160-790-1PL

2 Erweiterungselement

Art.Nr. 6502-ASK-160-700-PLS

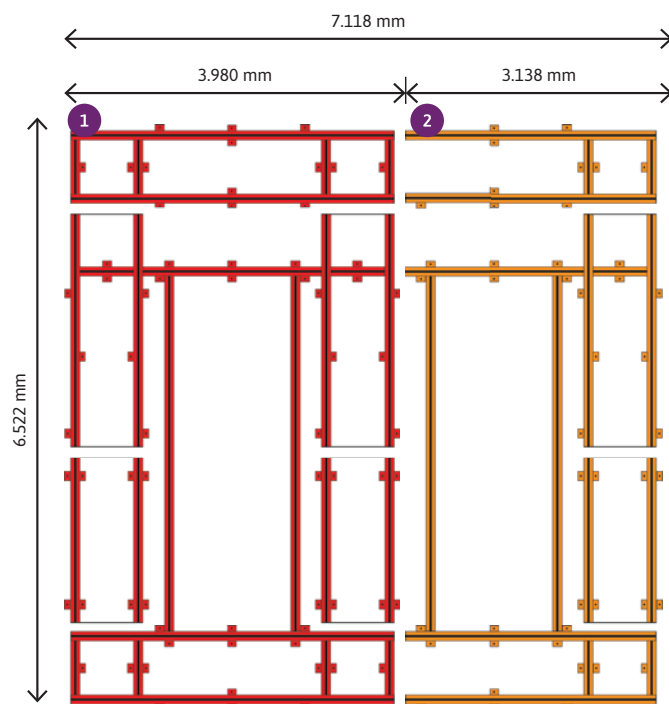

Paket 264 - Fahrzeugverankerung AFM 813 H

- robuste Klammernhalter mit Rollen
- Standardklammern können entfernt und gegen spezifische ausgetauscht werden

Bestehend aus:


- S900A753
- S950A605
- AEK158.2 kurze Verankerungsklammern
- AEK159.2 lange Verankerungsklammern
- AFM8103N
- K238320 Keil

Art.Nr. 6502-AFM-813



Porto Power Hydrauliksatz 4 t inklusive Handpumpe und Spreizer

Art.Nr. 6503-651-32

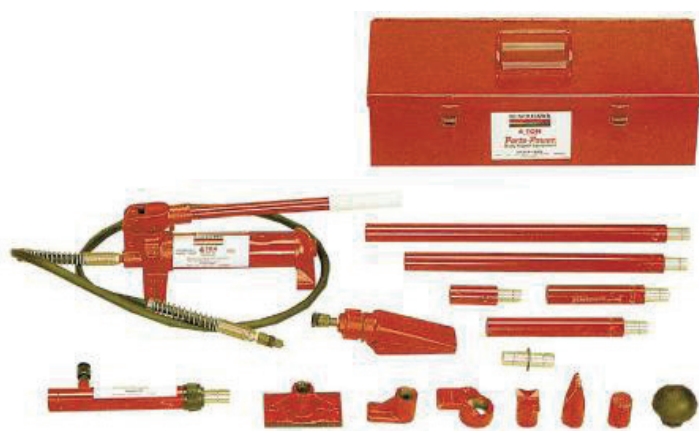

Porto Power Hydrauliksatz 10 t inklusive Handpumpe und Spreizer

Art.Nr. 6503-651-35




Paket 265 - Hydrauliksatz – Grundsatz AFM1310

BLACKHAWK

- AEK 99: Sicherheitsfangseil
- AEK 105S: Zugjoch
- AEK 182: Zugklammer
- AEK 232: Zugklammer
- AEK 233: Zugklammer
- AEK 327: Kette mit Haken 10 t, L 2.100 mm
- AEK 307: Kette mit Haken 10 t, L 2.700 mm
- AFM 1311 A: Wandtafel und Halter
- ASK 257 900: 10 t Hydraulikzylinder Hub 250 mm, Druck 700 bar
- K 178 264: Ketten- Umlenklager
- K 179 038: Bodenlager
- K 238 320: Keil
- K 239 900: Verlängerung 125 mm
- K 240 900: Verlängerung 250 mm
- K 241 900: Verlängerung 450 mm
- K 242 900: Ansatzrohr 710 mm
- PMP 8110: Fußpumpe mit Schlauch


Art.Nr. 6502-AFM-131-0

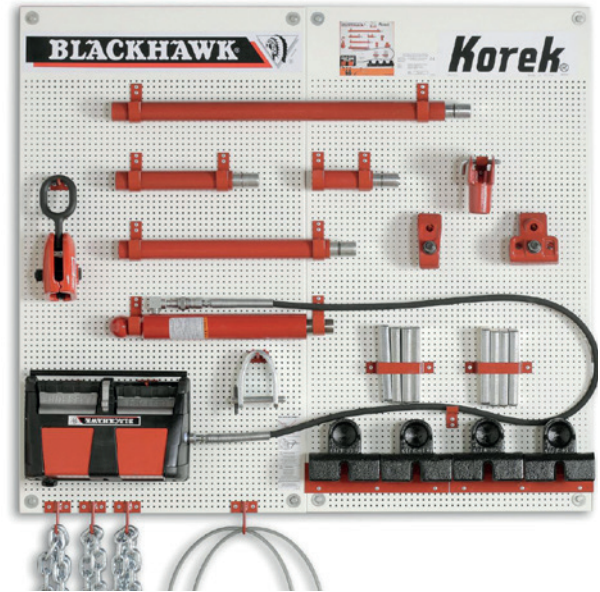

Paket 266 - Hydrauliksatz – Erweiterungssatz AFM 1315

- 65 638: Zugklammer
- 97 200: Zugklammer
- 97 401S: Zugklammer
- AEK 99: Sicherheitsfangseil
- AEK 105S: Zugjoch
- AEK 183: Zugklammer für 2 Zugrichtungen
- AEK 307: Kette mit Haken 10 t, L 2.700 mm
- AEK 327: Kette mit Haken 10 t, L 2.100 mm
- AFM 1316: Wandtafel und Halter
- ASK 257 900: 10 t Hydraulikzylinder Hub 250 mm, Druck 700 bar
- K 178 264: Ketten-Umlenklager
- K 179 038: Bodenlager
- K 238 320: Keil
- K 239 900: Verlängerung 125 mm
- K 240 900: Verlängerung 250 mm
- K 241 900: Verlängerung 450 mm
- K 242 900: Verlängerung 710 mm
- K 830 901: Druckumlenklager
- PMP 8110: Fußpumpe mit Schlauch

Art.Nr. 6502-AFM-131-5

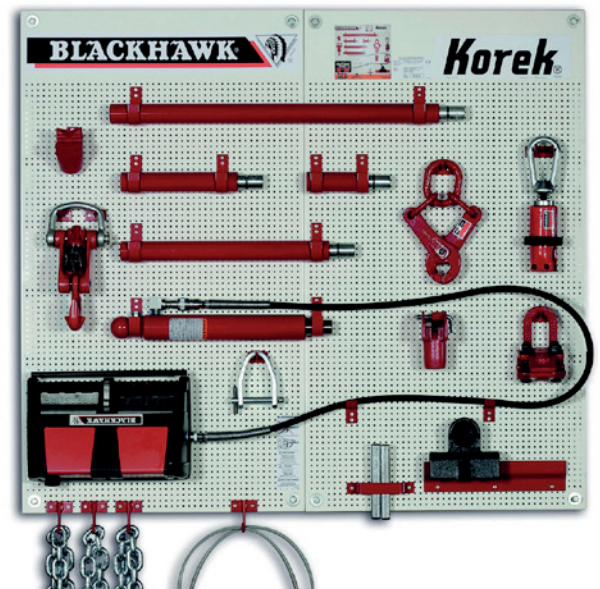

Paket 267 - Hydrauliksatz – Erweiterungssatz AFM135-A

- 97 605: Umlenkrolle
- AEK 102: Zugjoch für doppelte Zugkombination.
- AEK 103: Kette mit Haken 10 t, L 600 mm
- AEK 235S: Zugplatte mit T-Bolzen
- AEK 243: 4 t Zugkette 0,5 m mit Laschen
- AEK 270: Mehrzweckzughaken
- AEK 301: Zugplatte
- AEK 329: Teleskopische Messlehre 900 - 2.600 mm
- AEK 332: Doppelkettenhaken
- AEK 428: Selbstschließende Zugklammer mit auswechselbaren Zahnsegment
- AFM 1135: Wandtafel mit Halter
- ASK 884 809: Zylinderfuß
- EK 402 T: Selbstgreifende Patentklammer

Art.Nr. 6502-AFM-135-A



Paket 268 - Zugturm Komplettsatz mit Umlenkrolle HD85B

- mit 10t Zylinder HD850
- Abmessungen LxBxH: 0,85 x 0,71 x 1,85 m

Art.Nr. 6502-HD8-5B

Lieferumfang:

- Lufthydraulische Pumpe mit Schlauch 1,8 m PMP8110
- 2 x Kette 10 t, 2,7 m mit Haken AEK307
- Kette 10 t, 4,5 m mit Haken AEK304
- Umlenkrolle
- Kettenverankerung und Sicherheitsfangseil AEK99



Ankertopf 10 t Ausführung

Zum Einbetonieren beim Erstellen des Hallenbodens oder auch für den nachträglichen Einsatz in fertige Böden mittels Kernlochbohrgerät.

Es entsteht ein fester, bodenebener Punkt zum Halten von Richtturm, Dozer, Richtbank, etc. und auch dem zu reparierenden Fahrzeug. Der Ankertopf ist in allen Zugrichtungen belastbar.

Zur Selbstmontage oder nach tatsächlichem Aufwand.

Art.Nr. 6504-110-085



Technische Daten	
bis Zugkraft	10 t
Ø	90 mm
Gewicht	2 kg

Teleskopierbare-Messlehre mit Zubehör für Vergleichsmessungen

- qualitativ hochwertig
- leichte Handhabung

Art.Nr. 6502-AEK-419



Technische Daten	
Messbereich	950 - 3.250 mm



Zugkette, 20 t

- Länge 2,40 m
- 1 Haken

Art.Nr. 6503-Z21-8



Zuggurt AEK2001, 8 t

- 1 m
- grün

Art.Nr. 6502-AEK-200-1



Schweißspray ohne Silikon weiß, 400 ml

Geeignet zum Reinigen und Pflegen von Schweißdüsen.

- nicht brennbar, nicht korrosiv
- lässt keine Rückstände, abwaschbar
- vollständiger Schutz beim Schweißen

Art.Nr. 6511-041-806



Düsen-Trenn-Paste ohne Silikon, 300 g

- ohne Silikon, Lösemittel und Wasser, nicht toxisch
- nicht brennbar
- schont die Lebensdauer der Kontaktrohre und Düsen
- erhöht die Stabilität des Lichtbogens und erlaubt einen ungehinderten Gasfluss
- 100% wirkendes Produkt

Art.Nr. 6511-054-110



Paket 37 - Schweißrauchabsaugung InduMaster Mobil für Schweißrauch und Partikel

Die angesaugte Luft wird durch eine Vorfiltermatte und einen Partikelfilter mit mehr als 99% Abscheidungsgrad gereinigt - die gereinigte Luft wird in den Arbeitsraum zurückgeführt.

- ausgerüstet mit einem 3 m Schlaucharm, mit innenliegender Alu-Profilkonstruktion mit 3 Gelenken
- Flansch um 360° drehbar
- 4 Filterstufen: Grobfilter G4, Vorfilter F5, Aktivkohlefilter, Hauptfilter F9

Art.Nr. 6743-303-021

Technische Daten	
Ventilatorleistung	1.600 m³/h
Pressung max.	1.800 Pa
Motorleistung	1,1 kW
Anschlussspannung	230 V
Geräuschpegel	72 dB(A)
Gewicht Filtergerät	80 kg
Abmessungen BxTxH	580 x 580 x 900 mm



s.tec

Paket 273 - PROTIG 201 AC/DC-SET

Der neue Maßstab für das professionelle WIG-Schweißen aller Materialien (Stahl, Edelstahl, Alu, Kupfer, Titan) bis zu einer Stärke von 4 mm. Sie bietet eine sehr hohe Präzision in vielen Anwendungsbereichen wie Handwerk, Wartung und Rohrintallation.

- 3 verschiedene Betriebsmodi: 2-Takt, 4-Takt und 4-Takt „log“
- ARC FORCE/HOT START/ANTI STICKING im E-Hand-Modus
- ideal für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten an Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer
- verstärktes Gehäuse und vibrationsdämpfender Kantenschutz
- kompakt und leicht transportierbar
- Anzeige von Strom/Spannung während und nach dem Schweißen (WPS/WPQR)
- Speicherung von bis zu 50 Programmen pro Verfahren

Art.Nr. 6511-D11-667

Lieferumfang:

- 920 WIG-Schweißstäbe Alu – AlMg 5, Ø 1,6 mm/1 m
- 315 WIG-Schweißstäbe Edelstahl 316 L, Ø 1,6 mm/1 m
- 2 x 30 l/min Druckminderer
- Schweißhandschuhe PRO WIG - Größe 10
- 10 Wolfram - Lanthane Elektroden WL15 Ø 1,6 mm - Gold AC/DC
- Elektrodenhalter 200 A, 4 m, Ø 25 mm²
- Maßkabel 4m, 250 A, 25 mm²
- LCD Apollo+ 5/9-9/13 G True Color

Technische Daten	
Schweißstrom AC	10 - 200 A
Schweißstrom DC	10 - 160 A
Netzanschluss	230 V
Kühlung	luftgekühlt
Brenner	SR26DB (4m)



Paket 271 - GYSPRESS 10T-Set

Modular aufgebautes Nietgerät mit Druckregelung zur Applikation und Entfernung diverser freigegebenen Niettypen wie Stanzniete „Punch Rivets“ und Fließformniete „Flow Form“ in Stahl und Aluminium.

- Druckregelung mit integriertem Manometer bis max. 10 to
- schneller und einfacher Wechsel der Bügel durch spezielles Verschluss-System
- axiale 360°-Drehung der Nietbügel
- Nietbügel-Auswahl für einfachen Zugang zu verschiedenen Reparaturpositionen
- ergonomischer Handgriff mit „1-Finger-Bedienung“
- magnetische Matrizen zur einfachen Applikation der Niete

Art.Nr. 6511-D63-303

Lieferumfang:

- HR110 - Bügel
- Adaptersatz für Stanznietgerät PUSH-PULL/10T
- 6 x 50 Stanznieten Ø 3,3 und 5,3 mm - Blister
- Matrizen-Set
- HR Bügelhalter
- Hand-Griff
- Gurt



Paket 215 - GYSPOT PTI GENIUS - 400 V

Das „G“ steht für GENIUS und bietet eine kinderleichte Handhabung beim Wechsel der Schweißbügel, eine schnell bewegliche Elektrode und einen integrierten Orbitalring. Der motorisierte Ausleger ermöglicht den Zugang zu vielen Arbeitsbereichen am Fahrzeug. Unverzichtbar für die Karosserie-Werkstatt.

Motorisierter, langer Ausleger, ergonomisch und einstellbar:

- sehr großer Arbeitsbereich
- Reichweite der Stromquelle 120 cm
- Drehung bis 30°
- klappbar für mehr Platz

Besonderheiten:

- AUTO Modus: automatische Bestimmung von Stahlart, Blechdicke, Vorhandensein von Klebstoff und Isoliermaterial zwischen den Blechen HLE/THLE, UHLE und Bor
- Speicherung der Schweißpunkte auf SD-Karte, Wiedergabe der gespeicherten Berichte auf PC

Art.Nr. 6511-D24-878



Technische Daten	
Schweißstrom	14.500 A
Netzanschluss	400 V
Zangenanpressdruck	550 daN / 8 bar
Kabellänge	6 m
Netzkabellänge	8 m

**Lieferumfang:**

- Bügelarm - G1
- 3 x 10 Lt Spezialkühlmittel
- Werkzeugschlüssel

Upgrade-Set 1

Bestehend aus:

- 40 gerade Elektrodenkappen Typ A - Box
- Isolierte G-Elektrodenbügel-Set: G2 + G3 + G4
- Monopunktpistolen - Set


Art.Nr. 6511-D22-898

**Upgrade-Set 2**

Bestehend aus:

- Elektrodenbügel G9 + 2 Arme X1
- Elektrodenarm X2 x 2 - LG 220 mm - mit abgeschrägten Kappen
- Zubehör-/Verschleißteile-Box für Spotter

Art.Nr. 6511-D22-881

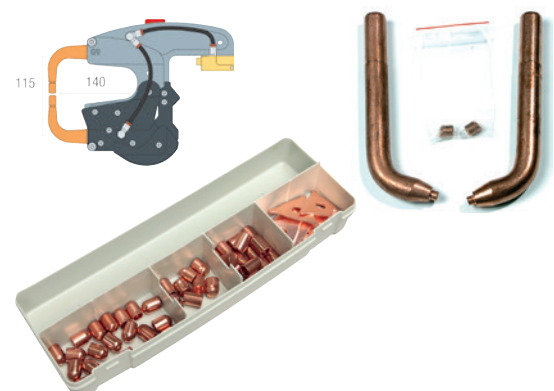

Paket 210 - Induktionsheizgerät COMBIDUCTION AUTO 50LG - Set flüssiggekühlt

- **Heizleistung von 5.200 W:** Metallbleche bis zu einer Stärke von 6 mm können in 500 W-Stufen erhitzt werden; 1.000°C werden innerhalb einer Sekunde erreicht
- **sicher & zeitsparend:** gezieltes und punktuelles Erhitzen ohne Flamme; Kabel, Rohre und andere empfindliche Teile können ohne Demontage bearbeitet werden
- **Bedienkomfort:** 3 m langes Induktorkabel
- inklusive Induktor, Entklebe-, Scheiben-Induktor und Kühlmittel

Anwendungsgebiete:

- Notwendig zur Entsperrung von Lenkgestängen
- Ausbau von Glühkerzen, festsitzenden Wischerarmen, Körben der Reserveräder
- Lösen von Bolzen der Spurstangenköpfe ohne Achsmanschetten zu beschädigen
- Ausbau von Antriebswellen in der Radnabe
- Demontage von PKW- & LKW-Abgasanlagen

Ideal für Arbeiten an der Karosserie:

- Demontage von geklebten Karosserieverbindungen aus Stahl und Aluminium
- Richtarbeiten an verzogenen Karosserieteilen (außer HSS)

Art.Nr. 6511-D65-901



Technische Daten	
Spannung	230 V
Stromstärke	25 A
Leistung	5,2 kW
Frequenz	30 - 50 kHz
Gewicht	65 kg



AIRFIX DRAW ALIGNER

Unverzichtbares Hilfsmittel für Karosseriespezialisten zur Entfernung von Dellen.

Das patentierte Design mit einer nicht verklebten, leicht austauschbaren Dichtung zeichnet sich aus. Vier Vakuum-Pads verhindern das Verrutschen der Dichtung und machen sie robuster.

- Saugnapfplatte mit 4 Gummipads zur Aufnahme von Scherkräften beim Ziehen
- umlaufende Dichtung ohne Klebstoff eingelassen
- Dichtung und Pads leicht austauschbar
- Zugkraft bis zu 350 kg über die gesamte Höhe des Geräts
- maximale Zughöhe von 1,30 m
- Kurbelwinde mit Ø 6 mm Drahtseil (1,5 Tonnen Zugfestigkeit)
- Schiebesystem zur schnellen und werkzeuglosen Einstellung der Zughöhe
- abgewinkeltes Getriebe erleichtert das Ziehen nach unten
- leichtes Gerät (31 kg) mobil einsetzbar durch zwei Räder
- niedriger Geräuschpegel dank Hochleistungsschalldämpfer

Art.Nr. 6511-D77-379

**PATENT
ANGEMELDET**



**NEU
bei uns**

Paket 194 - Induktionsheizgerät POWERDUCTION 160LG für den intensiven Einsatz in industriellen Arbeitsbereichen


- **Heizleistung 16 kW:** einstellbar in 10% - Schritten bis 1.500 W Durchschnittswerte Erhitzung bis „Rotglut“
- **sicher & zeitsparend:** gezieltes und punktuelles Erhitzen ohne Flamme; Kabel, Rohre und anderen empfindliche Teile können ohne Demontage bearbeitet werden
- **Bedienkomfort:** 6 m langes Induktorkabel für das Arbeiten an unzugänglichen Bereichen

Kontrollierter Erhitzungsprozess

verfügt über ein integriertes Heizzeitmanagement und kann mit einer intelligenten Temperatursteuersbox zur präzisen Steuerung des Erwärmungsprozesses ausgerüstet werden (Optional: Powerduction Heat Controller).

Art.Nr. 6511-D57-814

Technische Daten	
Spannung	400 V
Stromstärke	≥ 32
Leistung	16 kW
Frequenz	20 - 60 kHz
Gewicht	136 kg

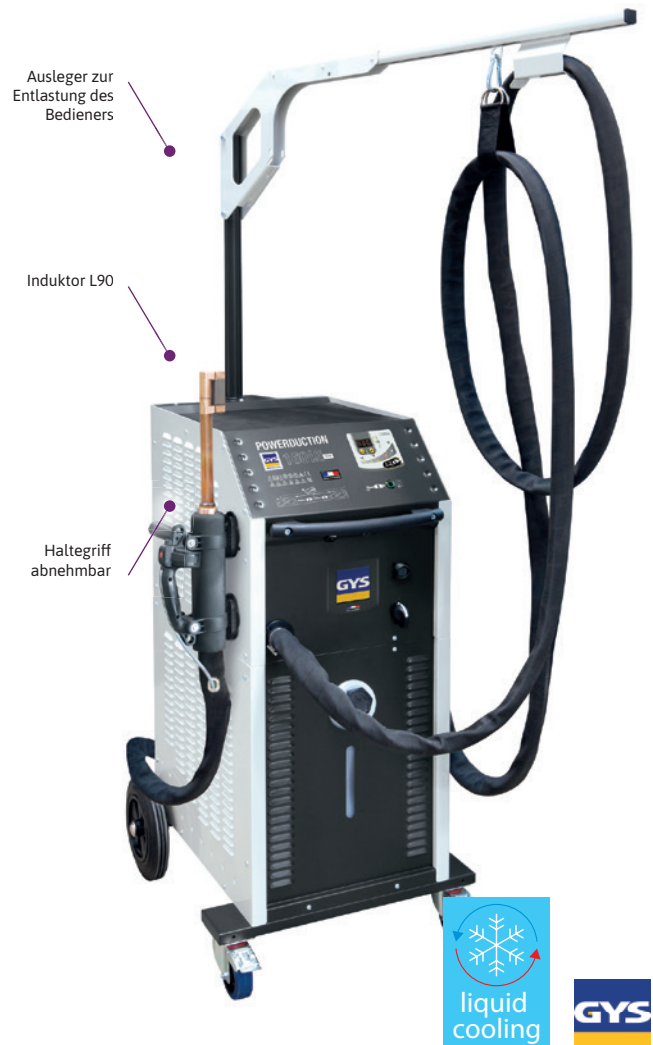

Paket 272 - Plasma Cutter 70 CT

Der CUTTER 70CT ist ein leistungsstarkes 70A Plasmaschneidgerät für Schnitte von bis zu 35 mm starken Blechen. Die HF-freie Zündung verlängert die Haltbarkeit der Verschleißteile.

Schneidet alle Stähle (weich, gehärtet, Edelstahl, HLE), Aluminium, Kupfer, usw. Optimierte Gerätekühlung durch einen geschlossenen Lüftungskanal, der die Elektronik vor Staub schützt.

- Höhere Schnittgeschwindigkeit als mit Autogenschnidern.
- für alle Stähle (weich, gehärtet, Edelstahl, HLE), Aluminium, Kupfer, usw.
- optimierte Gerätekühlung durch einen geschlossenen Lüftungskanal, der die Elektronik vor Staub schützt
- Verschleißteile sind schnell und einfach zu tauschen

Art.Nr. 6511-D13-850

Technische Daten	
Netzanschluss	230 V
Kabellänge Masse	2 m
Kabellänge Brenner	4 m
Trenner max.	20 mm
sauberer Schnitt max.	15 mm

Lieferumfang:

- Masseklemme 4 m, 10 mm²
- Markenbrenner mit 6 m Kabel
- Verschleißteile-Box (037540)





Easycut 30 FV - Set

Die HF-freie Zündung verlängert die Haltbarkeit der Verschleißteile. Das Plasma CUTTER 30 FV ist mit seinem robusten Gehäuse und dem einfachen Bedienfeld für Wartung- und Karosseriearbeiten geeignet.

- Ideal für Karosserie- und Dünnblechreparaturen
- für Stahl-, Edelstahl, Alu- und Kupferbleche
- stufenlos regelbar
- mit Pilotzündung

Art.Nr. 6511-D13-858



Technische Daten	
Netzanschluss	230 V
Kabellänge Masse	2 m
Kabellänge Brenner	4 m
Trenner max.	15 mm
sauberer Schnitt max.	10 mm

Verschleißteile-Box für Easycut

Art.Nr. 6511-039-957



Fahrwagen für Easycut 30 FV

Art.Nr. 6511-040-298



Schweißhelm LCD ALIEN+ TRUE COLOR XXL

Der optoelektronische Schweißhelm ALIEN XXL ist unentbehrlich für die Sicherheit und schützt das Gesicht und die Augen des Schweißers vor UV-Strahlung, Infrarotstrahlung und Projektionen.

Art.Nr. 6511-068-698



Paket 214 - Autopulse 220-M3-Set

Mit insgesamt drei integrierten 4-Rollen-Drahtvorschubeinheiten, an denen neben Standard-Schweißbrennern auch Push-pull-Systeme eingesetzt werden können.


Eignet sie sich auch zum Verschweißen drahttransportsensibler Schweißzusätze wie z.B. Aluminium
Art.Nr. 6511-D36-704

- Lieferumfang:
- Kontaktrohre-Set
 - 2 x 30 l/min Druckminderer
 - Massekabel, 4 m, Ø 35 mm²
 - Massivdrahtspule CUSI3, Ø 200 mm, Ø 0,8 mm, 5 kg
 - Massivdrahtspule verz. Stahl, Ø 200 mm, Ø 0,8 mm, 5 kg
 - Massivdrahtspule Alu ALSi 12, Ø 1 mm, S200
 - 5 x Kontaktrohrhalter M6
 - CuSi 150 A, 3 m, Ø 1,0
 - STAHL 150 A, 3 m, Ø 0,8
 - ALU 250 A, 3 m, Ø 1,2
 - LCD ALIEN TRUE COLOR + XXL
 - Spezial MIG/MAG Zange
 - Edelmetallbürste 3 Reihen
 - Keramikspray schnelltrocknend

Technische Daten	
Schweißstrom	15 - 200 A
Netzanschluss	230 V
Drahtrollenvorschub	4 Rollen
Schweißdraht Ø	0,6 - 1,2 mm
Kühlung	luftgekühlt
Brenneranschlüsse	3

Schweißdraht Stahl (SG2)
Zum MAG-Schweißen von niedrig- oder unlegierten Stählen.


Art.Nr.	Ø Draht	kg	Ø Rolle
6511-086-128	0,8 mm	5	200 mm
6511-086-227	0,8 mm	15	300 mm
6511-086-135	1,0 mm	5	200 mm
6511-086-234	1,0 mm	15	300 mm
6511-086-241	1,2	15	300 mm

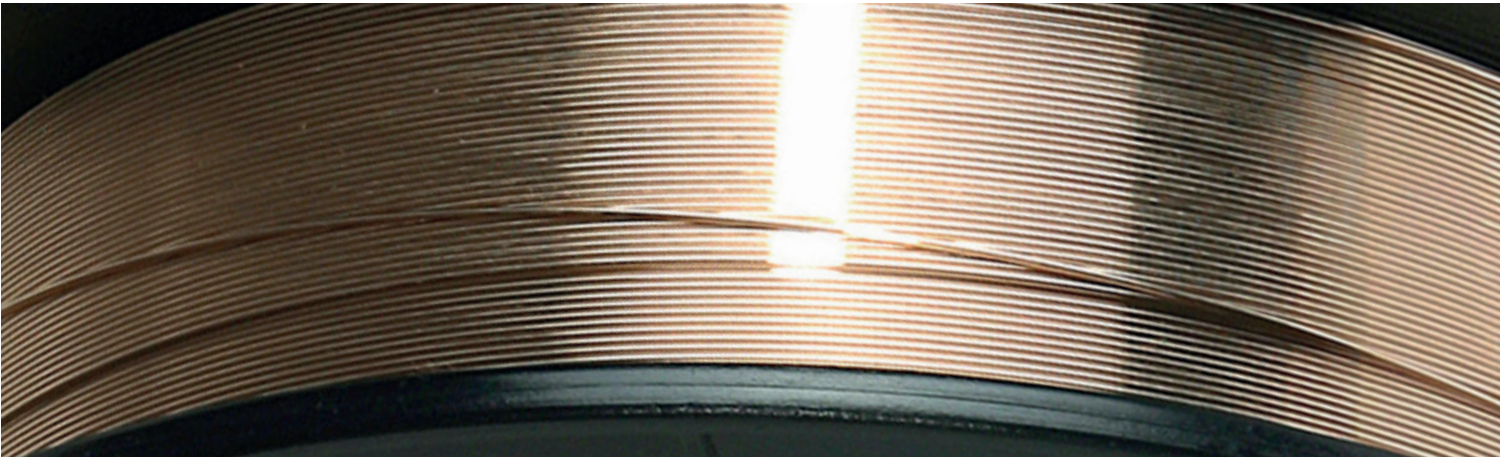

Zugkralle DURAL verstärkt mit 8 Haken, Aufnahme M14 x 1,5

- mit Haltefedern
- Stahlhaken können vor dem Ansetzen bedarfsgerecht gestellt werden; in der Stelle gehalten durch die Spreizkraft der Federn - kein Abkippen mehr!

Art.Nr. 6504-509-418-L

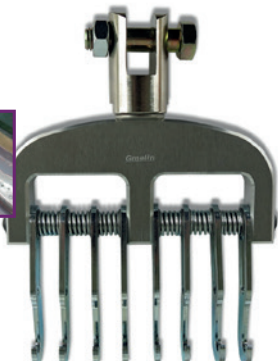

Hitze- & Flammschutzdecken

- hitzeblockend, flammenresistent, nicht schmelzend und nicht tropfend
- hohe Anwendungsgrenztemperatur von max. 1.400°C (nass bis kurzzeitig max. 3.400°C)
- sehr hohe Hitze- und Schallisolationenwerte bei verhältnismäßig geringem Flächengewicht (600 g/m²)

Art.Nr. 6504-211-620



Profilschablonensets, endlos

- 20 cm lange Profilabtaster mit Metermaß
- Unbegrenzte Verbindungsmöglichkeiten
- Stellwinkel für genaue Konturenübertragung über Ecken
- Maximale Abtasttiefe: 50 mm
- 11 Nadeln pro Führung für leichte Handhabung

Art.Nr. 6504-572-40



Karosserie-Falzzange rückgekröpft

Diese spezielle Formgebung ermöglicht es, Problemstellen in Karosserieöffnungen oder an -falten von „rückwärts“ zu erreichen.

Oftmals stellt dies eine erhebliche Erleichterung dar, wenn es darum geht, schlecht zugängliche Stellen an der Karosserie, z. B. Leuchten Öffnungen, Radlaufkanten, etc. wieder in Form zu bringen.

Art.Nr. 6504-570-535



NEU
bei uns



Schwerer Gleithammer 9 kg mit Practi-Haken

Im Unterschied zu anderen Gleithämmern auf dem Markt ist bei diesem Gerät der Griff nicht aufgeschraubt, sondern aufgegossen.

Der integrierte Handschutz ist extra groß, um schmerzhaften Quetschungen an der Hand vorzubeugen.

Ohne Rüstzeit kann sofort in jede Richtung ein starker Zug ausgeführt werden.

Art.Nr. 6504-101-312-HS



Gleithammer 5 kg „Starter Set“

Diese Satzzusammenstellung ist ideal z. B. für Neueinsteiger in den Karosseriebau.

Ohne Rüstzeit kann sofort in jede Richtung ein starker Zug ausgeführt werden.

Art.Nr. 6504-101-212-HSS-1



Unser Service für Sie

Unsere Spezialisten in der Planungsabteilung geben täglich ihr Bestes für Sie. Selbstverständlich nehmen wir auch gerne Ihren Auftrag an!

Individuelle Lösungen, maßgeschneiderte Lackieranlagen und einzigartiger Service zeichnen uns als Kastner aus.

**Erkundigen Sie sich bei
Ihrem Außendienstmitarbeiter!**



Unsere Spezialisten in der Planungsabteilung bei ihrer täglichen Arbeit. Jedes Detail wird berücksichtigt, um den Wünschen unsere Kunden gerecht zu werden.



Lackierkabine mit 4-flügligem Tor und Füllerplatz mit Hebebühne - geplant von unseren Spezialisten.

Lackierkabinen für PKW

Für ausgereifte Technik, Design, Funktionalität und einfache Handhabung steht Blowtherm seit über 60 Jahren.

Die Lackierkabinen von Blowtherm bestehen nicht nur durch ihr optisches Erscheinungsbild, sondern sind auch auf dem neusten Stand der Technik.

Die Kabine überzeugt durch die gute Luftverteilung über die gesamte Kabinenfläche und die gleichbleibende Luftmenge bis zum Filterwechsel.

Kastner & Blowtherm - eine erfolgreiche Partnerschaft seit mehr als 45 Jahren

In mehr als 45 Jahren hat Kastner über 1.000 Blowtherm-Lackierkabinen im PKW und im NFZ Bereich in Österreich installiert. Wir begleiten Sie von der Planung über die Einreichung bis zur Behördenverhandlung. Bauberatung und eine komplette Montage sind für uns selbstverständlich.

Die Erfahrung und Zuverlässigkeit unserer Anlagentechniker sind unsere Stärke und macht Kastner und Blowtherm bei diesem Thema zur richtigen Wahl.



Individuelle Lösungen sind unsere Stärke

- Teilberostung mit Streifenfundament
- platzsparende Rolltore, dichte Falttore
- Filterdecke mit LED-Beleuchtung
- seitliche Beleuchtung
- diverse Absaugvarianten
- leistungsstarke, energiesparende Aggregate

In Ihrem Lackierbetrieb

ENERGIE EINSPAREN

auch durch eine Nachrüstung.


Eine Nachrüstung ist auch bei bestehenden Anlagen vieler Hersteller möglich.

Erkundigen Sie sich bei uns.



Wärmerückgewinnung


Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung; bei bestehenden Anlagen ist auch eine Nachrüstung möglich. Hier kann die Einsparung bis zu ca. 45 % betragen Aluplattenwärmetauscher im Kreuzstromprinzip. Beispiel: Aggregat 12,5 kW – 30.000 [m³/h]

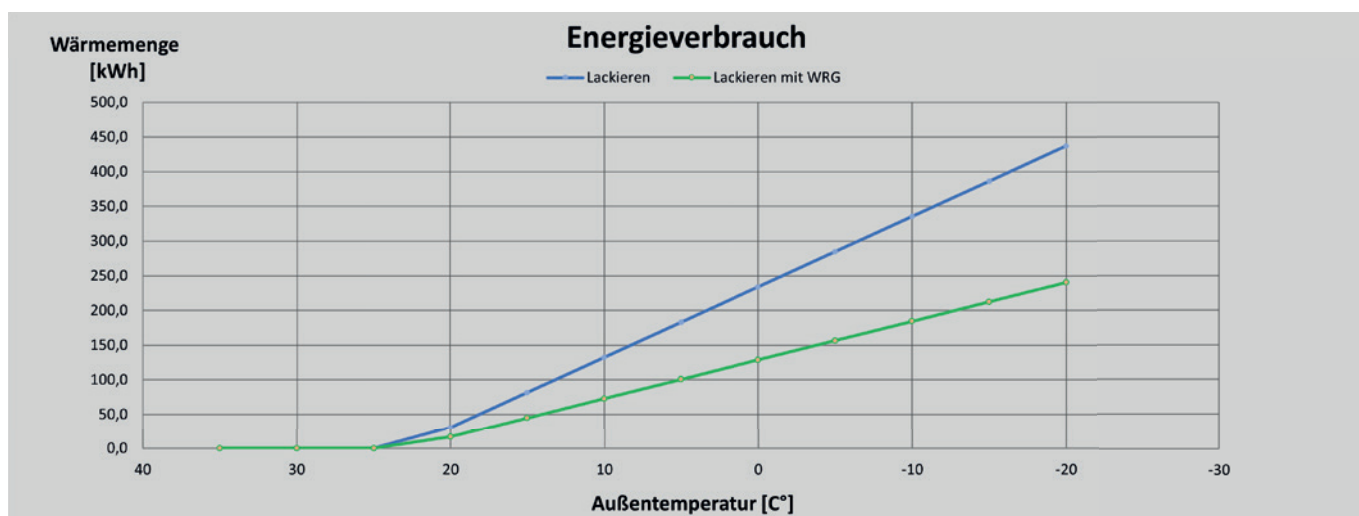

LED Beleuchtung

Beleuchtung im Innenraum der Lackierkabine auf LED-Licht umrüsten: die LED-Leuchten müssen jedoch speziell für Lackierkabinen geeignet sein. Hier ist ca. 60 % Einsparung möglich, bringt zusätzlich eine viel bessere Ausleuchtung.

Gerne erstellen wir ein unverbindliches Angebot für Sie.

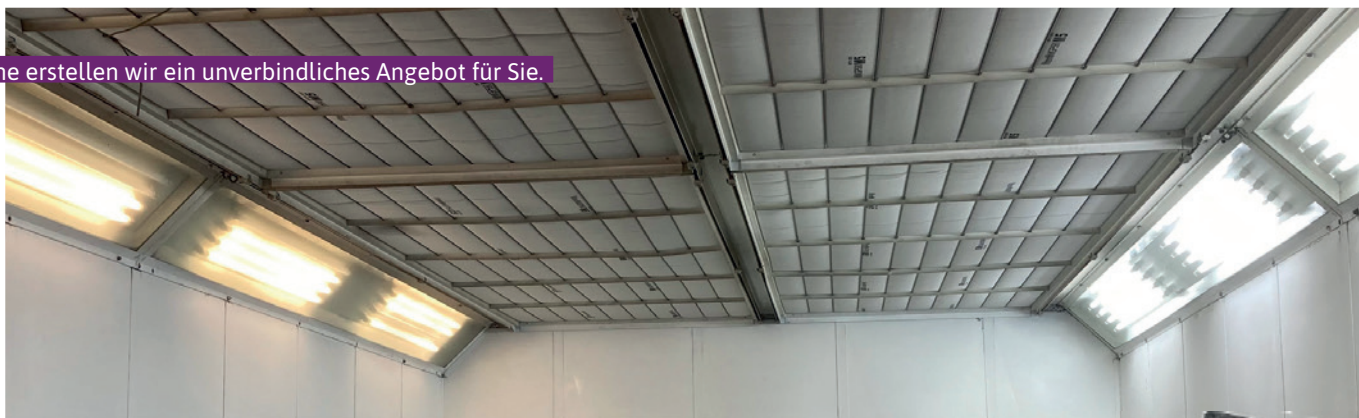

Im direkten Vergleich: die rechte Seite der Lackierkabine wurde auf LED umgerüstet.

Frequenzumrichter

Ca. 20% Wärmeeinsparung und ca. 40% Stromeinsparung; längere Lebensdauer durch schonenden Anlauf der Motoren; verschiedene Geschwindigkeiten und Betriebsarten;

Zusätzlich:

- Spritzbetrieb mit voller Anlagenleistung
- „Standby“- Funktion: Sparmodus in längeren Applikationspausen



BETAG INNOVATION

Wir von BETAG Innovation sind bestrebt, den Reparaturprozess zu verbessern. Der Fokus liegt auf den Kunden, den OEMs, den Reparaturzentren und den Versicherungsunternehmen, die die Hauptakteure in der Branche sind.

KLEINSCHADEN REPARATUR



Katalog

MITTLERES RICHTEN



Katalog

KUNSTSTOFF REPARATUR



Katalog

T-Hotbox PDR

- bestens geeignet für das Entfernen oder Verkleinern von Dellen
- tragbare T-Hotbox bietet bequeme Reparatur dank handlicher Größe
- verschiedene Einstellungsmöglichkeiten je nach Anwendung regulierbar
- voreinstellbare Erwärmungszeit, z.B. 1 Sekunde
- Einstellzeit reicht von 0,5 bis 4 Sekunden
- hilfreich beim lackfreien Ausbeulen, um den Lack nicht zu beschädigen
- Leistung variabel einstellbar: 20, 40, 60, 80 und 100%

Art.Nr. 6512-365-0

Lieferumfang:

- Kabel
- Koffer



MotionLED

Die Leuchte verfügt über einen integrierten Akku, der 8 Stunden ununterbrochene Laufzeit bietet.

Die Farbtemperatur kann von warmem auf kaltes Licht geändert werden, sowie die individuelle Steuerung jedes Lichtstreifens. Es kann auch mit einem externen Akku oder Netzstrom verwendet oder geladen werden.

- einfach einzustellen
- einfache Montage und Demontage
- breites, durchgehendes Lichtband
- 360-Grad-Drehung
- nur 7 kg schwer

Art.Nr. 6512-842-0



BETAG INNOVATION



Karosserie-Führungsschiene - Ideal bei Türschweller Reparaturen einfache Handhabung beim Auftragung von Dichtmasse für Türschweller

TEROSON


Gewährleistet die rasche Erledigung von Nahtabdichtungen an Türschwellern. Die Führungsschiene sorgt für eine zeitsparende und effiziente Arbeit in der Werkstatt.

- Schneller fertig bei Nahtabdichtungen in OE-Optik und Qualität
- **Nachbildung von Original VAG-Nähten zu 100% (VW Caddy, T5, T6, Skoda, Audi, usw.)**
- passt perfekt zur Teroson Nahtabdichtungspistole Power Line II

Bestehend aus:

- 2 Stative
- Führungsschiene
- kugelgelagerten Aufsatz zur Montage der Druckluftpistole Teroson Powerline II

Art.Nr. 5044-274-00

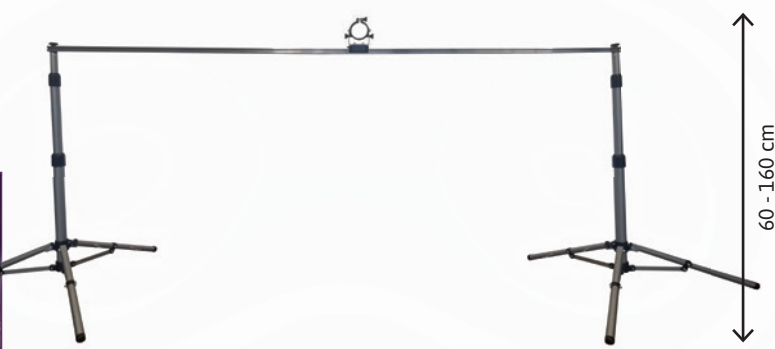

Druckluftpistole ET POWERLINE II

Für die Verarbeitung von Produkten aus Kartuschen.

- für die Erzeugung von Flachstrahl- und Breitstrahl-Dichtnähten für Nahtabdichtungen
- für die Dosierung von niedrig- bis hochviskosen Produkten im Dauerbetrieb
- Arbeitsdruck ist über integriertes Regelventil mit Druckmesser regulierbar
- integrierte Druckerhöhung im Verhältnis 1:3

Art.Nr. 5044-960-304



BOND 60 PROF SET PU 8594 Set für den Windschutzscheibentausch, 310 ml

Set bestehend aus:

- 310 ml Kartusche
- Primer und Aktivator
- Standard DGX-Düse
- Oberflächenentfettungstuch
- Wegfahrzeit: ca. 60 Minuten

Art.Nr. 5044-268-933-0



Teroson VR 5000 AE Sprühkleber, 400 ml

- zum Kleben von porösen Materialien
- wasserbeständig
- verstellbarer Sprühkopf
- Teile (Folien/Lamine) sind leicht wieder lösbar

Art.Nr. 5044-860-240



Dichtmasse MS 9120 SuperFast, 310 ml

- lösungsmittel- und isocyanatfrei
- zum Abdichten von Fugen und Nähten und Blechstößen
- Hautbildungszeit beträgt ca. 10 Min
- Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange in Abhängigkeit der gewünschten Spritzstruktur



Art.Nr. grau	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz
5044-135-821-6	5044-135-821-3	5044-135-821-4

Kunststoff-Reparaturset

- praktisches Set für eine Vielzahl von Reparaturen an überlackierbaren Kunststoffteilen
- Typische Anwendungen: Stoßfänger, Spoiler, Schürzen etc.

Bestehend aus:

- 2 x Beutel 2 x 25 ml PU 9225
- 1 x Beutel 2 x 25 ml PU 9225 SF
- 6 x Statikmischer
- 1 x 150 ml Spraydose 150 AE
- 1 x 1 Lt Dose VR 10
- 1 x ET PLASTIC GLASSFIB matt für Kunststoff-Reparaturen
- 1 x HANDPISTOLE,
- 1 x Plastikspachtel
- Gebrauchsanweisung

Art.Nr. 5044-271-026-4



TEROSON

Arbeitsscheinwerfer

verfügt über zwei ECE-Zulassungen, R10 für EMV und R23 für Rückfahrscheinwerfer

Art.Nr. 0331-806-903-10



Technische Daten	
Kabellänge	280 mm
Leistung	22 W
Lichtstrom	2.160 lm
Lichtverteilung	Nahfeldausleuchtung
Schutzart (IP-Code)	IP 69K
Spannungsbereich	12 - 36 V
Temperaturbereich	-30°C bis 50°C

LED Handlampe

Mit sicher in der Hand liegendem Griff, praktischem Haken und 5 m Netzkabel.

- 230 V
- 3,5 W
- 400 lm

Art.Nr. 0331-999-102-45



HERTH+BUSS

Kabelbinderpaket

SWG

Bestehend aus:

- Kabelbinder 3,5 x 140, schwarz (200 Stück)
- Kabelbinder 4,8 x 200, schwarz (300 Stück)
- Kabelbinder 4,5 x 290, schwarz (300 Stück)
- Kabelbinder 4,5 x 360, schwarz (200 Stück)

Art.Nr. 1680-111-023-004-75



Praktische LED-Arbeitsleuchte

- 24 LED
- Mit Haken und Magnet
- lange Laufzeit durch minimalen Verbrauch
- Inklusive Batterien



Schnell zugreifen:

Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

Autoglas vom Erstausrüster



sekurit-service.com



LinkedIn

- SEKURIT Originalersatzverglasung
- Werkstattbedarf aus einer Hand
- Same Day & Overnight Delivery
- Online Montageanleitungen

IHR ERFOLG IST UNSER ANSPRUCH

sekurit-service.com/de-at



A Saint-Gobain brand

Schreiben Sie uns über WhatsApp.

Damit Ihre Nachricht im richtigen Postfach landet, bitten wir Sie, den richtigen QR-Code zu scannen und dann den Chat mit uns zu beginnen.



Innsbruck



Graz



Rankweil



Bärnbach



Gralla



Judenburg



Weiz

Heisslutfön – HeatGun – nicht nur heiße Luft!

- Temperatur stufenlos regelbar: 50 °C bis 600 °C (2000 W)
- Sechs verschiedene Gebläsestufen
- ablesbare LCD-Anzeige
- Überhitzungsschutz
- inkl. 4 verschiedene Aufsätze

Art.Nr. 0433-959-200-00



Gaslötblechner Mini

- Heißlufttemperatur: 550°C
- Löttemperatur: 350°C
- Flammentemperatur: 1.300°C
- Betriebsdauer: bis 60 min

Art.Nr. 0433-959-210-00




HERTH+BUSS

Präzisions-Hebelwerkzeug-Satz, 3-tlg.

- ideal zum schonenden und beschädigungsfreien Lösen von Verkleidungsteilen, Zierleisten usw.
- schlanke und robuste Ausführung
- Edelstahl
- mit weichen Griffen

Art.Nr. 6000-911-822-5

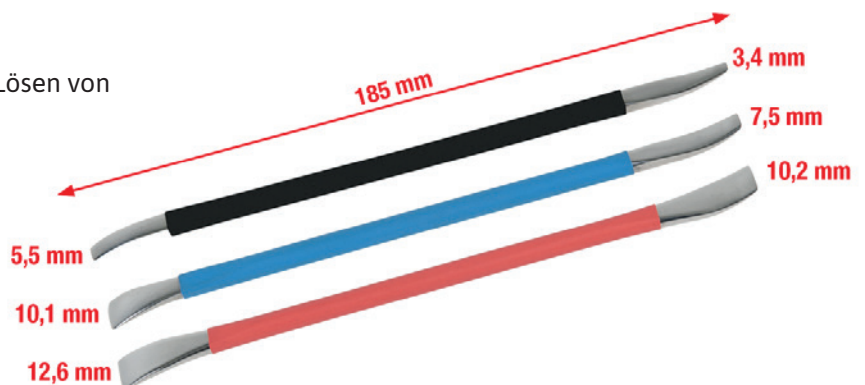

Reparaturbleche

- universale Passform
- verzinkt
- Güte/Klasse: ST 12



Art.Nr.	Abmessungen LxB	Stärke
1870-990-204	1000 x 500 mm	0,7 mm
1870-990-205	1000 x 500 mm	0,9 mm

Kunststoffkeil-Satz, 5-tlg. schlagfest

- ideal zum Ausrichten von Autotüren oder zum Spreizen von Öffnungen
- schont die Oberfläche von Verkleidungsteilen
- einsetzbar für Arbeiten an Zierleisten, Türverkleidungen, Gummidichtungen etc.
- schlagfester Spezial-Kunststoff

Art.Nr. 6000-911-816-0



KSTOOLS

Febi Truck LED Arbeitsscheinwerfer - erfüllen ECE-Norm: EMC, ECE R10


Febi Arbeitsscheinwerfer erfüllen höchste Ansprüche. Sie werden zu 100% geprüft, um sicherzustellen, dass jede einzelne Leuchte die maximale Leistung erreichen kann.

Technische Daten	S-2200-F	S-3071-F
Kabellänge	1.480 mm	1.480 mm
Leistung	27 W	48 W
Lichtstrom	2.200 lm	3.071 lm
Lichtverteilung	weitreichende Ausleuchtung	weitreichende Ausleuchtung
Schutzart (IP-Code)	IP67	IP67
Spannungsbereich	9 - 32 V	9 - 32 V
Temperaturbereich	-40°C bis 60°C	-40°C bis 60°C
Art.Nr.	0435-104-003	0435-104-002



Modell S-2200-F



Modell S-3071-F

Zierleisten-Kunststoffkeil

- Abmessungen LxB: 195 x 30 mm
- ideal zum Ausrichten von Autotüren oder zum Spreizen von Öffnungen
- schont die Oberfläche von Verkleidungsteilen
- einsetzbar für Arbeiten an Zierleisten, Türverkleidungen, Gummidichtungen etc.
- Spezial-Kunststoff

Art.Nr. 6000-911-813-8


Zierleistenkeil, 180 mm

- mit Ansatzkeilform
- schmale Ausführung
- mit 2 verschiedenen Keilformen
- Winkelseiten um 90° und 30° abgewinkelt

Art.Nr. 6000-911-812-2


Kunststoffpflegemittel CeramicCoating CC Plastic + Rubber, inklusive Applikationspads

Neuartige Si-Carbon-Versiegelung für unlackierte Kunststoffteile im Außenbereich (Zierleisten, Stoßfänger).

Auch für Reifenpflege geeignet, schützt vor UV-Ausbleichen, verleiht wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften, einfach anzuwenden.

Art.Nr. 5001-241-000

Lackversiegelung Ceramic Coating CC Vinyl+PPF, inklusive Applikationspads

Einstufenversiegelung mit Langzeiteffekt für Farb- und Lackschutzfolien an Fahrzeugen.

Flexible Struktur bietet stabile Bindung, wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften, verbessert Farbtiefe auf glänzenden und matten Folien ohne Glanzveränderung.

Art.Nr. 5001-279-000



Sichern Sie sich jetzt Ihre Osram Pakete - mit den Lichttestwochen 2024!

Zu jedem Paket erhalten Sie ein Historisches Metallschild gratis dazu.
Die Aktionspreise beziehen sich auf die Ersparnis im Vergleich zum Einzelkauf.

H7, 12 V

- Bestehend aus:
- 30 x H7 Original 12 V
 - 1 x OSRAM Metallschild
- Art.Nr. 0201-510-738



H7 und H4, 12 V

- Bestehend aus:
- 20 x H7 Original 12 V
 - 10 x H4 Original 12 V
 - 1 x OSRAM Metallschild
- Art.Nr. 0201-510-737



NIGHT BREAKER® LED

- Bestehend aus:
- 2 x NIGHT BREAKER® LED H7
 - 2 x NIGHT BREAKER® LED H4
 - 1 x OSRAM Metallschild
- Art.Nr. 0201-510-854



H7, 24 V

- Bestehend aus:
- 30 x H7 Original 24 V
 - 1 x OSRAM Metallschild
- Art.Nr. 0202-510-739



XENARC ORIGINAL

Dank einer Farbtemperatur von bis zu 4.500 Kelvin ähnelt das Licht dieser Lampen stärker dem natürlichen Tageslicht als das Licht von Halogenlampen mit 3.200 Kelvin. Dadurch ist es weitaus augenfreundlicher.

Die beeindruckende Lichtintensität der Lampen sorgt für bessere Sichtverhältnisse auf der Straße.

Wir empfehlen Lampen paarweise wechseln - der Austausch nur einer ausgefallenen Lampe kann zu einem unausgewogenen Scheinwerferlicht führen.

D1S XENARC®

Art.Nr.	Beschreibung
0201-661-40	Original
0201-661-40C-BN	Cool Blue® Intense
0201-661-40X-N2	Night Breaker Laser



**D2S XENARC®**

Art.Nr.	Beschreibung
0201-662-40	Original
0201-662-40C-BN	Cool Blue® Intense
0201-662-40X-NN	Night Breaker Laser

**D2R XENARC®**

Art.Nr.	Beschreibung
0201-662-50	Original

**D3R XENARC®**

Art.Nr.	Beschreibung
0201-663-50	Original

**D3S XENARC®**

Art.Nr.	Beschreibung
0201-663-40	Original
0201-663-40X-NN	Night Breaker Laser

**D4S XENARC®**

Art.Nr.	Beschreibung
0201-664-40	Original

**D4R XENARC®**

Art.Nr.	Beschreibung
0201-664-50	Original

**D5S XENARC®**

Art.Nr.	Beschreibung
0201-665-40	Original



Paket 274 - IA900WA TC Full Kit Plus

Achsvermessung und Kalibrierung der ADAS- Fahrassistenzsysteme gleichzeitig!
Beide Systeme sind eng miteinander verbunden, dies spart Zeit und vereinfacht die gesamte Reparatur

Besonderheiten:

- Live-Ausrichtungsmessanzeige
- alle Ausrichtungsergebnisse anzeigen, nur hinten, nur vorne, Fahrgestellsymmetrie und Reifendurchmesser
- illustrierte Ausrichtungsanweisungen, Live-Messwerte, erforderliche Werkzeuge und Anpassungspositionen werden auf einem einzigen Bildschirm angezeigt

Besonderheiten ADAS:

- schnellste und genaueste Rahmenplatzierung mit Zielpositionsvalidierung
- bebilderte, farbige Anweisungen führen den Benutzer Schritt für Schritt durch den ADAS-Kalibrierungsprozess
- Zielhöhe der ADAS-Kalibrierung per Knopfdruck einstellbar
- einfache und präzise Kalibrierung mit Hilfe einer Schritt-zu-Schritt Anleitung

Achtung: ein Autel MaxiSys MS909, MaxiSys MS919 oder MaxiSys Ultra ist zwingend erforderlich!

Art.Nr. 6219-ADA-SIA-900-FUL



Anwendung



Lieferumfang:

- Distanz-Target CSC0500/08
- Pedalfeststeller CSC0500/26
- Lenkradfeststeller CSC0500/27
- Unterlegkeile AU190000002
- Reflektorspiegel ACC CSC0602/01
- Kalibriertafel LDW VAG CSC0601/01
- Kalibriertafel LDW FCA PSA CSC0601/07
- Kalibriertafel LDW Mercedes CSC0601/02
- Kalibriertafel LDW II Mercedes CSC0601/19
- Kalibriertafel LDW Nissan CSC0601/03/04/06
- Kalibriertafel LDW Honda CSC0601/05/08
- Kalibriertafel LDW Hyundai Kia CSC0601/09/23
- Kalibriertafel LDW Toyota CSC0601/11/15
- Kalibriertafel LDW I Mazda CSC0601/12/13
- Kalibriertafel LDW Mitsubishi CSC0601/22
- Aluminium Drehteller Satz Art.Nr. 6209-317-38

Strategische Partnerschaft mit AUTEL und HERTH+BUSS

Herth+Buss ist offizieller Vertriebspartner für Autel in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Vorteile:

- + bessere Angebote von Schulungen und technischen Lehrgängen im Schulungscenter von H+B oder an einem Kastner Standort
- + AUTEL und DoD (Remote Diagnose) aus einer Hand
- + ausfallsichere Support Hotline

Kastner Autel Hotline:

Diagnose-Spezialist Thomas Berndl mit seinem Team berät Sie gerne!

+43 (0)2236/378 900 - 92 | +43 (0)664/810 65 97
thomas.berndl@auto-kastner.at

HERTH+BUSS



Paket 198 - Diagnosegerät MaxiSys Ultra mit Oszilloskop Zubehör-Kit

- Tablet Front- und Rückkamera
- 13" Touchscreen-Tablet
- geteilter Bildschirm für mehr Inhalt
- Lithium-Akku mit 8 Stunden Dauerbetrieb
- Topology Mapping
- umfassende OBDII-Diagnose, Dienstleistungen und fortgeschrittene Steuergeräte-Codierung und -Programmierung
- Verwaltung von Werkstattaktivitäten, Kundeninfos und Fahrzeugdaten
- Cloud-basierter Datenmanager speichert Kunden- und Fahrzeugdatensätze, Scannerdaten und Technikernotizen
- optional: ADAS Freischaltung möglich

Besonderheit MaxiSys Ultra

- 4 Kanal-Oszilloskop mit 80-MS/s
- VCMi mit integriertem Akku (mit externe Lademöglichkeit oder OBDII Buchse) für den Wellenformgenerator

Art.Nr. 6219-100-OMS-ULT-RA

Lieferumfang:

- Autel Diagnosetablet und Gerätekooffer
- Messspitzen und Messleitungen
- Docking-Station und Ladegerät
- kostenloses Update der Software in den ersten 24 Monaten
- 2 Jahre Garantie



Autel MaxiCheck MX900 Eigendiagnose-Gerät

AUTEL

Dieses Servicetablet eignet sich hervorragend für Servicearbeiten und einfachere Diagnosevorgänge.

- umfassende Hersteller- und Modellabdeckung
- intelligente AutoVIN-Technologie zur einfachen Identifizierung von Fahrzeugen
- unterstützt DoIP- und CAN FD-Protokolle
- Ein-Klick-Upload, Anzeigen, Teilen und Drucken von Berichten
- Ein-Klick-Reset, schnelle Inspektionsrückstellung und Direktzugriff auf weitere Servicefunktionen
- Automatische System- und Software-Updates

Zusätzliche Informationen:

- VCI-Anbindung: Kabelgebunden
- OEM Autorisierung (SGW): FCA, Renault, Nissan, Hyundai/Kia
- HaynesPro Lizenzierung: Full

Art.Nr. 6219-AU3-009-0



Paket 117 - Diagnosetester MaxiSys MS909

- Tablet Front- & Rückkamera
- Lithium-Akku mit 8 Stunden Dauerbetrieb
- geführte Prozeduren mit DTC-Analyse und Fehlercode-Lösungen
- Fehlerbehebung mit echten Reparaturhinweisen- und Tipps
- Topology Mapping
- außergewöhnliche OE-Level-Funktionalität: umfassende OBDII-Diagnose, Dienstleistungen und fortgeschrittene Steuergeräte-Codierung und -Programmierung
- Verwaltung von Werkstattaktivitäten, Kundeninfos sowie Fahrzeugdaten
- Cloud-basierter Datenmanager speichert Kunden- und Fahrzeugdatensätze, Scannerdaten & Technikernotizen
- optional: ADAS Freischaltung möglich

Art.Nr. 6219-MS9-09

Lieferumfang:

- Autel MaxiSys Diagnosetablet
- Diagnosebox MaxiFlash VCI
- Gerätekofter
- kostenloses Update der Software in den ersten 24 Monaten
- 2 Jahre Garantie



AUTEL

Neigungsmessgerät - zur Achsvermessung von Mercedes Benz Fahrzeugen

Durch das Auflegen des Gerätes an den vorgegebenen Messpunkten an Querlenkern bzw. Antriebswellen, wird das Fahrzeugniveau über die Stellung jener in Winkelgraden erfasst.

Besonderheit bei Verwendung mit IA900WA:

erfasste Werte werden per Knopfdruck an Achsmesstand übertragen, dienen zur Berechnung der Sollwerte für Spur, Sturz und Nachlauf

Bei Verwendung ohne IA900WA:

Anzeige der erfassten Werte am Diagnosegerät; Eingabe erfolgt manuell am Achsmessgerät

Art.Nr. 6219-AU1-500-29



Achtung: ein Autel MaxiSys 906ProTS, MaxiSys MS909, MaxiSys MS919, MaxiSys Ultra, ist zwingend erforderlich.

DoD 2.0: Dongle, Eigendiagnose-Gerät

Kommen Sie service- und diagnosetechnisch auf OE-Level

- OBD-Kabel an das Fahrzeug anschließen, Modell und Funktion wählen und auf Fertigstellung warten
- Cloudbasierend: keine komplizierte PC-Installation, einfach die Webanbindung (DoD 2.0) verwenden
- keine teuren Hardware-Lizenzen notwendig - zahlen Sie nur, was Sie brauchen
- neueste Fahrzeugtechnik: Support der neuesten Fahrzeugmodelle
- nutzen Sie die Chat-Funktion, um mit den Technikern zu kommunizieren

Art.Nr. 6219-959-904-01



Anwendung



HERTH+BUSS

Gysflash

leistungsfähige Inverterladegeräte



Hauptfunktionen:

- Ladung Modus: für 12 V Blei-Säure- und Lithium-Batterien (LiFePO4) von 20 bis 1.500 Ah
- Diag+ Modus: stabilisiert eine 12 V-Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose bis 100 A bei 101.12 CNT bzw. 120 A bei 125.12 CNT FV
- Showroom Modus: versorgt die Batterie während der Ausstellung
- Test Modus: ermöglicht die Überprüfung der Batteriespannung



125.12 CNT FV



101.12 CNT

Technische Daten	125.12 CNT FV	101.12 CNT
Laden Bordnetz	12 V	12 V
max. Leistung	120 A	100 A
Leistung	20 - 1.500 Ah	5 - 1.200 Ah
Ladekabel	5 m 25 mm ²	5 m 16 mm ²
Art.Nr.	6271-028-883	6271-026-988

Batterie-Hochfrequenzlader mit Wandhalter

Universallader für wartungsfreie, Standard-, Gel-, AGM- und LFP-Batterien. Laden am Bordnetz im ein- und ausgebauten Zustand.



- mit universeller Ladekennlinie
- updatefähig über USB
- inkl. Wandhalter, Display Drehfunktion und 3 m Ladekabel
- mit automatischer Umschaltung
- Puffer- und Stützfunktion



BAT 645

Technische Daten	BAT 645	BAT 690
Ladestromstärke	max. 12 V, 45 A / 24 V, 22,5 A	max. 12 V, 90 A / 24 V, 45 A
Länge Ladekabel	2 x 3 m	2 x 3 m
Ø Ladekabel	6 mm ²	16 mm ²
Leistungsaufnahme	max. 800 W	max. 1.600 W
Gewicht	3,7 kg	6,6 kg
Stützbetrieb	12.0 V / 24.0 V max. 20 A	12.0 V / 24.0 V max. 30 A
Pufferbetrieb	13.0 V / 26.0 V max. 45 A / 22,5 A	13.0 V / 26.0 V max. 90 A / 45 A
Betriebstemperatur	-5°C bis +45°C	-5°C bis +45°C
Netzspannung	230 V	230 V
Schutzart (DIN 40050)	IP 20 D	IP 20 D
Abmessungen BxHxT	220 x 115,5 x 296 mm	220 x 115,5 x 473 mm
Art.Nr.	6271-068-700-016-4	6271-068-700-016-9



BAT 690

Paket 90 - Achsmessgerät 3D Q.LIGN

Web-basiertes 3D Achsmessgerät mit Q.Grip Radhaltern ohne Felgenkontakt.
Achsvermessung der nächsten Generation: ultra-schnell, kompakt, connected.

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt.

- kompakte web-basierte Technologie ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC
- komplett kabellos dank hochleistungsstarker Li-Ion Akkus
- unter dem Fahrzeug immer die Messwerte im Blick über vier OLED-Displays an den Messwertaufnehmern
- nutzen Sie den Raum vor der Bühne permanent für Scheinwerfereinstellung oder Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung
- verständliche und übersichtliche Protokolle für den Kunden

Art.Nr. 6209-169-020-000-1

**Lieferumfang:**

- Tablet
- 2 x Kompakte Q.Lign Messwertaufnehmer mit OLED-Displays
- Display Modul für direktes Streaming auf TV, PC, Laptop, oder Tablet
- 2 x Li-Ion Akkus mit Ladestation
- 4 x Q.Grip Radhalter
- 4 x Tafel mit Auto Identifikation
- Bühnenaaption
- Wandhalterung für Messwertaufnehmer und Ladegerät
- Lenkrad- & Bremsenfeststeller
- 1 Satz mechanische Drehteller

BEISSBARTH



✓ mit OEM-Empfehlung	für VW Group VAS 701 011
Art.Nr.	6209-169-020-001-1

NEU
bei uns

Lieferumfang variiert bei OEM-Freigaben. Erkundigen Sie sich bei uns!

RaceScales digitale Radlastwaage

Offizielles Porsche Zubehör

In Verbindung mit der Achsvermessung kann so das Fahrwerk optimal abgestimmt werden. Dadurch werden nicht nur die Kurvenstabilität sondern das gesamte Handling des Fahrzeugs positiv beeinflusst.

- hochpräzise Gewichtsverteilung am Fahrzeug
- Bestimmung der Schwerpunkte
- Tragkraft max. pro Drehuntersatz: 1.000 kg
- für alle gängigen Achsmessbühnen geeignet
- komplett kabellos dank starker Akkus: 24 Stunden Dauerbetrieb
- für Achsmessgeräte von Beissbarth und anderen Herstellern geeignet

Art.Nr. 6209-169-040-010-0

Lieferumfang:

- 2 x Drehuntersätze mit Wiegezellen und Drehgeber
- 2 x Drehuntersätze mit Wiegezellen
- 4 x Abdeckung f. Drehuntersätze
- 4 x Ladekabel mit USB-Netzteil
- Funkempfänger
- Software für Kunden PC¹⁾



Empfohlen von
VW Group VAS 701 009



1.) Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden.

Q.DAS - FAS Kalibrierung nach Achsvermessung^{1.)}



Modulare Lösung zur Kalibrierung von vorausschauenden, sicherheitsrelevanten Radar-, Kamera und LIDAR-Systemen.

- Aufnahme für alle Kamera-Kalibriertafeln
- Unterstützung von eTargets
- Distanzveränderung ohne erneute Nivellierung
- seitliche Verschiebmöglichkeit ohne erneute Nivellierung^{2.)}


Vorteile des Q.DAS Systems:

- Digital statt analog
- Achsvermessung und FAS-Kalibrierung als ein Prozess
- Modulare Kalibrierlösung für jede Werkstatt



Q.Das Pro

Technische Daten	Paket 276 - Standard	Paket 275 - Pro
Höhenverstellung	bis 1.700 mm	bis 2.050 mm
Verschiebeweg längs ^{2.)}	200 mm	900 mm
Verschiebeweg quer ^{2.)}	200 mm	200 mm
gleichzeitige Nutzung Radar- und Kamerafenster	nein	ja
Fahrzeugklasse	PKW	PKW und Transporter
Art.Nr.	6209-890-038-001-0	6209-890-038-001-2

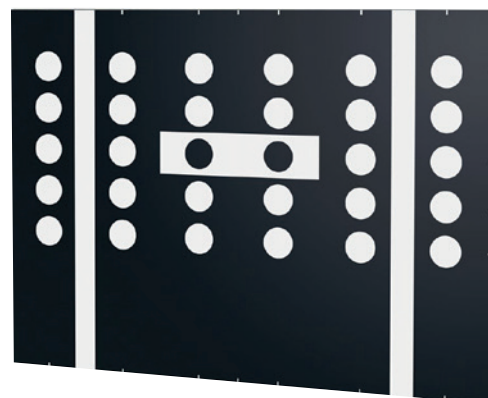

1.) Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden.


Werkstattwagen mit 7 Schubladen und 207 Werkzeugen Ist immer dort, wo er gerade gebraucht wird!





Der Profi Werkstattwagen hat sieben Schubladen. Zwei Schubladen sind besonders hoch und bieten somit auch für Bohrmaschinen und anderen großen Werkzeugen genügend Platz.

- 7 kugelgelagerte Schubladen mit 100% Auszug und jeweils mit 35 kg belastbar
- enorme Kipp-Sicherheit durch den Einzelverschluss aller Schubladen
- 400 kg Gesamttragkraft
- Auspacken - sofort einsatzbereit

Art.Nr. 6000-BT1-532-07

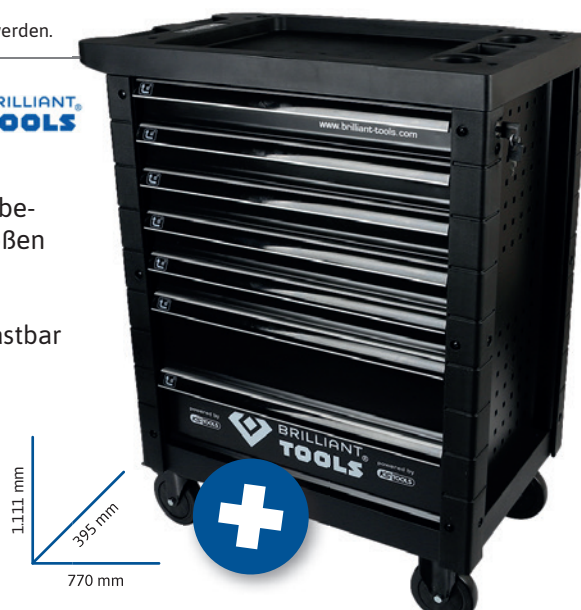

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	400 kg
Abmessungen BxHxT	770 x 1.111 x 395 mm
Gewicht	69 kg



Machen Sie die Rechnung auf!

Bosch bezahlt Ihre Werkstattausrüstung

CombiPlus

bosch-werkstattwelt.de
bosch-werkstattwelt.at

**Refinanzierung von
Werkstattausrüstung
durch Kfz-Ersatzteile**

Kalibriersystem DAS 3000^{1.)}

Computergesteuerte Kalibriervorrichtung für Fahrerassistenzsysteme.

Mit volldigitaler Abstandsmessung und Ausrichtung auf die Fahrachse. Kurze Rüstzeiten und unkomplizierter Aufbau für präzise Messergebnisse.

Art.Nr. 6216-068-430-010-9

Lieferumfang:

- Fahrzeugen und Kalibriergerüst
- VW-Multifunktionsplatte (Frontkamera & -Radar)
- Präzisions-Messbalken für Multi Target-Shop
- integriertes Dual-Kamera-Set
- Universal-Radhalter mit Target
- Abstandsmesshilfe (Säule mit Target)
- Software für die Ausrichtung (über DDM) Steuerung der fahrzeugspezifischen Kalibrierung mit der Diagnosesoftware ESI[tronic] 2.0 online von Bosch
- Starter Kit 1.1



Alle Infos zum
DAS 3000

1.) Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC oder Bosch DCU 220 verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden.

Das **Bosch-Modulkonzept**

Prüftechnik, Fachwissen und Ersatzteile aus einer Hand



Mehr Informationen unter:
boschaftermarket.com



Alle Infos zur
Abwrackprämie

Abwrackprämie
im Wert von
€ 600,- sichern!

Mobiler Diagnosetester KTS 560 inklusive Software ESI[tronic] Diagnostics-Paket*

mobil durch Drahtloses Diagnose-Modul mit Messtechnik 1-Kanal-Multimeter

- mit ISO-System für europäische Fahrzeuge
- mit OBD-CAN-Protokolle
- mit 1Software ESI[tronic] Diagnostics
- mit Zentralem Zugang zu gesicherten Fahrzeugdaten Secure Diagnostic Access (SDA)
- OBFCM

Art.Nr. 6216-KTS-560



Mobiler Diagnosetester KTS 960* Advanced-Paket

Die komplette Funk-Lösung für Steuergeräte-Diagnose

- ISO-System für amerikanische & asiatische Fahrzeuge
- mit OBD-CAN-Protokolle
- inklusive OBFCM-Software
- 1 Kanal Multimeter und DCU 220
- Software 1HL ESI[tronic]-Paket-Advanced
- 2 x Zusatzlizenzen

Art.Nr. 6216-KTS-960



Paket 202 - CCD Achsmessgerät TD2.0 Wifi Premium Tablet gesteuert

- ohne PC jedoch mit Wi-Fi-Verbindung
- komplett neues Design der Messköpfe und neues Konzept einer Ablagevorrichtung für die Messwertaufnehmer und Radspanner
- flexibel in der Installation und sehr platzsparend
- Hi-Tech-Design
- Steuerung über Tablet, Messprotokoll einfach per Mail versenden
- Foto von Fahrzeug kann einfach in den Ausdruck integriert werden

Art.Nr. 6209-TD2-OWI-FI3-PH

Lieferumfang:

- 10"-Tablet mit Magnethalterung
- Software mit Animationen
- Wandpaneele für Lagerung der Messköpfe und Tablet-Ablage
- 8 Kopf CCD Messköpfe
- Satz Drehteller S110A7/P
- Lenkrad- & Bremsenfeststeller
- 3-Punkttrahalter (STDA35E)



Paket 242 - 3D-Achsmessgerät Wall, Light-Ausführung

- mit Magneten ausgestattete Ladestationen, für die Positionierung von zwei Batterien
- Tablet hat Magnete an der Rückseite, kann an Fahrschiene fixiert werden; Anwender hat beide Hände frei zum Arbeiten

Art.Nr. 6209-TD3-WAL-4S

Lieferumfang:

- 10"-Tablet mit Magnethalterung
- Software mit Animationen
- Wandkonsole für Lagerung der Messköpfe und Tablet-Ablage
- 1 Satz Wandhalter für Radklammern
- 1 Satz 3D Messköpfe
- 1 Satz Bühnenhalterung STDA162
- 1 Satz Drehteller S110A7/P
- Lenkradfeststeller, Bremsspanner
- 1 Satz selbstzentrierende 4-Punkt Radklammern STDA33EU/3D



Ravaglioli



Genaue
Zuordnung im
Kastner-Webshop

Mubea

DRIVEN BY THE BEST

GFK-Blattfeder für Kastenwagen & Wohnmobile

- Höherer Fahrkomfort & Fahrsicherheit
- Gewichtsreduzierung um bis zu 30kg
- Geringere Windempfindlichkeit
- Verbessertes Kurvenverhalten sowie Spurtreue
- Reduzierung von Abroll- & Innenraumgeräuschen
- Inkl. Teilegutachten (TÜV)

Die Mubea-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Deutschland ist Weltmarktführer in Bezug auf die Entwicklung und Herstellung von komplexen Automobilkomponenten und unterstützt mit seinen innovativen Produkten sowie OE-Qualität den **Mittelstand**.

Anwendung:

- ✓ Fiat Ducato (ab BJ. 2006)
- ✓ Peugeot Boxer (ab BJ. 2006)
- ✓ Citroen Jumper (ab BJ. 2006)



Paket 145 - Sandstrahlgerät IBIX 9F2 Startpaket Trockenstrahlgerät für feinste Korngrößen bis 0,038 mm

Für feine und großflächige Entrostungs- & Entlackungsarbeiten. Auch zur punktuellen Rost-Bearbeitung oder Ölfleckbeseitigung.

Art.Nr. 6465-G10-000-11

Lieferumfang:

- Sandstrahlgerät IBIX 9F2
- Venturidüse 4 mm
- Standarddüse 3 mm zyl.
- Recyclingsieb für Strahlgut
- 1 Paar Handschuhe



Empfohlen von
Mercedes Benz,
Mitsubishi, Porsche

Technische Daten	
Luftdruck	bis 8 bar
Luftschlauch	3/8"
Schlauchlänge	6 m
Tankvolumen	9 Lt
Gewicht (Tank leer)	12 kg
Luftbedarf min.	455 l/Min
Abmessungen BxHxT	870 x 285 x 330 mm

Strahlhelm ESH-1

- mit Rundvisier
- Luftregulator
- Lederschürze

Art.Nr. 6465-G55-009-0



Achtung! Laut EU-Gesetz sind an belüfteten Strahlhelmen Luftvorfilter (6465-G55-003-23) für Atemluft Pflicht!


Doppelfilter für Strahlhelm mit Belüftung

Art.Nr. 6465-G55-003-23



Einzelschutzfilm des Fensters für ESH-1 Strahlhelm, 5 Stück

Art.Nr. 6465-G55-020-01

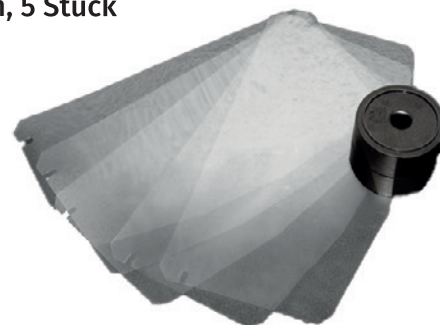

Strahlsand, 25 kg

Es handelt sich um ein chemisch inaktives, nicht metallisches Material. Weder Umwelt noch Arbeitsplatz werden belastet.

Es ist ferritfrei, nicht verunreinigt, nicht radioaktiv belastet, nicht recycelt, hat keine Salze und ist staubarm.

Diese Fakten und der geringe Verbrauch reduzieren die Entsorgungskosten erheblich.

EURO 2 Körnung 30/60 NFZ	EURO 4 Körnung 120 PKW	EURO 24 Mischkörnung PKW
Art.Nr. 6465-L10-000-13	Art.Nr. 6465-L10-000-43	Art.Nr. 6465-L10-002-43



Isolierter Werkzeug-Satz für Hybrid- & Elektrofahrzeuge, 43-tlg.

• Isolierung nach IEC 60900

Bestehend aus:

- VDE Schlitz-Schraubendreher, 2,5 - 4 mm
- VDE PH-Schraubendreher, PH1 PH2 und PH3
- VDE Kombizange, 210 mm
- VDE Kraft-Seitenschneider, 190 mm
- VDE Flachrundzange, gebogen, 165 mm
- VDE Kabelschere, 215 mm
- VDE Flachzange, 170 mm
- VDE Wasserpumpenzange, 240 mm
- VDE Torx-Schraubendreher, T20 T25 und T30
- Isoliertes Absetzmesser, 180 mm
- 3/8" Isolierte Umschaltknarre, 72 Zahn
- 3/8" Isolierte Stecknuss, 6 - 22 mm
- 3/8" Isolierte Verlängerung, 150 und 250 mm
- 3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Vielzahn, M8, M10 und M12, isoliert
- Isolierte Tülle mit Klemmkappe, 10 mm, L=100 mm
- Isolierte Tülle mit Klemmkappe, 25 mm, L=100 mm

- Warnschild-Hybrid Schalter
- Warnschild-Hybrid-Blitz
- Folien-Absperrband

Art.Nr. 6000-117-189-0




Isolierte Rettungsstange

inkl. Wandhalterung

- NF EN 60900/IEC 60900/NF EN 6789
- für die Rettung eines verletzten Arbeitnehmers bei elektrischem Schlag, Störlichtbogen usw.
- er wird verwendet, um das Opfer in einen sicheren Bereich zu ziehen

Art.Nr. 6000-150-091-3

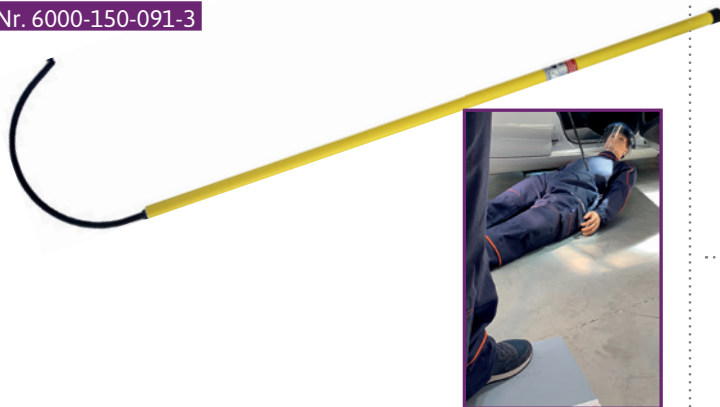

Vulkanisierendes Pannenband, 18 mm

- leicht zu verarbeiten durch hohe Dehnbarkeit
- Luft- und wasserdicht isolierend, da selbstverschweißend
- Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
- mit einer Bandstärke von 0,5 mm

Art.Nr. 6000-141-600-0



Maulschlüssel-Satz mit Schutzisolierung, 18-tlg.

- Isolierung nach IEC 60900
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Chrom Vanadium
- in stabilem Kunststoffkoffer

Art.Nr. 6000-118-150-0



7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm




Scherensperre

aus Kunststoff, 240 - 2.500 mm, 2-tlg.

- sicherer Stand dank befüllbarer Standbeine z.B. mit Sand
- in der Breite variabel verstellbar bis 2.500 mm
- zusammengeklappt nur 24 cm breit und dadurch platzsparend zu verstauen
- sehr geringes Eigengewicht sorgt für einfachen Transport

Art.Nr. 6000-117-154-5

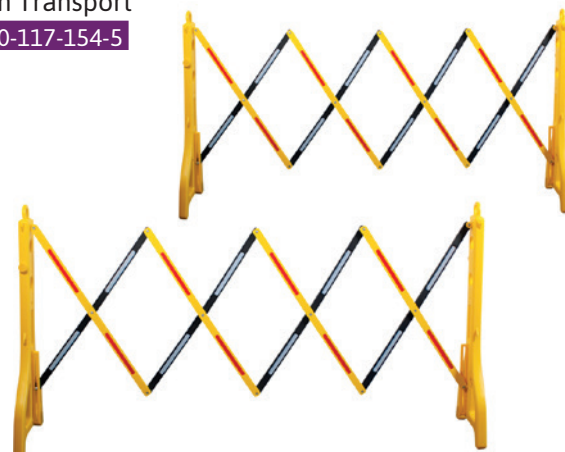



ELPARTS

ELEKTRIK | INSTALLATION | WERKZEUGE | BELEUCHTUNG



SPEZIALIST FÜR FAHRZEUGELEKTRIK

Mit unserem Sortiment Elparts sind wir Spezialist für Fahrzeugelektrik. Wir decken ein breites Produktspektrum an fahrzeugbezogenen und universellen Teilen sowohl für Pkw als auch für Nkw ab. Die Profi-Lösungen entsprechen hierbei den höchsten Ansprüchen moderner Fahrzeugelektronik und überzeugen mit einer passgenauen Teilezuordnung.

Unsere Produkte und Lösungen entwickeln wir stets in Zusammenarbeit mit den Werkstätten und bieten Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Werkstätten zugeschnitten sind. Auch in Zukunft werden wir der Erste sein, bei dem Sie spezielle Fahrzeugelektrik finden werden.

Sichern Sie sich jetzt die praktische rollbare Abfüllstation zum Aktionspreis*!

Zur sicheren Antifrost-Entnahme direkt am Arbeitsplatz - Lieferung ohne Fass!

* Bei Kauf von 1.600 Lt. Sonax AntiFrost&KlarSicht Konzentrat erhalten Sie die rollbare Abfüllstation zu einem Aktionspreis!

Im Hinblick auf die Leistungen aus § 1, verpflichtet sich der Partner gegenüber Kastner, ab Vertragsbeginn, in einem Zeitraum von 2 Jahren min. 1.600 Lt SONAX AntiFrost&KlarSichtKonzentrat (für die bewegliche Werkstatt-Abfüllstation) bei Kastner zu beziehen.

TÜV-GEPRÜFT

Die untersuchte Abfüllstation weist in der gesamten Ausführung bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine eigenen potenziellen Zündquellen auf und kann aus explosionsschutztechnischer Sicht in der Form realisiert werden.

Art.Nr. 5001-496-700



Bald bei
uns
erhältlich!

KLARE SICHT WINTER KONZENTRAT

Methanolfrei.

Zuverlässiger Frostschutz mit Reinigungssubstanzen (Tensiden) für alle KFZ-Scheibenwaschanlagen.

Geeignet für Polycarbonatscheiben & Fächerstrahldüsen.

**SCHEIBENFROSTSCHUTZ Fertiggemisch -20°C, 5 Lt**

Ist ein sofort einsetzbares Reinigungsmittel für die Winter- und auch Ganzjahresanwendung in der Scheibenwaschanlage.

Art.Nr. 5053-100-124-50

**Putztücher bunt**

Art.Nr. 6441-420-03

**Putzpapier blau**

- 3-lagig
- ca. 1.000 Abrisse
- á 35 cm

Art.Nr. 6441-114-521-2

**Handreiniger, 12,5 Lt****Handschonend und sparsam im Verbrauch.**

- für die gründliche und schonende Händereinigung.
- entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen wie Farben, Öl und Bremsabrieb

Art.Nr. 5023-336-3

**Einweghandschuhe aus leichtem LDPE, 100 Stück**

- transparent, gehämmerte Oberfläche
- geruchsneutral
- frei von latexallergie-auslösenden Proteinen

Art.Nr. 5005-131-72

NEU
bei uns**Zink-Alu-Spray, 400 ml**

- Korrosionsschutz für wasser- und witterungsgefährdete Konstruktionen
- zum Ausbessern beschädigter Flächen
- zum Beschichten von Innenblechkanten beim Punktschweißen

Art.Nr. 5076-233-057



Reflex™ Papierwischtücher 1-lagig

- pro Rolle 857 Blatt
- VPE = 6 Stück

Art.Nr. 6441-W47-324-2


NEU
 bei uns

Innenabrollungsspender

- Farbe: weiß
- Abmessungen LxBxH:
25,5 x 23,9 x 33,1 cm

Art.Nr. 6441-473-190


Brunox Epoxy Grundierung, 400 ml

Für den industriellen Unterhalt von Konstruktionen, Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen etc.
Gute Verträglichkeit mit den meisten handelsüblichen Decklacken.

- VPE = 12 Stück

Art.Nr. 5074-530-04

BRUNOX

Straßenbesen Elaston inklusive Stiel

- Breite: 40 cm
- Länge: 160 cm
- Ø Stiel: 28 mm

Art.Nr. 5205-070-468


AntiFrost&KlarSicht Konzentrat „Classic mit Zitrusduft“


Beseitigt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht.
Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung.

Mischtablette Konzentrat

Frostschutz	Wasser	Frostschutz
2 Teile	1 Teil	bis - 30°C
1 Teil	1 Teil	bis - 20°C
1 Teil	2 Teile	bis - 10°C



Art.Nr.	Gebinde
5051-332-705	25 Lt
5051-332-805	60 Lt
5051-332-905	200 Lt

Kunststoff Ablasshahn für Sonax Gebinde


Art.Nr.	für Gebinde
5001-497-300	10, 25 und 60 Lt
5051-497-700	200 Lt Fässer
5001-496-600	Fasspumpe



NEU
Austausch-
Servopumpen

**Qualität auf höchstem
Niveau: Aufbereitung
ausschließlich von OE-Teilen!**



Artikel-Nr.:	Modelle:	OE Nr.
51-00291	VW Touareg, T5 all 03-10	7H0422153A / 7L6422153A
51-00652	MB C-Klasse, E-Klasse all 00-13	A0034664001 / A0034664301
51-00158	BMW E46,E39,X3,X5 all 98-10	32411095155 / 32416750938

Profitieren Sie von unseren Austausch-Servopumpen in höchster Qualität zu 100 % aus eigener Aufarbeitung.

Nicht das Passende dabei?

Zum Start sind die 30 gängigsten Pumpen bei Ihrem REPARTS-Händler verfügbar!



STAY CLEAN

FUCHS Allergen-Innenraumfilter bieten Ihnen jetzt biofunktionale Aktivkohlefilter mit 3-Schicht-System und einer antimikrobiellen Oberflächenbeschichtung (Polyphenol), die 99 % Feinstaub, Allergene, Abgase und Schadstoffe aus der von außen strömenden Luft und der im Fahrzeuginnenraum zirkulierenden Luft entfernen.

Mit diesen Eigenschaften übertrifft der FUCHS Allergenfilter den normalen Aktivkohlefilter in seiner Filterleistung um ein Vielfaches.

Reifensäcke weiß

- perforiert auf Rolle
- ohne Aufdruck
- Maße: 70/50 x 100
- 100 Stück/Rolle

Art.Nr. 6441-099-082-2



Einweg-Fußraumschoner „Paperplast“, 38 x 50 cm

- Druckmotiv: „Füße“ in blau
- folienbeschichtetes Papier, wasserfest
- rutschhemmende Unterseite
- 500 Stück lose/Karton

Art.Nr. 6441-099-054-0



Reifen- und Montagehebel mit Kunststoffbelag

KS TOOLS

- mit verschleißfestem und auswechselbarem Kunststoffschutz
- Doppel-T-Profil sorgt für Stabilität
- extra abgerundetes Hebelende für materialschonenden Einsatz
- matt satiniert



Art.Nr. 6000-911-819-9




Rangierwagenheber

Die hydraulischen Rangierwagenheber von Rodcraft eignen sich ideal für den Reifenwechsel im Pannendienst sowie den schnellen Zugang zum Fahrgestell bei unterschiedlichen Fahrzeughöhen.

Jeweils zwei feste und zwei schwenkbare Räder ermöglichen eine einfache und präzise Platzierung. Die hydraulischen Rodcraft-Wagenheber sind in der Regel sehr flach und kompakt, so dass sie im Lager nur wenig Fläche beanspruchen, wenn sie gerade nicht verwendet werden.



Technische Daten	RH136	RH316
Art.Nr.	6741-RH1-36	6741-RH3-16
Kapazität	1.500 kg	3.000 kg
Radtyp	Stahl	Nylon
Abmessungen: A	268 mm	425 mm
B	90 mm	95 mm
C	358 mm	520 mm
D	485 mm	734 mm
D2	1.437 mm	1.900 mm
E	134,5 mm	156 mm
F	140 mm	283 mm
G	247 mm	393 mm

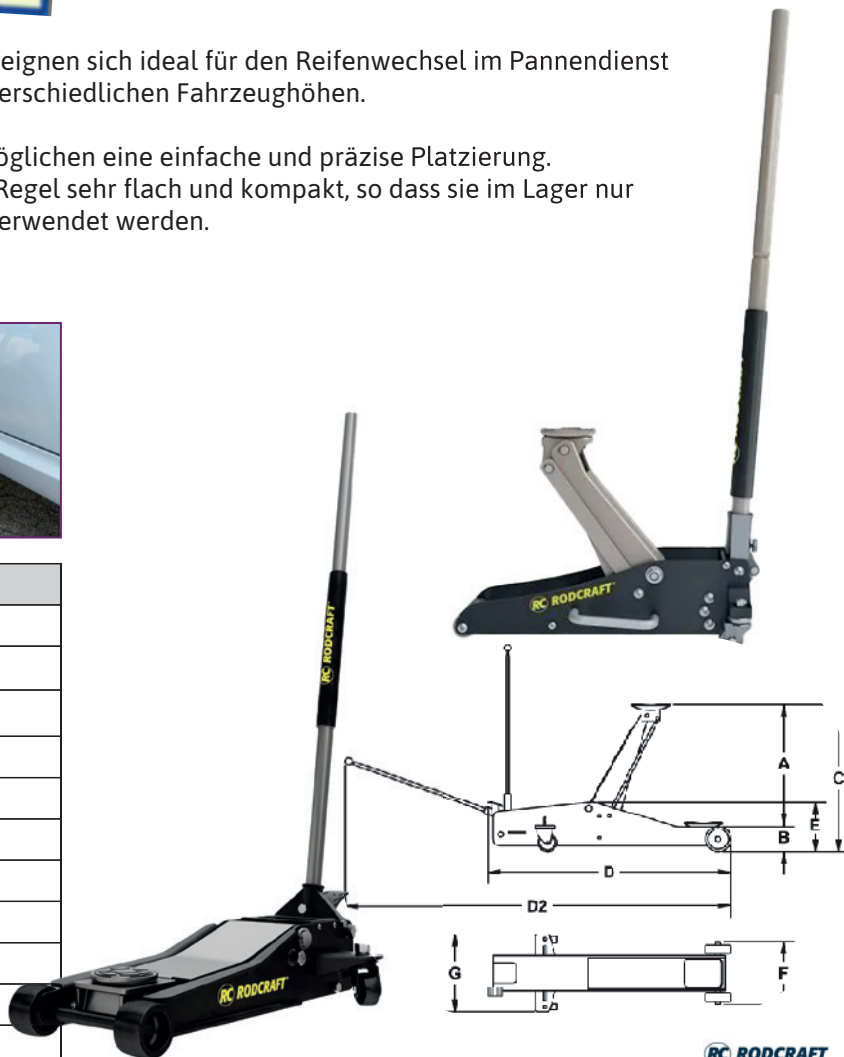

RC RODCRAFT

Schlaggewicht Stahlfelgen

- Zink pulverbeschichtet
- in Premium Qualität



für Stahlfelgen

Art.Nr.	Gramm	VPE
3764-CAR-Z84-05	5	100
3764-CAR-Z84-10	10	100
3764-CAR-Z84-15	15	100
3764-CAR-Z84-20	20	100
3764-CAR-Z84-25	25	100
3764-CAR-Z84-30	30	100
3764-CAR-Z84-35	35	50
3764-CAR-Z84-40	40	50
3764-CAR-Z84-45	45	50
3764-CAR-Z84-50	50	50

für Alufelgen

Art.Nr.	Gramm	VPE
3764-CAR-Z63-05	5	100
3764-CAR-Z63-10	10	100
3764-CAR-Z63-15	15	100
3764-CAR-Z63-20	20	100
3764-CAR-Z63-25	25	100
3764-CAR-Z63-30	30	100
3764-CAR-Z63-35	35	50
3764-CAR-Z63-40	40	50
3764-CAR-Z63-45	45	50
3764-CAR-Z63-50	50	50

CAR Reifenmontagepaste, 5 kg

Das Universaltalent für alle gängigen Reifen.

- hohe Gleitwirkung
- trocknet transparent ab
- chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
- hinterlässt keine weißen Rückstände



Art.Nr.	Farbe
3764-CAR-Z10-02	schwarz
3764-CAR-Z10-01	weiß

Wuchtgewichte Riegel, 60 Gramm, 12 x 5

- in Premium Qualität
- VPE = 100 Stück



Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAR-Z71-75	Riegel, schwarz
3764-CAR-Z71-25	Riegel, silber

Klebegewicht-Rolle

- in Premium Qualität
- pulverbeschichtet



Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAR-Z97-09	silber, 6 kg
3764-CAR-Z71-99	schwarz, 5 kg

Ventile

- VPE = 100 Stück



Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAR-Z23-62	Gummiventil TR412 Snap in
3764-CAR-Z23-63	Gummiventil TR413 Snap in
3764-CAR-Z23-64	Gummiventil TR414 Snap in
3764-CAR-Z23-65	Gummiventil TR418 Snap in

Ventile

Wir haben die passenden Ventile für Ihre Felgen.




Beschreibung	Art.Nr.
Hochdruckventil, Sprinter	3769-VGS-IP1-0HP-603
Metallventil Stahl, silber	3764-CAR-Z23-54
Metallventil schwarz	3764-CAR-Z23-53

Werkstattpresse 100T - WP100P
Langlebige, präzise und kraftvolle Presse.

- professionelle und extrem stabile Ausführung aus geschweißtem Stahl
- lufthydraulische Pumpe umschaltbar auf 2 Geschwindigkeiten für die schnelle Annäherung beziehungsweise sehr kraftvolles Drücken
- Presszylinder seitlich verschiebbar
- einfache Einstellung des Pressentisches mit den Aufhängungskabeln und der zentralen Winde
- inklusive Druckdornsatz mit Schnellwechselfutter

Art.Nr. 6741-WP1-00P

Technische Daten	
Druckkraft	100 t
R	300 mm
A	1.200 mm
B	990 mm
C	1.830 mm
F, F1, F2	300, 114, 814 mm
E	787 mm

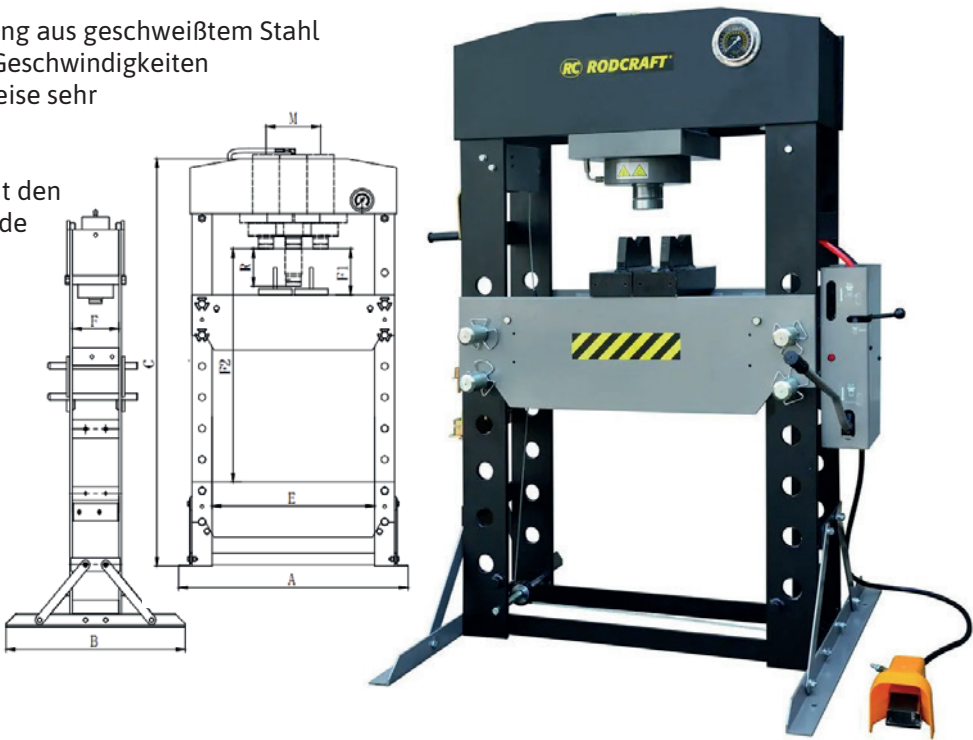

Werkstattwagen-Set mit 7 Schubladen und 473 Werkzeugen

Set bestehend aus:

- Werkstattwagen mit 7 Schubladen und 473 Werkzeugen
- 1/2" Drehmomentschlüssel 20 - 200 Nm
- 1/2" Druckluft-Schlagschrauber, 1.450 Nm
- 1/2" Alu-Felgen-Krat-Stecknuss-Satz, 5-tlg.
- 2 x Kunststoff -Magnet-Halbschalen

- 7 kugelgelagerte Schubladen mit 100% Auszug und jeweils mit 35 kg belastbar
- enorme Kipp-Sicherheit durch den Einzelverschluss aller Schubladen
- 400 kg Gesamttragkraft

Art.Nr. 6000-BT1-594-82



Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	400 kg
Abmessungen BxHxT	770 x 1.111 x 395 mm
Gewicht	76 kg

1/2" COMPETITION Hochleistungs-Drucklutschrauber

Art.Nr. 6000-512-002-0

1.600 Nm



Technische Daten	
Vierkantantrieb	1/2"
Rechtslauf-Drehmoment	
1 =	max. 490 Nm
2 =	max. 660 Nm
3 =	max. 870 Nm
max. Löse-Drehmoment	1.600 Nm
Leerlaufdrehzahl	8.500 U/Min
Vibrationsbeschleunigung	<17,5
Schallleistungspegel	100,9 (dbA)
Schalldruckpegel	89,9 (dbA)
Luftverbrauch	169 l/Min
Betriebsdruck	max. 6,3 bar
max. Schraubengröße	M16
min. Schlauchdurchmesser	3,8" - 10,0 mm
Anschlussgewinde	1/4"PT

Reifenvulkanisier-Satz mit 100 mm Vulkanisier-Faden, 5-tlg.

Enthält alle notwendigen Werkzeuge für die Reparatur.

Bestehend aus:


- Schmiermittel 70 g
- Ersatzfaden 100 mm, 60-er Pack
- Abbrechklingenmesser 9 mm
- Nadel kurz
- Raspel

Art.Nr. 6000-150-107-0



Ersatzfaden 100 mm, 60er Pack

Art.Nr. 6000-150-107-2



INA Zahnriemensatz

- Breite: 25 mm
- Zähnezahl: 116



Passend für folgende Fahrzeuge:
Citroen, Ford, Opel, Peugeot

Art.Nr. 1106-530-069-110



1/2" Drehmomentschlüssel mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf, 20 - 200 Nm

- +/- 3% Auslösegenauigkeit
- Feineinstellung
- wiederholgenau und präzise bei min. 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
- Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
- uvm.

Art.Nr. 6000-BT1-419-01


BRILLIANT
TOOLS


Technische Daten	
Nm	20 - 200
Teilung	1,00 Nm
L	502 mm
B	62 mm
H	70 mm

Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber 1/2"

- mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten, kälteisolierter Handgriff
- mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
- leichte Bedienung
- 3-fach Drehmomentvorwahl
- lange Lebensdauer
- inkl. 1/4" Kupplungsstecker
- ultraleichtes Gehäuse

Technische Daten	miniMonster	THE DEVIL
Rechtslauf-Drehmoment 1	max. 270 Nm	max. 490 Nm
Rechtslauf-Drehmoment 2	max. 640 Nm	max. 660 Nm
Rechtslauf-Drehmoment 3	max. 965 Nm	max. 870 Nm
max. Löse-Drehmoment	1.390 Nm	1.600 Nm
Leerlaufdrehzahl	1.000 U/Min	8.500 U/Min
Vibrationsbeschleunigung	< 9,18	17,5
Schallleistungspegel	113 (dbA)	100.9 (dbA)
Schalldruckpegel	102 (dbA)	89.9 (dbA)
empfohlenes Drehmoment	615 Nm	550 Nm
Luftverbrauch	135 l/Min	169 l/Min
Betriebsdruck	max. 6,3 bar	6,3 bar
max. Schraubengröße	M 16	M 16
min. Schlauchdurchmesser	3/8" - 10 mm	3/8" - 10 mm
Anschlussgewinde	1/4"PT	1/4"PT
Art.Nr.	6000-515-127-0	6000-515-120-0



ERGOTORQUE®precision Drehmomentschlüssel 1/2" - für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, 40 - 200 Nm

- mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant & Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
- inkl. fein teilbarer Nm Mikrometerskala
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
- inkl. Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale

Art.Nr. 6000-516-604-2

Technische Daten	
Teilung	1,00 Nm
lbf•ft	15 - 150
L	500 mm
D	45 mm
H	23 mm




1/2" MASTER Spezial-Kraft-Stecknuss-Satz Radverschraubungen, 17-tlg.

- Doppelprofil - Ausdrehnüsse haben feines und grobes Spiralnutenprofil
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
- farblich codiert nach Schlüsselweite
- inklusive Sondergröße für Tesla
- inklusive Sonderprofil für Mercedes, Hyundai und Kia

Anwendungsgebiete: Ford B-Max, S-Max, C-Max, EcoSport, Fiesta, Focus, Grand C-Max, KA, Kuga, Mondeo, Puma, Ranger, Transit und Tourneo

Art.Nr. 6000-515-088-5



Werkstattwagen S12 NEXT gefüllt, 485-tlg. 10 Jahre Garantie, sowie schnelle und unkomplizierte Abwicklung

- Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl mit integrierten Seitenfächern
- Dosenhalter und Papierrollenhalter
- 4 Schwerlastrollen mit jeweils 300 kg Belastbarkeit
- 7 flache und 1 tiefe Schublade
- flache Schubladen haben Schubladenschienen mit 60 kg Tragkraft
- tiefe Schubladen haben Schubladenschienen mit 120 kg Tragkraft
- fortschrittliches Schubladenblockiersystem als Kippschutz

Art.Nr. 6005-748-578

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	900 kg
Abmessungen LxBxH	1.004 x 518 x 1.029 mm
Gewicht	172 kg

SONIC



**Kennen Sie schon die
Global Bestsellers?**

Erkundigen Sie sich!



Ölfreie Drucklufterzeugung auf Industriestandard: Industrial Tech Kompressoren ATF



100% Einschaltdauer

- ölfreies verdichtendes 2-Zylinder Industrie-Aggregat
- Gummiunterlagen für sicheren Stand
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Luftabgang 1/2" i mit Luftabsperrhahn

Bei Modellen ab 5,5 kW:

- mit Entlastungsventil für den industriellen Einsatz
- mit angebautem Stern-Dreieckschalter direkt an d



INT STL 920-10-270 OF



NT STL 1150-10-500 XD KC OF &
INT STL 1470-10-500 XD KC OF

NEU
bei uns

Serienmäßig mit allen Armaturen: Condor-Druckschalter, Motorschutz, Sicherheitsventil, Kondensat Ablasshahn und Absperrhahn.

Technische Daten	Paket 277 - INT STL 920-10-270 OF	Paket 278 - INT STL 1150-10-500 XD KC OF	Paket 279 - INT STL 1470-10-500 XD KC OF
Kältetrockner	nein	ja	ja
Druck	10 bar	10 bar	10 bar
Ansaugleistung	918 l/min	1.146 l/min	1.470 l/min
eff. Liefermenge	492 l/min	660 l/min	930 l/min
Antriebsleistung	4 kW	5,5 kW	7,5 kW
Behälter Volumen	270 Lt	500 Lt	500 Lt
Luftabgang	1/2"i	1/2"i	1/2"i
Gewicht	150 kg	265 kg	350 kg
Geräusch	83 dbA	84 dbA	86 dbA
Abmessungen BxTXH	1.540 x 592 x 1.200 mm	1.990 x 748 x 1.390 mm	1.990 x 748 x 1.390 mm
Art.Nr.	6401-411-600-178-6	6401-411-600-178-7	6401-411-600-178-8

Rundwinkelpinsel für Reifenmontagepaste, 45° gekröpft

- Pinselkopf geschraubt
- mit Holzstiel

Art.Nr. 6000-100-402-0



SlimPOWER Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz 17, 19 & 21 mm, 3-tlg.

- Innenvierkant: DIN 3121/ISO 1174
- robuste, lange Ausführung
- 6-kant
- für Maschinenbetätigung

Art.Nr. 6000-515-107-0



Kastner Aktionspaket

Paket 44 - Reifenwuchtmaschine Megaspin 220

- automatische Dateneingabe für Abstand & Durchmesser
- Virtual Sonar für die Berechnung der Felgenbreite bei Stahlfelgen
- High Speed
- Easy AUTO SELECT wählt automatisch das richtige Ausgleichsprogramm
- ALU M Programme bieten unbegrenzte Möglichkeiten für die richtige Gewichte positionierung
- VDD Virtual Direct Drive der neuesten Generation
- ECO DRIVE
- 3 Jahre Garantie für alle elektronischen Bauteile, wenn jährliches kostenpflichtiges Service bei Kastner durchgeführt wird

Art.Nr. 6632-102-17

Technische Daten	
Reifenbreite	1,5" - 20"
Felgen Ø	10" - 28"
Ø Rad max.	1.200 mm
Radbreite max.	530 mm
Radgewicht max.	75 kg
Abmessungen LxBxH	1.006 x 910 x 1.013 mm
Stromanschluss	230 V
Drehzahl	100 U/Min
Gewicht	110 kg



Lieferumfang:

- Mittenzentriervorrichtung mit Schnellspannmutter
- 3 Zentrierkonen Ø 45 - 110 mm
- Gewichtezange

Paket 226 - Reifenmontiermaschine RAV G5440V.22G Plus73 mit Hilfsarm

Der professionelle Einstieg in die Reifenmontage

- ideal für Werkstätten mit einem hohen Anteil an Standardrädern sowie für 2-Rad Werkstätten
- Montagekopf befindet sich stets in sicherem Abstand zur Felge
- Montagekopf mit automatischer Positionierung
- Montagesäule mit pneumatischer Verriegelung
- 2 Geschwindigkeiten
- Farbe: Grau RAL7016

Art.Nr. 6619-G54-40V-22G-P73



Technische Daten	
Felgenaußenspannung	12" - 22"
Felgeninnenspannung	14" - 24"
Rad Ø / Radbreite max.	1.000 / 340 mm
Druckluft	8 - 10 bar
Spannung/Absicherung	8 - 10 bar
Stromanschluss	400 V / 16 A träge
Motor	0,8 - 1,1 KW



Lieferumfang:

- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montierklauen und Montagekopf
- Hilfsmontagearm Plus73
- Reifenfüller (nicht eichfähig)
- Wartungseinheit

Paket 200 - Reifenmontiermaschine T5345 2S Plus mit Hilfsarm mit Spannbereich bis 24"

Die Abdrückschaufel ist so geformt, dass das Abdrücken einfach und felgenschonend durchgeführt werden kann.

- WDK-zertifiziert
- besonders geeignet für UHP- und Runflat-Reifen
- doppelt wirkender Abdruckzylinder
- Invertiertechnik für zwei Spanntellerdrehzahlen optimiert Drehmoment und Drehzahl entsprechend dem Montage- & Demontagevorgang
- Pedalgesteuertes Füllsystem
- Ventilkasten mit integriertem Manometer

Die Plus-Modelle sind wdk-zertifiziert und standardmäßig ausgestattet mit MH 320 pro und plus-Kit - bestens geeignet für die Bearbeitung von UHP und Runflat-Rädern.

Art.Nr. 6619-EEW-H57-2AE-8



Lieferumfang:

- Wartungseinheit
- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montagekopf, Spannklaue, Abdrückschaufel

Technische Daten	
Spannbereich außen	10" - 24"
Spannbereich innen	12" - 24"
Raddurchmesser max.	1.000 mm
Elektroanschluss	230 V
Abmessungen LxTxH	1.900 x 1.600 x 1.850 mm
Gewicht	310 kg

Paket 189 - Reifenmontiermaschine T6000 2S Plus mit Hilfsarm mit Spannbereich bis 26"

Wie oben aber:
Der vertikale Arm erleichtert das Positionieren des Montagekopfes.

- auf Rollen gelagerter horizontaler Arm
- Abdruckarm in zwei Positionen einstellbar
- Große Abdrückschaufel, in drei Gelenken gelagert

Art.Nr. 6619-EEW-H52-9AE-G

Lieferumfang:

- Wartungseinheit
- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montagekopf, Spannklaue, Abdrückschaufel



Technische Daten	
Spannbereich außen	12" - 26"
Spannbereich innen	14" - 26"
Raddurchmesser max.	1.200 mm
Elektroanschluss	230 V
Abmessungen LxTxH	720 x 1.820 x 2.160 mm
Gewicht	440 kg

Paket 97 - Reifenmontiermaschine T7800P 2S mit Hilfsarm die Wahl für Werkstätten mit hohem Durchsatz - mit Spannbereich bis 30"

Die T7800 vereint die hohe Produktivität einer Spanntellermaschine mit der hohen Leistungsfähigkeit rollend abdrückender Maschinen mit Zentralspannung. Mit seitlichem Abdrücker, kabelloser Bedienung am Griff, externer Füllstoßvorrichtung, Radheber und Kamera zur Kontrolle der Arbeiten am unteren Wulst. WDK-zertifiziert.

Hauptmerkmale:

- vertikale Positionierung des Werkzeugs: pneumatisch
- Geschwindigkeitssteuerung PROspeed
- Füllstoß - Füllung von oben Standard: pedalgesteuert

Art.Nr. 6619-EEW-H58-6AE-2

Technische Daten	
Spannbereich innen	12"- 30"
Bremskraft	11,5 kN
Kapazität	70 kg
Gewicht	465 kg
Maße (LxBxH) in mm	1481 x 1863 x 1880
Motorleistung	0,9 kW
Spannung	230 V, 16 A träge



Kastner Druckluft Schlauchaufroller 1/2" mit schwenkbarem Bügel

- Gehäuse aus Technopolymer
- Arretiervorrichtung, welche einfach zu beseitigen ist, wenn der Schlauch ständig unter Zug sein soll
- Farbe Schlauch: blau, Gehäuse: grau
- Deckel seitlich; Farbe: schwarz
- ultra flexibler Schlauch, antistatisch und silikonfrei

Art.Nr. 6402-AM8-510



Technische Daten	
Ø Schlauch	10 mm
Schlauchlänge	16 m
Druck max.	15 bar
Schlauchanschluss	1/2"a
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +50°C
Anschluss-Schlauch	1,5 m

Radheber pneumatisch ATH RH120C

- pneumatisch gesteuert, ohne Elektro-Bauteile
- Werkzeughalter zum Aufbewahren von Schlagschrauben und Stecknüssen
- Fanghaken zum Sichern der Räder gegen Herunterfallen
- sperrbare Lenkrollen zum Feststellen des Radhalters

Art.Nr. 6619-450-201



Technische Daten	
Tragkraft	65 kg
Hubhöhe	1.200 mm
min. Raumhöhe	2.800 mm

Reifenwuchtmaschine Megaspin 420, 420 P und 820 P

- Raddateneingabe für Abstand, Durchmesser und Breite erfolgt automatisch
- Auswuchten ohne Kontrolllauf
- Laserspots für korrekte Positionierung von Klebegewichten
- Messzeit für ein Rad mittlerer Größe weniger als 5 Sekunden
- LED Licht zur Beleuchtung der Klebegewichte-Position
- 3 Jahre Garantie auf alle Platinen, wenn jährlich ein kostenpflichtiges Service durch die Fa. Kastner durchgeführt wird

Zusätzlich bei Megaspin P-Modellen

- mit pneumatischer Felgenspannung

Lieferumfang:

- manuelle Spannung
- Mittenzentrierflansch
- Wuchtgewichtzange
- 3 Zentrierkonen
- Radschutzbogen



Modell 420, 420 P



Modell 820 P



Technische Daten	Paket 27 - Megaspin 420	Paket 176 -Megaspin 420 P	Paket 78 - Megaspin 820 P
Anzeige	LCD	LCD	17" Monitor
Felgenbreite	1,5" - 20" max.	1,5" - 20" max.	1,5" - 20" max.
Felgen Ø	10" - 28"	10" - 28"	10" - 28" (30 manuell)
Rad Ø max.	1.016 mm	1.016 mm	1.016 mm
Radbreite max.	480 mm	480 mm	480 mm
Radgewicht max.	75 kg	75 kg	75 kg
Drehzahl	100 U/Min	100 U/Min	100 U/Min
Abmessungen LxBxH	1.210 x 1.430 x 1.770 mm	1.210 x 1.430 x 1.770 mm	1.130 x 1.450 x 1.150 mm
Gewicht	135 kg	135 kg	175 kg
Stromanschluss	230 V	230 V	230 V
Druckluft	-	8 - 10 bar	8 - 10 bar
Art.Nr.	6632-104-20	6632-104-25	6632-108-25



15 gauge Nylon Feinstrickhandschuhe, Größe 9

- mit atmungsaktiver Nitrilfoam Beschichtung
- Handrücken frei
- ÖKO Tex 100 zertifiziert
- VPE = 12/144

Art.Nr. 6705-348-230-90

Produktempfehlungen

Zu den Handschuhen geben wir Ihnen unsere Einsatzempfehlungen mittels Piktogramm.



Bau



Garten



Montage



Werkstatt

Radwuchtmaschine G.50 mechanisch

Radwuchtmaschine für Werkstätten mit hohem Durchsatz

- mechanische Aufspannung
- automatischer Messarm
- Punktlaser innen
- Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen
- Auto Stop
- **One Plane Balancing:** eliminiert dynamische Unwucht mit nur einem Gewicht statt zwei, weniger Korrekturpositionen an der Felge, weniger Verbrauch von Gewichten

Technische Daten	Paket 235 - G.50	Paket 244 - G.50 LCD
Anzeige	19" Touchscreen	LCD
Felgenbreite	1,5" - 20"	1,5" - 20"
Felgen Ø	10" - 30"	10" - 30"
Rad Ø max.	1.117mm	1.117mm
Radbreite max.	480 mm	480 mm
Radgewicht max.	75 kg	75 kg
Drehzahl	100 U/min	100 U/min
Abmessungen LxBxH	1.340 x 1.255 x 1.375 mm	1.340 x 1.255 x 1.375 mm
Gewicht	120 kg	120 kg
Stromanschluss	230 V	230 V
Art.Nr.	6632-169-250-100-2	6632-169-250-100-9

Lieferumfang:

- 3 Konen Ø 45 - 111 mm
- Schnellspannmutter
- Spannhülse
- Distanzstück
- Gummiring
- 60 g Gegengewicht
- Gewichtezange
- Messlehre



Modell G.50 LCD

Paket 245 - Radwuchtmaschine G.60P Pro

Von Profis für Profis: mit vollautomatischer Raderkennung

- pneumatische Aufspannung
- automatischer Raderkennung
- 3D Laser innen + Linienlaser außen
- Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen
- Auto Stop Funktion
- One Plane Balancing
- Höhengeschlagsonar
- Hubmatching

Art.Nr. 6632-169-250-100-4

Technische Daten	
Anzeige	19" Touchscreen
Felgenbreite	1,5" - 20"
Felgen Ø	10" - 30"
Rad Ø max.	1.117mm
Radbreite max.	480 mm
Radgewicht max.	75 kg
Drehzahl	100 U/min
Abmessungen LxBxH	1.300 x 1.300 x 1.770 mm
Gewicht	130 kg
Stromanschluss	230 V
Druckluft	7 - 10 bar

Lieferumfang:


- 3 Konen Ø 45 - 111 mm
- Schnellspannmutter
- Spannhülse
- Distanzstück
- Gummiring
- 60 g Gegengewicht
- Gewichtezange
- Messlehre



Zentrierkonus für Leicht-Lkw

- 122 - 174 mm, Welle 40 mm

Art.Nr. 6632-150-400-091



5 Konensatz Low-Taper-Kit

- Ø 52,5 - 90,5 mm

Art.Nr. 6632-150-400-130



LLkw Adapter Kit Crafter & Sprinter für Lochkreis 6 x 120 und 130 mm




Typenspannplatten sind Spannvorrichtungen, die im Zusammenhang mit einer hinteren Zentrierung eine perfekte Zentrierung an der Wuchtmaschine ermöglichen, die exakt der am Fahrzeug entspricht

Bestehend aus:

- 1 x Stück Zentrierhülse
- 1 x Typenplatte (Lochkreis 6 x 120, 130)
- 6 x Schraubbolzen Ø 12 mm

Art.Nr. 6632-280-400-064

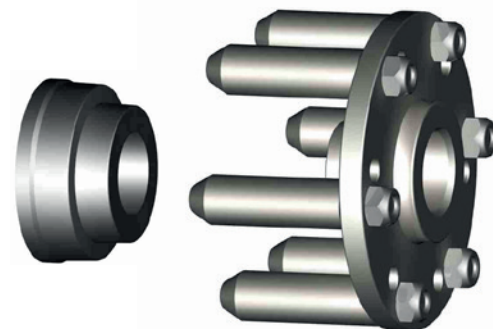

Paket 70 - Radwaschmaschine Kastner Wheely

Waschen ohne chemische Zusätze

- für PKW- und Lieferwagen
- Arbeitsmedium: Wasser mit Granulat
- mit Heizsystem
- korrosionsfeste Ausführung
- doppelte Schalldämmung
- kein Anschluss zu Frisch- und Abwasser erforderlich

Art.Nr. 6455-360-HP

Technische Daten	
Reifenbreite	135 - 360 mm
Reifen Ø	560 - 800 mm
3 Waschprogramme	20, 40 & 60 sec
Trocknungszeit	15 sec
Pumpmotor	6 kW
Abmessungen in mm	1.000 x 1.200 x 1.460
Spannung	400 V, 25 A träge

Lieferumfang:

- Heizsystem
- Erstbestückung Granulat
- 10 Lt antibakterielles Konservierungsmittel



Granulat für Radwaschmaschine

Art.Nr. 6455-GRA-N



Waschkonzentrat für Radwaschmaschine


Art.Nr. 6455-010-04



Haweka Quick Platte 5-Loch

- Lochkreisdurchmesser von 95 bis 182 mm stufenlos einstell- und arretierbar
- kein zeitaufwändiges Suchen des passenden Lochkreises
- auswechselbare gefederte Druckstücke für unterschiedliches Felgendesign
- Unschlagbar in Verbindung mit federloser Mittenzentrierung

Art.Nr. 6632-259-012-400

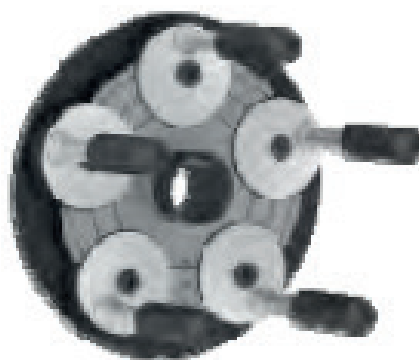

Lieferumfang:

- Typenspannplatte
- Standard Bolzenköpfe
- für Wellendurchmesser 40 mm

Paket 280 - Radwaschmaschine GP24 Le Mans

Die Radreinigung erfolgt vollständig automatisiert und ohne Personal, was die Produktivität steigert. Die Maschine arbeitet automatisch und ununterbrochen, bis alle Räder perfekt gereinigt sind.

Man belädt einen Rollwagen, dockt ihn an und drückt die Starttaste - alles andere passiert automatisch. Zusätzliche Hebevorrichtungen sind nicht nötig. Dank der dynamischen Spülrohrtechnologie der GP 24 können alle Leichtmetallfelgen und SUV-Reifen effizient gereinigt werden. Das bewegliche Spülrohr reinigt die Felge gründlicher als ein festes Spülrohr.

- geringerer Arbeitsaufwand
- Optimierung der Arbeitsabläufe und der Ergonomie in der Werkstatt
- umweltschonendes Reinigungsverfahren und Abwasserentsorgung

Art.Nr. 6455-DHW-GP2-41A-K

Lieferumfang:

- 2 Rollwagen
- 20 kg DoublePower-Granulat
- Heizung
- Granulatkorb
- Klarspüleinrichtung
- Granulatfilter
- vorbereitet für Wasseraufbereitungsset 230375



Technische Daten	
Reifenbreite	135 - 350mm
Reifen Ø	540 - 800 mm
Reinigungszeit	25 - 155 sec
Pumpmotor	6 kW
Abmessungen in mm	1.620 x 1.100 x 1550
Spannung	400 V

Reinigungsmittel, 5 Lt

Art.Nr. 6455-DHB-IO2-91



Drester Double Power Granulat

Art.Nr. 6455-DH2-307-94



Paket 146 - Kurzhubscherenhebebühne MagiX 35LSMG

- doppeltes Master / Slave System
- Bediensäule mit Drucktastensteuerung & Signalton
- mechanische Gleichlaufüberwachung & Notabsenkvorrichtung
- keine mechanische Verbindung zwischen den Scheren
- Farbe: Scheren: Grau RAL 7016 Grundrahmen, Rampen und Plattformen: feuerverzinkt
- Bühne ist zur Selbstinbetriebnahme vormontiert

Art.Nr. 6320-AU2-592

Technische Daten	
Tragkraft	3.500 kg
Hubhöhe (max.)	895 mm
Hub-/ Senkzeit	16 sec
Nutzhöhe	1.000 mm
Türschwellerflachträger	1.400 - 1.975 mm
Fahrschienenbreite	480 mm
Fahrschienenhöhe	105 mm
Fahrschienenabstand	1.000 mm
Gesamtlänge	2.100 mm
Gesamtbreite	1.950 mm
Bedienpultposition	variabel
Fundamentstärke min.	120 mm
Antriebsart	elektrohydraulisch
Motor	3 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm ²



AUTOP STENHOJ



Lieferumfang:

- Mobilkit
- Gummiauflagen 40 mm
- 1 Satz = 4 Stück

MaxiTPMS ITS600 RDKS/TPMS Diagnose- & Programmiergerät Aktivieren, Auslesen und Anlernen aller RDKS Sensoren

- optischer Scanner: Identifizierung der Fahrgestellnummer
- exklusiver RDKS Statusbildschirm
- schnelles OBDII Anlernen für viele Fahrzeuge
- Kopierfunktion über OBDII für eine schnellere Wartung
- Mehrfach-Programmierung: bis zu 20 Autel MX-Sensoren
- drahtlose OBDII Verbindung über Bluetooth® VCI
- Rücksetzen des Reifendruckwertes nach Fahrzeugherstellervorgaben
- Auslesen/Löschen der RDKS Systemfehlercodes und Anzeige der Echtzeitdaten

Art.Nr. 6219-TS6-00



Jahresupdate ITS600 - Hochrüstung auf ITS600 Pro

- mit kleiner Fahrzeugdiagnose z.B. Service Rückstellung, Fehlerspeicher lesen und löschen
- Durchführung von mehr als 30 gängige Service-/Wartungsdiensten

Art.Nr. 6219-AUU-PKI-TS6-00

Paket 91 - Kurzhubscherenhebebühne RAV 1450N



- mechanische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen
- mechanische, hydraulische & elektrische Sicherheitseinrichtungen
- Elektroanlage mit Niederspannungs-Steuerskreis (24 V)
- einfach auflegen, sofort einsatzbereit
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen (wartungsfrei)
- Bühne ist zur Selbstinbetriebnahme vormontiert
- inkl. Gummiklötze
- Farbe: Grau RAL 7016

Art.Nr. 6320-RAV-145-0N

Technische Daten	
Entriegelung Sicherheitsklinke	manuell Fußpedal
Tragkraft	3.200 kg
Hubhöhe (max.)	900 mm
Nutzhöhe	1.000 mm
Türschwellerflachträger	1.420 - 1.950 mm
Fahrschienenbreite BxH	420 x 100 mm
Fahrschienenabstand	900 mm
Gesamt L x B	1.950 x 1.740 mm
Bedienpultposition	variabel
Fundamentstärke min.	120 mm
Antriebsart	elektrohydraulisch
Motor	2,6 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²



Radsensoren RDKS MX Sensor 433 MHz

- ein Sensor mit einer Fahrzeugabdeckung von 98%
- Achtung: nur für Autel-Geräte

Technische Daten	
Arbeitsfrequenz	315 MHz / 433 MHz
Drucküberwachungsbereich	100 bis 900 kPa
Druckablesegenauigkeit	± 10 kPa
Temperaturmessbereich	-40°C bis + 125°C
Genauigkeit der Temperaturmessung	± 5°C
Abmessungen BxHxT	42,2 x 27,9 x 17,4 mm
Batterie	3,0 V

Art.Nr. Alu silber	Art.Nr. Alu schwarz	Art.Nr. Gummi
6219-101-000-167	6219-101-000-041	6219-101-000-180



Radsensor RDKS Universal RDKS Sensor.

Nur in Verbindung
mit H+B Diagnosegerät!

Art.Nr.	Bezeichnung
0433-706-994-34	Radsensor RDKS gummi
0433-706-994-43	Radsensor RDKS alu



Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem

Inklusive Ventilen, Dichtring, Überwurfmutter, Schraube, Drucksensor und integriertem Lufttemperatursensor. Selbstanlernend.

Passend für:
Tesla Modell 3, ab 1.2017-
Art.Nr. 0433-706-994-45


HERTH+BUSS

Profiltiefmessgerät Easy Tread 2.0 - standardmäßig mit Connectivity-Kit

- schnelle Diagnose Profiltiefe und Abriebbild innerhalb weniger Sekunden bekannt
- bis zu 8km/h Überfahrgeschwindigkeit
- Übertragung der Messergebnisse an ein beliebiges Anzeigegerät
- automatische Kennzeichenerkennung
- hohe Resistenz gegen Staub und Schmutzpartikel am Reifen
- Robuste Technologie ohne bewegliche Teile
- Niedriger Instandhaltungsaufwand



Technische Daten	Paket 24 - überflur	Paket 201 - unterflur
Reifenbreite max.	450 mm	450 mm
Spurweite	1.080 - 1.820 mm	1.080 - 1.820 mm
Geschwindigkeit max.	8 km/h	8 km/h
Achslast max.	8 t	8 t
Stromanschluss	230 V	230 V
Überfahrhöhe	85 mm	85 mm
Art.Nr.	6209-169-120-050	6209-169-120-049

Alle bestehenden Systeme können einfach mit den Connectivity Kit erweitert werden.



Maßstäbe: Innovativste Filtertechnik schafft Reinraumbedingungen

Speziell für Blowtherm-Lackieranlagen entwickelte Hochleistungsfilter bringen in die Lackierung den ultimativen Reinheitsgrad.

Zertifizierte Qualität, die Einzigartig ist.



Boden- & Deckenfilter auf Maß mit Express Lieferservice



*Leasinglaufzeit: jeweils 42 Monate, quartalsmäßige Zahlweise (auf Wunsch monatlich vereinbar). Die einmalige Bearbeitungsgebühr beträgt EUR 75,00 + USt., diese entfällt bei elektronischer Signatur. Das/die Leasingobjekt(e) müssen versichert sein – separate Standard Vorschreibung durch Leasinggeber oder Nachweis Eigenversicherung. Mit Bezahlung der 42 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden. Die einmalig anfallende Finanzamtsgebühr beträgt 1% errechnet aus allen wiederkehrenden Kosten plus etwaiger Einmalleistungen. Eventuelle weitere Nebenkosten sind bitte aus dem Vertrag zu entnehmen.

** Leasinglaufzeit: jeweils 60 Monate, monatliche Zahlweise. Alle Preisangaben sind Nettopreise ohne MwSt. Die Vertragserrichtungskosten von EURO 125,00 zzgl. MwSt. werden mit der ersten Ratenzahlung in Rechnung gestellt. Die staatliche Vergebungsgebühr ist einmalig abzuführen. Mit Bezahlung der 60 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden.

Fotos sind Symbolfotos, Abbildungen enthalten teilweise Optionen, Änderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. Preisänderungen und Preisanpassungen aufgrund der aktuellen Rohstoff- & Energiesituation behalten wir uns vor.

Impressum: Autobedarf Karl Kastner GmbH. FN 2747p, LG Innsbruck. Für den Inhalt und Druck verantwortlich: Autobedarf Karl Kastner GmbH; August 2024