

CAR

www.auto-kastner.at

Der führende Spezialist  
**Kastner**

Besuchen Sie  
auch unseren  
Webshop!



Webshop

für Werkstatteinausrüstung

**Autoersatzteile - Zubehör**

**Werkstattengeräte**

November -  
Dezember 2024

Gültig im Aktionszeitraum bzw.  
solange der Vorrat reicht

EXKLUSIV FÜR  
WERKSTÄTTEN

# SPECIAL

CAR

# 40

JAHRE

CENTRALER  
AUTOERSATZTEILE RING

Spezialist  
**Kastner**  
Werkstatteinausrüstung  
Autoersatzteile - Zubehör  
Werkstattengeräte

September -  
Oktober 2024  
Gültig im Aktionszeitraum bzw.  
solange der Vorrat reicht

**SPECIAL**  
SONDERAUSGABE  
EXKLUSIV FÜR  
WERKSTÄTTEN  
Verlängert bis 31.12.2024

## Die Highlights in dieser Ausgabe

- 1 Neu bei uns: Sunspeed Motoröl ..... 8
- 2 Alles für Agrar und NFZ ..... 23
- 3 Neu bei uns: Stertil-Koni Radheber ..... 30
- 4 Brandbegrenzungsdecke von Gmelin Moll ..... 32
- 5 Kühlerschutz COOLANT AN 12 EVO ..... 34
- 6 Spezial Aktionen von SWG ..... 40

### DVSE - online Katalog

Hier finden Sie eine genaue Zuordnung der Fahrzeuge für unsere Ersatzteile.

Sollten Sie noch keinen Zugang haben, lassen Sie es uns wissen.



Elektronischer Teilekatalog

## Unser Service für Sie



Eigenmarke Fuchs carparts & Reports



Zustellservice



Infoabende mit Vorführungen und News



Hausinterne Garantie- & Retourwarenabteilung



Kundendienst österreichweit mit über 40 Technikern



Werkstättengeräte: immer am Puls der Zeit



Werkstättenplanungsabteilung

**Save the Date!**



**Austro Agrar**  
TULLN

LANDTECHNIK  
SAATGUT + DÜNGER  
STALLTECHNIK  
HOLZ + ENERGIE

**DIE LEITMESSE  
FÜR LANDTECHNIK  
20.-23. NOV.**



Messe Tulln<sup>1</sup>  
[www.messe-tulln.at](http://www.messe-tulln.at)



**ROWE**<sup>®</sup>  
MOTOR OIL

**CAR**

# AKTIONS- FASS

## MOTORENÖL MULTI SAE 5W-30

### Beschreibung

- » Mehrbereichs-Motorenöl auf HC-Synthese Basis
- » Geeignet für Diesel- und Ottomotoren
- » Sicherer Ganzjahresbetrieb
- » Einsatzempfehlungen: ACEA C3, API SN/CF, BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 504 00/507 00
- » Mischbar und verträglich mit sowohl konventionellen als auch synthetischen Marken-Motorenölen
- » Verfügt über einen niedrigen Ölverbrauch und generiert eine Kraftstoffersparnis durch Leichtlaufcharakteristik
- » Einsetzbar für normale als auch verlängerte Wartungsintervalle

**STRENG  
LIMITIERT!**



Solange der Vorrat reicht!

### RSL 5W-40 LA, 60 Lt

exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase

**Freigaben:** MB-Freigabe 229.51 / 229.52;

**Spezifikationen:** ACEA C2, C3; API SN/CF;

**Empfehlung:** BMW Longlife-04; Chrysler MS-11106; Fiat 9.55535-S3; Ford WSS-M2C 917-A; GM dexos 2; Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30; Renault RN 0700 / 0710; VW 502 00/505 00/505 01;

**Art.Nr.** 5191-330-030-4

### Special F 5W-30, 60 Lt

gewährleistet Kraftstoffeinsparung und trägt zur Umweltschonung durch Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes bei

**Spezifikationen:** ACEA A5/B5; API SL;

**Empfehlung:** Ford WSS-M2C913-A; WSS-M2C913-B; WSS-2C913-C; WSS-M2C913-D; Renault RN700

**Art.Nr.** 5191-330-018-4

### Special F 0W-30, 60 Lt

gewährleistet Kraftstoffeinsparung und trägt zur Umweltschonung durch Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes bei

**Spezifikationen:** ACEA C2;

**Empfehlung:** Ford WSS-M2C950-A; Fiat 9.55535-GS1/DS1; Jaguar Land Rover STJLR.03.5007;

**Art.Nr.** 5191-330-163-4

### TS 10W-40, teilsynthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl - Made in Germany

- kein Preisvergleich im Internet
- umfangreiches Sortiment - sofort lieferbar

**Spezifikationen:** ACEA A3; B4, API; SL/CF;

**Empfehlung:** MB 229.1; VW 505.00; Renault RN 0700; PSA B71 2296;

| Art.Nr.        | Gebinde |
|----------------|---------|
| 5191-330-008-4 | 60 Lt   |
| 5191-330-008-5 | 208 Lt  |

### Longlife III 5W-30

Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase

**Freigaben:** VW 504 00 / 507 00; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04;

**Spezifikationen:** ACEA C3;

**Empfehlung:** Porsche C30;

| Art.Nr.        | Gebinde |
|----------------|---------|
| 5191-330-028-4 | 60 Lt   |
| 5191-330-028-5 | 208 Lt  |

### RSL 5W-40

Durch die extrem niedrige Kälteviskosität in Verbindung mit einer sicheren Hochtemperaturviskosität wird ein hohes Kraftstoffeinsparungspotenzial gewährleistet

**Freigaben:** MB-Freigabe 229.3;

**Spezifikationen:** ACEA A3/B4; API SN/CF;

**Empfehlung:** BMW Longlife - 01; VW-Norm 502 00/505 00; Renault RN 0700/ RN 0710; PSA B71 2296; Opel GM-LL-B-025; Porsche A40; Fiat 9.55535-M2;

| Art.Nr.        | Gebinde |
|----------------|---------|
| 5191-330-014-4 | 60 Lt   |
| 5191-330-014-5 | 208 Lt  |





### Top Tec 4210 0W-30

Sichert maximale Performance, niedrigen Kraftstoffverbrauch und optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen.

- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- erhöht die Lebensdauer
- exzellente Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften
- optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen

**Spezifikationen / Freigaben:** ACEA C3; **BMW** Longlife-04; **MB**-Freigabe 229.51/229.52; **Porsche** C30; **VW** 504 00/507 00;

| Art.Nr.     | Gebinde |
|-------------|---------|
| 5023-216-06 | 20 Lt   |
| 5023-216-07 | 60 Lt   |
| 5023-216-08 | 205 Lt  |

### Top Tec 4200 5W-30 New Generation

Schützt hervorragend vor Verschleiß, senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch und sorgt für die schnelle Durchölung des Motors.

- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- hohe Scherstabilität und Schmierversicherheit
- lange Motorlebensdauer

**Spezifikationen / Freigaben:** ACEA C3; API SP; **BMW** Longlife-04; **MB**-Freigabe 229.31, 229.51, 229.52; **Opel** OV 040 1547 - G30 / 040 1547 - D30; **Porsche** C30; **VW** 504 00 / 507 00;

| Art.Nr.    | Gebinde |
|------------|---------|
| 5023-370-8 | 20 Lt   |
| 5023-370-9 | 60 Lt   |
| 5023-371-1 | 205 Lt  |

### Top Tec 4600 5W-30

Modernes Leichtlaufmotoröl der Spitzenklasse für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) und Abgasturboaufladung.

- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- besonders für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter geeignet
- exzellenter Verschleißschutz
- hohe Scherstabilität und Schmierversicherheit

**Spezifikationen / Freigaben:** ACEA C2; ACEA C3; API SP; **BMW** Longlife-04; **MB**-Freigabe 229.31, 229.51, 229.52; **Opel** OV 040 1547 - G30; **Opel** OV 040 1547 - D30

| Art.Nr.    | Gebinde |
|------------|---------|
| 5023-375-7 | 20 Lt   |
| 5023-375-8 | 60 Lt   |
| 5023-375-9 | 205 Lt  |

### Top Tec ATF 1800, 60 Lt

Gewährleistet hervorragende Alterungs- und Oxidationsstabilität sowie optimales Schalten unter allen Betriebsbedingungen durch seinen extrem hohen Viskositätsindex.

- ermöglicht vielfältige Einsatzbereiche
- exzellenter Korrosionsschutz
- hervorragende Oxidationsstabilität und Reibverhalten
- hohe Alterungsbeständigkeit

Für Automatikgetriebe verschiedener Hersteller wie z. B. Aisin Warner, ZF etc., die in Fahrzeugen von Audi, BMW Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, VW, Volvo etc. verbaut sind.

Art.Nr. 5023-368-9



Liqui Moly Pro-Linke-Aktion: die besten für alle Schrauber.



Kaufen Sie 60 x Liqui Moly Pro-Line-Dosen und erhalten Sie 1 x 20 Liter der unten angeführten Motoröle gratis dazu!

Für jedes Fahrzeug das passende Motoröl

- Liqui Moly Motoröle besitzen Freigaben von deutschen und ausländischen Automobilherstellern
- Öle erfüllen Anforderungen der Produzenten
- Liqui Moly geht über Vorgaben hinaus: entwickelt Öle mit höherer Reinigungsleistung als vom Hersteller verlangt

Nicht mit anderen Aktionen, Rabatten, Sonderpreisen oder Incentives kombinierbar.



| Art.Nr.    | Beschreibung               |
|------------|----------------------------|
| 5023-370-2 | Top Tec 4100 5W-40         |
| 5023-375-7 | Top Tec 4600 5W-30         |
| 5023-376-7 | Special Tec DX1 5W-30      |
| 5023-386-7 | Leichtlauf High Tech 5W-40 |

| Art.Nr.    | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 5023-795-9 | Profi Leichtlauf 10W-40 Basic |
| 5023-379-4 | Top Tec Truck 4050 10W-40     |
| 5023-473-3 | LKW-Langzeit-Motoröl 10W-40   |
| 5023-474-3 | LKW-Leichtlauf-Motoröl 10W-40 |

Schnell zugreifen - Aktion gültig solange der Vorrat reicht.

Handreiniger, 12,5 Lt  
Handschonend und sparsam im Verbrauch.

- für die gründliche und schonende Händereinigung.
- entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen wie Farben, Öl und Bremsabrieb

Art.Nr. 5023-336-3



Seilfett  
Eignet sich dank ausgezeichnetem Korrosionsschutz auch als Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz.

- aromatenfrei
- ausgezeichnete Kriechfähigkeit
- exzellenter Korrosionsschutz
- höchste Druckaufnahmefähigkeit
- hohe Haftfestigkeit

| Art.Nr.    | Gebinde      |
|------------|--------------|
| 5023-613-5 | 0,5 Lt Spray |
| 5023-617-3 | 1 Lt         |
| 5023-612-4 | 5 Lt         |





**HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2**

Teilsynthetisches Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl der Extraklasse.

Bestens geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltersystemen gemäß Herstellervorschrift.

**Spezifikation:** ACEA C2 - PSA B71 2312;

**Empfehlung:** Fiat 9.55535-DS1/GS1 - Iveco 18-1811 SC1 LV

| Art.Nr.             | Gebinde |
|---------------------|---------|
| 5193-202-470-200-99 | 20 Lt   |
| 5193-202-470-600-99 | 60 Lt   |
| 5193-202-472-000-99 | 200 Lt  |

**HIGHTEC SYNT RS C5 SAE 0W-20**

Bestens geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltersystemen gemäß Herstellervorschrift.

**Freigaben:** BMW Longlife-17 FE+ - Jaguar Land Rover STJLR 03.5006 - MB-Freigabe 229.71/229.72 - Opel/Vauxhall OV 040 1547-A20

**Spezifikation:** ACEA A1/B1,C5,C6 - API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving) - ILSAC GF-5/-6A - Ford WSS-M2C947-B1/M2C962-A1 - GM dexosD - Volvo VCC RBS0-2AE

**Empfehlung:** Chrysler MS-12145 - Fiat 9.55535-GSX/DSX - Ford WSS-M2C947-A

| Art.Nr.             | Gebinde |
|---------------------|---------|
| 5193-203-790-200-99 | 20 Lt   |
| 5193-203-790-600-99 | 60 Lt   |
| 5193-203-792-000-99 | 200 Lt  |

**MultiPLUS Ölbindemittel, 50 Lt - 7,5 kg**

- jede Art von Ölen, Schmiermitteln, flüssigen Lacken, usw. wird absorbiert
- Gewicht und Aufnahme pro Sack: 33 Lt

Art.Nr. 0435-174-817



| Gewicht & Aufnahmemenge pro Sack |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| MultiPLUS                        | herkömmliches Bindemittel |
| 7,5 kg (50 Lt Sack)              | 20 kg (40 Lt Sack)        |
| = 33 Lt Aufnahme                 | = 15 Lt Aufnahme          |


**HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30**

Rationalisierungs-Motorenöl der Premiumklasse auf HC-Synthese-Technologie.

Die Verwendung hochwertigster Rohstoffe verleiht diesem Spitzenprodukt sein hohes Leistungsniveau.

**Freigaben:** BMW Longlife-04 - MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52 - VW 504 00/507 00

**Spezifikation:** ACEA C3 - API SP - Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/-G30 - Porsche C30

**Empfehlung:** API CF - GM dexos2 - VW 503 00/506 00

| Art.Nr.             | Gebinde |
|---------------------|---------|
| 5193-201-250-200-99 | 20 Lt   |
| 5193-201-250-600-99 | 60 Lt   |
| 5193-201-252-000-99 | 200 Lt  |

**HIGHTEC ATF 9008, 20 Lt**

Speziell entwickelt für den Einsatz in 6-/8-/9-Stufen-Automatikgetrieben gemäß Herstellervorschrift.

Art.Nr. 5193-250-630-200-99

**Empfehlung:** BMW 81 22 9 400 272/275/83 22 2 152 426/83 22 2 305 397 (BMW L12108)/83 22 2 289 720 (ATF3+)/ATF 4; Fiat 9.55550-AV1/-AV4/-AV5; VW G 060 162/G 055 540/G 052 540; uvm.


**ROWE**

**Freigaben:** Von Fahrzeugherstellern freigegeben

**Spezifikation:** Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß

**Empfehlung:** wird empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

# SUNSPEED®

Das Motorenöl auf **100 % biosynthetischer Basis**

» Jetzt informieren!

**NEU**  
bei uns

**ROWE**  
MOTOR OIL



[www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)

## SUNSPEED RACING MOTOR OIL SAE 10W-60

Speziell entwickelt und getestet in Fahrzeugen im Rennsport Einsatz. Selbst unter maximaler Belastung und kritischen Bedingungen auf der Rennstrecke zeigt dieses Motorenöl höchste Performance und sichert maximale Motorleistung.

| Art.Nr.              | Gebinde |
|----------------------|---------|
| 5193-492-001-900-109 | 1 Lt    |
| 5193-492-001-900-509 | 5 Lt    |

## SUNSPEED SYNT RSi SAE 5W-40

Sein modernes Konzept ermöglicht ein weites Einsatzspektrum und gewährleistet sicheren Betrieb unter allen Betriebszuständen.

**Empfehlung:** ACEA A3/B4; API SN/CF; **MB** 229.3/226.5; **Opel** GM-LL-A-025/GM-LL-B-025; **Porsche** A40; **PSA** B71 2296; **Renault** RN 0700/0710; **VW** 502 00/505 00;

| Art.Nr.              | Gebinde |
|----------------------|---------|
| 5193-492-006-800-109 | 1 Lt    |
| 5193-492-006-800-509 | 5 Lt    |

## SUNSPEED MULTI SYNT DPF SAE 5W-30

Die Verwendung hochwertigster Rohstoffe verleiht diesem Spitzenprodukt sein hohes Leistungsniveau.

**Empfehlung:** ACEA C3; API SP/CF; **BMW** Longlife-04; **GM** dexos2; **MB** 229.52/229.51/229.31; **Opel/Vauxhall** OV 040 1547-D30/-G30; **Porsche** C30; **VW** 503 00/504 00/506 00/507 00;

| Art.Nr.              | Gebinde |
|----------------------|---------|
| 5193-492-012-500-109 | 1 Lt    |
| 5193-492-012-500-509 | 5 Lt    |

## SUNSPEED SYNT RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

Eigens für moderne Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlungssystemen entwickelt.

**Empfehlung:** ACEA A1/B1/C5; **Porsche** C20; **VW** 508 00/509 00;

| Art.Nr.              | Gebinde |
|----------------------|---------|
| 5193-492-003-600-109 | 1 Lt    |
| 5193-492-003-600-509 | 5 Lt    |

## SUNSPEED SYNT RS DLS SAE 5W-30

Eignet sich besonders als Rationalisierungsöl gemäß den angegebenen Spezifikationen.

**Empfehlung:** ACEA C2,C3; API SN/CF; **BMW** Longlife-04 - **GM** dexos2; **MB** 229.52/229.51/229.31; **Opel/Vauxhall** OV 040 1547-D30 (nur Diesel); **VW** 505 00/505 01;

| Art.Nr.              | Gebinde |
|----------------------|---------|
| 5193-492-011-800-109 | 1 Lt    |
| 5193-492-011-800-509 | 5 Lt    |





### SUNSPEED MULTI FORMULA SAE 5W-40

Dieses Produkt deckt eine Vielzahl der aktuellen Herstellervorgaben ab und eignet sich somit besonders als Rationalisierungsprodukt.

**Empfehlung:** ACEA C3; API SN/CF; **BMW** Longlife-04; **Fiat** 9.55535-S2/T2; **Ford** WSS-M2C917-A; **GM** dexos2; **MB** 229.31/229.51/226.5; **Porsche** A40; **Renault** RN0710/0700; **VW** 505 00/505 01;

| Art.Nr.              | Gebinde |
|----------------------|---------|
| 5193-492-013-800-109 | 1 Lt    |
| 5193-492-013-800-509 | 5 Lt    |

### SUNSPEED SYNT RS C5 SAE 0W-20

Bestens geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltersystemen gemäß Herstellervorschrift.

**Empfehlung:** ACEA A1/B1,C5,C6; API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving); ILSAC GF-5/-6A; **BMW** Longlife-17 FE+; **Chrysler** MS-12145; **Fiat** 9.55535-GSX/DSX; **Ford** WSS-M2C947-A/B1/M2C962-A1; **GM** dexos D; **Jaguar Land Rover** STJLR 03.5006; **MB** 229.71/229.72; **Opel/Vauxhall** OV 040 1547-A20; **Volvo** VCC RBS0-2AE

| Art.Nr.              | Gebinde |
|----------------------|---------|
| 5193-492-037-900-109 | 1 Lt    |
| 5193-492-037-900-509 | 5 Lt    |

**Empfehlung:** wird empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

### AdBlue®

Hochreines NOx-Reduktionsmittel für Dieselmotoren, die mit SCR-Technologie ausgerüstet sind.

| Gebinde | 10 Lt          | 200 Lt         | 1.000 Lt       |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| Art.Nr. | 5191-330-900-1 | 5191-330-900-4 | 5191-330-900-5 |



### Wollen Sie Ihren Container tauschen?

Wir kümmern uns um die Abholung und stellen Ihnen einen voll befüllten zur Verfügung.

Achtung: Der Tausch ist nur bei Car Alpine Containern möglich.

**Ihre Ansprechpartnerin** Martina Grünauer  
martina.gruenauer@auto-kastner.at



Um eine Kristallbildung an AdBlue®-Pumpen und Zapfventilen zu vermeiden, empfehlen wir, die Geräte nach Gebrauch sorgfältig mit warmen Wasser auszuspülen.

### AdBlue® Pumpenset, nicht eichfähig

Für Tankstellen, Transport- und Baustellengewerbe.

Fördermedien: AdBlue®, organische Säuren und organischer Alkohol.

Lieferung mit:

- Membranpumpe mit integriertem Bypass
- Ein- und Ausschalter
- Montageplatte für IBC-Behälter oder 200 Lt Fass
- Zapfventilhalter
- Abgabeschlauch 6 m
- Saugschlauch 1,6 m
- Automatikzapfventil für Urea (keine Elaflex)
- Einbauzähler, digital, für Urea mit Drehgelenk

Art.Nr. 6430-252-28





## Aktionspaket für Reifen und Räder

bestehend aus:

- 1/2" THE miniDEVIL Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber, 1.084 Nm
- 1/2" ERGOTORQUE precision Drehmomentschlüssel 40 - 200 Nm
- 1/2" Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz 5-tlg.: SW 15, 17, 19, 21, 22 mm
- 4 x Kunststoff -Magnet-Schale
- GRATIS KS Tools Wanduhr

Art.Nr. 6000-516-144-2BU

**Schnell zugreifen:**  
nur gültig solange der Vorrat reicht!

## Reifenvulkanisier-Satz

Ideal für Fahrzeuge ohne Reserverad, Reparatur ohne Radwechsel

Durch den Reifen-Doktor wird der Reifen abgedichtet und wieder aufgepumpt.

Satz bestehend aus:

- Reifen-Doktor Pannenspray
- Luftkompressor: 12 V, 18 bar
- 4 Stück Einmal-Handschuhe
- Taschenlampe

Art.Nr. 3607-102-57



## Klebegewicht-Rolle

- in Premium Qualität
- pulverbeschichtet



CAR

| Art.Nr.         | Beschreibung  |
|-----------------|---------------|
| 3764-CAR-Z97-09 | silber, 6 kg  |
| 3764-CAR-Z71-99 | schwarz, 5 kg |

## Wuchtgewichte Riegel, 60 Gramm, 12 x 5

- in Premium Qualität
- VPE = 100 Stück



| Art.Nr.         | Beschreibung    |
|-----------------|-----------------|
| 3764-CAR-Z71-75 | Riegel, schwarz |
| 3764-CAR-Z71-25 | Riegel, silber  |

## CAR Reifenmontagepaste, 5 kg

Das Universaltalent für alle gängigen Reifen.

- hohe Gleitwirkung
- trocknet transparent ab
- chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
- hinterlässt keine weißen Rückstände



| Art.Nr.         | Farbe   |
|-----------------|---------|
| 3764-CAR-Z10-02 | schwarz |
| 3764-CAR-Z10-01 | weiß    |

## Hochdruckventil Sprinter

- in Premium Qualität
- VPE = 100 Stück

Art.Nr. 3769-VGS-IP1-0HP-603





### TYREinflate 2000 OTIR2000

#### Kompakte wiederaufladbare Reifenpumpe

Der OSRAM TYREinflate 2000 ist eine wiederaufladbare Reifenpumpe mit digitalem Display, das Druckwerte in BAR, kPa und PSI anzeigt.

- Auto-Stopp-Funktion
- interner Speicher für bis zu vier Druckwerte
- wiederaufladbar per USB-Kabel
- ideal für unterwegs
- geeignet für Auto-, Fahrrad-, Roller- und Motorradreifen
- Powerbank-Funktion
- integrierte Taschenlampe
- 2-tlg. Adapter-Set für Presta-Ventile

Art.Nr. 0207-OTI-R20-00



### TYREinflate 4000

Der OSRAM TYREinflate 4000 ist ein kabelloser, wieder-auf-ladbarer Reifenfüller mit Li-Ion Akku. Er pumpt Reifen in 3,5 Minuten auf, hat eine automatische Abschaltfunktion und ein Luftablassventil.

Das LED-Display und die integrierte Beleuchtung erleichtern das Ablesen bei schlechten Sichtverhältnissen. Zudem können Druckeinstellungen für bis zu 4 Fahrzeuge gespeichert werden.

- Automatische Abschaltfunktion
- Luftablassventil für optimale Befüllung
- LED-Display und integrierte Beleuchtung

Art.Nr. 0207-OTI-R40-00



**Osram gewährt auf den TYREinflate 2000 OTIR2000 und TYREinflate 4000 jeweils 2 Jahre Garantie!**

Genaue Bedingungen unter: [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

### TYREseal KIT

#### versiegelt Reifenpannen bis zu 6 mm\*

Enthält eine 450-ml-Flasche Reifendichtmittel, einen Reifenkompressor und eine Aufbewahrungstasche. Es versiegelt Reifenpannen bis zu 6 mm mit Partikelgel-Technologie und ermöglicht eine Weiterfahrt bis zu 200 km.

- schnelle und einfache Anwendung ohne Werkzeug oder Wagenheber
- TPMS-kompatibel
- keine Entfernung des Ventileinsatzes erforderlich
- Einfache Möglichkeit, abgelaufenes Dichtmittel auszutauschen
- \*Reifendichtmittel kann nicht zur Reparatur von Schäden an der Seitenwand verwendet werden

Art.Nr. 0207-OTS-K4



# #REPARTS #ZWEIMASSENSCHWUNGRAD



Art.Nr. 2167-927-400-9

## u.a geeignet für folgende Modelle:

VW Touran 2.0 TDI mit Doppelkupplungsgetriebe  
BKD und BMM ab Bj. 05.10-

VAG OE Nr. 03G 105 266 CL

## u.a geeignet für folgende Modelle:

VW Touran 2.0 TDI mit Doppelkupplungsgetriebe  
BMN, BKD und BMM bis Bj. 04.10

VAG OE Nr. 03G 105 266 BK und 03G 105 266 CS

VAG OE Nr. 03G 105 266 BD und 03G 105 266 CP



Art.Nr. 2167-927-440-9

**OE-Schwungräder -  
Qualität auf höchstem Niveau!**




## Werkstattswagen mit 7 Schubladen und 473 Werkzeugen

Mithilfe der ergonomischen in die Kunststoffablage integrierten Schiebegriffe lässt er sich leicht durch die Werkstatt manövrieren.

- 7 kugelgelagerte Schubladen mit 100% Auszug und jeweils mit 35 kg belastbar
- enorme Kipp-Sicherheit durch den Einzelverschluss aller Schubladen
- 400 kg Gesamttragkraft

Art.Nr. 6000-BT1-534-73

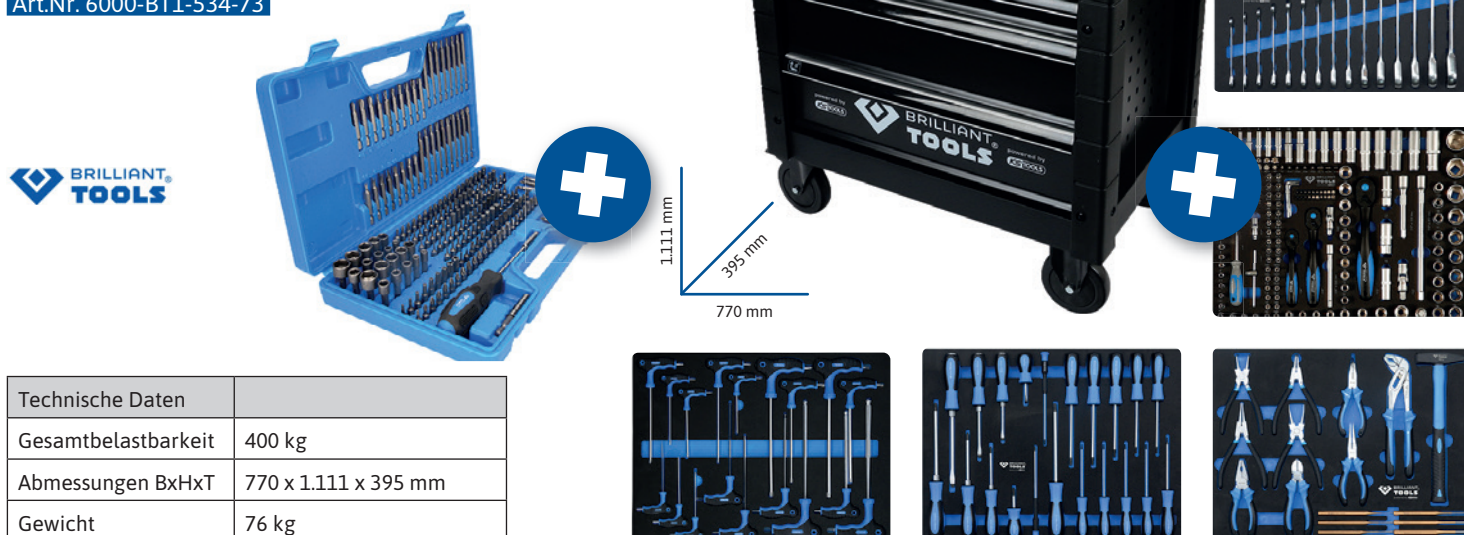

| Technische Daten    |                      |
|---------------------|----------------------|
| Gesamtbelastbarkeit | 400 kg               |
| Abmessungen BxHxT   | 770 x 1.111 x 395 mm |
| Gewicht             | 76 kg                |

## Induktions-Heizpistolen-Satz, 5-tlg., 1,5 kW

- zum Lösen verrosteter und festgefressener Verbindungen
- zum Lösen von „unlösbaren“ Klebeverbindungen
- Induktionsprinzip
- punktgenaues Erhitzen in wenigen Sekunden
- Aufheizen von Bauteilen bis max. 790°C (rotglühend)

### Anwendungsgebiete:

Schrauben, Muttern und Bolzen, Auspuffschellen bzw. Rohre, Lambdasonden, festsitzende Lager, Kugelgelenke, Lenkung (z.B. Einstellschrauben-Achsvermessung), chem. mikroverkapselte Schraubverbindungen (geklebt), Anwärmen von Lagersitzen bei Montage und Demontage


Art.Nr. 6000-500-868-0



## Induktions-Spule mit Keramikschatz, formbar, 800 mm, für Induktions-Heizpistole

- flexibel wie ein Seil
- Keramikschatz zur besseren Wärmeverteilung und Schutz vor Überhitzen
- optimal für tiefliegende Anwendungen
- gute Anpassung an das Bauteil

Art.Nr. 6000-500-868-7

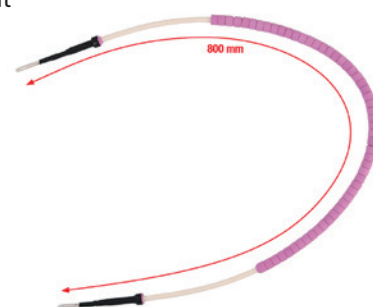

## 1/4" Mini-Freilauf-Ratsche - extra kleine Bauform

- 75 mm groß
- umschaltbar
- Freilaufmechanismus
- unverlierbarem Durchsteckvierkant für Rechts- und Linksanzug

Art.Nr. 6000-912-148-5



Werkstatt-Komplettpaket: Alles für Ihre Werkstatt in einem Set!

Werkzeugwagen mit 8 Schubladen und Anti-Kipp-System

- ABS-verstärkte Arbeitsplatte, fest und robust
- multifunktionale Auflagefläche mit Seitenwänden zum Sturzschutz und 8 Löchern zur Aufnahme der Schraubendreher
- 4 Räder Ø 125 mm: 2 fest und 2 drehbar, 1 gebremst
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- integrierter seitlicher Flaschenhalter
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag

Art.Nr. 6002-BER-SC2-4A8-O

Werkzeugsortiment, 333-tlg.

- im Schaumstoffeinsatz aus EVA

Art.Nr. 6002-BE5-988-H/7-M


Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf - mit 1.750 Nm

- doppelter Schlagmechanismus
- leichtes, ausgeglichenes, benutzerfreundliches Modell
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 3-stufige Einschraubung
- Luftaustritt am Griff
- schwingungsdämpfender Griff

Art.Nr. 6002-BE1-927-P



| Technische Daten    |             |
|---------------------|-------------|
| Vierkantantrieb     | 1/2"        |
| max. Drehmoment     | 1.750 Nm    |
| Leerlaufdrehzahl    | 7.500 U/min |
| Luftverbrauch       | 290 l/Min   |
| Betriebsdruck max.  | 6,2 bar     |
| Schlauchdurchmesser | 10 mm       |
| Anschlussgewinde    | 1/4" GAS    |

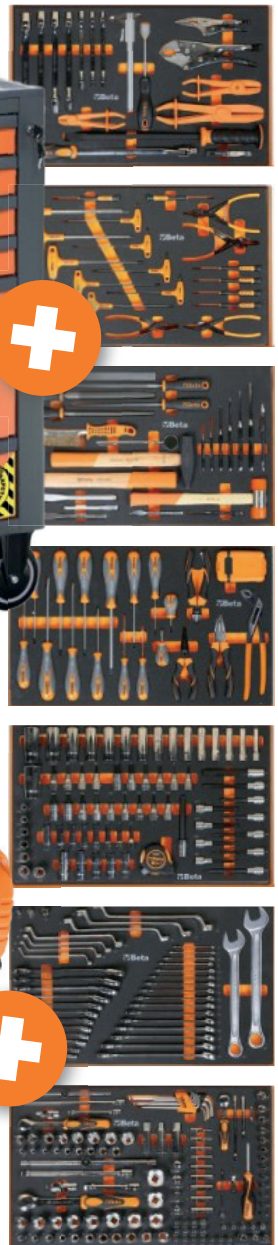

Analoger Handreifenfüller AirForce, geeicht

Hohes Level an Geschwindigkeit, Genauigkeit und Sicherheit.

- durch schnelle Füll- & Ablassgeschwindigkeit werden die Betriebskosten reduziert
- klare analoge Anzeige mit Skala
- Euro-Momentstecker
- geprüft und zertifiziert
- moderne, leichte und schlagfeste Bauweise
- erfüllt die Richtlinien 86/217/EEC und BS EN 12645:1999
- robuste Bauform, einfache Bedienung und leicht ablesbares Präzisionsmanometer
- ergonomischer Handgriff
- stabile, aber gewichtsoptimierte

Bauweise verspricht eine lange Lebensdauer und schnellste Befüllzeiten  
• nach Österreichischen Vorgaben geeicht und entspricht dem Eichgesetz

Art.Nr. 6400-AFG-1H0-8

| Technische Daten    |         |
|---------------------|---------|
| Fülldruck max.      | 12 bar  |
| Anzeigegegnauigkeit | 0,1 bar |
| Gewicht             | 0,36 kg |
| Druckluftanschluss  | IG 1/4" |
| Schlauchlänge       | 1,8 m   |



Inklusive Österreich Zulassung



### 12/24 V Diagnose Prüf- und Mess-Kabel-Satz, 25-tlg.

- Verwendung mit Funktionsprüflampen und Multimetern an Verbrauchern und Stromkreisen
- sicherer Signalabgriff durch Direktkontakt
- hochwertiges Prüf- und Testzubehör für verschiedene Messleitungen
- vielseitiger Einsatz: Masseanschlüsse prüfen, Durchgangs- und Polaritätstests und Betreiben elektrischer Aggregate
- enthält Potentiometer (0-5 kOhm) für Sensorprüfungen
- 2 Ohm SRS Messwiderstand für Airbag-Diagnose
- Polaritätsprüfer mit Duo-LED für Hallgeber und Injektoren
- flexible Silikonkabel
- extra dünne Prüfspitzen

Art.Nr. 6000-150-089-5



### Radierteller für Alufelgen, konisch

- zum Entfernen von Kleberesten der Auswuchtgewichte bei Alufelgen
- nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet
- inklusive 6-kant Adapter für den Einsatz mit Bohrmaschine oder Akku-Schrauber



| VPE     | 1 Stück        | 6er Pack       |
|---------|----------------|----------------|
| Art.Nr. | 6000-515-547-1 | 6000-515-547-6 |

### Mehrzweckwanne, 50 Lt, extra flach

- 10 cm hoher extra flacher Rand
- geeignet für Öl, Benzin, Säuren und Frostschutzmittel
- auch zum Reinigen von Teilen geeignet
- praktisch, schnell und umweltschonend

Art.Nr. 6000-150-959-2



### Magnetisches Stecknuss-Ordnungssystem, 38-tlg.

- praktisches Ordnungssystem
- je 12 verschiebbare Halter für 1/4", 3/8" und 1/2" Stecknüsse
- extrem starke Magneten ermöglichen die senkrechte Befestigung des Ordnungssystems
- zusätzliche Platte ermöglicht die Befestigung an der Wand
- mit Tragegriff
- pulverbeschichtete Oberfläche

Art.Nr. 6000-800-018-5



### Magnetmatte 320 x 245 mm

- zur Ablage von Werkzeugen, Schrauben etc.
- einfache Befestigung an magnetischen Oberflächen
- strukturierte Kunststoffoberfläche

Art.Nr. 6000-800-017-5



### eQiUltimateBEAM Handleuchte

#### 1.100 Lumen

- kabelloses Laden dank eQi-Technologie
- knickbar
- stufenlos dimmbare Hauptlichtquelle
- 2 Leuchtmodi und 2 Lichtstromstärken
- Lichtfarbe von 6.000 Kelvin
- integrierter Magnet
- integrierter Haken zum Aufhängen
- 2,5 - 6,5 Stunden Leuchtdauer Front LED
- 7,25 Stunden Leuchtdauer Spot LED
- mit Ladezustandsanzeige
- optionaler Ladeanschluss Typ USB-C
- extrem stoßfest

Art.Nr. 6000-150-461-0

### eQiUltimateBEAM Inspektionsleuchte, 200 Lumen

- kabelloses Laden dank eQi-Technologie
- 2-stufig dimmbar
- 2 Leuchtmodi und 3 Lichtstromstärken
- Lichtfarbe von 6.000 Kelvin
- integrierter Magnet zum Laden und Befestigen
- mit Gürtelclip
- 4 Stunden Leuchtdauer bei 100 Lumen Front LED
- 2,3 Stunden Leuchtdauer bei 200 Lumen Front LED
- 2,8 Stunden Leuchtdauer Spot LED
- mit Ladezustandsanzeige
- optionaler Ladeanschluss Typ USB-C
- extrem stoßfest

Art.Nr. 6000-150-464-0

### eQi UltimateBEAM UV-Lecksuchleuchte, 365 nm

- kabelloses Laden dank eQi-Technologie
- 2-stufig dimmbar
- 2 Leuchtmodi: Front UV-LED und UV-Spot-LED
- Lichtfarbe von 6.000 Kelvin
- integrierter Magnet zum Laden und Befestigen
- mit Gürtelclip
- 5,3 Stunden Leuchtdauer bei voller Helligkeitsstufe
- mit Ladezustandsanzeige
- optionaler Ladeanschluss Typ USB-C
- extrem stoßfest

Art.Nr. 6000-150-464-1



### eQiUltimateBEAM Ladepad mit zwei Ladepunkten

- Kabelloses Laden mit eQi-Technologie
- Magnetkontakte ermöglichen Verbindung von zwei Ladepads mit einer Stromquelle
- Integrierter Magnet zum Laden und Befestigen
- Mitgelieferte Abdeckkappen für Schraublöcher
- LED-Anzeige
- Optionaler USB-C Ladeanschluss
- Maximale Ladeleistung gesamt: 20 W
- Maximale Ladeleistung pro Ladepunkt: 10 W
- Spritzwassergeschützt nach IP20
- Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzteil benötigt: 20 W für ein Ladepad, 40 W für zwei Ladepads
- Netzteil und Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten

Art.Nr. 6000-150-461-1



KS TOOLS

### Reflex™ Papierwischtücher 1-lagig

- pro Rolle 857 Blatt
- VPE = 6 Stück

Art.Nr. 6441-W47-324-2

TORK





### Innenabrollungsspender

- Farbe: weiß
- Abmessungen LxBxH: 25,5 x 23,9 x 33,1 cm

Art.Nr. 6441-473-190






**sonic**

### Werkstattswagen S12 NEXT gefüllt, 485-tlg. 10 Jahre Garantie, sowie schnelle und unkomplizierte Abwicklung

- Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl mit integrierten Seitenfächern
- Dosenhalter und Papierrollenhalter
- 4 Schwerlastrollen mit jeweils 300 kg Belastbarkeit
- 7 flache und 1 tiefe Schublade
- flache Schubladen haben Schubladenschienen mit 60 kg Tragkraft
- tiefe Schubladen haben Schubladenschienen mit 120 kg Tragkraft
- fortschrittliches Schubladenblockiersystem als Kippschutz

Art.Nr. 6005-748-578

| Technische Daten    |                        |
|---------------------|------------------------|
| Gesamtbelastbarkeit | 900 kg                 |
| Abmessungen LxBxH   | 1.004 x 518 x 1.029 mm |
| Gewicht             | 172 kg                 |


 Kennen Sie schon die  
Global Bestsellers?

Erkundigen Sie sich!



### Werkzeugkasten, Kunststoff


- mit klappbarem Deckel
- Scharniere an der langen Seite
- 1 Verschluss mit Schließzylinder
- inkl. 2 Schlüsseln
- UV-stabil
- witterungs- und temperaturbeständig
- spritzwasserdicht

Art.Nr. 3511-003-001-055


**FRIELITZ**

| Technische Daten  |                    |
|-------------------|--------------------|
| Abmessungen BxTxH | 550 x 310 x 255 mm |
| max. Kapazität    | 25 Lt              |

# DIE FORMEL DER SCHNELLIGKEIT

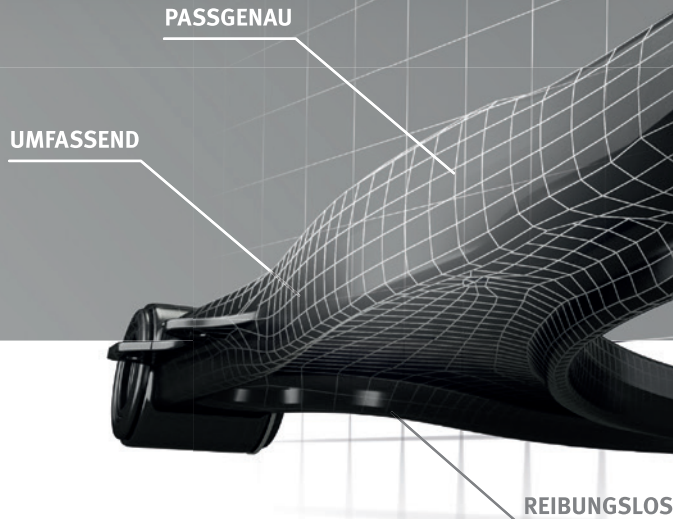

**FAG**

## Passgenaue Lösungen – komplett in einer Box

Unsere Schaeffler-Reparaturlösungen unter der Marke FAG sind maßgeschneidert für jeden Fahrzeugtyp. Je nach Reparatur-Kit beinhalten unsere umfassenden Komplettlösungen bis zu dreimal so viele Teile wie marktüblich – natürlich in kompromissloser Qualität. So sorgen wir für reibungslose Arbeitsabläufe in der Werkstatt und reduzieren außerdem das Risiko von Problemen durch nicht passende oder fehlende Komponenten.

<https://aftermarket.schaeffler.de/steering-parts>

**SCHAEFFLER**

## Sortiment, Quetschverbinder

Sortiment enthält 190 Verbinder zur Verarbeitung von Kabelquerschnitten von 0,1 - 6 mm<sup>2</sup>. Je nach Einsatzgebiet und Anforderung an die Verbindung, kann zwischen unterschiedlichen Verbindertypen gewählt werden.

Ob unisoliert, isoliert oder mit Schrumpfschlauch, hier ist jede Art von Stoßverbinder enthalten. Zur Verarbeitung mit einem Heißluftfön sind ebenfalls Lötverbinder enthalten, welche als Stoß- und Abzweigverbinder eingesetzt werden können.

Art.Nr. 0433-542-541-11

**HERTH+BUSS**



## Sortiment, Wärmeschrumpfschlauch

- in Schwarz und Transparent
- Koffer mit gekennzeichneteter Fachaufteilung
- Schläuche gemäß RoHS und SAE-AMSDTL-23053/4 Class 3 (außer Transparent)
- alle Artikel als Nachfüllpackung nachbestellbar

Art.Nr. 0433-512-730-03





## Feuerlöscher nach DIN EN3

Aus hochwertigem Stahlblech und mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung versehen.

Der zuverlässige ABC-Dauerdrucklöscher mit Manometer wird inklusive praktischer Halterung geliefert.



| Art.Nr.         | Löschmittel |
|-----------------|-------------|
| 3602-439-700-00 | 1 kg        |
| 3602-439-701-00 | 2 kg        |
| 3602-439-702-00 | 6 kg        |

## Marder Abwehr-Ultraschallgerät M2700 wasserdicht

Im Gegensatz zu anderen Geräten kann dieses Gerät ganz unten platziert werden, wo Marder ins Auto gelangen. Es ist wasserdicht (IP65) und besitzt einen vergossenen Lautsprecher. Seine 360°-Abstrahlung ermöglicht maximalen Wirkungsgrad.

- aggressive Sinustöne (für Menschen nicht hörbar)
- pulsierend ohne Gewöhnungseffekt
- hoher Schalldruck (110 dB)
- sehr geringe Stromaufnahme (< 2 mA)

Art.Nr. 3263-M27-00



## Marderstäbchen

Marderabwehr durch Geruchsstoffe. Einfach und schnell anwendbar. Marder-Stäbchen sicher verwenden.

Art.Nr. 3263-140-211



## Putzpapier blau

- 3-lagig
- ca. 1.000 Abrisse
- à 35 cm

Art.Nr. 6441-114-521-2



## SX90Plus, 400 ml

Der Alleskönner für Betrieb und Werkstatt: Löst festgerostete oder festsitzende Teile (z.B. Muttern, Schrauben und Schalter) und schützt vor erneuter Korrosion.

Art.Nr. 5001-474-300



## Silikon-Spray, 400 ml

Hochwertiges Pflege und Wartungsprodukt für innen und außen, das als farbloses Gleit-, Trenn- und Pflegemittel eingesetzt wird.

VPE = 6 Stück

Art.Nr. 5076-235-001



## Ölbindemittel, 25 Lt

Leistungsstarkes Ölbindemittel auf Basis von 100% Polyurethan-Hartschaum.

Die Ölaufsaugleistung wird durch vorhandenes Wasser kaum reduziert und beträgt somit praktisch 100%.

Art.Nr. 5023-725-0



**Teroson Epoxies im neuen Design – Perfekt für die Aktion.  
Jetzt zugreifen und gratis 2K-Druckluft-Dispenser sichern!**

Beim Kauf von **12 Doppelkartuschen** sortiert der neuen Epoxies von **Teroson** erhalten Sie:

**EQ HD 14 200ml 2K-Druckluft-Dispenser**

- Verbesserte Ergonomie
- Kompatibel mit allen Mischungsverhältnissen für Zweikomponentenkartuschen

Art.Nr. 5044-269-382-2

**TEROSON**

**Doppelkartusche EP 5010TR DC EGFD/EPIG, 200 ml  
Karosseriereparatur – Schwemzminn-Ersatz für die Wiederherstellung z.B. von Karosserieoberflächen, 2K-Epoxidharz**

- Anwendung: Metallrekonstruktion
- ein System mit Dosierer und Mischer für alle Produkte
- Zuverlässige Aufbringungsleistung

**Vorteil:**  
Bleifreier Lötzinnersatz für den Wiederaufbau von Metalloberflächen

Art.Nr. 5044-298-985-3



**Doppelkartusche EP 5055 DC EGFD/EPIG, 200 ml  
Karosseriereparatur – Strukturklebstoff, 2K-Epoxidklebstoff, Korrosionsschutz**

- Anwendung: Verkleben von Paneelen
- ein System mit Dosierer und Mischer für alle Produkte
- Zuverlässige Aufbringungsleistung

**Vorteil:**  
• NVH-Zwecke  
• Schweißnahtreduzierung  
• OEM-zugelassen

Art.Nr. 5044-298-827-9




**Kraftstoffschlauch-Abrollgerät  
bestückt mit sechs Schlauchspulen**

- mit Maßeinheit und Schere
- Farbe: RAL 9006
- Abmessung HxBxT: 570 x 513 x 215 mm

Art.Nr. 1680-895-100-006-75

| Nachfüllung einzeln        |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Art.Nr. 1680-895-132-575   | Benzinschlauch Garngeflecht, 2 x 7,05 m |
| Art.Nr. 1680-895-255-357-5 | Obergummischlauch DIN 2A, 5,5 x 3,05 m  |
| Art.Nr. 1680-895-275-357-5 | Obergummischlauch DIN 2A, 7,5 x 3,05 m  |
| Art.Nr. 1680-895-290-357-5 | Obergummischlauch DIN 2A, 9,0 x 3,05 m  |
| Art.Nr. 1680-895-415-75    | PVC Schlauch glasklar, 4,0 x 6,05 m     |
| Art.Nr. 1680-895-435-857-5 | Unterdruckschlauch ECO-C, 3,5 x 8,05 m  |

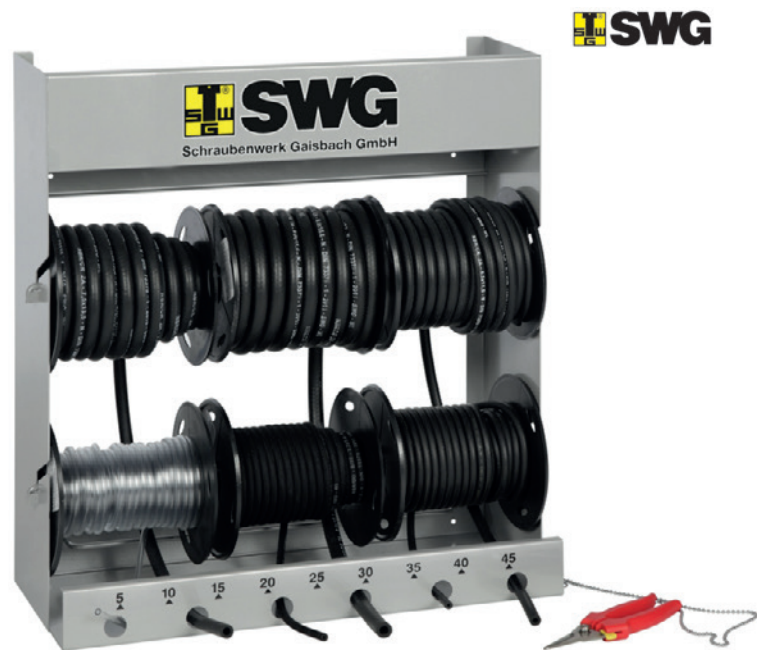

**SWG**  
Schraubenwerk Gaisbach GmbH






## DAS KOMPLETTPAKET FÜR DIE UNFALLREPARATUR

### WARENGRUPPEN



ÖLWANNEN



TANKS



Innenraumgebläse



- das größte Komplettprogramm Europas
- Qualitätsprüfung in eigener Werkstatt



LÜFTER



KÜHLER



KLIMA



SPIEGEL



FENSTERHEBER



BELEUCHTUNG



REP.-BLECHE



KAROSSERIE  
- Metall



KAROSSERIE  
- Kunststoff



Motorhaubendämmungen



- geprüfte Karosserieteile
- über 20 Jahre Erfahrung
- zertifiziert nach ISO 17020
- die Alternative zum OE-Teil



- höchste Qualität
- über 100 Jahre Erfahrung
- seit 2007 bei Van Wezel

# AUTOTEILE VOM FEINSTEN

SEIT

# 10

JAHRE



**FUCHS**  
carparts



### HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA

Modernes Low-Ash Ultra-High-Performance-Diesel (UHPD)-Motorenöl.

Entwickelt und abgestimmt auf Partikelfiltersysteme für Nutzfahrzeuge.

**Freigaben:** DTFR 15C110 (ex. MB 228.51)/DTFR 15C100 (ex. MB 228.31); **MAN** M3677;

**Spezifikation:** ACEA E6,E7,E8,E9,E11 ; API CK-4/SN; **Caterpillar** ECF-3; **Cummins** 20086; **Detroit Diesel** 93K222 ; **Deutz** DQC IV-18 LA; DTFR 15C120 (ex. MB 228.52); **Ford** WSS-M2C213-A1; **JASO** DH-2 ; **Mack** EOS-4.5; **MAN** M 3775; **MTU** Type 3.1; **Renault** RLD-3; **Scania** LDF-4; **Volvo** VDS-4.5;

**Empfehlung:** **Cummins** CES 20081; **Detroit Diesel** 93K218; **Ford** WSS-M2C171-E; **Mack** EO-O PP; **MAN** M3271-1/M3275/M3477/M3575; **Renault** RLD-2/RGD/RXD; **Scania** Low Ash; **Volvo** VDS-4/VDS-3;

| Art.Nr.             | Gebinde |
|---------------------|---------|
| 5193-202-340-200-99 | 20 Lt   |
| 5193-202-340-600-99 | 60 Lt   |
| 5193-202-342-000-99 | 200 Lt  |

### HIGHTEC SUPERTRAC SAE 10W-40

Konzipiert für den Einsatz in Motoren, Getrieben, Hydrauliksystemen, nassen Bremsen und Kupplungen.

**Spezifikation:** API CG-4; API GL-4 SAE 80W-90; **CCMC** D4; **MAN** 271; **MB** 227.1/228.1; **Allison** C-4; **Case** MS 1118/1204/1206/1207/1209/1230; **CNH** MAT 3505/3509/3525/3526; **Deutz** DQC I-02; **Ford** M2C48-C3/M2C-86 B/C/M2C134-D/M2C159 B/C; **John Deere** J20C/J20D; **New Holland** 82009201/2/3; **Massey Ferguson** CMS 1145 (überdeckt M 1135/1139/1143/1144); **Sperry Vickers/Eaton** M2950S/I-280-S; **Sauer Sunstrand/Danfoss** Hydrostatic Trans Fluid; ZF TE-ML 06A/B/C/F/R, 07B/D;

**Empfehlung:** ACEA E3; API SF/CD,CE; DIN 51524-3 HVLP(-D); **CAT** TO-2; **Fendt** KDM 17/2012; **John Deere** J27 - NH024C/030C/410B/420A;

| Art.Nr.             | Gebinde |
|---------------------|---------|
| 5193-200-550-200-99 | 20 Lt   |
| 5193-200-550-600-99 | 60 Lt   |
| 5193-200-552-000-99 | 200 Lt  |

## ROWE

**Freigaben:** Von Fahrzeugherstellern freigegeben

**Spezifikation:** Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß

**Empfehlung:** wird empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

### HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LA

Entwickelt und abgestimmt auf Partikelfiltersysteme für Nutzfahrzeuge gemäß Herstellervorschrift.

**Freigaben:** **Deutz** DQC IV; 18 LA; **DTFR** 15C110 (ex. MB 228.51)/DTFR 15C100 (ex. MB 228.31); **Mack** EOS; 4.5; **MAN** M 3775; **Renault** RLD-3 ; **Volvo** VDS-4.5;

**Spezifikation:** ACEA E6,E7,E8,E9,E11; API CK-4; **JASO** DH-2; **CAT** ECF-3; **Cummins** 20086; **Detroit Diesel** 93K222; **MTU** Type 3.1;

**Empfehlung:** **CAT** ECF-2/ECF2 1-a; **Cummins** CES 20081; **DAF**; **Detroit Diesel** 93K218; **Iveco** 18-1804 TLS E9; **MAN** M 3477/M 3271-1; **MB** 226.9; **Renault** RGD/RXD; **Scania** Low Ash; **Volvo** CNG

| Art.Nr.             | Gebinde |
|---------------------|---------|
| 5193-200-960-200-99 | 20 Lt   |
| 5193-200-960-600-99 | 60 Lt   |
| 5193-200-962-000-99 | 200 Lt  |

### HIGHTEC UTTO SAE 10W-30

Konzipiert für landwirtschaftliche Fahrzeuge mit einem Ölhaushalt für Getriebe, Hydraulik und nassen Bremsen.

**Spezifikation:** **Allison** C-4; API GL-4; **AGCO** Powerfluid 821 XL; **AGCO** Q-186 (Whitefarm); **Case** MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206, 1204; **CAT** TO-2; **CNH** MAT 3540, 3525, 3526, 3509, 3506, 3505; **Denison**: (Pump only) HF-(0 thru 2); FNHA-2-C-200.00/-201.00; **Ford** M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D; **John Deere** J20C, J20D;

**Empfehlung:** **Case** MS 1216; **Ford** M2C 134-A/-C; I.H.C: B5 & B-6 Hydran; JCMAS HK P-041 & -P042; **Kubota** UDT; **Massey Ferguson** CMS 1145 (1135/1141/1143); **MF** 1127A/B; **New Holland** 82948718; NH 410B, 420A; **Sauer Sunstrand/Danfoss** Hydro Static Trans Fluid; **Sperry Vickers/Eaton** I-280-S & M2950S; **Valtra** G2-08, G2-B10; **Volvo** WB 101; ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F;

| Art.Nr.             | Gebinde |
|---------------------|---------|
| 5193-250-130-200-99 | 20 Lt   |
| 5193-250-130-600-99 | 60 Lt   |
| 5193-250-132-000-99 | 200 Lt  |





**pewag**  
snow chains

**Mit pewag  
läufst du nicht auf Glatteis**

### Bestückter Lampenschrank 24 V speziell für NFZ

- Schrank mit Schloss
- Lampentester integriert
- mit Lampen-Poster

Art.Nr. 0202-510-838

#### Lieferumfang:

- 10 x H1 (64155)
- 10 x H3 (64156)
- 10 x H4 (64196)
- 10 x H7 (64215)
- 10 x H7 (64215TSP)
- 20 x R5W (5627TSP)
- 20 x R10W (5637TSP)
- 10 x PY21W (7510TSP)
- 10 x T4W (3930TSP)
- 10 x 2741 (2741)
- 10 x W3W (2841)
- 10 x W5W (2845TSP)
- 10 x C5W (6423)
- 20 x P21W (7511TSP)
- 10 x P21/5W (7537TSP)
- Lampenschrank
- Lampentester
- Poster



**OSRAM**

### Blitz-Kennleuchte



| Technische Daten    | 109256         | 109258         |
|---------------------|----------------|----------------|
| Kabellänge          | 1.500 mm       | 1.500 mm       |
| Leistung            | 9 W            | 18 W           |
| Bauart              | LED            | LED            |
| Abmessungen BxH     | 94 x 32 mm     | 122 x 32 mm    |
| Schutzart (IP-Code) | IP67           | IP67           |
| Spannungsbereich    | 9 - 30 V       | 9 - 30 V       |
| Temperaturbereich   | -40°C bis 65°C | -40°C bis 65°C |
| Art.Nr.             | 0435-109-256   | 0435-109-258   |

### Umfeldleuchte für Gabelstapler

Art.Nr. 0435-172-826

| Technische Daten    |                  |
|---------------------|------------------|
| Kabellänge          | 1.500 mm         |
| Leistung            | 10 W             |
| Lichtverteilung     | Spotausleuchtung |
| Schutzart (IP-Code) | IP6K9K           |
| Spannungsbereich    | 9 - 64 V         |
| Temperaturbereich   | -40°C bis 60°C   |



### Rundumkennleuchte

Art.Nr. 0435-104-059

| Technische Daten    |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kabellänge          | 260 mm               |
| Leistung            | 12 W                 |
| Befestigungsart     | Dreipunktbefestigung |
| Schutzart (IP-Code) | IP67                 |
| Spannungsbereich    | 9 - 30 V             |
| Temperaturbereich   | -30°C bis 50°C       |





## Arbeitsscheinwerfer - erfüllen höchste Ansprüche

Sie werden zu 100% geprüft, um sicherzustellen, dass jede einzelne Leuchte die maximale Leistung erreichen kann.



| Technische Daten    | 104001         | 104002         | 104003         | 104012         |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kabellänge          | 1.500 mm       | 1.500 mm       | 1.500 mm       | 1.500 mm       |
| Leistung            | 18 W           | 48 W           | 27 W           | 27 W           |
| Lichtstrom          | 1.800 lm       | 3.071 lm       | 2.200 lm       | 2.000 lm       |
| Lichtverteilung     | weitreichend   | weitreichend   | weitreichend   | weitreichend   |
| Schutzart (IP-Code) | IP6K9K         | IP6K9K         | IP6K9K         | IP67           |
| Spannungsbereich    | 9 - 32 V       | 9 - 32 V       | 9 - 32 V       | 10 - 30 V      |
| Temperaturbereich   | -40°C bis 60°C | -40°C bis 60°C | -40°C bis 60°C | -40°C bis 50°C |
| Art.Nr.             | 0435-104-001   | 0435-104-002   | 0435-104-003   | 0435-104-012   |

## Arbeitsscheinwerfer inkl. Anbaumaterialien



| Technische Daten    | 104014         | 173159         |
|---------------------|----------------|----------------|
| Kabellänge          | 280 mm         | 200 mm         |
| Leistung            | 22 W           | 24 W           |
| Lichtstrom          | 2.160 lm       | 2.500 lm       |
| Lichtverteilung     | weitreichend   | weitreichend   |
| Schutzart (IP-Code) | IP6K9K         | IP6K9K         |
| Spannungsbereich    | 12 - 36 V      | 9 - 36 V       |
| Temperaturbereich   | -30°C bis 50°C | -40°C bis 60°C |
| Art.Nr.             | 0435-104-014   | 0435-173-159   |

## Arbeitsscheinwerfer mit Schalter und mit Handgriff

Art.Nr. 0435-104-023



| Technische Daten    |                |
|---------------------|----------------|
| Kabellänge          | 280 mm         |
| Leistung            | 22 W           |
| Lichtstrom          | 2.160 lm       |
| Lichtverteilung     | weitreichend   |
| Schutzart (IP-Code) | IP6K9K         |
| Spannungsbereich    | 12 - 36 V      |
| Temperaturbereich   | -30°C bis 50°C |



### febi ProKit?

Die praxisorientierte, auf die jeweilige Reparaturanforderung maßgeschneiderte Komplettlösung für dieses Problem.

Werkstätten können notwendige Reparaturen ohne Verzögerung durchführen. Spart nicht nur Zeit und Geld sondern steigert auch die Kundenzufriedenheit.

## Bestückter Autolampen-Verkaufsschrank (AVS) 12 V perfekt für kleinere Werkstätten & Geschäfte

- vordefinierte Bestückung
- Platz für alle Lampentypen
- „Eye-catching“ und hochwertiges Produkt
- Abmessungen HxBxT: 572 x 405 x 190 mm
- Gewicht: 7,5 kg
- Lampentester integriert

Art.Nr. 0201-510-639

OSRAM



### Lieferumfang:

- 10 x H3 (64151)
- 20 x H7 (64210)
- 10 x H7L (64210L)
- 10 x H4 (64193)
- 10 x H1 (64150)
- 2 x H11 (64211)
- 20 x P21/5W (7528)
- 10 x P21/4W (7225)
- 20 x P21W (7506)
- 10 x PY21W (7507)
- 20 x R5W (5007)
- 20 x R10W (5008)
- 20 x C5W (6418)
- 20 x T4W (3893)
- 20 x W5W (2825)
- 10 x WY5W (2827NA)
- 20 x W16W (921)

## NIGHT BREAKER H4-LED PRO - erste straßenzugelassene LED Nachrüstlampe

Die Nachrüst-Lösung bietet Autofahrern signifikante Vorteile: sehr hohe kaltweiße Farbtemperatur von 6.000 Kelvin mit bis zu 230% mehr Helligkeit im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112.

- 12 V, 23/27 W
- Sockelausführung Glühlampe: P43t

Art.Nr. 0201-641-93D-WNB-FB



## AGRAR AktivReiniger alkalisch

Für den hartnäckigen Schmutz auf Oberflächen.

Extreme Reinigungsleistung auch bei verhärteten Schmutzbelägen.

Für Sprühgeräte als auch für den Einsatz in Hochdruckreinigern.

| Art.Nr.      | Gebinde |
|--------------|---------|
| 5001-726-500 | 5 Lt    |
| 5001-726-705 | 25 Lt   |

## AGRAR GeräteReiniger, 5 Lt

Schwach schäumender alkalischer Kraftreiniger für landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen sowie zur Werkstattreinigung.

Dank NSF-Freigabe auch für den Einsatz im Lebensmittel und Futterbereich geeignet.

Art.Nr. 5001-705-500

## AGRAR Fettlöser, 5 Lt

Nichtwassermischbarer Lösemittelreiniger mit Sofortwirkung, zur Reinigung von öl- und fettverschmutzten Bauteilen, Motoren, Werkzeugen und Geräten.

Zum Sprühen oder zum Auftragen per Pinsel oder Lappen.

Art.Nr. 5001-742-500






**Parallel-Schraubstock, 5" mit Drehteller**

- mit auswechselbaren Backen
- inklusive Rohrspannvorrichtungen
- absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung
- große Spanntiefen möglich
- großer Amboss für Richt- und Staucharbeiten
- Schraubstock nach vorn öffnend

Art.Nr. 6000-914-000-5

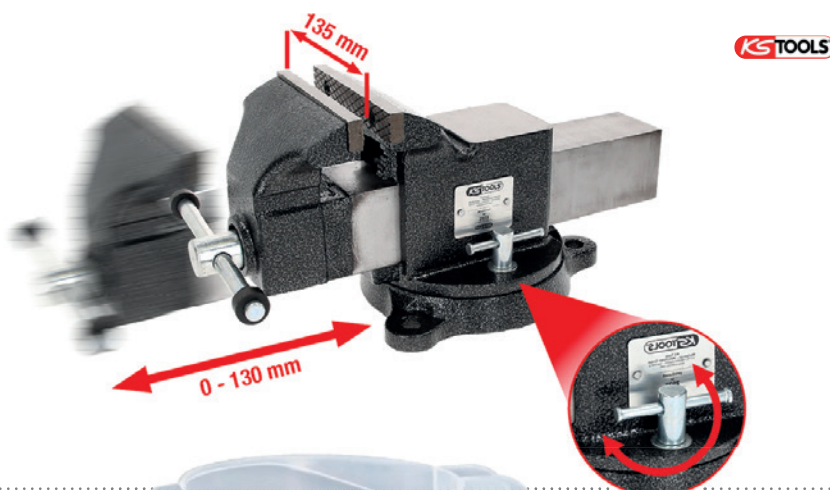
**Messbecher-Satz, 3-tlg.**

- Skalen: Lt/ml, Cups, Oz, Quart
- transparent
- bruchfest
- rot grundierte Skaleneinteilung
- öl-, benzin- und säurebeständig

Art.Nr. 6000-150-920-5


**Holzaxt, 1.250 g**

- DIN 5131
- mit geschweißtem Hickory-Stiel
- Stiel mit Rundkeil doppelt fixiert
- geschmiedete Ausführung
- Klinge blank geschliffen
- Kopfbeschichtung: Struktarpulver-Einbrennlack
- Beilkopf aus hochwertigem Spezialstahl

Art.Nr. 6000-140-206-6


**Flexibler Trichter mit Aluminiumkern**

- beständig gegen Benzin, Diesel, Öl, Kühl-, Hydraulik- und Bremsflüssigkeiten
- frei formbar und leicht zu reinigen
- temperaturbeständig von -34 bis 232°C
- Kern aus Aluminium
- Außenhaut aus Nitrilkautschuk

Art.Nr. 6000-150-930-3


**Schonbezüge**

- für Transporter und Kombis
- Vordersitzgarnitur
- nicht geeignet für Fahrzeuge mit Seitenairbag

 auch als  
**Doppelsitz  
 erhältlich**


petex

**Langguttafel**

- aus 0,5 mm starkem Blech inkl. Kette
- mit weiß-reflektierender Folie und rotem Rand
- Abmessung: 400 x 250 mm

Art.Nr. 3433-505-1



| Art.Nr.         | Ausführung                     |
|-----------------|--------------------------------|
| 3211-300-700-12 | 2 x Einzelsitz                 |
| 3211-300-719-12 | 1 x Doppelsitz, 1 x Einzelsitz |



## Werkstattspresse 100T - WP100P

### Langlebige, präzise und kraftvolle Presse.

- professionelle und extrem stabile Ausführung aus geschweißtem Stahl
- lufthydraulische Pumpe umschaltbar auf 2 Geschwindigkeiten für die schnelle Annäherung beziehungsweise sehr kraftvolles Drücken
- Presszylinder seitlich verschiebbar
- einfache Einstellung des Pressentisches mit den Aufhängungskabeln und der zentralen Winde
- inklusive Druckdornsatz mit Schnellwechselfutter

Art.Nr. 6741-WP1-00P

| Technische Daten |                  |
|------------------|------------------|
| Druckkraft       | 100 t            |
| R                | 300 mm           |
| A                | 1.200 mm         |
| B                | 990 mm           |
| C                | 1.830 mm         |
| F, F1, F2        | 300, 114, 814 mm |
| E                | 787 mm           |

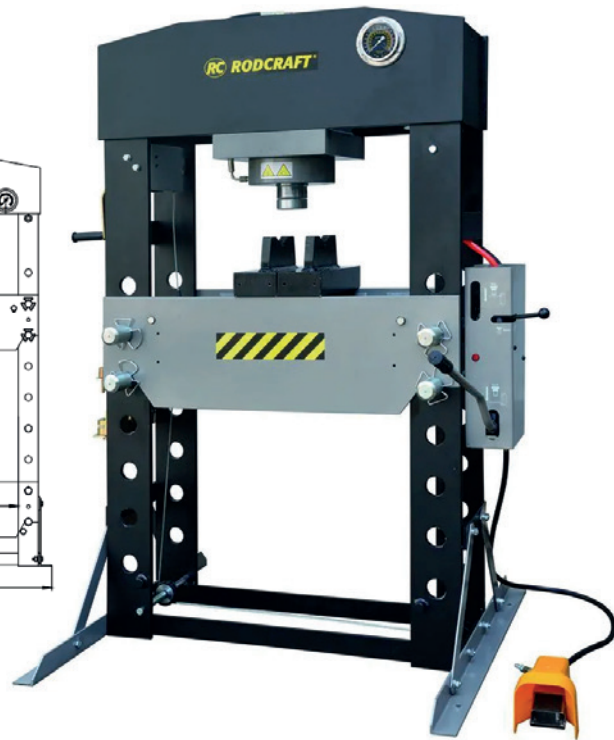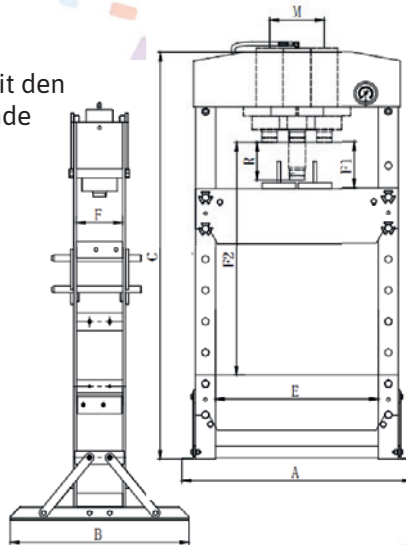


## Zurrgurte

Nützliche Helfer, um das Transportierte fachgerecht abzusichern und ein Verrutschen auf der Ladefläche zu verhindern.

- mit Druckratsche
- Fertiglänge 5.000 mm
- gefertigt nach DIN EN 12195-2



| Art.Nr.              | tlg. | Haken      | Breite | U     | daN LC | Farbe |
|----------------------|------|------------|--------|-------|--------|-------|
| 3511-ZG2-035-050-DSH | 2    | Spitzhaken | 35 mm  | 2.000 | 1.000  | grün  |
| 3511-ZG0-825-050-DPH | 2    | Spitzhaken | 25 mm  | 800   | 400    | blau  |
| 3511-ZG0-825-050-DOH | 1    | ohne       | 25 mm  | 800   | 400    | gelb  |



## Autotransportgurt Kofferset, Radsicherung, 3-tlg.

Bestehend aus:

- Arbeitshandschuhe
- Sicherheits-Warnweste
- Zurrgurte mit Verbindungsgut und Spitzhaken

Art.Nr. 3511-013-005-690



## Antirutschmatte, 1.200 x 800 x 3 mm

- für den Kofferraum, Paletten, etc.
- schwarz
- aus Gummi

Art.Nr. 3511-003-000-310





## Diagnosetester Bosch KTS Truck II

Das modulare Diagnosegerät ist eine vielseitige Lösung für Nutzfahrzeugwerkstätten. Es überträgt Diagnosedaten per USB oder Bluetooth (bis zu 100 m) an Werkstatt-PCs oder die DCU 220.

Mit dem ESI[tronic] Evolution Paket Truck bietet es umfassende Diagnosemöglichkeiten.

### Funktion und Vorteile:

- unterstützt PassThru und Connected Repair
- Easy Connect-Konzept: Verbindung mit verschiedensten Marken und -modellen im Bereich NZF, LKW, Anhänger, Busse und Off-Highway
- Intuitive Bedienung: visuelle Darstellung und Anleitung in der Diagnosesoftware ESI[tronic] Evolution Truck / OHW
- Optional erweiterbar mit dem DCU 220

Art.Nr. 6216-KTS-TRU-CKI-I



Bild zeigt Lieferumfang.



Alle Infos

Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC oder Bosch DCU 220 verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden. Software aufspielen nach Aufwand.

## Paket 237 - Mobile Hebesäulen ST 1085 FWA kabellos 2-er Anlage Empfohlen von AGCO Parts

- Hebesäulen serienmäßig mit hydraulischen Palettentransportsystem und der patentierten Gasdruckfederkonstruktion
- elektronisch gesteuerte Gleichlaufregulierung
- Not- Ablass- Einrichtung zum Absenken bei Stromausfall
- wartungsfreier innengeführter Hubwagen mit patentierten selbstschmierenden Laufradsystem, Laufräder mit lebenslanger Garantie
- stabiles und verwindungssteifes geschlossenes Säulenprofil
- niedriger Schwerpunkt durch tief hängendes Antriebsaggregat
- die patentierte mechanische Verriegelung mit 35 mm Rastenabstand ist vom Hubsystem unabhängig und immer aktiv
- großer Sicherheitsabstand zwischen Fahrzeug und Hebesäule von 180 mm
- schnelle Hub- und Senkgeschwindigkeit bei geringer Stromaufnahme
- ebright Smart Control Bedieneinheit an jeder Säule

Art.Nr. 6310-108-5FW-A2L

### Lieferumfang:

- ID-Key ebright
- 2 x Ladekabel
- 2 x Agrar-Aufnahmeadapter



Bild enthält Optionen

| Technische Daten |                  |
|------------------|------------------|
| Tragkraft        | 8.500 kg         |
| Gesamthöhe Säule | 2.465 mm         |
| Hubhöhe (max.)   | 1.750 mm         |
| Hub-/ Senkzeit   | 94 sec           |
| Nutzhöhe         | 1.850 mm         |
| Gabellänge       | 350 mm           |
| Gabelöffnung     | 240 - 560 mm     |
| Abmessungen LxB  | 1.240 x 1.120 mm |
| Antriebsart      | hydraulisch      |
| Gewicht/Säule    | 615 kg           |
| Motor            | 3,0 kW           |
| Stromanschluss   | 230 V            |

## Vollhydraulischer Radheber WD-5P, 500 kg

- geeignet für alle NFZ Räder und Reifen: einfach und doppelt, Ø 800 - 1.200 mm
- luftbetriebene Hydraulikpumpe mit einstellbarer Drehzahl
- Präzisionsausrichtung mithilfe hydraulischen Kippgabeln und separaten Rollen für das erste und zweite Rad

Art.Nr. 6335-WD5-P



Anwendung



Bild zeigt Zubehör.

stertil KONI

NEU  
bei uns

## Altölzentrum AZ mit Doppel-Membranpumpe ohne Tank und mit Überfüllsicherung

- mit Ablage für ölverschmutzte Teile wie Ölfilter oder gefüllte Schläuche
- zum Entleeren von Kannen, zur Absaugung von Unterfahrwannen etc.
- Füllstandsüberwachung der Sammelstelle und vollautomatischer Entleerung in den ebenfalls überwachten Altölsammeltank
- entspricht gesetzlicher Forderung nach einem gekennzeichneten Lagerplatz

### Besonderheiten:

- elektrische Schaltung zur Steuerung der Pumpe in Verbindung mit dem Ölstandsmelder in der Auffangwanne und der Überfüllsicherung im Altöltank
- automatische Einschaltung bei voller Auffangwanne und Abschaltung bei kritischem Füllstand im Altöltank

Art.Nr. 6432-407-90

### Lieferumfang:

- Gestell in Arbeitshöhe
- Sicherheitsauffangwanne SAF-2
- Ölstandsmelder Typ S
- Profi -Druckluftmembranpumpe F100 Alu
- 4 m Druckschlauch zum Altöltank
- 2 m Saugschlauch inkl. 1 m Sauglanze
- 3-Wege Kugelhahn
- Altöltank 1.000 Lt
- Überfüllsicherung für Altöltank



## Öl-Auffangwagen für LKW

- stabile Ausführung mit 2 festen Rädern und 2 Lenkrollen mit Ziehstange und Ablasshahn
- bei Entleerung über eine Hydraulikkupplung ist eine Absaugpumpe z.B. Directflo® DF100 Doppel-Membranpumpe oder EZP 0.4 A erforderlich

Art.Nr. 6432-436-000



| Technische Daten  |                      |
|-------------------|----------------------|
| Absaugstutzen     | G 3/4"               |
| Abmessungen LxBxH | 1.250 x 610 x 260 mm |
| Inhalt            | ca. 95 Lt            |



### Paket 252 - ATF Ölspül - und Wechselgerät für Automatikgetriebe der Schlüssel für neue Möglichkeiten

- Bedienung über 10,1" Tablet
- manuelle oder vollautomatische Bedienung möglich
- Arbeit mit geschlossenen Automatikgetrieben
- automatische Strömungserkennung
- Druckerkennung am Getriebe- und Kühlerauslass
- Temperaturerkennung am Getriebe- und Kühlerauslass
- Schritt für Schritt Menüführung
- Wartungsbericht auf A4 mit personalisiertem Logo

Art.Nr. 6239-ATF-202-3



#### Lieferumfang:

- Adapterset für die letzte Generation der Automatikgetriebetypen Basic-Kit und Expert-Kit



### Paket 217 - Kombiabgastester MDS450 PC-Basis die Revolution in der Fahrzeugdiagnose - modular, vorbereitet um ihre Ansprüche gerecht zu werden

- schnelle Messverfügbarkeit
- schneller AU- Ablauf
- höchste Verfügbarkeit der Ausrüstung
- höchste Standzeit
- geringer Wartungsaufwand
- werkstattoptimiert - entwickelt für den harten Werkstatteinsatz

#### Erweiterbar mit:

- Hochvolt Messtechnik
- Oszilloscope
- inkl. Kundendatenspeicher
- Fahrzeugdatenspeicher
- Fahrzeugdiagnose

Art.Nr. 6214-VS8-812-AK



#### Lieferumfang:

- 8 m Abgassonde Benzin
- 1,8 m Abgassonde Diesel
- 1 m Öltemperatursonde
- kabellose Signalanbindung (Bluetooth®) zur Messkammer
- DiSpeed zur Drehzahl-abnahme
- Systemträger
- Laserdrucker
- 22" TFT- Bildschirm
- VCI 1000 Diagnosemodul (3 Jahre Garantie)
- OBD Abgassoftware
- OBFCM Verbrauchsdatenauswertung

### disCOVer KÜHLSYSTEM Prüfgerät

Ein erhöhter CO<sub>2</sub>-Gehalt im KÜHLSYSTEM des Fahrzeugs weist auf Undichtigkeit zwischen Abgassystem und KÜHLSYSTEM hin. Die Ursache dafür kann beispielsweise die Kopfdichtung oder die Abgasrückführung (AGR) sein.

Erkennen Sie den abweichenden CO<sub>2</sub>-Gehalt frühzeitig und vermeiden Sie dadurch Schäden und kostspielige Reparaturen. Der CO<sub>2</sub>-Kühlmitteltester misst den CO<sub>2</sub>-Gehalt im Ausgleichsbehälter des Motorkühlsystems.

Alle Werte werden im zeitlichen Messverlauf angezeigt und dokumentiert. Inkl. Adapter für den Ausgleichsbehälter für die VAG-Gruppe.

Art.Nr. 6214-VS9-418



## Brandbegrenzungsdecke für Elektrofahrzeuge nach DIN EN 13501, 6 x 8 m

Brände von Kraftfahrzeugen, die mit Lithium-Ionen-Batterien o.ä. betrieben werden, stellen eine neue Gefahr dar. Die Brandbegrenzungsdecke kann helfen, die Ausdehnung eines Brandherdes, entstanden etwa durch eine brennende Lithium-Ionen-Batterie, einzudämmen und zu kontrollieren. Beim Wahrnehmen von Zischgeräuschen oder gar Qualm im Bereich des Auto Akkus sollte man das jeweilige Fahrzeug unverzüglich mit unserer neuen Brandbegrenzungsdecke komplett zudecken.

Etwaige Kettenreaktionen in den Akkuzellen bleiben dann kontrolliert unter dieser Spezialdecke und ein Ausbreiten eines Brandes kann damit wirksam unterbunden werden.

**Die Decke sollte erst wieder von Einsatzkräften der Feuerwehr entfernt werden!**

Art.Nr. 6504-236-080-E

| Technische Daten   |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Material           | SiO <sub>2</sub> -Silikatgewebe, Farbe gold   |
| Hitzebeständigkeit | dauerhaft bis 1.100°C, kurzzeitig bis 1.600°C |
| Abmessung          | 6.000 x 8.000 mm                              |
| Gesamtgewicht      | 30 kg                                         |



Anwendung

## Schutzkoffer für Brandbegrenzungsdecke Ausführung mit 2 Rollen und Teleskopgriff

Art.Nr. 6504-236-080-EK



## Clip-Ausbauzange mit Schutzauflagen und Schneidefunktion

- seitliche Einstellschraube
- Schutzauflagen am Auflagepunkt
- Zangenbacken mit Aussparung für Clipstift

Art.Nr. 6504-588-000



## Clip Demontagewerkzeug für Omega Clips

- passend für VW, Audi, Porsche, Tesla
- Länge 20 cm

Art.Nr. 6504-591-600



## Verkleidungslöser mit Spalt

- Verkleidungslöser Kunststoff extrabreit mit Spalt
- Gesamtlänge: 20 cm
- Gesamtbreite: 8 cm
- Gesamtgewicht: 0,150 kg

Art.Nr. 6504-591-500



## Daumenhaken rechtwinklig für Türscharniere

Ermöglicht ein Greifen hinter Türfangbänder und damit mit Hilfe eines Gleithammers Türblätter in Richtung der B-Säule zu bewegen, wenn festgestellt wurde, dass das Spaltmaß an der A-Säule zu klein ist.

- Auflagehöhe: ca. 20 mm
- Gesamtgewicht: 0,41kg

Art.Nr. 6504-125-008





### Kühlerfrostschutz Universal, 1 Lt

Zum Nachfüllen aller Kühlsysteme und Motoren.  
Mischbar auf alle Frostschutztypen!

VPE = 6 Stück

Art.Nr. 5023-213-13



auf alle  
Typen  
mischbar

### Super Diesel Additiv, 250 ml

Für alle Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter geeignet - vorbeugend oder zur Problembehandlung.

Art.Nr. 5023-512-0



### Universalreiniger, 400 ml

Entfernt durch seine biologisch abbaubaren, aus Orangenöl hergestellten Lösemittel schnell und einfach selbst hartnäckige Verschmutzungen, ohne einen öligen Film zu hinterlassen.

Zurück bleibt ein angenehmer Orangenduft.

Art.Nr. 5023-214-67



### Motorsystemreiniger Diesel, 300 ml

Geeignet bei allen Dieselmotoren, Common-Rail und Pumpe-Düse-Hochdruckeinspritzung.

Sowie bei Fahrzeugen mit und ohne Dieselpartikelfilter.

- Direkte Zugabe in Kraftstofftank
- für max. 75 Lt Kraftstoff

Art.Nr. 5023-512-8



### Motorsystemreiniger Benzin, 300 ml

Geeignet für Benzinmotoren. Insbesondere bei Direkteinspritzern.

- Direkte Zugabe in Kraftstofftank
- für max. 75 Lt Kraftstoff

Art.Nr. 5023-512-9



### Montagepaste 400 ml

Deckt ca. 90% aller Standard-Sprayanwendungen ab.

Schmiert, trennt und schützt vor Verschleiß sowie Korrosion. Verfügt über ausgezeichnete Heiß- und Kaltwasserbeständigkeit sowie über sehr gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen.

Trennwirkung bis 1.400 °C.

Art.Nr. 5023-738-5





# EGAL OB SOMMER ODER WINTER.

Mit ROWE Kühlerschutz  
sicher durchs ganze Jahr.

## COOLANT AN 12 EVO Umschlüsselung



## ROWE ANTIFREEZE

Ob Hitze oder Kälte – mit ROWE ist das Kühlsystem das ganze Jahr optimal vor Überhitzung, Einfrieren, Korrosion und Kavitation geschützt. Dank seiner vollständigen Mischbarkeit mit allen Typen gewährleistet unser Kühlerschutz umfassende Sicherheit und höchste Zuverlässigkeit.

**/ 5193-210-800-200-99**  
ANTIFREEZE AN 12 EVO 20 Lt

**/ 5193-210-800-600-99**  
ANTIFREEZE AN 12 EVO 60 Lt

**/ 5193-210-802-100-99**  
ANTIFREEZE AN 12 EVO 210 Lt

Mischbar und verträglich mit anderen Kühlmittelkonzentraten gleicher Spezifikation.

Um jedoch die vollen Produktvorteile von HIGHTEC ANTI-FREEZE COOLANT AN 12 EVO auszuschöpfen, wird ein vollständiger Kühlmittelwechsel empfohlen.





**Kühlerfrostschutz - HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+,**
**Farbe Magenta**

Modernes Langzeitkühlmittelkonzentrat auf Monoethylenglykolbasis mit hohem Korrosions- und Frostschutz. Schutz für Aluminium und Gussmotoren.

MAN 324 SNF;

ASTM D3306/D4985; AFNOR NF R 15-601; BS 6580; SAE J1034; Deutz DQC CB-14; Ford WSS-M 97B44-D; GM 6277M/Opel B040 1065; MB 325.3; MTU MTL 5048; VW TL-774 D (G12)/TL-774 F (G12+);

JIS K 2234; Jaguar Land Rover STJLR.651.5003; Mitsubishi Super Long Life Coolant; PSA B 71 5110; Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv; Volvo VCS;



| Art.Nr.             | Gebinde | VPE |
|---------------------|---------|-----|
| 5193-210-140-200-99 | 20 Lt   | 1   |
| 5193-210-140-600-99 | 60 Lt   | 1   |
| 5193-210-142-100-99 | 210 Lt  | 1   |

**Freigaben:** Von Fahrzeugherstellern freigegeben

**Spezifikation:** Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß

**Empfehlung:** wird empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

**Scheibenklar CAR ALPINE® Fertiggemisch bis -30°C, 5 Lt**

Entfernt mühelos Fett- und Streusalzreste wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden. Es ist polycarbonatverträglich und fächerdüsengeeignet.

- VPE = 4 Stück
- Palette: 128 Stück

Art.Nr. 5191-330-124-2



**Schnell zugreifen:**

**Aktion gültig solange der Vorrat reicht!**

**Scheibenklar CAR ALPINE® mit Citrusduft, 1 Lt**
**CAR**

**Besonderheit:** durch enthaltenen Insektenlöser ist das Produkt auch als Ganzjahres-Scheibenwischkonzentrat einsetzbar.

Art.Nr. 5191-330-122-2

| Mischtablette Konzentrat |         |             |
|--------------------------|---------|-------------|
| Frostschutz              | Wasser  | Frostschutz |
| 2 Teile                  | 1 Teil  | bis - 30°C  |
| 1 Teil                   | 1 Teil  | bis - 20°C  |
| 1 Teil                   | 2 Teile | bis - 10°C  |



**Schnell zugreifen:**

**Aktion gültig solange der Vorrat reicht!**

**Starthilfekabel, 12 & 24 V**

Als tägliches Profi-Werkzeug empfiehlt Herth+Buss die Starthilfekabel carstart und truckstart. Die Kabel sind unentbehrlich in jedem Fahrzeug.

Zum Schutz der Kabel werden alle in robusten Taschen geliefert.

**HERTH+BUSS**


| Technische Daten | 320 A              | 350 A              | 350 A mit Überspannungsschutz |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Querschnitt      | 16 mm <sup>2</sup> | 25 mm <sup>2</sup> | 25 mm <sup>2</sup>            |
| Länge            | 3 m                | 3,5 m              | 3,5 m                         |
| Art.Nr.          | 3606-522-898-48    | 3606-522-898-50    | 3606-522-899-50               |



# NGK GLÜHKERZEN

## // FÜR LEISTUNG GEBAUT



IGNITION  
PARTS

Glühkerzen sind für einen perfekten Start des Motors unentbehrlich, vor allem bei niedrigen Außentemperaturen – denn unter bestimmten Temperaturen startet der Motor ohne leistungsfähige Glühkerzen nicht. Dabei unterscheidet man zwischen Metallstabglühkerzen und Keramikglühkerzen. Die beiden Technologien weisen besondere Eigenschaften in Bezug auf ihr thermisches Verhalten auf.

### NGK Glühkerzen stehen für Qualität und Leistung – ohne Kompromisse:

- » zuverlässiger Partner in der Erstausrüstung der Fahrzeughersteller
- » ca. 260 Teilenummern und über 80 % Fahrzeugabdeckung in DACH
- » spezielle Ummantelung sorgt für hervorragende Wärmeübertragung
- » garantierter Start des Motors auch bei niedrigen Außentemperaturen
- » niedrige Emissionen, auch in der Warmlaufphase
- » hochwertige Beschichtung der Glühkerzen für hohe Korrosionsbeständigkeit
- » stabiler Leerlauf in der Warmlaufphase



### Schon gewusst?

- » Glühkerzen sind unverzichtbar für die DPF-Regeneration.
- » Defekte Glühkerzen können dazu führen, dass das AGR-Ventil schneller verstopft, sodass es zu Motorproblemen kommt.
- » Glühkerzen haben eine wichtige Funktion bei Start-Stopp-Systemen (Zwischenglühen).



Glühkerze für Fiat, Opel, Renault, Mercedes

Art.Nr. 0611-912-10

Glühkerze für VAG

Art.Nr. 0611-888-8



## Es läuft rund - Felge meets Pizza Paket!

Kaufen Sie **2 x 5 Lt Felgenreiniger Red Max** Art.Nr. 5001-023-150-50 und **1 x Sprayboy** Art.Nr. 5001-049-980-00 und erhalten Sie **gratis**

### G3 FERRARI Delizia® Pizza-Maker

- Temperatur bis 400°C
- blitzschnell: Pizza in 5 Minuten  
Tiefkühlpizza in 3 Minuten
- Backen und Überbacken mit Naturstein  
(31,6 cm im Durchmesser)

Art.Nr. 5001-769-405



**SONAX**



Ultra stark



INKLUSIVE:  
1x G3 FERRARI  
DELIZIA®  
Pizza-Maker

Schnell zugreifen - Aktion gültig solange der Vorrat reicht.

### Startbooster 12 V - kompakt und leistungsstark

- mit Batterietestfunktion
- Verpolungsschutz

| Type & Spitzenleistung | Starthilfe 1.400 A | Starthilfe 700 A   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Display                | vorhanden          | -                  |
| USB Powerbank          | vorhanden          | -                  |
| Akku                   | LiFePO4            | Blei Akku          |
| Leistung Akku          | 4 Ah 12 V          | 22 Ah 12 V         |
| kg                     | 1,7 kg             | 9,5 kg             |
| Kabellänge             | 40 cm              | 175 cm             |
| Hubraum max. Benzin    | 7 Lt               | -                  |
| Hubraum max. Diesel    | 5 Lt               | -                  |
| Spitzenleistung 12 V   | 1.400 A            | 1.600 A            |
| Querschnitt            | 25 mm <sup>2</sup> | 25 mm <sup>2</sup> |
| Art.Nr.                | 6126-IS1-400       | 6126-PS7-00E-L     |



### Startbooster 12/24

- mit Batterietestfunktion inkl. Display
- Verpolungsschutz

| Type & Spitzenleistung  | Starthilfe 2.000 A  | Starthilfe 3.000 A   |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Display                 | vorhanden           | -                    |
| Akku                    | LiFePO4             | LiFePO4              |
| Leistung Akku           | 6 Ah 12 V/3 Ah 24 V | 12 Ah 12 V/6 Ah 24 V |
| kg                      | 2,6 kg              | 10,6 kg              |
| Kabellänge              | 59 cm               | 150 cm               |
| Hubraum max. Benzin     | 7 Lt                | 12 Lt                |
| Hubraum max. Diesel     | 6 Lt                | 12 Lt                |
| Spitzenleistung 12/24 V | 2.000 A/2.000 A     | 3.000 A/3.000 A      |
| Querschnitt             | 25 mm <sup>2</sup>  | 50 mm <sup>2</sup>   |
| Art.Nr.                 | 6126-IS2-000        | 6126-IS3-000         |





## Batterie Aktion: 10 + 1 und 20 + 2 gratis!

### Aktion 1

Bei einer Abnahme von **10 Bosch Batterien**  
bis 31.12.2024 erhalten Sie  
**die günstigste gratis!**

### Aktion 2

Bei einer Abnahme von **20 Bosch Batterien**  
bis 31.12.2024 erhalten Sie  
**die 2 günstigsten gratis!**

**Schnell zugreifen! Aktion gültig bis 30.11.2024 oder solange der Vorrat reicht!**

### Die Bosch Mobilitätsgarantie

Jede gekaufte Bosch Batterie beinhaltet die Bosch Mobilitätsgarantie!

- ▶ für PKW mit Bosch-Batterien bis zu 110 Ah (Ausnahme: Gewerblicher Einsatz),  
2 Jahre Mobilitätsgarantie (ab Kaufdatum)
- ▶ 24-Stunden-Service der Einsatzzentrale
- ▶ Kostenlose Batterieprüfung vor Ort
- ▶ Abschleppdienst zum nächsten Bosch Service (bis 50 km);  
gratis Taxikosten Refundierung bis zu € 25,-





**Glühkerze Duraterm High Speed**

 Passend für:  
 Mercedes, Renault

Art.Nr. 0608-025-040-301-2



**Glühkerze Duraterm High Speed**

 Passend für:  
 BMW

Art.Nr. 0608-025-040-200-2


 noch  
 smarter  
**Punkten**  
 jederzeit  
 und überall

 App downloaden und  
 30 extra-Punkte  
 gratis erhalten.

 Hol' dir die  
 neue extra-App  
 und profitiere  
 von weiteren  
 Vorteilen!

 Laden Sie die eXtra App gleich herunter und sichern Sie sich 30 extra Punkte als Dankeschön!  
**QR-Code scannen und informieren!**
**Defrost Siedeauftausalz Sack, 25 kg**

 Bestes österreichisches Siedesalz mit  
 sehr schneller Auftauwirkung. Sehr gut streufähig.

Art.Nr. 5052-448-254


**Schneebesen mit Holzgriff**

- lange, lackschonende Borsten
- Abmessungen 45 x 2,5 x 6,5 cm

Art.Nr. 3607-184-28


**Schneebesen mit Teleskoprohr und  
 schwenkbarem Bürstenkopf**


- Teleskopstange verstellbar bis 90 cm
- Abmessungen 64 cm x 26 cm Bürstenbreite  
 Klingenbreite 10 cm

Art.Nr. 3607-189-80


**Eisschaber mit Alurohr und Softgriff**

- Polycarbonatklinge
- extra breiter Gummilippe aus echtem Kautschuk
- farbig sortiert
- Abmessungen 31,5 x 13 cm

Art.Nr. 3607-189-48



## Über 1.7000 Teile - einfach aufstellen und los gehts!

### Special Tower All In One

- ✓ Lieferung komplett bestückt
  - ✓ Tower abschließbar
  - ✓ Abmessung HxBxT: 1.165 x 540 x 345 mm
- Art.Nr. 1680-962-600-700-75

#### Bestehend aus:

- Alu Blindnieten
- Auspuffsicherungsmuttern
- Blechschrauben
- Blechmuttern
- Bremsleitungsnippel
- Überwurfschraube
- Entlüfterschrauben & Staubkappen
- Kabelschuhe
- Lötstoßverbinder
- Ölablassschrauben
- Dichtringe
- Schlauchschellen
- Schlauchverbinder
- Sicherungen
- Wärmeschrumpfvbinder



## Immer den richtigen Clip zur Hand!

### Special Tower Clips und Klammern

- ✓ kein langes Suchen in der Werkstatt
  - ✓ leichte Artikelidentifikation mit OE Nummer und technischer Zeichnung im SWG Katalog Spezialbefestigung/Clipse
  - ✓ leichte Artikelidentifikation über SWG Werkstattposter mit dem Abbildungsmaßstab 1:1 (inklusive)
  - ✓ inklusive Zierleistenkeilesatz zum schonenden Lösen von Verkleidungen, Clipse, Zierleisten, Anbauteile und Türverkleidungen
  - ✓ Abmessung (H x B x T) 1.165 x 540 x 345 mm
- Art.Nr. 1680-962-600-500-75

#### Für folgenden Fahrzeugmarken:

Audi/VW, BMW, Chevrolet, Citroën/Peugeot, Daewoo, Datsun/Nissan, Fiat, Ford, Honda, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes Benz, Opel, Renault, Toyota, Lexus, Volvo



## Schnell zugreifen! Aktion gültig bis 31.12.2024 oder solange der Vorrat reicht!

\*Leasinglaufzeit: jeweils 42 Monate, quartalsmäßige Zahlweise (auf Wunsch monatlich vereinbar). Die einmalige Bearbeitungsgebühr beträgt EUR 75,00 + USt., diese entfällt bei elektronischer Signatur. Das/die Leasingobjekt(e) müssen versichert sein – separate Standard Vorschreibung durch Leasinggeber oder Nachweis Eigenversicherung. Mit Bezahlung der 42 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden. Die einmalig anfallende Finanzamtsgebühr beträgt 1% errechnet aus allen wiederkehrenden Kosten plus etwaiger Einmalleistungen. Eventuelle weitere Nebenkosten sind bitte aus dem Vertrag zu entnehmen.

\*\* Leasinglaufzeit: jeweils 60 Monate, monatliche Zahlweise. Alle Preisangaben sind Nettopreise ohne MwSt. Die Vertragserrichtungskosten von EURO 125,00 zzgl. MwSt. werden mit der ersten Ratenzahlung in Rechnung gestellt. Die staatliche Vergebühung ist einmalig abzuführen. Mit Bezahlung der 60 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden.

Fotos sind Symbolfotos, Abbildungen enthalten teilweise Optionen, Änderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. Preisänderungen und Preisanpassungen aufgrund der aktuellen Rohstoff- & Energiesituation behalten wir uns vor.

Impressum: Autobedarf Karl Kastner GmbH. FN 2747p, LG Innsbruck. Für den Inhalt und Druck verantwortlich: Autobedarf Karl Kastner GmbH; Oktober 2024

[www.auto-kastner.at](http://www.auto-kastner.at)

6020 Innsbruck  
6830 Rankweil  
8073 Feldkirchen bei Graz  
8160 Weiz

Trientlgasse 24  
Gisingerstraße 2  
Kalsdorfer Straße 41  
Werksweg 106

0512/3312 0  
05522/736 14  
0316/244 025  
03172/39 75

8431 Gralla  
8572 Bärnbach  
8750 Judenburg  
2345 Brunn

Gewerbepark Süd 20  
Dr. Niederdorferstr. 16a  
Gabelhoferstr. 8 - 10  
Rennweg 77

03452/843 56  
03142/236 30  
03572/440 40 0  
02236/378 90 0