

CAR

www.auto-kastner.at

Der führende Spezialist
Kastner

Besuchen Sie
auch unseren
Webshop!



Webshop

für WerkstatteNAusrüstung

**Autoersatzteile - Zubehör
Werkstattengeräte**

Jänner -

Februar 2025

Gültig im Aktionszeitraum bzw.
solange der Vorrat reicht

SPECIAL

SONDERAUSGABE
EXKLUSIV FÜR
WERKSTÄTTEN

AUTOZUM
SALZBURG

22. – 25. Jänner 2025
MESSEZENTRUM SALZBURG

Besuchen
Sie uns in
Halle 10

Die Highlights in dieser Ausgabe

- 1 Sortiment Werkzeugwägen ab 6
- 2 Zeitersparnis sichern mit den SWG Aktionen 9
- 3 Hebebühne KPE 32 21
- 4 Öle für moderne Fahrzeuge 35
- 5 Karosserie Car-O-Liner 36
- 6 Sortiment von Stertil-Koni ab 47

DVSE - online Katalog

Hier finden Sie eine genaue Zuordnung der Fahrzeuge für unsere Ersatzteile.

Sollten Sie noch keinen Zugang haben, lassen Sie es uns wissen.



Elektronischer Teilekatalog

Unser Service für Sie



Eigenmarke Fuchs carparts & Reparts



Zustellservice



Infoabende mit Vorführungen und News



Hausinterne Garantie- & Retourwarenabteilung



Kundendienst österreichweit mit über 40 Technikern



Werkstattengeräte: immer am Puls der Zeit



Werkstättenplanungsabteilung

Wir auf der AutoZum - besuchen Sie uns in Halle 10

Auf 1.100 m² präsentieren wir modernste Werkstattausrüstung, begleitet von Livevorführungen, einem eigenen Messe-Special und dem neuen PKW-Katalog.

HIGHLIGHTS:

- 5 Themenbereiche: übersichtlich gestaltet und betreut von unseren Spezialisten
- Livevorführungen: moderne Problemlösungen hautnah erleben
- Vorführbusse: KS Tools und Herth+Buss zeigen Innovationen aus erster Hand
- und ...




... EINE GROSSE TOMBOLA mit erstklassigen Preisen!



Druckluft-Stand-Federspanner

- Arbeitsdruck 735 kg bei 6 bar, 1.200 kg bei 10 bar
- ideal zum Spannen von Federbeinen
- passend für 95 % aller Fahrzeuge auf dem Markt
- stabiler Fuß für optimalen Stand
- einfache und sicher Handhabung

Art.Nr. 6000-500-880-5

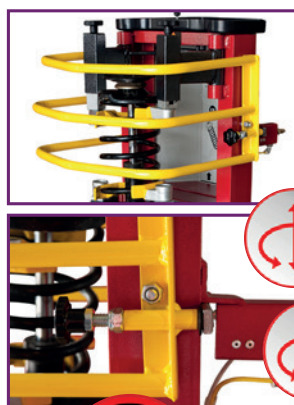KS TOOLS

max
12000
N

 Mich
 kann man
GEWINNEN!

Technische Daten	
Anschlussgewinde	1/4"
Abmessungen LxBxH	400 x 500 x 1.200 mm
Gewicht	65 kg
Luftverbrauch	250 l/min
Betriebsdruck	10 bar
Druckkraft max.	1.200 kg
Kompressionshub	450 mm

Werkstattwagen-Set mit 7 Schubladen und 473 Werkzeugen

Set bestehend aus:

- Werkstattwagen mit 7 Schubladen und 473 Werkzeugen
- 1/2" Drehmomentschlüssel 20 - 200 Nm
- 1/2" Druckluft-Schlagschrauber, 1.450 Nm
- 1/2" Alu-Felgen-Krat-Stecknuss-Satz, 5-tlg.
- 2 x Kunststoff-Magnet-Halbschalen


- 7 kugelgelagerte Schubladen mit 100% Auszug und jeweils mit 35 kg belastbar
- enorme Kipp-Sicherheit durch den Einzelverschluss aller Schubladen
- 400 kg Gesamttragkraft

Art.Nr. 6000-BT1-594-82

BRILLIANT TOOLS

 1111 mm
 395 mm
 770 mm



Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	400 kg
Abmessungen BxHxT	770 x 1.111 x 395 mm
Gewicht	76 kg



PERFORMANCEplus Werkstattwagen e10 mit 164 isolierten Werkzeugen für Hybrid- & Elektrofahrzeuge

- feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
- isoliert nach IEC 60900
- ABS Umrandung mit Kleinteilfächern
- sehr stabile Stahlblechkonstruktion (0,8 mm Blechstärke)
- hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung aller Schubladen mit Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenführung
- mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz
- Schubladen mit 100% Auszug
- mit 2 Rädern à Ø 125 mm
- mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- & Drehbremse
- elektrostatisch pulverbeschichtet

Art.Nr. 6000-117-615-5

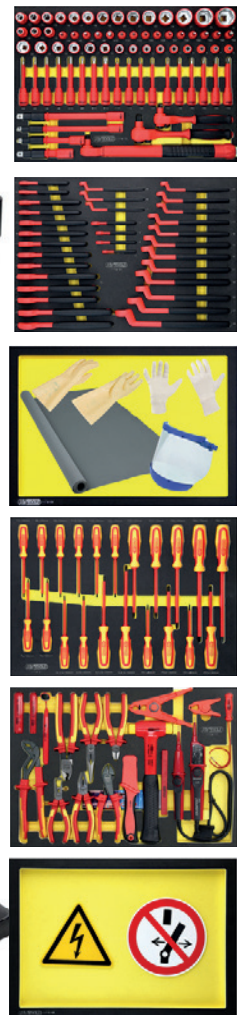

Performanceplus Werkstattwagen-Satz P25 mit 564 Werkzeugen für 8 Schubladen

- Duo Lock smarte Innovation für mehr Effizienz in der täglichen Arbeit
- 8 Schubladen in zwei Größen: 755 x 398 x 75 und 755 x 398 x 154 mm; bis zu 50 kg belastbar
- stabiles Kugellager und antistatische Rollen mit Bremse Ø 125 mm, leise & komfortabel
- Edelstahloberfläche
- integrierter Kantenschutz
- Schloss abschließbar
- mit Papierrollen- und Dosenhalter

Dank der Werkstattwagen von Performance Plus ist immer alles in Ordnung - in jeder Beziehung.


Art.Nr. 6000-825-856-4



KS TOOLS



Anwendung

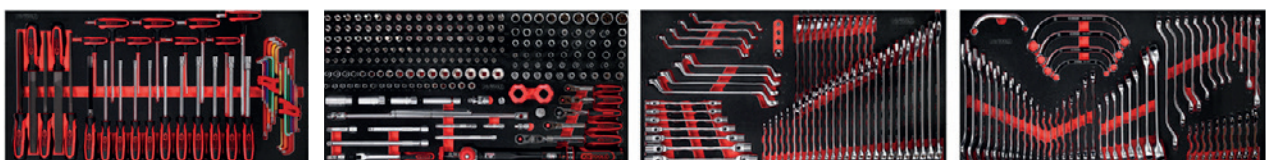

Werkstattwagen mit 7 Schubladen und 225 Werkzeugen für NFZ

**SPEZIELL
FÜR NFZ**



**BRILLIANT
TOOLS**

Bestehend aus folgenden Spezial-Einlagen:

- Schlagschlüssel- und Antriebseinlage SW 24 bis 41 | $\frac{3}{4}$ ", 18-tlg.
- Steckschlüsseleinlage $\frac{1}{4}$ " + $\frac{1}{2}$ ", 89-tlg.
- Zangeneinlage, 11-tlg.
- Schlagschraubendreher- und Lichtmaschinenschlüssel-einlage PH/PZ/SL, SW 11 bis 19, 20-tlg.
- Schlüsseleinlage abgewinkelt SW 6 bis 24, gekröpft SW 6 bis 32, 25-tlg.
- Schlüsseleinlage, 22-tlg.
- Kraftsteckschlüsseleinlage SW bis 60, $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ ", 40-tlg.

Art.Nr. 6000-BT1-532-25

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	400 kg
Abmessungen BxHxT	780 x 970 x 485 mm



Fahrzeug Frontschutzhaube

- universell einsetzbar
- pflegeleicht

Art.Nr. 6000-512-060-0



Schnell zugreifen - nur gültig solange der Vorrat reicht.



Der KS Tools Vorführbus - Highlights aus der Werkzeugwelt kompetent präsentiert.

Erkundigen Sie sich bei uns!

Premium Qualität seit 10 Jahren!

Erstausrüstungsqualität nach Vorgabe der Fahrzeughersteller



FUCHS
carparts

RUHIGER & PRÄZISER LAUF



GROSSER ANTRIEB

Elastische FUCHS carparts Keilrippenriemen für optimale Leistungsübertragung

- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialeigenschaften
- Höchste Zuverlässigkeit bei geringem Wartungsaufwand
- Langfristig leistungsstarke und synchrone Kraftübertragung
- Deutliche Verbesserung der Laufruhe und Fahrkomfort

Startbooster 12/24 V - mit patentierter RRT-Technologie Schnellladetechnologie, in 40 Sekunden voll geladen

Die kompakten und leistungsstarken Geräte von Projecta garantieren dir jederzeit einen zuverlässigen Start.

- mit Batterietestfunktion inkl. Display
- Verpolungsschutz

Type & Spitzenleistung	Starthilfe 2.000 A	Starthilfe 3.000 A
für E-Fahrzeuge	ja (Tesla)	ja (Tesla)
Display	vorhanden	vorhanden
Akku	LiFePO4	LiFePO4
Leistung Akku	6 Ah 12 V/3 Ah 24 V	12 Ah 12 V/6 Ah 24 V
Gewicht	2,6 kg	10,6 kg
Kabellänge	59 cm	150 cm
Hubraum max. Benzin	7 Lt	12 Lt
Hubraum max. Diesel	6 Lt	12 Lt
Spitzenleistung 12/24 V	2.000 A/2.000 A	3.000 A/3.000 A
Querschnitt	25 mm ²	50 mm ²
Art.Nr.	6126-IS2-000	6126-IS3-000



Rangierhilfe für Werkstätten, Abschleppdienste und Lackierereien 40 Jahre anerkannte Qualität

Ermöglicht das einfache und schnelle Bewegen nicht fahrbereiter Fahrzeuge. Dank des patentierten Hebesystems wird das Fahrzeug in Sekunden angehoben und kann von einer Person mühelos verschoben werden.

Technische Daten	
Tragkraft/Roller	715 kg
Gewicht	21,22 kg
Position	Art.Nr.
links	6126-G63-13L
rechts	6126-G63-13



Aktionsset: Transportständer und 4 Rangierhilfe

Bestehend aus:

- Transportständer: für die bequeme und ordentliche Aufbewahrung von 4 Rangierhilfen
- 2 x Rangierhilfe links
- 2 x Rangierhilfe rechts

Art.Nr. 6126-G56-7R



EINE KUPPLUNG. ZWEI LEBEN.

WIR SAMMELN IHRE ALTKUPPLUNGEN!

- Umweltfreundliche Aufbereitung durch umweltfreundliche Technologien
- Qualität auf höchstem Niveau: Aufbereitung ausschließlich von OE-Teilen
- Über **50 Jahre** Erfahrung im Remanufacturing von Kupplungsteilen

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder online unter www.car-reparts.de!



Über 1.700 Teile - einfach aufstellen und los gehts

Special Tower All In One

- ✓ Lieferung komplett bestückt
- ✓ Tower abschließbar
- ✓ Abmessung HxBxT: 1.165 x 540 x 345 mm
- Art.Nr. 1680-962-600-700-75

Bestehend aus:

- Alu Blindnieten
- Auspuffsicherungsmuttern
- Blechschrauben
- Blechmuttern
- Bremsleitungsnippel
- Überwurfschraube
- Entlüfterschrauben & Staubkappen
- Kabelschuhe
- Lötstoßverbinder
- Ölablassschrauben
- Wärmeschumpfverbinder
- Schlauchverbinder
- Dichtringe
- Schlauchschellen
- Sicherungen



Finde schnell dein Ersatzteil



Immer den richtigen Clip zur Hand

Special Tower Clips und Klammern

- ✓ kein langes Suchen in der Werkstatt
- ✓ leichte Artikelidentifikation mit OE Nummer und technischer Zeichnung im SWG Katalog Spezialbefestigung/Clipse
- ✓ leichte Artikelidentifikation über SWG Werkstattposter mit dem Abbildungsmaßstab 1:1 (inklusive)
- ✓ inklusive Zierleistenkeilesatz zum schonenden Lösen von Verkleidungen, Clipse, Zierleisten, Anbauteile und Türverkleidungen
- ✓ Abmessung (H x B x T) 1.165 x 540 x 345 mm
- Art.Nr. 1680-962-600-500-75

Für folgenden Fahrzeugmarken:

Audi/VW, BMW, Chevrolet, Citroën/Peugeot, Daewoo, Datsun/Nissan, Fiat, Ford, Honda, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes Benz, Opel, Renault, Toyota, Lexus, Volvo



Schnell zugreifen! Aktion gültig bis 28.02.2025 oder solange der Vorrat reicht

Kraftstoffschlauch-Abrollgerät - bestückt mit sechs Schlauchspulen

- ✓ mit Maßeinheit und Schere
- ✓ Farbe: RAL 9006
- ✓ Abmessung HxBxT: 570 x 513 x 215 mm
- Art.Nr. 1680-895-100-006-75

Mich kann man
GEWINNEN!

Nachfüllung einzeln	
Art.Nr. 1680-895-132-575	Benzinschlauch Garneflecht, 2 x 7,05 m
Art.Nr. 1680-895-255-357-5	Obergummischlauch DIN 2A, 5,5 x 3,05 m
Art.Nr. 1680-895-275-357-5	Obergummischlauch DIN 2A, 7,5 x 3,05 m
Art.Nr. 1680-895-290-357-5	Obergummischlauch DIN 2A, 9,0 x 3,05 m
Art.Nr. 1680-895-415-75	PVC Schlauch glasklar, 4,0 x 6,05 m
Art.Nr. 1680-895-435-857-5	Unterdruckschlauch ECO-C, 3,5 x 8,05 m



LEDDriving® ROUND MX180-CB Zusatz- und Arbeitsscheinwerfer

Für Fahrzeuge mit 12 V Bordnetz

Beachtliche Weitsicht auf dunklen Landstraßen, Waldwegen und im Gelände, on-road und off-road– das kann man mit der LEDDriving Round MX180-CB erreichen

- 12 LEDs mit einer Reichweite bis 300 m
- bis zu 6.000 K für tageslichtähnliches Licht
- 3.000 Lumen und homogene Lichtverteilung.
- Lebensdauer bis 5.000 Stunden
- Robust: Aluminiumgehäuse, Polycarbonatscheibe, IP69K-Schutzklasse
- Wärmemanagement verhindert Überhitzung
- Polaritätsschutz schützt vor Verpolung
- für Autos, Lkw, Land-/Baufahrzeuge, Quads etc.
- keine Registrierung oder Eintragung nötig
- ECE zertifiziert

Art.Nr. 0207-LED-DL1-11C-B



LEDDriving® Lightbar FX250

Für Fahrzeuge mit 12 V Bordnetz

- erhöhte Helligkeit für Fern- und Nahfeldausleuchtung
- bis zu 2.520 Lumen für bessere Sicht auf dunklen Straßen
- Leuchtwerte bis zu 320 Meter mit 10 Hochleistungs-LEDs
- Tageslichtähnliche 6.000 Kelvin Farbtemperatur
- reduzierte Blendung durch spezielles Reflektordesign
- ECE-konform: geeignet als LED-Fernscheinwerfer und Arbeitslicht
- vielseitig einsetzbar dank flexiblem Montage-Kit
- robust: Aluminiumgehäuse, Polycarbonatscheibe,
- Verpolungsschutz verhindert Schäden und erhöht die Lebensdauer
- geprüft nach höchsten Schutzklassen IP6K8 & IP6K9K
- einsetzbar an Autos, NFZs und LKWs, Wohnwagen, Geländewagen und Quads

Art.Nr. 0207-LED-DL1-30C-B



Osram gewährt auf die LEDDriving® ROUND MX180-CB und LEDDriving® Lightbar FX250 jeweils 5 Jahre Garantie!
Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

LEDDriving® LIGHTBAR VX500-SP

Für Fahrzeuge mit 12 und 24 V Bordnetz

- Reichweite bis zu 415 Meter durch 18 Hochleistungs-LEDs
- Tageslichtähnliche Verhältnisse mit 6.000 K bei Dämmerlicht und schlechter Sicht
- hohe Leuchtkraft von bis zu 2.800 Lumen
- Lebensdauer bis 5.000 Stunden
- Robust: Aluminiumgehäuse, Polycarbonatscheibe, IP69K-Schutzklasse
- Wärmemanagement verhindert Überhitzung
- Polaritätsschutz schützt vor Verpolung
- keine Registrierung oder Eintragung nötig
- ECE zertifiziert

Art.Nr. 0207-LED-DL1-16S-PSR



Osram gewährt auf die LEDDriving® LIGHTBAR VX500-SP 2 Jahre Garantie!
Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

NIGHT BREAKER® LED SMART H4 Umrüstung H4 auf LED

- Spannung: 12 V
- Nennleistung: 23/27 W
- Sockelausführung: P43t
- für Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfer

Art.Nr. 0201-641-93D-WNB-SM



NIGHT BREAKER® LED GEN 2 H7 Umrüstung H7 auf LED

- Spannung: 12 V
- Nennleistung: 16 W
- Sockelausführung: PX26d
- für Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfer

Art.Nr. 0201-642-10D-WNB-G2



Sichern Sie sich jetzt Ihre Osram Multitool - gratis!

Ab einem Bestellwert von € 200,- erhalten Sie ein gratis Multitool dazu.
Schnell zugreifen - Aktion nur gültig solange der Vorrat reicht!

STRUKTURA Multitool

- Materialmix für hohe Griffigkeit
- Fold-in Schere
- Glasbrecher / Bit-Adapter
- 8-in-1 Funktionselement
- Arretierung
- Funktionen: Gegossene Zange, Drahtschneider, Schere, Glasbrecher, Bit-Satz mit 9 Bits, große Klinge, Säge, Kapselheber, Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Sechskantschlüssel, Fahrradspeichenschlüssel, Kabelabzieher, Nagelzieher, Zentimetermaß und Inchmaß

Art.Nr. 0207-MUL-TIT-OOL



Schnelltester für Öle und Flüssigkeiten: Starterpaket inkl. 25 Teststreifen

Das KI-basierte Online-Diagnosesystem

Zur Überprüfung des Motors auf:

- Ruß, Verkokungen und Metallabrieb im Öl
- Kondens- oder Kühlwasser im Öl
- Kraftstoff im Öl
- Ölzustand und Verschleiß

Verwendbar mit folgenden Flüssigkeiten:

- Motorenöl, Lenkungsöl/Servolenkungsöl
- Bremsflüssigkeit
- Getriebeöl (Automatik- und Schaltgetriebe)
- Hydrauliköl



SOLUTIONS
DRIVEN BY YOU

www.febi.com



bilsteingroup®

Perfect Match: Scheiben und Beläge



Modernste Technologie für Ihre Sicherheit!

- Zuverlässig
- Leistungsstark
- Präzise
- Zukunftsorientiert



Zimmermann

Sortiment: Steckgehäuse

- geeignet für Flachstecker und Flachsteckhülsen (Größen 1,5 und 2,8 mm)
- integrierter zweiseitiger Sicherungsschieber für Sekundärverriegelung der Kontakte
- Sekundärverriegelung garantiert sichere elektrische Kontaktierung
- einsetzbar in allen Fahrzeugbereichen
- neutrale Ausführung für zuverlässige Anschlussverbindungen im Fahrzeugbau

Art.Nr. 0433-542-902-00



Crimpzangen-Set

HERTH+BUSS

- geeignet für diverse Verbindungen
- präzise Werkzeugführung für hochwertigen Einsatz
- gefertigt aus hochfestem Stahl, spezialvergütete Teile für hohe Beanspruchung
- leichter Wechsel der Einsätze durch patentierte Fixierung
- fehlerfreier Austausch und sichere Führung der Einsatzpaare
- Einsätze der CrimPro 30 Serie kompatibel (nur ohne Positionierer nutzbar)
- geringer Kraftaufwand dank optimaler Kraftübersetzung
- enthält drei Einsätze für gängige Binder (isolierte/nicht isolierte Flachstecker und Ringkabelschuhe nach DIN 46 234)

Art.Nr. 0433-959-423-64



Abisolierzange

Mit diesem hochwertigen Abisolierwerkzeug können sowohl massive als auch feindrähtige Leiter mit PVC Isolation von 0,03 - 16mm² beschädigungsfrei abisoliert werden.

Art.Nr. 0433-959-422-99



Sortiment: Quetschverbinder

Dieses Sortiment beinhaltet die gängigsten Stoßverbinder (DIN 46341-1B) und Rohrkabelschuhe mit Ringzunge (ähnlich DIN 13600). Zur Verarbeitung von Kabelquerschnitten bis 16 mm² wurde dem Sortiment ebenfalls eine hochwertige Zange (mit W-Crimp) beigelegt.

Art.Nr. 0433-542-541-20



Glühkerze und Glühsteuergerät

Sie bieten erstklassige Qualität und Effizienz für optimale Motorleistung.

Passend für:
BMW E90

BorgWarner



Art.Nr.	Beschreibung
0605-CGP-001/GN1018	Stabglühkerze, nachglühfähig
0605-GSE-105	Glühsteuergerät

IHR **SPEZIALIST** FÜR **SENSORIK**



ENTDECKEN SIE DIE VIELFALT VON NTK

- // Abgas- und Differenzdrucksensoren
- // Lambdasonden
- // Abgastemperatursensoren
- // Drehzahl - und Positionssensoren
- // Abgasrückführungsventile
- // Saugrohr-/ Ladedrucksensoren und Luftmassenmesser

M9300 batteriebetrieben und wasserdicht mit 6 verschiebbaren Multikontakt-Hochspannungs-Bürsten

Fokussiert sich auf das Wesentliche und überzeugt mit sechs flexibel platzierbaren Hochspannungs Bürsten, absoluter Wasserdichtigkeit und ist durch den autarken Batteriebetrieb **auch für Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge geeignet.**

- Batteriebetrieb mit Low-battery-Anzeige
- Multikontakt-Hochspannungs-Bürsten, für Spannungsabgabe auch durch das Fell des Tieres
- automatische An-/Abschaltung (Vibration)
- automatische Überwachung auf Kurzschluss/Blindstrom zur Schonung der Batterien
- handelsübliche AA-Batterien (n.i. Lieferumfang enthalten)

Art.Nr. 3263-M93-00



Marderschutz M8700 Ultraschall, batteriebetrieben

- bietet durch den Batteriebetrieb einen effektiven Schutz zum Mitnehmen
- wasserdicht - Elektronik und Lautsprecher
- komplett geschlossener Kuppellautsprecher
- Akustische Reichweite bis zu 6 m/60 qm
- Abstrahlwinkel ca. 180°
- Funktionsanzeige mittels blinkender LED
- aggressive Sinustöne (für Menschen nicht hörbar)
- pulsierend ohne Gewöhnungseffekt
- hoher Schalldruck (105 dB)
- Betrieb: 2 Batterien AA 1,5V (n.i. Lieferumfang)

Art.Nr. 3263-M87-00



K&K



WD-40, 5 Lt

- silikon-, harz- und PTFE-frei
- nicht leitend
- kompatibel mit diversen Metallen
- ideal für Profis
- verwendbar mit Zerstäuber
- Temperatureinsatzbereich: -20 bis +90 °C

Art.Nr. 5015-495-00



WD-40, 400 ml Smart Straw

- silikon-, harz- und PTFE-frei
- nicht leitend
- kompatibel mit diversen Metallen
- ideal für Profis
- Temperatureinsatzbereich: -20 bis +90 °C

Art.Nr. 5015-494-25



Abschleppseile mit 2 Karabinerhaken 2.000 kg Stretch

Art.Nr. 3603-431-914-00



HAZET® Bitset im WD-40® Design gratis!

Bei einer Abnahme von **24 x 400 ml WD-40 Smart Straw** erhalten Sie einen **Bitset im WD-40 Design** gratis dazu.


Schnell zugreifen - Aktion nur gültig solange der Vorrat reicht!

Art.Nr. 5015-M01-112



SKF Steuerketten-Kits in OE-Qualität

Komplette Reparatursätze.
Entwickelt von SKF.

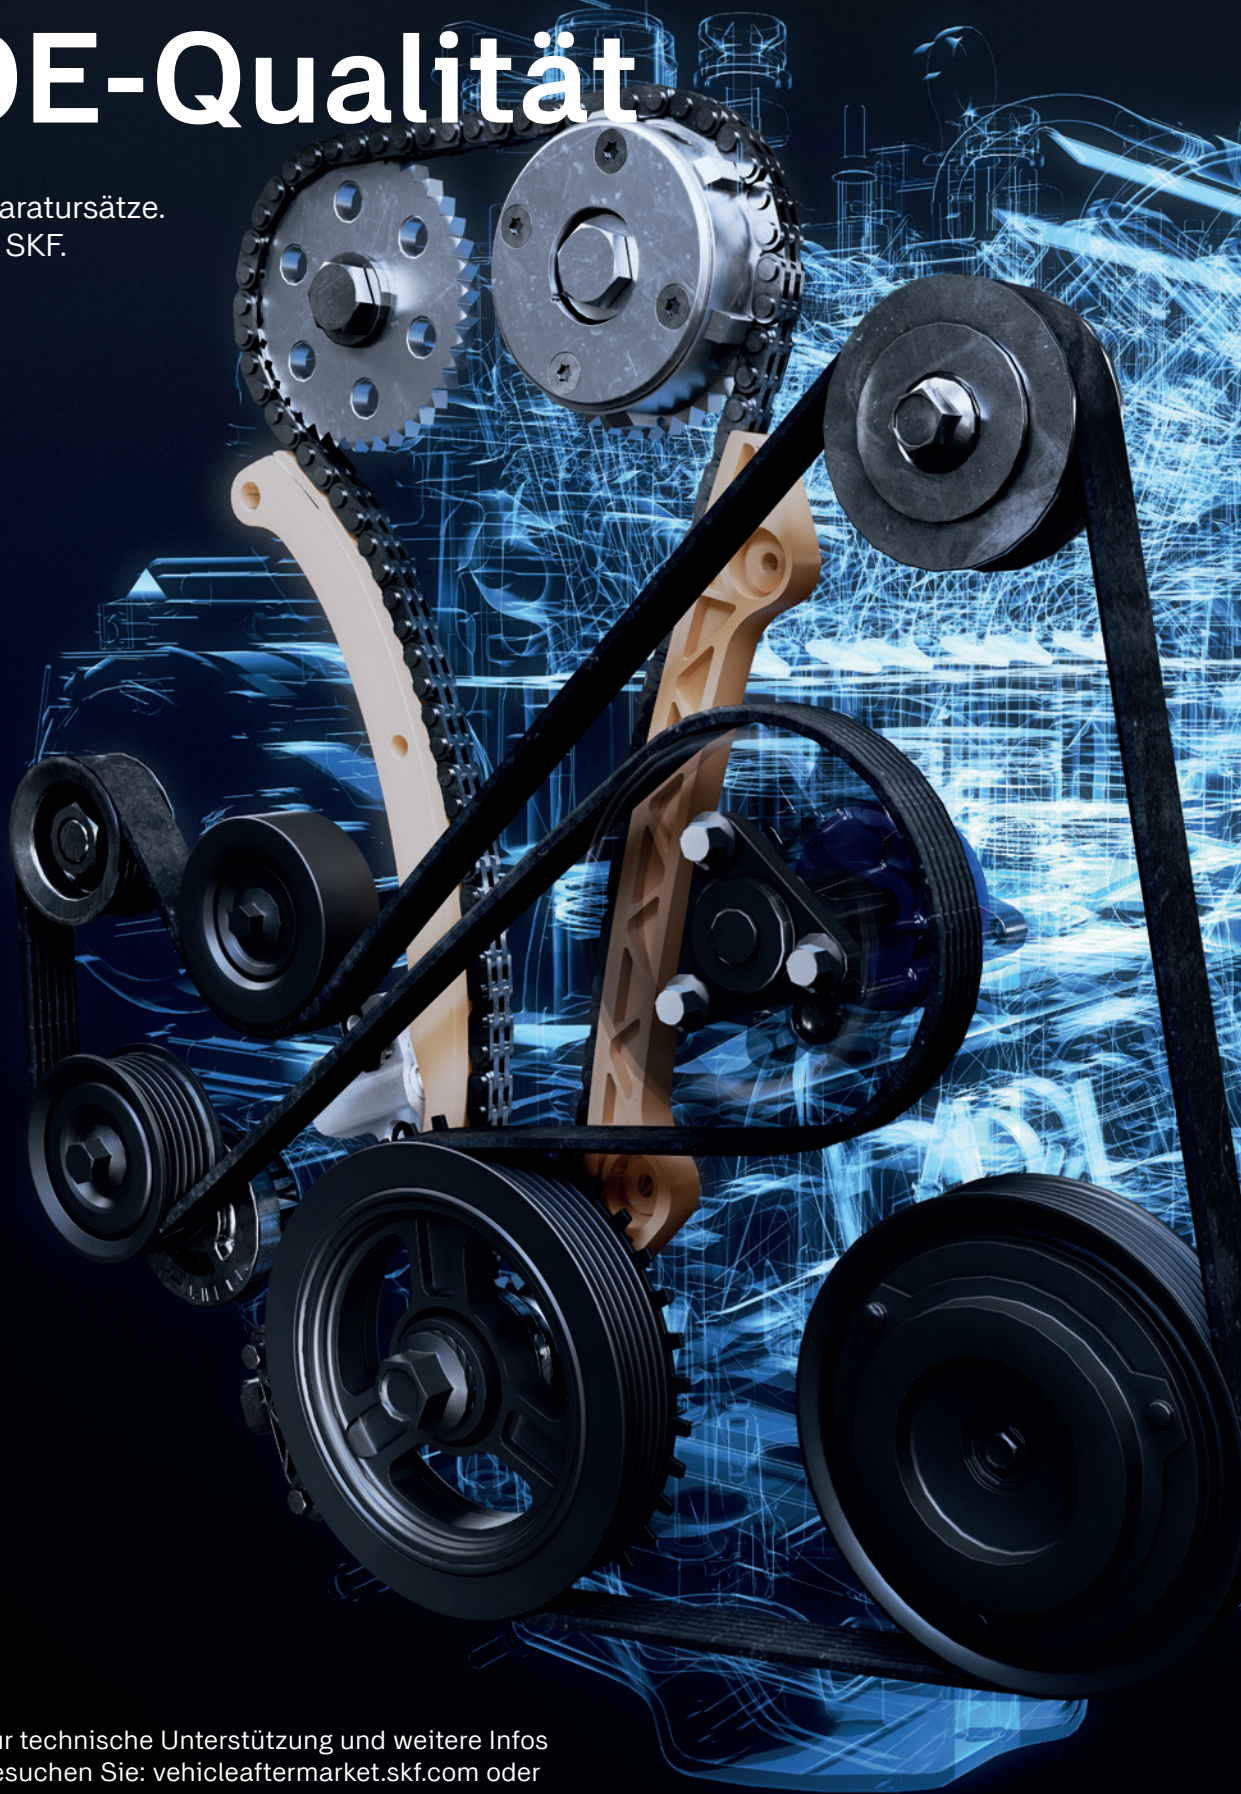

Für technische Unterstützung und weitere Infos
besuchen Sie: vehicleaftermarket.skf.com oder
scannen Sie den QR-Code, um mehr zu erfahren.

Universelles Notrad für fast alle Fahrzeuge während der Reparatur für 4- und 5 Lochkreis

- um zum Beispiel die Originalräder beim Lackieren zu schützen
- einfaches Ausrichten, Montieren und Installieren
- ermöglicht das Bewegen des Fahrzeugs während der Arbeit
- robuste Stahlmischung und Hartgummiprofil dadurch keine Luftbefüllung erforderlich
- Achtung: Höchstgeschwindigkeit von 8 km/h

Art.Nr. 6116-GUN-IWH-EEL-45S



Technische Daten	
Versatz	94 mm
Ø Rad	22,5"



Werkstattplantafel

- Organisationshilfe für Personaleinsatz, Disposition und Auftragsdokumentation
- Tafелеlemente sind im modernen Design und in zeitloser Farbgebung gestaltet
- Tafелеlemente für 6, 10 oder 15 Arbeitsplätze sind individuell erweiterbar

EICHNER



für DIN A4-Belege Hochformat	Abmessungen BxHxT	Schienen- zahl
Art.Nr. 6120-901-987-4	550 x 1.285 x 78 mm	10
Art.Nr. 6120-901-987-8	550 x 1.765 x 78 mm	15

für DIN A4-Belege Querformat	Abmessungen BxHxT	Schienen- zahl
Art.Nr. 6120-901-958-8	1.575 x 900 x 78 mm	6
Art.Nr. 6120-901-958-9	1.575 x 1.285 x 78 mm	10
Art.Nr. 6120-901-959-0	1.575 x 1.765 x 78 mm	15

Auftragstaschen mit Schlüsselfach, DIN A4

- mit Klettverschluss
- VPE = 10 Stück

Farbe	Art.Nr.
schwarz	6120-901-532-7
blau	6120-901-526-2
grau	6120-901-531-2

Apotheke Kombitasche schwarz, 3-tlg.

- EURO-Warndreieck
- Verbandstofffüllung
- Sicherheitsweste

Art.Nr. 3603-439-997-12



Warndreieck Mini

- stark reflektierend
- amtlich geprüft und zugelassen
- verpackt im Kunststoffköcher:
43,5 x 5 x 3,5 cm

Art.Nr. 3603-439-402-00





INA ZAHNRIEMEN KITS


Für die regelmäßige Wartung des Steuertriebs



Wasserpumpe + Zahnriemensatz • mit Wasserpumpe

Passend für:
Citroen, DS, Ford, Opel, Toyota 1,5HDI 18- Bsp. Berlingo,
C3/C4, Jumpy, Focus, Kuga, Astra, Corsa, 208, 308, Rifter
und Proace

Art.Nr. 1107-530-076-030

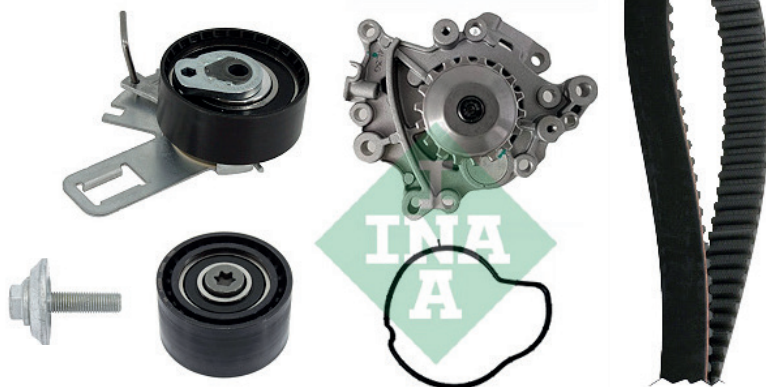

Paket 37 - Schweißrauchabsaugung InduMaster Mobil für Schweißrauch und Partikel

Die angesaugte Luft wird durch eine Vorfiltermatte und einen Partikelfilter mit mehr als 99% Abscheidungsgrad gereinigt - gereinigte Luft wird in den Arbeitsraum zurückgeführt.

- ausgerüstet mit einem 3 m Schlaucharm, mit innenliegender Alu- Profilkonstruktion mit 3 Gelenken
- Flansch um 360° drehbar
- 4 Filterstufen: Grobfilter G4, Vorfilter F5, Aktivkohlefilter, Hauptfilter F9

Art.Nr. 6743-303-021

Technische Daten	
Ventilatorleistung	1.600 m³/h
Pressung max.	1.800 Pa
Motorleistung	1,1 kW
Anschlussspannung	230 V
Geräuschpegel	72 dB(A)
Gewicht Filtergerät	80 kg
Abmessungen BxTxH	580 x 580 x 900 mm



TMS smart Meter: Mess- und Abgabeeinheit für Motoröl und Kühlerfrostschutz

- erfüllt die Anforderungen der MID Messgeräte-richtlinie (Eichfähigkeit)
- integriertes ZigBee® Kommunikationsmodul für Datenaustausch mit Gateway
- passend für Systeme mit Betriebsdruck bis 70 bar, auch für Druckluftpumpen mit hoher Übersetzung
- integrierter Transponderleser (Nutzeridentifizierung und Datenerkennung)
- kann an festen Installationen und mobilen Geräten verwendet werden
- vorinstallierter RFID-Transponderleser kann ergänzt werden (Nutzer- und Auftragsdatenverwaltung)
- Auftragsnummer kann bis zu 11 Stellen enthalten

Art.Nr. 6430-304-920-10

Lieferumfang:

- Ovalradmesskammer
- Abgabeeinheit mit Handgriff, Feststelltaste und Motorenölauslauf
- ZigBee®-Kommunikationsmodul inkl. Trackingoption für Netzwerkinstallation
- Signalstärkemessung
- bedienbares Hilfsventil
- Batteriestatusanzeige 4 x Alkaline Batterien 1,5 V AA



Technische Daten	
Volumenstrombereich	10 l/Min
skalierbar	beliebig

QUBE 2 - stationärer Reifenfüller - mit 3 Modi in einem Füllgerät

Kostengünstige und genaue Reifenbefüllung

- Modus 1- Füllen / Entleeren
- Modus 2- Reifeshop Modus mit Setzdruck
- Modus 3- Stickstoffspülung
- vorprogrammierbarer Reifendruck
- übersichtliche Anzeige für einfache Nutzung
- platzsparende, leichte Ausführung
- höchste Genauigkeit durch Keramiksensor
- eichfähig, da Zulassung nach Mess- und Eichgesetz
- Lieferung erfolgt inklusive Anschlusskabel mit Schukostecker und 5 m Glattschlauch mit Single-Clip On R1/4

Art.Nr. 6400-QUB-E2



TECALEMIT

Technische Daten	
Betriebsdruck min./max.	0,3/10 bar
Befülldruck max.	10 bar
Druckluftversorgung	max. 15 bar
Setzdruck max.	1,5 bar
Abweichung	+/- 0,10 bar
Gewicht	2 kg

Paket 282 - Kastner Mascot elektrohydraulische 2-Säulen Hebebühne Mascot 55H

- beidseitig bedienbar durch Steuerung an beiden Säulen
- direktes Absenken ohne Freiheben aus der Fangklinke einstellbar
- zweite (langsamerer) Senkgeschwindigkeit einstellbar
- Drucktastensteuerung mit Signalton
- Farbe: Arme: rot RAL 3020; Säulen: grau RAL 7016

Art.Nr 6300-AU0-966-72

Technische Daten	
Tragkraft	5.500 kg
Aufstellung Säulen	asymmetrisch
Gesamthöhe Bühne	4.015 mm
Hubhöhe (max.)	1.900 mm
Hub-/ Senkzeit	ca. 50 sec
Unterschwenkhöhe	100 mm
Nutzhöhe	2.000 - 2.047 mm
Lichte Weite zwischen Säulen	3.317 mm
Tragarmlänge vorne	915 - 1.850 mm
Tragarmlänge hinten	915 - 1.850 mm
Ø Drehteller	120 mm
Ø Drehtelleraufnahme	50 mm
Gesamtbreite	3.832 mm
Fundamentstärke min.	300 mm
Motor	3,0 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²
Aufnahmematrix	



AUTOP UPLIFTING COMPANY
STENHOJ

Paket 289 - Kombiabgastester MDS450 Slim Light Inklusive OBFCM Software!

Erweiterbar mit:

- Partikelmessung
- Motor- und Komponententest
- Hochvolt Messtechnik
- Oszilloscope

Beschreibung:

- inklusive Kundendatenpeicher, Fahrzeugdatenspeicher
- schnelle Messverfügbarkeit und schneller AU- Ablauf
- höchste Verfügbarkeit der Ausrüstung
- höchste Standzeit
- geringer Wartungsaufwand
- werkstattoptimiert – entwickelt für den harten Werkstatteinsatz
- neueste, zukunftsorientierte Technologie

Art.Nr 6214-VS9-426



Lieferumfang:

- 8 m Abgassonde Benzin
- 1,8 m Dieselsonde
- kabellose Signalanbindung via Bluetooth® zur Messkammer
- 22" TFT- Bildschirm
- Kundendaten- und Fahrzeugdatenspeicher
- OBD- und OBFCM-Auslese \$57a
- OBD1000 zur Abnahme der Drehzahl und Öltemperatur

AVL
D I T E S T

Paket 285 - Elektromechanische 2-Säulen Hebebühne KPE 32 für PKW und T6 kurz

- Modernes Design und ergonomische Bauweise
- hochwertige, langlebige Komponenten, getestet für 20.000 Hub-Zyklen
- platzsparend und sicher durch akustischen Fußschutz
- flexible Tragarmgeometrie für verschiedene Fahrzeugtypen
- elektronische Synchronisierung
- kürzere Installationszeit
- geringerer Wartungsaufwand
- Robuste Materialien z.B. Aluminium-Riemenscheibe, langlebige Lager
- benutzerfreundliche und sichere Bedienung
- Farbe: Säule Anthrazitgrau RAL7040; Arme & Hubschlitten RAL7016

Art.Nr. 6300-KPE-32

Technische Daten	
Tragkraft	3.200 kg
Aufstellung Säulen	symmetrisch
Gesamthöhe Säule	2.756 mm
Gesamthöhe inkl. Portal	3.918 mm
Hubhöhe (max.)	2.000 mm
Unterschwenkhöhe	90 - 120 mm
Lichte Weite zwischen Säulen	2.764 mm
Tragarmlänge vorne	511 - 914 mm
Tragarmlänge hinten	805 - 1.203 mm
Ø Drehteller	125 mm
Gesamtbreite/Außenmaß	3.318 mm
Fundamentstärke min.	150 mm
Motor	2 x 2,6 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²
Bedienung	Dreh-/Wendeschalter



Ravaglioli

Paket 290 - Klimafüllstation chillAIR CO₂ mit Kältemittel R744

Die CO₂-Klimaanlage (R744) übertrifft R1234yf in Wirkungsgrad, Abkühlung und Umweltfreundlichkeit. Namhafte Hersteller setzen zunehmend auf dieses natürliche und fortschrittliche Kältemittel.

- Patentierte Infrarotheizung ohne zusätzliches Montieren eines Heizbands
- vollautomatischer Ablauf für schnellen und einfachen Service
- manueller Ablauf für Wartungsarbeiten an der Klimaanlage
- Funktionsüberprüfung der Klimaanlage
- Automatische Dokumentation der durchgeführten Arbeiten
- Favoriten-Voreinstellungen
- Optimierte Gerätehöhe für ergonomisches Arbeiten
- Messung des CO₂-Umgebungspegel mit Warnsignal
- für Flaschen mit und ohne integriertem Steigrohr

Art.Nr. 6231-VS9-386

Technische Daten	
Kältemittel / Kältemittelflasche	R744 / 20 kg
Schläuche	4 m
Spannung	230 VAC
Absauggeschwindigkeit	3 m³/h



Lieferumfang:

- Touchdisplay
- analoge Druck-Manometer
- Serviceschläuche 4 m
- Thermodrucker
- Abdeckhaube

AVL
DITEST

Bremsenwartungsgerät SE30-60 A10 RoTWIN DUO mit 2-Pumpen-System für 20 und 60 Lt Gebinde/Fässer

- automatische Endabschaltung bei Mindestfüllstand
- mit Vorabentleerung der Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter
- hoher Fließdruck, dadurch vollständige Entlüftung der Systeme
- gute Manövrierfähigkeit durch stabile Leichtbauweise
- für ABS-, ESP-, EDS-, SBC-Systeme und Kupplungen
- für Pkw, Nutzfahrzeuge
- CE-zertifiziert, Schutzart IP43
- Farbe: Anthrazitgrau

Art.Nr. 6239-174-0

Technische Daten	
Anschluss	230 V
Füllschlauchlänge	3,5 m
Druck, stufenlos regelbar	0 - 3,5 bar



Lieferumfang:

- Standardadapter 50232
- Füllschlauch
- Absaugflasche 50256
- Auffangflasche 50263

Empfohlen von
BMW, Mercedes Benz
VW-Group



Lenkradeinstellwaage RNW 2009 mit Funk

Mit elektronischer Neigungsmessung ist das effektivste Hilfsmittel für die Achsvermessung. Nur eine absolut genaue symmetrische Positionierung der Fahrwerksgeometrie zur Lenkradstellung gewährleistet eine qualitativ hochwertige Vermessung bzw. Fahrwerkseinstellung.

- selbstzentrierende Halterung mit 4 Auflagerollen
- kalibrierfrei, da mit natürlichem Horizont ausgestattet
- beleuchtetes LCD-Display, auch schräg vom Seitenfenster ablesbar
- Datenübertragung per WLAN
- einfache Installation durch enthaltene Software

Art.Nr. 6239-200-90S-F



Lieferumfang:

- Ladegerät (230 V)
- USB-Stick mit Software für Windows-PC

Freigegeben von
BMW



ROMESS®

Paket 144 - Sandstrahlgerät ER Basic

Trockenstrahlgerät für grobe, einfache Strahlarbeiten, für großflächige Entrostungs- und Entlackungsarbeiten, auch zur punktuellen Rostbearbeitung oder Ölfleckbeseitigung.

Art.Nr. 6465-G10-001-8

Lieferumfang:

- Standarddüse 3 mm zyl.
- 1 Paar Handschuhe

Technische Daten	
Luftdruck	bis 8 bar
Luftschlauch / Schlauchlänge	3/8" / 6 m
Tankvolumen	9 Lt
Gewicht (Tank leer)	12 kg
Luftbedarf min.	455 l/Min
Abmessungen BxHxT	870 x 285 x 330 mm



Paket 252 - ATF Ölspül - und Wechselgerät für Automatikgetriebe

- Bedienung über 10,1" Tablet für Einmannbedienung
- manuelle oder vollautomatische Bedienung möglich
- Arbeit mit geschlossenen Automatikgetrieben
- automatische Strömungserkennung
- Druckererkennung am Getriebe- und Kühlerauslass
- Temperaturerkennung am Getriebe- und Kühlerauslass
- Schritt für Schritt Menüführung
- Wartungsbericht auf A4 mit personalisiertem Logo

Art.Nr. 6239-ATF-202-3



Lieferumfang:

- 2 x Adapterkoffer: Basic-Kit und Expert-Kit

Paket 309 - Motorbrennraumreiniger H2 BLASTER

Mit dem Wasserelektrolyse Prozess werden Verkorkungen vom Brennraum gelöst und im gasförmigen Zustand ausgestoßen. Reinigung ohne chemische Zusatz- nur Hochdruck, 100% natürlicher Wirkstoff.

Einsatzgebiete: Brennraum (Kolbenboden, Ventilköpfe, Einspritzdüsen spitzen), AGR-Ventil, Turbine mit variabler Geometrie, Partikelfilter, Sauerstoffsensor, Katalysator und alle Komponenten des Abgaskrümmers.

Vorteile:

- Wiederherstellung der ursprünglichen Leistung und bessere Beschleunigung
- stabilerer Leerlauf und geringere Geräuscentwicklung
- weniger Kraftstoffverbrauch
- Reduzierung schädlicher Emissionen
- DPF, AGR und Turbolader Reinigung
- Reinigung der inneren Motorteile ohne deren Demontage

Art.Nr. 6455-H2



NEU
bei uns

BAT 6120 Batterie-Hochfrequenzlader mit Wandhalter

- mit universeller Ladekennlinie
- updatefähig über USB
- inkl. Display Drehfunktion und 3 m Ladekabel
- mit automatischer Umschaltung
- Puffer- und Stützfunktion
- automatische Batterieerkennung
- voreingestellte Ladearten

Art.Nr. 6271-BAT-612-0



Technische Daten	
für Batterien	Standard, Gel, AGM, LPF
Laden am Bordnetz	im ein- und ausgebauten Zustand
Ladestromstärke max.	12 V, 120 A
Länge / Querschnitt Ladekabel	25 mm ² / 2 x 3 m
Leistungsaufnahme max.	120 - 240 V
Gewicht	8,5 kg
Stützbetrieb	12.0 - 13.2 V / max. 30 A
Pufferbetrieb	12.0 V - 13.5 V / max. 120 A
Betriebstemperaturbereich	0°C bis +40°C
Netzspannung	230 V
Schutzart (DIN 40050)	IP 20 D
Abmessungen BxHxT	329 x 116 x 433 mm

Paket 250 - Klimafüllstation Cool Check DUAL Gas vollautomatisches Klimaservicegerät für Kältemittel R134a und HFO 1234yf

- mit Hybridfunktion
- 4 getrennte Leitungen für Öl und Kontrastmittel
- N² Stickstoffanschluss für Dichtheitstest
- Kontrastmittel und Ölbehälter hermetisch und wiederbefüllbar
- hohe Kältemittelrückgewinnungsquote von fast 100%
- einsatzbereit innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten
- einfache und intuitive Menüführung durch Linux-Betriebssystem
- automatische Serviceventile
- WIFI Konnektivität, Statuslampe und statische A/C Diagnose
- mit 7" Farb- Touchscreen: mit Piktogrammen
- mit Hybridfunktion
- optional mögliche Erweiterung mit Kältemittelanalyse

Art.Nr. 6231-ECK-TWI-N12

Technische Daten	
Kältemittel	R134a und HFO1234yf
Schläuche	2 Paare, 3 m
Spannung	240 V
Vakuumpumpe Leistung	100 l/Min, Vakuumgrad 0,1 mbar
Absauggeschwindigkeit	300 g/Min
Auflösung der Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Kältemittelflasche	2 x 12 Lt wiederbefüllbar



Lieferumfang:

- Thermodrucker
- Spülfunktion (mit optionalen Spülkit)
- Hybridfunktion
- neue Servicekupplungen
- N² Stickstoffanschluss

ECOTECHNICS

OEM-Kits
erhältlich

Paket 302 - Einsteiger Klimafüllstation ASC 6100 G Das Servicegerät bringt alle Qualitätsmerkmale mit, die Sie für sicheres Arbeiten benötigen.

- Bedienerführung durch gut ablesbares Display
- spezielle, 8-fach gelagerte Wiegetechnik
- USB-Anschluss und Soft-Grafikdisplay

Automatische Vorgänge

- Kältemittel-Rückgewinnung (Recycling)
- Ablassen von Altöl
- programmierbares Vakuum
- Einfüllen von Kältemittel und Frischöl
- Kontrastmitteleinspritzung
- Flaschenbefüllung

Art.Nr. 6231-ASC-610-0G

Technische Daten	
Kältemittel	R1234yf, R134a oder R513a
Schläuche	je nach Konfiguration
Spannung	240 V
Vakuumpumpe Leistung	5 KFZ/h
Kompressor Leistung	0,6 kW
Kältemittelflasche	9 kg wiederbefüllbar



Lieferumfang:

- Spülfunktion (mit optionalen Spülkit)
- Kältemitteltank 9 kg
- Altölbehälter 500 ml
- Schutzhaube für Gerät
- Schutzbrille
- Schutzhandschuhe

WAEKO
AirCon Service

Achtung: Anschlusskit muss für die Verwendung separat mitbestellt werden!

Anschlusskit 3 m für R1234yf

Art.Nr. 6231-888-550-001-1

Anschlusskit 3 m für R134a, R513a

Art.Nr. 6231-888-550-000-8

Diagnosetester Bosch KTS Truck II

Das modulare Diagnosegerät ist eine vielseitige Lösung für Nutzfahrzeugwerkstätten. Es überträgt Diagnosedaten per USB oder Bluetooth (bis zu 100 m) an Werkstatt-PCs oder die DCU 220. Mit dem ESI[tronic] Evolution Paket Truck bietet es umfassende Diagnosemöglichkeiten.



Funktion und Vorteile:

- unterstützt PassThru und Connected Repair
- Easy Connect-Konzept: Verbindung mit verschiedensten Marken und -modellen im Bereich NZF, LKW, Anhänger, Busse und Off-Highway
- Intuitive Bedienung: visuelle Darstellung und Anleitung in der Diagnosesoftware ESI[tronic] Evolution Truck / OHW
- Optional erweiterbar mit dem DCU 220

Art.Nr. 6216-KTS-TRU-CKI-I



Alle Infos



Bild zeigt Lieferumfang.

Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC oder Bosch DCU 220 verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden. Software aufspielen nach Aufwand.

Paket 46 - Mobiles AdBlue® Abgabegerät „Speedy Blue MID“

Für den Einsatz mit 200 Lt AdBlue® - Kunststofffässern.
Durch die enthaltene 12 V Hochleistungsbatterie kann das Gerät völlig autonom betrieben werden.

- MID Ovalrad Durchflusszähler - zeigt die Daten jeder Eingabe an (Menge, Datum/ Uhrzeit, fortlaufende Nummer)
- Durchflusszähler speichert die Daten von bis zu 2.000 Zapfungen
- absperrender Geräteschalter zur Vermeidung von nicht autorisierter Benutzung
- Notschalter
- Batterieladeanzeige
- mit hochwertiger Elaflex-Pistole

Art.Nr. 6430-678-6MI-DEF

Lieferumfang:

- Zulassung Österreich
- elektrische 12 V Edelstahlpumpe
- Druckausgleichsgefäß
- Elaflex-Pistole
- elektronischer Durchflusszähler
- Thermodrucker für Ausdruck Tankdaten



Technische Daten	
Förderleistung max.	10 l/Min
Förderdruck max.	4 bar
Spannung	12 V
Stromaufnahme	36 A
Abmessungen in mm	450 x 720 x 1.050
Gewicht	40 kg

Geeicht nach MID
Österreich-Zulassung



MULTIRAM - ARBEITSPLÄTZE AN DIE MOMENTANEN ERFORDERNISSE ANPASSBAR

Ändert sich die Werkstattauslastung, die Arbeitssituation oder die Arbeitsabläufe wird ohne viel Aufwand angepasst.

- individuell konfigurierbar
- flexibel durch einen Kanal
- einmalige Betonarbeiten
- Hubeinheiten können gemäß den Anforderungen variabel montiert werden
- leichte, schnelle Umrüstung oder Anpassung der Arbeitsplätze
- einfache Nachrüstung von zusätzlichen Arbeitsplätzen
- auch Einzelplatz-Lösungen möglich

Multiram Rahmen

- passend für J.A. Becker Multiram Hebebühnen bis 6.500 kg Tragkraft
- Ausführung feuerverzinkt
- inkl. Abdeckung
- Abdeckung abhängig vom Bühnentyp

Euro-Wanne

- passend für Multiram-Rahmen
- Länge: 3 m
- Tiefe: 2,6 m



Achtung: dazu benötigt wird der Multiram-Rahmen per Lfm!

Paket 301 - Rollenbremsenprüfstand BPS XT-4220 PC
vollverzinkter Rollenbremsenprüfstand für PKW und Transporter

- verschleißarme Laufrollen mit aufgeschweißter Profiloberfläche
- Justierschrauben für Höheneinstellung, vorbereitet für Wiegeeinrichtung
- Manuell-/Automatikbetrieb, verzögerte Einschaltautomatik, Anlaufüberwachung
- Schlupfabstimmung, Abschaltung nach dem Ausfahren aus dem Prüfstand & Ausfahrhilfe
- Prüfprogramm für elektronische Feststellbremsen
- verschleißfreies, elektronisches DMS-Messsystem mit Scherkraftaufnehmer
- Elektro-/Schaltbox mit Motorschalter, Steuerelektronik, Bedienelementen und Hauptschalter abschließbar
- 12 m vorverkabelt von Rollensatz zu Schaltbox

Art.Nr. 6204-SVP-210-044

Technische Daten	
Bauhöhe	240 mm
Prüfrollen	Ø 203 mm
Messbereich Bremskraft	0 - 6,0 kN
Prüfgeschwindigkeit	5,0 km/h
Spurbreite min. - max.	800 - 2.200mm
Prüfbare Achslast	2,6 t
Prüfrollenlänge	700 mm
Überfahrbar max.	4,0 t
Antriebsmotoren	2 x 4 kW
Stromanschluss	3 x 400 V, 3 x 25 A träge, 5 x 4,0 mm ²

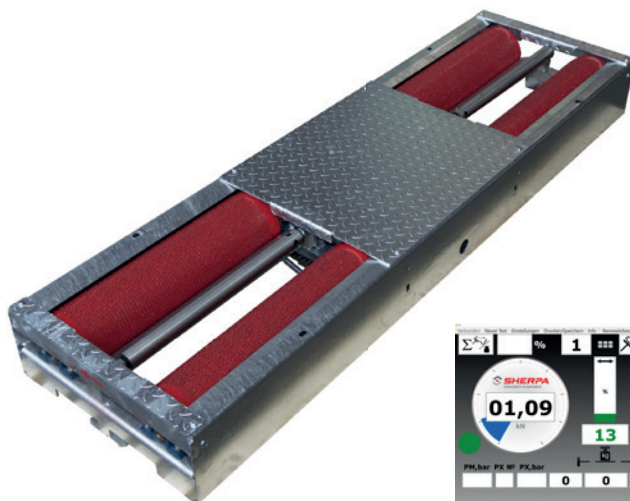**Lieferumfang:**

- PC-Software TV-XT
- Livestream Konverter USB
- Differenzanzeige 0 - 70%
- autom. Allraderkennung
- EDOS Ausfahrhilfe
- Dreh- und Messrichtungs-umkehr manuell



Paket 300 - NFZ Bremsenprüfstand BPS-Twin-XT-18115 PC Paket
Rollensatz geteilt, für PKW und LKW- Fahrzeuge

wie BPS XT-4220 PC aber:

- hängender Einbau mit wasserdichten, wartungsfreien Rollenlagern für den Einbau in Arbeitsgrube
- Antriebsmotore mit Planetengetriebe
- verschleißfreies, elektronisches DMS-Messsystem mit Scherkraftaufnehmer
- Schlupfabstimmung, Zeigerstopp, Wiederanlaufautomatik, Abschaltung nach dem Ausfahren, Ausfahrhilfe
- 20 m vorverkabelt von Rollensatz zu Schaltbox
- bei Einbau/Vorbereitung für Wiegeeinrichtung ist ein Fundamentrahmen erforderlich

Art.Nr. 6204-SVP-410-148

Technische Daten	
Bauhöhe	545 mm
Prüfrollen	Ø 265 mm
Messbereich Bremskraft	0 - 6 / 0 - 40 kN
Prüfgeschwindigkeit	2,6 km/h
Rollenachsabstand	465 mm
Prüfbare Achslast	14 t
Prüfrollenlänge	1.150 mm
Überfahrbar max.	18 t
Antriebsmotoren	2 x 9 kW
Stromanschluss	3 x 400 V, 50 A träge, 5 x 10 mm ²

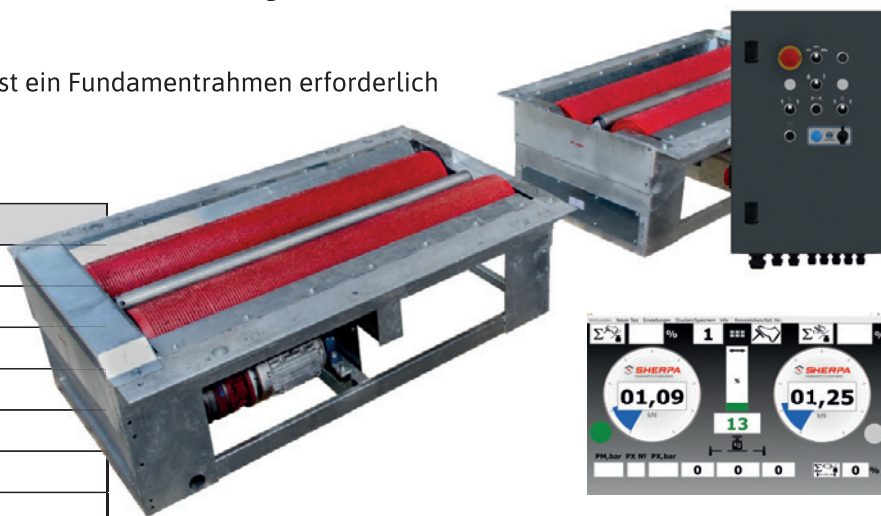
SHERPA
 YOUR SAFETY IS OUR DRIVE

Batterie Aktion: 10 + 1 Batteriewagen gratis!



Bei einer Abnahme von **10 Bosch Batterien** erhalten Sie einen **gratis Batteriewagen!**

Schnell zugreifen! Aktion gültig bis 28.02.2025 oder solange der Vorrat reicht!

Die Bosch Mobilitätsgarantie

Jede gekaufte Bosch Batterie beinhaltet die Bosch Mobilitätsgarantie!

- für PKW mit Bosch-Batterien bis zu 110 Ah (Ausnahme: Gewerblicher Einsatz), 2 Jahre Mobilitätsgarantie (ab Kaufdatum)
- 24-Stunden-Service der Einsatzzentrale
- Kostenlose Batterieprüfung vor Ort
- Abschleppdienst zum nächsten Bosch Service (bis 50 km); gratis Taxikosten Refundierung bis zu € 25,-



ENV4-Bremsflüssigkeit


Hohe Sicherheit im Straßenverkehr durch höheren Trocken- und Nassiedepunkt sowie niedrige Viskosität. Dies schützt vor Dampfblasenbildung bei extremen Bremsentemperaturen und verhindert Bremsenausfall.

Vorteile im Überblick:

- schnelles und sicheres Bremsen
- hohe Fahrzeugstabilität auch bei Bremsreaktionen
- zuverlässige Qualität
- lange Haltbarkeit



Kompatibilität/Mischbarkeit ENV



Art.Nr.	Gebinde
2039-198-747-920-3	5 Lt
2039-198-747-920-4	20 Lt
2039-198-747-920-5	60 Lt

Bosch Car Service

Starke Marke - Starkes Konzept



Mit unserer 100-jährigen Geschichte – für eine großartige Zukunft!

Vom ersten Bosch Car Service, der 1921 in Hamburg eröffnet wurde, bis hin zu einem weltweiten Netz von über 15.000 Werkstätten in 150 Ländern: Qualität und Kompetenz basierend auf einer 100-jährigen Geschichte. Vertrauen Sie auf eine starke, renommierte und weltweit führende Marke, auf die Sie sich verlassen können: Bosch.



Kältemittel

Kältemittel ermöglicht den Wärmeaustausch in Klimaanlage, indem es Wärme aufnimmt und wieder abgibt. So sorgt es für angenehme Kühlung an heißen Tagen.

Wir bieten die richtige Auswahl für jede Anwendung.

Mehrwegflasche, Pfandgebühr erhalten Sie bei Rückgabe.



Art.Nr.	Beschreibung	Gebinde
6231-431-0	Kältemittel 1234yf	10 kg
6231-432-420	Kältemittel R744, CO ₂	10kg
6231-521-088-6	Kältemittel R134A/Euroflasche	12kg

Paket 44 - Reifenwuchtmaschine megaspin 220

- automatische Dateneingabe für Abstand und Durchmesser
- Virtual Sonar für die Berechnung der Felgenbreite bei Stahlfelgen
- High Speed
- Easy AUTO SELECT wählt automatisch das richtige Ausgleichsprogramm
- ALU M Programme bieten unbegrenzte Möglichkeiten für die richtige Gewichteposition
- VDD Virtual Direct Drive der neuesten Generation
- ECO DRIVE
- 3 Jahre Garantie für alle elektronischen Bauteile, wenn jährliches kostenpflichtiges Service bei Kastner durchgeführt wird

Art.Nr. 6632-102-17

Technische Daten	
Reifenbreite	1,5" - 20"
Felgen Ø	10" - 28"
Ø Rad max.	1.200 mm
Radbreite max.	530 mm
Radgewicht max.	75 kg
Abmessungen LxBxH	1.006 x 910 x 1.013 mm
Stromanschluss	230 V
Drehzahl	100 U/Min
Gewicht	110 kg



Lieferumfang:

- Mittenzentriervorrichtung mit Schnellspannmutter
- 3 Zentrierkonen Ø 45 - 110 mm
- Gewichtezange

Reifenwuchtmaschine megaspin 420 und 420 P

Geschwindigkeit – unschlagbar schnell

- gleiche Sensoren wie in unseren Industrie Auswuchtmaschinen
- Raddateneingabe für Abstand, Durchmesser und Breite erfolgt automatisch
- Auswuchten ohne Kontrolllauf
- Laserspots für korrekte Positionierung von Klebegewichten
- Messzeit für ein Rad mittlerer Größe weniger als 5 Sekunden
- LED Licht zur Beleuchtung der Klebegewichte-Position
- 3 Jahre Garantie auf alle Platinen, wenn jährlich ein kostenpflichtiges Service durch Kastner durchgeführt wird

Lieferumfang:

- manuelle Spannung
- Mittenzentrierflansch
- Wuchtgewichtzange
- 3 Zentrierkonen
- Radschutzbogen

Zusätzlich bei megaspin 420 P

- mit pneumatischer Felgenspannung

Technische Daten	Paket 27 - megaspin 420	Paket 176 - megaspin 420 P
Felgenbreite	1,5" - 20" max.	1,5" - 20" max.
Felgen Ø	10" - 28"	10" - 28"
Rad Ø max.	1.016 mm	1.016 mm
Radbreite max.	480 mm	480 mm
Radgewicht max.	75 kg	75 kg
Drehzahl	100 U/Min	100 U/Min
Abmessungen LxBxH	1.210 x 1.430 x 1.770 mm	1.210 x 1.430 x 1.770 mm
Gewicht	135 kg	135 kg
Stromanschluss	230 V	230 V
Druckluft	-	8 - 10 bar
Art.Nr.	6632-104-20	6632-104-25



Reifenwuchtmaschine megaspin 820 und 820 P

Geschwindigkeit – unschlagbar schnell

- mit 17" Bildschirm
- gleiche Sensoren wie in unseren Industrie Auswuchtmaschinen
- Raddateneingabe für Abstand, Durchmesser und Breite erfolgt automatisch
- Auswuchten ohne Kontrolllauf
- Laserspots für korrekte Positionierung von Klebegewichten
- Messzeit für ein Rad mittlerer Größe weniger als 5 Sekunden
- LED Licht zur Beleuchtung der Klebegewichte-Position
- Ergonomie – unschlagbar gutes Handling
- 3 Jahre Garantie auf alle Platinen, wenn jährlich ein kostenpflichtiges Service durch Kastner durchgeführt wird

Lieferumfang:

- manuelle Spannung
- Mittenzentrierflansch
- Wuchtgewichtzange
- 3 Zentrierkonen
- Radschutzbogen

Zusätzlich bei megaspin 820 P

- mit pneumatischer Felgenspannung

Technische Daten	Paket 294 - megaspin 820	Paket 78 - megaspin 820 P
Felgenbreite	1,5" - 20" max.	1,5" - 20" max.
Felgen Ø	10" - 28"	10" - 28"
Rad Ø max.	1.016 mm	1.016 mm
Radbreite max.	480 mm	480 mm
Radgewicht max.	75 kg	75 kg
Drehzahl	100 U/Min	100 U/Min
Abmessungen LxBxH	1.210 x 1.430 x 1.770 mm	1.210 x 1.430 x 1.770 mm
Gewicht	160 kg	160 kg
Stromanschluss	230 V	230 V
Druckluft	-	8 - 10 bar
Art.Nr.	6632-108-20	6632-108-25



Haweka Quick Platte 5-Loch

- Lochkreisdurchmesser von 95 bis 182 mm stufenlos einstell- und arretierbar
- kein zeitaufwändiges Suchen des passenden Lochkreises
- auswechselbare gefederte Druckstücke für unterschiedliches Felgendesign
- Unschlagbar in Verbindung mit federloser Mittenzentrierung

Art.Nr. 6632-259-012-400



Lieferumfang:

- Typenspannplatte
- Standard Bolzenköpfe
- für Wellendurchmesser 40 mm

Öl-Auffangwagen für LKW

- stabile Ausführung mit 2 festen Rädern, 2 Lenkrollen mit Ziehstange und Ablasshahn
- bei Entleerung über eine Hydraulikkupplung ist eine Absaugpumpe z.B. Directflo® DF100 Doppel-Membranpumpe oder EZP 0.4 A erforderlich

Art.Nr. 6432-436-000



Technische Daten	
Absaugstutzen	G 3/4"
Abmessungen LxBxH	1.250 x 610 x 260 mm
Inhalt	ca. 95 Lt

Paket 70 - Radwaschmaschine Kastner Wheely

Waschen ohne chemische Zusätze

- für PKW- und Lieferwagen
- Arbeitsmedium: Wasser mit Granulat
- mit Heizsystem
- korrosionsfeste Ausführung
- doppelte Schalldämmung
- kein Anschluss zu Frisch- und Abwasser erforderlich

Art.Nr. 6455-360-HP

Technische Daten	
Reifenbreite	135 - 360 mm
Reifen Ø	560 - 800 mm
3 Waschprogramme	20, 40 & 60 sec
Trocknungszeit	15 sec
Pumpmotor	6 kW
Abmessungen in mm	1.000 x 1.200 x 1.460
Spannung	400 V, 25 A träge

Lieferumfang:

- Heizsystem
- Erstbestückung Granulat
- 10 Lt antibakterielles Konservierungsmittel



Granulat für Radwaschmaschine

Art.Nr. 6455-GRA-N



Waschkonzentrat für Radwaschmaschine

Art.Nr. 6455-010-04



Paket 295 - Scheuersaugmaschine SC351 komplett

Die batteriebetriebene Kompaktmaschine reinigt mühelos schwer zugängliche Bereiche durch vorwärts und rückwärts scheuernde und saugende Bewegungen. Einsatz um Einrichtungsgegenstände herum wird erleichtert.

- Vorwärts- und Rückwärtsreinigung durch rotierendes Bürstendeck
- hervorragendes Reinigungsergebnis dank des neugestalteten Bürstendecks mit integrierter und patentierter Saugleiste
- umweltfreundliche Optima-Batterien für hohe Produktivität durch konstante Leistung trotz niedrigem Bleigehalt
- einfache Einstellung von Bürstendruck und Geradeauslauf
- 27 kg Bürstendruck, zweifach einstellbare Wassermenge und hohe Absaugleistung für ein perfektes Reinigungsergebnis

Art.Nr. 6456-908-734-102-0

Technische Daten	
Geräuschpegel	64 dB
Bürstengeschwindigkeit	140 U/Min
Absaugleiste, Breite	200 mm
Saugmotorleistung	200 W
Max. Laufzeit	1,15 h
Gewicht	73 kg



NILFISK

Altölabsaug- und Auffangwagen, 100 Lt mit Zylinder

Die mobilen Geräte sind zum Absaugen von Altöl aus allen Fahrzeugen geeignet.

Die Absaugung erfolgt durch Unterdruck direkt über die Peilstaböffnung mit Saugsonden bzw. Adaptern. Nach der Unterdruckerzeugung durch die Vakuumpumpe können die Absauggeräte unabhängig vom Druckluftnetz betrieben werden; jedoch zur Entleerung des Behälters müssen sie wieder an dieses angeschlossen sein.

Um eine schnelle und effiziente Absaugung zu erzielen, sollte das Öl eine Temperatur von 80°C haben.
Effektive Absaugkapazität ca. 80 Lt bzw. 50 Lt

Besonderheiten:

- Ablage für Kleinwerkzeuge, Filter, Zusatzadapter, Griffstück, etc.
- neuartiges Fahrgestell mit Radabdeckung und Halterungen
- Aufsatz mit Ölauffangschale und Spritzschutz 360° drehbar, ø 620 mm, H = 350 mm

Art.Nr. 6432-372-000



Lieferumfang:

- Saugsonden flexibel: 1.000 mm, Ø 7 x 5 mm; 700 mm, Ø 6 x 4 mm; 700 mm, Ø 8 x 6 mm
- Saugsonden starr: 700 mm, Ø 5 x 4 mm; 700 mm, Ø 6 x 5 mm
- zwei Räder und Lenkrollen
- 1,5 m Abgabeschlauch mit Auslaufrohr und Tropfschutz
- 1,5 m Vakuumschlauch mit Griffstück
- Überdruck- und Ab-sperrventil
- Vakuumpumpe
- Tropfschutz
- Standardadapter für VW Group, PSA, BMW



Paket 284 - 3D Achsmessgerät TD3000 HP.B

- Batteriebetrieb, feste oder mobile Installation
- mit kompensationsfreien 3-Punktschnellspannhaltern
- sehr schnelle Bedienung
- Fernbedienung mit Tastatur an allen Messwertaufnehmern

Exklusives Target mit 3D-Objektiven:

- keine Felgenschlagkompensation erforderlich
- extrem leicht und wartungsfrei
- ohne elektronische Bauteile
- Vermessung von Fahrzeugen bis 4.700 mm Radstand

Keine Verkabelung der Hebebühne notwendig - Bluetooth® Übertragung zur Konsole.

Art.Nr. 6209-TD3-200-HPR

Lieferumfang:

- Fahrwagen mit PC, Tastatur, Bildschirm TFT 22", Drucker
- Batterieladestation
- 2 Messköpfe 3D
- 4 Radhalter mit Target für Felgen 8" - 24"
- 1 Satz mechanische Drehteller STDA124 mit Ausgleichstücken
- Lenkrad- und Bremsen-feststeller
- Bedienungsanleitung

Achtung: Lieferumfang bei OEM abweichend



✓ mit OEM-Empfehlung	für BMW	für Mercedes Benz
Art.Nr.	6209-TD3-000-HPB-MW	6209-TD3-000-HPM-B



ROWE – Raise the Limit

Motorsport ist für uns viel mehr als Sponsoring. Mit ROWE RACING haben wir seit vielen Jahren unseren eigenen Rennstall, mit dem wir die Leidenschaft für den Sport zelebrieren. Gleichzeitig helfen uns die Erfahrungen aus den Rennen, unsere Produkte weiterzuentwickeln und stetig besser zu machen. Das ist Technologietransfer mit klarem Mehrwert für unsere Kunden - quasi von der Rennstrecke ins Regal. Deswegen sprechen wir von ROWE RACING auch stolz von unserem "fahrenden Labor".



Neugierig?
Alle Infos über
ROWE RACING
finden Sie hier.

HIGHTEC SYNT RSS 03 SAE 5W-30 20372

wurde speziell für Fahrzeuge der Stellantis-Gruppe entwickelt, darunter Opel, Peugeot, Toyota, Fiat und andere Marken.

Empfehlungen:

Stellantis FPW9.55535/03;

Spezifikation:

ACEA C2,C3; API SP; MB 229.31/229.51;

Art.Nr.	Gebinde
5193-203-720-010-99	1 Lt
5193-203-720-050-99	5 Lt
5193-203-720-200-99	20 Lt
5193-203-720-600-99	60 Lt



Spezifikationen & Freigaben

SYNT RS C5 SAE 0W-20 20379

Speziell für BMW, Mercedes usw.

Freigaben:

BMW Longlife-17 FE+;
Jaguar Land Rover STJLR 03.5006;
MB 229.71/229.72

Spezifikation:

ACEA A1/B1,C5,C6;



Spezifikationen & Freigaben



MULTI SYNT DPF SAE 5W-30 20125

Speziell für VAG, BMW, Mercedes usw.

Freigaben:

BMW Longlife-04;
MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52;
VW 504 00/507 00;

Spezifikation:

ACEA C3 - API SP;



Spezifikationen & Freigaben



Art.Nr.	Gebinde
5193-203-790-200-99	20 Lt
5193-203-790-600-99	60 Lt

Art.Nr.	Gebinde
5193-201-250-200-99	20 Lt
5193-201-250-600-99	60 Lt

SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20 20036

Speziell für VAG, Porsche usw.

Freigaben:Porsche C20;
VW 508 00/509 00;**Spezifikation:**ACEA C5;
Ford WSS-M2C956-A1;

Spezifikationen & Freigaben



Art.Nr.	Gebinde
5193-200-360-200-99	20 Lt
5193-200-360-600-99	60 Lt

MULTI SYNT DPF SAE 0W-30 20112

Speziell für Audi, BMW, VW

Freigaben:BMW Longlife-04;
MB-Freigabe 229.52;
VW 504 00/507 00;**Spezifikation:**

ACEA C3 - Porsche C30;



Spezifikationen & Freigaben



Art.Nr.	Gebinde
5193-201-120-200-99	20 Lt
5193-201-120-600-99	60 Lt

SYNTH RSF 950 SAE 0W-30 20150

Speziell für Ford, Kia, Landrover

Freigaben:Ford WSS-M2C950-A ;
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007;**Spezifikation:**ACEA C2;
VWC 530 35;

Spezifikationen & Freigaben



Art.Nr.	Gebinde
5193-201-500-200-99	20 Lt
5193-201-500-600-99	60 Lt

SYNTH RS D1 SAE 5W-20 20342

Speziell für Fiat, Mazda, Kia, Opel usw.

Spezifikation:API SP RC/SN PLUS RCILSAC GF-5/-6A;
GM dexos1 Gen 3;

Spezifikationen & Freigaben



Art.Nr.	Gebinde
5193-203-420-200-99	20 Lt
5193-203-420-600-99	60 Lt

HIGHTEC SYNTH RSP 210 SAE 0W-20 20371Speziell für PSA-Marken Opel/Vauxhall,
Fiat usw.**Spezifikation:**ACEA C5;
API SP;
PSA B71 2010;

Spezifikationen & Freigaben



Art.Nr.	Gebinde
5193-203-710-200-99	20 Lt
5193-203-710-600-99	60 Lt

SYNTH RS SAE 0W-30 HC-C2 20247

Speziell für Citroen, Fiat, PSA usw.

Spezifikation:ACEA C2;
PSA B71 2312;

Spezifikationen & Freigaben



Art.Nr.	Gebinde
5193-202-470-200-99	20 Lt
5193-202-470-600-99	60 Lt

Freigaben: Von Fahrzeugherstellern freigegeben**Spezifikation:** Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß ...**Empfehlung:** Dieses Produkt wird empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

ORDNUNG UND SAUBERKEIT IN DER WERKSTATT MIT DEM ROWE® ÖLSCHRANK!

ROWE®

Schmierstoff-Werkstatt-Schrank für 60 und 20 Lt Gebinde

- Korpus und Türen in RAL 7016 Anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- Traglast pro Einlegeboden mindestens 80 kg
- Auffangwanne min. 60 Lt
- 8 x Fächer für 20 Lt Gebinde

Art.Nr. 5193-805-767-109-9



Machen Sie Ihre Werkstatt attraktiver - mit dem ROWE® Ölabinahmevertrag und dem gratis Schmierstoff -Werkstatt-Schrank!

Bei einem Umsatz von € 4.000,- bei ROWE® Ölen innerhalb von 2 Jahren erhalten Sie: Schmierstoff -Werkstatt-Schrank für 60 und 20 Lt Gebinde gratis!

Erstbestückung 360 Lt

Mich
kann man
GEWINNEN!

... IM ROWE DESIGN

PERFEKT VERSTAUT IN DER WERKSTATT MIT DEM ROWE® REGAL FÜR 20 LITER KANISTER!

Schmierstoff-Werkstatt-Schrank für 60 und 20 Lt Gebinde

- für 12 x 20 Liter Kanister
- RAL 7016 Anthrazitgrau
- mit 30 Liter Auffangwanne

Art.Nr. 5193-805-917-109-9



Bei einem Umsatz von € 2.500,- bei ROWE® Ölen innerhalb von 2 Jahren erhalten Sie: ROWE Regal für 20 Liter Kanister Gebinde gratis!

Erstbestückung 360 Lt

AutoZum AKTION - ROWE® FANPACKAGE SICHERN!
ROWE®

Zusätzlich erhalten Sie bei einem Ölabnahmevertrag
ein Rowe® Fanpackage gratis!


Bestehend aus:

- 1 x Jacke
- 1 x T-Shirt
- 1 x Baseballcap
- 1 x Socks

Fotos sind Symbolfotos.


ANTIFREEZE

Mischbar und verträglich mit anderen Kühlmittelkonzentrat-
ten gleicher Spezifikation. Um jedoch die vollen Produktvorteile
von HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO auszuschöpfen,
wird ein vollständiger Kühlmittelwechsel empfohlen.

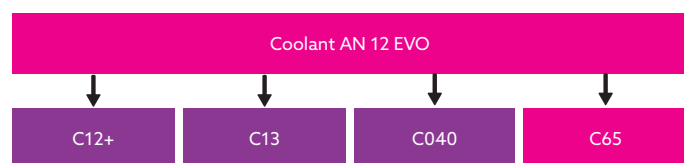COOLANT AN 12 EVO
Umschlüsselung


Art.Nr.	Gebinde
5193-210-800-200-99	20 Lt
5193-210-800-600-99	60 Lt
5193-210-802-100-99	210 Lt

Kunststoff Ablasshahn für Rowe® Gebinde

Perfekt für ein einfaches, sauberes und schnelles Umfüllen.

Art.Nr.	für Gebinde
5193-800-927-100-0	20 Lt Kunststoff Kühlerfrostschutz
5193-800-087-100-0	60 Lt Kunststoff Kühlerfrostschutz
5193-805-327-100-0	60 Lt Blechfass 3/4" Motoröl
6430-130-12	Fasspumpe für 60 und 200 Lt Fässer





Bag in Box – die nachhaltige und smarte Verpackungslösung

Platzsparend, praktisch, sauber: unser neues 20 Lt Gebinde für die Werkstatt. Mit der neuen Bag in Box-Verpackung bieten wir in Kombination mit unserem Ölschrank eine clevere Lösung für die Werkstatt, die sowohl Platz als auch Kosten spart.

Art.Nr.	Beschreibung	Gebinde
5023-231-20	Top Tec 6600 0W-20	20 Lt
5023-231-21	Top Tec 6200 0W-20	20 Lt
5023-231-22	Top Tec 4600 5W-30	20 Lt
5023-231-23	Top Tec 4410 5W-30	20 Lt
5023-231-24	Top Tec 4400 5W-30	20 Lt
5023-231-25	Top Tec 4310 0W-30	20 Lt
5023-231-26	Top Tec 4300 5W-30	20 Lt
5023-231-27	Top Tec 4210 0W-30	20 Lt
5023-231-28	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	20 Lt
5023-231-29	Top Tec 4100 5W-40	20 Lt
5023-231-30	Special Tec LL 5W-30	20 Lt
5023-231-32	Special Tec F ECO 5W-20	20 Lt
5023-231-33	Special Tec F 5W-30	20 Lt
5023-231-34	Special Tec F 0W-30	20 Lt
5023-231-35	Special Tec DX1 5W-30	20 Lt
5023-231-36	Profi Longlife III 5W-30	20 Lt
5023-231-37	Profi Leichtlauf 10W-40 Basic	20 Lt
5023-231-38	Leichtlauf High Tech 5W-40	20 Lt

Vorteile:

- Reduzierte CO2-Emissionen bei Anlieferung
- Effizientere Lagerung und Transport
- Platzsparender und recyclebarer Abfall
- Einfache Entsorgung
- Kompatibilität mit LIQUI MOLY-Ölschrank

5W30 Motoröl

Ultra Hightech Motorenöl für moderne Benzin- & Diesel PKW Motoren.

Verwendbar für:

- SAE 5W30;
- ACEA C3;
- VW 504.00/507.00;
- MB.229.51;
- BMW longlife -04;



Art.Nr.	Gebinde
5188-246-239-060	60 Lt
5188-246-239-205	208 Lt

Silikon Dichtstoff, 80 ml



Art.Nr.	Farbe
1520-HT2-00C	weiß
1520-HT3-00C	schwarz

Dichtmasse

Hitzebeständig von -40 bis +300°C

Anwendungsbeispiele:

- für Motor- & Getriebeanschlussflächen
- Ölwanne
- Seiten- & Inspektionsdeckelplatte
- Thermostatgehäuse

Art.Nr. 0435-109-660





MAHLE Aftermarket goes Hollywood

Wo gibt's noch echte Helden? MAHLE Aftermarket kennt sie! Wir würdigen mit Titeln internationaler Film-Blockbuster die Werkstattmitarbeitenden und setzen damit unsere Produkte und Services im Stile Hollywoods in Szene: den „MAHLE Workshop Heroes“. „The Filter and the Furious“ ist eine Hommage an das umfassende Filterprogramm von MAHLE Aftermarket.

mahle-aftermarket.com/workshop-heroes

MAHLE

Paket Flexrohre

5 Lösungen in einem Set

Art.Nr. 3102-UFS-045



Bestehend aus	
Art.Nr. 3102-FTR-172	1 x Länge: 200 mm, Ø 45 mm
Art.Nr. 3102-UFR-162	1 x Länge: 320 mm, Ø 50 mm
Art.Nr. 3102-FTR-170	1 x Länge: 150 mm, Ø 45 mm
Art.Nr. 3102-UFR-178	1 x Länge: 116 mm;
Art.Nr. 3102-FTR-171	1 x Länge: 150 mm;

Schellen Set, 40-tlg.

für VW & Audi

Art.Nr. 3102-VAG-SET-1


VEGAZ

Bestehend aus	
3102-VAG-48	Ø 48,5 mm x 10
3102-VAG-54	Ø 54,5 mm x 6
3102-VAG-45	Ø 45,5 mm x 5
3102-VAG-49	Ø 49,5 mm x 5
3102-VAG-60	Ø 60,5 mm x 5
3102-VAG-66	Ø 66,5 mm x 3
3102-VAG-64	Ø 64,0 mm x 3
3102-VAG-52	Ø 52,5 mm x 3

DA SCHAU ICH ZUERST.

metzger
AUTOTEILE

Zuverlässige Injektoren für eine reibungslose Fahrt.

Unsere hochwertigen Injektoren sorgen für eine effiziente Kraftstoffzufuhr in Ihrem Motor. Unser umfangreiches Lieferprogramm umfasst Injektoren aller namhaften Hersteller wie BOSCH, DENSO, CONTINENTAL und DELPHI. Als OE-Teile oder als mit Originalersatzteilen generalüberholte Injektoren.



Original Metzger Zubehör für Injektoren:

z.B. Hochtemperatur-Keramikpaste (made in Germany) für Dieselinjektoren und Glühkerzen, Wärmeschutzscheiben-Sets, Schrauben für Einspritzdüsenhalter, Dichtungssätze und vieles mehr. Auch in OE-Ausführung.



Diagnosetool MESS02 - jetzt auch Benzin- und Diesel- testbar!

Diagnose-Schnelltest des Kurbelgehäusedrucks, des Abgasgedrucks und der pneumatischen Ladedruckregelung.

Art.Nr. 1532-MES-S02

Bestehend aus			
1	Manometer mit DN5 Stecknippel	8	Schlauch Anschlussadapter
2	Adapter EFTA15	9	T-Stück 6/6/6
3	Adapter EFTA13	10	T-Stück 4/6/4
4	Adapter EFTA09	11	2 x 11 Schlauch 2,5 m mit Steckkupplung
5	Adapter EFTA08	12	2 x Schlauch 25 cm
6	Adapter EFTA17	13	Schaumstoffeinlage (gefräst)
7	Adapter EFTA01	14	Kunststoffkoffer



BTS
TURBO

Bremsenreiniger, 60 Lt

Reiniger für Scheibenbremsen, Hydraulik- und Kupplungsseile uvm.

Entfernt Öl und Fett.

Die gereinigten, trockenen Metallteile können sofort weiterbehandelt werden.

Art.Nr. 5017-100-126-74



Bremsenreiniger-Paket sichern!

Bei einer Abnahme von **1 x 60 Lt Eurolub Bremsenreiniger** erhalten Sie einen **6 x 600 ml** gratis!

Schnell zugreifen - Aktion nur gültig solange der Vorrat reicht!

Art.Nr. 5017-003-799



EUROLUB
OIL - CHEMIE - CARCARE

ADBlue® Harnstoff, 10 Lt

Hochreine Harnstofflösung für SCR-Abgasnachbehandlung AUS 32 gem. ISO 22241

Art.Nr. 5017-845-010



Seilfett TW /-Spray

Extrem haftfähiges Schmier- und Korrosionsschutzmittel. Für Drahtseile und als KFZ- Hohlraum und Unterbodenschutz.



Art.Nr.	Gebinde	VPE
5017-720-600	600 ml Spray	12
5017-720-001	1 Lt	12
5017-720-005	5 Lt	4

Paket 281 - Maestro 2.35 F NxT
elektromechanische 2-Säulen Hebebühne
Geeignet für das sichere Anheben von Elektrofahrzeugen!



- Säulen asymmetrisch aufgestellt (sehr stabil, geschweißt)
- grundrahmenfrei und mit kaltgewälzten Spindeln
- Mutternsatz aus spezieller Kunststofflegierung
- Hubwagen: 6 Stück Führungsrollen mit schmierungsfreien Nadellagern
- Drucktastensteuerung mit Signalton
- programmierbarer Endschalter
- elektronische Gleichlaufüberwachung
- innenliegende Schwenkarmarretierung
- geringe Unterschwenkhöhe für Sportwagen
- Aufnahmebereich vom UP bis T6 Lang
- Farbe: Arme: rot RAL 3020 / Säulen: grau RAL 7016

Art.Nr. 6300-AU9-847-0

Achtung: OEM abweichend



Technische Daten	
Tragkraft	3.500 kg
Gesamthöhe Säule	2.713 mm
Gesamthöhe inkl. Portal	4.350 - 5.050 mm
Hubhöhe (max.)	1.900 mm
Hub-/ Senkzeit	ca. 35 sec
Nutzhöhe	1.987 - 2.012 mm
Unterschwenkhöhe	95 - 174 mm
Lichte Weite zwischen Säulen	2.759 mm
Tragarmlänge vorne	555 - 1.100 mm
Tragarmlänge hinten	925 - 1.550 mm
Ø Drehteller	120 mm
Ø Drehtelleraufnahme	50 mm
Gesamtbreite	3.500 mm
Fundamentstärke min.	250 mm
Motor	2 x 2,8 kW, 25 A
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²

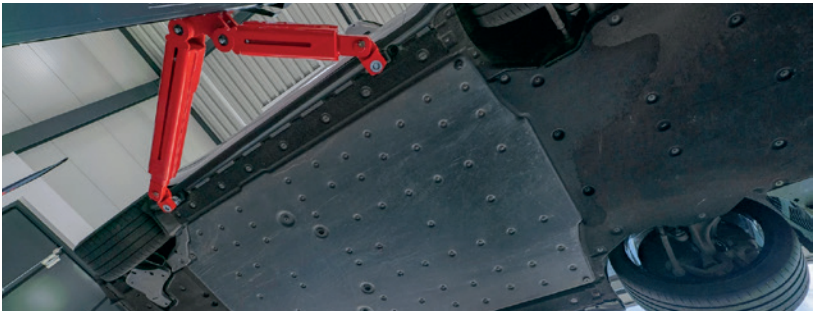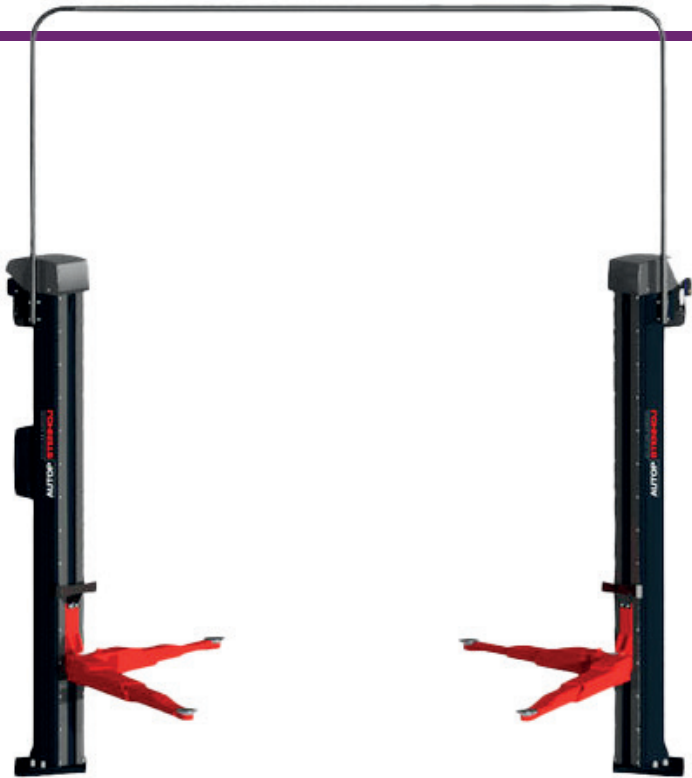

✓ mit OEM-Empfehlung	BMW	Mercedes Benz	VW-Group VAS 771 005
Art.Nr.	6300-AU9-847-3	6300-AU9-847-4	6300-AU9-801-2

Paket 83 - Scheinwerfereinstellgerät MLD 9000
Einstellung der Lichtquellen Xenon, Bi-Xenon, LED, Bi-LED, Halogen & blendfreie Fernlichtsysteme wie Dynamic Light Assist - DLA, Matrix 1, HD Matrix 2, ILS Ford

- präzise grüne Ausrichtlaser für genaue Ausrichtung
- mit Kreuzlaser zur präzisen Positionierung
- hochauflösende CMOS-Kamera für digitale Bildverarbeitung in Echtzeit
- Messergebnisse in Echtzeit
- Vergleich der Messwerte Rot-Grün-Beurteilung
- Messergebnis Protokollierung mittels PDF möglich
- exakte Definition der Hell-Dunkel-Grenze ohne störenden Blausaum
- Touchscreen-Funktion
- Datenübertragung via WLAN zum PC

Art.Nr. 6200-169-210-434-5



Paket 283 - Elektrohydraulische 2-Stempelhebebühne Masterlift 2.35 NxT Saa Sport 260

 UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ

- hartverchromter Umkehrzylinder & flexibles geteiltes Joch
- korrosionsfreie Aluführung
- Aggregat mit Unterölmotor & pneumatischem Notablass
- programmierbare Drucktastensteuerung
- Aufnahmebereich: Smart bis T6 lang
- Farbe Grundplatte: Grau RAL 7016, Tragarme: Rot RAL 3020
- 5 Jahre Garantie auf Kolbendichtungen bei jährlichem, kostenpflichtigen Service durch Kastner

Art.Nr. 6300-AUM-26N-SAA-S

Lieferumfang:

- Elektroanschlussleitungen 10 m
- Hydraulikflüssigkeit 10 Lt
- 4 Aufnahmeerhöhungen 50 mm (nur Sportaufnahme)
- Fundamentwanne und Rahmen



Technische Daten	
Tragmittel	Schwenkarme
Tragkraft	3.500 kg
Hubhöhe (max.)	1.915 mm
Hub-/ Senkzeit	ca. 30 sec
Unterschwenkhöhe	78 - 110 mm
Nutzhöhe	1.993 - 2.025 mm
Stempelabstand	2.600 mm
Ø Stempel	140 mm
Durchfahrweite	2.460 mm
Tragarmlänge vorne & hinten	658 - 1.313 mm
Ø Drehteller	120 mm
Ø Drehtelleraufnahme	50 mm
Einbautiefe	2.640 mm
Hydraulikölmenge	10 Lt
Motor	3 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²



Paket 225 - Scheinwerfereinstellgerät VAS 621 001

Einstellung der Lichtquellen Bilux, Halogen, XENON, LED und Laser, Dynamic Light Assist und Matrix Beam

- digitalisierung der Messwerte durch „High Dynamic Range CMOS-Kamera“
- Weiterleitung der Daten an 7"-Touchscreen über Steuerelektronik
- LED-Scala zur Unterstützung bei Einstellungen
- Berücksichtigung länderspezifischer Anforderungen (z. B. Links-/Rechtsverkehr)
- Dokumentation und Befundauswertung über Bluetooth®-Schnittstelle an PC
- drehbarer Spiegel und integrierter Strichlaser zur präzisen Ausrichtung
- automatische Höhenarretierung des Messgehäuses an Aluminiumsäule
- großflächige Fresnell-Linse
- einfache Installation von Softwareupdates für neue Scheinwerfersysteme durch Betreiber

Volkswagen schreibt dem Betrieb digitaler Scheinwerfereinstellgeräte mit Laufschienen vor.

Art.Nr. 6200-VP1-850-62

Lieferumfang:

- Laser Ausrichteinheit (VZ 990299)
- Modul PC-Bluetooth® MLT3000 für Prüfstraße
- Optische Justierhilfe (VZ 990440)
- Darstellung über Farb-LED an der Frontseite
- VW Software für Dynamic Light Assist

- Aufkleber VAS 621 001 am Gehäuseunterteil
- Abdeckhaube

 Freigegeben von
 VW-Group


Paket 303 - Elektrohydraulische Scherenhebebühne RAV 650N.5.55ISI
Achsmessauführung, Radfreiheber und
Gelenkspieltester - österreichkonform

- vorne Aussparung für Drehteller
- hinten integrierte Schiebepplatten mit pneumatischer Arretierung in zentrierter Position sowie Winkel- und Querverschiebung in beiden Richtungen
- hydraulischer Gelenkspieltester entspricht den gesetzlichen Anforderungen
- Platten mit Bossenoberfläche um Rad-Rutschen zu vermeiden
- Bedienung über Handlampe mit Kabelverbindung
- bauseitig ist eine Druckluftwartungseinheit mit Öler zu installieren
- Farbe: feuerverzinkt

Art.Nr. 6301-RAV-650-N55-5SZ

- Lieferumfang:**
- Gummiklötze 60 mm
 - 1 Satz = 4 Stück
 - Füllstücke



Technische Daten	
Tragkraft	5.000 kg
Hubhöhe (max.)	1.820 mm
Hub-/ Senkzeit	52 sec/ 32 sec
Nutzhöhe	2.085 mm
Fahrschienenlänge	5.500 mm
Fahrschienenbreite	650 mm
Fahrschienenhöhe	265 mm
Fahrschienenabstand	900 mm
Gesamtbreite	2.200 mm
Schiebepplattenlänge	1.780 mm
Länge Aussparung Drehteller	1.525 mm
Bedienpultabstand z. Fahrschiene	3.000 mm, max. 5 m
Bedienpultposition	links
Fundamentstärke min.	150 mm
Fundamenttiefe	280 mm
Druckluft	6 - 10 bar
Antriebsart	elektrohydraulisch
Motor	2,6 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²



Technische Daten	Radfreiheber
Tragkraft Radfreiheber	3.500 kg
Aufnahmebereich Radfreiheber	1.390 - 2.000 mm
Hubhöhe Radfreiheber	500 mm
Fahrschienenhöhe	295 mm
Fundamenttiefe (unterflur)	310 mm
Motor	3,5 kW, 16 A träge

POWERLAB ist ein innovatives Konzept, das verschiedene notwendige Arbeitsbereichsservices in einem einzigen Designelement zusammenfasst: Medienversorgung, Diagnose-Tester, LED-Licht, USB und mehr.

Überzeugen Sie sich selbst.
Wir helfen gerne weiter!



Anwendung



WORKY®



Paket 212 - Q.DAS Pro - FAS Kalibrierung nach Achsvermessung

Modulare Lösung zur Kalibrierung von vorausschauenden, sicherheitsrelevanten Radar-, Kamera und LIDAR-Systemen. Pro Version für Werkstätten mit hohem Kalibrieraufkommen.

- sicherheitsrelevante Fahrerassistenzsysteme: Radar und Kamera
- Kalibrieraufkommen in der Werkstatt: Gering bis mittel
- Höhenverstellung: Motorisiert bis 2.050 mm
- Distanzveränderung ohne erneute Nivellierung: 900 mm
- seitliche Verschiebbarkeit ohne erneute Nivellierung: 200 mm
- Aufnahme für alle Kamera-Kalibriertafeln: Ja
- Unterstützung von eTargets: Ja

Vorteile des Q.DAS Systems:

- digital statt analog
- Achsvermessung und FAS-Kalibrierung als ein Prozess
- modulare Kalibrierlösung für jede Werkstatt

Art.Nr. 6209-890-038-001-2

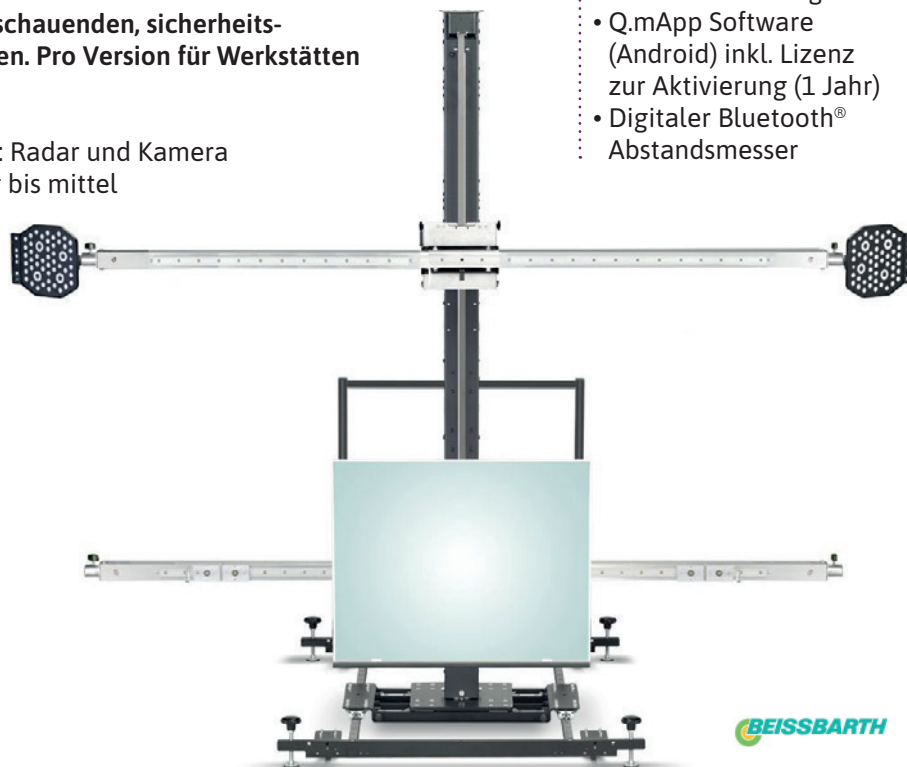


Bild zeigt Optionen

Lieferumfang:

- Modulares Grundgestell
- Q.mApp Software (Android) inkl. Lizenz zur Aktivierung (1 Jahr)
- Digitaler Bluetooth® Abstandsmesser

eTarget Kit LDW

- kürzere Rüstzeiten: 15 Tafeln in einem eTarget
- automatische Muster-Auswahl zur Minimierung von Anwenderfehlern
- hoher Kontrast aus verschiedenen Blickwinkeln dank reflektiver Technologie
- Integriertes Bluetooth®-Modul für App-Kommunikation
- Abwärtskompatibel zu früheren Beissbarth-Kalibrierlösungen BBFAS 1xxx und BBFAS 415
- Batteriebetrieben und stromsparend - Anzeige bleibt auch ohne Strom erhalten

Art.Nr. 6209-890-038-001-1


in Paket
212
inkludiert

2-in-1 XXL Kalibriertafel für LDW für VW-Group

- überarbeitete Version ermöglicht auch Radar-kalibrierung für alle Fahrzeuge mit ebener reflektierender Fläche vor dem Radarsensor
- Höhenverstellbar für einfache Kalibrierung von Einzel- und Doppelradarsystemen
- kein Umrüsten oder Verdrehen der Tafel nötig
- inklusive ACC-Reflektorspiegel für Radarkalibrierung

Art.Nr. 6209-890-038-105-6

in Paket
212
inkludiert

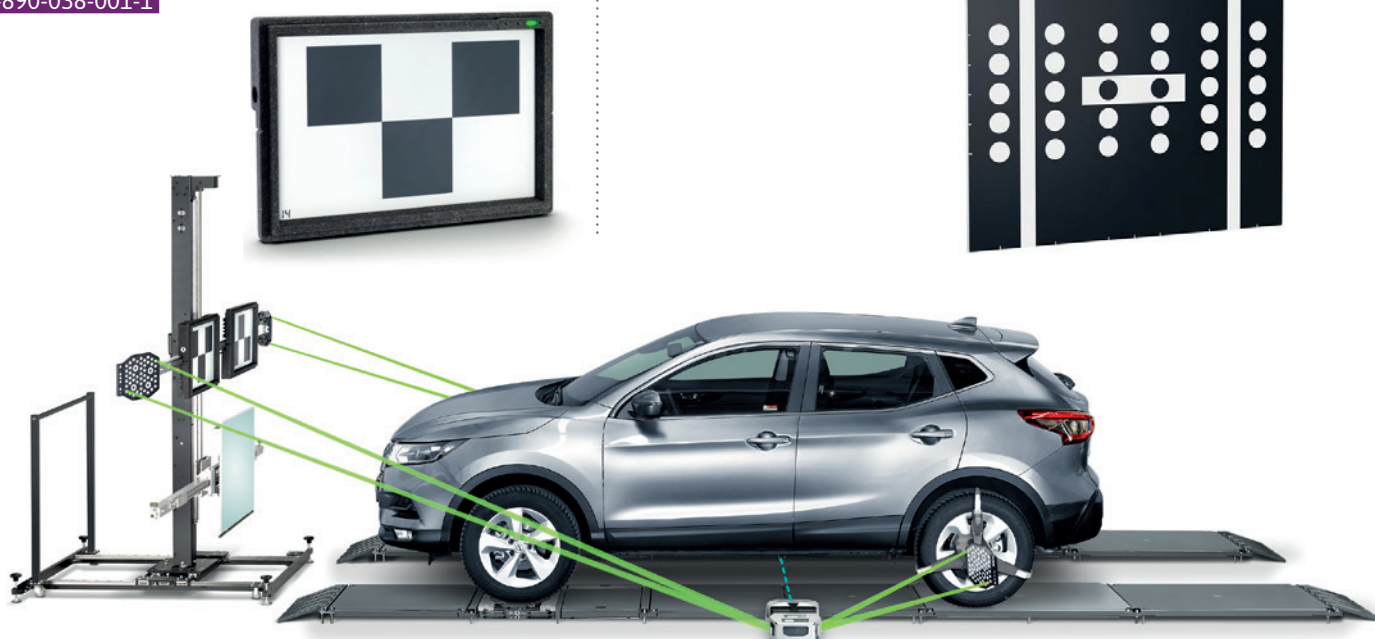

Paket 90 - Achsmessgerät 3D Q.LIGN

Web-basiertes 3D Achsmessgerät mit Q.Grip Radhaltern ohne Felgenkontakt.
Achsvermessung der nächsten Generation: ultra-schnell, kompakt, connected.

- kompakte web-basierte Technologie ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC
- komplett kabellos dank hochleistungsstarker Li-Ion Akkus
- unter dem Fahrzeug immer die Messwerte im Blick über vier OLED-Displays an den Messwertaufnehmern
- nutzen Sie den Raum vor der Bühne permanent für Scheinwerfereinstellung oder Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung
- verständliche und übersichtliche Protokolle für den Kunden

Art.Nr. 6209-169-020-000-1



Lieferumfang:

- Tablet
- 2 x Kompakte Q.Lign Messwertaufnehmer mit OLED-Displays
- Display Modul für direktes Streaming auf TV, PC, Laptop, oder Tablet
- 2 x Li-Ion Akkus mit Ladestation
- 4 x Q.Grip Radhalter
- 4 x Tafel mit Auto Identifikation
- Bühnenadaption
- Wandhalterung für Messwertaufnehmer und Ladegerät
- Lenkrad- & Bremsenfeststeller
- 1 Satz mechanische Drehteller

Achtung: Lieferumfang bei OEM abweichend



✓ mit OEM-Empfehlung	für VW Group VAS 701 011
Art.Nr.	6209-169-020-001-1

NEU
bei uns

Profiliefenmessgerät Easy Tread 2.0 - standardmäßig mit Connectivity-Kit

- schnelle Diagnose Profiltiefe und Abriebbild innerhalb weniger Sekunden bekannt
- bis zu 8km/h Überfahrgeschwindigkeit
- Übertragung der Messergebnisse an ein beliebiges Anzeigegerät
- automatische Kennzeichenerkennung
- hohe Resistenz gegen Staub und Schmutzpartikel am Reifen
- Robuste Technologie ohne bewegliche Teile
- Niedriger Instandhaltungsaufwand

Lieferumfang:

- ANPR-Kamera
- Connectivity-Kit
- Auffahrrampen (Variante überflur)
- Kabeltunnel (Variante überflur)
- Fundamentrahmen (Variante unterflur)



BEISSBARTH



Anwendung

Technische Daten	Paket 24 - überflur	Paket 201 - unterflur
Reifenbreite max.	450 mm	450 mm
Spurweite	1.080 - 1.820 mm	1.080 - 1.820 mm
Geschwindigkeit max.	8 km/h	8 km/h
Achslast max.	8 t	8 t
Stromanschluss	230 V	230 V
Überfahrhöhe	85 mm	85 mm
Art.Nr.	6209-169-120-050	6209-169-120-049

Alle bestehenden Systeme können einfach mit den Connectivity Kit erweitert werden.

Paket 292 - Elektrohydraulische 2-Stempelhebebühne ZS Duett 4.5 GS


- Hubeinheit mit hartverchromten Hubstempel
- Schwenkarme mit doppelt teleskopierbaren Tragarmen
- automatische Tragarmarretierung
- Stecksystem mit Aufnahmeteller
- Sicherheitssignaltonsteuerung CE- Stopp
- einfache Wartung durch Tausch der Dichtung von oben
- flexible Breitenaufstellung möglich (jederzeit änderbar) durch Slift- Klemmsystem
- Hubsystem unempfindlich gegen möglichen Wassereintritt in die Kassette
- keine Hubsystemabstützung am Boden
- Farbe Tragarmtraverse: Anthrazitgrau RAL 7016
- Schwenkarme: Anthrazitgrau RAL 7016
- Schwenkarmträger mit überfahrbarer Radführung

Art.Nr. 6300-VP2-523-16

Lieferumfang:

- 10 m Motorkabel
- 2 x 10 m Steuerkabel
- Not-Ab-Kabel zum Anschluss an Schaltkasten
- abschließbarer Hauptschalter
- Einbaukassette

Technische Daten	
Tragmittel	Schwenkarm
Tragkraft	4.500 kg
Hubhöhe (max.)	1.978 mm
Hub-/ Senkzeit	35 sec
Unterschwenkhöhe	84 - 115 mm
Stempelabstand	2.500 mm
Ø Stempel	125 mm
Durchfahrweite	2.185 mm
Tragarmlänge vorne & hinten	788 - 1.490 mm
Ø Drehteller	125 mm
Gesamtbreite	3.355 mm
Einbautiefe	2.320 mm
Hydrauliköl, Menge	HLP 22, 111 Lt
Motor	3,0 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²

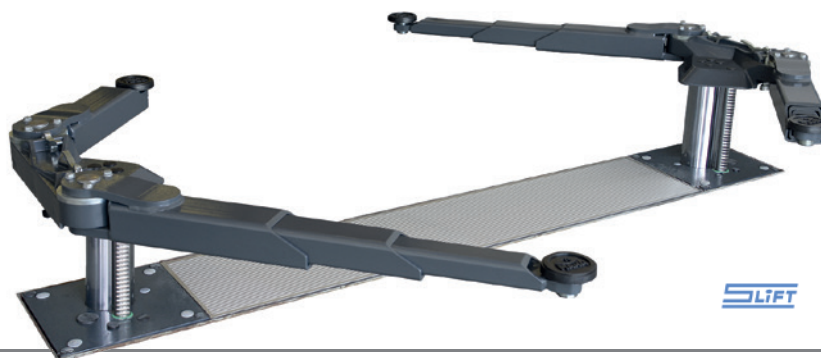

Paket 293 - Visualiner 3D V3300 Achsmessgerät mit AC100 Schneller und intelligenter arbeiten mit dem Diagnose-Achsmessgerät

Stand-alone-Achsmessgerät mit zukunftsweisender Technik, das Benutzer mit unterschiedlichem Kenntnisstand durch den Messablauf führt. Dazu haben wir das schnellste jemals von John Bean angebotene Kamerasystem mit den 3 Fehlerwarnstufen und dem intelligenten Softwareablauf kombiniert, um Bedienfehler und die gesamte Achsmesszeit auf ein Minimum zu reduzieren.

- schnelle Eingangsvermessung und optimierte Achsmessabläufe
- kompakte optimierte Ausführung
- Auffahrhilfe
- Audit Modus (Schnelltest)
- automatische Synchronisation der Kameras
- Fahrzeugniveaumessung
- AC 100 Radklammern

Art.Nr. 6209-EEW-AEU-552-H2

Lieferumfang:

- 2 x Fahrzeugsicherung
- Lenkradfeststeller
- Bremspedalfeststeller
- Drucker
- 24" Flachbildmonitor



JohnBean

Technische Daten	
Raddurchmesser	28 - 56 cm
Spurbreite	122 - 244 cm
Radstand	201 - 457 cm
Elektroanschluss	240 V

Paket 76 - Pkw und LLKW Bremsenprüfstand BD 4382 Analog

Die BD-PKW-Bremsenprüfstände sind für die §57a Untersuchung geeignet. Die Steuerelektronik befindet sich nun leicht zugänglich in der Power Box, diese lässt sich einfach an der Wand oder auf der optionalen Standsäule montieren.

Bestehend aus:

- Allradkit und Power Box
- feuerverzinkte Bodengruppe
- elektromagnetische Motorbremse als Ausfahrhilfe
- Ausbauoption zur Prüfstraße

Art.Nr. 6209-169-160-067-2

Technische Daten	
Spurbreite min. - max.	800 - 2.800 mm
Ø Prüffrollen	205 mm
Prüffrollenlänge	1.000 mm
Prüffrollen	Kunststoff-Korundbeschichtung
Prüfgeschwindigkeit	5,2 km/h
Antriebsleistung	2 x 3,7 kW
Achslast überfahrbar	4,0 t
Stromanschluss	3 x 400 V



Lieferumfang:

- Analoganzeige mit LCD und Wandhalterung
- inklusive IR-Fernbedienung

Paket 310 - Bremsenprüfstand BD 8467 für NFZ

- geteilter feuerverzinkter Rollensatz für den Einbau in Arbeitsgrube
- robuste Mechanik: wetterbeständige Feuerverzinkung, Stahlketten
- verschleißarme Laufrollen mit beschichteter Profiloberfläche
- Antriebsmotore mit elektromagnetischer Motorbremse
- 30 m verkabelt von Rollensatz zu Schaltbox
- passend für gängige Fundamente
- 2 Geschwindigkeiten

Bestehend aus:

- Rollensatz bis 18 t Achslast
- Antriebsmotore elektromagnetisch gebremst
- Wiegeeinrichtung 8-Punkt statisch/dynamisch
- Aushubvorrichtung hydraulisch 200 mm Hub

Art.Nr. 6209-BD8-467

Technische Daten	
Bauhöhe	782 mm
Prüffrollen	Ø 280 mm
Messbereich Bremskraft	0 - 6 / 0 - 40 kN
Prüfgeschwindigkeit	2,3 / 4,6 km/h
Rollenachsabstand	438 mm
Prüfbare Achslast	14 t
Prüffrollenlänge	1.100 mm
Überfahrbar max.	18 t
Antriebsmotoren	2 x 12,5 kW
Stromanschluss	3 x 400 V, 50 A träge, 7 x 10 mm²



Anwendung



Paket 296 - Freiverfahrbarer-Lufthydraulischer Teleskop-Grubenheber GGD150 U

- eingebaute manuelle Fußpumpe zur Feinjustierung
- schnelle und präzise Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts
- federgelagertes Fahrgestell sichert unbeabsichtigte Bewegungen beim Hub ab 800 kg
- Totmannsteuerung und Sicherheitsventil für maximale Sicherheit
- mit querverschiebbarem Teleskopzylinder (250 mm)

Art.Nr. 6343-GGD-150-U

Technische Daten	
Tragkraft	15.000 kg
Kolbenhub	1.285 mm
Höhe min. - max.	920 - 2.205 mm
Plattform BxL	845 x 1.075 mm
Ø Zylinder	60 mm
Betriebsdruck	8 - 10 bar
Luftverbrauch min.	350 l/Min
Gewicht	250 kg



Paket 297 - Hydraulischer Achsfreiheber mit Gelenkspieltester JB26PHLD

Schneller und effektiver Hub aufgrund der langlebigen und geräuscharmen Pumpe. Aufhängungen müssen separat bestellt werden!

Bitte informieren Sie sich in unserer Zuordnungsliste.

Art.Nr. 6343-396-122-00

Technische Daten	
Farbe	Blau
Tragkraft	2.600 kg
Betätigung	lufthydraulisch
Höhe min.	180 mm
Kolbenhub	250 mm
Teleskoparm	780 - 1.610 mm



Lieferumfang:

- 3 Sätze Verlängerungen (10, 40, 85 mm)
- 2 Gummiauflagen

Paket 298 - Lufthydraulische Standpresse P40LH

- wird vollständig über die Fußsteuerung bedient, und beide Hände bleiben frei, um das Werkstück zu handhaben
- Seitwärts verstellbarer Zylinder
- breiter und vollverschweißter Rahmen sowie Presstisch sichern große Flexibilität zu
- abnehmbarer Druckschuh zur Montage diverser Dorne

Art.Nr. 6722-P40-LH

Technische Daten	
Kapazität	40 t
Kolbenhub	300 mm
Abmessungen HxB	1.900 x 10.50 mm
Einsatzbereich	70 - 770 mm
Pressgeschwindigkeit	10 mm/s bei 9 bar



Paket 304 - RPV1300 Rundlaufprüfvorrichtung*, kabellos

Die Rundlaufprüfvorrichtung wurde entwickelt, um große Traktorreifen und andere Fahrzeugreifen aus dem Bereich Landmaschinen und Erdbewegungsmaschinen in ihrem Rundlauf zu optimieren.

Ein viel beschriebenes Problem: Bei höheren Geschwindigkeiten kann sich das Fahrzeug aufschwingen und beginnt zu „hüpfen“.


Besonderheit:

- mit modernster Lasertechnik werden Ist-Werte für den Rundlauf an Felge und Reifen erfasst und ein eventuell vorhandener Höhengschlag am Rad genau lokalisiert
- intuitive und bedienerfreundliche Software mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen
- Softwaregesteuerte Übersicht der Messwerte und Optimierungsvorschläge

Art.Nr. 6209-900-008-246



Empfohlen von AGCO:
Fendt, Massey Ferguson
und Valtra

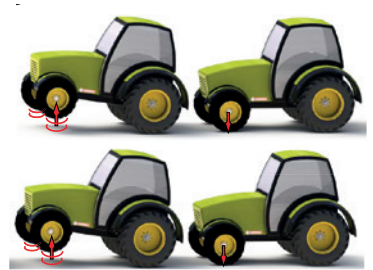


Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden. Software kann selber oder auf Wunsch von uns kostenpflichtig installiert werden.

AXIS4000

Electronic Wheel Alignment


Camera Radio System

ACHSVERMESSUNG MIT SYSTEM

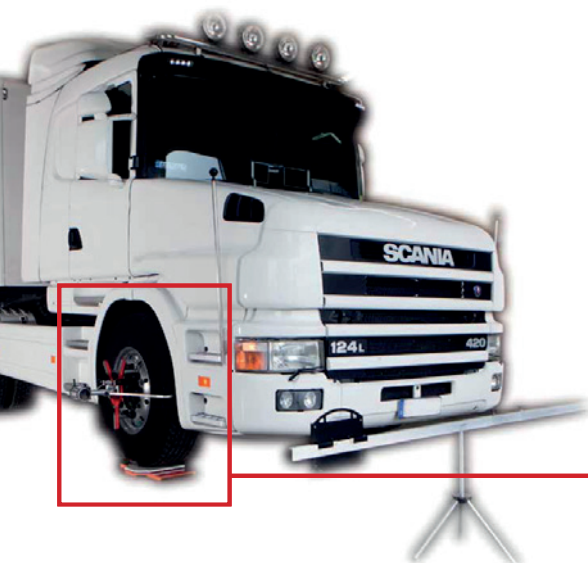

Befestigungssystem

Einfache und absolut spannungsfreie Befestigung auf allen LKW-Planflächen. Schnelle Montage und Ausrichtung des Systems.

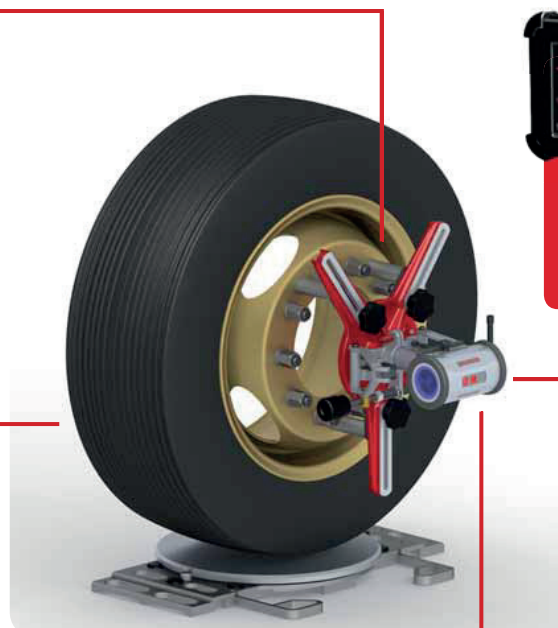

Passendes Zubehör

Die neue HAWEKA Drehplatte ist leicht und niedrig. Kein Anheben des Fahrzeugs erforderlich.

Messwertübertragung per Funk

Die Messwerterfassung erfolgt über Funk und wird an Handheld-PC oder Notebook übertragen.




Freigegeben von
Mercedes-Benz



Kamera-Messwertaufnehmer

Klein, kompakt, Funkübertragung, 360°-drehbar und schwenkbar für eine präzise Ausrichtung.

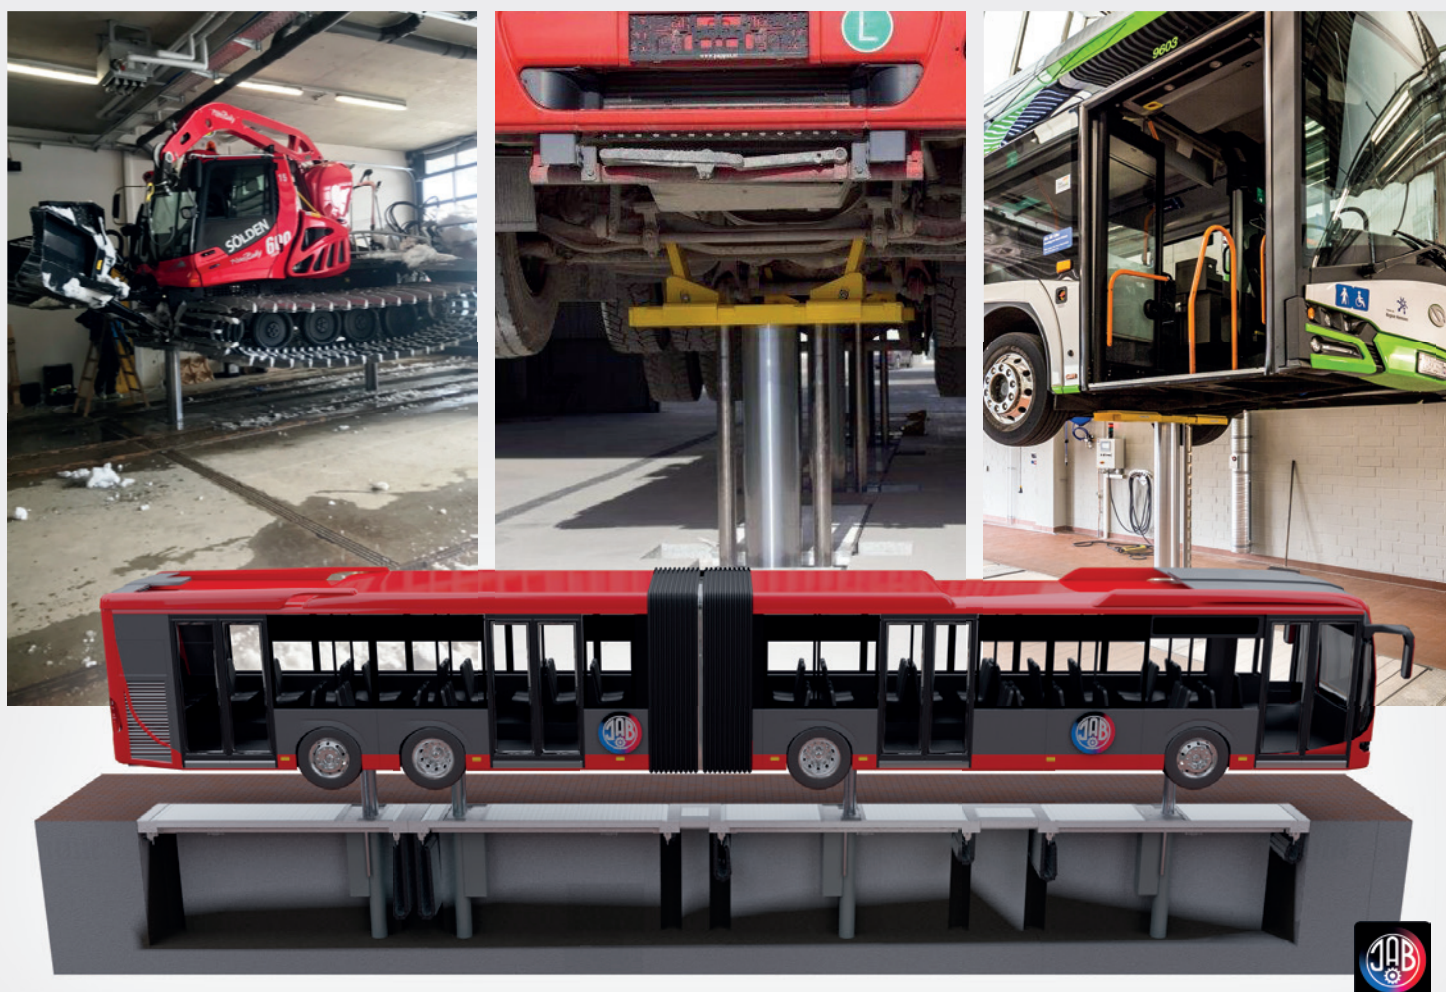

Anerkannter Partner von Industrie & Handwerk
J.A. BECKER & SÖHNE
UNTERFLUR-HEBEBÜHNEN

J.A. Becker & Söhne ist mit über 120 Jahren Firmengeschichte der älteste unabhängige Hebebühnenhersteller Europas.

- modularer Aufbau, kunden- und projektspezifisch konfigurierbar
- optimale Konfiguration für jedes Projekt und jeden Fahrzeugfuhrpark
- Anpassung an jede Einbausituation und jeden Einsatzfall
- hochwertige, langlebige, robuste und sichere Produkte
- geeignet für alle Arbeitslagen



Paket 219 - SK 2055 EFA elektrohydraulische 2-Säulen Hebebühne
auch verbindungsfrei aufstellbar - Hydraulikleitung im Boden verlegt

stertil KONI

- symmetrische, doppelt teleskopierbare Tragarme
- patentiertes Hubwagenlaufsystem 6-fach gelagert
- maximale Sicherheit durch patentierte mechanische Verriegelung
- microprozessor überwachte Gleichlaufsteuerung und programmierbare maximale Hubhöhe
- ohne Querträger (Hydraulikleitung in Galgenform)
- Aufnahmebereich vom Smart bis zum Transporter (lange Radstände)

Art.Nr. 6335-013-000



Technische Daten	
Tragkraft	5.500 kg
Gesamthöhe Säule*	von 3.800 - 6.200 mm
Hubhöhe (max.)	1.990 mm
Hub-/ Senkzeit	39 sec
Nutzhöhe	2.040 mm
Unterschwenkhöhe	140 - 190 mm
Lichte Weite zwischen Säulen*	2.650 mm
Tragarmlänge (4 Stück)	495 - 1.430 mm
Gesamtbreite*	3.655 mm
Fundamentstärke min.	175 mm, inkl. Dübel
Motor	4,0 kW, 16 A trägt
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²

stertil KONI
ebright

VIELSEITIGES, VERLÄSSLICHES UND ROBUSTES HEBEN



Sicher und ergonomisch



Hohe Rendite



Solide und widerstandsfähig

HEBEBÜHNE SKYLIFT

OPTIMALE HEBELÖSUNG FÜR SCHWERLASTFAHRZEUGE

Paket 231 - 4 Mobile Hebesäulen ST 1085 FWA kabellos

Ideal für intensiv genutzte Werkstätten, in denen die Hebebühnen häufig verlegt werden müssen. Stertil-Koni Mobile Hebesäulen werden mit dem intuitiven ebright Smart Control System ausgestattet, mit dem der Betrieb und die Positionierung der Hebebühne einfacher als je zuvor wird.

Besonderheiten:

- einstellbare Gabeln und Absenkgeschwindigkeit
- einfache Neupositionierung
- erweiterbar auf bis zu 32 Hebesäulen
- höchste Sicherheitsanforderungen
- keine Kippgefahr
- optimale Konnektivität
- minimale Wartung der Hebesäulen
- mechanische Verriegelung aktiv ab 125 mm über Bodenhöhe

Art.Nr. 6310-108-5FW-A4

Technische Daten	
Tragkraft	8.500 kg
Gesamthöhe Säule	2.465 mm
Hubhöhe (max.)	1.750 mm
Hub-/ Senkzeit	94 sec
Nutzhöhe	1.850 mm
Gabellänge	350 mm
Gabelöffnung - einstellbar	240 - 560 mm
Abmessungen LxB	1.240 x 1.120 mm
Antriebsart	hydraulisch
Gewicht/Säule	615 kg
Motor Kabel	2,2 kW
Motor kabellos	3,0 kW
Stromanschluss Kabel	400 V, 5 x 2,5 mm²
Stromanschluss kabellos	230 V



Lieferumfang:


- ID-Key ebright
- inkl. 4 x Ladekabel



Überstellhilfe für Hebesäulen

- Überstellung mittels Stapler möglich
- 1 Satz = 2 Stück/Säule

Art.Nr. 6310-OPV-L36-200

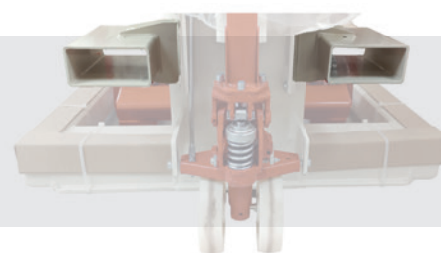

Aufnahmeadapter für Landmaschinen

- zum Heben von Traktoren mit zwei Hebesäulen auf der Vorder- und der Rückseite
- lässt sich einfach an verschiedene Anwendungen anpassen
- für Agrarmaschinen 2 Adapter notwendig

Art.Nr. 6332-380-009-20



Lieferumfang:

- Grundrahmen
- Aufnahmeträger Agrar
- 2 x U-Aufnahmeschieber
- 2 x Sicherungsbolzen
- Aufnahmezapfen



Technische Daten	
Tragkraft	10.000 kg
Aufnahmeträgerbreite	875 mm
Grundrahmenbreite	857 mm

Paket 299 -Vollhydraulischer Radheber WD-5P, 500 kg

stertil KONI

- geeignet für alle NFZ Räder und Reifen: einfach und doppelt, Ø 800 - 1.200 mm
- luftbetriebene Hydraulikpumpe mit einstellbarer Drehzahl
- Präzisionsausrichtung mit hydraulischen Kippgabeln und separaten Rollen für das erste und zweite Rad

Art.Nr. 6335-WD5-P



Anwendung



Bild zeigt Zubehör.




Kalibriersystem DAS 3000

Computergesteuerte Kalibriervorrichtung für Fahrerassistenzsysteme.

Mit volldigitaler Abstandsmessung und Ausrichtung auf die Fahrachse. Kurze Rüstzeiten und unkomplizierter Aufbau für präzise Messergebnisse.

Art.Nr. 6216-068-430-010-9

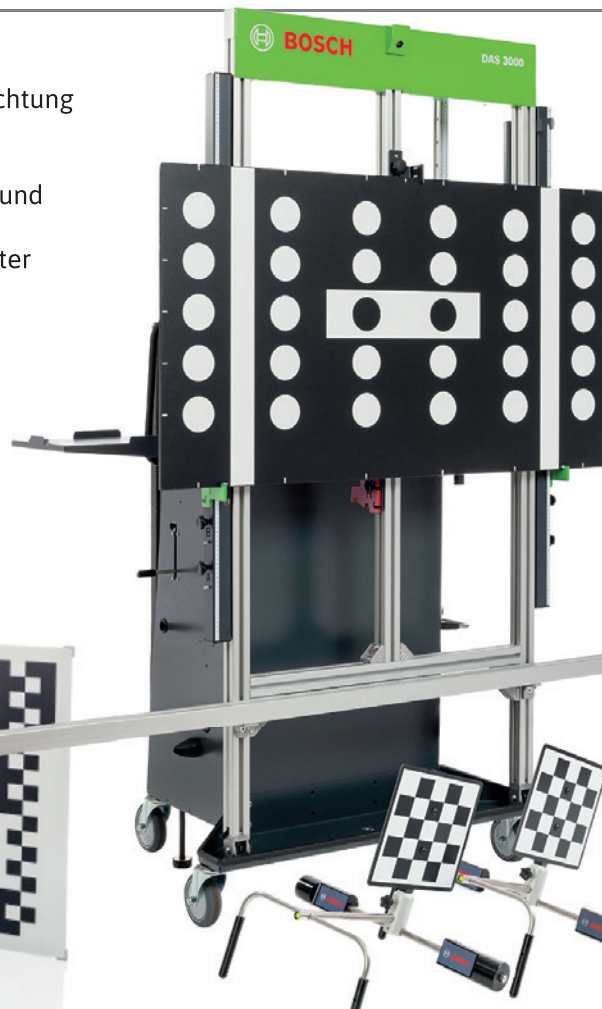

Lieferumfang:

- Fahrzeugen und Kalibriergestell
- VW-Multifunktionstafel (Frontkamera & -Radar)
- Präzisions-Messbalken für Multi Target-Shop
- integriertes Dual-Kamera-Set
- Universal-Radhalter mit Target
- Abstandsmesshilfe (Säule mit Target)
- Software für die Ausrichtung (über DDM) Steuerung der fahrzeugspezifischen Kalibrierung mit der Diagnosesoftware ESI[tronic] 2.0 online von Bosch
- Starter Kit 1.1

BOSCH
extra.
Präzisionsprogramm



Alle Infos zum
DAS 3000

Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC oder Bosch DCU 220 verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden.

Paket 10 - Elektrohydraulischer Gelenkspieltester Aufbaumodell PD2610 SM

- zur Prüfung der Lenkvorrichtung und der Radaufhängungs-Steuerung über Handlampe 6,5 m
- jede Prüfplatte wird von 2 hydraulischen Zylindern betätigt
- Achtung: Hydraulikschläuche nicht im Lieferumfang enthalten!

Art.Nr. 6205-261-OSM

Technische Daten	
Achslast max.	3,0 t
Radlast max.	1,5 t
Abmessungen LxBxT	740 x 580 x 60 mm
Stromanschluss	400 V, 1,5 kW, 16 A träge, 5 x 2,5 mm ²



altesco

EINZIGARTIGE PRÄZISION. SICHERES FAHRERLEBNIS.

Sorgen Sie dafür, dass sich jede Fahrt wie die erste anfühlt



> Spürbar besser



Maßgeschneiderte Manschettensätze für jedes Fahrzeug

Als führender Hersteller von Antriebskomponenten in der Erstausrüstung bieten wir für nahezu alle wichtigen Fahrzeugmodelle auch die passenden Manschettensätze inklusive Achsschrauben, Fett, Muttern und den erforderlichen Spannbändern in Serienqualität an. Dabei entspricht das Manschettenmaterial – Gummi oder TPE – exakt den Herstellervorgaben. Da für viele gängige Fahrzeuge zwar der gleiche Faltenbalg, aber unterschiedliches Zubehör benötigt wird, haben wir deutlich mehr Artikelreferenzen im Lieferprogramm als andere Lieferanten. So stellen wir sicher, dass der Werkstatt bei der Reparatur immer genau das richtige Zubehör zur Verfügung steht.



Unsere Vertriebsmarken:




SPIDAN





SONIC



Werkstattwagen S12 NEXT gefüllt, 485-tlg. 10 Jahre Garantie, sowie schnelle und unkomplizierte Abwicklung

- Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl mit integrierten Seitenfächern
- Dosenhalter und Papierrollenhalter
- 4 Schwerlastrollen mit jeweils 300 kg Belastbarkeit
- 7 flache und 1 tiefe Schublade
- flache Schubladen haben Schubladenschienen mit 60 kg Tragkraft
- tiefe Schubladen haben Schubladenschienen mit 120 kg Tragkraft
- fortschrittliches Schubladenblockiersystem als Kippschutz

Art.Nr. 6005-748-578

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	900 kg
Abmessungen LxBxH	1.004 x 518 x 1.029 mm
Gewicht	172 kg



**Kennen Sie schon die
Global Bestsellers?**


Erkundigen Sie sich!

Werkstattwagen NEXT S9 gefüllt, 302-tlg.

Wie Werkstattwagen S12 Next gefüllt aber mit anderer
Bestückung und abweichenden Technischen Daten.

Art.Nr. 6005-730-277

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	900 kg
Abmessungen LxBxH	833 x 518 x 1.029 mm
Gewicht	124 kg

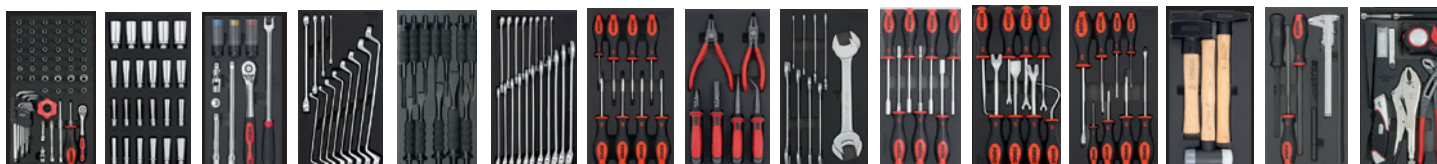

Paket 274 - IA900WA TC Full Kit Plus

Achsvermessung und Kalibrierung der ADAS- Fahrassistenzsysteme gleichzeitig!
Beide Systeme sind eng miteinander verbunden, dies spart Zeit und vereinfacht die gesamte Reparatur

Besonderheiten:

- Live-Ausrichtungsmessanzeige
- alle Ausrichtungsergebnisse anzeigen, nur hinten, nur vorne, Fahrgestellsymmetrie und Reifendurchmesser
- illustrierte Ausrichtungsanweisungen, Live-Messwerte, erforderliche Werkzeuge und Anpassungspositionen werden auf einem einzigen Bildschirm angezeigt

Besonderheiten ADAS:

- schnellste und genaueste Rahmenplatzierung mit Zielpositionsvalidierung
- bebilderte, farbige Anweisungen führen den Benutzer Schritt für Schritt durch den ADAS-Kalibrierungsprozess
- Zielhöhe der ADAS-Kalibrierung per Knopfdruck einstellbar
- einfache und präzise Kalibrierung mit Hilfe einer Schritt-zu-Schritt Anleitung

Achtung: ein Autel MaxiSys MS909, MaxiSys MS919 oder MaxiSys Ultra ist zwingend erforderlich!

Art.Nr. 6219-ADA-SIA-900-FUL



Anwendung



Lieferumfang:

- Distanz-Target CSC0500/08
- Pedalfeststeller CSC0500/26
- Lenkradfeststeller CSC0500/27
- Unterlegkeile AU190000002
- Reflektorspiegel ACC CSC0602/01
- Kalibriertafel LDW VAG CSC0601/01
- Kalibriertafel LDW FCA PSA CSC0601/07
- Kalibriertafel LDW Mercedes CSC0601/02
- Kalibriertafel LDW II Mercedes CSC0601/19
- Kalibriertafel LDW Nissan CSC0601/03/04/06
- Kalibriertafel LDW Honda CSC0601/05/08
- Kalibriertafel LDW Hyundai Kia CSC0601/09/23
- Kalibriertafel LDW Toyota CSC0601/11/15
- Kalibriertafel LDW I Mazda CSC0601/12/13
- Kalibriertafel LDW Mitsubishi CSC0601/22
- Aluminium Drehteller Satz Art.Nr. 6209-317-38

Strategische Partnerschaft mit AUTEL und HERTH+BUSS

Herth+Buss ist offizieller Vertriebspartner für Autel in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Vorteile:

- + bessere Angebote von Schulungen und technischen Lehrgängen im Schulungscenter von H+B oder an einem Kastner Standort
- + AUTEL und DoD (Remote Diagnose) aus einer Hand
- + ausfallsichere Support Hotline

Kastner Autel Hotline:

Diagnose-Spezialist Thomas Berndl mit seinem Team berät Sie gerne!

+43 (0)2236/378 900 - 92 | +43 (0)664/810 65 97
thomas.berndl@auto-kastner.at

HERTH+BUSS



Paket 286 - Hebellose Reifenmontiermaschine RAV G1250.30 Plus
Einfache, schnelle und sichere Bedienung.

Mit einer einzigen Bewegung lassen sich der Durchmesser und die Position aller drei Bedienarme einstellen, Memory System und effektives und sicheres Abdrücken zum Schutz der Reifenflanke und des Drucksensors.

Besonderheiten:


- Bedienelemente in einer einzigen Konsole für maximalen Komfort
- schneller Pedalreifenfüller, Manometer und Schnellfüllventil
- Montagekopf aus felgenschonendem Material (Zero Stress Effect)
- WDK-geprüft
- Invertermotor zur variablen Regelung der Radgeschwindigkeit (0-15 U/min)
- Laserpointer zur Anzeige der korrekten Vorrichtungpositionierung

Art.Nr. 6619-G12-503-OPL-US

Lieferumfang:

- pneumatischer Wulstniederhalter
- Schnellspannmutter
- pneumatischer Radheber
- Wulstniederhalter mit Zugstange
- Kunststoffschutz für Felgenflansch
- Wulstschutzfolien


Technische Daten	
Felgenspannbereich	10" - 30"
Radbreite max.	15"
Rad Ø max.	1.194 mm
Kraft-Abdrückschaufel	12 kN
Stromanschluss	230 V
Absicherung	16 A träge
Druckluft	8 - 10 bar
Abmessungen BxTxH	1.400 x 2.100 x 2.090 mm
Gewicht	460 kg

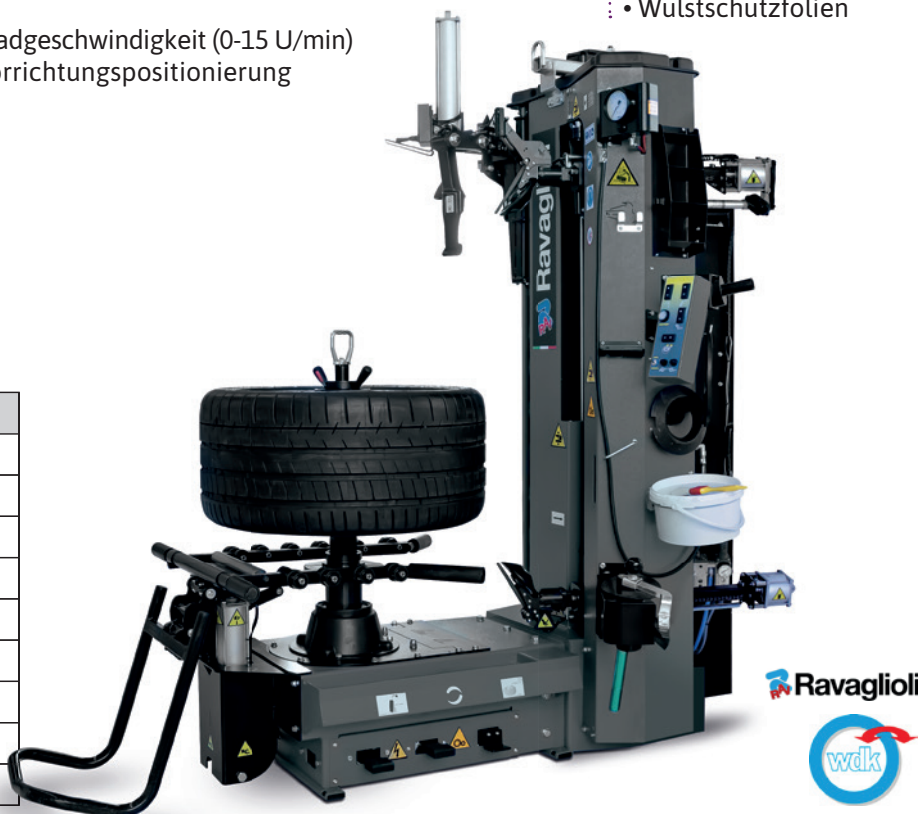
Paket 287 - AirgoMatic HLS 3513-DUO-11 bodenauflegend
DUO-Version zum Anheben des Fahrzeugs auf den Rädern stehend und die zusätzliche Möglichkeit des radfreien Anhebens

Sie ist für die meisten gängigen Fahrzeugtypen geeignet und der Platzbedarf in der Werkstatt ist dank einer Auffahrhöhe von nur 100 mm und entsprechend kurzer Rampen äußerst gering.

Art.Nr. 6320-HLS-351-3DU-O11

Technische Daten	
Tragkraft	3.500 kg
Hubhöhe	1.300 mm
Überfahrhöhe	100 mm
Einbautiefe	-
Luftanschluss	8 bar
für Radstand	bis 3.700 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 25/30 sec
Gewicht	1.110 kg

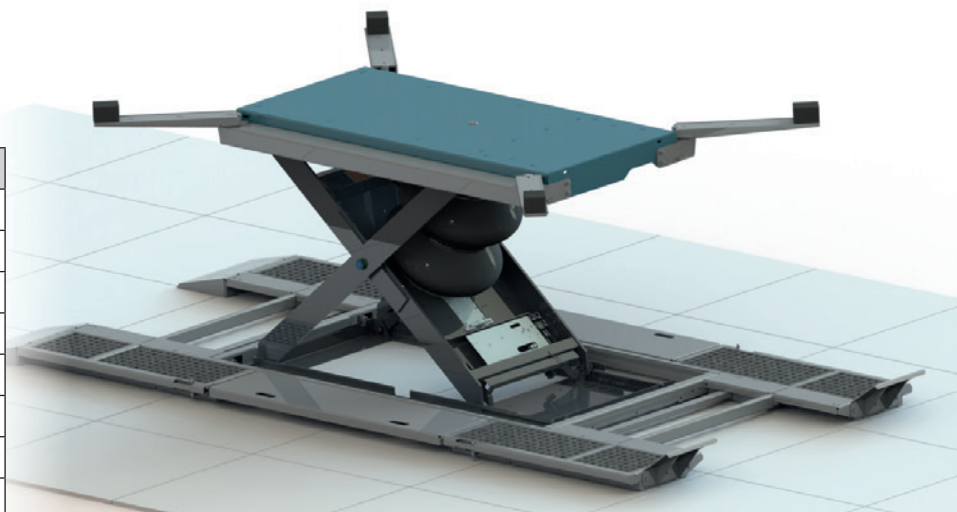



Für ausgereifte Technik, Design, Funktionalität und einfache Handhabung steht Blowtherm seit über 60 Jahren. Die Lackierkabinen von Blowtherm bestehen nicht nur durch ihr optisches Erscheinungsbild, sondern sind auch auf dem neusten Stand der Technik.

Kastner und Blowtherm - eine erfolgreiche Partnerschaft seit mehr als 45 Jahren

In mehr als 45 Jahren hat Kastner über 1.000 Blowtherm-Lackierkabinen im PKW und im NFZ Bereich in Österreich installiert.

Wir begleiten Sie von der Planung über die Einreichung bis zur Behördenverhandlung. Bauberatung und eine komplette Montage sind für uns selbstverständlich.



Lackierkabinen

Extra



Paket 216 - Lift-Assist HLT-170 pneumatische Hebebühne für den Einsatz im Karosseriebereich und Lackierbereich


- bietet mit einer Arbeitshöhe von bis zu 1.700 mm Raum für viele Einsatzmöglichkeiten
- eigene Luftbalg Entwicklung
- flache Bauweise
- wartungsarm

Art.Nr. 6320-HLT-170

Lieferumfang:

- Gummiklotz-Set (4 Stück)


Technische Daten	
Tragkraft	3.500 kg
Maße Plattform BxL	2.050 x 3.867 mm
Höhe min.	115 mm
Arbeitshöhe max.	1.700 mm
Anzahl Luftbälge	3
Druckluftanschluss	max. 8 bar
Lastaufnahme	Räder od. Karosserie

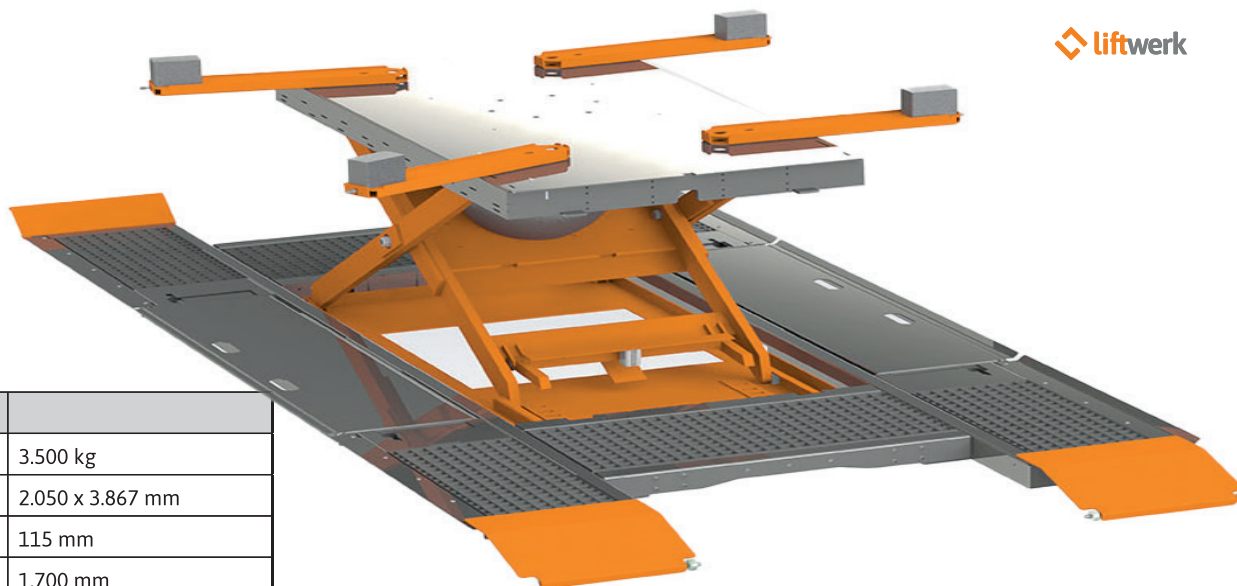

Sportwagenkit für HLT170, auch für E-Fahrzeuge

- zum leichteren Überfahren der Hebebühne

Art.Nr. 6320-801-002-6

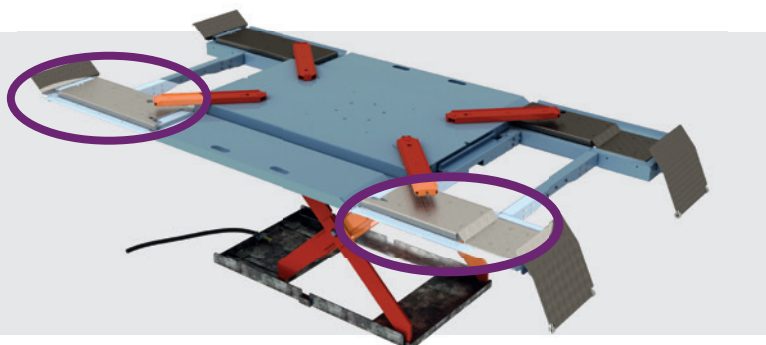

Gysflash 125.12 CNT FV

leistungsfähiges Inverterladegerät bis 120 A



Hauptfunktionen:

- Ladung Modus: für 12 V Blei-Säure- und Lithium-Batterien (LiFePO4) von 20 bis 1.500 Ah
- Diag+ Modus: stabilisiert eine 12 V-Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose bis 100 A bei 101.12 CNT bzw. 120 A bei 125.12 CNT FV
- Showroom Modus: versorgt die Batterie während der Ausstellung
- Test Modus: ermöglicht die Überprüfung der Batteriespannung

Art.Nr. 6271-028-883

Technische Daten	
Laden Bordnetz	12 V
max. Leistung	120 A
Leistung	20 - 1.500 Ah
Ladekabel	5 m 25 mm²



Paket 280 - Radwaschmaschine GP24 Le Mans

Die Radreinigung erfolgt vollständig automatisiert und ohne Personal, was die Produktivität steigert. Die Maschine arbeitet automatisch und ununterbrochen, bis alle Räder perfekt gereinigt sind.

Man belädt einen Rollwagen, dockt ihn an und drückt die Starttaste - alles andere passiert automatisch. Zusätzliche Hebevorrichtungen sind nicht nötig. Dank der dynamischen Spülrohrtechnologie der GP 24 können alle Leichtmetallfelgen und SUV-Reifen effizient gereinigt werden. Das bewegliche Spülrohr reinigt die Felge gründlicher als ein festes Spülrohr.

- geringer Arbeitsaufwand
- Optimierung der Arbeitsabläufe und der Ergonomie in der Werkstatt
- umweltschonendes Reinigungsverfahren und Abwasserentsorgung

Art.Nr. 6455-DHW-GP2-41A-K

Technische Daten	
Reifenbreite	135 - 350 mm
Reifen Ø	540 - 800 mm
Reinigungszeit	25 - 155 sec
Pumpmotor	6 kW
Abmessungen in mm	1.620 x 1.100 x 1550
Spannung	400 V



HEDSON

Lieferumfang:

- 2 Rollwagen
- 20 kg DoublePower-Granulat
- Heizung
- Granulatkorb
- Klarspüleinrichtung
- Granulatfilter
- vorbereitet für Wasseraufbereitungs-Kit 230375

Reinigungsmittel, 5 Lt

Art.Nr. 6455-DHB-IO2-91



Drester Double Power Granulat

Art.Nr. 6455-DH2-307-94



Brandbegrenzungsdecke für Elektrofahrzeuge nach DIN EN 13501, 6 x 8 m

Brände von Fahrzeugen mit Lithium-Ionen-Batterien stellen eine neue Gefahr dar. Unsere Brandbegrenzungsdecke hilft, Brände durch Akku-Fehler einzudämmen und zu kontrollieren. Bei Zischgeräuschen oder Qualm am Akku das Fahrzeug sofort vollständig zudecken.

Kettenreaktionen bleiben unter der Decke kontrolliert, und die Brandausbreitung wird wirksam verhindert.

Die Decke sollte nur von Feuerwehrkräften entfernt werden!

Art.Nr. 6504-236-080-E

Technische Daten	
Material	SiO ₂ -Silikatgewebe, Farbe gold
Hitzebeständigkeit	dauerhaft bis 1.100°C, kurzzeitig bis 1.600°C
Abmessung	6.000 x 8.000 mm
Gesamtgewicht	30 kg



Anwendung

Paket 262 - Elektrohydraulische Hebebühne und Richtanlage MASTER 3700
Version überflur
geeignet für Transporter und Pkw

- Fahrzeugaufnahme über Räder oder Schweller möglich
- bei Bedarf auch 2 Räder hängend und 2 auf den Platten
- Gummiauflagen doppelt höhenverstellbar
- Aufnahmeplatten gleiten leicht durch Rollenlager
- Aufnahmeplatten mit einstellbarer Neigung
- Farbgebung: Grau RAL 7016
- erweiterbar mit Zuggerät
- für Fahrzeuge bis 3.200 mm Radstand

Art.Nr. 6530-MAS-370-0ES

Lieferumfang:

- elektrohydraulisches Steuerpult mit 6 m Verbindungsschlauch
- 4 x verschiebbare Fahrzeugaufnahmeplatten
- feuerverzinkte Bodenplatte
- CE Stop und akustisches Signal
- Bodenbefestigungsdübel
- 2 x Reifenschutz
- 4 x höhenverstellbare Gummiauflage

Technische Daten	
Tragkraft: Gummiauflage	3.500 kg
Tragkraft: Räder	3.300 kg
Höhe min.	110 mm
Höhe max. an Aufnahmeplatte	1.510 mm
Rahmenlänge	3.700 mm
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm ² , 16 A


Paket 263 - 10 t Zuggerät für MASTER 3700 und MASTER 5000

- doppelt drehbares Zuggerät
- Zugkraft effektiv: 8 t
- Zuggerät max. Höhe: 2.060 mm

Besonderheit:

- bei allen Modellen rundum einsetzbar
- durch die doppelte horizontale Drehung kann jede Zugrichtung optimal eingestellt werden
- extreme Zeitersparnis und Qualitätsverbesserung

Art.Nr. 6530-MAS-370-0Z

Lieferumfang:

- pneumohyd. Pumpe mit Druckmanometer
- Kette 1,5 m, 10 t, Fangseil
- Zusatzarm mit Heber als Gegenhalter JO.SMA
- Umlenkrolle Zug nach unten
- Zugturmerhöhung 420 mm
- 4 x höhenverstellbare Aufnahmestangen 300 mm
- 4 x Aufnahmearme mit Grundhalter
- 4 x Spannklemmen für Schwellerkante


Schutzkoffer für Brandbegrenzungsdecke

Ausführung mit 2 Rollen und Teleskopgriff

Art.Nr. 6504-236-080-EK


Hitze- & Flammschutzdecken

Gmelin + Moll

- nicht schmelzend und nicht tropfend
- hohe Anwendungsgrenztemperatur von max. 1.400°C (nass bis kurzzeitig max. 3.400°C)
- sehr hohe Hitze- und Schallisolationswerte bei verhältnismäßig geringem Flächengewicht (600 g/m²)

Art.Nr. 6504-211-620



Speed - der multifunktionelle Arbeitsplatz!

- geeignet zur Instandsetzung von leichten bis mittleren Schäden
- zum Heben, Festhalten und Ziehen
- auch als Servicehebebühne geeignet
- Zuggerät stufenlos einstell- und schwenkbar
- geringe Rüstzeit
- Zugvorrichtung 180° einsetzbar
- mit Car-O-Tronic Messsystem kombinierbar
- bodenebene-Einbaumöglichkeit vorhanden

Zusätzlich bei Modell Speed Plus:

- Ausführung mit zwei Rundungen
- Zugvorrichtung 360° einsetzbar

Lieferumfang:

- Zuggerät und Zugkette
- Fußpumpe für Zugvorrichtung
- Seitenzugvorrichtung
- Umlenkung für Zugvorrichtung nach unten
- 4 Schwenkarme mit Erhöhungen 60 mm
- Aufnahmeklemmen B106
- Schlauchabdeckung 2 m
- Hydraulikschlauch 7 m
- Hydrauliköl 5 Lt

CAR-O-LINER®

Technische Daten	Paket 208 - Speed	Paket 269 - Speed Plus
Tragkraft	3.000 kg	3.000 kg
Hubhöhe	1.600 mm	1.600 mm
Zuggerät	5.000 kg	5.000 kg
Zugkette	5.000 kg mit Haken	5.000 kg mit Haken
Abmessungen LxBxH	2.510 x 944 x 104 mm	2.883 x 944 x 104 mm
Länge mit Zuggerät	3.600 mm	5.064 mm
Druckluft	8 - 10 bar	8 - 10 bar
Motor	2,6 kW, 16 A träge	2,6 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm ²	400 V, 5 x 2,5 mm ²
Art.Nr.	6530-508-021-1KO-M	6530-508-031-1KO-M

**Paket 28 - Flatliner Business - Richtsystem für Stahl- und Aluminiumblech**

Komplette Arbeitsstation, mit sämtlichen für die Reparatur nötigen Werkzeugen. Eine Vielfalt an Werkzeugen kann eingesetzt werden, alle im Fahrwagen sauber verstaut. Repariert wird ausschließlich von außen, was den Arbeitsgang wesentlich schneller macht.

Digispot Schweißgerät:

für manuelles oder automatisches Schweißen. Schweißdauer und Stärke können individuell eingestellt und gespeichert werden. Eingezoogen wird mittels Kupferspitze oder Kohlestab.

Innopuller:

praktisches Werkzeug dass ein kontrolliertes Ziehen des Bleches ermöglicht. Die Zughöhe kann einfach eingestellt werden. Die verstellbaren Füße können gedreht werden, was verschiedene Formen ermöglicht. Ein kleiner Schlaghammer ist ebenfalls dabei.

Art.Nr. 6512-500-4

Lieferumfang:

- Digispot Schweißgerät
- Fahrwagen mit Strom- und Druckluftanschluss
- 3 Zugbrücken
- Innopuller
- 2 Arten Zugösen
- 5 Hämmer in 3 verschiedenen Größen
- Zugstangen
- Einzelteile

BETAG INNOVATION

Paket 270 - Inverterschweißgerät CTR9 - mobil und stabil

- vollautomatisches Schweißgerät der neuesten Generation
- mit 355° schwenkbarer Zange
- Ergo-Griff für perfekte Arbeitsposition
- flexibler Teleskoparm aus strapazierfähigem und leichtem Aluminium
- Teleskoparm vertikal und horizontal einstellbar
- Kompaktes Gerät mit niedrigem Schwerpunkt
- 16.000 A Trafo
- CANBUS-Kommunikation

Art.Nr. 6530-485-74

Technische Daten	
Druckluft	5 - 10 bar
Kühlflüssigkeit Tank	20 Lt
Anpressdruck	350 - 640 daN
Kabellänge	6 m
Gewicht	135 kg
Motor	32 A träge
Stromanschluss	3 x 400 V

 mit OEM-Empfehlung	für VW Group VAS 6755A
Art.Nr.	6530-500-47



Produktinfo


Lieferumfang:

- C-Zangen, wassergekühlt: 40, 80, 350 & 500 mm
- Teleskoparm mit Balancer

CAR-O-LINER®
Lieferumfang variiert bei OEM-Freigaben. Erkundigen Sie sich bei uns!
T-Hotbox PDR

- bestens geeignet für das Entfernen oder Verkleinern von Dellen
- tragbare T-Hotbox bietet bequeme Reparatur dank handlicher Größe
- verschiedene Einstellungsmöglichkeiten je nach Anwendung regulierbar
- voreinstellbare Erwärmungszeit, z.B. 1 Sekunde
- Einstellzeit reicht von 0,5 bis 4 Sekunden
- hilfreich beim lackfreien Ausbeulen, um den Lack nicht zu beschädigen
- Leistung variabel einstellbar: 20, 40, 60, 80 und 100%

Art.Nr. 6512-365-0
Lieferumfang:

- Kabel
- Koffer


Motion LED

Die Leuchte verfügt über einen integrierten Akku, der 8 Stunden ununterbrochene Laufzeit bietet.

Die Farbtemperatur kann von warmem auf kaltes Licht geändert werden, sowie die individuelle Steuerung jedes Lichtstreifens. Es kann auch mit einem externen Akku oder Netzstrom verwendet oder geladen werden.

- einfach einzustellen
- einfache Montage und Demontage
- breites, durchgehendes Lichtband
- 360-Grad-Drehung
- nur 7 kg schwer

Art.Nr. 6512-842-0

BETAG INNOVATION


Schraubenkompressoren ULTRA

Die ULTRA-Modelle kombinieren das Beste aus beiden technologischen Welten: Kompakte Bauweise, kontinuierliche Leistung, leiser Betrieb und geringer Wartungsaufwand.

- Energieeinsparung dank angepasster Motordrehzahl
- Schraubenkompressor für den Aussetzbetrieb
- einfache Bedienung und Anschluss
- platzsparende Installation
- drehzahlgeregelt
- absolut geräuscharm



Modell 500-10 XVS



Modell 500-10-200 XVSB



Modell 900-10-200 XVSBDK



NEU
bei uns

Technische Daten	Paket 305 500-10 XVS	Paket 306 500-10-200 XVSB	Paket 307 500-10-200 XVSBDK	Paket 308 900-10-200 XVSBDK
Druck	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Volumenstrom	498 l/Min	498 l/Min	498 l/Min	848 l/Min
Gewicht	99 kg	153 kg	180 kg	180 kg
Behältervolumen	-	200 Lt	200 Lt	200 Lt
Luftabgang	1/2" a	1/2" i	1/2" i	1/2" i
Kältetrockner	-	-	ja	ja
Geräusch	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	63 dB(A)
Motor	4 kW, 16 A träge	4 kW, 16 A träge	4 kW, 16 A träge	7,5 kW, 25 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5mm²	400 V, 5 x 2,5mm²	400 V, 5 x 2,5mm²	400 V, 5 x 2,5mm²
Art.Nr.	6401-183-902-566-3	6401-183-902-566-7	6401-183-902-566-8	6401-183-902-567-3

Paket 210 - Induktionsheizgerät COMBIDUCTION AUTO 50LG - Set, flüssiggekühlt

Anwendungsgebiete:

- Ausbau von Glühkerzen, festsitzenden Wischerarmen, Körbe der Reserveräder uvm.
- Lösen von Bolzen der Spurstangenköpfe
- Ausbau von Antriebswellen in der Radnabe
- Demontage von PKW- und LKW-Abgasanlagen
- Demontage von geklebten Karosserieverbindungen
- Richtarbeiten an verzogenen Karosserieteilen (außer HSS)

Art.Nr. 6511-D65-901

Technische Daten	
Spannung	230 V
Leistung	5,2 kW



Ölfreie Drucklufterzeugung auf Industriestandard: Industrial Tech Kompressoren ATF

- ölfreies verdichtendes 2-Zylinder Industrie-Aggregat
- 100% Einschaltdauer
- Gummiunterlagen für sicheren Stand
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Luftabgang 1/2" i mit Luftabsperrhahn

Bei Modellen ab 5,5 kW:

- mit Entlastungsventil für den industriellen Einsatz
- mit angebautem Stern-Dreieckschalter direkt an der Konsole

Serienmäßig mit allen Armaturen:
Condor-Druckschalter, Motorschutz, Sicherheitsventil, Kondensat Ablasshahn und Absperrhahn.




INT STL 920-10-270 OF

NT STL 1150-10-500 XDKC OF &
INT STL 1470-10-500 XDKC OF
NEU
 bei uns

Technische Daten	Paket 277 INT STL 920-10-270 OF	Paket 278 INT STL 1150-10-500 XDKC OF	Paket 279 INT STL 1470-10-500 XDKC OF
Kältetrockner	nein	ja	ja
Druck	10 bar	10 bar	10 bar
Ansaugleistung	918 l/min	1.146 l/min	1.470 l/min
eff. Liefermenge	492 l/min	660 l/min	930 l/min
Antriebsleistung	4 kW	5,5 kW	7,5 kW
Behälter Volumen	270 Lt	500 Lt	500 Lt
Luftabgang	1/2"i	1/2"i	1/2"i
Gewicht	150 kg	265 kg	350 kg
Geräusch	83 dbA	84 dbA	86 dbA
Abmessungen BxTxH	1.540 x 592 x 1.200 mm	1.990 x 748 x 1.390 mm	1.990 x 748 x 1.390 mm
Art.Nr.	6401-411-600-178-6	6401-411-600-178-7	6401-411-600-178-8

Kastner Schlauchaufroller aus Technopolymer mit schwenkbarem Bügel

- mit Arretiervorrichtung
- Farbe Schlauch: blau, Gehäuse: grau, Deckel seitlich; Farbe: schwarz
- ultra flexibler Schlauch, antistatisch und silikonfrei

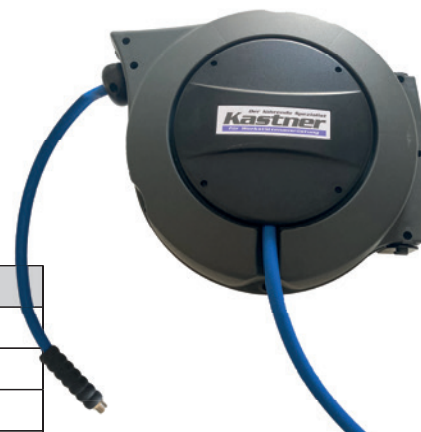

Technische Daten	DL für PKW	DL für NFZ	Elektro
Ø Kabel/Schlauch	10 mm	12,5 mm	3-polig, 2,5 mm²
Kabel-/Schlauchlänge	16 m	16 m	15 m
Druck max.	15 bar	15 bar	-
Schlauchanschluss	1/2"a	1/2"a	-
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +50°C	-5°C bis +50°C	-5°C bis +50°C
Anschluss-Schlauch	1,5 m	1,0 m	1 m
Spannung	-	-	230 V
Art.Nr.	6402-AM8-510	6402-AM8-613	6402-432-515-GS

SoftCare^{SE}

Der neue Einstieg

SoftCare^{SE}:

Auch für große Fahrzeuge wie SUV's und Transporter kein Problem



Die innovative Autowaschanlage SoftCare^{SE} wurde mit Fokus auf Waschanlagenstandorte mit schlankem Investment konzipiert und setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung, Flexibilität und Effizienz.

Wir beraten Sie gerne:

Telefon: +43 1334 3065 -0 | E-Mail: office@washtec.at

www.washtec.at



 **WashTec**

Paket 215 - GYSPOT PTI GENIUS - 400 V

Für eine kinderleichte Handhabung beim Wechsel der Schweißbügel, eine schnell bewegliche Elektrode und einen integrierten Orbitalring. Der motorisierte Ausleger ermöglicht den Zugang zu vielen Arbeitsbereichen am Fahrzeug.

Motorisierter, langer Ausleger, ergonomisch und einstellbar:

- sehr großer Arbeitsbereich
- Reichweite der Stromquelle 120 cm
- Drehung bis 30°, klappbar für mehr Platz

Besonderheiten:

- AUTO Modus: automatische Bestimmung von Stahlart, Blechdicke, Vorhandensein von Klebstoff und Isoliermaterial zwischen den Blechen HLE/THLE, UHLE und Bor
- Speicherung der Schweißpunkte auf SD-Karte, Wiedergabe der gespeicherten Berichte auf PC

Art.Nr. 6511-D24-878

Lieferumfang:

- Bügelarm - G1
- 3 x 10 Lt Spezialkühlmittel
- Werkzeugschlüssel

Achtung: Lieferumfang bei OEM abweichend

Technische Daten	
Schweißstrom	14.500 A
Netzanschluss	400 V
Zangenanpressdruck	550 daN / 8 bar
Kabellänge	6 m
Netzkabellänge	8 m

 mit OEM-Empfehlung	für VW Group VAS 821 101 A
Art.Nr.	6511-080-294



Upgrade-Set 1

Bestehend aus:

- 40 gerade Elektrodenkappen Typ A - Box
- Isolierte G-Elektrodenbügel-Set: G2 + G3 + G4
- Monopunktpistolen - Set

Art.Nr. 6511-D22-898



Upgrade-Set 2

Bestehend aus:

- Elektrodenbügel G9 + 2 Arme X1
- Elektrodenarm X2 x 2 - LG 220 mm - mit abgeschrägten Kappen
- Zubehör-/Verschleißteile-Box für Spotter

Art.Nr. 6511-D22-881



Paket 245 - Reifenwuchtmaschine G.60P Pro Touch

Von Profis für Profis: Premiumwuchtmaschine mit Diagnosefunktion

- pneumatische Aufspannung
- vollautomatische Raderkennung
- Außen-Sonar für automatische Felgenbreite
- LED-Beleuchtung
- 3D-Punktlaser innen für Felgenmessung und genaue Positionierung der Klebegewichte
- Außenlaser für schnelle Positionierung von Schlaggewichten
- automatische Elektrobremse stoppt Rad in exakter Korrekturposition
- Auto Adaptive Mode mit dynamischer Toleranzanpassung
- Split-Programm für Hinterspeichenplatzierung
- One Plane Balancing eliminiert dynamische Unwucht mit einem Gewicht
- hinteres Sonar für Höhenschlagsmessung und Hubmatching
- Optimierung der Gesamtunwucht eines kompletten Reifensatzes

Art.Nr. 6632-169-250-100-4

Technische Daten	
Anzeige	19" Touchscreen
Felgenbreite	1,5" – 20"
Felgen Ø	10" - 30"
Rad Ø max.	1.117mm
Radbreite max.	480 mm
Radgewicht max.	75 kg
Drehzahl	100 U/min
Abmessungen LxBxH	1.300 x 1.300 x 1.770 mm
Gewicht	130 kg
Stromanschluss	230 V
Druckluft	7 - 10 bar

Lieferumfang:

- 4 Konen Ø 45 - 110 mm
- Schnellspannhülse für Pneumatik bestehend aus: Spannhülse, Schnellspannhülse und Spannring
- Gewichtezange
- Kalibriergewicht 60 g



Smartpuller Set Silver

Effizient und einfach in der Anwendung:

- flexibles Ziehen in alle Richtungen, auch schräg, an Ecken oder auf dem Dach
- kompaktes Design für leichtes Handling
- Beulenbearbeitung an der gesamten Karosserie möglich
- bewegliches Stativ auf Rädern mit verstellbaren Gummiauflagen für optimale Anpassung
- einfache Nutzung auf verstärkten Karosserieflächen
- Außenreparatur spart Zeit, da Türen und Teile nicht ausgebaut werden müssen

Art.Nr. 6504-509-700-S



Paket 97 - Reifenmontiermaschine T7800P 2S mit Hilfsarm die Wahl für Werkstätten mit hohem Durchsatz - mit Spannungsbereich bis 30"

Die T7800 vereint die hohe Produktivität einer Spanntellermaschine mit der hohen Leistungsfähigkeit rollend abdrückender Maschinen mit Zentralspannung. Mit seitlichem Abdrücker, kabelloser Bedienung am Griff, externer Füllstoßvorrichtung, Radheber und Kamera zur Kontrolle der Arbeiten am unteren Wulst.

Hauptmerkmale:

- WDK-zertifiziert
- vertikale Positionierung des Werkzeugs: pneumatisch
- Geschwindigkeitssteuerung PROspeed
- externe Füllstoßvorrichtung damit die Wülste korrekt am Felgenhorn anliegen

Art.Nr. 6619-EEW-H58-6AE-2

Lieferumfang:

- Halter Montagekastenbehälter
- Kunststoffschutz Abdrückschaufel
- Abstandshalter für Abdrücker: 20, 50 und 70 mm
- Konussatz 42 - 85 mm
- Kunststoffschutz für Konen
- Felgenschutz kurz mit Montageanschlag
- Wulstniederhalter u. Klemme
- Radheber

Achtung: Lieferumfang bei OEM abweichend

Technische Daten	
Spannbereich innen	12"- 30"
Bremskraft	11,5 kN
Kapazität	70 kg
Gewicht	465 kg
Abmessungen LxBxH	1.481 x 1.863 x 1.880 mm
Motorleistung	0,9 kW
Spannung	230 V, 16 A träge



✓ OEM-Freigaben	VW Group VAS 741 077	Mercedes Benz
Art.Nr.	6619-EEW-H77-8AE-5	6619-EEW-H58-6E3



John Bean

Schwerer Gleithammer 9 kg mit Practi-Haken

Im Unterschied zu anderen Gleithämmern auf dem Markt ist bei diesem Gerät der Griff nicht aufgeschraubt, sondern aufgegossen.

Der integrierte Handschutz ist extra groß, um schmerzhaften Quetschungen an der Hand vorzubeugen.

Ohne Rüstzeit kann sofort in jede Richtung ein starker Zug ausgeführt werden.

Art.Nr. 6504-101-312-HS



Gleithammer 5 kg „Starter Set“

Diese Satzzusammenstellung ist ideal z. B. für Neueinsteiger in den Karosseriebau.

Ohne Rüstzeit kann sofort in jede Richtung ein starker Zug ausgeführt werden.

Art.Nr. 6504-101-212-HSS-1



Gmelin + Moll
Werkzeug GmbH

Quick Detailer, 5 Lt

Fahrzeugschnellpflege zum Sprühen.
Frischt Farben auf und verleiht herausragende Glätte.
Verträglich mit allen Arten von Versiegelungen und anwendbar auch auf Folien.

Art.Nr. 5001-268-500



Sonax Pflegepaket sichern!

Kaufen Sie 2 x 5 Lt Quick Detailer und erhalten 1 Sprayboy und MicrofaserTuch Soft Touch 3er-Pack gratis dazu!



Art.Nr. 5001-451-000

Art.Nr. 5001-499-800

PROFILINE Scheinwerfer Aufbereitungs-Set

Stellt die ursprüngliche Klarheit wieder her, verbessert die Optik, erhöht den Fahrzeugwert und sorgt für mehr Sicherheit durch bessere Lichtausbeute. Ausreichend für ca. 20 Anwendungen.

Inhalt: 250 ml HeadlightPolish, 50 ml HeadlightCoating, LammwollPad, 15 PolierVlies-Tücher, P-Ball, je 10 Schleifpapiere P1000 und P2000, MicrofaserTuch soft touch.

Art.Nr. 5001-405-641



AntiFrost&KlarSicht Konzentrat „Classic mit Zitrusduft“

Beseitigt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht.
Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung.

Mischtablette Konzentrat		
Frostschutz	Wasser	Frostschutz
2 Teile	1 Teil	bis - 30°C
1 Teil	1 Teil	bis - 20°C
1 Teil	2 Teile	bis - 10°C



Art.Nr.	Gebinde
5051-332-705	25 Lt
5051-332-805	60 Lt
5051-332-905	200 Lt

Kunststoff Ablasshahn für Sonax Gebinde



1



2



3

	Art.Nr.	für Gebinde
1	5001-497-300	10, 25 und 60 Lt
2	5001-497-700	200 Lt Fässer
3	5001-496-600	Fasspumpe

Sichern Sie sich jetzt die praktische rollbare Abfüllstation zum Aktionspreis*!

Zur sicheren Antifrost-Entnahme direkt am Arbeitsplatz - Lieferung ohne Fass!


* Bei Kauf von 1.600 Lt. Sonax AntiFrost&KlarSicht Konzentrat erhalten Sie die rollbare Abfüllstation zu einem Aktionspreis!

Im Hinblick auf die Leistungen aus § 1, verpflichtet sich der Partner gegenüber Kastner, ab Vertragsbeginn, in einem Zeitraum von 2 Jahren min. 1.600 Lt SONAX AntiFrost&KlarSichtKonzentrat (für die bewegliche Werkstatt-Abfüllstation) bei Kastner zu beziehen.

TÜV-GEPRÜFT

Die untersuchte Abfüllstation weist in der gesamten Ausführung bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine eigenen potenziellen Zündquellen auf und kann aus explosionsschutztechnischer Sicht in der Form realisiert werden.

Art.Nr. 5001-496-700

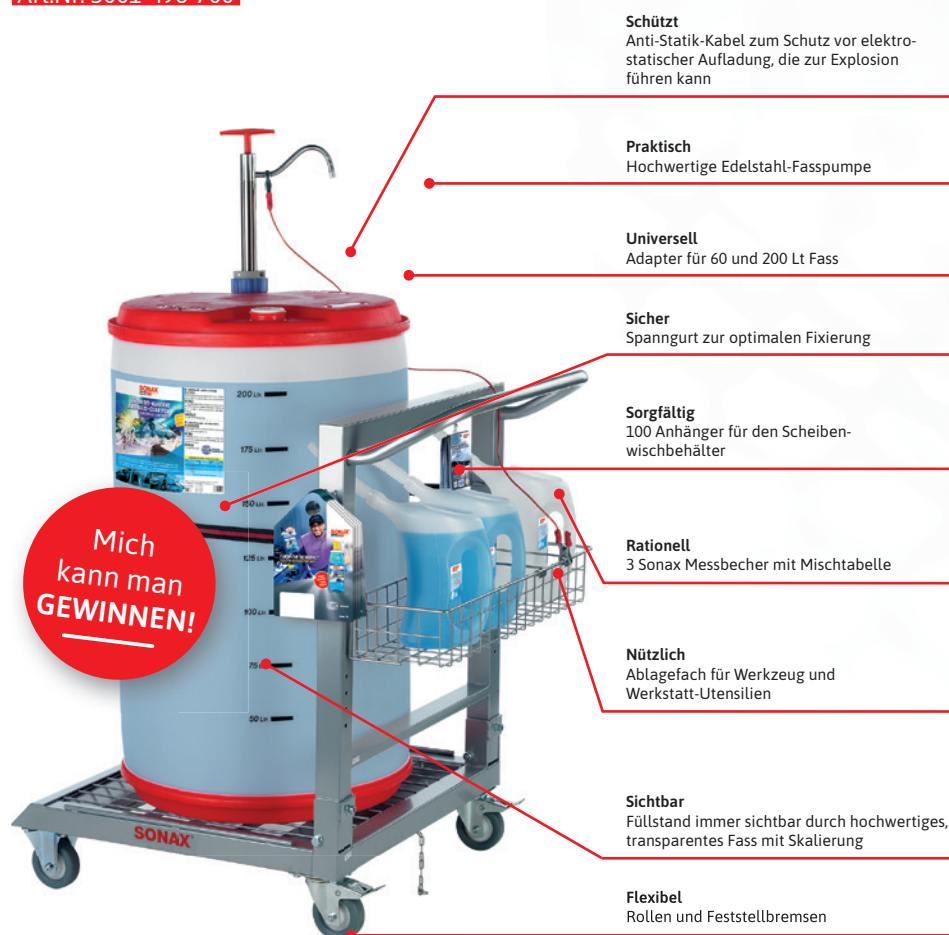

Felge+Kaffeemomente Paket Frühjahr 2025

Paket besteht aus:

- 2x 02315050 FelgenReiniger Red Max
- 1x 04998000 Sprayboy
- 1x Kaffeemaschine Vintage Edition

Art.Nr. 5001-769-705



Schnell zugreifen - Aktion gültig solange der Vorrat reicht.

Autoglas vom Erstausrüster



sekurit-service.com



LinkedIn

- SEKURIT Originalersatzverglasung
- Werkstattbedarf aus einer Hand
- Same Day & Overnight Delivery
- Online Montageanleitungen

**IHR ERFOLG
IST UNSER
ANSPRUCH**

sekurit-service.com/de-at



A Saint-Gobain brand



Schreiben Sie uns über WhatsApp.

Damit Ihre Nachricht im richtigen Postfach landet, bitten wir Sie, den richtigen QR-Code zu scannen und dann den Chat mit uns zu beginnen.



Innsbruck



Graz



Rankweil



Bärnbach



Gralla



Judenburg



Weiz

Kunststoff-Reparaturset

- praktisches Set für eine Vielzahl von Reparaturen an überlackierbaren Kunststoffteilen
- Typische Anwendungen: Stoßfänger, Spoiler, Schürzen etc.

Bestehend aus:

- 2 x Beutel 2 x 25 ml PU 9225
- 1 x Beutel 2 x 25 ml PU 9225 SF
- 6 x Statikmischer
- 1 x 150 ml Spraydose 150 AE
- 1 x 1 Lt Dose VR 10
- 1 x ET PLASTIC GLASSFIB matt für Kunststoff-Reparaturen
- 1 x HANDPISTOLE,
- 1 x Plastikspachtel
- Gebrauchsanweisung

Art.Nr. 5044-271-026-4



Teroson Epoxies im neuen Design – Perfekt für die Aktion. Jetzt zugreifen und gratis 2K-Druckluft-Dispenser sichern!

Beim Kauf von **12 Doppelkartuschen** sortiert der neuen Epoxies von Teroson erhalten Sie:

EQ HD 14 200ml 2K-Druckluft-Dispenser

- ✓ Verbesserte Ergonomie
- ✓ Kompatibel mit allen Mischungsverhältnissen für Zweikomponentenkartuschen

Art.Nr. 5044-269-382-2



Doppelkartusche EP 5010TR DC EGFD/EPIG, 200 ml Karosseriereparatur – Schwemzminn-Ersatz für die Wiederherstellung z.B. von Karosserieoberflächen, 2K-Epoxydharz

- Anwendung: Metallrekonstruktion
- ein System mit Dosierer und Mischer für alle Produkte
- Zuverlässige Aufbringungsleistung

Vorteil:

Bleifreier Lötzinnersatz für den Wiederaufbau von Metalloberflächen

Art.Nr. 5044-298-985-3



Doppelkartusche EP 5055 DC EGFD/EPIG, 200 ml Karosseriereparatur – Strukturklebstoff, 2K-Epoxydklebstoff, Korrosionsschutz

- Anwendung: Verkleben von Paneelen
- ein System mit Dosierer und Mischer für alle Produkte
- Zuverlässige Aufbringungsleistung

Vorteil:

- NVH-Zwecke
- Schweißnahtreduzierung
- OEM-zugelassen

Art.Nr. 5044-298-827-9



Karosserie-Führungsschiene - Ideal bei Türschweller Reparaturen einfache Handhabung beim Auftragen von Dichtmasse für Türschweller

Gewährleistet die rasche Erledigung von Nahtabdichtungen an Türschwellern. Die Führungsschiene sorgt für eine zeitsparende und effiziente Arbeit in der Werkstatt.

- Schneller fertig bei Nahtabdichtungen in OE-Optik und Qualität
- **Nachbildung von Original VAG-Nähten zu 100% (VW Caddy, T5, T6, Skoda, Audi, usw.)**
- passt perfekt zur Teroson Nahtabdichtungspistole Power Line II

Bestehend aus:

- 2 Stative
- Führungsschiene
- kugelgelagerten Aufsatz zur Montage der Druckluftpistole Teroson Powerline II

Art.Nr. 5044-274-00



BOND 60 PROF SET PU 8594 Set für den Windschutzscheibentausch, 310 ml

Set bestehend aus:

- 310 ml Kartusche
- Primer und Aktivator
- Standard DGX-Düse
- Oberflächenentfettungstuch
- Wegfahrzeit: ca. 60 Minuten

Art.Nr. 5044-268-933-0



Teroson BOND60 Scheibenkleber-Set PU8597, 310 ml

- komplettes Set mit Reiniger, Primer und Klebstoff
- geprüfte Wegfahrzeit von nur 60 min
- schnelles Kleben dank kalter Verarbeitung
- OEM-Zulassung

Art.Nr. 5044-268-892-3



Dichtmasse MS 9120 SuperFast, 310 ml

- lösungsmittel- und isocyanatfrei
- zum Abdichten von Fugen und Nähten und Blechstößen
- Hautbildungszeit beträgt ca. 10 Min
- Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange in Abhängigkeit der gewünschten Spritzstruktur



Multifunktionale Dichtmasse MS 9320SF BK CR, 300 ml

- für die Nachbildung von Flachstrahl- und Breitstrahl-Dichtnähten mit OEM-Struktur
- Hautbildungszeit beträgt ca. 10 - 20 Min
- Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange in Abhängigkeit der gewünschten Spritzstruktur



Art.Nr. grau	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz
5044-135-821-6	5044-135-821-3	5044-135-821-4

Art.Nr. grau	Art.Nr. ocker	Art.Nr. schwarz
5044-248-673-6	5044-255-839-0	5044-255-839-2

Glas-Reparatur-Set VR1500 im Koffer

Set bestehend aus:

- Abziehklingen (10 Stück)
- Abziehklingenhalter
- Aushärtefolie
- VR 1520 Finish Harz
- Frässtift + Halter
- Kontrollspiegel
- Mikrofasertuch
- VR 1540 Politur
- VR 1510 Reparatur-Harz
- VR 1530 Vakuum Gel
- Werkzeughalter
- UV-Lampe + Adapter
- UV-Brille
- Reiniger für Lack und Glas
- Anwendungsvideo-CD
- Bedienungsanleitung

Art.Nr. 5044-123-374-5



Bond Easy Cut

Ist ein leichtes und einfach zu bedienendes Scheibenaustrennwerkzeug mit einer geflochtenen Polyethylenschnur zur Vermeidung von Lackschäden. Bestandteil des TEROSON BOND Scheibenklebstoffauftragssystems.

Bestehend aus:

- Durchstechahle
- Austrennschnur (2 Rollen),
- Universal-Austrennwerkzeug
- Adapter & Befestigungshaken
- VR 1510 Reparatur-Harz
- flexible Verlängerung
- Schnurführungshebel
- Winkelgetriebe
- Klingenmesser

Art.Nr. 5044-270-138-5



Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unsere Produkte und buchen Sie einen Vorführtermin mit unseren Werkspezialisten.

Epoxy Rostsanierer

Epoxy Grundierung für den industriellen Unterhalt von Konstruktionen, Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen etc.

Gute Verträglichkeit mit den meisten handelsüblichen Decklacken.

Ist frei von Schwermetallen und mineralischen Säuren.

Art.Nr.	Gebinde
5074-530-25	250 ml flüssig, zum Streichen
5074-530-04	400 ml Spray
5074-531-00	1 Lt, flüssig, zum Streichen
5074-535-00	5 Lt, flüssig, zum Streichen



Turbo Spray PowerClick, 500 ml

- kompakter Korrosionsschutzfilm
- 100% Entleerbarkeit dank 360° High-End-Ventil
- frei von Silikon, PTFE, Graphit, Nano-Partikeln, kein Verharzen
- sehr gute Kriechfähigkeit
- guter Korrosionsschutz
- bleibt kriechfähig, ohne auszuhärten
- hohe Penetrationskraft
- löst festsitzende Teile und macht sie beweglich

Art.Nr. 5074-530-05P



IX100 High-Tech Korrosionsschutz Versiegelung, 500 ml

- Wachsartiger, trockener kompakter und bruchfester Schutzfilm
- ideal zur Konservierung empfindlicher Metallteile für Lagerung innen und außen
- staubtrocken nach 1 - 2 Stunden
- frei von Silikon, PTFE, Graphit
- gute Hohlraumversiegelung

Art.Nr. 5074-100-IX0-50T-S



Universalgrundierung, 500 ml

- optimale Lackiervorbereitung für Decklackierungen
- schnell trocknend
- geeignet für Holz, Metall, Stein, Glas u.a.
- sorgt für glatten Untergrund
- gute Haftfestigkeit

Art.Nr. 5076-300-901

Auto-Lackspray, 500 ml

- dauerhafte Versiegelung für Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Ton, Papier und viele Kunststoffe
- schnell trocknend
- geeignet zur Überlackierung von Auto-K Lacksprays

Art.Nr. 5076-300-917

Auto-Lackspray schwarz, 500 ml

- ideal für Auto-Teile und dekorative Lackierungen
- einsetzbar für Haus und Garten
- schnell trocknend und ergiebig
- kratzunempfindlich und wetterbeständig

Farbe	Art.Nr.
schwarz	5076-300-905
schwarz matt	5076-300-921

Felgenlack, 500 ml

- abriebfest für Auto-Felgen, waschstraßenfest
- hervorragendes Deckvermögen
- Widerstandsfähig gegen Streusalz und Steinschlag

Art.Nr. 5076-300-937






DAS KOMPLETTPAKET FÜR DIE UNFALLREPARATUR

WARENGRUPPEN



ÖLWANNEN



TANKS



Innenraumgebläse



LÜFTER



KÜHLER



KLIMA



SPIEGEL



FENSTERHEBER



BELEUCHTUNG



REP.-BLECHE



KAROSSERIE
- Metall



KAROSSERIE
- Kunststoff



Motorhaubendämmungen



- geprüfte Karosserieteile
- über 20 Jahre Erfahrung
- zertifiziert nach ISO 17020
- die Alternative zum OE-Teil



- höchste Qualität
- über 100 Jahre Erfahrung
- seit 2007 bei Van Wezel



- das größte Komplettprogramm Europas
- Qualitätsprüfung in eigener Werkstatt



EIN GROSSES ANGEBOT AN ERSATZTEILEN FÜR ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGE

Die Nachfrage nach Ersatzteilen für Elektro- und Hybridfahrzeuge wächst stetig. NRF reagiert auf diese Entwicklung und bietet ein speziell darauf abgestimmtes Sortiment von mehr als 1.500 Teilen für diese Fahrzeugtypen an. Monatlich erweitern wir unser Angebot um neue Referenzen.

Entdecken Sie hier eine Auswahl unserer bewährten Bestseller sowie neu eingeführten Ersatzteile für Elektro- und Hybridfahrzeuge:



NRF 350517 > Neuer
Tesla Model 3 Kondensator

*Leasinglaufzeit: jeweils 42 Monate, quartalsmäßige Zahlweise (auf Wunsch monatlich vereinbar). Die einmalige Bearbeitungsgebühr beträgt EUR 75,00 + USt., diese entfällt bei elektronischer Signatur. Das/die Leasingobjekt(e) müssen versichert sein – separate Standard Vorschreibung durch Leasinggeber oder Nachweis Eigenversicherung. Mit Bezahlung der 42 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden. Die einmalig anfallende Finanzamtsgebühr beträgt 1% errechnet aus allen wiederkehrenden Kosten plus etwaiger Einmalleistungen. Eventuelle weitere Nebenkosten sind bitte aus dem Vertrag zu entnehmen.

** Leasinglaufzeit: jeweils 60 Monate, monatliche Zahlweise. Alle Preisangaben sind Nettopreise ohne MwSt. Die Vertragserrichtungskosten von EURO 125,00 zzgl. MwSt. werden mit der ersten Ratenzahlung in Rechnung gestellt. Die staatliche Vergebungsgebühr ist einmalig abzuführen. Mit Bezahlung der 60 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden.

Fotos sind Symbolfotos, Abbildungen enthalten teilweise Optionen, Änderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. Preisänderungen und Preisanpassungen aufgrund der aktuellen Rohstoff- & Energiesituation behalten wir uns vor.

Impressum: Autobedarf Karl Kastner GmbH. FN 2747p, LG Innsbruck. Für den Inhalt und Druck verantwortlich: Autobedarf Karl Kastner GmbH; Dezember 2024

www.auto-kastner.at

6020 Innsbruck
6830 Rankweil
8073 Feldkirchen bei Graz
8160 Weiz

Trientlgasse 24
Gisingerstraße 2
Kalsdorfer Straße 41
Werksweg 106

0512/3312 0
05522/736 14
0316/244 025
03172/39 75

8431 Gralla
8572 Bärnbach
8750 Judenburg
2345 Brunn

Gewerbepark Süd 20
Dr. Niederdorferstr. 16a
Gabelhoferstr. 8 - 10
Rennweg 77

03452/843 56
03142/236 30
03572/440 40 0
02236/378 90 0