

CAR

www.auto-kastner.at

Der führende Spezialist

Kastner

Besuchen Sie
auch unseren
Webshop!



Webshop

für Werkstatteausrüstung

Autoersatzteile - Zubehör

Werkstattengeräte

März -

April 2025

Gültig im Aktionszeitraum bzw.
solange der Vorrat reicht

EXKLUSIV FÜR
WERKSTÄTTEN

SPECIAL

UNSERE TECHNIKER ALS ECHTE KASTNER SPEZIALISTEN

sind immer für Sie da, wenn es um das Thema Gerätevorstellung geht.



Jänner -
Feber 2025
Gültig im Aktionszeitraum bzw.
solange der Vorrat reicht

Spezialist
Kastner
Werkstatteausrüstung
Autoersatzteile - Zubehör
Werkstattengeräte

SPECIAL

Verlängert bis 30.04.2025

EXKLUSIV FÜR
WERKSTÄTTEN
SONDERAUSGABE

TOZUM
BURG

ERFOLGREICHER START INS JAHR 2025 AUF DER AUTOZUM

Mit einem gewohnt umfangreichen Messeauftritt präsentierten wir uns als führender Spezialist für Werkstatteinrichtung auf 1.100 m² in Halle 10. Erstmals war unser Stand in fünf Bereiche aufgeteilt, um den Besucherinnen und Besuchern einen besseren Überblick zu ermöglichen. 53 Kastner-Mitarbeiter und 47 Lieferanten standen für Beratung und Information bereit.

Livevorführungen am Messestand sowie in den Vorführbussen von KS Tools und Herth+Buss begeisterten die Technik-Profis.

Die Messe bot die perfekte Gelegenheit, unser Lieferprogramm, Neuheiten und Innovationen einem internationalen Publikum zu präsentieren. Mit über 300 Geräten aus den Bereichen PKW, NFZ, Karosserie, Lackiererei und Reifendienst war unser Stand ein Anziehungspunkt für Fachbesucher.

Danke an alle, die dabei waren! Wir freuen uns auf ein starkes Jahr 2025!



Zahlreiche Besucher überzeugten sich von unserem Spezialistentum



Unser fantastisches Team auf der AutoZUM 2025 - wir möchten uns bei allen Mitwirkenden herzlich bedanken, die sie zu einem großartigen Erfolg gemacht haben! So einen Teamgeist kann man nicht „bestimmen“ - er entsteht, wenn die Gemeinschaft stimmt.



Als der führende Spezialist für Werkstatteinrichtung präsentierten wir uns auf 1.100 m² mit über 300 Geräten live zum Ausprobieren.



Auch unsere elegante Autoersatzteile-Präsentation zog viele Besucher in ihren Bann



Mit Livevorführungen am Messestand zeigten wir moderne Problemlösungen



Ein weiteres Highlight war unser Kastner Standfest am Freitag - hunderte Besucher feierten gemeinsam mit dem Kastner-Team



Von Werkstattgeräten bis Öl - bei uns fanden Kunden alles aus einer Hand



Gerald Neubauer, Senior Sales Manager Aviloo Battery Diagnostics aus Wiener Neudorf, Kastner Marketingleiterin Mag. Barbara Kieslinger und Thomas Berndt, Vorführtechnik für Diagnosethemen



ppa David Jerabek von Car, Ernst Kieslinger und GF Frank Jürgens, FZT Automotive präsentierten die Eigenmarken Fuchs carparts und Reparts.



Die Besucher konnten sich vor Ort von der Qualität unseres Sortiments überzeugen

Die Highlights in dieser Ausgabe

1	Montieren & Wuchten	5
2	Competition Werkstattschranksystem	37
3	Klimakreislauf	38
4	Neu bei uns - Glavista Autoglas	59
5	AVILOO HV-Batteriediagnose	67
6	Motorrad	68

DVSE - online Katalog

Hier finden Sie eine genaue Zuordnung der Fahrzeuge für unsere Ersatzteile.

Sollten Sie noch keinen Zugang haben, lassen Sie es uns wissen.



Elektronischer Teilekatalog

Unser Service für Sie



Eigenmarke Fuchs carparts & Reparts



Zustellservice



Infoabende mit Vorführungen und News



Hausinterne Garantie- & Retourwarenabteilung



Kundendienst österreichweit mit über 40 Technikern



Werkstattengeräte: immer am Puls der Zeit



Werkstättenplanungsabteilung

Besuchen Sie uns vor Ort!
Box 11 + 12

low sety..
PS ARENA
3. MAI 2025
AM RED BULL RING

powered by **VELO**

EUROPAS AUTOMOBIL MOTORSPORT & MOBILITÄTS FESTIVAL

BIKE FORCE

SDM
Fahrerassistenz & Nutzfahrzeug Consulting GmbH

Jetzt Ticket bei ihrem Außendienstmitarbeiter sichern und vor Ort am Gewinnspiel teilnehmen!

Paket 311 - Reifenmontiermaschine RAV G7645D.26 Plus für eine schnelle & zuverlässige Montage von UHP- und RFT- Reifen bis 26" Außenspannung

Das breite und verstärkte Gehäuse garantiert eine große Steifigkeit der Struktur und Stabilität des Spanntisches. Die bemerkenswerte Höhe der Kippsäule und der Montagesäule gestatten ein müheloses Arbeiten

- doppelte Drehrichtung
- hohes Drehmoment
- hohe Spannkraft (zwei Antriebszylinder)
- Spanntisch: mit in zwei Positionen einstellbaren Klauen
- Abdrücker: verstellbare Öffnung für ein rasches Arbeiten
Schaufel gelenkig und geformt für einfacheres Abdrücken mit verzinktem doppelwirkenden Kolben

Art.Nr. 6619-G76-45D-26P

Technische Daten	
Felgenaußenspannung	10" - 26"
Felgeninnenspannung	12" - 28,5"
Rad Ø / Radbreite max.	1.143 / 431 mm
Druckluft	8 - 12 bar
Spannung/Absicherung	230 V / 16 A träge
Motor	0,75 - 1,5 KW

Lieferumfang:

- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montierklauen und Montagekopf
- Hilfsmontagearm Plus83H
- Reifenfüller (nicht eichfähig)
- Wartungseinheit



Anwendung
Ravaglioli Geräte



Paket 312 - Reifenmontiergerät G1065.N mit Zentralspannung Profimontiermaschine für den intensiven Gebrauch mit seitlicher Abdrückschaufel. Der hydraulische Abdrücker erlaubt den Einsatz auch auf die schwierigsten Reifen ohne Beschädigungsrisiko.

- perfekte Reifen- Felgenpositionierung (Matching) ohne den oberen Wulst zu demontieren
- Kunststoffmontagekopf fürs schonende Arbeiten am Felgenrand
- zentrale Spannvorrichtung ohne Felgenrandberührung
- Radspannen mit minimalem Kraftaufwand dank selbstarretierender Radscheibe
- bei zu hohem Druck auf den Wulst automatische Drehgeschwindigkeitsreduzierung
- Steuern der Drehgeschwindigkeit durch einfachen Pedaldruck

Art.Nr. 6619-G10-65N

Technische Daten	
Felgenspannbereich	12" - 24"
Radbreite	3" - 11"
Rad Ø max.	1.050 mm
Kraft- Abdrückrollen	2.000 kg je Rolle
Kraft- Abdrückschaufel	3.000 kg
Stromanschluss	230 V
Absicherung	16 A träge
Druckluft	8 - 10 bar

Lieferumfang:

- Schnellspannvorrichtung
- Reifenfüllvorrichtung
- Kunststoffschutz Montagekopf
- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Schnellspannvorrichtung
- Kunststoffschutz für Aufnahmeteller
- seitliche Abdrückschaufel



Paket 310 - Reifenmontiermaschine megamount 35FWS

- ermöglicht eine problemlose Bearbeitung aller gängigen Reifentypen
- vollautomatischer Betrieb
- der intelligente, selbstzentrierende Spannteller
- abnehmbare Pedaleinheit
- mit HPX-WS Hilfsarm für besonders große Run-Flat- und UHP-Reifen
- 2 Drehgeschwindigkeiten, pedalgesteuert: 8 - 16 U/Min

Art.Nr. 6619-35F-WS

Technische Daten	
Felgenaußenspannung	10" - 22"
Felgeninnenspannung	12" - 25"
Rad Ø / Radbreite max.	1.000 mm / 12"
Druckluft	8 - 10 bar
Spannung/Absicherung	400 V / 16 A träge
Motor	0,8 - 1,1 KW



Lieferumfang:

- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montierklauen und Montagekopf
- Hilfsmontagearm HPX-WS
- Reifenfüller (nicht eichfähig)
- Wartungseinheit



Auto Air II Pkw-Standgerät eichfähig OE18D010

- mit 10,0 m Spiralschlauch und Hebelventilstecker
- elektronisch gesteuerter, automatischer Reifendruckregler
- Edelstahlgehäuse mit beleuchtetem Display
- Zulassung durch BEV „GS BEV-13.426/0013-E2/2018 [OE18D010]

Besonderheiten:

- gewünschter Reifendruck wird über 2 Tasten (+/-) vorgewählt und dann mit der Taste (v) bestätigt
- Befüllvorgang startet automatisch nach Anschluss des Schlauches
- Microcontroller erfasst den aktuellen Reifendruck
- automatische Beendigung des Regelvorganges nach Erreichen des Sollwertes
- Erreichen des Sollwertes wird durch Signalton angezeigt
- Undichtigkeiten im Ventilstecker werden durch Fehlermeldung angezeigt

Art.Nr. 6400-117-310-00


Technische Daten	
Abweichung	< 0,08 bar
Druckluftversorgung	7 - 16 bar
Fülldruck	max. 5,5 bar
Stromanschluss	230 V
Abmessungen BxTxH	345 x 165 x 1.300 mm
Gewicht	15,5 kg

TECALEMIT



Spannhaut für Alufelgen

- verhindert das Zerkratzen von Alufelgen
- für Wellendurchmesser 40 mm



Art.Nr.	für
6639-311-451-38	Beissbarth, Bosch
6632-110-36	Hofmann

Ersatzzentrierkonus

für Wellendurchmesser 40 mm



Art.Nr.	Modell	Spannbereich
6639-311-451-24	Klein	42 - 64,5 mm
6638-40F-F43-715	Mittel	54 - 79,5 mm

Analoger Handreifenfüller AirForce, geeicht - geprüft und zertifiziert

Hohes Level an Geschwindigkeit, Genauigkeit und Sicherheit.



- durch schnelle Füll- & Ablassgeschwindigkeit werden die Betriebskosten reduziert
- klare analoge Anzeige mit Skala, Euro-Momentstecker und ergonomischer Handgriff
- moderne, leichte und schlagfeste Bauweise
- erfüllt die Richtlinien 86/217/EEC und BS EN 12645:1999
- robuste Bauform, einfache Bedienung und leicht ablesbares Präzisionsmanometer
- stabile, aber gewichtsoptimierte Bauweise verspricht eine lange Lebensdauer und schnellste Befüllzeiten
- nach Österreichischen Vorgaben geeicht und entspricht dem Eichgesetz

Art.Nr. 6400-AFG-1H0-8

Technische Daten	
Fülldruck max.	12 bar
Anzeigegegenauigkeit	0,1 bar
Gewicht	0,36 kg
Druckluftanschluss	IG 1/4"
Schlauchlänge	1,8 m

Inklusive Österreich
Zulassung



Zubehör für unsere gängigsten Montiermaschinen



Bild	Art.Nr.	Beschreibung	passend für	VPE
	6619-766-101-608	Kunststoffschutz für Montagekopf, Vorderseite	MS63, MS65, MS500, MS530, MS630 und MS650	5 Stück
	6619-169-510-560-8	Kunststoffschutz für Montagekopf, Vorderseite	MS69	1 Stück
	6619-766-101-402	PVC Schutzbacken für Spannklaue	MS63, MS500	4 Stück
	6619-766-103-683	PVC Schutzbacken für Spannklaue	MS65OR-Rac	4 Stück
	6619-169-510-525-1	PVC Schutzbacken für Spannklaue	MS69	4 Stück
	6619-169-510-150-2	PVC Schutzbacken für Spannklaue	MS530, MS630	4 Stück
	6619-169-510-214-8	PVC Schutzbacken für Spannklaue	MS650	4 Stück

Duo Expert Zentrier- Hülsen Set im Koffer

Ersetzt Zentrierhülsen und Konen – präzise, toleranzfreie Zentrierung für höchste Qualitätsstandards.

- Set für exakte Zentrierung
- 3 Spannhülsen im Koffer
- Spannbereich: 54 - 78 mm

Art.Nr. 6632-165-400-005



Paket 70 - Radwaschmaschine Kastner Wheely mit Heizsystem

Waschen ohne chemische Zusätze

- für PKW- und Lieferwagen
- korrosionsfeste Ausführung
- doppelte Schalldämmung
- kein Anschluss zu Frisch- und Abwasser erforderlich

Art.Nr. 6455-360-HP

Technische Daten	
Reifenbreite	135 - 360 mm
Reifen Ø	560 - 800 mm
3 Waschprogramme	20, 40 & 60 sec
Trocknungszeit	15 sec
Pumpmotor	6 kW
Abmessungen in mm	1.000 x 1.200 x 1.460
Spannung	400 V, 25 A träge

Lieferumfang:

- Heizsystem
- Erstbestückung Granulat
- 10 Lt antibakterielles Konservierungsmittel



Granulat

Art.Nr. 6455-GRA-N



Waschkonzentrat

Art.Nr. 6455-010-04




Paket 315 - Kastner Mascot 40 H elektrohydraulische 2-Säulen Hebebühne

AUTOP STENHOJ

- beidseitig bedienbar durch Steuerung an beiden Säulen
- direktes Absenken ohne Freiheben aus der Fangklinke einstellbar
- zweite (langsamerer) Senkgeschwindigkeit einstellbar
- Drucktastensteuerung mit Signalton
- einstellbarer Endschalter für max. Höhe
- Aufnahmebereich: von Smart bis T6 lang
- Farbe: Arme: rot RAL 3020; Säulen: grau RAL 7016

Art.Nr. 6300-AU0-966-55

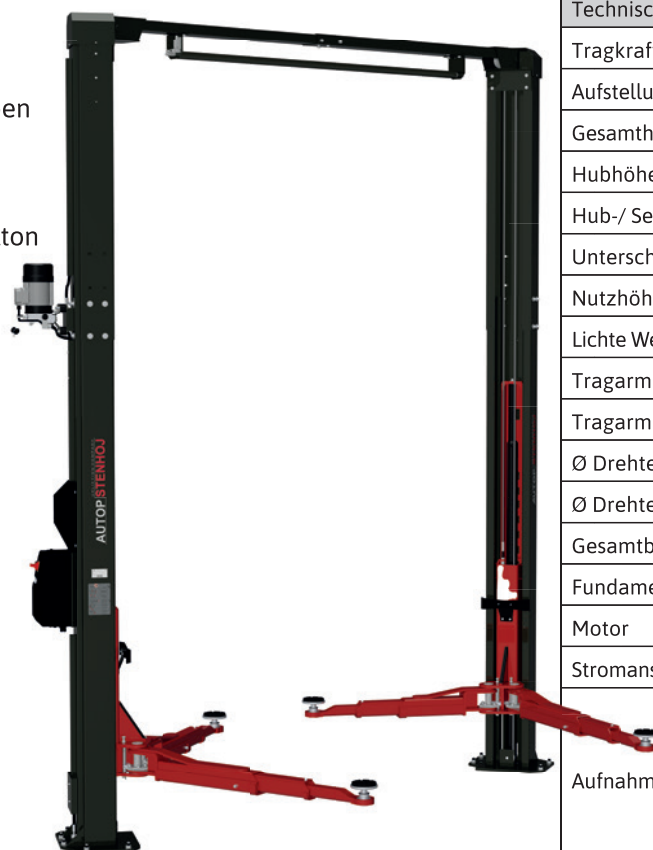

Technische Daten	
Tragkraft	4.000 kg
Aufstellung Säulen	asymmetrisch
Gesamthöhe Bühne	3.995 - 4.220 mm
Hubhöhe (max.)	1.900 mm
Hub-/ Senkzeit	ca. 30 sec
Unterschwenkhöhe	90 mm
Nutzhöhe	1.990 - 2.066 mm
Lichte Weite zw. Säulen	2.740 mm
Tragarmlänge vorne	600 - 1.245 mm
Tragarmlänge hinten	750 - 1.445 mm
Ø Drehteller	120 mm
Ø Drehtelleraufnahme	50 mm
Gesamtbreite	3.500 mm
Fundamentstärke min.	250 mm
Motor	3,0 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²
Aufnahmematrix	

Paket 146 - Kurzhubscherenhebebühne MagiX 35LSMG

- doppeltes Master / Slave System
- Bediensäule mit Drucktastensteuerung & Signalton
- mechanische Gleichlaufüberwachung & Notabsenkvorrichtung
- keine mechanische Verbindung zwischen den Scheren
- Farbe: Scheren: Grau RAL 7016 Grundrahmen, Rampen und Plattformen: feuerverzinkt
- Bühne ist zur Selbstinbetriebnahme vormontiert

Art.Nr. 6320-AU2-592

Lieferumfang:

- Mobilkit
- Gummiauflagen 40 mm
- 1 Satz = 4 Stück

Technische Daten	
Tragkraft	3.500 kg
Hubhöhe (max.)	895 mm
Hub-/ Senkzeit	16 sec
Nutzhöhe	1.000 mm
Türschwellerflachträger	1.400 - 1.975 mm
Fahrschienenbreite	480 mm
Fahrschienenhöhe	105 mm
Fahrschienenabstand	1.000 mm
Gesamtlänge	2.100 mm
Gesamtbreite	1.950 mm
Bedienpultposition	variabel
Fundamentstärke min.	120 mm
Antriebsart	elektrohydraulisch
Motor	3 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm ²



AUTOP STENHOJ



Reifenregal komplett verzinkt

- komplett werkzeuglose Montage durch Steckverbindungen
- Rahmen Typ S3 zerlegt mit einfachster Clip-Steckverbindung
- Regalständer, Tiefenstreben und Reifenauflagen kpl. verzinkt
- Reifenauflagen im Raster von 25mm höhenverstellbar
- Traglast je Balken-Ebene à 150kg
- Regal montagefertig mit 3 Balkenebenen
- Gesamtmaß: Breite Grundregal = Nennlänge + 56 mm
- Gesamtmaß: Breite Anbauregal = Nennlänge + 6 mm
- Regal bei Tiefenverhältnis >1:5 gegen Kippen sichern

Achtung: Reifenregal muss gegen Kippen gesichert werden

Grundregal ALHI

- Abmessungen: 2.100 x 1.050 x 400 mm
- mit 3 Balkenebenen

Art.Nr. 6115-210-042-16R-RB

Anbauregal ALHI

- Abmessungen: 2.100 x 1.008 x 400 mm
- mit 3 Balkenebenen

Art.Nr. 6115-110-042-16R-RB

bedrunka+hirth



Profiliefenmessgerät Easy Tread 2.0 - standardmäßig mit Connectivity-Kit

- schnelle Diagnose Profiltiefe und Abriebbild innerhalb weniger Sekunden bekannt
- bis zu 8km/h Überfahrgeschwindigkeit
- Übertragung der Messergebnisse an ein beliebiges Anzeigegerät
- automatische Kennzeichenerkennung
- hohe Resistenz gegen Staub und Schmutzpartikel am Reifen
- Robuste Technologie ohne bewegliche Teile
- Niedriger Instandhaltungsaufwand

Lieferumfang:

- ANPR-Kamera
- Connectivity-Kit
- Auffahrampen (Variante überflur)
- Kabeltunnel (Variante überflur)
- Fundamentrahmen (Variante unterflur)



BEISSBARTH



Anwendung

Technische Daten	Paket 24 - überflur	Paket 201 - unterflur
Reifenbreite max.	450 mm	450 mm
Spurweite	1.080 - 1.820 mm	1.080 - 1.820 mm
Geschwindigkeit max.	8 km/h	8 km/h
Achslast max.	8 t	8 t
Stromanschluss	230 V	230 V
Überfahrhöhe	85 mm	85 mm
Art.Nr.	6209-169-120-050	6209-169-120-049

Alle bestehenden Systeme können einfach mit den Connectivity Kit erweitert werden.

Abrollfolie Stretch, 12,5x150 m/Rolle

Lose Rolle, einsetzbar als Lenkradschoner. Auch zum Fixieren oder Bündeln von Kleinteilen geeignet.

Art.Nr. 6441-099-046-1



Abrollgriff Economic

Art.Nr. 6441-099-046-3



Einweg-Fußraumschoner „Paperplast“, 38 x 50 cm

- Druckmotiv: „Füße“ in blau
- folienbeschichtetes Papier
- wasserfest
- rutschhemmende Unterseite
- 500 Stück lose/Karton

Art.Nr. 6441-099-054-0



Abrollwagen „Service Mobil“

- 2 Querstangen
- 1 Ablagefachboden,
- 1 Wickelfolienhalter
- Fahrbar durch 4 Lenkrollen

Art.Nr. 6441-096-070-8



Sorglos unterwegs mit dem Reifen & Räder Rundum-Paket!

Jetzt inklusive **gratis Wanduhr mit Thermo- und Hygrometer!**

Paket bestehend aus:

- 1/2" THE miniDEVIL Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber, 1.084 Nm
- 1/2" ERGOTORQUE precision Drehmomentschlüssel 40 - 200 Nm
- 1/2" Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz 5-tlg.: SW 15, 17, 19, 21, 22 mm
- 4 x Kunststoff -Magnet-Schale
- GRATIS KS Tools Wanduhr

Art.Nr. 6000-516-144-2BU



KS TOOLS

Schnell zugreifen - Aktion gültig solange der Vorrat reicht.

Schonmeißel-Satz, 4-tlg., 19 - 38 mm

- für lackschonendes Entfernen von Zierleisten, Fensterleisten und Klebegewichten an Alufelgen
- mit Schlagkappe für leichte Schläge
- mittels Feile nachschleifbar

Art.Nr. 6000-911-813-0



Reifendienstzange, selbstöffnend

- Hammerkopf mit Kunststoffschutz zum Aufschlagen der Gewichte
- auch zum Aufweiten und Zusammendrücken der Haltefedern
- Griffenden zum Ablassen der Luft und zum Entfernen von Radkappen geeignet
- selbstöffnender Griff mit innenliegender Feder

Art.Nr. 6000-150-202-4



Und noch eine Wanduhr Carbonstyle sichern ...

... ab einem Einkaufswert von **€ 100,- auf KS Tools, Brilliant Tools und Competition Produkte gratis dazu!**

- Abmessungen: 27,5 x 27,5 x 4,2 cm
- Ausführung: Limited Edition

Art.Nr. 6000-100-251



SlimPOWER Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz 17, 19 & 21 mm, 3-tlg.

- robuste Ausführung
- speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
- 6-kant
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- lange Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten
- uvm.

Art.Nr. 6000-515-107-0



Günstiger als die Konkurrenz erlaubt!

Gigantisch gut, grandios günstig!



COMPETITION

1/2" COMPETITION

Hochleistungs-Druckluftschrauber

Art.Nr. 6000-512-002-0

Technische Daten

Vierkantantrieb	1/2"
max. Rechtslauf-Drehmoment	
1 =	490 Nm
2 =	660 Nm
3 =	870 Nm
max. Löse-Drehmoment	1.600 Nm
Leerlaufdrehzahl	8.500 U/Min
Vibrationsbeschleunigung	<17,5
Schallleistungspegel	100,9 (dB(A))
Schalldruckpegel	89,9 (dB(A))
Luftverbrauch	169 l/Min
Betriebsdruck	max. 6,3 bar
max. Schraubengröße	M16
min. Schlauchdurchmesser	3,8" - 10,0 mm
Anschlussgewinde	1/4"PT

1.600 Nm




COMPETITION

Drehmomentschlüssel
mit Umschalt-Ratschenkopf

Art.Nr. 6000-512-001-5

Technische Daten

Nm	20 - 200
lbf·ft	15 - 150
L	500 Nm



1/2"

20 - 200 Nm

**SCHNELL ZUGREIFEN:
NUR GÜLTIG SOLANGE DER VORRAT REICHT!**



Schlaggewicht Stahlfelgen

- Zink pulverbeschichtet
- in Premium Qualität



für Stahlfelgen

Art.Nr.	Gramm	VPE
3764-CAR-Z84-05	5	100
3764-CAR-Z84-10	10	100
3764-CAR-Z84-15	15	100
3764-CAR-Z84-20	20	100
3764-CAR-Z84-25	25	100
3764-CAR-Z84-30	30	100
3764-CAR-Z84-35	35	50
3764-CAR-Z84-40	40	50
3764-CAR-Z84-45	45	50
3764-CAR-Z84-50	50	50

für Alufelgen

Art.Nr.	Gramm	VPE
3764-CAR-Z63-05	5	100
3764-CAR-Z63-10	10	100
3764-CAR-Z63-15	15	100
3764-CAR-Z63-20	20	100
3764-CAR-Z63-25	25	100
3764-CAR-Z63-30	30	100
3764-CAR-Z63-35	35	50
3764-CAR-Z63-40	40	50
3764-CAR-Z63-45	45	50
3764-CAR-Z63-50	50	50

CAR Reifenmontagepaste, 5 kg

Das Universal talent für alle gängigen Reifen.

- hohe Gleitwirkung
- trocknet transparent ab
- chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
- hinterlässt keine weißen Rückstände



Art.Nr.	Farbe
3764-CAR-Z10-02	schwarz
3764-CAR-Z10-01	weiß

Wuchtgewichte Riegel, 60 Gramm, 12 x 5

- in Premium Qualität
- VPE = 100 Stück



Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAR-Z71-75	Riegel, schwarz
3764-CAR-Z71-25	Riegel, silber

Klebegewicht-Rolle

- in Premium Qualität
- pulverbeschichtet



Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAR-Z97-09	silber, 6 kg
3764-CAR-Z71-99	schwarz, 5 kg

Ventile

- VPE = 100 Stück



Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAR-Z23-62	Gummiventil TR412 Snap in
3764-CAR-Z23-63	Gummiventil TR413 Snap in
3764-CAR-Z23-64	Gummiventil TR414 Snap in
3764-CAR-Z23-65	Gummiventil TR418 Snap in

Ventile

Wir haben die passenden Ventile für Ihre Felgen.



Beschreibung	Art.Nr.
Hochdruckventil, Sprinter	3769-VGS-IP1-0HP-603
Metallventil Stahl, silber	3764-CAR-Z23-54
Metallventil schwarz	3764-CAR-Z23-53

1/2" Drehmomentschlüssel mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf, 20 - 200 Nm

- Feineinstellung
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
- uvm.

Art.Nr. 6000-BT1-419-01

Technische Daten	
Nm	20-200
Teilung	1,00 Nm
L	502 mm
B	62 mm
H	70 mm



1/2" Alu-Felgen-Kraft-Stecknuss-Satz, 17 / 19 / 21 mm, 3-tlg.

- robuster Stecknuss-Satz
- extrem hohe Qualität
- für Schlagschrauber geeignet

Art.Nr. 6000-BT6-910-05



Schlitz Schraubendreher-Satz, 6-tlg., PH

- nach DIN/ISO gefertigt
- durchgehend vergütete Klinge
- ergonomischer Griff für ein präzises Arbeiten

Art.Nr. 6000-BT0-310-00



Magnetteller aus Edelstahl Ø 150 mm

...die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit bei Montagearbeiten

Art.Nr. 6741-895-101-148-8



Einweg-Sitzschoner Extra

- Maße: 82 x 135 cm
- Farbe: weiß
- MDPE, 13 mp
- perforiert auf Rolle
- ohne Aufdruck
- 500 Stk/Rolle

Art.Nr. 6441-099-024-0



Clean Set - 5 in 1 Einweg-Schutzset

im staubgeschützten Umbeutel, VPE = 100 Set/Box

Set-Inhalt:

- Sitzschoner
- Lenkradschoner
- Fußraumschoner
- Schalthebelschoner
- Handbremsschoner

Art.Nr. 6441-599-075-3



5in1

Reifensäcke weiß

- perforiert auf Rolle
- Maße: 70/50 x 100
- 100 Stück/Rolle


Art.Nr. 6441-099-082-2



Rangierwagenheber

Die hydraulischen Rangierwagenheber sind ideal für den Pannendienst und schnellen Fahrgestell-Zugang.

Feste und schwenkbare Räder ermöglichen eine präzise Platzierung. Sie sind zudem flach, kompakt und platzsparend lagerbar.

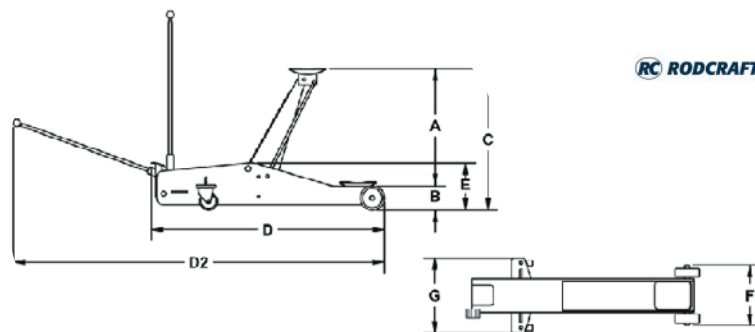

RC RODCRAFT

Technische Daten	RH136	RH151	RH216	RH251	RH290	RH316
Art.Nr.	6741-RH1-36	6741-RH1-51	6741-RH2-16	6741-RH2-51	6741-RH2-90	6741-RH3-16
Kapazität	1.500 kg	1.500 kg	2.500 kg	2.000 kg	3.000 kg	3.000 kg
Radtyp	Stahl	Nylon	Nylon	Metall	Nylon	Nylon
Abmessungen: A	268 mm	620 mm	425 mm	665 mm	365 mm	425 mm
B	90 mm	78 mm	75 mm	135 mm	145 mm	95 mm
C	358 mm	540 mm	500 mm	800 mm	490 mm	520 mm
D	485 mm	920 mm	685 mm	1.340 mm	650 mm	734 mm
D2	1.437 mm	2.140 mm	1.810 mm	2.100 mm	1.650 mm	1.900 mm
E	134,5 mm	153 mm	150 mm	190 mm	160 mm	156 mm
F	140 mm	282 mm	260 mm	295 mm	275 mm	283 mm
G	247 mm	382 mm	345 mm	430 mm	350 mm	393 mm

RH136

RH151

RH216

RH251

RH290

RH316



Fit & Finish Montagespray, 400 ml

- besonders geeignet bei Run
Falt und UHP Reifen
- anwenderfreundlich in
der Handhabung
- sparsam im Verbrauch

Art.Nr. 3763-012-900



Technische Freigabe von
Toyota & Bridgestone

Vulkanisierflüssigkeit Super Solution 608, 235 ml

Für die Schlauchreparatur
mit Schlauchflicken und Co.

Art.Nr. 3763-067-063



Aufrauer Innerliner Sealer, 390 ml

Zum Abdichten von porösem
Innerliner.

Art.Nr. 3763-067-261



Maxi Seal Werkstatssortiment M6

REINHEIMER R

Kann für Radial- und Diagonalreifen verwendet werden.

Bestehend aus:

- 6 mm 24 Stk/Pkg
- 1 x Fräser
- 3 Tuben Vulkanisierflüssigkeit
- Führungsrohr

Art.Nr. 3763-061-146



Nachfüllset Maxi Seal Werkstatssortiment M6

- 6 mm 24 Stk/Pkg

Art.Nr. 3763-061-046



Maxi Seal Wekstatssortiment M8

Bestehend aus:

- 25 Reparaturkörper
- Fräser
- Vulkanisationslösung

Art.Nr. 3763-061-143



Reifentransport Set Art.Nr. 6005-AN2-024-070-5

SONIC

Bestehend aus:

Reifen-Wagen, 14-20" Art.Nr. 6005-482-233-2

patentiertes Hebesystem für ergonomisches Manövrieren
automatisches Push-Slide-Verriegelungssystem
(verzichtet auf ineffiziente, verschleißanfällige Backen)
schaumgefüllte, wartungsfreie Reifen, hinterlassen keine Spuren
Industrielager für reibungslosen Lauf der Räder
rostfreier Stahl, robotergeschweißt, hochfeste Komponenten
3 Jahre Garantie
nur 17 kg

Belastbarkeit: Räder von 13 bis 20", bis zu 200 kg

Push-Pull-Kit Art.Nr. 6005-482-250-7



Rad- und Reifen Aktion Bundle #1

Bestehend aus:

- /// **NEXT Drehmomentschlüssel 1/2" 60 - 340 Nm**
Art.Nr. 6005-733-360-340-1
- /// **Kniekissen 467 x 200 x 26 mm**
Art.Nr. 6005-470-30
- /// **Wagenheber flache Ausführung 2 t**
Art.Nr. 6005-480-33
- /// **Felgen-Stecknussatz 1/2" 6-kant extra lang mit Ring 3-tlg.**
Art.Nr. 6005-300-312



Rad- und Reifen Aktion Bundle #2

Bestehend aus:

- /// **NEXT Drehmomentschlüssel 1/2" 60 - 340 Nm**
Art.Nr. 6005-733-360-340-1
- /// **Kniekissen 467 x 200 x 26 mm**
Art.Nr. 6005-470-30
- /// **Felgen-Stecknussatz 1/2" 6-kant extra lang mit Ring 3-tlg.**
Art.Nr. 6005-300-312



Werkstattpaket MSS-Setupt mit 140 Werkzeugen

Art.Nr. 6005-AN2-024-070-2

Bestehend aus:

- /// **MSS-Aufbau** Art.Nr. 6005-473-119-6
Schränk wand mit Edelstahl arbeitsplatte
mit Kugelgelagerte Schubladenführungen
Schubladen 100% ausziehbar
Elektrostatische Pulverbeschichtung
RAL9004/9006
Abmessungen LxBxH: 1.958 x 530 x 2.000 mm
- /// **Kombi-Satz 1/4", Schraubendreher und Schlüssel**
SFS-M 61-tlg.
Art.Nr. 6005-106-105
- /// **Kombi-Satz 3/8" und 1/2" SFS-M** 65-tlg.
Art.Nr. 6005-206-501
- /// **Zangen-, Meißel- und Hammer-Set** SFS-M 14-tlg.
Art.Nr. 6005-601-404



Schnell zugreifen - Aktion gültig solange der Vorrat reicht.

Machen Sie die Rechnung auf!

Bosch bezahlt Ihre Werkstattausrüstung.

CombiPlus

bosch-werkstattwelt.at

**Refinanzierung von
Werkstattausrüstung
durch Kfz-Ersatzteile**

Radsensoren

Die neuen Bosch-Universalsensoren für Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS) messenden Luftdruck der Fahrzeugreifen in Echtzeit und übermitteln diesen per Funk direkt an das Steuergerät.

Dank der universalen Programmierbarkeit des QUICK FIT Sensors wird mit nur vier Sachnummern eine Fahrzeugabdeckung von über 90 % erreicht.

Zur einfachen und sicheren fahrzeugspezifischen Konfiguration von TPMS-Sensoren wurde das Bosch-Programmiertool TPA 300 entwickelt.

Art.Nr.	Bezeichnung
0432-F02-6C0-046-6	silber, Stahl
0432-F02-6C0-046-7	titan, Stahl
0432-F02-6C0-046-8	schwarz, Stahl
0432-F02-6C0-046-9	schwarz, Gummi



TPA 300 – Programmiertool für die Konfiguration von RDKS-Sensoren

Wurde für die fahrzeugspezifische Konfiguration von Sensoren für Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS) entwickelt.

Funktionen und Vorteile:

- Fahrzeugabdeckung von über 95 %
- sehr hohe Sensorabdeckung: über 20 unterschiedliche Universalsensormarken können programmiert werden
- praktische Schritt-für-Schritt Anleitungen für Fahrzeug-Anlernprozesse
- aktivieren, Lesen und Klonen von RDKS-Sensordaten
- farbiges 2,8 Zoll Display mit einfacher Fahrzeugsuche nach Marke, Modell und Jahr
- neue Funktionen, Fahrzeuge und Sensorabdeckung werden regelmäßig aktualisiert
- kostenlose Software-Updates für 3 Jahre inbegriffen

Art.Nr. 6215-TPA-300



MaxiTPMS ITS600 RDKS/TPMS Diagnose- & Programmiergerät Aktivieren, Auslesen und Anlernen aller RDKS Sensoren

AUTEL

- optischer Scanner: Identifizierung der Fahrgestellnummer
- exklusiver RDKS Statusbildschirm
- schnelles OBDII Anlernen für viele Fahrzeuge
- Kopierfunktion über OBDII für eine schnellere Wartung
- Mehrfach-Programmierung: bis zu 20 Autel MX-Sensoren
- drahtlose OBDII Verbindung über Bluetooth® VCI
- Rücksetzen des Reifendruckwertes nach Fahrzeugherstellervorgaben
- Auslesen/Löschen der RDKS Systemfehlercodes und Anzeige der Echtzeitdaten

Art.Nr. 6219-TS6-00



Jahresupdate ITS600 - Hochrüstung auf ITS600 Pro

- mit kleiner Fahrzeugdiagnose z.B. Service Rückstellung, Fehlerspeicher lesen und löschen
- Durchführung von mehr als 30 gängigen Service-/Wartungsdiensten

Art.Nr. 6219-AUU-PKI-TS6-00

Radsensor RDKS

Universal RDKS Sensor.

HERTH+BUSS

Achtung: nur in Verbindung
mit H+B Diagnosegerät!



Art.Nr.	Bezeichnung
0433-706-994-34	Radsensor RDKS gummi
0433-706-994-43	Radsensor RDKS alu

Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem

Inklusive Ventilen, Dichtring, Überwurfmutter, Schraube, Drucksensor und integriertem Lufttemperatursensor. Selbstanlernend.

Passend für:
Tesla Modell 3, ab 1.2017-

Art.Nr. 0433-706-994-45



Radsensoren RDKS MX Sensor 433 MHz

Ein Sensor mit einer Fahrzeugabdeckung von 98%.

Achtung: nur in Verbindung
mit Autel Diagnosegerät!

AUTEL

Technische Daten	
Arbeitsfrequenz	315 MHz / 433 MHz
Drucküberwachungsbereich	100 bis 900 kPa
Druckablesenauigkeit	± 10 kPa
Temperaturmessbereich	-40°C bis + 125°C
Genauigkeit der Temperaturmessung	± 5°C
Abmessungen BxHxT	42,2 × 27,9 × 17,4 mm
Batterie	3,0 V

Art.Nr.	Bezeichnung
6219-101-000-167	Ventil Silber
6219-AU5-000-20	Ventil Schwarz
6219-AU5-001-40	Ventil Gummi
6219-AU5-000-30	Ventil Titan

Weil Sicherheit mehr ist als ein Gefühl

Zuverlässigkeit in jeder Situation:

www.boschaftermarket.com

Uns bewegt,
was Sie bewegt



BOSCH
Technik fürs Leben

extra.
Prämiesystem

24 Monate Garantie
sofortiger Austausch
bei Reklamationen
inkl. Arbeitszeit

Bremsscheiben und Bremsbeläge von Bosch

Setzen auch Sie auf die Qualität von einem der führenden Bremsscheibenhersteller in Europa. Bosch-Tests übererfüllen alle gesetzlichen Anforderungen und stehen für Sicherheit und Zuverlässigkeit und somit für zufriedene Kunden.

Geräusch- und vibrationsfreies Bremsen durch Dämpfungsbleche und Abschrägungen (Chamfer)

Komfortables, gutes Pedalgefühl durch hohe Kompressibilität

Gleichbleibende Bremsleistung auch bei hoher Belastung – sichergestellt durch stabilen Reibwert



Effiziente Reparatur durch Zusatzkomponenten wie Fixierschrauben, Radlager und ABS-Sensorringe

Langlebiger Fahrkomfort durch den Einsatz von High-Carbon und legierten Gussmaterialien

Korrosionsgeschützt durch witterungs- und temperaturbeständige Schutzbeschichtung auf innovativer Wasserbasis

Bosch Bremsflüssigkeit ENV6

Trockensiedepunkt: 271 °C, Nasssiedepunkt: 180 °C

Moderne Bremsflüssigkeiten, wie ENV6 von Bosch, werden bei ihrer Entwicklung auf die Ansprüche aktueller und zukünftiger ESP®-Systeme ausgelegt.

Vorteile im Überblick:

- schnelles und sicheres Bremsen
- hohe Fahrzeugstabilität auch bei Bremsreaktionen
- zuverlässige Qualität
- lange Haltbarkeit




Vorteile

Substitut für viele verschiedene Bremsflüssigkeiten (zum Beispiel DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 bis auf DOT 5 und LHM); schnelles & sicheres Bremsen durch Leistung auf hohem Niveau

Hochleistungsversion ENV6

mit 3 Jahren deutlich längere Wartungsintervalle als Standard DOT4-Bremsflüssigkeiten (2 Jahre)

Kompatibilität/Mischbarkeit ENV

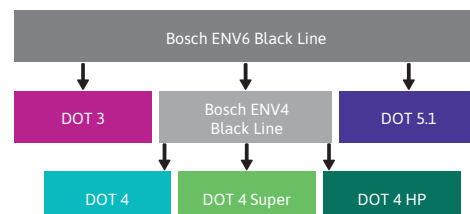

Art.Nr.	Gebinde
2039-198-747-920-7	1 Lt
2039-198-747-920-8	5 Lt
2039-198-747-921-5	20 Lt

Universalschmierstoff Superfit

Säurefreier Hochleistungsschmierstoff für die Montage an Scheiben- und Trommelbremsen.



Art.Nr.	Gebinde
2158-500-000-015-0	100 ml
2158-500-000-037-6	200 ml

Schutzmatte

- feuchtigkeits- und schmutzabweisend
- Arbeitsbekleidung und Knie bleiben trocken, sauber und kühlen nicht aus
- isolierend durch 3-lagiges Softmaterial
- mit integriertem Tragegriff
- benzin- und ölfest

Art.Nr. 6000-500-804-0




Ratschen-Bremskolben-Rücksteller, umschaltbar

Das Ratschen-Design macht es einfach, selbst schwierigste Bremsarbeiten schneller zu erledigen.

- geeignet für nahezu alle gängigen Fahrzeugtypen mit Schwimm- und Festsätteln ohne integrierte Handbremsfunktion
- Spindel-Ratschenmechanik (umschaltbar) verringert den Kraftaufwand
- Arbeitsbereich 40 - 68 mm

Art.Nr. 6000-BT7-060-07

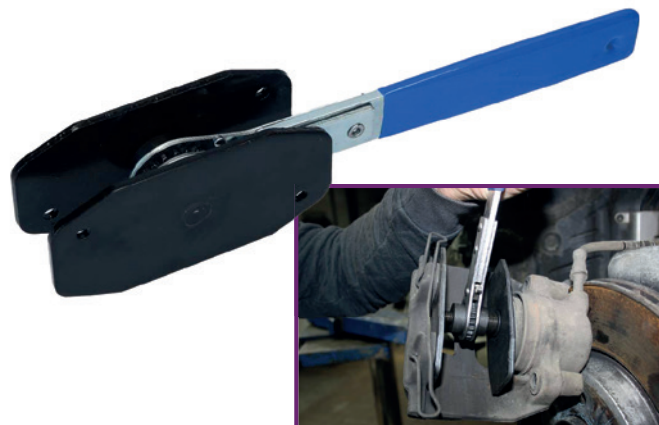

Kabelbinderpaket

- Kabelbinder 3,5 x 140, schwarz (200 Stück)
- Kabelbinder 4,8 x 200, schwarz (300 Stück)
- Kabelbinder 4,5 x 290, schwarz (300 Stück)
- Kabelbinder 4,5 x 360, schwarz (200 Stück)

Art.Nr. 1680-111-023-004-75



SWG
AKTION

Vorteilspaket
mit praktischer
LED-Arbeitsleuchte

Nur im Aktionszeitraum gültig.
Nicht in bar ablösbar.

Praktische LED-Arbeitsleuchte

- 24 LED
- Mit Haken und Magnet
- lange Laufzeit durch minimalen Verbrauch
- Inklusive Batterien



Schnell zugreifen:

Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

Sortiment Bremsleitungsrippel 12-fach, 76 Teile

Bördel F

- 4,75 mm²/M10 x 1, 11 x 16,7; M10 x 1,25, 10 x 19,5
- 4,75 mm²/M12 x 1, 12 x 20
- 3/8 x 24 UNF 2A SW11, 11 x 21

Bördel E

- 4,75 mm²/M10 x 1, 10 x 16,7; M10 x 1,14 x 13
- 3/8 x 24 UNF 2A SW10, 10 x 18; 2B SW14, 14 x 17,5
- 6 mm²/M12 x 1, 12 x 18
- 1/2" x 20 UNF 2A SW13

Bremsleitungsverbinder

- M10 x 1 x 24, Bördel E, M10 x 1 x 24, Bördel F

Bremsleitungsclip

- 3/16" bzw. 5 mm Leitung

Art.Nr. 1680-957-889-175



Bremsleitung ABE, gerollt

ABE: Kupfernickerbremsleitungen dürfen eingesetzt werden, auch wenn diese vorher nicht serienmäßig verbaut waren

- Cu Ni 10 Fe 1Mn
- nahtlos gezogen
- gemäß DIN/ISO 74234
- Streckgrenze: 160 N/mm²
- Zugfestigkeit: 300 N/mm²



Art.Nr.	Länge
1680-889-047-544-5	5 m
1680-889-047-542-45	25 m

Anti-Quietschfolie

- gleichmäßige Übertragung der Bremskraft auf die Bremsbeläge
- reduziert Schwingneigung
- universell zuschneidbar
- selbstklebend

Art.Nr. 2131-J36-600-01

**Kupferfett, 100 g Tube**

Trenn- und Schmierstoff aus feinsten Kupferpartikeln für thermisch hochbelastete Maschinenelemente.

Art.Nr. 5023-308-0

**Sprühfett weiß, 400 ml**

Universell einsetzbar für den Auto- und Motorradbereich.

Art.Nr. 5076-235-011

**Druckluft-Bremsenentlüfter, 6-tlg.**

- ideal zum Entlüften von Brems- oder Kupplungsanlagen
- Einmann-System
- inklusive Nachfüllbehälter

Art.Nr. 6000-BT7-012-00



Technische Daten	
Kapazität	ca. 1 Lt
Kapazität Nachfüllbehälter	ca. 0,7 Lt
Luftverbrauch	180 l/min
Metallstecker	1/4"
Luftbedarf	6 - 12 bar
Vakuum	60%

FLAREFIX 1 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Spindel, 16-tlg.

- mit Hydraulik-Druckspindel
- ermöglicht Einsatz direkt am Fahrzeug
- keine Beschädigung beschichteter Leitungen
- ideal geeignet zum Gebrauch an Brems- bzw. Hydraulikleitungen
- zur Anfertigung von Konvex + Doppelbördelungen
- kein Aufbrechen der Leitung beim Bördelvorgang
- inklusive Abschnneider, Bieger und Rohrentgrater für fachgerechte Bördelung
- in stabilem Kunststoffkoffer

Art.Nr. 6000-122-129-0

FLAREFIX



HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4

Vollsynthetische Hochleistungs-Bremsflüssigkeit auf Basis von Glykolen mit Oxidations- und Korrosions-Inhibitoren für hydraulische Brems- und Kupplungssysteme gemäß Herstellervorschrift. Diese Bremsflüssigkeit ist mit jeder vollsynthetischen Bremsflüssigkeit mischbar.

Siedepunkt von min. 260 °C und einem Nasssiedepunkt von min. 160 °C zeichnen dieses Produkt aus.

Art.Nr.	Gebinde
5193-251-010-010-99	1 Lt
5193-251-010-050-99	5 Lt
5193-251-010-200-99	20 Lt
5193-251-010-600-99	60 Lt



Spezifikationen & Freigaben

HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4 LV

Niederviskose, vollsynthetische Hochleistungs-Bremsflüssigkeit, welche optimal in hydraulischen Brems- und Kupplungssystemen (ABS und ESP) nach Herstellervorschrift einzusetzen ist.

Die niedere Viskosität in Verbindung mit einem Siedepunkt von min. 265 °C und einem Nasssiedepunkt von min. 170 °C zeichnen dieses Produkt aus.

Art.Nr.	Gebinde
5193-251-140-010-99	1 Lt
5193-251-140-050-99	5 Lt
5193-251-140-200-99	20 Lt
5193-251-140-600-99	60 Lt



Spezifikationen & Freigaben

Freigaben: Von Fahrzeugherstellern freigegeben

Spezifikation: Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß ...

Empfehlung: Dieses Produkt wird empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

Bördel E Stahl 4,75 mm

- 37 Stück sortiert
- je 3 Stück von 150 - 1.000 mm
- je 1 Stück von 1.000 - 2.000 mm
- Halter 49 cm breit zur Wandmontage
- inklusive Zuordnung der Längen

Art.Nr. 1680-889-900-200-75



Für folgende Fahrzeuge:

Teilweise Ford, Opel, Renault, japanische Fahrzeuge

Bördel F, Stahl 4,75 mm

- 52 Stück sortiert
- je 3 Stück von 150 - 1.000 mm
- je 1 Stück von 1.000 - 2.000 mm
- Halter 49 cm breit zur Wandmontage
- inklusive Zuordnung der Längen

Art.Nr. 1680-889-900-300-75



Für folgende Fahrzeuge:

Audi, BMW, Fiat, Ford, MB, Porsche, Saab, Opel, Peugeot, VW, Volvo





Zimmermann rd:z
Weniger Abrieb -
längere Lebensdauer.




Ihre Vorteile:

- Hellerer und weniger Bremsstaub, dadurch sauberere Felgen
- Deutlich geringere Vibration beim Bremsvorgang – geringere Geräuschbildung
- Weniger Verschleiß und damit längere Lebensdauer
- Staubreduziert, dadurch geringere Umweltbelastung
- Hohe Reibwertkonstanz
- Verbesserte Bremsperformance
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Zugfestigkeit


**sofortiger
Austausch
bei
Reklamationen**



Vergleich: Felge nach Bremsungen
mit rd:z Belag

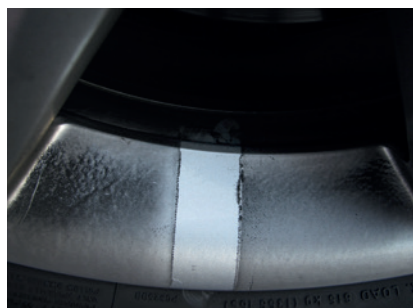

Vergleich: Felge nach Bremsungen
mit Standardbelag

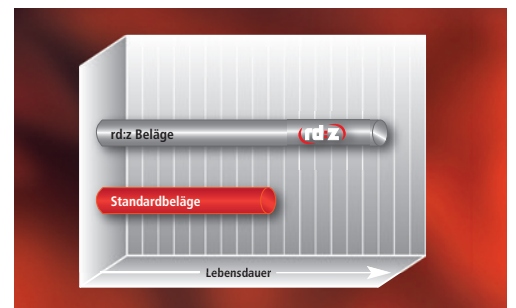

Durch geringeren Abrieb längere Lebensdauer

Bremsklötze staubreduziert

Passend für: BMW 3er Touring Bj ab 2012

Art.Nr. 2155-251-999-951

Bremsklötze staubreduziert


Passend für: VW Toureg Bj ab 2010

Art.Nr. 2155-247-219-701

Keramikpastenspray, 500 ml

- Viskosität gemäß NLGI (2)
- Rostschutzeffekt (B, gemäß SKF Emcor)
- wirkt isolierend zwischen Metallen
- beständig gegen Temperaturen bis 1.200 °C
- druckfest bis 235 kg
- silikon- und metallfrei (ideal für ABS, ASR, ESP)
- verhindert Festfressen von Edelstahlverbindungen

Art.Nr. 5074-100-7

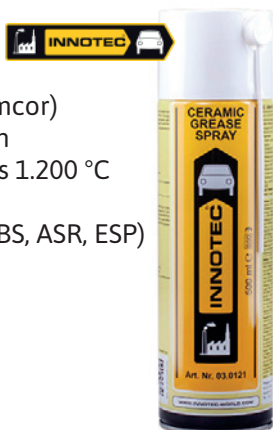
Nitroverdünnung

Zur Verdünnung von Nitrolacken.
Löst neoprene Alleskleber und Rückstände



Art.Nr.	Gebinde
5017-100-126-17	1 Lt
5017-100-126-19	6 Lt

Bremsenwartungsgerät S16 RoTWIN mit Vorratsbehälter, 17 Lt

- einfachste Handhabung, druckloses Abkuppeln vom Fahrzeug
- stufenlos regelbarer Arbeitsdruck
- automatische Abschaltung der Pumpe bei Mindestfüllstand
- Füllstand wird durch 3 Kontrollleuchten angezeigt:
Grün: voll
Gelb: Reserve
Rot: automatische Endabschaltung

Art.Nr. 6239-161-7

Lieferumfang:

- Standardadapter 50232
- Füllschlauch



Technische Daten	
Anschluss	230 V
Füllschlauchlänge	3,5 m
Druck, stufenlos regelbar	0 - 3,5 bar
Empfohlen von	BMW

Bremsenreiniger, 60 Lt

Reiniger für Scheibenbremsen, Hydraulik- und Kupplungsseile uvm.

Entfernt Öl und Fett.

Die gereinigten, trockenen Metallteile können sofort weiterbehandelt werden.

Art.Nr. 5017-100-126-74


Bremsenreiniger-Paket sichern!

Bei einer Abnahme von **1 x 60 Lt EuroLub Bremsenreiniger** erhalten Sie einen **6 x 600 ml** gratis!

Schnell zugreifen - Aktion nur gültig solange der Vorrat reicht!

Art.Nr. 5017-003-799


Pumpsprühflasche für Bremsenreiniger, 1 Lt

- aus hochwertigem Polyamid (PA)
- für verschiedene lösemittelhaltige Flüssigkeiten wie z.B. Bremsenreiniger (Acetonfrei), Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel etc.
- Sprühstrahl kann durch das Drehen der Düse reguliert werden
- Sprühkopfdüse aus Kunststoff
- Dichtungen aus Fluor-Kautschuk (FKM)

Art.Nr. 6000-150-825-8



DIE CLEVERE ALTERNATIVE


FUCHS
carparts


SICHERER HALT

**FUCHS carparts:****Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten für eine zeitwertgerechte Reparatur!**

- ohne Preisvergleich im Internet
- attraktiver Preis & Wirtschaftlichkeit
- inklusive notwendigen Anbaumaterialien
- hohe Verfügbarkeit

für Audi, VW, Seat und Skoda

Art.Nr.	Bezeichnung
2166-FBS-022-2	Bremsscheibe, coated
2166-FBK-006-8	Scheibenbremsbelag staubreduziert
2166-FBZ-000-5	Bremssattel, hinten, rechts
2166-FBZ-000-6	Bremssattel, hinten, links


Weniger
Staub
=
saubere
Räder
Bremssättel elektrisch, Hinterachse

Maximaler Bremskomfort und kompromisslos sicher durch höchste Materialqualität

Art.Nr.	Position und Fahrzeug
2166-FBZ-053-7	re.; Audi Q3, VW Passat, Sharan, Tiguan
2166-FBZ-053-8	li.; Audi Q3, VW Passat, Sharan, Tiguan

**Bremsbeläge**

Die exklusiven Bremsbeläge überzeugen im Test und schneiden im Vergleich zu Erstmarken hervorragend ab.

Weniger Staub = saubere Räder!


Art.Nr.	Position und Fahrzeug
2166-FBK-003-3	hi.; Citroën, Ford, Opel, Saab, Volvo 03-
2166-FBK-020-0	hi.; Opel Astra, Zafira, Mokka
2166-FBK-039-6	vo.; Seat Alhambra, VW Sharan 10-
2166-FBK-044-9	vo.; Ford Tourneo, Transit 4/12-

Bremsscheiben

Die hochwertige Materialqualität und die besondere Beschichtung der FUCHS carparts Bremsscheiben sorgen für einen langanhaltenden und zuverlässigen Korrosionsschutz.

Art.Nr.	Position und Fahrzeug
2166-FBS-026-6*	hi.; Citroen, DS, Peugeot
2166-FBS-015-5	vo.; CUPRA, Audi, VW, Seat, Skoda

***inkl. Lagersatz**

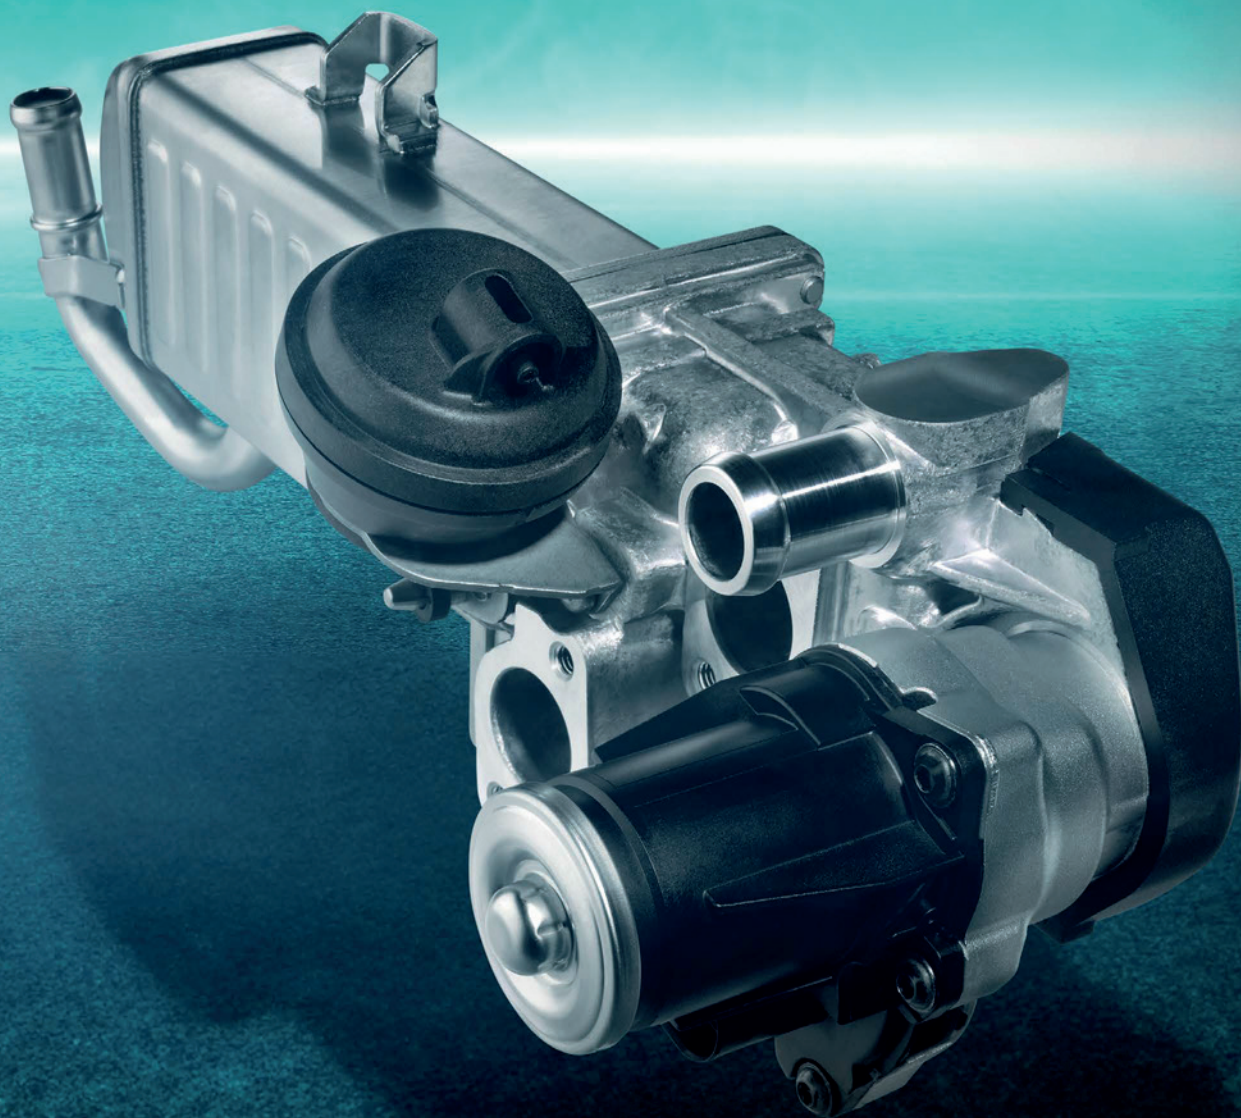

Unsere Mission: Weniger ist mehr

BorgWarner Abgasmanagementlösungen.
Die saubere Lösung für Ihr Aftermarket-Geschäft.

Verkaufsargumente:



Optimiert den
Verbrennungsprozess



Forschung und Design in
Europa



Reduziert Kraftstoffverbrauch
und Emissionen



Produktion in Europa, Asien und
Amerika



**208
+15 Lt
gratis**



**60
+5 Lt
gratis**

**Schnell kaufen und mehr bekommen
mit der ROWE® Öl-Aktion!**

60 Liter Fass kaufen,
1 x 5 Liter der gleichen Sorte
gratis dazu

oder

200 Liter Fass kaufen,
3 x 5 Liter der gleichen Sorte
gratis dazu!

Schnell zugreifen - Aktion gültig solange der Vorrat reicht.

MULTI SYNT DPF SAE 5W-30 20125

Für VAG, BMW, Mercedes usw.

Freigaben:

BMW Longlife-04; MB-Freigabe
229.31/229.51/229.52;
VW 504 00/507 00;

Spezifikation:

ACEA C3;
API SP;



Spezifikationen & Freigaben



Art.Nr.	Gebinde
5193-201-250-600-99	60 Lt
5193-201-252-000-99	200 Lt

SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20 20036

Für VAG, Porsche usw.

Freigaben:

Porsche C20;
VW 508 00/509 00;

Spezifikation:

ACEA C5; Ford
WSS-M2C956-A1;



Spezifikationen & Freigaben



Art.Nr.	Gebinde
5193-200-360-600-99	60 Lt
5193-200-362-000-99	200 Lt

SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2 20247

Für Citroen, Fiat, PSA usw.

Spezifikation:

ACEA C2;
PSA B71 2312;



Spezifikationen & Freigaben



Art.Nr.	Gebinde
5193-202-470-600-99	60 Lt
5193-202-472-000-99	200 Lt

SYNT RS C5 SAE 0W-20 20379

Für BMW, Mercedes usw.

Freigaben:

BMW Longlife-17 FE+; Jaguar Land
Rover STJLR 03.5006; MB-Freigabe
229.71/229.72;

Spezifikation:

ACEA A1/B1,C5,C6;
API SQ/SP RC/SN
PLUS RC;



Spezifikationen & Freigaben



Art.Nr.	Gebinde
5193-203-790-600-99	60 Lt
5193-203-792-000-99	200 Lt

Druckluft-Injektor-Auszieher-Satz, 24-tlg.

- inklusive 16 Adaptern und 3 Zughaken für nahezu alle Injektoren
- enorm hohe Schlagwirkung
- ideal zum Ausbau der festgebrannten Injektoren im Zylinderkopf
- mit einem entsprechenden Adapter wird der Auszieher an der festsitzenden Einspritzdüse verschraubt
- geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- zusätzlich 3 Adapter: auch für Glühkerzen geeignet

Adaptergrößen für Injektoren mit Außengewinde:

1x M17 x 1,0; 1x M18 x 0,75; 1x M20 x 1,0; 1x M20 x 1,5;
1x M22 x 1,5

Adaptergrößen für Injektoren mit Innengewinde:

1x M12 x 1,5; 1x M16 x 1,5; 1x M18 x 1,5; 1x M25 x 0,5;
1x M25 x 1,5; 1x M26 x 0,75; 1x M27 x 0,75; 1x M27 x 1,0;
1x M29 x 1,0; 1x M31 x 0,75;

Adapter für Glühkerzen:

1x M8 x 1,0; 1x M8 x 1,25;
1x M10 x 1,5;

Zughaken:

12; 13,5 und 16 mm

Art.Nr. 6000-BT5-515-00



Technische Daten	
Arbeitsdruck	0,5 - 0,8 bar
Betriebsdruck	5 - 8 bar
Anschlussgewinde	M14 x 1,5

Werkstattswagen mit 7 Schubladen und 207 Werkzeugen, inklusive Werkzeugkoffer 216-tlg.

- 7 kugelgelagerte Schubladen mit 100% Auszug und jeweils mit 35 kg belastbar
- enorme Kipp-Sicherheit durch den Einzelverschluss aller Schubladen
- 400 kg Gesamttragkraft
- auspacken - sofort einsatzbereit

Art.Nr. 6000-BT1-534-23K-P



BRILLIANT TOOLS

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	400 kg
Abmessungen BxHxT	770 x 1.111 x 395 mm
Gewicht	69,5 kg

SCR-Additiv Anti-Kristall für AdBlue®

Aschefreie Additivkombination zur Vermeidung von SCR-System-Störungen. Reinigt AdBlue®-Tank und Einspritzsystem, verbessert Zerstäubung und reduziert Kristallisation.

- Verhindert Ablagerungen und schützt die Pumpe
- Senkt den Gefrierpunkt von AdBlue® auf -16 °C
- Verbessert das Auslaufverhalten
- Reduziert Biuret- und Triuret-Bildung

Art.Nr.	Gebinde
5023-218-98	250 ml
5023-218-00	2,5 Lt

Dosierung
1:400






Hier läuft's rund: drei Öle - ein Preis.

Hochwertige Qualität für jedes Fahrzeug

- hergestellt aus qualitativ hochwertigsten Rohstoffen
- mit großer Sorgfalt und Genauigkeit abgefüllt
- streng kontrolliert

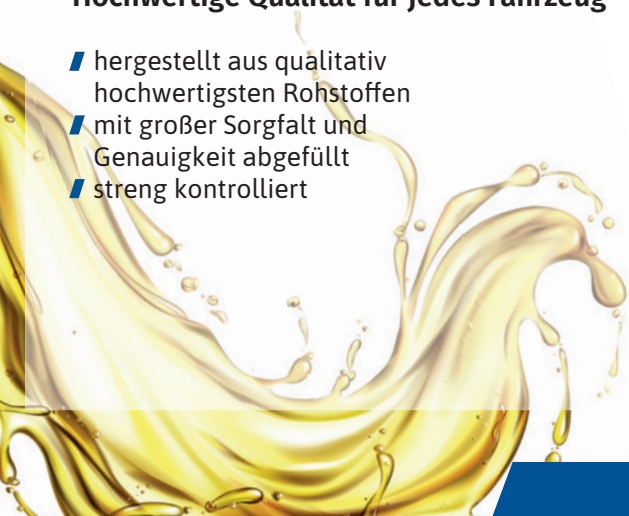

FORMEL 3LL 5W-30	
Verwendbar für	ACEA C3; BMW Longlife-04; MB 229.51; Porsche C30; VW 504.00 / 507.00; uvm.
Spezifikationen und Produktinfo	
60 Lt	Art.Nr. 5187-218-060
208 Lt	Art.Nr. 5187-218-208

Formel 1 5W40	
Verwendbar für	ACEA C3; BMW Longlife-04; MB 229.51 / 229.31; Porsche A40; VW 505.00 / 505.01; uvm.
Spezifikationen und Produktinfo	
60 Lt	Art.Nr. 5187-216-060
208 Lt	Art.Nr. 5187-216-208

FORMEL DX 5W-30	
Verwendbar für	ACEA C3; BMW Longlife-04; MB 229.51; VW 505.00 / 505.01; MB 229.52; uvm.
Spezifikationen und Produktinfo	
60 Lt	Art.Nr. 5187-244-060
208 Lt	Art.Nr. 5187-244-208

Schnell zugreifen - Aktion gültig solange der Vorrat reicht.

Form 2Synt 10W40

Leichtlauf -Motorenöl für Benzin- & Diesel-PKW-Motoren (auch Turbovarianten, außer Pumpe-Düse).

Verwendbar für:

ACEA A3 / B4; API SL / CF; MB 229.1;
VW 501.01 / 505.00;

Art.Nr.	Gebinde
5187-237-060	60 Lt
5187-237-208	208 Lt



Querlenker, Hinterachse

Passend für:
VW Golf V und VI

Art.Nr. 1447-821-069-310



Radlager, Vorderachse

Passend für:
VW Golf V und VI

Art.Nr. 1430-713-610-61

FAG


Sortiment, Schlauchverbinder

- Sechskant-Mittelstück, Aufnahme für Maulschlüssel, dient als Hebel
- einfache Montage, besonders an schwer zugänglichen Stellen
- Kabelbinderhalterung verhindert Verrutschen des Kabelbinders
- ölbeständig, geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen
- passend für Glattschläuche Innendurchmesser 3 - 6 mm

Art.Nr. 0433-542-713-00



Inhalt Sortiment

Reparaturatz Verbindungsschläuche Dieselpartikelfilter und Differenzdrucksensor

- schnelle und einfache Reparatur defekter Verbindungsschläuche
- Einsatz zwischen Dieselpartikelfilter (DPF) und Differenzdrucksensor
- Schutz vor mechanischen, thermischen Einflüssen und Marderbissen
- Enthält hochtemperaturbeständige, marderbissfeste Schutzschläuche
- Silikonschläuche werden vor äußeren Einflüssen bewahrt
- Federbandschellen für sicheren Halt im Lieferumfang

Art.Nr. 0433-542-710-45



Inhalt



Ladekabel Typ 2 für Fahrzeuge mit Elektromotor & Hybridantrieb

- mit Aufbewahrungstasche

Art.Nr. 3606-959-600-48


HERTH+BUSS


Technische Daten	
Kabellänge	8 m
Ladestrom max.	20 A
Spannung	480 V
Temperaturbereich	- 30 bis 50°C
Leistung	11 kW

Zahnriemen-Prüfwerkzeug für PSA

- ideal geeignet um den Zahnriemenverschleiß zu prüfen
- einfache Handhabung
- sehr hohe Passgenauigkeit

Art.Nr. 6000-400-211-8

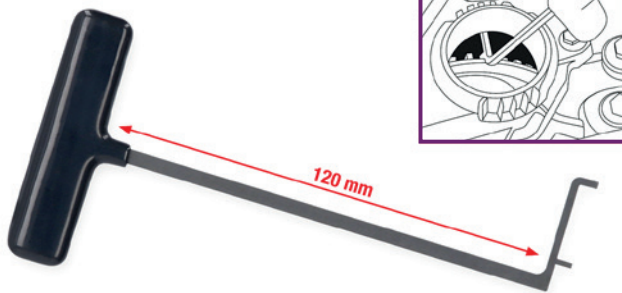


Anwendungsgebiete: Citroën, Peugeot, Opel und Toyota

mit 1,0 und 1,2 Benzin-Motoren (Motorcode: ZMZ (EB0F / EBO) / HM01 (1PP) / HMV, HMZ (EB2) / HMZ (EB2 / EB2F) / HMT (EB2D) / HMU (EB2D) / HNZ (EB2DT) / HNY (EB2DTS) / HMV (EB2M) / HMY (EB2M) / B12XE (EB2F) / D12XE (EB2FA) / B12XHL (EB2DT) / D12XHL, F12XHL (EB2ADT) / B12XHT (EB2DTS) / D12XHT, F12XHT (EB2ADTS))

1/4" Bit-Stecknuss-Satz, extra kurz, 50-tlg. KSTOOLS

- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- besonders handlich und kompakt
- sehr flache Bauform für schwer zugängliche Stellen
- für Handbetätigung

Art.Nr. 6000-911-185-0

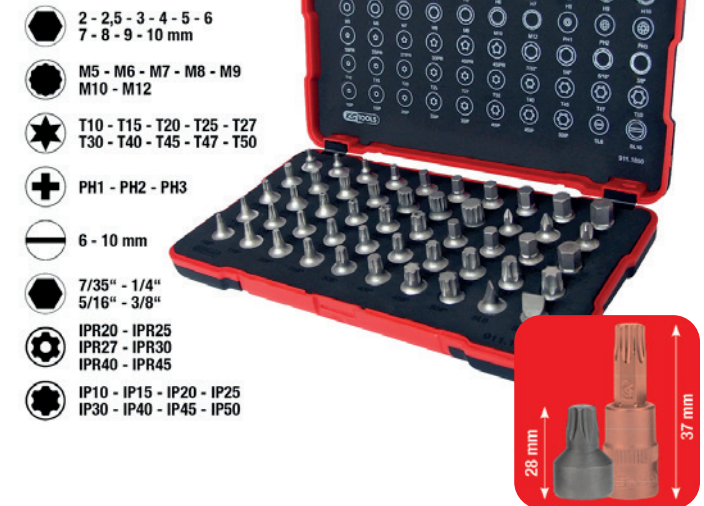

Torx-Steckschlüssel-Satz, 77-tlg.

- Torx, Torx mit Stirnlochbohrung, Torx-E, TorxPlus IP, TorxPlus IP mit Stirnlochbohrung und TorxPlus EPL
- matt satiniert
- Chrom Vanadium

Art.Nr. 6000-911-007-7



5 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8	7 x		1/4": TB8 - TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30
4 x		3/8": E10 - E12 - E14 - E16	4 x		3/8": TB40 - TB45 - T50 - T55
4 x		1/2": E18 - E20 - E22 - E24	1 x		1/2": TB60
5 x		1/4": EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 EPL8	7 x		1/4": IP8 - IP10 - IP15 - IP20 IP25 - IP27 - IP30
4 x		3/8": EPL10 - EPL12 - EPL14 EPL16	3 x		3/8": IP40 - IP45 - IP50
4 x		1/2": EPL18 - EPL20 - EPL22 EPL24	2 x		1/2": IP55 - IP60
8 x		1/4": T8 - T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30	7 x		1/4": IPR8 - IPR10 - IPR15 IPR20 - IPR25 - IPR27 - IPR30
5 x		3/8": T40 - T45 - T47 - T50 - T55	3 x		3/8": IPR40 - IPR45 - IPR50
2 x		1/2": T60 - T70	2 x		1/2": IPR55 - IPR60

Bremsflüssigkeitstester EBT 03

für DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus und DOT 5.1 verwendbar

- zur Messung der Siedetemperatur und des Wassergehaltes
- Auswahl versch. Bremsflüssigkeitshersteller möglich
- Anzeige durch zweizeiliges alphanumerisches Display
- Messbereich: von 130 °C bis 260 °C in 2 °C-Schritten (Siedetemperatur) von 0 % bis 10 % in 0,1 %-Schritten (Wassergehalt)

Art.Nr. 6272-EBT-03



Günstiger
als die Konkurrenz erlaubt!
Gigantisch gut, grandios günstig!

COMPETITION HD-Videoskop-Satz,
Ø 6,0 mm, 180° und 0° HD Frontkamera-Sonde
flexible PVC Hülle
Art.Nr. 6000-512-460-0

149,-

SCHNELL ZUGREIFEN:
NUR GÜLTIG SOLANGE DER VORRAT REICHT!



COMPETITION






Werkstattwagen mit 7 Schubladen und 207 Werkzeugen
Ist immer dort, wo er gerade gebraucht wird!



Der Profi Werkstattwagen hat sieben Schubladen. Zwei Schubladen sind besonders hoch und bieten somit auch für Bohrmaschinen und anderen großen Werkzeugen genügend Platz.

- 7 kugelgelagerte Schubladen mit 100% Auszug und jeweils mit 35 kg belastbar
- enorme Kipp-Sicherheit durch den Einzelverschluss aller Schubladen
- 400 kg Gesamttragkraft
- Auspacken - sofort einsatzbereit

Art.Nr. 6000-BT1-532-07



Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	400 kg
Abmessungen BxHxT	770 x 1.111 x 395 mm
Gewicht	69 kg

Drahtbürste

Batteriepole und Batteriepolklemmen werden damit von Verschmutzung und Oxidation befreit.

Dies gewährleistet einen verlustfreien Stromfluss und geringe Übergangswiderstände.

Art.Nr. 0433-919-710-13



HERTH+BUSS

Steckschlüsseleinsatz-Set, Ölabblassschraube

Passend für:
VAG, BMW, Ford, PSA

Art.Nr. 0433-959-220-06



Inhalt Sortiment





Gewusst wie! Fachwissen & Praxistipps vom Profi.



Produktinformation



Radlagersatz, Hinterachse

Passend für:
Tesla Model S und X

Art.Nr. 1433-VKB-A71-27

Inhalt Sortiment



MICRO2, MICRO3 Sortiment, Sicherungen

Stromstärke: 5 bis 30 A
Sicherungsausführung:
Micro Flachstecksicherung
110 Stück

Art.Nr. 0433-542-956-40

Spannungsprüfer

- zum Schutz dienender Doppelschalter und Funktionsschalter
- LCD-Auflösung 1 V
- Spannungsbalkendiagramm
- Polaritätsprüfung
- Phasenprüfung: 1.000 V ~ 1.000 V
- berührungslose Spannungsmessung: > 90-V- Wechselfeld
- Prüfstellenbeleuchtung
- abschraubbare Prüfspitzenkappen

Art.Nr. 0433-959-807-93



HERTH+BUSS

Scheibenreinigerschaum, 300 ml

Hochwirksamer Schaumreiniger. Sorgt für blendfreie Fahrzeugscheiben und sicheren Durchblick. Löst und entfernt Silikon, Nikotin, Insekten sowie öl- und fettartige Verschmutzungen.

Für Polycarbonat geeignet und neutral gegenüber Gummi, Lacken und Kunststoffen.

Art.Nr. 5023-151-2

Kunststoffpflegemittel, 500 ml

Reinigt, pflegt und schützt alle Kunststoff- und Gummiteile und frischt sie wieder auf. Tiefes Eindringen in den Kunststoff sorgt für optimalen Langzeitschutz. Wirkt antistatisch und schmutzabweisend. Für einen mattseidenen Glanz.

Auch für Kunststoffe im Bereich Haus und Garten bestens geeignet. Silikonhaltig.

Art.Nr. 5023-153-6

Felgenreiniger, 1 Lt

Mit Schmutzindikator. Zur schonenden und intensiven Reinigung von Alu- und Stahlfelgen. Verhindert hartnäckige Neuverschmutzungen.

Reinigt und entfernt mühelos Bremsabrieb und sonstige Verschmutzungen. Biologisch gut abbaubar. Säurefrei.

Art.Nr. 5023-159-7

Teerentferner, 400 ml

Hochwirksame Lösungsmittelkombination zum Entfernen von Harz und Teerflecken an Kraftfahrzeugen, Campingwagen, Motorrädern, Fahrrädern, Werkzeugen usw.

Abgestimmt auf hohe Effektivität und Lackverträglichkeit.

Art.Nr. 5023-160-0

Universalreiniger, 500 ml

Hochwirksamer, universell einsetzbarer Schaumreiniger zur effektiven Reinigung verschiedenster Materialien. Säubert dank Aktivformel mühelos glatte Oberflächen, ohne Streifen oder Schlieren zu hinterlassen.

Aufgrund seines gut haftenden Schaums auch für senkrechte Flächen geeignet.

Art.Nr. 5023-212-77

Unsichtbarer Handschuh, 650 ml

Schützt die Hände vor hartnäckigen Verschmutzungen. Schützt vor Ölen und Fetten, Ruß, Lacken, Klebstoffen, Bremsabrieb, Grundierung usw. Pflegt die Hände mit Elastin. Silikonfrei, atmungsaktiv.

Mit hautfreundlichem pH-Wert 5,5. Dermatologisch getestet.

Art.Nr. 5023-333-4


LIQUI
MOLY

Batterie Aktion: 10 + 1 und 20 + 2 Schnell zugreifen!



Bosch Batterie

Facettenreich für Fahrzeuge mit vielen Verbrauchern bzw.
Fahrzeuge mit/ohne Start/Stop System.



Aktion gültig bis 30.04.2025 oder solange der Vorrat reicht!

Die Bosch Mobilitätsgarantie

Jede gekaufte Bosch Batterie beinhaltet die Bosch Mobilitätsgarantie!

- ▶ für PKW mit Bosch-Batterien bis zu 110 Ah (Ausnahme: Gewerblicher Einsatz)
- ▶ 2 Jahre Mobilitätsgarantie (ab Kaufdatum)
- ▶ 24-Stunden-Service der Einsatzzentrale
- ▶ Kostenlose Batterieprüfung vor Ort
- ▶ Hilfe vor Ort
- ▶ Abschleppdienst zum nächsten Bosch Service (bis 50 km) gratis
- ▶ Taxikosten Refundierung bis zu € 25,-





COMPETITION Werkstatt-Schranksystem, Edelstahlplatte

Art.Nr. 6000-512-600-0



LIEFERBAR AB

MAI 2025



Paket 248 & 249 - Vollautomatisches Klimaservicegerät NEXT Pro HFO oder R134a

Das Basismodell mit Profitechnik.

Für die Rückgewinnung, das Recycling & das Nachfüllen von KFZ Klimaanlage.

Besonderheiten:

- hohe Kältemittelrückgewinnungsquote
- 5" Farb- Touchscreen für eine einfache und intuitive Menüführung
- Kontrastmitteleinspritzung
- mit Hybrid Funktion
- statische A/C Diagnose
- hermetischer Einwegbehälter für Öl
- optionale Erweiterung mit Kältemittelanalyse

Art.Nr. 6231-ECK-NEX-TPR-O

Technische Daten	%
Kältemittel	R134a od. HFO1234yf
Schläuche	3 m
Spannung	240 V
Vakuumpumpe Leistung	51 l/min Vakuumgrad 0,2 mbar
Absauggeschwindigkeit	300 g/min
Auflösung Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Kältemittelflasche	12 Lt wiederbefüllbar

die Leasingpakete beinhalten	Paket 248 - FLAG HFO	Paket 249 - FLAG R134a
6231-ECK-NEX-TPR-O	Klimaservicegerät NEXT Pro	
6231-ECK-Y1N-H	Inbetriebnahmekit HFO	
6231-ECK-Y1F-R		Inbetriebnahmekit R134a
6231-888-530-012-8	Spanfilter Set mit Werkzeugsatz, 60 Spanfilter in 20 Größen	
9008-111-KLI	Inbetriebnahme	
6999-510	Frachtkostenanteil	



Lieferumfang:

- Thermodrucker
- Kfz Datenbank
- Hybrid Funktion
- Spülfunktion
(mit optionalen Spülkit)

Paket 246 & 247 - Vollautomatisches Premium Klimaservicegerät FLAG HFO oder R134a

Für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen von KFZ Klimaanlage.

- hohe Kältemittelrückgewinnungsquote von fast 100%
- einfache & intuitive Menüführung durch Linux-Betriebssystem
- WIFI Konnektivität
- statische A/C Diagnose
- mit 7" Farb- Touchscreen: mit Piktogrammen
- mit Hybrid Funktion
- N2- Stickstoffanschluss für Dichtheitstest
- Kontrastmittel & Ölbehälter hermetisch geschlossen & wieder befüllbar
- optional mögliche Erweiterung mit Kältemittelanalyse

Art.Nr. 6231-ECK-FLA-G

Technische Daten	%
Kältemittel	R134a od. HFO1234yf
Schläuche	3 m
Spannung	240 V/60 Hz
Vakuumpumpe Leistung	100 l/min Vakuumgrad 0,1 mbar
Absauggeschwindigkeit	300 g/min
Auflösung Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Kältemittelflasche	12 Lt wiederbefüllbar

die Leasingpakete beinhalten	Paket 246 - FLAG HFO	Paket 247 - FLAG R134a
6231-ECK-FLA-G	Klimaservicegerät FLAG	
6231-ECK-Y1F-H	Inbetriebnahmekit HFO	
6231-ECK-Y1F-R		Inbetriebnahmekit R134a
6231-888-530-012-8	Spanfilter Set mit Werkzeugsatz, 60 Spanfilter in 20 Größen	
9008-111-KLI	Inbetriebnahme	
6999-510	Frachtkostenanteil	



Lieferumfang:

- Thermodrucker
- Kfz Datenbank
- Spülfunktion
(mit optionalen Spülkit)
- Hybrid Funktion
- neue Servicekupplungen
- N2 Stickstoffanschluss

Paket 250 - Vollautomatisches Klimaservicegerät Twin 12 2GAS für Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen für R134a und HFO1234yf

- Hybrid Funktion und Spülfunktion
- N2 Stickstoffanschluss

Besonderheiten:

- zwei unabhängige Kreisläufe mit getrennten Kreisläufen für jedes Gas
- eingebaute Hybridfunktion für die Spülung von Serviceschläuchen & internen Kreisläufen
- automatische Prüfung der Klimaanlage unter Druck mit Stickstoff oder Formiergas
- Verwaltung von 2+2 Behältern für Öl & Kontrastmittel sowohl hermetisch & wiederbefüllbar als auch mit hermetischen Kartuschen
- automatisches Ablassen von nicht kondensierbaren Gasen
- WIFI Verbindung als Standard
- vollständige Datenbank

Art.Nr. 6231-ECK-TWI-N12

Technische Daten	
Kältemittel	R134a & HFO1234yf
Schläuche	2 Paar, 3 m
Spannung	230 V
Vakuumpumpe Leistung	100 l/Min Vakuumgrad 0,1 mbar
Absauggeschwindigkeit	300 g/Min
Auflösung Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Kältemittelflasche	12 kg R134a, 1234yf


Lieferumfang:

- Thermodrucker
- Kfz Datenbank
- Spülfunktion (mit optionalen Spülkit)
- Hybrid Funktion
- verlustfreie Servicekupplungen
- N2 Stickstoffanschluss

Paket 313 - Klimafüllstation ECO₂ R744 - CO₂ Vollautomatisches Gerät zum Entleeren, Warten und Befüllen

- 7-Zoll-Touchscreen
- softwaregestützte Prozesse für sichere Bedienung
- mit Hybrid-Funktion
- Heizsystem mit manueller Einstellung zur Zeitersparnis beim Befüllen
- 3 hermetische, nachfüllbare Behälter für Kompressorenöl und Farbstoff
- automatischer Drucktest mit Stickstoff oder Wasserstoffgemisch
- 100 mm große Druckanzeigen und Statuslampe
- Platz für bis 50 kg Kältemittelflasche
- effiziente Innenbelüftung gegen Vereisung
- Online-Updates über USB oder Wi-Fi
- großes Stauraumfach für Zubehör
- Messung des CO₂-Umgebungspegel

Art.Nr. 6231-ECK-CO2


Lieferumfang:

- KFZ Datenbank Basic und Werkstattarchiv
- Füllschläuche 3 m
- Thermodrucker
- Statuslampe

ECOTECHNICS

Technische Daten	
Kältemittel	R744
Schläuche	3 m
Spannung	240 V
Vakuumpumpe Leistung	142 l/Min Vakuumgrad 0,03 mbar
kontrollierter CO ₂ -Ablass	Ja
Auflösung Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Kältemittelflasche	kein interner Tank

Paket 205 & 206 - Klimaservicegerät ASC 6300 G LE, Low Emission
Schnellste Klimaanlage auf dem Markt - effizient und umweltfreundlich!

- dreifach zertifiziert für R134a, R1234yf und R513a
- fast 100% Kältemittelrückgewinnung
- feuchtigkeitsfreies Lager- und Zufuhrsystem für Frischöl und UV-Additive
- ideal für gut ausgelastete Werkstätten mit mehreren Benutzern
- WLAN fähig
- geeignet für Elektro- und Hybridfahrzeuge

Art.Nr. 6231-ASC-630-0GL-E

Technische Daten	
Kältemittel	R134a, R1234yf od. R513a
Schläuche	3 m
Spannung	240 V
Vakuumpumpe Leistung	5 Autos pro Stunde
Absauggeschwindigkeit	30 kg/Stunde
Kältemittelflasche	16 Lt wiederbefüllbar



- Lieferumfang:**
- Altölbehälter
 - Kältemitteltank beheizt
 - Abdeckhaube
 - Schutzausrüstung
 - 3 separate Wiegezellen für UV-Additive und Ölmanagement
 - Drucker
 - Inbetriebnahmekit inkl. Öl - und UV-Flasche



Erkundigen Sie sich auch nach unseren Klimaölen von Waeco.

R744 Erweiterungskit für vorhandene Klimaservicegeräte
 Führen Sie Klimaservice für CO₂-Klimaanlagen (R744) ohne teures Spezialgerät durch - einfach Ihr vorhandenes Gerät aufrüsten!

- Besonderheiten:**
- 4-Wege-Präzisionsmonteurhilfe mit Druckanzeige
 - Serviceschläuche, ausgelegt auf 120 - 140 bar
 - wartungsfreie Kältemittelwaage

Art.Nr. 6231-888-510-017-8

- Lieferumfang:**
- Monteurhilfe aus Edelstahl
 - Kältemittelwaage
 - Serviceschläuche 1,82 m
 - Adapter
 - Vakuumschlauch
 - Werkzeugkoffer



- Heavy Duty Ozongenerator**
- wirksame Bekämpfung intensiver Gerüche (Nikotin, Schimmel, usw.)
 - für bis zu 2.500 Anwendungen
 - keine teuren Zusatzmittel für eine Anwendung notwendig
 - kompaktes Gerät mit stabilem Edelstahlgehäuse
 - mit flexiblem Schlauch zum Einbringen des Ozons in den Lüftungskanal
 - einfachste Handhabung
 - Stromanschluss 230 V
 - Leistung ca. 1.000 mg/h
- Art.Nr. 6231-888-530-014-0

- Lieferumfang:**
- Anschlusskabel
 - Auslassrohr



Kältespray, 400 ml

Universell einsetzbar für Reparaturzwecke und Fehlersuche. Hilft, Konstruktionsteile in engste Passungen einzufügen und durch thermische Überlastung bedingte Fehler in elektrischen Schaltungen zu finden.

• VPE = 6 Stück

Art.Nr. 5023-891-6

Klimaanlagen Reiniger/-desinfizierer, 75 ml

Befreit die Klimaanlage rasch von unangenehmen Gerüchen, die durch Bakterien und Schimmel in Klimaanlagen, Lüftungskanälen oder Fahrzeuginnenräumen entstehen. Einfach und ohne Demontage des Pollen- oder Staubfilters anwendbar. Sorgt für angenehm frischen Duft. Allergenfreies Parfümöhl.

Art.Nr. 5023-214-65

Lecksuchspray, 400 ml

Wasserlösliche und biologisch abbaubare Prüfflüssigkeit. Spürt undichte Stellen an Behältern, Rohrleitungen, Schläuchen, Schweißnähten, Verschraubungen, Flanschverbindungen und Armaturen auf. Die gute Blasenbildung gewährleistet eine zuverlässige Anwendung.

Art.Nr. 5023-335-0

Klimaanlagenreiniger/-desinfizierer, 100 ml

Befreit einfach und schnell (ca. 10 Min.) Mikroben, Pilze und Bakterien wie z. B. Legionellen. Beseitigt unangenehme Gerüche im Fahrzeuginnenraum und sorgt für leichten Citrusduft sowie frische, saubere Luft.

Art.Nr. 5023-407-9



Fluoreszierender Lecksucher K, 50 ml

Wasserlösliche Leckagesuchflüssigkeit zum schnellen und exakten Lokalisieren von Wassereintritt und Windgeräuschen in Verbindung mit einer Indikatorlampe (UV-Stablampe).

Art.Nr. 5023-333-9



AircoCleanControl

Klimaanlagen Reiniger, 250 ml

- entfernt Schmutz direkt an der Quelle, dem Verdampfer
- hochwirksamer, standfester Schaum
- bildet eine pilzhemmende Schutzschicht für exzellente Langzeitwirkung
- angenehmer Geruch

Art.Nr. 5074-040-159



KlimaPowerCleaner AirAid probiotisch, 100 ml



Reinigt die Klimaanlage, Lüftungssysteme und den Verdampfer und sorgt für einen frischen Duft im Innenraum.

• VPE = 12 Stück



Art.Nr.	Duft
5001-323-100	AntiGeruch
5001-323-400	Green Lemon
5001-323-600	Ocean-fresh
5001-323-800	Havana Love



NRF ist ein führender Lieferant
von Automobilersatzteilen und
industriellen Kühllösungen

MEHR ALS **11.000 ARTIKEL**

EMPOWERING PERFORMANCE



GROSSES EASY FIT SORTIMENT
= Montageteile inklusive

Diagnoseschauglas - das ideale Werkzeug zur Klimaanlage-Diagnose

Es ermöglicht eine visuelle Inspektion des Zustands und des Durchflusses des Kältemittel- und Kompressorölgemisches, und ist ein hervorragender Indikator für eventuelle Probleme. Mit diesem Schauglas lassen sich Verunreinigungen wie Feuchtigkeit, ungeeignete Schmiermittel, Leckstopper, zu viel Kontrastmittel und Schmutzpartikel leicht feststellen.



Lieferumfang:

- HD-/ND- Schlauch 70 cm
- HD-/ND- Kupplung
- Schauglas
- Filter (Art.Nr. 6231-ELK-130-79)
- Kunststoffkoffer

Art.Nr.	für Kältemittel
6231-ELK-130-84	R134a
6231-ELK-130-84Y-FK	R1234YF

SelectH₂ - Lecksuchgerät, Klimaanlage

Selektives Gasspürgerät für Wasserstoff zur umweltschonenden Lecksuche an Klima- und Kälteanlagen mit Formiergas. Das SelectH₂ nutzt eine Ansaugpumpe und zwei Sensoren für eine effiziente Prüfung, selbst großer Lkw- und Omnibus-Klimaanlagen. Formiergas 95/5 ist leicht erhältlich und entspricht der Richtlinie 2006/40/EG.

Eine jährliche Kalibrierung wird empfohlen.

- höchste Trefferquote selbst bei Kleinstleckagen
- defekte Wärmetauscher auch ohne Ausbau des Armaturenbretts erkennen
- reagiert nur auf Wasserstoff und schließt somit Fehldiagnosen durch Öl- und Benzindämpfe aus
- automatische Nullpunktkalibrierung bei Frischluft
- konzentrationsabhängiges Signal
- selbsttätige Sensorüberprüfung mit Fehlererkennung
- Kunststoffkoffer mit Deckelpolster und gasfreier Einlage (wichtig für Lagerung), bietet genügend Platz für das gesamte Zubehör
- Praktische Monteurhilfe mit 2 Manometern

Art.Nr. 6231-959-800-02



Lecksuchset für Formiergas R134a & R1234yf

Vorteile einer Lecksuche mit Formiergas:

- kleinste Haarrisse können einfach und bequem aufgespürt werden
- Wasserstoff ist leichter als Luft und steigt direkt nach oben
- Prüfung erfolgt mit realistischen Druckverhältnissen in der Anlage
- Formiergas bindet noch evtl. vorhandene Feuchtigkeitsreste in der Anlage
- während der Lecksuche tritt kein umweltgefährdendes Kältemittel aus
- keine Standzeit - sofortiges Ergebnis
- Formiergas ist billiger als Kältemittel

Art.Nr. 6231-R12-34Y-F



Lieferumfang:

- Formiergasschnüffler (HS4000)
- Formiergasregler
- Flaschenwagen
- Anschlussschlauch & Druckkupplung R134a
- Anschlussschlauch & Druckkupplung R1234yf



Formiergas 95/5, 10 Lt

Art.Nr. 6231-R12-34Y-F

Spülset mit 750 ml Tank

- 10 Lt Kunststoffkanister mit Anschlussschlauch
- Auffangbehälter zum Sammeln der Flüssigkeit
- mit Schlauch und Pistole
- konischer Adaptersatz zum Waschen
- Spülmittel nicht im Lieferumfang enthalten

Art.Nr. 6231-884-02



Spülmittel

Nicht brennbar.

Entfernt alle Ölrückstände, Metallspäne und Feuchtigkeit im System.



Art.Nr.	Gebinde
6231-ELK-110-35	1 Lt
6231-ELK-110-36	5 Lt

Paket 274 - IA900WA TC Full Kit Plus

Achsvermessung und Kalibrierung der ADAS- Fahrassistenzsysteme gleichzeitig!
Beide Systeme sind eng miteinander verbunden, dies spart Zeit und vereinfacht die gesamte Reparatur

Besonderheiten:

- Live-Ausrichtungsmessanzeige
- alle Ausrichtungsergebnisse anzeigen, nur hinten, nur vorne, Fahrgestellsymmetrie und Reifendurchmesser
- illustrierte Ausrichtungsanweisungen, Live-Messwerte, erforderliche Werkzeuge und Anpassungspositionen werden auf einem einzigen Bildschirm angezeigt

Besonderheiten ADAS:

- schnellste und genaueste Rahmenplatzierung mit Zielpositionsvalidierung
- bebilderte, farbige Anweisungen führen den Benutzer Schritt für Schritt durch den ADAS-Kalibrierungsprozess
- Zielhöhe der ADAS-Kalibrierung per Knopfdruck einstellbar
- einfache und präzise Kalibrierung mit Hilfe einer Schritt-zu-Schritt Anleitung

Achtung: ein Autel MaxiSys MS909, MaxiSys MS919 oder MaxiSys Ultra ist zwingend erforderlich!

Art.Nr. 6219-ADA-SIA-900-FUL



Anwendung



Lieferumfang:

- Distanz-Target CSC0500/08
- Pedalfeststeller CSC0500/26
- Lenkradfeststeller CSC0500/27
- Unterlegkeile AU190000002
- Reflektorspiegel ACC CSC0602/01
- Kalibriertafel LDW VAG CSC0601/01
- Kalibriertafel LDW FCA PSA CSC0601/07
- Kalibriertafel LDW Mercedes CSC0601/02
- Kalibriertafel LDW II Mercedes CSC0601/19
- Kalibriertafel LDW Nissan CSC0601/03/04/06
- Kalibriertafel LDW Honda CSC0601/05/08
- Kalibriertafel LDW Hyundai Kia CSC0601/09/23
- Kalibriertafel LDW Toyota CSC0601/11/15
- Kalibriertafel LDW I Mazda CSC0601/12/13
- Kalibriertafel LDW Mitsubishi CSC0601/22
- Aluminium Drehteller Satz Art.Nr. 6209-317-38

Neigungsmessgerät - zur Achsvermessung von Mercedes Benz Fahrzeugen

Durch das Auflegen des Gerätes an den vorgegebenen Messpunkten an Querlenkern bzw. Antriebswellen, wird das Fahrzeugniveau über die Stellung jener in Winkelgraden erfasst.

Besonderheit bei Verwendung mit IA900WA:

erfasste Werte werden per Knopfdruck an Achsmessstand übertragen, dienen zur Berechnung der Sollwerte für Spur, Sturz und Nachlauf

Bei Verwendung ohne IA900WA:

Anzeige der erfassten Werte am Diagnosegerät; Eingabe erfolgt manuell am Achsmessgerät

Art.Nr. 6219-AU1-500-29



Achtung: ein Autel MaxiSys MS909, MaxiSys MS919, MaxiSys Ultra, ist zwingend erforderlich.

EV Diagnose Upgrade Kit für HV-Batterien

Die Autel EV Diag Box ist ein leistungsstarkes Diagnosetool für Elektrofahrzeuge. Es umfasst die EVDiag Box und spezielle Adapter für den direkten Anschluss an das BMS der HV-Batterie. In Verbindung mit MaxiSys-Tablets ermöglicht es eine umfassende Analyse von HV-Systemen, einschließlich Topologie-Mapping, Batterie- und Ladezustandsanalyse.

- **Schnelle Analyse** des EV-Hochvoltsystems, einschließlich der Möglichkeit, Codes zu lesen, zu löschen und Live-Daten einzusehen
- **Umfassende Diagramme und Abbildungen** von Hochvolt-Systemblöcken, Komponenten und Anschlüssen inkl. Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zerlegung des Systems
- **Lade- und Gesundheitszustand Analyse** für die bestmögliche Bestimmung des tatsächlichen Batteriezustands
- **Analyse des Batterieblocks** kann sowohl über die OBD-Steckdose im eingebauten Zustand als auch direkt an der HV-Batterie im ausgebauten Zustand durchgeführt werden
- **Cloud-basierter Datenmanager** speichert Kunden- und Fahrzeugdaten, Scannerdaten und Notizen des Technikers

Art.Nr. 6219-EVD-IAG-BOX



FCA Gateway Freischaltung für 1 Jahr

Für alle Autel MaxiSYS Diagnosegeräte.
Jährliche Freischaltung erforderlich.

Bitte beachten Sie, dass das Diagnosegerät den aktuellsten Softwarestand benötigt.

Art.Nr. 6219-AUF-CA

Jahresupdate SGW Paket EU

Das SGW-Paket ermöglicht folgende Freischaltungen:

- bei Mercedes Benz, Nissan, VW Group, FCA: 1 Jahr lang unbegrenzte Entsperrung bei angemessener Nutzung
- bei Renault: 10 SGW Entsperrungen bei angemessener Nutzung; nach Verbrauch neue Token-Pakete buchen; ungenutzte Tokens verfallen nach einem Jahr

Bitte beachten Sie, dass das Diagnosegerät den aktuellsten Softwarestand benötigt.

Art.Nr. 6219-AU9-000-118-25



Autel ADAS

Damit diese Systeme nach Reparaturen zuverlässig arbeiten, ist eine präzise Kalibrierung unerlässlich.

Unser Kurs bereitet Werkstätten darauf vor und vermittelt den optimalen Einsatz der ADAS-Kalibrierungstools für maximale Sicherheit im Straßenverkehr

Alle Infos unter www.auto-kastner.at
in der Rubrik „Kurse“.



Wann		Wo
Di - Mi,	20. - 21.05.25	Landesberufsschule Pinkafeld
Do - Fr,	22. - 23.05.25	Landesberufsschule Pinkafeld

Paket 117 - Diagnosetester MaxiSys MS909

- Tablet Front- & Rückkamera
- Lithium-Akku mit 8 Stunden Dauerbetrieb
- geführte Prozeduren mit DTC-Analyse und Fehlercode-Lösungen
- Fehlerbehebung mit echten Reparaturhinweisen- und Tipps
- Topology Mapping
- außergewöhnliche OE-Level-Funktionalität: umfassende OBDII-Diagnose, Dienstleistungen und fortgeschrittene Steuergeräte-Codierung und -Programmierung
- Verwaltung von Werkstattaktivitäten, Kundeninfos sowie Fahrzeugdaten
- Cloud-basierter Datenmanager speichert Kunden- und Fahrzeugdatensätze, Scannerdaten & Technikernotizen
- optional: ADAS Freischaltung möglich

Art.Nr. 6219-MS9-09

AUTEL

Lieferumfang:

- Autel MaxiSys Diagnosetablet
- Diagnosebox MaxiFlash VCI
- Gerätekofter
- kostenloses Update der Software in den ersten 24 Monaten
- 2 Jahre Garantie



Leistungsfähiges Inverterladegerät Gysflash 125.12 CNT-FV

- Ladung Modus: für 12 V Blei-Säure- und Lithium-Batterien (LiFePO4) von 20 bis 1.500 Ah
- Diag+ Modus: stabilisiert eine 12 V-Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose bis 120 A
- Showroom Modus: versorgt die Batterie während der Ausstellung
- Test Modus: ermöglicht die Überprüfung der Batteriespannung

Art.Nr. 6271-028-883

Technische Daten	
Laden Bordnetz	12 V
max. Leistung	120 A
Leistung	20 - 1.500 Ah
Ladekabel	5 m 25 mm ²



Paket 202 - CCD Achsmessgerät TD2.0 Wifi Premium Tablet gesteuert

- ohne PC jedoch mit Wi-Fi-Verbindung
- komplett neues Design der Messköpfe und neues Konzept einer Ablagevorrichtung für die Messwertaufnehmer und Radspanner
- flexibel in der Installation und sehr platzsparend
- Hi-Tech-Design
- Steuerung über Tablet, Messprotokoll einfach per Mail versenden
- Foto von Fahrzeug kann einfach in den Ausdruck integriert werden

Art.Nr. 6209-TD2-0WI-FI3-PH

Lieferumfang:

- 10"-Tablet mit Magnethalterung
- Software mit Animationen
- Wandpaneele für Lagerung der Messköpfe und Tablet-Ablage
- 8 Kopf CCD Messköpfe
- Satz Drehteller S110A7/P
- Lenkrad- & Bremsenfeststeller
- 3-Punktrahalter (STDA35E)





PERFORMANCEplus Werkstattwagen e10 mit 164 isolierten Werkzeugen für Hybrid- & Elektrofahrzeuge

- feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
- isoliert nach IEC 60900
- ABS Umrandung mit Kleinteilfächern
- sehr stabile Stahlblechkonstruktion (0,8 mm Blechstärke)
- hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung aller Schubladen mit Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenführung
- mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz
- Schubladen mit 100% Auszug
- mit 2 Rädern à Ø 125 mm
- mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- & Drehbremse
- elektrostatisch pulverbeschichtet

Art.Nr. 6000-117-615-5



Anwendung



Paket 48 - HV Safety 2000: speziell für den Automotiven Bereich entwickelt!

- menügeführte Messung
- aktive Isolationswiderstandsmessung
- integriertes Voltmeter bis zu 1.000 V
- Potenzialausgleichsmessung entsprechend UNECE R100
- Standard Multimeterfunktionen
- geführte Diagnose und Messablauf
- Stromversorgung durch USB Schnittstelle
- kalibrierbar für reproduzierbare Genauigkeit

Art.Nr. 6214-VS8-904

Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden. Software kann selber oder auf Wunsch von uns kostenpflichtig installiert werden.

AVL
DITEST



KURS

für Hochvolttechniker HV 2

Sie erlernen die Grundlagen, die Gefahren sowie die Bauteile und die Entwicklung des Hochvolt-Systems - alles, was Sie zum Thema HV wissen müssen.

Referent: Hr. Helmut Glas, Trainer für Hochvolttechnik und Elektromobilität

Alle Infos unter www.auto-kastner.at
in der Rubrik „Kurse“.



Wann	Wo
HV 2 Mo - Mi, 24. - 26.03.25	Kastner Zentrale Innsbruck
HV 2 Di - Do, 23. - 25.09.25	Kastner Zentrale Innsbruck

Paket 258 - workSAFE - zum sicheren Messen an Hochvolt-systemen von Elektro- & Hybridfahrzeugen

- zukunftsicher mit Messungen bis 1.500 V DC
- für die wichtigsten sicherheitsrelevanten Messungen
- Hintergrundspannungsmessung
- selbsterklärende und übersichtliche Bedienung
- Selbsttestfunktion
- klare Ergebnisbewertung
- automatisch generiertes Messprotokoll
- robustes Design für die Werkstattumgebung

Umfassende Messfunktionen

- Überprüfung der Spannungsfreiheit
- Spannungsmessung bis 1.500 V DC und 1.000 V AC
- Isolationswiderstandsmessung mit bis zu 1.500 V DC Prüfspannung
- Isolationswiderstandsmessung am aktiven Hochvolt-system bis 1500 V DC (SAE J1766 und GB 18384)
- Simulation von Isolationsfehlern
- Kapazitäts-, Induktivitäts- und Widerstandsmessung

Art.Nr. 6214-VS9-400



Technische Daten	
Spannungsbereich	max. 1500 V DC, max. 1000 V AC
Prüfstrom	200 mA - 1 A (bei USB-Anschluss) 200 mA - 10 A (Batteriebetrieb)
Isolationswiderstandsmessung	gemäß UN ECE R100, ISO 17409, SAE J1766
Messbereich und Prüfspannung	bis zu 1 GΩ mit Prüfspannungen bis 1.500 V DC
Widerstandsmessung	bis zu 10 MΩ
Kapazitätsmessung	bis zu 30 mF
Induktivitätsmessung	bis zu 300 mH
Abmessungen WxTxH	250 x 400 x 150 mm
Gewicht	ca. 3.5 kg

Paket 259 - micrΩHM

Service-Gerät bei Überwachung und Austausch von Modulen, Modulverbindungen in der Hochvoltbatterie

- Messung des Innenwiderstandes von Batteriemodulen
- Messung des Widerstandes der Modul-zu-Modul-Verbindung, inklusive des Kontaktwiderstandes
- frei einstellbare Stromstärke und Impulsdauer
- Kelvin-Klemmen zur Kompensation des Widerstandes der Messleitungen
- Sichere und intuitive Bedienerführung
- Stromversorgung über USB


Messprinzip:

- Erzeugung von Gleichstromimpulsen (Stromsenke)
- Messung des Spannungsabfalls
- Berechnung des Modulinnenwiderstandes bzw. Kontaktwiderstandes

Software und Interface:

- Windows OS basierte Software

Art.Nr. 6214-VS9-236

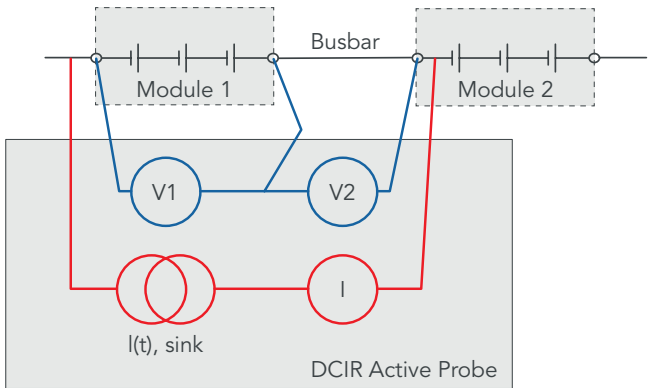

Technische Daten	
Innenwiderstands- und Kontaktwiderstandsmessung	Betriebsspannung bis zu 85 VDC
Spannungsmessung	Betriebsspannung bis zu 1.000 VDC
Stromstärke	bis zu 40 A
Impulsdauer	bis zu 10 s
Genauigkeit Innenwiderstandsm. Kontaktwiderstandsm.	+/- 500 μΩ +/- 2 μΩ
Auflösung Innenwiderstandsm. Kontaktwiderstandsm.	100 μΩ 0,1 μΩ
Datenübertragung	USB 2.0
Gewicht	ca. 0,1 kg (ohne Kabel)
Abmessungen	185 x 280 x 65 mm


EINZIGARTIGE PRÄZISION. SICHERES FAHRERLEBNIS.



AFTERMARKET

So sind auch im Aftermarket erstklassige Qualität, Technologie und Garantie auf Serienstand gewährleistet.

Mit unserem ZF Aftermarket Getriebeservice für Pkw sind Sie immer auf der sicheren Seite.

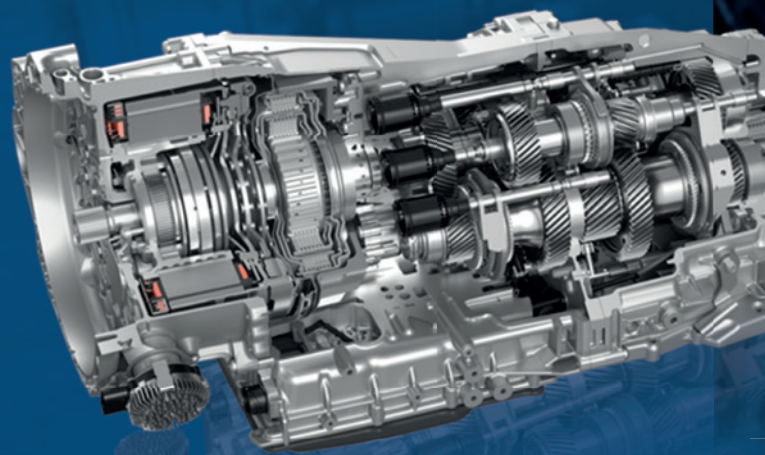DEUTSCHE PRÄZISION  WELTBERÜHMT
LEMFÖRDER 


INFOABEND

Ölwechsel und mehr an ZF-Automatgetrieben

Wir bieten unsere Kunden einen Informationsvorsprung – und das kostenlos!

Lernen Sie Komponenten und Systeme kennen, erweitern Sie Ihr Expertenwissen und diagnostizieren Sie Fehler gezielt. Profitieren Sie vom Erfahrungsaustausch zu fahrzeugspezifischen Eigenschaften und Funktionen.

Alle Infos unter www.auto-kastner.at
in der Rubrik „Kurse“.



Wann	Wo
Mi, 26.03.2025	Südtirol
Di, 08.07.2025	Kastner Judenburg
Mi, 09.07.2025	Kastner Feldkirchen bei Graz



Technische Daten	
Tragkraft	1.100 kg
Gewicht	95 kg
Hubhöhe	2.020 - 2.340 mm
Ausleger	955 - 1.375 mm
Rahmen HxLxB	125 x 1.420 x 1.140 mm
Innenbreite	1.015 mm
Höhe	1.520 mm

Hydraulischer Werkstattkran

WJN10EUR

- mit parallelen Beinen für Paletten
- schnell auf- und abbaubar für leichte Aufbewahrung in der Werkstatt
- zusammengeklappt sehr platzsparend
- Ausleger mit großer Tragkraft
- hartverchromte Kolbenstange & Pumpkolben
- eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung
- 360° schwenkbare Hinterräder für gutes Handling
- 360° drehbarer Haken
- direkt gesteuerter Auslöser für optimale Sicherheit

Art.Nr. 6330-171-000-0



KURVEN REICH

- **Fahrwerksfedern in Erstausrüsterqualität**
- **Garantierte Systemfunktionalität**
- **Besonders zuverlässig und langlebig**
- **Zertifizierte Produktion**

Fahrwerksfeder

Passend für folgende Fahrzeuge:
VW Caddy 04-

Art.Nr. 2166-FFF-504-7

Fahrwerksfeder

Passend für folgende Fahrzeuge:
Opel Combo, Fiat Doblo ab Bj. 10

Art.Nr. 2166-FFF-526-3

Stoßdämpfer

Passend für:
Alfa, Fiat, Opel

Art.Nr. 2166-FFS-000-4



Federbeinstützlager mit Kugellager

Passend für:
Audi, VW, Seat, Skoda

Art.Nr. 2166-FFA-126-6



Koppelstange

Passend für:
Audi, VW, Seat, Skoda

Art.Nr. 2166-FFA-062-2



Manschettensatz

Passend für:
Audi, VW, Seat, Skoda

Art.Nr. 2166-FFA-500-1



Traggelenk

Passend für:
Mercedes A-Klasse 04-

Art.Nr. 2166-FFA-053-2



Achskörper Lager

Passend für:
Ford Fiesta 08-

Art.Nr. 2166-FFA-161-6



Fahrwerk

sofortiger
Austausch bei
Reklamationen

inkl. Arbeitszeit

Spurgelenk

Passend für:
Audi, VW, Seat, Skoda



Art.Nr.	Position
2166-FFA-001-5	links
2166-FFA-001-9	rechts

Querlenker

Passend für:
Fiat 500 07-



Art.Nr.	Position
2166-FFA-067-2	links
2166-FFA-067-3	rechts

**FUCHS carparts: Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten
für eine zeitwertgerechte Reparatur!**

- garantierte Spannen, kein Preisvergleich im Internet
- ständige Sortimentserweiterung, Produkte in Erstausrüsterqualität
- Lieferung inkl. Anbaumaterial

FUCHS
carparts

Kupplungsträger i21 für 2 Fahrräder mit Abklappwinkel 60° Auch für E-Bikes geeignet!

Stabil, sicher und praktisch. Mit patentiertem Spannhebelverschluss mit Stahlsicherung.
Sicheres Befördern aller Fahrradtypen.
Einfaches Abklappen mittels Fußhebel für leichten Zugang zum Kofferraum.
Ein Schlüssel für alle Schlösser.

Art.Nr. 3425-159-00



Anwendung

Kupplungsträger i21 Z für 2 Fahrräder mit Abklappwinkel 90° für z.B. T5 und T6 Auch für E-Bikes geeignet!

- einfache Anbringung durch hebellosen, patentierten IQ-Schnellverschluss
- abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- neue, extra breite Radschienen für Reifenbreiten bis 4,5 Zoll
- faltbare Radschienen- und Leuchteinheit
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Räder auf der Radschiene
- bequemes Auslösen der Abklappfunktion mit Fußhebel
- Schnellspannhebel zum Fixieren des breiten Trägersrahmens
- gleichschließende Diebstahlsicherung
- geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung

Art.Nr. 3425-181-10



auch für
4 Räder
erhältlich

Kupplungsträger H21 Z für 2 Fahrräder mit Abklappwinkel 90° für Kastenwagen mit Flügeltüren und Fahrzeugen mit tiefer Heckklappe Auch für E-Bikes geeignet!

- einfache Anbringung durch hebellosen, patentierten IQ-Schnellverschluss
- abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband und Einhand-Bedienung
- extra breite Radschienen für Reifenbreiten bis 4,5 Zoll
- faltbare Radschienen- und Leuchteinheit
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Räder auf der Radschiene
- Bequemes Auslösen der Abklappfunktion mit Fußhebel
- Schnellspannhebel zum Fixieren des breiten Trägersrahmens
- Gleichschließende Diebstahlsicherung max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 18 kg

Art.Nr. 3425-181-70



NEU
bei uns

uebler

Einsteigermodell Kupplungsträger F24

Auch für E-Bikes geeignet!

- leicht und kompakt faltbar, ermöglicht eine einfache Handhabung und Verstaueung
- patentierter IQ- Verschluss
- geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort
- sicheres Befördern von nahezu allen Fahrradtypen und E-Bikes
- abnehmbare Abstandshalter mit Einhandbedienung
- voreingestellter Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Fahrradreifen, zentriert auf der Radschiene
- Designleuchten Serie „Isi“
- gleichschließende Diebstahlsicherung

Art.Nr. 3425-159-50



Warndreieck Mini

- stark reflektierend
- amtlich geprüft und zugelassen
- verpackt im Kunststoffköcher: 43,5 x 5 x 3,5 cm

Art.Nr. 3603-439-402-00



Abschleppseil 3000 mit Karabinerhaken

- Ausführung mit 2 Karabinerhaken
- Zugkraft: 3.000 kg
- Material: 80% PP, 20% PE
- Inklusive roter Warnflagge

Art.Nr. 3603-431-918-05



Apotheke Kombitasche schwarz, 3-tlg.

- EURO-Warndreieck
- Verbandstofffüllung
- Sicherheitsweste

Art.Nr. 3603-439-997-12



Wallbox Mode3 CEE Eingangskabel 0,6 m Typ2 Ausgang 11 KW

App Steuerung: ermöglicht Ladestart, Ladeverzögerung & Ladestrom (8 bis 16 A) einzustellen und zeigt Ladespannung in V, Ladestrom in A, Ladeleistung in kW, Eingeladene Energie in kWh, Ladezeit in Stunden und vieles mehr an.

KOMPATIBEL mit allen Elektroautos & Plug in Hybriden

mit Typ 2 Stecker wie z.B. Model 3 / e-Up, ID.3, ID.4 / Zoe / Kono / Fortwo / 500 e, 500 / i3, X3 / A4, S4, Rs4, A6, S6, Rs6, e-tron, Q5 / GLK, GLC / Kuga / Leon / Yaris ...

Art.Nr. 3607-522-301-005

ABSINA



with perfectionism

Über 120
Jahre
kompetenz

- ✓ Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung in eigenes Haus.
- ✓ Brink verwendet nur die stärkste Stahlsorte.
- ✓ Schweiß- und Laserschneidqualität: Handwerkskunst und Präzision.
- ✓ Eines der modernsten Testzentren in der Branche, TÜV zertifiziert mit über 400 Prüfungen im Jahr.
- ✓ Der Brink Haltbarkeitstest gilt als einer der härtesten in der Anhängerkupplungen Branche.

Welcher Typ bist Du?

Der Elegante Schwenkbare Anhängerkupplung MX

- Unsichtbar
- Schwenkbar



Der Unsichtbare Vertikal abnehmbare Anhängerkupplung BMU

- Von unten gesteckt
- In Sekunden einsatzbereit



Der Klassiker Starre Anhängerkupplung

- Wartungsfrei
- Jederzeit Einsatzbereit



Der Umweltbewusste Fahrradträgerlösung RMC

- Abnehmbar
- Für Hybrid- und Elektroautos



Der Alleskönner Diagonal abnehmbare Anhängerkupplung BMA

- Diagonal abnehmbar
- Leichte Bedienbarkeit



Der Profi Flanschugel- Anhängerkupplung

- Für schweren, professionellen Zugbetrieb
- Austauschbar mit anderen Kupplungssystemen



BRiNK®

• Your perfect fit
brink.eu

TRACC für 2 Fahrräder

Per **Schnellverschlussystem** in sekundenschnelle auf der Anhängerkupplung montieren. Stabile Rahmenhalter fixieren die Räder sicher und schützen sie zusätzlich vor Diebstahl.

Zur einfachen und kräfteschonenden Beladung mit E-Bikes oder Pedelecs ist eine **Auffahrrampe** optional erhältlich.

Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche.

- maximale Last: 60 kg
- abklappbar
- abschließbar

Art.Nr. 3508-700-002



Für 2 bezahlen - für 3 bekommen! Unser Oris Aktion.

Oris TRACC kaufen und **Erweiterungsset für 3. Fahrrad** gratis dazu bekommen!

Erweiterungsset 3. Fahrrad Art.Nr. 3508-790-009

ORIS TRACC ist auch mit Erweiterung zusammenklappbar

Lässt sich in der Tasche verstauen

Schnell zugreifen - nur gültig solange Vorrat reicht

Steckdose, flach 6 - 12 V

- 7-polig
- mit Nebelschlussleuchtenabschaltung
- aus Kunststoff
- DIN/ISO 1724 N-Typ
- Schraubanschluss

Art.Nr. 3508-513-051-40



Steckdose, flach 6 - 12 V

- 7-polig
- Einsatz herausnehmbar
- aus Aluminium
- DIN/ISO 1724 N-Typ
- Schraubanschluss

Art.Nr. 3508-513-051-20



HERTH+BUSS

Federnsatz speziell für Volkswagen T5 & T6

Die Lösung für die Auflastung der T5 und T6.

Mittels geänderter Fahrwerksfedern ist nun ein höchstzulässiges Gesamtgewicht bis 3,5 t möglich.

Art.Nr. 3025-292-70



Für alle Modelle Kasten/Pritsche/4x4 -
bitte Prüfgutachten prüfen - bei 75 PS Motoren nicht möglich.

M9700 batteriebetrieben und wasserdicht mit 6 verschiebbaren Multikontakt-Hochspannungsbürsten und Ultraschall



Das Gerät läuft AUTARK im Batteriebetrieb, somit unabhängig vom Bordnetz. Für Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge.

- Batteriebetrieben (AA-Batterien) – unabhängig von der Autobatterie
- 6 Multikontakt-Hochspannungsbürsten durchdringen das dichte Fell des Marders
- effektiver, aber tierfreundlicher Stromschlag – vertreibt Marder, ohne sie zu verletzen
- Low-Battery-LED-Anzeige warnt rechtzeitig bei schwacher Batterie
- wasserdichte Kuppellautsprecher für tiefen Einbau im Motorraum
- pulsierender Sinus-Ultraschall als zusätzliche Abschreckung
- autarke Marderabwehr ohne Bordnetzanbindung

Art.Nr. 3263-M97-00



Anwendung

Duftmarkenentferner, 500 ml

Marder markieren ihr Revier. Der Duftmarkenentferner entfernt diese Duftspuren und ist als Vorbereitung vor dem effektiven Einsatz von Marderabwehrmaßnahmen unerlässlich.

Art.Nr. 3263-000-300



Marderabwehrspray, 500 ml

Der hitzebeständige Wirkstoff wird einfach in den Motorraum gesprüht.

Auch eine Anwendung auf Dachböden ist möglich.

Art.Nr. 3263-000-500



MAG2000 mit Ultraschall und Stromschlag

- 12-Volt
- 8 Kontaktscheiben
- mit Ultraschallton

Art.Nr. 3263-MAG-200-0



ab 10 Stk á
€ 125,-

Marderschutz M8700 Ultraschall, batteriebetrieben Für Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge.

- bietet durch den Batteriebetrieb einen effektiven Schutz zum Mitnehmen
- wasserdicht - Elektronik und Lautsprecher
- komplett geschlossener Kuppellautsprecher
- Akustische Reichweite bis zu 6 m/60 qm
- Abstrahlwinkel ca. 180°
- Funktionsanzeige mittels blinkender LED
- aggressive Sinustöne (für Menschen nicht hörbar)
- pulsierend ohne Gewöhnungseffekt
- hoher Schalldruck (105 dB)
- Betrieb: 2 Batterien AA 1,5V (n.i.Lieferumfang)

Art.Nr. 3263-M87-00



Ultraschallgerät M2500 mit 180° Wirkungsradius

- Lautsprecheröffnung auch zu den Seiten
- hoher Wirkungsgrad durch 180° Abstrahlung
- aggressive Sinustöne (für Menschen nicht hörbar)
- pulsierend ohne Gewöhnungseffekt
- hoher Schalldruck (105 dB)
- sehr geringe Stromaufnahme (< 2 mA)

Art.Nr. 3263-M25-00



Marderstäbchen

Marderabwehr durch Geruchsstoffe. Einfach und schnell anwendbar.

Art.Nr. 3263-140-211



Pickerlstanzgerät Perfofix Ultra 3.0

präzise Lochperforationen - unverzichtbar für Versicherungen und KFZ-Werkstätten

- wesentlich geringere Stromaufnahme als das Vorgängermodell
- Bezirkskennzeichen kann gespeichert werden
- Personalisierbar über einen persönlichen Code (4 bis 8 Digit) für 2 Personen

Kann einfach auf Perfofix ultra 3.1 upgedatet werden:

- WLAN Funktion
- Bluetooth® Funktion
- Web Applikation für Auswertungen
- Online Firmware Update
- Personalisierung für Kunde (Firmenname)

Art.Nr. 6880-78U-LTR-A30




Handwerkerboy mit Sicherheitsmechanismus

Der Handwerkerboy ist ein unverzichtbares Hilfsmittel in der Werkstatt.

Durch die patentierte Schnellverstellung und seine Handlichkeit ist dieses Gerät oft Ersatz oder Ergänzung zum hydraulischen Getriebeheber.

Art.Nr. 6504-101-231

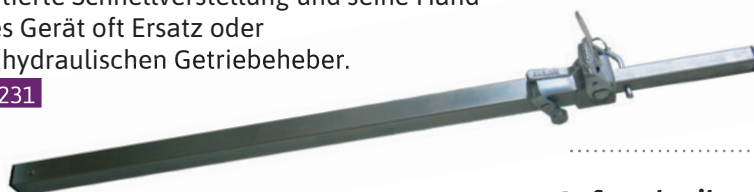

Standrohr

für Handwerkerboy

Art.Nr. 6504-101-45



Aufsteckteil

für Handwerkerboy

Art.Nr. 6504-101-37



Gmelin + Moll
Werkzeug GmbH

Technische Daten	
Tragkraft	500 kg
Länge	110 - 200 cm

Pickerlstanzgerät 1 Rad

das preiswerteste Gerät am Markt

- Prüfplakette wird in den verschiebbaren Anschlagtisch eingelegt
- Position der einzelnen Stellen ist leicht mittels Einrasthilfe aufzufinden
- jede Stelle wird einzeln perforiert

Art.Nr. 6880-78P-1RA-DO



Pickerlstanzgerät 7 Rad

7-stelliges Räderperforiergerät mit großem Raddurchmesser

- komplettes Kennzeichen wird mittels Stellhebel am Räderwerk eingestellt
- Kontrolle der Einstelldaten vor Perforation möglich

Art.Nr. 6880-78P-7RA-DO



...auch für LKW-Abgasklassen-Kennzeichnungsplaketten geeignet!

Motion LED

Die Leuchte verfügt über einen integrierten Akku, der 8 Stunden ununterbrochene Laufzeit bietet.

Die Farbtemperatur kann von warmem auf kaltes Licht geändert werden, sowie die individuelle Steuerung jedes Lichtstreifens. Es kann auch mit einem externen Akku oder Netzstrom verwendet oder geladen werden.

- einfach einzustellen
- einfache Montage und Demontage
- breites, durchgehendes Lichtband
- 360-Grad-Drehung
- nur 7 kg schwer

Art.Nr. 6512-842-0



BETAG
INNOVATION

**T-Hotbox PDR**

- bestens geeignet für das Entfernen oder Verkleinern von Dellen
- tragbare T-Hotbox bietet bequeme Reparatur dank handlicher Größe
- verschiedene Einstellungsmöglichkeiten je nach Anwendung regulierbar
- voreinstellbare Erwärmungszeit, z.B. 1 Sekunde
- Einstellzeit reicht von 0,5 bis 4 Sekunden
- hilfreich beim lackfreien Ausbeulen, um den Lack nicht zu beschädigen
- Leistung variabel einstellbar: 20, 40, 60, 80 und 100%

Art.Nr. 6512-365-0

Lieferumfang:

- Kabel
- Koffer

**KURS****Kleinschaden-Reparatur Basis**

Verbessern Sie die Kenntnisse und die Fertigkeit, kleine Schäden zu beheben, durch die Implementierung fortschrittlicher Reparaturtechniken zu beheben, die die Qualität und Effizienz des Reparaturprozesses aufrecht-erhalten.

Wann	Wo
Mo - Di, 25. - 25.03.2025	Kastner Brunn am Gebirge
Do - Fr, 27. - 28.03.2025	Kastner Feldkirchen bei Graz

Kunststoff-Reparatur

Steigern Sie die Fähigkeiten und Kompetenzen zur Reparatur von Kunststoffteilen, indem Sie fortschrittliche Reparaturtechniken implementieren, die die Qualität und Effizienz des Reparaturprozesses gewährleisten.

Wann	Wo
Mi, 26.03.2025	Kastner Brunn am Gebirge



Alle Infos unter www.auto-kastner.at in der Rubrik „Kurse“.

**Schreiben Sie uns über WhatsApp.**

Damit Ihre Nachricht im richtigen Postfach landet, bitten wir Sie, den richtigen QR-Code zu scannen und dann den Chat mit uns zu beginnen.



Innsbruck



Graz



Rankweil



Bärnbach



Gralla



Judenburg



Weiz

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Experten für fortgeschrittene Technologien

Ab
Ende März
lieferbar

Funktions- verglasung

Akustik-
Verglasung



UV-Schutz



Beheiztes Glas



Wir kennen Glas

GLAVISTA

Etablierter
Anbieter von
Autoglaslösungen
im Herzen Europas

Unsere erstklassigen Produkte und
unser exzellenter Kundenservice
setzen den Standard in der
Branche.

Paket 240 - Inverter-Schweißgerät E1 GYS Auto-Set

Synergetisch, einphasiges MIG/MAG Schweißgerät mit 200 A, das speziell für den Karosseriebauer entwickelt wurde.



Es ist mit einem sehr intuitiven farbigen Bedienfeld ausgestattet und schweißt Stahl und Aluminium auch bei geringen Stärken perfekt zusammen.

Seine Synergien umfassen auch Schweißblöten mit CuSi3- und CuAl8-Drähten.

Art.Nr. 6511-D75-122

Lieferumfang:

- Druckminderer 30 l/min.
- MIG-Brenner 150 A, Länge 3 m
- Brenner Zubehörset
- Massivdrahtrolle Stahl DM 200 mm, 0,8 mm, 5 kg
- Schweißschirm LCD 9-13

Technische Daten	
Schweißstrom	10 - 200 A
Netzanschluss	230 V, 16 A träge
Drahtrollenvorschub	4 Rollen
Drahtrollen Ø	200 mm
Schweißdraht Ø	0,6 - 1,2 mm
Kühlung	luftgekühlt
Brenneranschlüsse	1

**Schweißspray ohne Silikon weiß, 400 ml**

Auch geeignet zum reinigen und pflegen von Schweißdüsen. Gleichzeitig schützt es das Werkstück gegen Schweißspritzer, ohne dabei der Schweißnaht zu schaden.

- nicht brennbar, nicht korrosiv
- lässt keine Rückstände, mit Wasser abwaschbar
- vollständiger Schutz beim Schweißen

Art.Nr. 6511-041-806

**Düsen-Trenn-Paste ohne Silikon, 300 g**

- ohne Silikon, nicht toxisch, ohne Lösemittel, ohne Wasser
- nicht brennbar
- schon die Lebensdauer der Kontaktröhre und Düsen
- erhöht die Stabilität des Lichtbogens und erlaubt einen ungehinderten Gasfluss
- 100% wirkendes Produkt

Art.Nr. 6511-054-110

**Klappbock zur Auflage von Karosserieteilen**

Dieser Körperbock bietet eine Stütze für die horizontale Behandlung verschiedener Elemente.

Es ist leicht und einfach zu handhaben, hat eine solide Struktur und ist in der Größe verstellbar.

- Tragfähigkeit 230 kg
- aus Metallrohren bestehend, wobei die oberen mit Schaumstoff umhüllt sind
- ideal für Arbeiten an Türen, Kotflügeln, Motorhauben oder Stoßstangen
- einstellbare Höhe.

Art.Nr. 6511-040-250



Schweißhelm LCD ALIEN+ TRUE COLOR XXL

Schützt Gesicht und Augen vor UV-Strahlen, Infrarot und Funken. Der automatische Helm tönt sich in Millisekunden ab Zündung.

Mit bequmem Kopfband für freihändiges Arbeiten und hohen Tragekomfort.

- 4 mögliche Einstellungen:
 - Tonhöhe 5-9 / 9-13
 - Empfindlichkeit und Geschwindigkeit
 - Grind-Modus
- 9 verfügbare Tonhöhen, geeignet für alle Arten von Schweißarbeiten; bietet WIG-Saldatura ab 2 A an
- hervorragende Klassifizierung: Klasse 1/1/1 (EN379) für eine gute Bildschärfe

Art.Nr. 6511-068-698



Schweißhelm LCD FIREMAN 9-13 TRUE COLOR

Die vollautomatische Maske tönt sich beim Anzünden in Sekundenbruchteilen.

Mit bequmem Kopfband für freihändiges Arbeiten und maximalen Komfort beim Schweißen.

- 4 mögliche Einstellungen:
 - Farbton 5-9 / 9-13
 - Empfindlichkeit und Verzögerung
 - Schleifmodus (Grind)
- 9 verfügbare Farbtöne, passt sich an alle Schweißvorgänge an, es bietet die Möglichkeit des WIGSchweißens ab 5 A
- Hohe Empfindlichkeit dank 4 Sensoren
- Hervorragende Klassifizierung: optische Klasse 1/1/1/2 (EN379) für eine gute Bildtreue

Art.Nr. 6511-062-269




Saubere Nähte, höchste Stabilität und maximale Effizienz!
Und das zu einem unschlagbaren Aktionspreis!

Ihre Vorteile:

- // hervorragende Schweißeigenschaften, für präzise und saubere Ergebnisse
- // breites Anwendungsspektrum: geeignet für Stahl, Edelstahl und Aluminium
- // minimale Spritzerbildung: weniger Nachbearbeitung, mehr Effizienz
- // hohe Stabilität für dauerhafte und belastbare Verbindungen
- // einfache Handhabung - ideal für Profis und Einsteiger

Art.Nr.	Material	Ø Draht	kg	Ø Rolle
6511-086-128	Stahl	0,8 mm	5	200 mm
6511-086-227	Stahl	0,8 mm	15	300 mm
6511-086-135	Stahl	1,0 mm	5	200 mm
6511-086-234	Stahl	1,0 mm	15	300 mm

Art.Nr.	Material	Ø Draht	kg	Ø Rolle
6511-086-241	Stahl	1,2 mm	15	200 mm
6511-086-685	Alu AlSi5	0,8 mm	0,5	300 mm
6511-086-142	Alu AlSi5	1,0 mm	2	200 mm
6511-086-159	Alu AlSi5	1,2 mm	2	300 mm

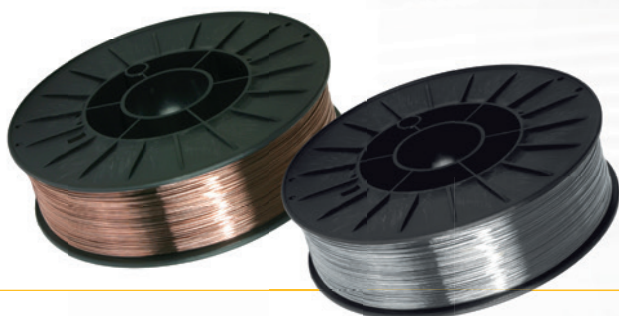

Schnell zugreifen - nur gültig solange Vorrat reicht



MOTORTRÄGER & HINTERACHSEN

Lagerbuchse

- Viele Artikel werden inkl. des Lagers geliefert

Korrosionsschutz

Bei jedem neuen Träger / Achse gilt:



- Hohlräume versiegeln
- Unterbodenschutz auftragen

**Vollständige
Programmübersicht**



über 330
FAHRZEUGANWENDUNGEN



Multifunktionale Dichtmasse MS 9320SF BK CR, 300 ml

- für die Nachbildung von Flachstrahl- und Breitstrahl-Dichtnähten mit OEM-Struktur
- Hautbildungszeit beträgt ca. 10 - 20 Min
- Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange in Abhängigkeit der gewünschten Spritzstruktur
- Farbe: ocker

Art.Nr. 5044-255-839-0


Karosserieklebstoff MS 9120 SuperFast, rot/silber, 310 ml

- lösungsmittel- und isocyanatfrei
- zum Abdichten von Fugen und Nähten und Blechstößen
- zum Kleben von Tuningteilen
- Hautbildungszeit beträgt ca. 10 Min

Art.Nr. 5044-135-821-6


Sprühkleber VR 5000 AE, 400 ml

- zum Kleben von porösen Materialien
- wasserbeständig
- verstellbarer Sprühkopf
- Teile (Folien/Lamine) sind leicht wieder lösbar

Art.Nr. 5044-860-240


Rostumwandler VR 625, 400 ml

Zur Behandlung von Roststellen aller Art.

Kann gleichzeitig als Grundierung verwendet werden.

Art.Nr. 5044-214-244-1


2K-Polyurethanschaum, 50 ml

PU 9161 AF DC

Farbe: Dunkelgrau

- flexibler, weichelastischer 2K-Polyurethanschaum
- speziell zur Unterfütterung von Fahrzeugkarosserien

Art.Nr. 5044-208-853-6


VR 10 - lösemittelbasierter Reiniger, 1 Lt

- hohe Reinigungsleistung vor einer Verklebung
- enthält keine Chlorkohlenwasserstoffe
- lackverträglich
- hemmt nicht die Aushärtung von Kleb-Dichtstoffen

Art.Nr. 5044-158-183-1


Vorbereitungstücher, gebrauchsfertig, 50 Stück

- verbessern die Haftung von Lacken und Dichtstoffen auf der Oberfläche
- bieten Korrosionsschutz für den nächsten Lackiervorgang
- hervorragend für die Konversionsbeschichtung blanker Metalloberflächen geeignet

Art.Nr. 5044-215-652-6


Karosseriedichtband

- Länge: 1.000 cm
- Farbe: schwarz
- Gebindeart: Klebeleiste

Art.Nr. 5044-142-216


TEROSON




Sonic MSS+ 3D Konfigurator.

sonic

Die MSS+ 3D Konfiguratorapp von Sonic bietet die Möglichkeit, den perfekten Arbeitsplatz für Ihre Werkstatt zu erstellen. Sonic erstellt ultimative Arbeitsabläufe mit den modularen MSS+ Konfigurationen und arrangiert alles von der Planung bis zur Gestaltung und Lieferung in Ihre Werkstatt.

Neugierig? Kontaktieren Sie uns.

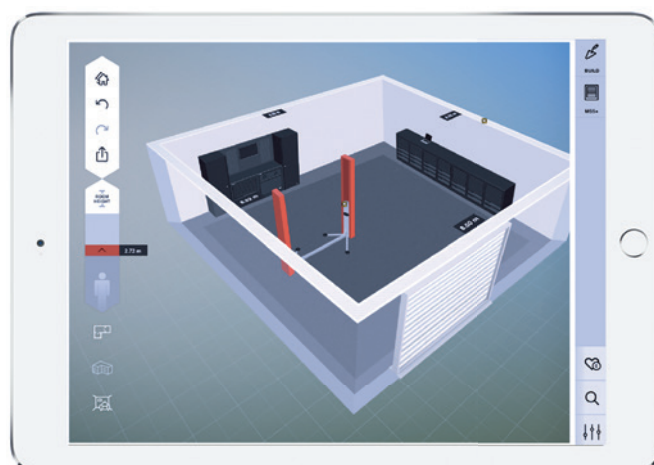

Innenraum Service Station Frühjahr 2025

Bestehend aus:

- 1 CleanStar Ecocert, 5 Lt
- 1 Profiline SensitiveSurface Detailer, 1 Lt
- 1 x Sprayboy
- 6 x MicrofaserTuch Glas
- 1 x Textil+Lederbürste
- 1 x InnenraumSchwamm Duo
- 1 x MicrofaserPflegePad
- 1 x Rollwagen Basic

Art.Nr. 5001-769-805



Schnell zugreifen - Aktion gültig solange der Vorrat reicht.

Air Freshener Edeldark

Bringt Dir den Duft nach VIP Lounge in den Fahrzeuginnenraum. Sorgt für ein intensives langanhaltendes Dufterlebnis durch den Einsatz hochwertiger Parfümöle. Einfach am Lüftungsschlitz zu befestigen

Art.Nr. 5001-361-041



SONAX
extra.
Frischensystem

ScheibenReiniger gebrauchsfertig Edeldark, 5 Lt

Entfernt zuverlässig Blendfilme, Insekten- und Ölverschmutzungen, ohne Spannungsrisse oder Blindstellen zu verursachen.

Geeignet für moderne Scheinwerfer, Mattlacke, Folierungen und neue Wischertechnologien.

Maximale Sicherheit bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht.

Art.Nr. 5001-170-500



Reflex™ Papierwischtücher 1-lagig

- pro Rolle 857 Blatt
- VPE = 6 Stück

Art.Nr. 6441-W47-324-2



Innenabrollungsspender

- Farbe: weiß
- Abmessungen LxBxH:
25,5 x 23,9 x 33,1 cm

Art.Nr. 6441-473-190

TORK



Paket 314 - Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X EU

Für den täglichen Einsatz bis zu 6 Stunden bei schweren Reinigungsaufgaben. Dank des verbesserten EcoPower Systems sind diese Hochdruckreiniger sehr effizient und schnell in der Reinigung.

- 4-poliger Motor
- Messingzylinderkopf EcoPower
- Wärmetauscher mit EcoModus
- integrierte Schlauchtrommel, 15 m HD-Schlauch
- großer Wassereinflussfilter zum Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen
- niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand und Brennstofffüllstand
- leicht zu manövrieren
- 3 Keramikkolben
- Aufnahmen für Transport mit Gabelstapler
- 3 Jahre Garantie auf Nilfisk Industrierpumpen

Art.Nr. 6456-107-146-912

3 Jahre Garantie *

Eine Garantie für hohe Leistungsfähigkeiten und niedrige Betriebskosten.

Technische Daten	
Pumpendrehzahl	1.450 U/Min
Druck	210 bar
Wasserleistung qmax.	1.000 l/Std
Wassertemperatur	90°C / 150°C
Heizleistung	70 kW

**Industrie-Nass-/Trockensauger ATTIX 30-01 PC**

Durch den geringen Geräuschpegel können Sie arbeiten, wenn andere in der Nähe sind, ohne diese zu stören. Zusätzlich mit einer Steckdose ausgestattet und mit Einschaltautomatik - der Sauger geht selbständig in Betrieb, sobald Sie Ihr Elektrowerkzeug einschalten.

- Waschbares PET-Filterelement senkt die Unterhaltskosten
- SilentPower
- 30 Lt Behältervolumen und Vliesfiltersack
- Softstart
- Push&Clean Filterabreinigung

Art.Nr. 6456-107-413-591

Technische Daten	
Netzkabel	5 m
Behältervolumen max.	30 Lt
Netzanschluss	230 V

**Kehrmaschine SW200 700**

Bietet sowohl im Außenbereich als auch auf Innen- böden eine beeindruckende Leistung. Im Vergleich zu einem normalen Besen entfernt sie Staub, Schmutz, Sand, Nägel, Schrauben, Zigarettenkippen usw. bis zu 6 Mal schneller. Sammelt den Schmutz zugleich im Behälter.

- Das Überwurfkehrprinzip sorgt für eine ausgezeichnete Kehrleistung
- Kapazität für längeres Reinigen: Der 38 Liter große Kehrgutbehälter bietet eine besonders große Füllmenge und kann offengehalten werden, um größere Gegenstände hineinzuworfen, Abfallbehälter zu entleeren usw.
- einfach zu steuern: Große Räder, die keine Spuren hinterlassen, erleichtern dem Benutzer das Schieben und Steuern
- keine Staubbelästigung: Eingebauter Filter für minimale Staubbelästigung und Bedienkomfort
- robust und für den Außeneinsatz geeignet: Solider korrosionsfreier Rahmen
- praktisch wartungsfrei: Eine einfache mechanische Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb. Kein Motor und keine Batterie

Art.Nr. 6456-500-004-93

Technische Daten	
Hauptkehrwalze	480 mm
Arbeitsbreite	700 mm
Kehrgutbehälter	38 Lt
Gewicht	19,5 kg



Maximale Transparenz und Sicherheit für Ihre Elektrofahrzeugbatterie: Battery Test

Die Batterie ist das Herzstück eines jeden Elektrofahrzeugs. Mit den AVILOO Batterietests erhalten Sie präzise und zuverlässige Informationen über den Zustand und die Leistungsfähigkeit der Batterie – für mehr Vertrauen, Transparenz und Sicherheit.


Ihre Vorteile im Überblick:

- präzise Diagnosen: detaillierte Berichte zur Kapazität, Alterung und Leistungsfähigkeit der Batterie
- minimiertes Risiko: reduzieren Sie den Verschleiß bei der Annahme und das Kaufrisiko für potenzielle Kunden
- die Tests sind leicht durchzuführen und liefern schnell verlässliche Ergebnisse
- klare und verständliche Berichte zeigen den genauen Zustand der Batterie
- Steigern Sie Ihre Kompetenzwahrnehmung, sichern Sie Bestandskundengeschäfte und gewinnen Sie Neukunden

AVILOO Box - Leicht und Sicher

Sie sorgt während des Testprozesses für Sicherheit und liefert wertvolle Erkenntnisse bis auf Zellenebene. Sie ist ideal für Fahrzeugverkäufer, Leasingunternehmen und Flottenmanager geeignet.

Art.Nr. 6217-AVI-BOX

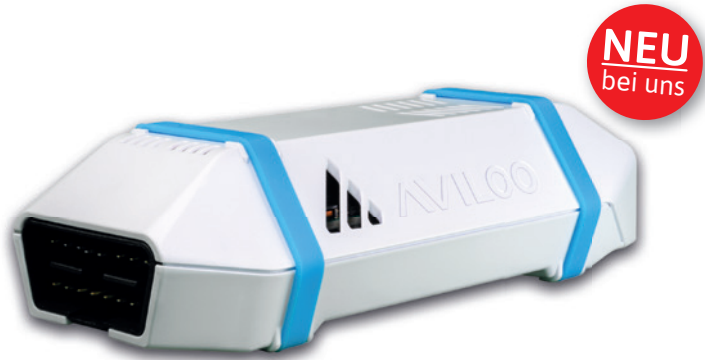

AVILOO Tests im Detail

Flash Test	Premium Test
Der schnellste Batterietest auf dem Markt, der in nur 3 Minuten den Zustand von BEV- und PHEV-Batterien an einem stehenden Fahrzeug prüft.	Ein umfassender Plug-&-Play-Batterietest, der den genauen State of Health (SoH) in Prozent ermittelt.
Liefert intuitive Berichte mit objektiven Bewertungen durch den hersteller-unabhängigen AVILOO Score.	Perfekt für eine tiefere Diagnose, TÜV-zertifiziert und hersteller-unabhängig.
Art.Nr. 6217-AVI-FLA	Art.Nr. 6217-AVI-PRE



Das AVILOO BatterieZertifikat – Klarheit und Vertrauen:

Die Ergebnisse werden in Prozent ausgedrückt und einfach verständlich dargestellt. Ein Wert von 100 % zeigt, dass die Batterie im Test so leistungsfähig ist wie im Neuzustand.

Dabei werden Millionen von Datenpunkten erfasst, um ein reales und exaktes Ergebnis zu liefern – geprüft und TÜV-zertifiziert.

Mit AVILOO Tests schaffen Sie Vertrauen und setzen neue Standards in der Batterieanalyse.



Anwendung

Motorrad-Montageständer, vorne**MMS-V 100**

- stabil gebaut für Reparaturen am Zweirad
- Ständer mit universeller Aufnahme
- leichtgängiges Anheben des Vorderrads

Art.Nr. 6320-MMS-V10-0



Technische Daten	
Tragkraft	100 kg
Hubhöhe	200 - 270 mm
Ø Rollen x Rollenbreite	61 x 25 mm
Abmessungen LxBxH	640 x 460 x 320 mm
Gewicht	2,85 kg

Motorrad Schutzgaragen

- wasserabweisend
- universell passend
- Gummizüge im Saum gewährleisten einen festen Sitz
- einfache Montage
- praktischer Aufbewahrungsbeutel
- Material: 100% Polyester



Art.Nr.	Größe
3211-442-301-01	M
3211-442-302-01	XL



KIRO bietet eine Reihe von Hebebühnen der neuen Generation ausgestattet mit innovativen Sicherheitsmerkmalen, einfach und kompakt in der Version "Zero Impact".

Niedrige Hebebühnen und in die Einrichtung integrierte Steuerungen, um den Platz in der Werkstatt zu optimieren.



zum Katalog

Power für das Bike – Style für Sie!

5 Bosch Motorrad-Batterien kaufen und **gratis Red Bull KTM Shirt** sichern!

Perfekte Energie für jedes Zweirad – Bosch Batterien

Ob Off-road- oder Touren-Spaß, Jetski oder Rasenmäher – Bosch bietet zuverlässige und leistungsstarke Batterien für verschiedene Anforderungen im 6- und 12-V-Bereich an.

Sie zeichnen sich durch ihre robuste Technik, korrosionsbeständige Konstruktion und hohe Lebensdauer aus.

Viele verschiedene Modelle finden Sie in unserem **Kastner Webshop**.

Red Bull KTM Shirt

- Farbe: Navy
- Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

Art.Nr. 3451-M14-6*

Pro Kunde ist eine Abgabe von maximal 5 Aktionen möglich.

Schnell zugreifen – Aktion gültig solange der Vorrat reicht.

2-Takt-Motoröl, 1 Lt

- selbstmischend
- guter Korrosionsschutz
- rückstandsfreie Verbrennung
- hoher Verschleißschutz
- garantiert saubere Zündkerzen

Herstellerfreigaben:

- API TC
- ISO L-EGC
- JASO FC
- TISI



Bei Gemischschmierung

Doseninhalt in den Kraftstofftank einfüllen, Kraftstoff, je nach Mischungsverhältnis, tanken – Vermischung erfolgt selbständig.

Bei Getrenntschmierung

Doseninhalt in den Öltank einfüllen. Öl wird über Dosiereinrichtung dem Kraftstoff beigemischt.

Art.Nr. 5023-105-2



Kennzeichenhalter

- Lochbild für viele Fahrzeugtypen
- bequemer Wechsel des Fahrzeugkennzeichens, ohne Schrauben und Bohren



Art.Nr.	passend für
3430-620-37	Moped
3430-621-03	Motorrad

Motorrad-Verbandstasche

- Inhalt nach DIN13167
- Farbe: schwarz

Art.Nr. 3603-00



Motorrad-Hebebühne MHB
Ultrakompakt, stabil gebaut für Reparaturen am Zweirad

- kompakt konstruiert, deshalb gut geeignet für kleine Werkstätten
- mit breiter Stellfläche und Rampe zum leichten Rangieren
- ideal für Reparaturen an Kleinkrafträdern, Rollern und Motorrädern



Modell MHB 455



Modell MHB 680

Technische Daten	MHB 455	MHB 680
Tragkraft	450 kg	680 kg
Höhe min.	175 mm	185 mm
Höhe max.	750 mm	825 mm
Verstellbereich Reifenklemmung	35 - 180 mm	35 - 185 mm
Hübe mit Fußhebel max. Höhe	-	166 mm
Plattform LxB	2.200 x 680 mm	1.995 x 710 mm
Rampen LxB	650 x 680 mm	550 x 710 mm
Gewicht	127 kg	239 kg
Gesamtbreite mit Quad-Rampen	-	1.218 mm
Betriebsdruck	-	7 - 8,5 bar
Luftbedarf ca.	-	100 l/min
Art.Nr.	6320-MHB-455	6320-MHB-680

Gummiabgastrichter mit Stativ

- mit Magnetkupplung und magnetischen Sockel zur Befestigung zum Beispiel an der Hebebühne
- Trichter ist mit einer wasserdicht schließenden Klappe ausgestattet

Art.Nr. 6743-GRN-P10-0M



Technische Daten	
Ø Schlauchanschluss	100 mm
Ø Trichteröffnung	160 mm
Höhe max.	1.000 mm

HIGHTEC 2-T SCOOTER M

Mineralisches Universal-Zweitakt-Motorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitakt-Motoren. Für Gemisch- und Getrenntschmierung bestens geeignet.

Spezifikation:

API TC (TSC-3); ISO-L-EGB; JASO FB;

Art.Nr.	Gebinde
5193-200-310-010-99	1 Lt
5193-200-310-050-99	5 Lt
5193-200-310-200-99	20 Lt
5193-200-310-600-99	60 Lt

ROWE


Spezifikationen & Freigaben

HIGHTEC FORMULA SAE 10W-40 TS-Z

Speziell entwickelt für hochbelastete Zweirad-Motoren. Geeignet für Ölbadkupplung.

Spezifikation:

API SN/SM/SL/SJ/SH/SG; JASO MA2;

Art.Nr.	Gebinde
5193-200-490-010-99	1 Lt
5193-200-490-050-99	5 Lt



Spezifikationen & Freigaben

2-Takt-Motorenöl HIGHTEC SYNTH RS 2-T, 1 Lt

Vollsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl der Spitzenklasse für luft- und wassergekühlte Zweitakt-Motoren. Low Smoke.

Spezifikation:

API TC (TSC-3); ISO-L-EGD (low smoke); JASO FC/FD; TISI;

Art.Nr. 5193-200-320-010-99



Spezifikationen & Freigaben



HIGHTEC CHAIN LUBE, 400 ml

Hochleistungs-Kettenfett für Motorradketten.

Geeignet für O-, X- & Z-Ring.

Garantiert optimale Schmierung und Haftung an der Kette.

Art.Nr. 5193-220-010-459-9



MultiPLUS Ölbindemittel, 50 Lt - 7,5 kg

- absorbiert jede Art von Öl, Schmiermittel, flüssige Lacke usw.
- Gewicht und Aufnahme pro Sack: 33 Lt

Art.Nr. 0435-174-817

Gewicht & Aufnahmemenge pro Sack	
MultiPLUS	herkömmliches Bindemittel
7,5 kg (50 Lt Sack)	20 kg (40 Lt Sack)
= 33 Lt Aufnahme	= 15 Lt Aufnahme



Um Ihre Geräte immer auf dem neuesten Stand der Software zu halten, bieten wir Solldaten-Updates an. Gerne beraten wir Sie professionell und unkompliziert und können Ihnen nach Aufwand bei der Installation behilflich sein.

für Achsmessgeräte

Hersteller	Beschreibung	Laufzeit	Begrenzung nach Ende Laufzeit	Art.Nr.
John Bean u. FMC	für Pro32	12 Monate	keine	6207-403-130-3
John Bean u. FMC	für Pro42	12 Monate	keine	6207-403-158-7
Ravaglioli	ab Baujahr 10.2010	12 Monate	keine	6209-RAV-STD-A11-0AK
Beissbarth	ML EASY, ML5000, ML-WIN...	12 Monate	keine	6209-825-011-791
Beissbarth	Q.LIGN	12 Monate	keine	6209-169-000-201-9

für Klimafüllstationen

Hersteller	Beschreibung	Laufzeit	Begrenzung nach Ende Laufzeit	Art.Nr.
Ecotechnics	aktuelle Füllmengen	unbegrenzt	keine	6231-KIT-DB0-03
Robinair	aktuelle Füllmengen	unbegrenzt	keine	6231-SP0-010-183-1
Waeco	aktuelle Füllmengen	unbegrenzt	keine	6231-444-100-017-4

für Diagnosegeräte

Hersteller	Beschreibung	Laufzeit	Begrenzung nach Ende Laufzeit	Art.Nr.
Autel	für MS906TS	12 Monate	keine	6219-AUU-PKM-S90-6TS
Autel	für MS908S-Pro	12 Monate	keine	6219-AUU-PKM-S90-8SP
Autel	für MS909	12 Monate	keine	6219-AUU-PKM-S90-9
Autel	für MS Ultra	12 Monate	keine	6219-AUU-PKM-SUL-TRA
Autel	für MX808	12 Monate	keine	6219-AU9-808-01
Autel	für MS906 PRO	12 Monate	keine	6219-AU9-906-03
Autel	für MS906 PRO TS	12 Monate	keine	6219-AU9-906-05
Autel	für MS919	12 Monate	keine	6219-AU9-919-01
Autel	für MX808	12 Monate	keine	6219-AU9-808-01
Autel	für MX808TS	12 Monate	keine	6219-AUU-PMX-808-TS
Bosch	jedes Abo und Webpaket erhältlich	12 Monate	ja	-
Beissbarth*	für Q.DAS Kalibriersystem	12 Monate	ja	6209-890-038-800-1

für Karosserie-Messsysteme

Hersteller	Beschreibung	Laufzeit	Begrenzung nach Ende Laufzeit	Art.Nr.
Blackhawk	für Messsysteme auf Windows-Basis	12 Monate	ja	6503-SHA-RKU-PDA-TE1
Car-O-liner	für Car-O-Data DVD, Update 4 x jährlich	12 Monate	ja	6530-160-S1
Car-O-liner	Datenblatt fahrzeugspezifisch	unbegrenzt	keine	6530-DAT-ENB-LAT-T



Weitere Infos zu unseren Updates finden Sie auf unserer Homepage:

www.auto-kastner.at/updates

*Leasinglaufzeit: jeweils 42 Monate, monatliche Zahlweise (auf Wunsch quartalsweise). Die einmalige Bearbeitungsgebühr beträgt EUR 75,00 + USt., diese entfällt bei elektronischer Signatur. Das/die Leasingobjekt(e) müssen versichert sein – separate Standard Vorschreibung durch Leasinggeber oder Nachweis Eigenversicherung. Mit Bezahlung der 42 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden. Die einmalig anfallende Finanzamtsgebühr beträgt 1% errechnet aus allen wiederkehrenden Kosten plus etwaiger Einmalleistungen. Eventuelle weitere Nebenkosten sind bitte aus dem Vertrag zu entnehmen.

** Leasinglaufzeit: jeweils 60 Monate, monatliche Zahlweise. Alle Preisangaben sind Nettopreise ohne MwSt. Die Vertragserrichtungskosten von EURO 125,00 zzgl. MwSt. werden mit der ersten Ratenzahlung in Rechnung gestellt. Die staatliche Vergebührrung ist einmalig abzuführen. Mit Bezahlung der 60 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden.

Fotos sind Symbolfotos, Abbildungen enthalten teilweise Optionen, Änderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. Preisänderungen und Preisanpassungen aufgrund der aktuellen Rohstoff- & Energiesituation behalten wir uns vor.