

CAR

www.auto-kastner.at

Der führende Spezialist
Kastner

Besuchen Sie
auch unseren
Webshop!



für Werkstättenausrüstung

Autoersatzteile - Zubehör

Werkstattengeräte

September -
Oktober 2025

Gültig im Aktionszeitraum bzw.
solange der Vorrat reicht

EXKLUSIV FÜR
WERKSTÄTTEN

SPECIAL

ELPARTS | JAKOPARTS



MEHR ERFAHREN

100 JAHRE

EIN JAHRHUNDERT SPEZIALISTENTUM!

Herth+Buss feiert mit Stolz 100 Jahre Erfolgsgeschichte. Seit mittlerweile einem Jahrhundert stehen wir für Innovation, Qualität und starke Partnerschaften im Automotive Aftermarket. Erfahren Sie mehr über unsere einzigartige Firmenchronik in unserem Jubiläumsmagazin!

herthundbuss.com

HERTH+BUSS

Die Highlights in dieser Ausgabe

1	Agrar und NFZ	3
2	Neu bei uns: OHW Diagnose von Texa	17
3	Rowe® Kühlerfrostschutz EVO	20
4	Motoröl Multi SAE 5W30	23
5	Radwaschmaschine mit Radlift	58
6	Power-Hand Werkzeuge	62

DVSE - online Katalog

Hier finden Sie eine genaue Zuordnung der Fahrzeuge für unsere Ersatzteile.

Sollten Sie noch keinen Zugang haben, lassen Sie es uns wissen.



Elektronischer Teilekatalog

Unser Service für Sie



Eigenmarke Fuchs carparts & Reparts



Zustellservice



Infoabende mit Vorführungen und News



Hausinterne Garantie- & Retourwarenabteilung



Kundendienst österreichweit mit über 40 Technikern



Werkstattengeräte: immer am Puls der Zeit



Werkstättenplanungsabteilung und Projektabwicklung

DRIVING CAMP PACHFURTH, 09.-10.10.25 Jetzt noch schnell anmelden!



Alle Infos erhalten Sie von Ihrem Außendienstmitarbeiter.

Startbooster 12/24 V - mit patentierter RRT-Technologie Schnellladetechnologie, in 40 Sekunden voll geladen

Die kompakten und leistungsstarken Geräte von Projecta garantieren dir jederzeit einen zuverlässigen Start.

- mit Batterietestfunktion inkl. Display und Verpolungsschutz
- 2.000 Ladezyklen - 4x längere Lebensdauer als herkömmliche Lithium Batterien

Type & Spitzenleistung	Starthilfe 3.000 A	Starthilfe 5.000 A
für E-Fahrzeuge	ja (Tesla)	-
Display	vorhanden	vorhanden
Akku	LiFePO4	LiFePO4
Leistung Akku	12 Ah 12 V/6 Ah 24 V	12 Ah 12 V/6 Ah 24 V
Gewicht	10,6 kg	13,5 kg
Kabellänge	150 cm	1.200 cm
Hubraum max. Benzin	12 Lt	16 Lt
Hubraum max. Diesel	12 Lt	16 Lt
Spitzenleistung 12/24 V	3.000 A/3.000 A	1.500 A/1.000 A
Querschnitt	50 mm²	50 mm²
Art.Nr.	6126-IS3-000	6126-IS5-000



Starthilfe 3.000 A

Starthilfe 5.000 A

Bestückter Lampenschrank 24 V speziell für NFZ

- Schrank mit Schloss
- Lampentester integriert
- mit Lampen-Poster

Art.Nr. 0202-510-838

Bestehend aus:

- 10 x H1 (64155)
- 10 x H3 (64156)
- 10 x H4 (64196)
- 10 x H7 (64215)
- 10 x H7 (64215TSP)
- 20 x R5W (5627TSP)
- 20 x R10W (5637TSP)
- 10 x PY21W (7510TSP)
- 10 x T4W (3930TSP)
- 10 x 2741 (2741)
- 10 x W3W (2841)
- 10 x W5W (2845TSP)
- 10 x C5W (6423)
- 20 x P21W (7511TSP)
- 10 x P21/5W (7537TSP)
- Lampenschrank
- Lampentester
- Poster



LEDguardian® TRUCK FLARE Signal TA19 Essential zugelassene LED-Warnleuchte nach TA19 für Fahrzeuge ab 3,5 t

- Zugelassen nach TA19 (StVZO § 53a)
- Blinklicht (orange) und Arbeitslicht (weiß)
- ≥ 15 h Betriebszeit, Batterien inkl.
- IP54 spritzwassergeschützt, IK06 stoßfest
- Kompakt, leicht, sofort einsatzbereit

Art.Nr. 0207-LED-SL1-06

Leistungsstarke Nfz-Batterien – Für maximale Zuverlässigkeit und minimale Standzeiten

Damit Ihr Fuhrpark jederzeit einsatzbereit bleibt, braucht es eine Batterie, die mitdenkt: kraftvoll, langlebig und absolut zuverlässig - selbst unter härtesten Bedingungen.



Premium-Nfz-Batterien überzeugen durch:

- maximale Startkraft und Leistung - auch bei hoher Belastung durch Bordelektronik und Standverbraucher
- 2 x höhere Zyklenfestigkeit - im Vergleich zu herkömmlichen Bleisäurebatterien
- höchste Rüttelfestigkeit (V4 nach EN 50342-1): ideal für Einbaupositionen im Heckbereich
- längere Lebensdauer und weniger Wartung: senkt Betriebskosten und reduziert Ausfallzeiten

Art.Nr. 0704-009-2TE-077-7

Technische Daten	
Abmessungen	513 x 222 x 223 mm
A	1.200
Ah	190



Jetzt Prämien sichern

Starke Partner, extra starke Vorteile!

20% Rabatt auf Prämien des Monats in Kategorie „Partner-Werbewelt“.



Alle Infos zum extra. Prämien system

Blitz-Kennleuchte



109256



109258

Technische Daten	109256	109258
Kabellänge	1.500 mm	1.500 mm
Leistung	9 W	18 W
Bauart	LED	LED
Abmessungen BxH	94 x 32 mm	122 x 32 mm
Schutzart (IP-Code)	IP67	IP67
Spannungsbereich	9 - 30 V	9 - 30 V
Temperaturbereich	-40°C bis 65°C	-40°C bis 65°C
Art.Nr.	0435-109-256	0435-109-258

Umfeldleuchte für Gabelstapler

Art.Nr. 0435-172-826

Technische Daten	
Kabellänge	1.500 mm
Leistung	10 W
Lichtverteilung	Spotausleuchtung
Schutzart (IP-Code)	IP6K9K
Spannungsbereich	9 - 64 V
Temperaturbereich	-40°C bis 60°C



Rundumkennleuchte

Art.Nr. 0435-104-059

Technische Daten	
Kabellänge	260 mm
Leistung	12 W
Befestigungsart	Dreipunktbefestigung
Schutzart (IP-Code)	IP67
Spannungsbereich	9 - 30 V
Temperaturbereich	-30°C bis 50°C



Arbeitsscheinwerfer - erfüllen höchste Ansprüche

Sie werden zu 100% geprüft, um sicherzustellen, dass jede einzelne Leuchte die maximale Leistung erreichen kann.



Technische Daten	104001	104002	104003	104012
Kabellänge	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm
Leistung	18 W	48 W	27 W	27 W
Lichtstrom	1.800 lm	3.071 lm	2.200 lm	2.000 lm
Lichtverteilung	weitreichend	weitreichend	weitreichend	weitreichend
Schutzart (IP-Code)	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K	IP67
Spannungsbereich	9 - 32 V	9 - 32 V	9 - 32 V	10 - 30 V
Temperaturbereich	-40°C bis 60°C	-40°C bis 60°C	-40°C bis 60°C	-40°C bis 50°C
Art.Nr.	0435-104-001	0435-104-002	0435-104-003	0435-104-012

Arbeitsscheinwerfer inkl. Anbaumaterialien



Technische Daten	104014	173159
Kabellänge	280 mm	200 mm
Leistung	22 W	24 W
Lichtstrom	2.160 lm	2.500 lm
Lichtverteilung	weitreichend	weitreichend
Schutzart (IP-Code)	IP6K9K	IP6K9K
Spannungsbereich	12 - 36 V	9 - 36 V
Temperaturbereich	-30°C bis 50°C	-40°C bis 60°C
Art.Nr.	0435-104-014	0435-173-159

Arbeitsscheinwerfer mit Schalter und mit Handgriff

Art.Nr. 0435-104-023

Technische Daten	
Kabellänge	280 mm
Leistung	22 W
Lichtstrom	2.160 lm
Lichtverteilung	weitreichend
Schutzart (IP-Code)	IP6K9K
Spannungsbereich	12 - 36 V
Temperaturbereich	-30°C bis 50°C



febi ProKit?

Die praxisorientierte, auf die jeweilige Reparaturanforderung maßgeschneiderte Komplettlösung für dieses Problem.

Werkstätten können notwendige Reparaturen ohne Verzögerung durchführen. Spart nicht nur Zeit und Geld sondern steigert auch die Kundenzufriedenheit.

HIGHTEC UTTO SAE 10W-30

Hochwertiges Spezial-Mehrbereichs-Getriebeöl vornehmlich konzipiert für landwirtschaftliche Fahrzeuge mit einem Ölhaushalt für Getriebe, Hydraulik und nassen Bremsen.

Empfehlungen:

Fendt/AGCO FWN 81001; Ford M2C 134-A/-C;

Spezifikation:

Allison C-4 - API GL-4; AGCO Powerfluid 821 XL;

Art.Nr.	Gebinde
5193-250-130-200-99	20 Lt
5193-250-130-600-99	60 Lt
5193-250-132-000-99	200 Lt

**ROWE**

Spezifikationen & Freigaben

HIGHTEC SUPERTRAC SAE 10W-40

Hochwertiges, modernes Mehrzwecköl auf HC-Synthese-Basis für landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge. Konzipiert für den Einsatz in Motoren, Getrieben, Hydrauliksystemen, nassen Bremsen und Kupplungen.

Empfehlungen:

Fendt KDM 17/2012; John Deere J27;

Spezifikation:

Massey Ferguson CMS 1145; New Holland 82009201/2/3;

Art.Nr.	Gebinde
5193-200-550-200-99	20 Lt
5193-200-550-600-99	60 Lt
5193-200-552-000-99	200 Lt



Spezifikationen & Freigaben

Freigaben: Von Fahrzeugherstellern freigegeben

Spezifikation: Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß ...

Empfehlung: Dieses Produkt wird empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

Analoger Handreifenfüller AirForce, geeicht - geprüft und zertifiziert Hohes Level an Geschwindigkeit, Genauigkeit und Sicherheit.

- durch schnelle Füll- & Ablassgeschwindigkeit werden die Betriebskosten reduziert
- klare analoge Anzeige mit Skala, Euro-Momentstecker und ergonomischer Handgriff
- moderne, leichte und schlagfeste Bauweise
- erfüllt die Richtlinien 86/217/EEC und BS EN 12645:1999
- robuste Bauform, einfache Bedienung und leicht ablesbares Präzisionsmanometer
- stabile, aber gewichtsoptimierte Bauweise verspricht eine lange Lebensdauer und schnellste Befüllzeiten
- nach Österreichischen Vorgaben geeicht und entspricht dem Eichgesetz

Art.Nr. 6400-AFG-1H0-8

Technische Daten	
Fülldruck max.	12 bar
Anzeigegegenauigkeit	0,1 bar
Gewicht	0,36 kg
Druckluftanschluss	IG 1/4"
Schlauchlänge	1,8 m

Inklusive Österreich
Zulassung

**TECALEMIT**

Stecknippel mit Außengewinde

Art.Nr. 6401-DGK-E70-021-3

Zurrgurte

Nützliche Helfer, um das Transportierte fachgerecht abzusichern und ein Verrutschen auf der Ladefläche zu verhindern.

- gefertigt nach DIN EN 12195-2



Art.Nr.	tlg.	Haken	Breite	Zugkraft daN	Farbe
3511-ZG0-225-020-KOH	1	ohne	25 mm	125	rot
3511-ZG2-035-050-DSH	2	Spitz	35 mm	1.000	rot
3511-ZG0-825-050-DSH	2	Spitz	25 mm	400	rot

FRIELITZ

Zurrmulde, 3-tlg. Mulde, Bügel, Ring

- 2-seitig klappbar
- Material Stahl, verzinkt

Art.Nr. 3511-013-003-007-VP



Technische Daten	
Tragkraft	400 daN
Lochabstand	45 mm
Außenmaß	107 x 70 mm
Einbautiefe	12 mm

Zurrgurt-Kofferset inkl. Aluminium-Werkzeugbox

- 4 x Zurrgurt grün, 2-tlg., mit Spitzhaken, Länge: 5.000 mm, Breite : 35 mm, LC 1000 daN, U 2000 daN
- 4 x Zurrgurt gelb, 1-tlg., ohne Haken, Länge: 5.000 mm, Breite: 25 mm, LC 400 daN, U 800 daN
- 4 x Anti-Rutschpad, Maße: 200 x 200 x 3 mm, Gleitreibwert ca. 0,6 µ, aus PU-gebundenem Gummigranulat
- 4 x Kantenschutzwinkel, passend für 50 mm Zurrgurte

Art.Nr. 3511-013-005-900

Technische Daten	
Abmessungen BxHxT	570 x 220 x 245 mm
abschließbar	ja



AGRAR AktivReiniger alkalisch, 5 Lt

Für den hartnäckigen Schmutz auf Oberflächen. Extreme Reinigungsleistung auch bei verhärteten Schmutzbelägen.

Für Sprühgeräte als auch für den Einsatz in Hochdruckreinigern.

Art.Nr. 5001-726-500



AGRAR GeräteReiniger, 5 Lt

Schwach schäumender alkalischer Kraftreiniger für landwirtschaftliche Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen sowie zur Werkstattreinigung.

Dank NSF-Freigabe auch für den Einsatz im Lebensmittel und Futterbereich geeignet.

Art.Nr. 5001-705-500


SONAX
 extra
 Flammgeschützt

HIGHTEC GREASEGUARD EP 2, 0,4 kg

Mehrzweckfett auf Mineralölbasis.

Empfohlen für den Einsatz in Wälz- und Gleitlagern.
Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +120 °C.

Art.Nr. 5193-500-010-004-99

ROWE



HIGHTEC GREASEGUARD CLS 00/000, 5 kg

Fließfett auf Basis von Lithiumseife mit ausgeprägtem Korrosionsschutz und verschleißmindernden Hochdruckzusätzen; NLGI 00/000.

Empfohlen für den Einsatz in Zentralschmieranlagen.
Temperatureinsatzbereich -50 °C bis +120 °C.

Art.Nr. 5193-500-030-050-99



Handhebelfettpresse

- Fettpressenanschluss druckseitig M 10 x 1
- Füllmöglichkeiten 400 g Kartusche oder loses Fett mittels Spachtel
- Panzerschlauch M10 x 1 a, 8 x 300 mm
- Hydraulikmundstück, M10 x 1 i

Art.Nr. 6420-126-30

PRESSOL



Technische Daten	
Füllvolumen	500 cm ³
Fördervolumen/Hub	1,2 cm ³
Förderdruck	400 bar
Berstdruck System	850 bar

Hydraulikgreifkupplung für Fettpresse

Kann durch handfestes Aufschrauben bequem ohne Werkzeug befestigt bzw. ausgewechselt werden.

- Innengewinde M 10 x 1

Art.Nr. 6430-270-325-01



Panzerschlauch für Fettpresse

Art.Nr. 6431-127-558-10



Standard Abstützböcke ABS12-450

- für fast alle Fahrzeuge: PKWs, LKWs, Busse, Land- und Baumaschinen
- stufenlose Höheneinstellung über Spindelverstellung
- robuste Konstruktion sichert maximale Stabilität und lange Lebensdauer zu

Art.Nr. 6343-510-075-0



Technische Daten	
Tragkraft	12.000 kg
Höhe min. (A)	450 mm
Höhe max. (B)	725 mm
Breite (C)	420 mm
Positionen	Spindelverstell.
Gewicht	14,0 kg



Paket 237 - Mobile Hebesäulen ST 1085 FWA kabellos 2-er Anlage

- Hebesäulen serienmäßig mit hydraulischen Palettentransportsystem und der patentierten Gasdruckfederkonstruktion
- elektronisch gesteuerte Gleichlaufregulierung
- Not- Ablass- Einrichtung zum Absenken bei Stromausfall
- wartungsfreier innengeführter Hubwagen mit patentierten selbstschmierenden Laufradsystem, Laufräder mit lebenslanger Garantie
- stabiles und verwindungssteifes geschlossenes Säulenprofil
- niedriger Schwerpunkt durch tief hängendes Antriebsaggregat
- die patentierte mechanische Verriegelung mit 35 mm Rastenabstand ist vom Hubsystem unabhängig und immer aktiv
- großer Sicherheitsabstand zwischen Fahrzeug und Hebesäule von 180 mm
- schnelle Hub- und Senkgeschwindigkeit bei geringer Stromaufnahme
- ebright Smart Control Bedieneinheit an jeder Säule

Art.Nr. 6310-108-5FW-A2L

Lieferumfang:

- ID-Key ebricht
- inkl. 2 x Ladekabel
- 2 x Adapter Landmaschinen



Technische Daten	
Tragkraft	8.500 kg
Gesamthöhe Säule	2.465 mm
Hubhöhe (max.)	1.750 mm
Hub-/ Senkzeit	94 sec
Nutzhöhe	1.850 mm
Gabellänge	350 mm
Gabelöffnung - einstellbar	240 - 560 mm
Abmessungen LxB	1.240 x 1.120 mm
Antriebsart	hydraulisch
Gewicht/Säule	615 kg
Motor	3,0 kW
Stromanschluss	230 V


 Lieferung inkl.
 2 x Aufnahmeadapter
 Landmaschinen

 ✓ **Empfohlen von AGCO:**
 Fendt, Massey Ferguson
 und Valtra

Überstellhilfe für Hebesäulen

- Überstellung mittels Stapler möglich
- 1 Satz = 2 Stück/Säule

Art.Nr. 6310-OPV-L36-200



Paket 299 -Vollhydraulischer Radheber WD-5P, 500 kg

- geeignet für alle NFZ Räder und Reifen: einfach und doppelt, Ø 800 - 1.200 mm
- luftbetriebene Hydraulikpumpe mit einstellbarer Drehzahl
- Präzisionsausrichtung mit hydraulischen Kippgabeln und separaten Rollen für das erste und zweite Rad

Art.Nr. 6335-WD5-P



Anwendung



Paket 248 & 249 - Vollautomatisches Klimaservicegerät NEXT Pro HFO oder R134a

Das Basismodell mit Profitechnik.
Für die Rückgewinnung, das Recycling & das Nachfüllen von KFZ Klimaanlage.

Besonderheiten:

- hohe Kältemittelrückgewinnungsquote
- 5" Farb- Touchscreen für eine einfache und intuitive Menüführung
- Kontrastmitteleinspritzung
- mit Hybrid Funktion
- statische A/C Diagnose
- hermetischer Einwegbehälter für Öl
- optionale Erweiterung mit Kältemittelanalyse

Art.Nr. 6231-ECK-NEX-TPR-O

Technische Daten	
Kältemittel	R134a od. HFO1234yf
Schläuche	3 m
Spannung	240 V
Vakuumpumpe Leistung	51 l/min Vakuumgrad 0,2 mbar
Absauggeschwindigkeit	300 g/min
Auflösung Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Kältemittelflasche	12 Lt wiederbefüllbar

die Leasingpakete beinhalten	Paket 248 - FLAG HFO	Paket 249 - FLAG R134a
6231-ECK-NEX-TPR-O	Klimaservicegerät NEXT Pro	
6231-ECK-Y1N-H	Inbetriebnahmekit HFO	
6231-ECK-Y1F-R		Inbetriebnahmekit R134a
6231-888-530-012-8	Spanfilter Set mit Werkzeugsatz, 60 Spanfilter in 20 Größen	
9008-111-KLI	Inbetriebnahme	
6999-510	Frachtkostenanteil	



Lieferumfang:

- Thermodrucker
- Kfz Datenbank
- Hybrid Funktion
- Spülfunktion (mit optionalen Spülkit)

Paket 322 & 323 - Mobiles, vollautomatisches Klimaservicegeräte ECK Land

Für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen von Kältemittel, zum Einsatz an Land- und Zugmaschinen.

- Display LCD & große Manometer
- stabiles Stahlgehäuse - kompakt und handlich, leicht zu transportieren
- automatische Frischöl-Befüllung & Flaschenbefüllung
- manuelles Ablassen nicht kondensierbarer Gase
- akustisches Signal bei Störung
- Data-Base-Agrar-Datenbank
- Transportsicherung für Waage

Art.Nr. 6231-ECK-LAN-D für R134a

Art.Nr. 6231-ECK-LAN-DHF-O für HFO

Technische Daten	
Kältemittel	R134a od. HFO1234yf
Schläuche	6 m
Spannung	240 V
Vakuumpumpe Leistung	100 l/min Vakuumgrad 0,1 mbar
Absauggeschwindigkeit	300 g/min
Auflösung Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Kältemittelflasche	7 kg wiederbefüllbar

✓ **Empfohlen von:**
JCB, CLAAS (Frankreich)

Lieferumfang:

- Kfz Datenbank, händisch erweiterbar
- Füllschläuche 6 m
- Thermodrucker
- Ölbehälter wiederbefüllbar



Fahrwagen erhältlich!
6231-GRC-AR0-113

Hochdruckreiniger mobil MC2C-150/650 XT EU

Kompakte Kaltwasserserie, die ein hohes Leistungsniveau für mehr Reinigungseffizienz, Ergonomie und Langlebigkeit kombiniert.

- strapazierfähiger und flexibler Schlauch
- Wassermengenregulierung
- Ergo 2000 Pistole für ergonomisches Handling und Ergo Zubehörkonzept
- Automatik Start/Stop
- Drehbarer Kabelhaken und Teleskopgriff

Art.Nr. 6456-128-471-498

Lieferumfang:

- HD-Schlauch (DN6) - 15 m
- Ergo 2000 Pistole
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
- Schaumprüher mit 2,5 Lt Kanister
- Schlauchtrommel mit Schlauchführung

Technische Daten	
Pumpendrehzahl	2.800 U/Min
Druck	150 bar
Wasserleistung qmax.	650 l/Std
Zulauftemperatur max.	60°C



DOPPELTE REINIGUNG - STAUBSAUGER VP 300 HEPA BASIC EU GRATIS DAZU!

Kaufen Sie **einen Hochdruckreiniger mobil MC2C-150/650 XT EU** und erhalten Sie einen **VP 300 HEPA BASIC EU gratis dazu!**

- Sehr leise (56 dB(A)) – auch während Geschäftszeiten nutzbar
- HEPA H13-Filter für exzellente Filtration
- 10 m Netzkabel für großen Arbeitsradius

Art.Nr. 6456-107-421-144

NILFISK



Schnell zugreifen!

Paket 331 - Heisswasser Hochdruckreiniger MH 3M-160/770 PAX

Eignet sich ideal für alltägliche Reinigungsarbeiten

- 4-poliger Motor
- Messingzylinderkopf
- 3 Keramikkolben
- EcoPower™ Wärmetauscher mit EcoModus: spart Brennstoff und senkt Reinigungskosten
- Mobil, leistungsstark und zuverlässig im täglichen Einsatz

Art.Nr. 6456-107-146-905



Technische Daten	
Druck	160 bar
Wasserleistung qmax.	770 l/Std
Wassertemperatur	80°C
Heizleistung	55 kW

Industriesauger AERO 21-01 PC

Ausgestattet mit einer Gerätesteckdose samt Einschaltautomatik - der Sauger geht selbständig in Betrieb, sobald Sie Ihr Elektrowerkzeug einschalten.

- auswaschbares PET Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9%
- MultiFit Anschlussystem
- Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung (-21)
- zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs
- Blasfunktion

Art.Nr. 6456-107-406-600

Push&Clean



Technische Daten	
Netzkabel	5 m
Behältervolumen	20 Lt
Netzanschluss	230 V




**Paket 333 - Reifenmontiermaschine TC850HD
für Landwirtschaftsmaschinen bis 30"**

- hydraulisches Verfahren des Spannarms
- schnelles manuelles Verschieben des Montagewerkzeugs
- manuelles Drehen des Werkzeugkopfes
- Steuerung über robuste Kabelfernbedienung

Art.Nr. 6619-169-240-100-8

Technische Daten	
Felgen Ø max.	14" - 30"
Reifenbreite	850 mm (34")
Ø Rad max.	1.640 mm (65")
Radgewicht max.	1.200 kg
Abdrückkraft max.	25.000 Nm
Gewicht	605 kg
Stromanschluss	400 V, 16 A träge

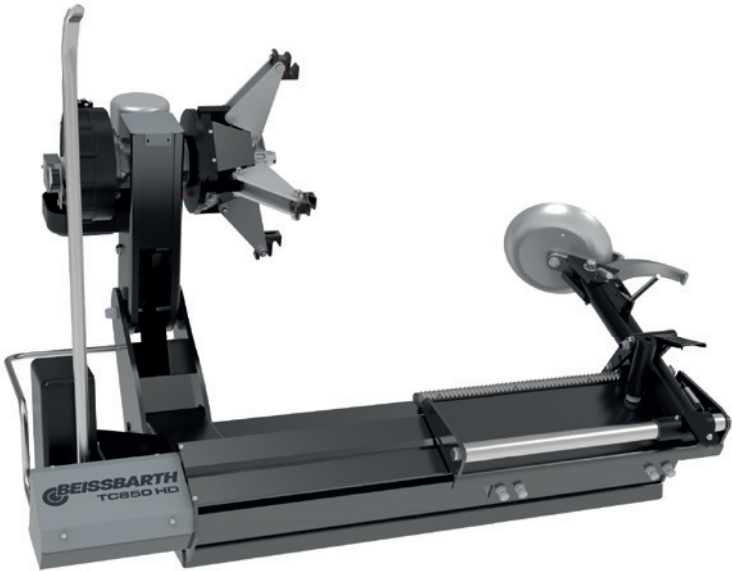

 BEISSBARTH

- Lieferumfang:**
- Montiereisen LKW
 - Wulstklemme für Alufelgen

**Paket 334 - Reifenmontiermaschine TC1150HD
für Landwirtschaftsmaschinen bis 56"**

- hydraulisches Verfahren des Spannarms
- schnelles manuelles Verschieben des Montagewerkzeugs
- manuelles Drehen des Werkzeugkopfes
- Steuerung über robuste Kabelfernbedienung
- Geschwindigkeiten: 4,5 - 9 U/min

Art.Nr. 6619-169-240-100-9

Technische Daten	
Felgen Ø max.	14" - 42" (opt. 56")
Reifenbreite	1.150 mm (45")
Ø Rad max.	2.300 mm (91")
Radgewicht max.	2.000 kg
Abdrückkraft max.	25.000 Nm
Gewicht	855 kg
Stromanschluss	400 V, 16 A träge



- Lieferumfang:**
- Montiereisen LKW
 - Wulstklemme für Alufelgen



**Spannbereichs-Verlängerung für TC1150HD
42" - 56"**

Art.Nr. 6619-169-VER-TC1-150

In Paket 334
kostenlos dabei!



Paket 324 - Megaspin 650 Reifenwuchtmaschine

Video Auswuchtmaschine geeignet für LKW, Bus und PKW mit EMS-Sonargerät und innovativem Radheber

- selbsterklärende Benutzeroberfläche
- automatische Eingabe von Abstand und Durchmesser
- Elektro-pneumatische, stationäre Bremse für einfaches Befestigen & Lösen des Rades und präzises Anbringen der Wuchtgewichte
- vollständige Diagnose des Rades in allen Größen: LA Sonarsystem zur Erfassung der Felgenbreite und mit Laserpointer, zur Messung der seitlichen Exzentrizität der Reifenschulter
- EMS-Sonargerät zur Messung der Radialexzentrizität des Reifens während des normalen Auswuchtzyklus
- stabile, geräumige Ablagefächer für Wuchtkonuse, Gewichte und Zange
- Intuitive und benutzerfreundliche SPLIT-, OPT- und ALU-Programme

Lieferumfang:

- Schnellspannmutter mit Distanzstück
- Gewichtzange
- 300 g Kalibriergewicht
- WDC-Messlehre

Achtung: Wuchtadapter müssen separat bestellt werden!

Die innovative Lösung der Spindelwelle, die sich nach unten absenkt, gewährleistet auch bei großen Rädern, eine sicherere und einfachere Zentrierung ideal für bessere Auswuchtgenauigkeit

Art.Nr. 6632-106-50



Technische Daten	
Felgenbreite	1,5" - 20"
Felgen Ø	10" - 30"
Ø Rad max.	1.380 mm
Radgewicht max.	200 kg
Stromanschluss	230 V
Drehzahl	< 130 U/min
Druckluft	8 - 12 bar



Paket 325 - B9250 Reifenwuchtmaschine

Ideal für Werkstätten und Reifendienstbetriebe, die schwere LKW-Räder bearbeiten

- automatische Übernahme von Abstand & Durchmesser
- Eingabe der Breite über Tasten
- 5 Alu-Gewichteplatzierungen
- Hinter-Speichen-Platzierung
- elektronische Bremse zum Abbremsen nach dem Messlauf
- virtuelle Messebenentechnik (VPM)
- geräumiger Gewichtekasten mit 16 Gewichtefächern

Art.Nr. 6632-602-760-1



Technische Daten	
Felgenbreite	2 - 20"
Felgen Ø	8 - 26"
Rad Ø max.	1.300 mm
Radgewicht max.	250 kg
Stromanschluss	230 V
Drehzahl	< 100 U/Min
Druckluft	8 - 10 bar



Lieferumfang:

- pneumatische Beladevorrichtung
- Messarm mit Gewichteklemmung
- LKW-Mittenzentriervorrichtung Distanzring & Flügelmutter
- LLKW Konus 122 - 172 mm
- 2 x LLKW-Konen 198 - 225 & 270 - 286,5 mm
- Gewichtezange
- LKW-Felgenbreitentaster
- Radschutz

Paket 304 - RPV1300 Rundlaufprüfvorrichtung*, kabellos

Die Rundlaufprüfvorrichtung wurde entwickelt, um große Traktorreifen und andere Fahrzeugreifen aus dem Bereich Landmaschinen und Erdbewegungsmaschinen in ihrem Rundlauf zu optimieren.

Ein viel beschriebenes Problem: Bei höheren Geschwindigkeiten kann sich das Fahrzeug aufschwingen und beginnt zu „hüpfen“.

Besonderheit:

- mit modernster Lasertechnik werden Ist-Werte für den Rundlauf an Felge und Reifen erfasst und ein eventuell vorhandener Höhengschlag am Rad genau lokalisiert
- intuitive und bedienerfreundliche Software mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen
- Softwaregesteuerte Übersicht der Messwerte und Optimierungsvorschläge

Art.Nr. 6209-900-008-246



✓ **Empfohlen von AGCO:**
Fendt, Massey Ferguson
und Valtra



Reifenbefüllkäfig für NFZ-Reifen



- Schutz für Anwender bei der Befüllung von LKW-Reifen bis 1.450 mm Durchmesser
- Besondere Bauweise minimiert die Druckwelle bei möglichem Reifenplatzer


Art.Nr. 6619-169-240-200-0



QUBE 2 - stationärer Reifenfüller **TECALEMIT**
3 Modi in einem Füllgerät

- Modus 1- Füllen / Entleeren
- Modus 2- Reifeshop Modus mit Setzdruck
- Modus 3- Stickstoffspülung
- vorprogrammierbarer Reifendruck
- übersichtliche Anzeige für einfache Nutzung
- platzsparende, leichte Ausführung
- höchste Genauigkeit durch Keramiksensor
- eichfähig, da Zulassung nach Mess- und Eichgesetz
- Lieferung erfolgt inklusive Anschlusskabel mit Schukostecker und 5 m Glattschlauch mit Single-Clip On R1/4

Art.Nr. 6400-QUB-E2

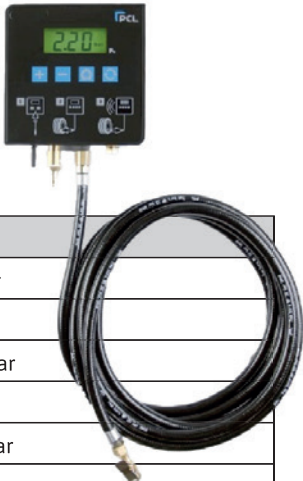

Technische Daten	
Betriebsdruck min./max.	0,3/10 bar
Befülldruck max.	10 bar
Druckluftversorgung	max. 15 bar
Setzdruck max.	1,5 bar
Abweichung	+/- 0,10 bar
Gewicht	2 kg

Kastner Schlauchaufroller aus Technopolymer mit schwenkbarem Bügel

- mit Arretiervorrichtung
- Farbe Schlauch: blau, Gehäuse: grau, Deckel seitlich; Farbe: schwarz
- ultra flexibler Schlauch, antistatisch und silikonfrei

Technische Daten	DL für PKW	DL für NFZ	Elektro
Ø Kabel/Schlauch	10 mm	12,5 mm	3-polig, 2,5 mm ²
Kabel-/Schlauchlänge	16 m	16 m	15 m
Druck max.	15 bar	15 bar	-
Schlauchanschluss	1/2" a	1/2" a	-
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +50°C	-5°C bis +50°C	-5°C bis +50°C
Anschluss-Schlauch	1,5 m	1,0 m	1 m
Spannung	-	-	230 V
Art.Nr.	6402-AM8-510	6402-AM8-613	6402-432-515-GS



Schlauchbremse Saftey Return

- verlangsamt die versehentliche rasche und plötzliche Aufwicklung des Schlauch, und vermeidet gefährliche Rückschläge
- für Schlauchaufroller Serie AM86

Art.Nr. 6402-AM8-6SR

Reifenregal komplett verzinkt

- komplett werkzeuglose Montage durch Steckverbindungen
- Rahmen Typ S3 zerlegt mit einfachster Clip-Steckverbindung
- Regalständer, Tiefenstreben und Reifenauflagen kpl. verzinkt
- Reifenauflagen im Raster von 25mm höhenverstellbar
- Traglast je Balken-Ebene à 150kg
- Regal montagefertig mit 3 Balkenebenen
- Gesamtmaß: Breite Grundregal = Nennlänge + 56 mm
- Gesamtmaß: Breite Anbauregal = Nennlänge + 6 mm
- Regal bei Tiefenverhältnis >1:5 gegen Kippen sichern

Achtung: Reifenregal muss gegen Kippen gesichert werden

bedrunka+hirth



Grundregal ALHI

- Abmessungen: 2.100 x 1.050 x 400 mm
- mit 3 Balkenebenen

Art.Nr. 6115-210-042-16R-RB

Anbauregal ALHI

- Abmessungen: 2.100 x 1.008 x 400 mm
- mit 3 Balkenebenen

Art.Nr. 6115-110-042-16R-RB



Altölzentrum AZ mit Doppel-Membranpumpe ohne Tank und mit Überfüllsicherung

- mit Ablage für ölverschmutzte Teile wie Ölfilter oder gefüllte Schläuche
- zum Entleeren von Kannen, zur Absaugung von Unterfahrwannen etc.
- Füllstandsüberwachung der Sammelstelle und vollautomatischer Entleerung in den ebenfalls überwachten Altölsammeltank
- entspricht gesetzlicher Forderung nach einem gekennzeichneten Lagerplatz

Besonderheiten:

- elektrische Schaltung zur Steuerung der Pumpe in Verbindung mit dem Ölstandsmelder in der Auffangwanne und der Überfüllsicherung im Altöltank
- automatische Einschaltung bei voller Auffangwanne und Abschaltung bei kritischem Füllstand im Altöltank

Art.Nr. 6432-407-90

Lieferumfang:

- Gestell in Arbeitshöhe
- Sicherheitsauffangwanne SAF-2
- Ölstandsmelder Typ S
- Profi -Druckluftmembranpumpe F100 Alu
- 4 m Druckschlauch zum Altöltank
- 2 m Saugschlauch inkl. 1 m Sauglanze
- 3-Wege Kugelhahn
- Altöltank 1.000 Lt
- Überfüllsicherung für Altöltank



Altölabsaug- und Auffangwagen, 70 Lt

Die mobilen Geräte sind zum Absaugen von Altöl aus allen Fahrzeugen geeignet.

Die Absaugung erfolgt durch Unterdruck direkt über die Peilstaböffnung mit Saugsonden bzw. Adaptern. Nach der Unterdruckerzeugung durch die Vakuumpumpe können die Absauggeräte unabhängig vom Druckluftnetz betrieben werden; jedoch zur Entleerung des Behälters müssen sie wieder an dieses angeschlossen sein. Um eine schnelle und effiziente Absaugung zu erzielen, sollte das Öl eine Temperatur von 80°C haben.

Effektive Absaugkapazität ca. 80 Lt bzw. 50 Lt

Art.Nr. 6432-373-500

Lieferumfang:

- Saugsonden flexibel:
 - 1.000 mm lang, Ø 7 x 5 mm
 - 700 mm lang, Ø 6 x 4 mm
 - 700 mm lang, Ø 8 x 6 mm
- Saugsonden starr:
 - 700 mm lang, Ø 5 x 4 mm
 - 700 mm lang, Ø 6 x 5 mm
- zwei Räder und Lenkrollen
- 1,5 m Abgabeschlauch mit Auslaufrohr und Tropfschutz
- 1,5 m Vakuumschlauch mit Griffstück
- Überdruck- und Absperrventil
- Vakuumpumpe
- Tropfschutz
- Standardadapter für VW Group, PSA und BMW

Spritzschutz für Samoa Altölwagen

- passend für Altölwagen mit 75 Lt bzw. 100 Lt Behälter
- Ø 620 mm
- Gesamthöhe 350 mm
- Inklusive Sieb und Befestigungsteile

Art.Nr. 6438-737-968



Paket 332 - Diagnosepaket AXONE NEMO PLUS, TXT MULTIHUB 2, IDC6 OHW PREMIUM für Agrar- und Baumaschinenmotore



Ausgestattet mit einer Software, die den Techniker praktisch, sicher und professionell durch alle Diagnosephasen führt, von der Fehlererkennung bis zur Behebung.

- Praktische, sichere und professionelle Führung durch alle Diagnosephasen
- Ständig erweiterte Marken- und Modellabdeckung
- Exklusive Funktionen und technische Dokumentationen
- Automatische Fahrzeugsuche
- Steuergeräte-Scan TGS3s
- Dashboard
- Interaktive elektrische Schaltpläne
- Geführte Diagnose
- Technische Datenblätter
- Mechanische Daten
- Fehlerhilfe

Art.Nr. 6217-APA-051



NEU
bei uns



Lieferumfang:

- Anzeigegerät 11,6" AXONE NEMO PLUS
- Diagnosemodul TXT Multihub 2 D195A0
- Adapterkabel Versorgung
- Adapter OBD 9 polig Type II
- Diagnosesoftware IDC6 Premium OHW
- TEX@INFO OHW TIAG01 Jahresabo für techn. Mitteilungen
- TEX@INFO OHW TIAG02 Jahresabo Call-Center-Rückrufservice

Kabelkoffer für Diagnosepaket

Art.Nr.	Beschreibung
6217-S03-2C3	für Baumaschinen, 12-tlg.
6217-S03-2C2	für landwirtschaftliche Maschinen, 11-tlg.



Liqui Moly Öl zum Aktionspreis: die besten für alle Schrauber.



Kaufen Sie **nachfolgende Öle im Fass oder Container zum Aktionspreis!**

Für jedes Fahrzeug das passende Motoröl

- LIQUI MOLY Motoröle besitzen Freigaben von deutschen und ausländischen Automobilherstellern
- Öle erfüllen Anforderungen der Produzenten
- LIQUI MOLY geht über Vorgaben hinaus: entwickelt Öle mit höherer Reinigungsleistung als vom Hersteller verlangt

Bezeichnung	Art.Nr.	Gebinde
TOP TEC 4100 5W-40	5023-370-3	60 Lt
	5023-371-8	60 Lt Cont.
	5023-371-9	120 Lt Cont.
	5023-370-4	205 Lt
TOP TEC 4200 5W-30 NEW GENERATION	5023-370-9	60 Lt
	5023-371-3	60 Lt Cont.
	5023-371-4	120 Lt Cont.
	5023-371-1	205 Lt
TOP TEC 4300 5W-30	5023-374-3	60 Lt
	5023-374-5	60 Lt Cont.
	5023-374-4	205 Lt
TOP TEC 4310 0W-30	5023-373-8	60 Lt
	5023-311-7	60 Lt Cont.
	5023-217-35	120 Lt Cont.
	5023-373-9	205 Lt
TOP TEC 4600 5W-30	5023-375-8	60 Lt
	5023-376-1	60 Lt Cont.
	5023-376-2	120 Lt Cont.
	5023-375-9	205 Lt
SPECIAL TEC F 5W-30	5023-385-6	60 Lt
	5023-385-9	60 Lt Cont.
	5023-387-8	120 Lt Cont.
	5023-385-7	205 Lt
SPECIAL TEC F 0W-30	5023-207-25	60 Lt
	5023-207-67	60 Lt Cont.
	5023-217-33	120 Lt Cont.
	5023-207-26	205 Lt
TOP TEC 6200 0W-20	5023-207-83	60 Lt
	5023-207-84	60 Lt Cont.
	5023-217-36	120 Lt Cont.
	5023-207-85	205 Lt
TOP TEC 4210 0W-30	5023-216-07	60 Lt
	5023-217-84	60 Lt Cont.
	5023-216-08	205 Lt Cont.
TOP TEC 6310 0W-20	5023-218-78	60 Lt
	5023-219-12	60 Lt Cont.
	5023-219-13	120 Lt Cont.
	5023-218-79	205 Lt



+ **20 LITER
KOSTENLOS!**

Kaufen Sie **3 x 60 Liter, 2 x 120 Liter** oder **1 x 205 Liter** der Aktionsöle und Sie erhalten **1 x 20 Liter vom selben Öl gratis dazu!**

Schnell zugreifen!
Aktion nur gültig solange der Vorrat reicht!

AntiFrost&KlarSicht Konzentrat „Classic mit Zitrusduft“

Beseitigt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht.

Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung.

Mischtablette Konzentrat		
Frostschutz	Wasser	Frostschutz
2 Teile	1 Teil	bis - 30°C
1 Teil	1 Teil	bis - 20°C
1 Teil	2 Teile	bis - 10°C



Art.Nr.	Gebinde
5051-332-300	1 Lt
5051-332-705	25 Lt
5051-332-805	60 Lt
5051-332-905	200 Lt

AntiFrost&KlarSicht gebrauchsfertig -20°C, 5 Lt

Entfernt Winterverschmutzungen schnell und sparsam. Schützt vor Düsenvereisung und Einfrieren der Anlage.

Lack-, gummi- und kunststoffverträglich, auch für Scheinwerfer und Lacke geeignet.

Fächerdüsentauglich, ideal für moderne Wischertechnologien.

Art.Nr. 5051-332-500



KLARE SICHT WINTER KONZENTRAT

Methanolfrei.

Zuverlässiger Frostschutz mit Reinigungssubstanzen (Tensiden) für alle Scheibenwaschanlagen.

Geeignet für Polycarbonatscheiben und Fächerstrahldüsen.



Schnell zugreifen - Aktion nur gültig solange der Vorrat reicht!

Art.Nr.	Gebinde
5053-803-001	1 Lt
5053-803-025	25 Lt
5053-803-060	60 Lt
5053-803-208	208 Lt

Scheibenfrostschutz Fertiggemisch -20°C, 5 Lt

Ist sofort einsetzbares Reinigungsmittel für die Winter- und auch Ganzjahresanwendung in der Scheibenwaschanlage.

Art.Nr. 5053-100-124-50



Schnell zugreifen - Aktion nur gültig solange der Vorrat reicht!

Kunststoff Ablasshahn für Sonax Gebinde



Art.Nr.	für Gebinde
5001-497-300	10, 25 und 60 Lt
5051-497-700	200 Lt Fässer
5001-496-600	Fasspumpe

Kunststoff Ablasshahn für Eurolub Gebinde



Art.Nr.	für Gebinde
5053-204-001	20, 25 und 60 Lt
5053-205-001	60 und 208 Lt Fässer

ROWE
 MOTOR OIL

EGAL OB SOMMER ODER WINTER.

Mit ROWE Kühlerschutz
sicher durchs ganze Jahr.

COOLANT AN 12 EVO Umschlüsselung



ROWE ANTIFREEZE

Ob Hitze oder Kälte – mit ROWE ist das Kühlsystem das ganze Jahr optimal vor Überhitzung, Einfrieren, Korrosion und Kavitation geschützt. Dank seiner vollständigen Mischbarkeit mit allen Typen gewährleistet unser Kühlerschutz umfassende Sicherheit und höchste Zuverlässigkeit.

/ 5193-210-800-015-99	1,5 Lt
/ 5193-210-800-050-99	5 Lt
/ 5193-210-800-200-99	20 Lt
/ 5193-210-800-600-99	60 Lt
/ 5193-210-802-100-99	210 Lt

Mischbar und verträglich mit anderen Kühlmittelkonzentraten gleicher Spezifikation.

Um jedoch die vollen Produktvorteile von HIGHTEC ANTI-FREEZE COOLANT AN 12 EVO auszuschöpfen, wird ein vollständiger Kühlmittelwechsel empfohlen.

Kunststoff Ablasshahn für Rowe Gebinde

Für ein einfaches, sauberes und schnelles Umfüllen.

/ 5193-800-927-100-0	20 Lt Kunststoff
/ 5193-800-087-100-0	60 Lt Kunststoff
/ 5193-805-327-100-0	60 Lt Blechfass 3/4 Zoll

Passend für:



HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+

Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfrei. Zuverlässiger Schutz für Aluminium- und Gussmotoren.

Farbe: magenta

Freigaben:

MAN 324 SNF; VW TL 774-F;

Spezifikation:

Ford WSS-M 97B44-D; MB 325.3 - MTU MTL 5048;

Art.Nr.	Gebinde
5193-210-140-015-99	1,5 Lt
5193-210-140-050-99	5 Lt
5193-210-140-200-99	20 Lt
5193-210-140-600-99	60 Lt
5193-210-142-100-99	210 Lt



Spezifikationen & Freigaben

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT

Hochwertiges Kühlmittelkonzentrat auf Monoethylenglykolbasis mit hohem Korrosions- und Frostschutz. Nitrit-, amin-, phosphatfrei.

Farbe: blau

Spezifikation:

ASTM D3306/D4985; JIS K 2234; SAE J1034;

Art.Nr.	Gebinde
5193-210-170-015-99	1,5 Lt
5193-210-170-050-99	5 Lt
5193-210-170-200-99	20 Lt
5193-210-170-600-99	60 Lt
5193-210-172-100-99	210 Lt



Spezifikationen & Freigaben

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN

Mit hohem Korrosions- und Frostschutz. Nitrit-, amin-, phosphatfrei. Für Aluminium- und Gussmotoren geeignet.

Farbe: blau

Spezifikation:

BMW N60069.0; VW TL 774-C (G11);

Empfehlungen:

BMW 83 19 2 211 195;

Art.Nr.	Gebinde
5193-210-100-015-99	1,5 Lt
5193-210-100-050-99	5 Lt
5193-210-100-200-99	20 Lt
5193-210-100-600-99	60 Lt
5193-210-102-100-99	210 Lt



Spezifikationen & Freigaben

Freigaben: Von Fahrzeugherstellern freigegeben

Spezifikation: Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß ...

Empfehlung: Dieses Produkt wird empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

Kühlerfrostschutz Universal, 1 Lt

Zum Nachfüllen aller Kühlsysteme und Motoren.
Mischbar auf alle Frostschutztypen!

VPE = 6 Stück

Art.Nr. 5023-213-13

**Pro-Line JetClean
Ansaugsystemreiniger, 300 ml**

Reinigt Ansaug- und Drosselklappenbereich gründlich von Öl, Harz und Schmutz.
Sichert die Funktion beweglicher Teile, senkt den Verbrauch und erhöht die Betriebssicherheit.

VPE = 6 Stück



Art.Nr.	für
5023-209-85	Benzin-Motore
5023-209-86	Diesel-Motore

Öl- und Chemikalienbinder Plus, 10 kg

Zum Binden von Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche.
Der Sackinhalt von 10 kg bindet ca. 9,5 Lt Öl.

Art.Nr. 5023-219-28

**Injektoren- und Glühkerzenfett, 20 g**

Zur Schmierung hochbelasteter Gleitflächen aller Art.

Zum Trennen temperaturbeanspruchter Bauteile wie Injektoren, Glühkerzen, Stifte und Bolzen.

Art.Nr. 5023-338-1

**Octane Booster, 200 ml**

Steigert Leistung, Drehmoment und Beschleunigung.
Optimiert die Verbrennung, verbessert Kraftstoffeffizienz und hält Einspritzdüsen sowie Kraftstoffsystem sauber.

Art.Nr. 5023-212-80



Pro-Line Diesel Filter Additiv, 500 ml
Reinigt hochkonzentriert Kraftstoffsystem und Injektoren, erleichtert den Motorstart und sorgt für ruhigen Lauf. Schützt vor Korrosion, verbessert die Schmierung und sorgt für optimale Kraftstoffvernebelung. Spart Kraftstoff, verbessert die Verbrennung und senkt das Schadensrisiko.

VPE = 6 Stück

Art.Nr. 5023-207-90



9,⁵⁰

Seilfett

Eignet sich dank ausgezeichnetem Korrosionsschutz auch als Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz.

- aromatenfrei
- ausgezeichnete Kriechfähigkeit
- exzellenter Korrosionsschutz
- höchste Druckaufnahmefähigkeit
- hohe Haftfestigkeit

Art.Nr.	Gebinde
5023-613-5	0,5 Lt Spray
5023-617-3	1 Lt
5023-612-4	5 Lt
5023-617-5	60 Lt

**Batterie-Pol-Fett, 50 g**

- schützt Batteriepole und elektrische Kontakte
- für Batteriepole, Anschlüsse und Steckverbindungen

Art.Nr. 5023-314-0



Frostschutzprüfer FT2535

Mit Skala für:

- Batteriesäure
- AdBlue®
- Kühler - und Scheibenfrostschutz

Art.Nr. 6272-FT2-535


Motoröl Multi SAE 5W30 - geeignet für Diesel- und Ottomotoren

- HC-synthetisches Mehrbereichs-Motorenöl
- Ganzjahreseinsatz
- mischbar mit konventionellen und synthetischen Ölen
- niedriger Verbrauch

Empfohlen gemäß:

ACEA C3;
API SN/CF;
BMW Longlife-04;
MB 229.51;
VW 504 00/507 00;



Art.Nr.	Gebinde
5193-360-028-4	60 Lt
5193-360-028-5	200 Lt

WD-40

- silikon-, harz- und PTFE-frei
- nicht leitend
- kompatibel mit diversen Metallen
- ideal für Profis
- Temperatureinsatzbereich: -20 bis +90 °C



Art.Nr.	Gebinde
5015-494-25	400 ml Spray
5015-495-00	5 Lt

**FÜR SAMMLER UND LIEBHABER:
FORD F1 MODELLAUTO GRATIS DAZU!**

Kaufen Sie **24 x 400 ml WD-40 Smart Straw** oder **1 x 5 Lt WD-40** und erhalten Sie ein **Modellauto gratis** dazu!

Ford F1 Pick-Up im Maßstab 1:25

- Jahrgang 1948
- Vordertüren und Heckklappe zum Öffnen
- Länge: 20 cm

Art.Nr. 5015-M01-109


Schnell zugreifen!
MultiPLUS Ölbindemittel, 50 Lt - 7,5 kg

- jede Art von Ölen, Schmiermitteln, flüssigen Lacken, usw. wird absorbiert
- Gewicht und Aufnahme pro Sack: 33 Lt

Art.Nr. 0435-174-817



Gewicht & Aufnahmemenge pro Sack	
MultiPLUS	herkömmliches Bindemittel
7,5 kg (50 Lt Sack)	20 kg (40 Lt Sack)
= 33 Lt Aufnahme	= 15 Lt Aufnahme

Glühkerze - ORIGINAL: True to OE mit Drucksensor

Passend für:

Audi A4 B8 Limousine 2.0 TDI 08 - 12,
VW Golf VI 2.0 TDI 09 - 12,
Skoda Octavia II 2.0 TDI 10 - 13,
Seat Leon II 2.0 TDI 09 - 12

Art.Nr. 0601-114-860-000-4


**Schnell zugreifen - Aktion nur
gültig solange der Vorrat reicht!**

Seilfett TW dickflüssig

Extrem haftfähiges Schmier- und Korrosionsschutzmittel für Drahtseile

Auch geeignet als KFZ-Hohlraum- und Unterbodenschutz.



Art.Nr.	Gebinde
5017-720-600	600 ml Spray
5017-720-001	1 Lt
5017-720-005	5 Lt

Seilfett dünnflüssig

Seilkonservierungsmittel, den österreichischen Drahtseilbedingungen entsprechend (DSB 80).

Zur universellen Nachkonservierung im Einsatz befindlicher Drahtseile.



Art.Nr.	Gebinde
5017-718-600	600 ml Spray
5017-718-001	1 Lt

Einweghandschuhe aus leichtem LDPE, 100 Stück

- transparent, gehämmerte Oberfläche
- geruchsneutral
- frei von latexallergie-auslösenden Proteinen

Art.Nr. 5005-131-72

**15 gauge Nylon Feinstrickhandschuhe**

- mit atmungsaktiver Nitrilfoam Beschichtung
- Handrücken frei
- ÖKO Tex 100 zertifiziert
- VPE = 12/144



Art.Nr.	Gr.
6705-348-230-90	9
6705-348-231-00	10
6705-348-231-10	11

Sortiment Bremsleitungsrippel
12-fach, 76 Teile**Bördel F**

- 4,75 mm²/M10 x 1, 11 x 16,7
- 4,75 mm²/M12 x 1, 12 x 20
- 4,75 mm²/M10 x 1,25, 10 x 19,5
- 3/8 x 24 UNF 2A SW11, 11 x 21

Bördel E

- 4,75 mm²/M10 x 1, 10 x 16,7
- 4,75 mm²/M10 x 1,14 x 13
- 3/8 x 24 UNF 2A SW10, 10 x 18
- 3/8 x 24 UNF 2B SW14, 14 x 17,5
- 6 mm²/M12 x 1, 12 x 18
- 1/2" x 20 UNF 2A SW13

Bremsleitungsverbinder

- M10 x 1 x 24, Bördel E
- M10 x 1 x 24, Bördel F

Bremsleitungsclip

- 3/16" bzw. 5 mm Leitung

Art.Nr. 1680-957-889-175

**Gummimatten Set Eco, 4-tlg.**

- zuschneidbar
- für Fahrer, Beifahrer und den Fahrgastfußraum
- anpassbar durch vorgeformte Schnittlinien
- rutschfeste Rückseite

Art.Nr. 3607-165-44



Abmessungen	
vorne links	68 x 49,5 cm
vorne rechts	69,5 x 49,5 cm
hinten	45 x 35 cm

Bördel E Stahl 4,75 mm

- 37 Stück sortiert
- je 3 Stück von 150 - 1.000 mm
- je 1 Stück von 1.000 - 2.000 mm
- Halter 49 cm breit zur Wandmontage
- inklusive Zuordnung der Längen

Art.Nr. 1680-889-900-200-75

Für folgende Fahrzeuge:

Teilweise Ford, Opel, Renault, japanische Fahrzeuge


Bördel F, Stahl 4,75 mm

- 52 Stück sortiert
- je 3 Stück von 150 - 1.000 mm
- je 1 Stück von 1.000 - 2.000 mm
- Halter 49 cm breit zur Wandmontage
- inklusive Zuordnung der Längen

Art.Nr. 1680-889-900-300-75

Für folgende Fahrzeuge:

 Audi, BMW, Fiat, Ford, MB, Porsche,
 Saab, Opel, Peugeot, VW, Volvo


SWG

NIGHT BREAKER LED SPEED H7 - RECOM mit Straßenzulassung

OSRAM

- Spannung: 12 V
- Nennleistung: 16 W
- Sockelausführung: PX26d
- für Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfer

Art.Nr. 0201-642-10D-WNB-SP2


OSRAM MINICAR GRATIS DAZU!

 NIGHT BREAKER LED SPEED H7 - RECOM kaufen und
 Osram Minicar gratis dazu bekommen!

- 52 Bausteine zum selber zusammen bauen
- Abmessungen LxBxH:
7,6 x 3,2 x 3,8 cm

Art.Nr. 0207-MIN-ICA-R



Schnell zugreifen!

Straßenbesen Elaston inklusive Stiel

- Breite: 40 cm
- Länge: 160 cm
- Ø Stiel: 28 mm

Art.Nr. 5205-070-468


 PRODUZIERT
 TIROL
 www.masta-cleaning.com

Holzbesen

- rot
- Stiel Metall
- Mischhaar

Art.Nr. 5205-042-241


Schnittschutzhandschuh, Klasse F

- Gerautes Nitril-Foam-Beschichtung
- Handrücken frei
- mit Strickbund
- VPE = 12/120

 OS
 otto schuchner


Art.Nr.	Gr.
6705-348-160-90	9
6705-348-161-00	10

Korrosionsschutz: Wachs-Unterbodenschutz, bitumenfrei, 60 Lt

TEROSON® WX 970 ist ein Korrosionsschutzwachs zum Beschichten von Fahrzeug-Unterböden sowie zur Ausbesserung und Pflege aller Unterbodenschutzbeläge. Es eignet sich besonders zur Ausbesserung und Nachbehandlung. Verhindert Eindringen von Wasser. Einfache Verarbeitung mit der TEROSON® ET UBC MULTI SPRAY GUN.



- deckt Risse in Unterbodenschutz ab
- Auftragsstärke bis 1 mm je Schicht
- haftet auf PVC-, Bitumen- und Kautschukbelägen
- hohe Standfestigkeit

Art.Nr. 5044-794-864

ET UBC MULTI SPRAY GUN

TEROSON

Einfach zu bedienende Druckluftpistole. Sie arbeitet mit niedrigem Verarbeitungsdruck. Sprühluftausstoß und Materialfluss sind für die Nachbildung von feinen bis groben OEM-Strukturen an Karosserien regulierbar.

- einfach anzuwenden
- geeignet für grundlegende Unterbodenbeschichtung
- regulierbarer Sprühluft- und Materialfluss
- ideal für sehr feine Strukturen

Art.Nr. 5044-158-935-6



Interesse?
Erkundigen Sie
sich nach den
Vorfürhrungen!

Wir liefern das Rundum-sorglos-Paket für die ganze Familie? Jetzt schnell zugreifen.

Art.Nr. 6000-BT1-533-470-A

- /// Werkstattwagen mit 7 Schubladen, 347-tlg.: voll bestückt
- /// Workstation, 78-tlg.: damit auch die Kleinen mitwerkeln können
- /// 5-Liter Bierfass: weil sich echte Arbeit auch lohnen muss

Werkstattwagen mit 7 Schubladen und 347 Werkzeugen Ist immer dort, wo er gerade gebraucht wird!

- 7 kugelgelagerte Schubladen mit 100% Auszug und jeweils mit 35 kg belastbar
- enorme Kipp-Sicherheit durch den Einzelverschluss aller Schubladen
- 400 kg Gesamttragkraft

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	400 kg
Abmessungen BxHxT	770 x 1.111 x 395 mm
Gewicht	69 kg

Workstation für Kinder, 78-tlg.

Fördert Geschick, Kreativität und macht richtig Spaß, fast wie bei den Großen.

Bitburger Premium Pils, 5 Liter Fass

Vollendeter Pilsgenuss, einzigartig im Geschmack.



Handschuhe Nitril, 100-er Pack - hochreißfest

- genoppte Struktur
- chemikalienresistent
- puder- und latexfrei

Art.Nr.	Gr.
6000-310-046-2	M
6000-310-046-3	L
6000-310-046-4	XL


Handschuhspender, magnetisch mit zusätzliche Schraubenlöcher

Art.Nr. 6000-160-003-5

Fahrzeug Frontschutzhaube

- universell einsetzbar
- pflegeleicht

Art.Nr. 6000-512-060-0


Kehrbesen

- lackiert
- Mischhaar

Art.Nr. 5205-032-301


Kehrschaufel

- Verzinkt

Art.Nr. 5205-720-500


Fasspumpe-PP-PE+FKM-INOX für 60, 200 und 220 Lt Gebinde

PRESSOL

Nahezu für alle dünnflüssigen Medien geeignet.

Insbesondere Scheibenklar, Säuren, Laugen und Chemikalien auf Wasserbasis.

Art.Nr. 6430-130-030-01



Technische Daten	
Förderleistung	0,3 Lt/Hub
für Gebindegröße	60 Lt
Fassverschraubung	G 1 1/2" G 2"

Reflex™ Papierwischtücher 1-lagig

TORK

- pro Rolle 857 Blatt
- VPE = 6 Stück

Art.Nr. 6441-W47-324-2



Innenabrollungsspender

- Farbe: weiß
- Abmessungen LxBxH: 25,5 x 23,9 x 33,1 cm

Art.Nr. 6441-473-190



GEBÜNDELTE EFFIZIENZ.

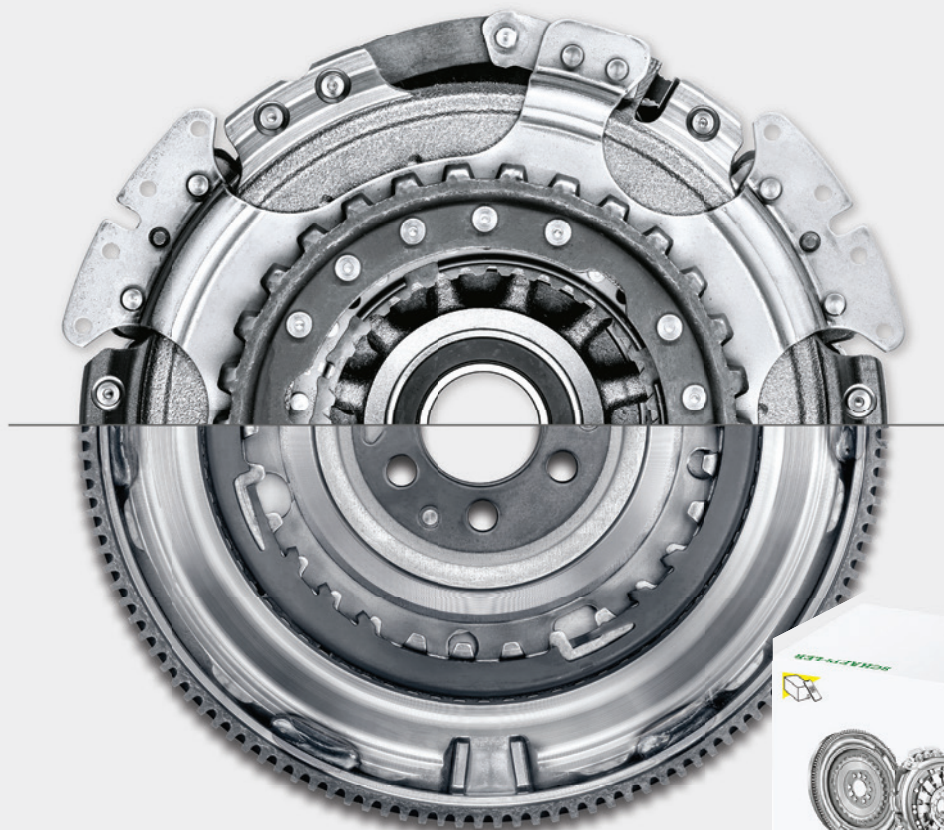

Ein perfektes Paar: LuK RepSet 2CT DMF

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions' (VLS) neues LuK RepSet 2CT DMF vereint die Vorteile einer Doppelkupplung und eines Zweimassenschwungrads in einem praktischen Set. Hier erleben Sie wahre gebündelte Effizienz.

<https://vehiclelifesolutions.schaeffler.de>

SCHAEFFLER

Keilrippenriemensatz

Der Keilrippenriemensatz von Schaeffler bietet zuverlässige Performance in Erstausrüsterqualität - mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten für einen sicheren und langlebigen Nebenaggregatetrieb.



Art.Nr.	passend für
1106-529-001-310	Fiat 500/Panda 1.2i 1.4i
1106-529-030-710	BMW 318/320/325d 4 Zyl. 11 -18

Querlenker, Hinterachse

Passend für:
VW Golf V und VI

Art.Nr. 1447-821-069-310



FAG

Faltenbalsatz, Antriebswelle

SKF Faltenbalg-Reparaturset für einen kompletten Austausch.

- Satz besteht aus: 12 x zuschneidbarer Faltenbalg mit Lochband, Fett
- Gelenkart: Kreuzgelenk
- mit Schellen

Art.Nr. 1433-VKJ-P01-001-S



Klemmschellee Sortiment

Vollständiger Schellensatz zur korrekten Befestigung des Faltenbalgs und für eine hochwertige Reparatur.

- 1 Sortiment = 12 Stück



Art.Nr.	Länge
1433-VKJ-ML0-100-1	250 mm
1433-VKJ-ML0-100-2	760 mm

Druckluftmontagegerät für Achsmanschetten, 450 mm

- Abluftführung durch den Handgriff
- passend für alle universalen KFZ-Achsmanschetten
- geeignet für Allrad-Fahrzeuge und Kleintransporter
- für Antriebswellengelenken-Ø: 25 - 110 mm
- mit 8 extrem robusten Spreizarmen
- Spreizung der Gelenkarme durch Druckluft
- Druckluft durch Druckknopf gut dosierbar
- kein zusätzliches Schmiermittel notwendig
- mit integriertem Sicherheitsventil
- inklusive 1/4" Kupplungsstecker

Art.Nr. 6000-515-310-0



KS TOOLS

Schraubendrehersatz mit Schlagkappe, 5-tlg.

Satz enthält folgende Schraubendreher:

- Hammer-Durchsteckschraubendreher PH.1
- Hammer-Durchsteckschraubendreher PH.2
- Schlitz-Hammer-Durchgangsschraubendreher 8 mm
- Schlitz-Hammer-Durchgangsschraubendreher 5,5 mm
- Schlitz-Hammer-Durchgangsschraubendreher 6,5 mm

Art.Nr. 6005-600-514



Schraubendrehersatz, 20-tlg.

Bestehend aus:

- Schraubendreher: PH.1, PH.2, PH.3,
- Schraubendreher: PZ.1, PZ.2, PZ.3,
- Schlitzschraubendreher: 3/4/5,5/6,5 und 8 mm
- Schraubendreher TX T10, TX T15, TX T20, TX T25, TX T27 und TX T30

Art.Nr. 6005-602-006



Handratschensatz 72 Zähne, 3-tlg.


Satz bestehend aus:

- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"

Art.Nr. 6005-300-313



SONIC



WEITERE INFOS
FINDEN SIE HIER!



PROFI

LÖSUNGEN

ELPARTS

ELEKTRIK | INSTALLATION |
WERKZEUGE | BELEUCHTUNG

Mit unserem Sortiment Elparts sind wir Spezialist für Fahrzeugelektrik. Wir decken ein breites Produktspektrum an fahrzeugbezogenen und universellen Teilen ab. Die Profi-Lösungen entsprechen hierbei den höchsten Ansprüchen moderner Fahrzeugelektronik und überzeugen mit einer passgenauen Teilezuordnung.

herthundbuss.com

HERTH+BUSS

INTELLIGENTE REPARATURLÖSUNGEN – ALLES ÜBER UNSER REPSOLUTIONS PROGRAMM!

RepSolutions ist ein innovatives Konzept, das speziell für Werkstätten entwickelt wurde, um alltägliche Reparaturprobleme effizienter zu lösen. Mit einer Vielzahl ausgeklügelter Reparaturpakete bietet RepSolutions eine intelligente Lösung, die Werkstätten nicht nur entlastet, sondern auch wertvolle Unterstützung im Arbeitsalltag bietet.

Diese Reparaturlösungen haben sich bereits erfolgreich in der Praxis etabliert und tragen dazu bei, den Arbeitsaufwand zu reduzieren und gleichzeitig die Kosten zu senken. Werkstätten profitieren von einem durchdachten System, das gezielt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, wodurch die Prozesse insgesamt effizienter und kostengünstiger gestaltet werden.

SORTIMENT

KABELREPARATURSATZ RepCon

Mit praktischen Stecker Reparaturlösungen für VW Group

- Anzahl enthaltender Varianten: 13
- mit Schrumpf-Quetschverbinder

Art.Nr. 0433-542-770-30



für Audi, VW, Seat und Skoda



Mehr Infos

Für folgende Anwendungen:

- Saugrohrdrucksensor
- Kurbelwellenpositionssensor
- Zündspule
- Glühkerze
- Hauptscheinwerfer
- Raddrehzahlsensor
- Sensor-Einparkhilfe
- AGR-Ventil
- Raddrehzahlsensor
- Ladedrucksensor
- Nockenwellenversteller
- und viele mehr!

SORTIMENT: ABSTANDSHALTER CLASSICFIX UND CLIPFIX

- Einsatz als Scheuerschutz, Distanz-/Dämpfungsring, Leitungsverbinder
- ClipFixtwin verbindet mehrere Leitungen, dienen als Leitungshalter und zum Distanzausgleich

Art.Nr. 0433-542-300-10



Durchmesser 6 bis 24 mm

Inhalt Abstandshalter, Clipzackenring und ClipFixbasic (Poppe)



Mehr Infos

MAXI SORTIMENT: FLACHSTECKSICHERUNGEN

- Inhalt: 20 bis 100 A

Art.Nr. 0433-542-955-40



Mehr Infos

STECKSCHLÜSSELEINSATZ-SET: ÖLABLASSSCHRAUBE

Werkzeugsatz für die gängigsten Kunststoff Ölablassschrauben.


Art.Nr. 0433-959-220-06




für VAG, BMW, Ford und PSA



Mehr Infos



WEITERE INFOS
FINDEN SIE HIER!

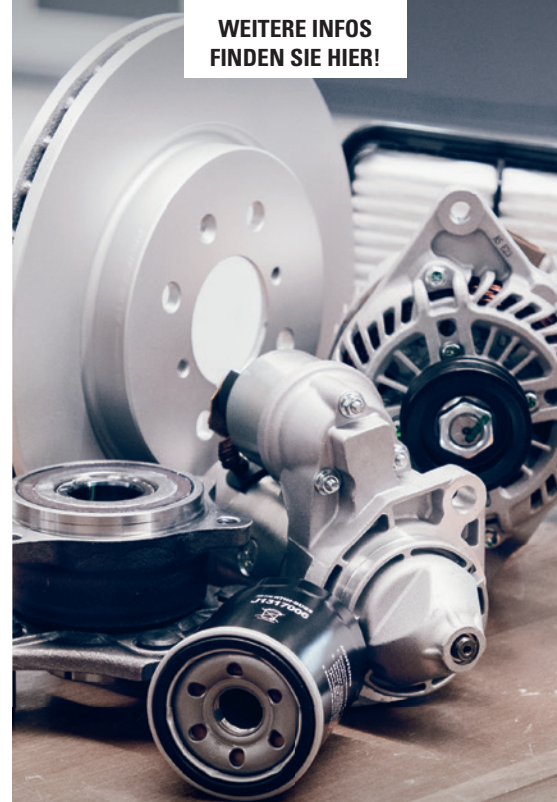

ASIA

EXPERTE


JAKOPARTS

MOTOR | KRAFTÜBERTRAGUNG |
BREMSE | FAHRGESTELL | ELEKTRIK |
WERKZEUGE | KAROSSERIE

Mit unserem Sortiment Jakoparts sind wir der führende Anbieter für japanische und koreanische Fahrzeugmodelle in Deutschland. Mit dem umfassenden Programm und First-to-Market-Versprechen finden Sie garantiert das passende Ersatzteil für Ihr Fahrzeug.

herthundbuss.com

HERTH+BUSS

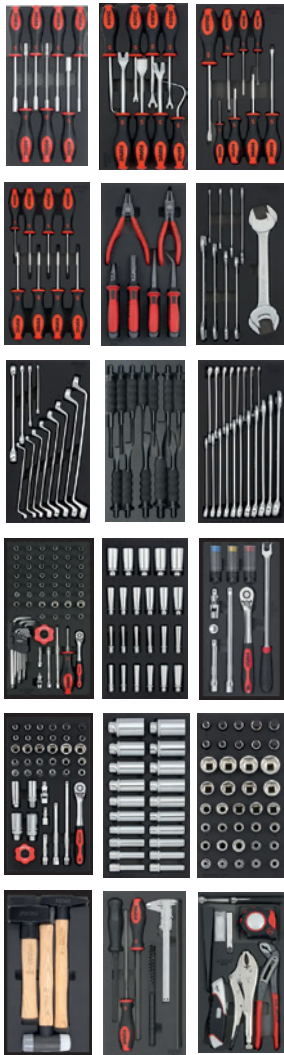

**Werkstattwagen NEXT S9 gefüllt, 302-tlg.
10 Jahre Garantie, sowie schnelle und unkomplizierte Abwicklung**

- Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl mit integrierten Seitenfächern
- Dosenhalter und Papierrollenhalter
- 4 Schwerlastrollen mit jeweils 300 kg Belastbarkeit
- 7 flache und 1 tiefe Schublade
- flache Schubladen haben Schubladenschienen mit 60 kg Tragkraft
- tiefe Schubladen haben Schubladenschienen mit 120 kg Tragkraft
- fortschrittliches Schubladenblockiersystem als Kippschutz

Art.Nr. 6005-730-277

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	900 kg
Abmessungen LxBxH	833 x 518 x 1.029 mm
Gewicht	124 kg



**Kennen Sie schon die
Global Bestsellers?**

Erkundigen Sie sich!

Sonic NEXT S7 Werkstattwagen mit 144 Werkzeugen

Unser Einstiegsmodell, der sich am besten für Mechaniker eignet, die einen einfachen bis fortgeschrittenen Werkzeugsatz suchen. Dank seiner geringeren Höhe zusammen mit einer Breite von 80 cm und einer Tiefe von nur 51 cm, ist dieser Werkstattwagen die ultimative Lösung für die Aufbewahrung überall in einer Werkstatt.

- Abnehmbare Arbeitsplatte aus robustem Metall mit Kompositeinlage
- 4 flache und 2 tiefe Schubladen
- Schubladenschienen haben 60 kg Tragkraft

Art.Nr. 6005-AN2-025-010-2

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	900 kg
Abmessungen LxBxH	833 x 518 x 1.029 mm
Gewicht	124 kg



**Für angehende
Profis!**



JEDE UMGEBUNG. JEDE HERAUSFORDERUNG. FÜR LEISTUNG GEBAUT



Hier können Werkstätten gleich doppelt profitieren!

ZF [pro]Tech:

- Technische Unterstützung und exklusive Informationen für Ihre Werkstatt.
- Technischer Support
- Produkthotline
- Einbauhotline
- Zugang zum Online Partner Portal
- Serviceaktionen der Fahrzeughersteller

- Fahrzeugspezifische Montagehinweise
- Zugriff auf spezielle Trainingsangebote für Werkstattspartner (optional zubuchbar)
- Kontakt zum Getriebeservice in Dortmund
- Online-Teilekatalog
- Zugang zu Werbemitteln, Werbegeschenke und Werkstatteinrichtung im Werbemittelshop

Mehr Informationen finden Sie auf: protech.zf.com

Stoßdämpfer CDC

- mit elektrischer Dämpferregulierung
- Hinterachse elektrisch

Passend für:
Audi A6 Allroad C7 12-19 CDC
Art.Nr. 3003-319-069



NEU
bei uns

Feder

- vorne

Passend für:
VW T5/T6 09 - 23
Art.Nr. 3017-993-275



NEU
bei uns

ZF [pro]Points: Smartes Bonusprogramm, tolle Prämien.

Mehr Informationen finden Sie auf: at.propoints.com

Hochvolt-Messtechnik HV Safety 2000 Trainingskoffer*

Eignet sich für Arbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie HV-Komponenten. Ermöglicht spannungsfreies Schalten und risikofreie Messungen durch qualifiziertes Personal. Spannung und Isolationswiderstand sind simulierbar.

- geführte Diagnose- und Messabläufe
- sicheres Hochvolt-Training ohne Fahrzeug
- menügeführte Spannungsfrei-Messung mit Dokumentation
- aktive Isolationswiderstandsmessung mit integriertem Prüfspannungsgenerator
- praktische Schulung im Rahmen der HV-Qualifizierung möglich
- integriertes Voltmeter bis 1.000 V
- Potenzialausgleichsmessung nach UNECE R100
- Standard-Multimeterfunktionen enthalten
- Stromversorgung über USB-Schnittstelle
- Kalibriert für reproduzierbare Messgenauigkeit
- gemeinsam mit Ausbildungsinstituten entwickelt

Art.Nr. 6214-VS8-928



Lieferumfang:

- HV-Modul HV Safety 2000
- HV-Demonstrator mit allen für die Messung an Hybrid und Elektrofahrzeugen relevanten Prüfspannungen
- HV-Prüfspitze rot und schwarz
- HV SAFETY 2000 Trainingskoffer
- AVL DSS Installations-DVD
- Schaubild DIN A0



Schnell zugreifen - Aktion nur gültig solange der Vorrat reicht!

Gysflash

leistungsfähige Inverterladegeräte



Hauptfunktionen:

- Ladung Modus: für 12 V Blei-Säure- und Lithium-Batterien (LiFePO4) von 20 bis 1.500 Ah
- Diag+ Modus: stabilisiert eine 12 V-Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose bis 100 A bei 101.12 CNT bzw. 120 A bei 125.12 CNT FV
- Showroom Modus: versorgt die Batterie während der Ausstellung
- Test Modus: ermöglicht die Überprüfung der Batteriespannung



125.12 CNT FV



101.12 CNT

Technische Daten	125.12 CNT FV	101.12 CNT
Laden Bordnetz	12 V	12 V
max. Leistung	120 A	100 A
Leistung	20 - 1.500 Ah	5 - 1.200 Ah
Ladekabel	5 m 25 mm²	5 m 16 mm²
Art.Nr.	6271-028-883	6271-026-988

Isolierter Werkzeug-Satz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge, 26-tlg.

- Isolierung nach IEC 60900

Bestehend aus:

- VDE PH-Schraubendreher, PH1 und PH2
- VDE Schlitz-Schraubendreher, 4 und 5,5 mm
- Isolierter Maulschlüssel, 6 - 17 mm
- 3/8" Isolierte Stecknuss, 8 - 22 mm
- 3/8" Verlängerung mit Schutzisolierung und Schraubenarretierung, 125 mm
- 3/8" Isolierter T-Griff-Aufsteckschlüssel, 200 mm
- 3/8" Isolierte Umschaltknarre, 72 Zahn
- VDE Kombizange, 185 mm
- VDE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm
- Kabelmesser mit Schutzisolierung und gerader Klinge, 200 mm

Art.Nr. 6000-117-189-5


 Must-Have für
jede Werkstatt

Startbooster 12/24 V - mit patentierter RRT-Schnellladetechnologie: in 40 Sekunden voll geladen **PROJECTA**

Die kompakten und leistungsstarken Geräte garantieren jederzeit einen zuverlässigen Start.

- mit Batterietestfunktion inkl. Display und Verpolungsschutz
- 2.000 Ladezyklen - 4x längere Lebensdauer als herkömmliche Lithium Batterien



Starthilfe 1.200 A



Starthilfe 1.400 A

 2 Jahre
Garantie

 Der
Allrounder!

Starthilfe 2.000 A

Type & Spitzenleistung	Starthilfe 1.200 A	Starthilfe 1.400 A	Starthilfe 2.000 A
Display	ohne 	vorhanden 	vorhanden 
USB Powerbank	vorhanden 	vorhanden 	vorhanden 
Akku	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4 
Leistung Akku	3 Ah 12 V	4 Ah 12 V	6 Ah 12 V/3 Ah 24 V 
Gewicht	0,8 kg	1,7 kg	2,6 kg
Kabellänge	27 cm	40 cm	59 cm
Hubraum max. Benzin	7 Lt	7 Lt	7 Lt
Hubraum max. Diesel	4,5 Lt	5 Lt	6 Lt
Spitzenleistung	1.200 A	1.400 A	2.000 A 12 V+24 V
Querschnitt	10 mm ²	25 mm ²	25 mm ²
Art.Nr.	6126-IS1-220	6126-IS1-400	6126-IS2-000



Testen, verkaufen, profitieren: 5 € Prüfgerät-Gutschein pro gekaufter Batterie

Sichern Sie sich jetzt Ihr **gratis* BAT 6120 Prüfgerät!**
Schnell zugreifen - Aktion nur gültig solange der Vorrat reicht!

**BAT 6120 BATTERIE-HOCHFREQUENZLADER
MIT WANDHALTER**

Universallader für wartungsfreie, Standard-, Gel-, AGM- und LFP-Batterien.
Laden am Bordnetz im ein- und ausgebauten Zustand.

- mit universeller Ladekennlinie
- updatefähig über USB
- inkl. Wandhalter, Display Drehfunktion und 3 m Ladekabel
- mit automatischer Umschaltung
- Puffer- und Stützfunktion
- automatische Batterieerkennung
- voreingestellte Ladearten

Art.Nr. 6271-BAT-612-0

Technische Daten	
Ladestromstärke max.	12 V, 120 A
Länge Ladekabel	2 x 3 m
Querschnitt Ladekabel	25 mm²
Leistungsaufnahme max.	120 - 240 V
Gewicht	8,5 kg
Stützbetrieb	12.0 - 13.2 V / max. 30 A
Pufferbetrieb	12.0 V - 13.5 V / max. 120 A
Betriebstemperaturbereich	0°C bis +40°C
Netzspannung	230 V
Schutzart (DIN 40050)	IP 20 D
Abmessungen BxHxT	329 x 116 x 433 mm

*Teilnahmeberechtigt sind alle Kfz-Werkstätten in Österreich, die einen BAT 6120 im Aktionszeitraum beim Kastner kaufen. Pro Bosch Batterie (Motorradbatterien ausgeschlossen), die im Aktionszeitraum 01.09. bis 31.10.2025 bei dem selben Großhändler gekauft wird, wie die Werkstatt-ausrüstungsgeräte, bekommt die Werkstatt eine Gutschrift von 5 €. Die Rückvergütung der Gutschriften an die Werkstatt erfolgt nach Aktionsende durch den Großhändler. Es wird ausschließlich ein Vertrag pro Werkstatt-Standort gewertet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.





Lernen Sie Bosch Car Service kennen

Der steigende Wettbewerb auf dem Werkstattmarkt stellt eine immer größere Herausforderung dar. Die Komplexität der Fahrzeuge steigt und der Anspruch der Kunden wächst ebenfalls.

Wer auch in Zukunft optimal aufgestellt sein möchte, muss sich schon heute vorbereiten. Durch unsere hochwertige Prüftechnik,

Teile, Schulungen, Marketing- und Qualitätsmaßnahmen unterstützen wir Sie dabei, hervorragenden Kundenservice zu bieten. Als starke Marke grenzt sich Bosch Car Service klar von freien Werkstätten ab und positioniert sich selbstbewusst als Alternative zu markengebundenen Vertragswerkstätten.

Paket 319 - Kombiabgastester BEA 950 S1

- Premium-AU Station für Werkstätten mit höchstem Anspruch
- platzsparend - alle Messkomponenten im Gerätewagen
- werkstatthaft - Schutz gegen Beschädigungen durch robuste Bauweise
- flexibel - durch optionalen Akkubetrieb beim Rauchgastrübungs- Messmodul (BEA 070)
- schnell betriebsbereit durch kurze Rüstzeiten und kurze Warm-Up Zeit
- benutzerfreundlich - durch Funkverbindung
- Bestellung und Verrechnung der ESI[tronic] Software erfolgt über Bosch
- Software kann selber oder auf Wunsch von uns kostenpflichtig installiert werden

Art.Nr. 6216-BEA-950-S1

Lieferumfang:

- Premium Gerätewagen inkl. PC, 24" Monitor, Tastatur und Drucker
- KTS 560
- BEA 040 Drehzahl- Messmodul über Körperschall- und Luftschall
- 4/5 Gas- Messmodul
- Rauchgastrübungs-Messmodul, Bluetooth®



Schnell zugreifen - Aktion nur gültig solange der Vorrat reicht!

Bosch KTS Serie - Intelligente Diagnosetechnologie für moderne Werkstätten.



Mit der KTS-Reihe von Bosch setzen Sie auf modernste Fahrzeugdiagnose für PKW, Transporter und Nutzfahrzeuge.
Mehr Effizienz. Mehr Präzision. Mehr Bosch.

Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC oder Bosch DCU 220 verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden.
Software aufspielen nach Aufwand.



Mobiler Diagnosetester KTS 560 inklusive Software ESI[tronic] Diagnostics-Paket*	Mobiler Diagnosetester KTS 960* Advanced-Paket	Diagnosetester KTS Truck II ¹⁾ ESI[tronic] Truck
mobil durch drahtloses Diagnose-Modul mit Messtechnik 1-Kanal-Multimeter ISO-System für europäische Fahrzeuge OBD-CAN-Protokolle 1 Software ESI[tronic] Diagnostics Zentralem Zugang zu gesicherten Fahrzeugdaten Secure Diagnostic Access (SDA) OBFCM Art.Nr. 6216-KTS-560	Die komplette Funk-Lösung für Steuergeräte-Diagnose ISO-System für amerikanische & asiatische Fahrzeuge mit OBD-CAN-Protokolle inklusive OBFCM-Software 1 Kanal Multimeter und DCU 220 Software 1HL ESI[tronic]-Paket-Advanced 2 x Zusatzlizenzen Art.Nr. 6216-KTS-960	Das modulare Diagnosegerät ist eine vielseitige Lösung für Nutzfahrzeugwerkstätten. unterstützt PassThru und Connected Repair Easy Connect-Konzept: Verbindung mit verschiedensten Marken und -modellen im Bereich NFZ, LKW, Anhänger, Busse, Off-Highway Intuitive Bedienung, visuelle Darstellung und Anleitung in der Diagnosesoftware ESI[tronic] Evolution Truck / OHW Optional erweiterbar mit dem DCU 220 Art.Nr. 6216-KTS-TRU-CKI-I
Das Leasingpaket beinhaltet: 6216-KTS-560 - KTS 560 Diagnostics-Paket Software ESI[tronic] Diagnostics 9008-131-DIA - Inbetriebnahme & Einschulung	Das Leasingpaket beinhaltet: 6216-KTS-960 - KTS960 Advanced-Paket Software 1HL ESI[tronic]-Paket-Advanced 2 x Zusatzlizenzen 9008-131-DIA - Inbetriebnahme & Einschulung	Das Leasingpaket beinhaltet: KTS Truck II KTS Truck ESI[tronic] Truck 9008-131-DIA - Inbetriebnahme & Einschulung

Tesla Diagnose Kabel Kit für Model S, X, Y und 3 - schnelle und präzise Diagnose
Es ist mit ESI[tronic] kompatibel und unterstützt OBD-, HSD-, Sumitomo- und RJ45-Steckverbinder.
Art.Nr. 6216-168-701-088-0

Bestehend aus	Art.Nr.
OBD Adapterkabel	6216-168-446-593-6
Stromkabel Zigarette- Anzünder	6216-168-446-612-5
Ethernet RJ45 Patchkabel	6216-168-446-611-2
RJ45 HSD-Steckverbinder	6216-168-446-594-2
RJ45 Sumitomo-Steckverbinder	6216-168-446-594-3
Tasche	6216-168-543-867-8



Erklärung





DAS 3000 und ADAS One Solution Software
 Jetzt € 949,- sichern!

Rüsten Sie Ihre Werkstatt jetzt mit der Kalibrier- und Justagevorrichtung DAS 3000 (Art.Nr. 6216-068-430-010-9) auf und profitieren Sie von einem exklusiven Preisvorteil:

- € 600,- Preisvorteil bei Kauf eines DAS 3000
- ADAS One Solution Software im ersten Jahr für nur € 1,- statt € 350,-
- Gesamtersparnis: € 949,-

Jetzt € 949,- & Starterkit 1.1 kostenlos sichern!

Paket 326 - Kalibriersystem DAS 3000

Computergesteuerte Kalibriervorrichtung für Fahrerassistenzsysteme.

Mit volldigitaler Abstandsmessung und Ausrichtung auf die Fahrachse. Kurze Rüstzeiten und unkomplizierter Aufbau für präzise Messergebnisse.

Achtung: ADAS One Solution Software muss zusätzlich über die ESI[tronic] Online-Plattform oder das Formular bestellt werden.

Art.Nr. 6216-068-430-010-9



Alle Infos zum
DAS 3000

Schnell zugreifen - Aktion nur gültig solange der Vorrat reicht!

Lieferumfang:

- Fahrzeug und Kalibriergestell
- VW-Multifunktionsplatte (Frontkamera & -Radar)
- Präzisions-Messbalken für Multi Target-Shop
- integriertes Dual-Kamera-Set
- Universal-Radhalter mit Target
- Abstandsmesshilfe (Säule mit Target)

Starterkit 1.1 im Wert von € 1.100,- gratis dabei!



Kundenseitig muss ein vollständig aktueller Windows-PC betriebsfertig und verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden. Die Komponenten-Software für unsere Werkstattgeräte kann selbst oder auf Wunsch von uns kostenpflichtig installiert werden. Für die Installation müssen Administratorrechte bereitgestellt werden. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

Paket 274 - IA900WA TC Full Kit Plus

Achsvermessung und Kalibrierung der ADAS- Fahrassistenzsysteme gleichzeitig!
Beide Systeme sind eng miteinander verbunden, dies spart Zeit und vereinfacht die gesamte Reparatur

Besonderheiten:

- Live-Ausrichtungsmessanzeige
- alle Ausrichtungsergebnisse anzeigen, nur hinten, nur vorne, Fahrgestellsymmetrie und Reifendurchmesser
- illustrierte Ausrichtungsanweisungen, Live-Messwerte, erforderliche Werkzeuge und Anpassungspositionen werden auf einem einzigen Bildschirm angezeigt

Besonderheiten ADAS:

- schnellste und genaueste Rahmenplatzierung mit Zielpositionsvalidierung
- bebilderte, farbige Anweisungen führen den Benutzer Schritt für Schritt durch den ADAS-Kalibrierungsprozess
- Zielhöhe der ADAS-Kalibrierung per Knopfdruck einstellbar
- einfache und präzise Kalibrierung mit Hilfe einer Schritt-zu-Schritt Anleitung

Achtung: ein Autel MaxiSys MS909, MaxiSys MS919 oder MaxiSys Ultra ist zwingend erforderlich!

Art.Nr. 6219-ADA-SIA-900-FUL



Anwendung



Lieferumfang:

- Distanz-Target CSC0500/08
- Pedalfeststeller CSC0500/26
- Lenkradfeststeller CSC0500/27
- Unterlegkeile AU190000002
- Reflektorspiegel ACC CSC0602/01
- Kalibriertafel LDW VAG CSC0601/01
- Kalibriertafel LDW FCA PSA CSC0601/07
- Kalibriertafel LDW Mercedes CSC0601/02
- Kalibriertafel LDW II Mercedes CSC0601/19
- Kalibriertafel LDW Nissan CSC0601/03/04/06
- Kalibriertafel LDW Honda CSC0601/05/08
- Kalibriertafel LDW Hyundai Kia CSC0601/09/23
- Kalibriertafel LDW Toyota CSC0601/11/15
- Kalibriertafel LDW I Mazda CSC0601/12/13
- Kalibriertafel LDW Mitsubishi CSC0601/22
- Aluminium Drehteller Satz Art.Nr. 6209-317-38

DoD 2.0: Dongle, Eigendiagnose-Gerät

- OBD-Kabel an das Fahrzeug anschließen, Modell und Funktion wählen und auf Fertigstellung warten
- Cloudbasierend: keine komplizierte PC-Installation, einfach die Webanbindung (DoD 2.0) verwenden
- keine teuren Hardware-Lizenzen notwendig - zahlen Sie nur, was Sie brauchen
- neueste Fahrzeugtechnik: Support der neuesten Fahrzeugmodelle
- nutzen Sie die Chat-Funktion, um mit den Technikern zu kommunizieren

Art.Nr. 6219-959-904-01



Anwendung

Paket 327 - MSUltra S2 Eigendiagnose-Gerät

- Tablet Front- und Rückkamera: 16-Megapixel-Kameras an Front und Rückseite
- 13,7" entspiegeltes Touchscreen-Tablet, großes, hochauflösendes Display
- Split-Screen für Multianwendung: Echtzeit-Split-Screen für Oszilloskop & Livedaten, Topologie & Bauteillage
- großer Lithium-Polymer-Akku mit hoher Kapazität
- Topology 3.0 mit dynamischer Netzwerkanalyse: Systemanalyse mit farblicher Statusanzeige aller Steuergeräte
- umfassende OBDII-Diagnose, Services, Steuergeräte-Codierung/Programmierung
- All-in-one VCI2: J2534 Pass-Through VCI, 4-Kanal-Oszilloskop, Multimeter, Signalgenerator u.v.m.
- Verwaltung von Werkstattaktivitäten, Kunden- & Fahrzeugdaten: DVI-Digitale Visualisierung; KI-gestützte Bildanalyse & Verknüpfung mit Reifen- & Schaden-Daten
- Cloud-basierte Datenspeicherung: Alle Updates inklusive für die ersten 2 Jahre – umfassende Datensicherung

Besonderheiten:

- 4-Kanal-Oszilloskop mit 80 MS/s: Direkt in Livedaten integrierbar; auch für E-Fahrzeuge mit Hochspannungstests, Ruhezustandsmessung und Schwingungstest
- VCI² mit integriertem Akku: Mehrere Funktionen (CAN-Bus-Tester, RemoteExpert) in einem leichten, kompakten Gehäuse mit Akku Plus Dockingstation zum Schnellladen
- unterstützt OEM-Sicherheitszugriffe (SGW) für Hersteller wie FCA, Renault, Nissan, Hyundai/Kia, Mercedes, VW, Audi, Seat und Skoda

Art.Nr. 6219-MSU-LTR-AS2

Paket 328 - Diagnosegerät MaxiSYS MS906 PRO 2-TS

- leistungsstarkes 8"- Touchscreen-Tablet: LCD-Touchscreen
- Tablet-Kamera (Front): 16-Megapixel-Frontkamera für Fotodokumentation
- Cloud-basierte Diagnose- und Reparaturdienste, inkl. Cloud-Berichte und Remote Expert-Funktion zur Unterstützung aus der Ferne
- TPMS/RDKS-Funktionalität integriert, mit integrierter TPMS-Antenne möglich: Programmierung und Triggerung von RDKS/TPMS-Sensoren über Bluetooth
- AutoScan & AutoVIN: automatisches Auslesen aller Fahrzeugsysteme mit ADAS-Erkennung sowie autom. VIN-Identifikation
- Kompatibilität mit ADAS-Kalibrierungssystemen (unterstützt CSC0600 und IA600 ADAS-Tools)
- alle Updates inklusive für die ersten 2 Jahre, umfassende Datensicherung


Besonderheiten:

- Bluetooth-basierte VCI-Anbindung, kompatibel mit dem BT506 Batterietester und Endoskop-Kameras
- umfassende Fahrzeugabdeckung und Sicherheitszugang
- unterstützt OEM-Sicherheitszugriffe (SGW) für Hersteller wie FCA, Renault, Nissan, Hyundai/Kia, Mercedes, VW, Audi, Seat und Skoda
- inkl. Full HaynesPro Lizenzierung

Art.Nr. 6219-MS9-06P-RO2-TS



ALTTEIL
ZURÜCK AN UNS!

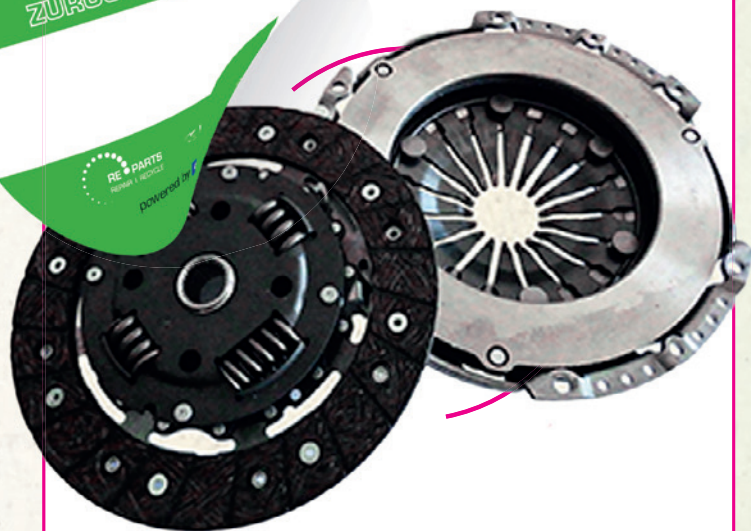


Kupplung



Ölleitungen



Starter



Generator



Hydraulikpumpe

Aufbereitete Teile in OE-Qualität

Die Vorteile von wiederaufbereiteten Austauschteilen sprechen für sich...

- Qualität auf höchstem Niveau: Aufbereitung ausschließlich von OE-Teilen
- Besser als das Original: Technik auf dem neuesten Stand
- 24 Monate Gewährleistung - wie bei einem Neuteil
- Vermeidung von Engpässen in der Teileversorgung durch europäische Produktion
- zeitwertgerechte und schnelle Reparatur, auch dank hoher Verfügbarkeit

Art.Nr.	Beschreibung	passend für
2167-900-734	Kupplung	VW Caddy, Golf 5+6, Skoda Octavia, Seat Leon
2167-991-013	Ölleitung, Lader	Audi Q3, VW Tiguan
2167-308-019-8	Starter	Citroen, DS, Peugeot, Mini
2167-319-019-4	Generator	Fiat 500, Panda, Punto, Doblo
2167-511-007-9	Hydraulikpumpe	Mercedes Sprinter ab 06-



Alle Infos zu Reparts finden Sie hier.


FUCHS carparts:
Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten für eine zeitwertgerechte Reparatur!

- Höchste Zuverlässigkeit im Werkstatteinsatz
- Über 20.000 Fahrzeugabdeckungen
- hohe Beständigkeit, ausgezeichnete Flexibilität
- lange Lebensdauer

Art.Nr.	Beschreibung	passend für
2166-FMR-001-0	Keilrippenriemen / 6 PK 1026	VAG ab 10-
2166-FKT-000-2	Thermostat mit Dichtung	VAG
2166-FBA-000-2	ABS Sensor, Raddrehzahl, rechts	VAG Hinterachse
2166-FBA-000-3	ABS Sensor, Raddrehzahl, links	VAG Hinterachse
2166-FFF-502-9	Fahrwerksfeder	Ford Fiesta / Hinterachse
2166-FBS-076-4	Bremsscheiben	Tesla Model 3
2166-FBK-072-4	Bremsbeläge inkl. Verschleißwarnkontakt	Tesla Model 3
2166-FFA-503-9	Manschettenatz	Audi A4, A5
2166-FEZ-001-3	Zündkabelsatz	Audi, Seat, Skoda, VW 11/08-
2166-FFR-000-1	Radlager in Radnabe integriert	VAG
2166-FFS-000-8	Stoßdämpfer	VW Multivan T5, Transporter T5 Bus/Kasten/Pritsche
2166-FFA-135-3	Querlenker Aluminium	Audi A6 (4F)
2166-FFO-016-7	Ölfilter	Audi Q2, Cupra Formentor, VW Golf 8, Skoda Kodiak
2166-FMA-012-0	AGR Kühler	VW T6
2166-FMP-001-3	Wasserpumpe	VAG
2166-FFI-028-8	Allergenfilter (Aktivkohle mit biofunktionaler Schicht)	E Fahrzeuge / VW Q4, Cupra Born, VW ID, Skoda Enyaq

Schlaggewicht Stahlfelgen

- Zink pulverbeschichtet
- in Premium Qualität



für Stahlfelgen

Art.Nr.	Gramm	VPE
3764-CAR-Z84-05	5	100
3764-CAR-Z84-10	10	100
3764-CAR-Z84-15	15	100
3764-CAR-Z84-20	20	100
3764-CAR-Z84-25	25	100
3764-CAR-Z84-30	30	100
3764-CAR-Z84-35	35	50
3764-CAR-Z84-40	40	50
3764-CAR-Z84-45	45	50
3764-CAR-Z84-50	50	50

für Alufelgen

Art.Nr.	Gramm	VPE
3764-CAR-Z63-05	5	100
3764-CAR-Z63-10	10	100
3764-CAR-Z63-15	15	100
3764-CAR-Z63-20	20	100
3764-CAR-Z63-25	25	100
3764-CAR-Z63-30	30	100
3764-CAR-Z63-35	35	50
3764-CAR-Z63-40	40	50
3764-CAR-Z63-45	45	50
3764-CAR-Z63-50	50	50

CAR Reifenmontagepaste, 5 kg

Das Universaltalent für alle gängigen Reifen.

- hohe Gleitwirkung
- trocknet transparent ab
- chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
- hinterlässt keine weißen Rückstände



Art.Nr.	Farbe
3764-CAR-Z10-02	schwarz
3764-CAR-Z10-01	weiß

Wuchtgewichte Riegel, 60 Gramm, 12 x 5

- in Premium Qualität
- VPE = 100 Stück



Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAR-Z71-75	Riegel, schwarz
3764-CAR-Z71-25	Riegel, silber

Klebegewicht-Rolle

- in Premium Qualität
- pulverbeschichtet



Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAR-Z97-09	silber, 6 kg
3764-CAR-Z71-99	schwarz, 5 kg

Ventile

- VPE = 100 Stück



Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAR-Z23-62	Gummiventil TR412 Snap in
3764-CAR-Z23-63	Gummiventil TR413 Snap in
3764-CAR-Z23-64	Gummiventil TR414 Snap in
3764-CAR-Z23-65	Gummiventil TR418 Snap in

Ventile

Wir haben die passenden Ventile für Ihre Felgen.



Beschreibung	Art.Nr.
Hochdruckventil, Sprinter	3769-VGS-IP1-0HP-603
Metallventil Stahl, silber	3764-CAR-Z23-54
Metallventil schwarz	3764-CAR-Z23-53

Montagespray, 400 ml

Ist sparsam im Verbrauch, ermöglicht schnelles Arbeiten.

Verfügt über hervorragende Kriech- und Gleiteigenschaften und verhindert nach Montage das Verrutschen des Reifens auf der Felge.

Art.Nr. 5023-165-8

**Montagepaste, 200 ml**

Verhindert Festschweißen bzw. Festfrieren der Felgen auf der Radnabe. Bei ordnungsgemäßer Anwendung verhindert das ausgezeichnete Haftvermögen selbst bei hohen Drehzahlen ein Abschleudern.

Art.Nr. 5023-405-8

**Vulkanisierflüssigkeit Super Solution 608, 235 ml**

Für die Schlauchreparatur mit Schlauchflicken und Co.

Art.Nr. 3763-067-063

**Maxi Seal Werkstattsortiment M6**

Kann für Radial- und Diagonalreifen verwendet werden.

Bestehend aus:

- 6 mm 24 Stk/Pkg
- 1 x Fräser
- 3 Tuben Vulkanisierflüssigkeit
- Führungsrohr

Art.Nr. 3763-061-146

**Aufrauer Innerliner Sealer, 390 ml**

Zum Abdichten von porösem Innerliner.

Art.Nr. 3763-067-261

**Maxi Seal Werkstattsortiment M8**

- 25 Reparaturkörper
- Fräser
- Vulkanisationslösung

Art.Nr. 3763-061-143

**Febi Radschraube**

Passend für:
Audi, Seat, Skoda, VW

Art.Nr. 3722-466-32

**Radbefestigung - ein unterschätztes Verschleißteil**

Durch Mehrfachanzug, Rost, Verschmutzung oder Beschädigung am Gewinde verliert die Schraube/ Mutter ihre Vorspannungskraft.

Erkundigen Sie sich bei uns!

**Abrollwagen „Service Mobil“**

- 2 Querstangen
- 1 Ablagefachboden,
- 1 Wickelfolienhalter
- Fahrbar durch 4 Lenkrollen

Art.Nr. 6441-096-070-8





Das Bosch-Modulkonzept Prüftechnik, Fachwissen und Ersatzteile aus einer Hand

Alle Infos
erhalten Sie bei
Ihrem
Außendienst!



BOSCH

Automotive

► Elektrik | Elektronik

► Benzineinspritzung

► Dieseleinspritzung

► Bremsentechnik

Eine starke Partnerschaft für zukunftsicheren Werkstatteerfolg

Durch die zunehmende Vernetzung komplexer Systeme in modernen Fahrzeugen, werden die Anforderungen an die Werkstatt immer höher. Fortschrittliche Prüftechnik und ständig aktuelles Fachwissen sind die Grundlage für zukunftsicheren Werkstatteerfolg. Mit dem Modulkonzept von Bosch können Sie den Herausforderungen der Zukunft sicher begegnen.

Radsensoren

Die neuen Bosch-Universalsensoren für Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS) messenden Luftdruck der Fahrzeugreifen in Echtzeit und übermitteln diesen per Funk direkt an das Steuergerät.

Dank der universalen Programmierbarkeit des QUICK FIT Sensors wird mit nur vier Sachnummern eine Fahrzeugabdeckung von über 90 % erreicht.

Zur einfachen und sicheren fahrzeugspezifischen Konfiguration von TPMS-Sensoren wurde das Bosch-Programmiertool TPA 300 entwickelt.

Art.Nr.	Bezeichnung
0432-F02-6C0-046-6	silber, Stahl
0432-F02-6C0-046-7	titan, Stahl
0432-F02-6C0-046-8	schwarz, Stahl
0432-F02-6C0-046-9	schwarz, Gummi



MaxiTPMS ITS600PRO RDKS/TPMS Diagnose- & Programmiergerät inkl. Jahresupdate

Aktivieren, Auslesen und Anlernen aller RDKS Sensoren

- optischer Scanner: Identifizierung der Fahrgestellnummer
- exklusiver RDKS Statusbildschirm
- schnelles OBDII Anlernen für viele Fahrzeuge
- Kopierfunktion über OBDII für eine schnellere Wartung
- Mehrfach-Programmierung: bis zu 20 Autel MX-Sensoren
- drahtlose OBDII Verbindung über Bluetooth® VCI
- Rücksetzen des Reifendruckwertes nach Fahrzeugstellervorgaben
- Auslesen/Löschen der RDKS Systemfehlercodes und Anzeige der Echtzeitdaten

Besonderheiten Jahresupdate:

- mit kleiner Fahrzeugdiagnose z.B. Service Rückstellung, Fehlerspeicher lesen und löschen
- Durchführung von mehr als 30 gängigen Service-/Wartungsdiensten

Art.Nr. 6219-TS6-00P-RO



Radsensor RDKS

Universal RDKS Sensor.

Achtung: nur in Verbindung mit H+B Diagnosegerät!



Art.Nr.	Bezeichnung
0433-706-994-34	Radsensor RDKS gummi
0433-706-994-43	Radsensor RDKS alu

Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem

Inklusive Ventilen, Dichtring, Überwurfmutter, Schraube, Drucksensor und integriertem Lufttemperatursensor. Selbstanlernend.

Passend für:

Tesla Modell 3, ab 1.2017-

Art.Nr. 0433-706-994-45



Radsensoren RDKS MX Sensor 433 MHz

Ein Sensor mit einer Fahrzeugabdeckung von 98%.

Achtung: nur in Verbindung mit Autel Diagnosegerät!

AUTEL



Technische Daten	
Arbeitsfrequenz	315 MHz / 433 MHz
Drucküberwachungsbereich	100 bis 900 kPa
Druckablesenauigkeit	± 10 kPa
Temperaturmessbereich	-40°C bis + 125°C
Genauigkeit der Temperaturmessung	± 5°C
Abmessungen BxHxT	42,2 × 27,9 × 17,4 mm
Batterie	3,0 V

Art.Nr.	Bezeichnung
6219-AU5-000-10	Ventil Silber
6219-AU5-000-20	Ventil Schwarz
6219-AU5-001-40	Ventil Gummi
6219-AU5-000-30	Ventil Titan

Einweg-Sitzschoner Extra

- Maße: 82 x 135 cm
- Farbe: weiß
- MDPE, 13 µm
- perforiert auf Rolle
- ohne Aufdruck
- 500 Stk/Rolle

Art.Nr. 6441-099-024-0



Spender für Putzpapier

Art.Nr. 6441-096-064-0



Reifensäcke weiß

- perforiert auf Rolle
- Maße: 70/50 x 100
- 100 Stück/Rolle

Art.Nr. 6441-099-082-2



Einweg-Fußraumschoner „Paperplast“, 38 x 50 cm

- Druckmotiv: „Füße“ in blau
- folienbeschichtetes Papier
- wasserfest
- rutschhemmende Unterseite
- 500 Stück lose/Karton

Art.Nr. 6441-099-054-0



Jetzt Wanduhr im Carbonstyle sichern ...

... ab einem gewissen Einkaufswert von **auf KS Tools, Brilliant Tools und Competition Produkte gratis dazu!**

- Abmessungen: 27,5 x 27,5 x 4,2 cm
- Ausführung: Limited Edition

Art.Nr. 6000-100-251



Ratschen-Bremskolben-Rücksteller, umschaltbar

Das Ratschen-Design macht es einfach, selbst schwierigste Bremsarbeiten schneller zu erledigen.

- geeignet für nahezu alle gängigen Fahrzeugtypen mit Schwimm- und Festsätteln ohne integrierte Handbremsfunktion
- Spindel-Ratschenmechanik (umschaltbar) verringert den Kraftaufwand
- Arbeitsbereich 40 - 68 mm

Art.Nr. 6000-BT7-060-07

BRILLIANT TOOLS



Reifenvulkanisier-Satz mit 100 mm Vulkanisier-Faden, 5-tlg.

KS TOOLS

Enthält alle notwendigen Werkzeuge für die Reparatur.

- Schmiermittel 70 g
- Ersatzfaden 100 mm, 60-er Pack
- Abbrechklingenmesser 9 mm
- Nadel kurz
- Raspel

Art.Nr. 6000-150-107-0



Ersatzfaden 100 mm, 60er Pack

Art.Nr. 6000-150-107-2




Rangierwagenheber

Die hydraulischen Rangierwagenheber sind ideal für den Pannendienst und schnellen Fahrgestell-Zugang.

Feste und schwenkbare Räder ermöglichen eine präzise Platzierung. Sie sind zudem flach, kompakt und platzsparend lagerbar.

Technische Daten	RH151	RH216	RH316
Art.Nr.	6741-RH1-51	6741-RH2-16	6741-RH3-16
Kapazität	1.500 kg	2.500 kg	3.000 kg
Radtyp	Nylon	Nylon	Nylon
Abmessungen: A	620 mm	425 mm	425 mm
B	78 mm	75 mm	95 mm
C	540 mm	500 mm	520 mm
D	920 mm	685 mm	734 mm
D2	2.140 mm	1.810 mm	1.900 mm
E	153 mm	150 mm	156 mm
F	282 mm	260 mm	283 mm
G	382 mm	345 mm	393 mm

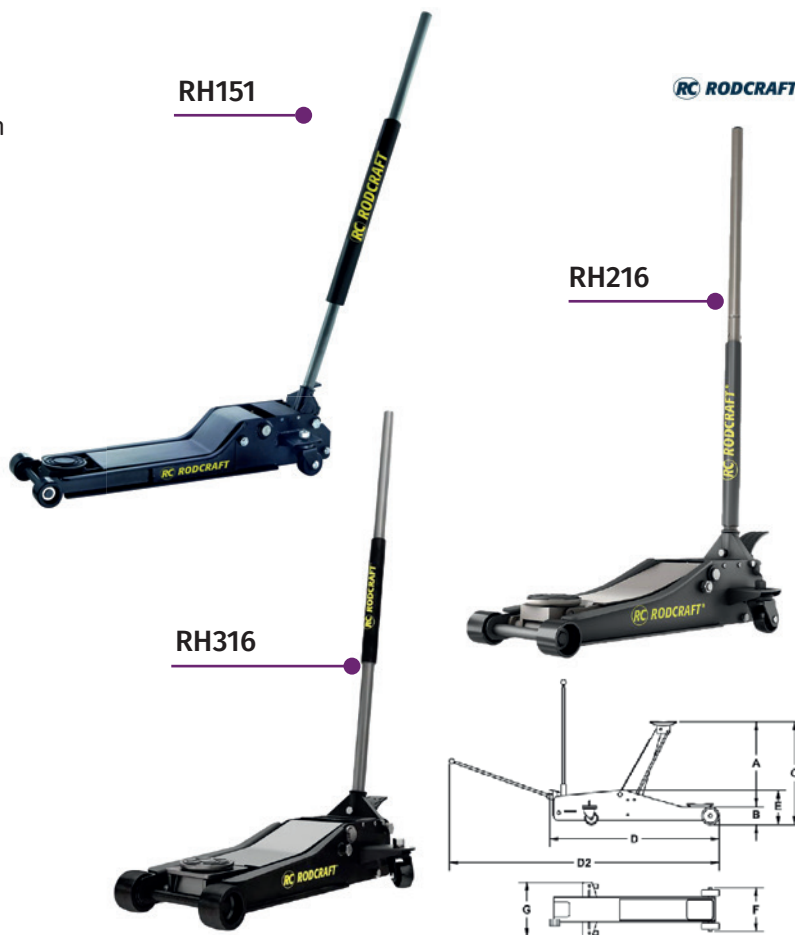

1/2" Alu-Felgen-Kraft-Stecknuss-Satz, 17 / 19 / 21 mm, 3-tlg.

- robuster Stecknuss-Satz
- extrem hohe Qualität
- für Schlagschrauber geeignet

Art.Nr. 6000-BT6-910-05



Rundwinkelpinsel für Reifenmontierpaste, 45 mm

- Pinselkopf geschraubt
- 45° gekröpft mit Holzstiel

Art.Nr. 6000-100-402-0



1/2" MASTER Spezial-Kraft-Stecknuss-Satz Radverschraubungen, 17-tlg.

- Doppelprofil - Ausdrehnüsse haben feines und grobes Spiralnutenprofil
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
- farblich codiert nach Schlüsselweite
- inklusive Sondergröße für Tesla
- inklusive Sonderprofil für Mercedes, Hyundai und Kia

Anwendungsgebiete: Ford B-Max, S-Max, C-Max, EcoSport, Fiesta, Focus, Grand C-Max, KA, Kuga, Mondeo, Puma, Ranger, Transit und Tourneo

Art.Nr. 6000-515-088-5



Günstiger als die Konkurrenz erlaubt!

Gigantisch gut, grandios günstig!



COMPETITION

1/2" COMPETITION

Hochleistungs-Druckluftschrauber

Art.Nr. 6000-512-002-0

Technische Daten

Vierkantantrieb	1/2"
max. Rechtslauf-Drehmoment	
1 =	490 Nm
2 =	660 Nm
3 =	870 Nm
max. Löse-Drehmoment	1.600 Nm
Leerlaufdrehzahl	8.500 U/Min
Vibrationsbeschleunigung	<17,5
Schallleistungspegel	100,9 (dB(A))
Schalldruckpegel	89,9 (dB(A))
Luftverbrauch	169 l/Min
Betriebsdruck	max. 6,3 bar
max. Schraubengröße	M16
min. Schlauchdurchmesser	3,8" - 10,0 mm
Anschlussgewinde	1/4"PT

1.600 Nm




COMPETITION

Drehmomentschlüssel
mit Umschalt-Ratschenkopf

Art.Nr. 6000-512-001-5

Technische Daten

Nm	20 - 200
lbf·ft	15 - 150
L	500 Nm

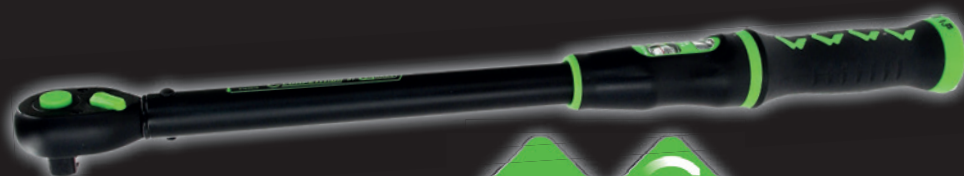

1/2"

20 - 200 Nm



**SCHNELL ZUGREIFEN:
NUR GÜLTIG SOLANGE DER VORRAT REICHT!**



Performanceplus Werkstattwagen-Satz P10 mit 397 Werkzeugen für 8 Schubladen

- sehr stabile Stahlblechkonstruktion
- hohe Standsicherheit
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- mit sehr robuster Edelstahl-Platte
- DUO Lock: geniale Verschlussstechnik
- integrierter Kantenschutz
- abschließbar
- stabiles Kugellager
- antistatische Rollen
- inklusive Papierrollen- & Dosenhalter

Art.Nr. 6000-810-739-7



Technische Daten	
Belastbarkeit/Schublade	8
Gesamttragkraft max.	600 kg
Raddurchmesser	125 mm



GoJak, Fahrzeugtransport



**Kennen Sie schon das
Serenco Aktionsprospekt?**

Erkundigen Sie sich!

GOJAK Halter V2.0

6126-G56-7R

- Für die bequeme und ordentliche Aufbewahrung von 4 GoJaks
- Für alle GoJak Modelle geeignet

GOJAK

- Max. 715 kg pro Gojak (2860 kg per 4 Stück)
- Radmaß max. 914 mm Ø (inkl. Reifen)

Kastner Aktionspaket

Paket 44 - Reifenwuchtmaschine Megaspin 220

- automatische Dateneingabe für Abstand & Durchmesser
- Virtual Sonar für die Berechnung der Felgenbreite bei Stahlfelgen
- High Speed
- Easy AUTO SELECT wählt automatisch das richtige Ausgleichsprogramm
- ALU M Programme bieten unbegrenzte Möglichkeiten für die richtige Gewichte position
- VDD Virtual Direct Drive der neuesten Generation
- ECO DRIVE
- 3 Jahre Garantie für alle elektronischen Bauteile, wenn jährliches kostenpflichtiges Service bei Kastner durchgeführt wird

Art.Nr. 6632-102-17

Technische Daten	
Reifenbreite	1,5" - 20"
Felgen Ø	10" - 28"
Ø Rad max.	1.200 mm
Radbreite max.	530 mm
Radgewicht max.	75 kg
Abmessungen LxBxH	1.006 x 910 x 1.013 mm
Stromanschluss	230 V
Drehzahl	100 U/Min
Gewicht	110 kg



Lieferumfang:

- Mittenzentriervorrichtung mit Schnellspannmutter
- 3 Zentrierkonen Ø 45 - 110 mm
- Gewichtezange

Als Komplettpaket
232
erhältlich

Paket 226 - Reifenmontiermaschine RAV G5440V.22G Plus73 mit Hilfsarm Der professionelle Einstieg in die Reifenmontage

- ideal für Werkstätten mit einem hohen Anteil an Standardrädern sowie für 2-Rad Werkstätten
- Montagekopf befindet sich stets in sicherem Abstand zur Felge
- Montagekopf mit automatischer Positionierung
- Montagesäule mit pneumatischer Verriegelung
- 2 Geschwindigkeiten
- Farbe: Grau RAL7016

Art.Nr. 6619-G54-40V-22G-P73



Technische Daten	
Felgenaußenspannung	12" - 22"
Felgeninnenspannung	14" - 24"
Rad Ø / Radbreite max.	1.000 / 340 mm
Druckluft	8 - 10 bar
Spannung/Absicherung	8 - 10 bar
Stromanschluss	400 V / 16 A träge
Motor	0,8 - 1,1 KW



Lieferumfang:

- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montierklauen und Montagekopf
- Hilfsmontagearm Plus73
- Reifenfüller (nicht eichfähig)
- Wartungseinheit

Paket 310 - Reifenmontiermaschine megamount 35FWS

- ermöglicht eine problemlose Bearbeitung aller gängigen Reifentypen
- vollautomatischer Betrieb
- der intelligente, selbstzentrierende Spannteller
- abnehmbare Pedaleinheit
- mit HPX-WS Hilfsarm für besonders große Run-Flat- und UHP-Reifen
- 2 Drehgeschwindigkeiten, pedalgesteuert: 8 - 16 U/Min

Art.Nr. 6619-35F-WS



Technische Daten	
Felgenaußenspannung	10" - 22"
Felgeninnenspannung	12" - 25"
Rad Ø / Radbreite max.	1.000 mm / 12"
Druckluft	8 - 10 bar
Spannung/Absicherung	400 V / 16 A träge
Motor	0,8 - 1,1 KW

Lieferumfang:

- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montierklauen und Montagekopf
- Hilfsmontagearm HPX-WS
- Reifenfüller (nicht eichfähig)
- Wartungseinheit

Paket 312 - Reifenmontiergerät G1065.N mit Zentralspannung

Profimontiermaschine für den intensiven Gebrauch mit seitlicher Abdrückschaukel.

Der hydraulische Abdrücker erlaubt den Einsatz auch auf die schwierigsten Reifen ohne Beschädigungsrisiko.

- perfekte Reifen- Felgenpositionierung (Matching) ohne den oberen Wulst zu demontieren
- Kunststoffmontagekopf fürs schonende Arbeiten am Felgenrand
- zentrale Spannvorrichtung ohne Felgenrandberührung
- Radspannen mit minimalem Kraftaufwand dank selbstarretierender Radscheibe
- bei zu hohem Druck auf den Wulst automatische Drehgeschwindigkeitsreduzierung
- Steuern der Drehgeschwindigkeit durch einfachen Pedaldruck

Art.Nr. 6619-G10-65N

Ravaglioli



Technische Daten	
Felgenspannbereich	12" - 24"
Radbreite	3" - 11"
Rad Ø max.	1.050 mm
Kraft- Abdrückrollen	2.000 kg je Rolle
Kraft- Abdrückschaukel	3.000 kg
Stromanschluss	230 V
Absicherung	16 A träge
Druckluft	8 - 10 bar

Lieferumfang:

- Schnellspannvorrichtung
- Reifenfüllvorrichtung
- Kunststoffschutz Montagekopf
- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Schnellspannvorrichtung
- Kunststoffschutz für Aufnahmeteller
- seitliche Abdrückschaukel



Anwendung
Ravaglioli Geräte

**Paket 329 - Reifenmontiermaschine T5565 2S Plus
mit Spannbereich bis 26"**

- Felgenschonendes, einfaches Abdrücken
- vertikaler Arm erleichtert die Positionierung des Montagekopfes
- WDK-zertifiziert
- Maschinengehäuse 2 Zoll niedriger als bei Standardmodellen
- besonders geeignet für UHP- und Runflat-Reifen
- doppelt wirkender Abdruckzylinder
- Invertertechnik für zwei Spanntellerdrehzahlen optimiert Drehmoment, und Drehzahl entsprechend dem Montage- & Demontagevorgang
- auf Rollen gelagerter horizontaler Arm
- Abdruckarm in zwei Positionen einstellbar
- Große Abdrückschaufel, in drei Gelenken gelagert
- Pedalgesteuertes Füllsystem
- Ventilkasten mit integriertem Präzisionsmanometer
- Farbgebung: RAL 7040

Art.Nr. 6619-EEW-H59-6AE-K

Technische Daten	
Spannbereich außen	10" - 26"
Spannbereich innen	14" - 26"
Raddurchmesser max.	1.200 mm
Druckluft	8 - 12 bar
Elektroanschluss	230 V
Abmessungen LxTxH	1.820 x 1.590 x 1.710 mm
Gewicht	440 kg
Füllstoßvorrichtung	-



- Lieferumfang:**
- Wartungseinheit
 - Montiereisen
 - Kunststoffschutz für Montagekopf, Spannklaue, Abdrückschaufel

Zubehör für unsere gängigsten Montiermaschinen



Bild	Art.Nr.	Beschreibung	passend für	VPE
	6619-766-101-608	Kunststoffschutz für Montagekopf, Vorderseite	MS63, MS65, MS500, MS530, MS630 und MS650	5 Stück
	6619-169-510-560-8	Kunststoffschutz für Montagekopf, Vorderseite	MS69	1 Stück
	6619-766-101-402	PVC Schutzbacken für Spannklaue	MS63, MS500	4 Stück
	6619-766-103-683	PVC Schutzbacken für Spannklaue	MS65OR-Rac	4 Stück
	6619-169-510-525-1	PVC Schutzbacken für Spannklaue	MS69	4 Stück
	6619-169-510-150-2	PVC Schutzbacken für Spannklaue	MS530, MS630	4 Stück
	6619-169-510-214-8	PVC Schutzbacken für Spannklaue	MS650	4 Stück

Reifenwuchtmaschine Megaspin 420, 420 P und 820 P

- Raddateneingabe für Abstand, Durchmesser und Breite erfolgt automatisch
- Auswuchten ohne Kontrolllauf
- Laserspots für korrekte Positionierung von Klebegewichten
- Messzeit für ein Rad mittlerer Größe weniger als 5 Sekunden
- LED Licht zur Beleuchtung der Klebegewichte-Position
- 3 Jahre Garantie auf alle Platinen, wenn jährlich ein kostenpflichtiges Service durch die Fa. Kastner durchgeführt wird

Lieferumfang:

- manuelle Spannung
- Mittenzentrierflansch
- Wuchtgewichtzange
- 3 Zentrierkonen
- Radschutzbogen

Zusätzlich bei Megaspin P-Modellen

- mit pneumatischer Felgenspannung



Modell 420, 420 P



Modell 820 P



Technische Daten	Paket 27 - Megaspin 420	Paket 176 -Megaspin 420 P	Paket 78 - Megaspin 820 P
Anzeige	LCD	LCD	17" Monitor
Felgenbreite	1,5" - 20" max.	1,5" - 20" max.	1,5" - 20" max.
Felgen Ø	10" - 28"	10" - 28"	10" - 28" (30 manuell)
Rad Ø max.	1.016 mm	1.016 mm	1.016 mm
Radbreite max.	480 mm	480 mm	480 mm
Radgewicht max.	75 kg	75 kg	75 kg
Drehzahl	100 U/Min	100 U/Min	100 U/Min
Abmessungen LxBxH	1.210 x 1.430 x 1.770 mm	1.210 x 1.430 x 1.770 mm	1.130 x 1.450 x 1.150 mm
Gewicht	135 kg	135 kg	175 kg
Stromanschluss	230 V	230 V	230 V
Druckluft	-	8 - 10 bar	8 - 10 bar
Art.Nr.	6632-104-20	6632-104-25	6632-108-25

Haweka Quick Platte 5-Loch

- Lochkreisdurchmesser von 95 bis 182 mm stufenlos einstell- und arretierbar
- kein zeitaufwändiges Suchen des passenden Lochkreises
- auswechselbare gefederte Druckstücke für unterschiedliche Felgendesign
- Unschlagbar in Verbindung mit federloser Mittenzentrierung

Art.Nr. 6632-259-012-400



Lieferumfang:

- Typenspannplatte
- Standard Bolzenköpfe
- für Wellendurchmesser 40 mm

Radwuchtmaschine G.50 mechanisch
Radwuchtmaschine für Werkstätten mit hohem Durchsatz

- mechanische Aufspannung
- automatischer Messarm
- Punktlaser innen
- Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen
- Auto Stop
- **One Plane Balancing:** eliminiert dynamische Unwucht mit nur einem Gewicht statt zwei, weniger Korrekturpositionen an der Felge, weniger Verbrauch von Gewichten

Technische Daten	Paket 235 - G.50	Paket 244 - G.50 LCD
Anzeige	19" Touchscreen	LCD
Felgenbreite	1,5" - 20"	1,5" - 20"
Felgen Ø	10" - 30"	10" - 30"
Rad Ø max.	1.117mm	1.117mm
Radbreite max.	480 mm	480 mm
Radgewicht max.	75 kg	75 kg
Drehzahl	100 U/min	100 U/min
Abmessungen LxBxH	1.340 x 1.255 x 1.375 mm	1.340 x 1.255 x 1.375 mm
Gewicht	120 kg	120 kg
Stromanschluss	230 V	230 V
Art.Nr.	6632-169-250-100-2	6632-169-250-100-9

- Lieferumfang:
- 3 Konen Ø 45 - 111 mm
 - Schnellspannmutter
 - Spannhülse
 - Distanzstück
 - Gummiring
 - 60 g Gegengewicht
 - Gewichtezange
 - Messlehre



Modell G.50 LCD

Paket 245 - Radwuchtmaschine G.60P Pro
Von Profis für Profis: mit vollautomatischer Raderkennung

- pneumatische Aufspannung
- automatischer Raderkennung
- 3D Laser innen + Linienlaser außen
- Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen
- Auto Stop Funktion
- One Plane Balancing
- Höhengschlagsonar
- Hubmatching

Art.Nr. 6632-169-250-100-4

Technische Daten	
Anzeige	19" Touchscreen
Felgenbreite	1,5" - 20"
Felgen Ø	10" - 30"
Rad Ø max.	1.117mm
Radbreite max.	480 mm
Radgewicht max.	75 kg
Drehzahl	100 U/min
Abmessungen LxBxH	1.300 x 1.300 x 1.770 mm
Gewicht	130 kg
Stromanschluss	230 V
Druckluft	7 - 10 bar

- Lieferumfang:
- 3 Konen Ø 45 - 111 mm
 - Schnellspannmutter
 - Spannhülse
 - Distanzstück
 - Gummiring
 - 60 g Gegengewicht
 - Gewichtezange
 - Messlehre






Ölfreie Drucklufterzeugung auf Industriestandard: Industrial Tech Kompressoren ATF

100% Einschaltdauer

- ölfreies verdichtendes 2-Zylinder Industrie-Aggregat
- Gummiunterlagen für sicheren Stand
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Luftabgang 1/2" i mit Luftabsperrhahn

Bei Modellen ab 5,5 kW:

- mit Entlastungsventil für den industriellen Einsatz
- mit angebautem Stern-Dreieckschalter direkt an der Konsole

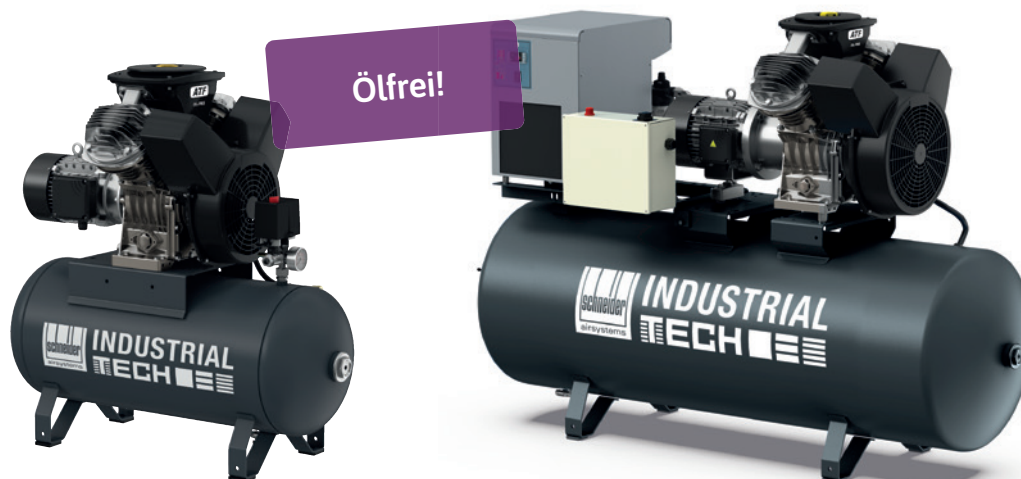

INT STL 920-10-270 OF

NT STL 1150-10-500 XDKC OF &
INT STL 1470-10-500 XDKC OF


Serienmäßig mit allen Armaturen: Condor-Druckschalter, Motorschutz, Sicherheitsventil, Kondensat Ablasshahn und Absperrhahn.

Technische Daten	Paket 277 - INT STL 920-10-270 OF	Paket 278 - INT STL 1150-10-500 XDKC OF	Paket 279 - INT STL 1470-10-500 XDKC OF
Kältetrockner	nein	ja	ja
Druck	10 bar	10 bar	10 bar
Ansaugleistung	918 l/min	1.146 l/min	1.470 l/min
eff. Liefermenge	492 l/min	660 l/min	930 l/min
Antriebsleistung	4 kW	5,5 kW	7,5 kW
Behälter Volumen	270 Lt	500 Lt	500 Lt
Luftabgang	1/2"i	1/2"i	1/2"i
Gewicht	150 kg	265 kg	350 kg
Geräusch	83 dbA	84 dbA	86 dbA
Abmessungen BxTXH	1.540 x 592 x 1.200 mm	1.990 x 748 x 1.390 mm	1.990 x 748 x 1.390 mm
Art.Nr.	6401-411-600-178-6	6401-411-600-178-7	6401-411-600-178-8

Zentrierkonus für Leicht-Lkw

- 122 - 174 mm, Welle 40 mm

Art.Nr. 6632-150-400-091



5 Konensatz Low-Taper-Kit

- Ø 52,5 - 90,5 mm

Art.Nr. 6632-150-400-130



Paket 330 - Radwaschmaschine GP12 Silverstone

Die Drester Grand Prix reinigt Räder gründlich bei minimalem Wasserverbrauch, ganz ohne Chemikalien. Mit der innovativen Quick-Lift-Hebevorrichtung und Türladesystem gelingt das Beladen ergonomisch und in nur 3 Sekunden.

- Besonderheiten:**
- Lieferung inkl. Klarspüler, Heizstab und Radlift
 - patentiertes bewegliches Spülrohr für schnelles und effizientes Reinigen
 - energiesparendes, intelligentes Heizsystem
 - geringer Wasserverbrauch dank geschlossenem Wasserkreislauf

Art.Nr. 6455-DHW-GP1-2AD-1KL

- Lieferumfang:**
- Gummimatte
 - 20 kg DoublePower-Granulat
 - Heizung
 - Granulatkorb
 - Quicklift
 - Klarspüler



Technische Daten	
Reifenbreite	145 - 360 mm
Reifen Ø	540 - 860 mm
Reinigungszeit	25 - 155 sec
Abmessungen mit Radlift in mm	1153 x 1226 x 1489
Spannung	400 V

Reinigungsmittel,
5 Lt
Art.Nr. 6455-DHB-IO2-91



Drester Double
Power Granulat
Art.Nr. 6455-DH2-307-94



- Radheber pneumatisch ATH RH120C**
- pneumatisch gesteuert, ohne Elektro-Bauteile
 - Werkzeughalter zum Aufbewahren von Schlagschrauber und Stecknüssen
 - Fanghaken zum Sichern der Räder gegen Herunterfallen
 - sperrbare Lenkrollen zum Feststellen des Radhalters
- Art.Nr. 6619-450-201



Technische Daten	
Tragkraft	65 kg
Hubhöhe	1.200 mm
min. Raumhöhe	2.800 mm



Profiltiefmessgerät Easy Tread 2.0 - standardmäßig mit Connectivity-Kit

- schnelle Diagnose Profiltiefe und Abriebbild innerhalb weniger Sekunden bekannt
- bis zu 8km/h Überfahrgeschwindigkeit
- Übertragung der Messergebnisse an ein beliebiges Anzeigegerät
- automatische Kennzeichenerkennung
- hohe Resistenz gegen Staub und Schmutzpartikel am Reifen
- Robuste Technologie ohne bewegliche Teile
- Niedriger Instandhaltungsaufwand

Lieferumfang:

- ANPR-Kamera
- Connectivity-Kit
- Auffahrampen (Variante überflur)
- Kabeltunnel (Variante überflur)
- Fundamentrahmen (Variante unterflur)




Anwendung



Alle bestehenden Systeme können einfach mit den Connectivity Kit erweitert werden.

Technische Daten	Paket 24 - überflur	Paket 201 - unterflur
Reifenbreite max.	450 mm	450 mm
Spurweite	1.080 - 1.820 mm	1.080 - 1.820 mm
Geschwindigkeit max.	8 km/h	8 km/h
Achslast max.	8 t	8 t
Stromanschluss	230 V	230 V
Überfahrhöhe	85 mm	85 mm
Art.Nr.	6209-169-120-050	6209-169-120-049



Paket 91 - Kurzhubscherenhebebühne RAV 1450N



- mechanische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen
- mechanische, hydraulische & elektrische Sicherheitseinrichtungen
- Elektroanlage mit Niederspannungs-Steuerkreis (24 V)
- einfach auflegen, sofort einsatzbereit

Art.Nr. 6320-RAV-145-0N

- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen (wartungsfrei)
- Bühne ist zur Selbstinbetriebnahme vormontiert
- inkl. Gummiklötze
- Farbe: Grau RAL 7016

Technische Daten	
Entriegelung Sicherheitsklinke	manuell Fußpedal
Tragkraft	3.200 kg
Hubhöhe (max.)	900 mm
Nutzhöhe	1.000 mm
Türschwellerflächenträger	1.420 - 1.950 mm
Fahrschienenbreite BxH	420 x 100 mm
Fahrschienenabstand	900 mm
Gesamt L x B	1.950 x 1.740 mm
Bedienpultposition	variabel
Fundamentstärke min.	120 mm
Antriebsart	elektrohydraulisch
Motor	2,6 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm ²



Paket 146 - Kurzhubscherenhebebühne MagiX 35LSMG

- doppeltes Master / Slave System
- Bediensäule mit Drucktastensteuerung & Signalton
- mechanische Gleichlaufüberwachung & Notabsenkvorrichtung
- keine mechanische Verbindung zwischen den Scheren
- Farbe: Scheren: Grau RAL 7016 Grundrahmen, Rampen und Plattformen: feuerverzinkt
- Bühne ist zur Selbstinbetriebnahme vormontiert

Art.Nr. 6320-AU2-592

Lieferumfang:

- Mobilkit
- Gummiauflagen 40 mm
- 1 Satz = 4 Stück

Technische Daten	
Tragkraft	3.500 kg
Hubhöhe (max.)	895 mm
Hub-/ Senkzeit	16 sec
Nutzhöhe	1.000 mm
Türschwellerflachträger	1.400 - 1.975 mm
Fahrschienenbreite	480 mm
Fahrschienenhöhe	105 mm
Fahrschienenabstand	1.000 mm
Gesamtlänge	2.100 mm
Gesamtbreite	1.950 mm
Bedienpultposition	variabel
Fundamentstärke min.	120 mm
Antriebsart	elektrohydraulisch
Motor	3 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²



Paket 70 - Radwaschmaschine Kastner Wheely
Waschen ohne chemische Zusätze

- für PKW- und Lieferwagen
- Arbeitsmedium: Wasser mit Granulat
- mit Heizsystem
- korrosionsfeste Ausführung
- doppelte Schalldämmung
- kein Anschluss zu Frisch- und Abwasser erforderlich

Art.Nr. 6455-360-HP

Technische Daten	
Reifenbreite	135 - 360 mm
Reifen Ø	560 - 800 mm
3 Waschprogramme	20, 40 & 60 sec
Trocknungszeit	15 sec
Pumpmotor	6 kW
Abmessungen in mm	1.000 x 1.200 x 1.460
Spannung	400 V, 25 A träge

Lieferumfang:

- Heizsystem
- Erstbestückung Granulat
- 10 Lt antibakterielles Konservierungsmittel



Paket 221 - 2 Säulenhebebühne KPX35 für Kleinwagen bis zu großen Limousinen

- ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, dadurch lange Nutzungsdauer und maximale Sicherheit garantiert
- asymmetrische Säulen für einfache Aufnahme der Fahrzeuge
- große Türfreiheit
- Anheben/Absenken über Drucktasten/Dreh-Wendeswitcher
- elektronische Synchronisierung
- läuft auf geschmierten Gleitschienen
- mit akustischen Fußschutzsystem
- frei von mech. Fußschutzvorrichtungen
- Aufbaubreite variabel installierbar

Art.Nr. 6300-KPX-35K

Technische Daten	
Tragkraft	3.500 kg
Aufnahmebereich	von Smart bis T6 lang
Hubhöhe (max.)	2.000 mm
Unterschwenkhöhe	96 - 130 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 42 sec
Gesamtbreite	3.250 - 3.350 mm
Durchfahrbreite	2.372 - 2.472 mm
Gesamthöhe*	4.052 mm
Säulenhöhe	3.223 mm
Tragarmauszug v.	520 - 1.200 mm
Tragarmauszug h.	805 - 1.200 mm
Fundamentstärke	min. 200 mm
Motor	2,6 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²
Motor	3,0 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²



 **Ravaglioli**

Granulat für Radwaschmaschine

Art.Nr. 6455-GRA-N



Waschkonzentrat für Radwaschmaschine

Art.Nr. 6455-010-04



LLkw Adapter Kit Crafter & Sprinter für Lochkreis 6 x 120 und 130 mm


 **Haweke**

Typenspannplatten sind Spannvorrichtungen, die im Zusammenhang mit einer hinteren Zentrierung eine perfekte Zentrierung an der Wuchtmaschine ermöglichen, die exakt der am Fahrzeug entspricht

Bestehend aus:

- 1 x Stück Zentrierhülse
- 1 x Typenplatte (Lochkreis 6 x 120, 130)
- 6 x Schraubbolzen Ø 12 mm

Art.Nr. 6632-280-400-064

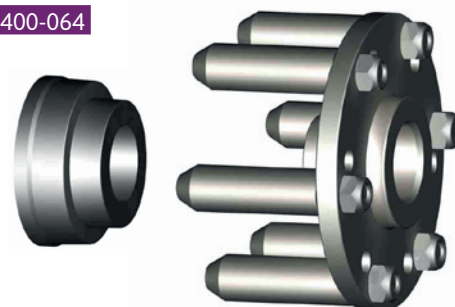

ALLE GERÄTE BODY ONLY!

1/2 Schlagschrauber

- Bürstenlose Motortechnologie
- LED-Licht mit unabhängigem Ein/Aus-Schalter
- 4-stufiger Leistungswahlschalter
- 3 Auto-Stopp-Modi vorwärts und rückwärts



400 Nm 6126-SIN-600-010-1



2000 Nm 6126-SIN-600-011-0



Auch in 3/4 erhältlich!

1/2 1100 Nm 6126-SIN-600-010-5
3/4 1100 Nm 6126-SIN-600-011-5

Schlagbohrmaschine 65Nm

6126-SIN-600-020-5

- Leistungsstarker, drehmomentstarker bürstenloser Motor für hohe Ausdauer
- 13 mm schlüsselloses Einhäufsfutter (Vollmetall) mit Verriegelung
- 2-Gang-Getriebe aus Metall
- Komfortabler und rutschfester Softgrip-Griff



Winkelschleifer 20V

6126-SIN-600-030-1

- Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer
- Metallgetriebegehäuse
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Verstellbarer Scheibenschutz
- Überlaufschutz für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- 3-Stufen-Schalter

Polyester Werkzeugtasche

6126-SIN-600-050-0

- Größe: 305x230x144 mm



Kennen Sie schon das
Serenco Aktionsprospekt?

Erkundigen Sie sich!

ALLE GERÄTE BODY ONLY!

Poliermaschine 20V (125mm)

6126-SIN-600-030-5

- Digitales Display und variable Drehzahlregelung
- 15 mm Umlaufbahn für höhere Poliereffizienz
- Anti-Staub-Schalter
- Attraktives und ergonomisches Design



1/2-Ratschenschlüssel 20V (95Nm)

6126-SIN-600-001-0

- Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer
- Kompaktes Kopfdesign für den Einsatz in engen Räumen
- Variabler Geschwindigkeitsabzug
- Schnellverschluss für den Kopf



Ladegerät 4,5 Ah

6126-SIN-600-054-5

- Eingangsleistung: 200 ~ 240 V
- Ausgangsspannung: DC 21,5 V, 2,2 A



Duo-Batterieladegerät 4,5 Ah

6126-SIN-600-054-52

- Eingangsleistung: 200 ~ 240 V
- Ausgangsleistung: DC 21,5 V, DUO 4,5 A x2
- Überwachung der Ladung
- Elektrisches Management



20V Batterie

- Inklusive PCB
- LED-Batterieanzeige



2 Ah 6126-SIN-600-050-2



4 Ah 6126-SIN-600-050-4



6 Ah 6126-SIN-600-050-6

POWER-PAKETE

Jetzt zugreifen und perfekt vorbereitet in die Saison starten!

Nur bis 31.10.2025 – solange der Vorrat reicht!

1 Reifenwechsel Kompakt - Paket

Art.Nr.	Beschreibung	Menge
6126-SIN-600-010-1	1/2 Schlagschrauber 400Nm	1
6126-SIN-600-010-5	1/2 Schlagschrauber 1100Nm	1
6126-SIN-600-050-4	20V Batterie 4 Ah	1
6126-SIN-600-054-5	Ladegerät 4,5 Ah	1

+



20V Batterie 4 Ah
kostenlos!

6126-SIN-600-050-4

2 Reifenwechsel Plus - Paket

Art.Nr.	Beschreibung	Menge
6126-SIN-600-010-5	1/2 Schlagschrauber 1100Nm	1
6126-SIN-600-050-4	20V Batterie 4 Ah	2
6126-SIN-600-050-6	20V Batterie 6 Ah	1
6126-SIN-600-054-52	Duo-Batterieladegerät 4,5 Ah	1

wählen Sie zwischen diesen zwei Schlagschraubern selber aus:

6126-SIN-600-011-0	1/2 Schlagschrauber 2000Nm	1
6126-SIN-600-011-5	3/4 Schlagschrauber 2000Nm	1

oder

+



1/2 Schlag-
schrauber 400Nm
kostenlos!

6126-SIN-600-010-1

3 Reifenwechsel All-in - Paket

Art.Nr.	Beschreibung	Menge
6126-SIN-600-001-0	1/2-Ratschenschlüssel 20V (95Nm)	1
6126-SIN-600-010-1	1/2 Schlagschrauber 400Nm	1
6126-SIN-600-010-5	1/2 Schlagschrauber 1100Nm	1
6126-SIN-600-030-1	Winkelschleifer 20V	1
6126-SIN-600-030-5	Poliermaschine 20V (125mm)	1
6126-SIN-600-050-0	Polyester Werkzeugtasche	1
6126-SIN-600-050-2	20V Batterie 2 Ah	1
6126-SIN-600-050-6	20V Batterie 6 Ah	1
6126-SIN-600-054-5	Ladegerät 4,5 Ah	1
6126-SIN-600-054-52	Duo-Batterieladegerät 4,5 Ah	1

wählen Sie zwischen diesen zwei Schlagschraubern selber aus:

6126-SIN-600-011-0	1/2 Schlagschrauber 2000Nm	1
6126-SIN-600-011-5	3/4 Schlagschrauber 2000Nm	1

+



Schlagbohr-
maschine 65Nm
kostenlos!

6126-SIN-600-020-5

+



20V Batterie 4 Ah
kostenlos!

6126-SIN-600-050-4

*Leasinglaufzeit: jeweils 42 Monate, monatliche Zahlweise (auf Wunsch quartalsweise). Die einmalige Bearbeitungsgebühr beträgt EUR 75,00 + USt., diese entfällt bei elektronischer Signatur. Das/die Leasingobjekt(e) müssen versichert sein - separate Standard Vorschreibung durch Leasinggeber oder Nachweis Eigenversicherung. Mit Bezahlung der 42 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden.

** Leasinglaufzeit: jeweils 60 Monate, monatliche Zahlweise. Alle Preisangaben sind Nettopreise ohne MwSt. Die Vertragserrichtungskosten von EURO 125,00 zzgl. MwSt. werden mit der ersten Ratenzahlung in Rechnung gestellt. Die staatliche Vergebühung ist einmalig abzuführen. Mit Bezahlung der 60 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden.

Fotos sind Symbolfotos, Abbildungen enthalten teilweise Optionen, Änderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. Preisänderungen und Preisanpassungen aufgrund der aktuellen Rohstoff- & Energiesituation behalten wir uns vor.

Impressum: Autobedarf Karl Kastner GmbH. FN 2747p, LG Innsbruck. Für den Inhalt und Druck verantwortlich: Autobedarf Karl Kastner GmbH; August 2025

www.auto-kastner.at

6020 Innsbruck
6830 Rankweil
8073 Feldkirchen bei Graz
8160 Weiz

Trientlgasse 24
Gisingerstraße 2
Kalsdorfer Straße 41
Werksweg 106

0512/3312 0
05522/736 14
0316/244 025
03172/39 75

8431 Gralla
8572 Bärnbach
8750 Judenburg
2345 Brunn

Gewerbepark Süd 20
Dr. Niederdorferstr. 16a
Gabelhoferstr. 8 - 10
Rennweg 77

03452/843 56
03142/236 30
03572/440 40 0
02236/378 90 0