

CAR

www.auto-kastner.at

Der führende Spezialist

Kastner

Besuchen Sie
auch unseren
Webshop!

Webshop

für Werkstatteinausrüstung

Autoersatzteile - Zubehör

Werkstattengeräte

Jänner -

Februar 2026

Gültig im Aktionszeitraum bzw.
solange der Vorrat reicht

EXKLUSIV FÜR
WERKSTÄTTEN

SPECIAL



ÜBERZEUGEN SIE SICH VON DER QUALITÄT!

BEI UNS AM STAND AUF DER moto-austria

06. - 08. Februar, Messe Wels

Die Highlights in dieser Ausgabe

1	Alles für den Winter	3
2	Beleuchtung von Serenco	13
3	Exklusiv bei uns: Fastlign von BL Innovare	19
4	Top Aktionen von Beta	28
5	Rund ums Motorrad	30
6	Werkstattengeräte	44

DVSE - online Katalog

Hier finden Sie eine genaue Zuordnung der Fahrzeuge für unsere Ersatzteile.

Sollten Sie noch keinen Zugang haben, lassen Sie es uns wissen.



Elektronischer Teilekatalog

Unser Service für Sie



Eigenmarke Fuchs carparts & Reparts



Zustellservice



Infoabende mit Vorführungen und News



Hausinterne Garantie- & Retourwarenabteilung




Kundendienst österreichweit mit über 40 Technikern



Werkstattengeräte: immer am Puls der Zeit



Werkstättenplanungsabteilung und Projektabwicklung



Save the Date

moto-austria
Österreichs Motorrad- und Rollermesse

6. – 8. Feb. 26
Messe Wels

Drucksensor-Glühkerze



Die innovative Drucksensor-Glühkerze kombiniert zuverlässige Glühtechnik mit einem integrierten Brennraum-Drucksensor. Sie sorgt für sichere Kaltstarts, ermöglicht eine präzise Verbrennungssteuerung in Echtzeit und reduziert Verbrauch sowie Emissionen.

Dank modernster Sensorik optimiert sie Leistung, Effizienz und Sauberkeit des Dieselmotors. In bewährter BorgWarner-OEM-Qualität.

Passend für folgende Fahrzeuge:
VAG, Golf VI, Passat, T6, A4, B8, B9 08 -
Art.Nr. 0605-PSG-007



Stabglühkerze, nachglühfähig

Zuverlässige Glühkerzen für Dieselmotoren sorgen für schnelle, sichere Kaltstarts - selbst bei extrem niedrigen Temperaturen. Mit moderner 3-Phasen-Technologie für optimales Vorglühen, Motorstart und Nachglühen unterstützen sie eine gleichmäßige Verbrennung, reduzieren Emissionen und schonen Motor sowie Abgassystem.

Bewährte BorgWarner-Qualität für langlebige Leistung.

Art.Nr.	passend für
0605-GN8-55	VW Golf 4, Polo 3, T4, Skoda Fabia 1
0605-GE1-14	Opel Astra J, Insignia A, Fiat 500 L, X
0605-GE1-10	Mercedes Benz A-Klasse 12-18



Starthilfekabel 12 & 24 V
mit Überspannungsschutz

Als tägliches Profi-Werkzeug empfiehlt Herth+Buss die Starthilfekabel carstart und truckstart.

Die Kabel sind unentbehrlich in jedem Fahrzeug. Zum Schutz der Kabel werden alle in einer robusten Tasche geliefert.

Art.Nr. 3606-522-898-85



Technische Daten	
Querschnitt	50 mm ²
Länge	5 m



Sorglos durch den Winter mit pewag Schneeketten



pewag-Tipp:
Mit dem pewag-Schneekettenkonfigurator finden Sie die passende Kette für Ihre Reifengröße.



Mehr Informationen finden Sie auf www.pewag.at

Schutzfolie

Randverstärkt, aus einer starken Schaumstoff-Aluminiumfolie mit Sicherungslaschen. Schützt im Winter gegen Schnee und Frost, im Sommer gegen Sonneneinstrahlung.

Mit dem Schließen der Türen werden die Sicherungslaschen festgeklemmt und die Folie diebstahlgesichert. Zusätzliche Befestigung mittels Haken-Gummibändern möglich.



Art.Nr.	Abmessungen
3607-182-40	80 x 200 cm
3607-182-41	100 x 210 cm

GummiPflegeStift, 20 g

Verhindert im Winter das Festkleben von Gummidichtungen an Türen, Scheiben und Kofferraumdeckeln.

VPE „SB Packung“ = 12 Stück
VPE „Thekendisplay“ = 24 Stück



Art.Nr.	Gebinde
5001-499-000	SB Packung
5051-499-100	Thekendisplay

Liqui Moly Diesel FließFit, 150 ml

Wintersicher bis zu -31°C; abhängig von der Dieselkraftstoffqualität.

Art.Nr. 5023-513-0

**Autositz Heizauflege, 12 V**

Hochwertiges Heizkissen mit zwei Heizstufen (EIN/AUS-Schalter mit LED), integriertem Überhitzungsschutz und Sicherung im Zigarettenanzünder-Stecker.

Befestigung an der Rückenlehne über Längsbänder - auch für Fahrzeuge mit Seitenairbag geeignet.

Abmessungen: 105 x 50 cm

Art.Nr. 3607-191-83


**Einspritzdüse mit Dichtung**

Continental

Passend für:

VW Caddy 3, 4, Golf 6, Passat B6, B7, Polo 5;
Skoda Fabia 2, Octavia 2,
Seat Ibiza 4, Leon 2, Audi A1 -19, A3 -13

Art.Nr. 1551-A2C-962-604-008

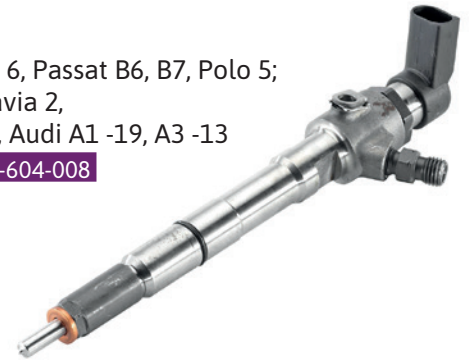**Wasserpumpe inkl. Anbaumaterialien**

FUCHS carparts

Passend für folgende Fahrzeuge:

Audi, Ford, Seat, Skoda, VW 1.9-2.0 TDI all 00-


Art.Nr. 2166-FMP-000-1





DIE CLEVERE ALTERNATIVE

STAY WARM

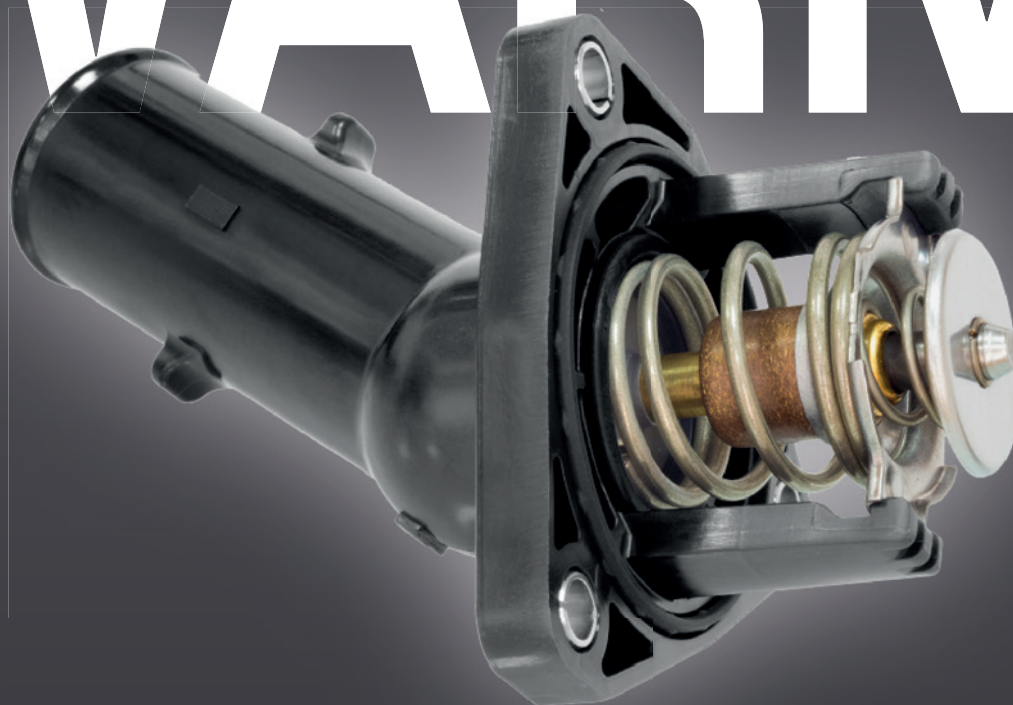

FUCHS carparts Thermostate und Thermostatgehäuse.

So gut wie das Original - aber zum fairen Preis.

- ohne Preisvergleich im Internet
- inklusive notwendigen Anbaumaterialien
- Höchste Zuverlässigkeit im Werkstatteinsatz
- Über 20.000 Fahrzeugabdeckungen
- attraktiver Preis & Wirtschaftlichkeit
- hohe Verfügbarkeit
- hohe Beständigkeit, ausgezeichnete Flexibilität
- lange Lebensdauer

Passend für: BMW, Fiat, Citroen, Peugeot

Art.Nr. 2166-FKT-003-7



Einspritzdüsen

Die hochwertigen Injektoren sorgen für eine effiziente Kraftstoffzufuhr in Ihrem Motor.

Passend für:

Ford Mondeo 3 00-07

Art.Nr. 1551-087-012-3



350,-

metzger
Autoteile

Wasserpumpe, Motorkühlung

Passend für:

VW Golf 6, Polo 6R 1.2 TSI 08-13

Art.Nr. 1406-538-007-510



NEU

Generatorfreilauf mit flexibler Kupplungsmuffe

Passend für:

VW T5/Touareg1 2,5 TDI 03-10

Art.Nr. 1105-535-018-610



NEU

Keramikpaste für Einspritzdüsen

Verhindert Korrosion und Verschweißung von Bauteilen

Temperaturbereich:
-40 °C bis 1.400 °C

Art.Nr. 1551-087-301-2

**AntiFrost+KlarSicht**

bis -18 °C Green Forest

Entfernt Öl, Ruß, Salz und Winterverschmutzungen, verhindert Einfrieren und Düsenvereisung.

SONAX

extra



Art.Nr.	Gebinde	Preis
5051-138-441	3 Lt	€ 6,50
5051-138-500	5 Lt	€ 9,26

AntiFrost&KlarSicht Konzentrat

„Classic mit Zitrusduft“

Beseitigt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht.

Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung.

Mischtablette Konzentrat		
Anteile Frostschutz	Anteile Wasser	Frostschutz bis:
2 Teile	1 Teil	- 30°C
1 Teil	1 Teil	- 20°C
1 Teil	2 Teile	- 10°C

Art.Nr.	Gebinde
5051-332-705	25 Lt
5051-332-805	60 Lt
5051-332-905	200 Lt

**Klare Sicht Winter Konzentrat**

Methanolfrei.

Zuverlässiger Frostschutz mit Reinigungssubstanzen (Tensiden) für alle Scheibenwaschanlagen.

Geeignet für Polycarbonatscheiben und Fächerstrahldüsen.

EUROLUB

Art.Nr.	Gebinde
5053-803-025	25 Lt
5053-803-060	60 Lt
5053-803-208	208 Lt




Aufbereitete Teile in OE-Qualität

Die Vorteile von wiederaufbereiteten Austauschteilen sprechen für sich...

- Qualität auf höchstem Niveau: Aufbereitung ausschließlich von OE-Teilen
- Besser als das Original: Technik auf dem neuesten Stand
- 24 Monate Gewährleistung - wie bei einem Neuteil
- Vermeidung von Engpässen in der Teileversorgung durch europäische Produktion
- zeitwertgerechte und schnelle Reparatur, auch dank hoher Verfügbarkeit
- ohne Preisvergleich im Internet



Alle Infos zu Reparts.

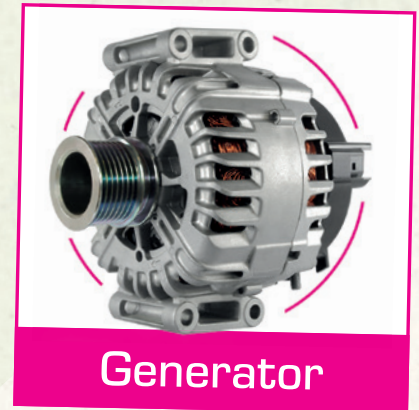

Art.Nr.	Beschreibung	passend für
2167-308-018-6	Generator	Mercedes, Renault, Dacia
2167-319-019-4	Starter	Fiat, Ford, Lancia

COOLANT AN 12 EVO

Mischbar und verträglich mit anderen Kühlmittelkonzentrationen gleicher Spezifikation. Um jedoch die vollen Produktvorteile von HIGHTEC ANTI-FREEZE COOLANT AN 12 EVO auszuschöpfen, wird ein vollständiger Kühlmittelwechsel empfohlen.



ROWE

Art.Nr.	Gebinde
5193-210-800-200-99	20 Lt
5193-210-800-600-99	60 Lt
5193-210-802-100-99	210 Lt

Schneebesen mit Teleskoprohr und schwenkbarem Bürstenkopf

- Teleskopstange verstellbar bis 90 cm
- Abmessungen 64 cm x 26 cm Bürstenbreite
Klingenbreite 10 cm

Art.Nr. 3607-189-80



Defrost Siedeaufsalz Sack, 25 kg

Bestes Siedesalz mit sehr schneller Auftauwirkung.

Art.Nr. 5052-448-254





Erkundigen sie sich nach den aktuellen Aktionen bei Ihrem Außendienst!

Jede gekaufte Bosch Batterie beinhaltet die Bosch Mobilitätsgarantie!

- für PKW mit Bosch-Batterien bis zu 110 Ah (Ausnahme: Gewerblicher Einsatz)
- 2 Jahre Mobilitätsgarantie (ab Kaufdatum)
- 24-Stunden-Service der Einsatzzentrale
- Kostenlose Batterieprüfung vor Ort Hilfe vor Ort
- Abschleppdienst zum nächsten Bosch Service (bis 50 km) gratis
- Taxikosten Refundierung bis zu € 25,-

Bosch C-Linie: Batterielader

Kälte, Standzeiten und Kurzstrecken belasten jede Batterie. Mit den Bosch C-Linie Ladegeräten laden Sie selbst nach und bleiben mobil. Regelmäßiges Nachladen bei saisonal genutzten Fahrzeugen erhält die Startfähigkeit und verlängert die Batterielebensdauer.

Volle Power
mit Bosch!

Technische Daten	C30	C70	C80
Batterietypen	6 V/12 V; Blei-Säure, AGM, EFB, GEL und SLI	12 V/24 V; Blei-Säure, AGM, EFB, GEL und SLI	6 V: AGM, EFB, GEL und SLI 12 V: LiFePO, AGM, EFB, GEL und SLI
Max. Ladestrom	3,8 A (±10 %)	10 A (±10 %)	15 A (±10 %)
Ein-Knopf Bedienung	ja	ja	ja
Automatische Ladesteuerung	ja	ja	ja
Funkenschutz	ja	ja	ja
Erhaltungsladung	ja	ja	ja
Schutz vor Kurzschluss	ja	ja	ja
Verpolschutz	ja	ja	ja
Überhitzungsschutz	ja	ja	ja
Memory-Funktion	ja	ja	ja
Stützladebetrieb		ja	ja
(IP 65)	ja	ja	ja
Regenerationsfunktion	ja	ja	ja
Art.Nr.	0704-018-991-103-0	0704-018-991-107-0	0704-018-992-108-0



Jetzt Prämien sichern

Starke Partner, extra starke Vorteile!

20% Rabatt auf Prämien des Monats in Kategorie
„Partner-Werbewelt“.



Kostenlose Teilnahme: Die Teilnahme am Prämiensystem extra ist für Werkstätten und Facheinzelhändler kostenlos.

7 extra-Punkte je 100 € Umsatz: Je 100 € Umsatz, den Sie bei Ihren Großhändlern tätigen erhalten Sie ohne Mehraufwand 7 extra-Punkte.

Attraktive Prämien: Lösen Sie Ihre Punkte für attraktive Prämien ein - von Elektronik und Körperpflege über Werkzeuge bis hin zu Qualitätsprodukten unserer Partner.



Alle Infos zum
extra. Prämiensystem

BAT 6120 Batterie-Hochfrequenzlader mit Wandhalter

Universallader für wartungsfreie, Standard-, Gel-, AGM- und LFP-Batterien.

Laden am Bordnetz im ein- und ausgebauten Zustand.

- mit universeller Ladekennlinie
- updatefähig über USB
- mit automatischer Umschaltung
- Puffer-/Stützfunktion
- voreingestellte Ladearten

Art.Nr. 6271-BAT-612-0

automatische
Batterieerkennung



Technische Daten	
Ladestromstärke max.	12 V, 120 A
Ladekabel	2 x 3 m 25 mm ²
Leistungsaufnahme max.	120 - 240 V
Stützbetrieb	12.0 - 13.2 V / max. 30 A
Pufferbetrieb	12.0 V - 13.5 V / max. 120 A
Netzspannung	230 V
Schutzart (DIN 40050)	IP 20 D

Starter

Passend für folgende Fahrzeuge:
PSA


Art.Nr. 0725-098-602-547-0



Lichtmaschine

Passend für folgende Fahrzeuge:
VAG

Art.Nr. 0726-098-604-186-0

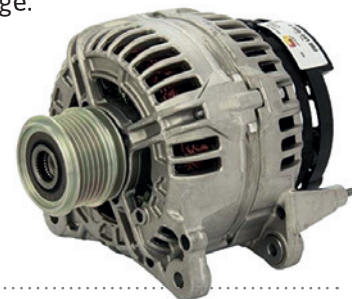

Glühkerze

Passend für folgende Fahrzeuge:
Alfa, Fiat, Ford, Opel

Art.Nr. 0608-025-020-300-2



Gysflash: leistungsfähige Inverterladegeräte



- **Leistungsstark und zuverlässig:** optimale Ladung für 12V-Blei-Säure- und Lithium-Batterien - auch bei modernster Fahrzeugelektronik und während der Diagnose
- **Vollständig vernetzt:** Ladeprofile per USB anpassen, Ladedaten exportieren und Zusatzmodule (Drucker, Scanner) anschließen - perfekt für Werkstatt und Showroom
- **Vier Betriebsmodi:** Laden, Diagnostik, Showroom und Test - maximale Flexibilität für jeden Einsatz
- **Automatisch und schonend:** mehrstufiges, überwachungsfreies Laden mit Regeneration tiefentladener Batterien
- **Sicher und robust:** Kurzschluss-, Verpolungs- und Überspannungsschutz, Anti-Funken-System, Temperatursensoren, austauschbare Sicherung; Stoßfestes Gehäuse, kompakt und IP-geschützt

120 A im echten Betrieb!



125.12 CNT FV



101.12 CNT FV

Technische Daten	125.12 CNT FV	101.12 CNT FV
Laden Bordnetz	12 V	12 V
max. Leistung	120 A	100 A
Leistung	20 - 1.500 Ah	20 - 1.200 Ah
Ladekabel	5 m 25 mm ²	5 m 16 mm ²
Schutzart	IP40	IP21
Art.Nr.	6271-028-883	6271-026-988

Power Probe: Tool zur Überwachung der Batteriespannung

Der Draw Monitor überwacht Batteriespannung und Leckstrom über den OBDII-Anschluss und kann beim Batteriewechsel als Notstromversorgung dienen, um Stromversorgung und Datenerhaltung zu sichern.

- Genauigkeit der Spannungsanzeige: 1 % + 5-stellige Auflösung 0,1 V
- Stromanzeigegegenauigkeit: 3 % + 5-stellige Auflösung 1 mA
- kabellose Verbindung: Bluetooth 5.0 für Aufzeichnung und Anzeige am Smartphone

Art.Nr. 6126-PPD-RAW-CBI-NT

Technische Daten	
Ausgang	12 V, 10 A
Display	2,8 Zoll
Kabellänge	900 mm
Abmessungen	150 x 95 x 40 mm

SERENCO
SERIOUS TOOLS SERIOUS RESULTS



Stöbern Sie durch den neuen Serenco Katalog

Entdecken Sie die Welt von Serenco im neuen, umfangreichen Katalog. Bei Serenco finden Sie alles, was Sie für Ihre Arbeit benötigen!

Jetzt QR-Code scannen und losblättern.



XTREME FelgenReiniger PLUS, 750 ml

Leistungsstarker Spezialreiniger mit optimaler Haftung und selbstaktiver Wirkung – löst eingebraunten Bremsstaub, Öl-, Gummi- und Straßenschmutz mühelos.

Schonend zu Felgenoberflächen und Radbolzen, für RDKS geeignet. Mit Wirkindikator (verfärbt sich rötlich) und angenehmem Duft.

Art.Nr. 5001-230-400


ReifenGlanz, 500 ml

ReifenGlanz für ein tiefschwarzes, glänzendes Finish im Handumdrehen.

Schützt bei regelmäßiger Anwendung vor Rissen, Alterung und Ausbleichen. Der Glanz hält mehrere Wochen.

Für alle Reifenarten geeignet, mit fruchtigem Berry-Duft.

Art.Nr. 5001-434-400


GummiPfleger, 100 ml

Reinigt und pflegt alle Gummiteile am Auto und hält sie elastisch.

Verlängert die Lebensdauer und frischt die Farben auf. Verhindert im Winter das Festfrieren von Türdichtungen. Mit praktischem Schwammapplicator.

Art.Nr. 5001-340-000

SONAX
extra.
Fremdsystem


Scheibenklar Miami Race Sonderedition, 1 Lt

Entfernt Schmierfilme, Fingerabdrücke, Öl, Ruß und Insektenrückstände. Reduziert Wiederanschmutzung und fördert Selbstreinigung bei Regen. Auch für den Haushalt geeignet. Frischer Miami-Race-Duft.

Art.Nr. 5001-238-341


Startbooster 12/24 V - mit patentierter RRT-Technologie Schnellladetechnologie, in 40 Sekunden voll geladen

Die kompakten und leistungsstarken Geräte von Projecta garantieren dir jederzeit einen zuverlässigen Start.

- mit Batterietestfunktion inkl. Display und Verpolungsschutz
- 2.000 Ladezyklen - 4x längere Lebensdauer als herkömmliche Lithium Batterien



PROJECTA

Type & Spitzenleistung	Starthilfe 3.000 A	Starthilfe 4.500 A
für E-Fahrzeuge	ja (Tesla)	-
Display	vorhanden	vorhanden
Akku	LiFePO4	LiFePO4
Leistung Akku	12 Ah 12 V/6 Ah 24 V	24 Ah 12 V/12 Ah 24 V
Gewicht	10,6 kg	13,5 kg
Kabellänge	150 cm	150 cm
Hubraum max. Benzin	12 Lt	16 Lt
Hubraum max. Diesel	12 Lt	16 Lt
Zangenleistung 12/24 V	1.000 A/ 850 A	1.500 A/1.000 A
Querschnitt	50 mm²	75 mm²
Art.Nr.	6126-IS3-000	6126-IS5-000





IMMER



NOCH KALT

DAS UMFANGREICHSTE ANGEBOT AN INNENRAUMGEBLÄSEN AUF DEM ERSATZTEILMARKT

NRF bietet eine große Auswahl an zuverlässigen Innenraumgebläsen. Es umfasst unter anderem 862 Referenzen für Fahrzeuge. Alle Teile sind perfekt aufeinander abgestimmt und bieten maximalen Komfort. NRF-Innenraumgebläse sorgen für ein angenehmes Fahrzeuginnenklima und im Winter für Sicherheit durch enteiste und freie Scheiben.

VORTEILE

- ✓ Einfache und schnelle Installation
- ✓ Geräuscharm für maximalen Komfort
- ✓ Hohe Qualität und Zuverlässigkeit

89%
MARKTABDECKUNG



GESAMTSORTIMENT VON **701 ARTIKEL** FÜR PKW UND LKW

EMPOWERING PERFORMANCE

Powerhand wiederaufladbare SMD-Haubenlampe 1.500 Lumen

- ausziehbar für Anwendungen zwischen 115 und 180 cm
- geringe Wärmeleistung
- doppelte, um 360° drehbare, weiche Haken für flexible Lichtpositionierung
- Batterieanzeige
- Breiter 120°-Lichtverteilungsbereich

Art.Nr. 6126-SIN-100-101-9

Technische Daten	
Betriebszeit	2,5 - 5,5 Stunden
Ladezeit	2,5 Stunden
Akku	3,7 V, 4,4 Ah
Abmessungen	1.153 x 67 x 86 mm

Wiederaufladbares Flutlicht 1.500/5.000 Lumen

- Zusammenklappbar und tragbar
- Farbtemperatur: 4.000 ~ 7.000 K
- Hydrocarbon und UV resistent
- Hybridnutzung /Akku und Netzbetrieb möglich
- Länge des Ladekabels: 5 m

Art.Nr. 6126-SIN-100-218-5

POWERHAND
 TOOLS BY SERENCO

Technische Daten	
Temperaturbereich	-20°C ~ 50°C
Betriebszeit	1 - 5 Stunden
Ladezeit	3 Stunden
Akku	7,3 V, 4 Ah
Schutzart	IP44
Abmessungen	120 x 120 x 890 mm
Höhe max.	1.920 mm
Gewicht	4,5 kg



Hikmicro ECO-V Wärmebildkamera

Diese Kamera bietet mehrere Bildmodi.

Dank der integrierten Infrarot- und Sichtkameras können Sie zwischen drei Bildmodi wechseln: Wärmebild, Bild und Fusion.

Der Bildmodus ist der normale Kameramodus ohne Wärmebildaufnahmen. Der Wärmebildmodus hingegen zeigt ausschließlich Wärmebildaufnahmen an.

Art.Nr. 6126-HME-COV



Technische Daten	
Anzeige	240 x 320 Pixel 2,4-Zoll-LCD-Bildschirm
Bildmodus	thermisch
Temperaturbereich	20°C bis 550°C
Genauigkeit	2°C
Betriebszeit	8 Stunden
Schutzart	IP54
Lithium-Ionen-Akku	wiederaufladbar
Abmessungen	196 x 117 x 59 mm
IR-Auflösung	96x96 (9.216 Pixel)

COB Kopflampe mit Sensor, 500 Lumen

Die smarte Alternative für flexibles Licht bei freihändigem Arbeiten. Dank Bewegungssensor lässt sich das Licht ganz einfach per Handbewegung ein- und ausschalten.

Strahlungsdistanz: 2 - 8 m.

Art.Nr. 6126-SIN-100-201-2





DIEDERICHS Karosserieteile GmbH



60.000 versch. Fahrzeugteile



Unser grüner Weg in die Zukunft

Teile für BEV- + Hybridfzg.



Europas größtes Sortiment



Art.Nr.

Art.-Beschreibung

Fahrzeug

passend für

1874-227-398-6

Voll-LED Scheinwerfer-Set, schwarz, mit Day-ligth/dyn. Blinker nur für OE Halogen

VW T5_09-15



1874-221-598-1

links

Scheinwerfer, mit Motor + Tagfahrlicht 5K1941005L/Q/S/P

Golf VI_08-12 und Golf Cabrio_11-15 H7/H15

1874-221-598-0

rechts



1874-103-298-4

rechts

Xenonscheinwerfer, mit Tagfahrlicht D3S + H7+ Motor für LWR 8P0941030BE/BM

Audi A3_08-12

1874-103-298-5

links



1874-120-608-2

rechts

Scheinwerfer, Blinker weiss H4 mit Motor für LWR

Mini R56_06-

1874-120-608-3

links



1874-122-598-4

rechts

Bi-Xenonscheinwerfer ohne Kurvenlicht D1S, LED ohne Zubehör

F10/11_10-07/13

1874-122-598-5

links



BESTELLEN SIE BEQUEM ÜBER WHATSAPP



GLEICH TESTEN

XENARC® Original von Osram

Die beeindruckende Lichtintensität der Lampen sorgt für bessere Sichtverhältnisse auf der Straße.

Wir empfehlen Lampen paarweise zu wechseln - der Austausch nur einer ausgefallenen Lampe kann zu einem unausgewogenen Scheinwerferlicht führen.

Art.Nr.	Type
0201-661-40	D1S
0201-662-40	D2S
0201-663-40	D3S
0201-665-40	DS5
0201-665-48	D8S



0201-661-40



0201-662-40



0201-663-40



0201-665-40



0201-665-48

NIGHT BREAKER LED SPEED H7 - RECOM

- Spannung: 12 V
- Nennleistung: 16 W
- Sockelausführung: PX26d
- für Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfer

Art.Nr. 0201-642-10D-WNB-SP2



NIGHT BREAKER LED SMART H4 - RECOM

- Spannung: 12 V
- Nennleistung: 19/20 W
- Sockelausführung: P43t
- für Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfer

Art.Nr. 0201-641-93D-WNB-SM2



Arbeitsscheinwerfer S-1800-F, erfüllt höchste Ansprüche

Art.Nr. 0435-104-001



Technische Daten	
Kabellänge	1.500 mm
Leistung	18 W
Lichtstrom	1.800 lm
Lichtverteilung	weitreichend
Schutzart (IP-Code)	IP6K9K
Spannungsbereich	9 - 32 V
Temperaturbereich	-40°C bis 60°C

Arbeitsscheinwerfer

Hochwertige, universell einsetzbare Arbeitsscheinwerfer in kompakter Bauform - ideal auch für enge Einbauorte. Sie liefern optimale Ausleuchtung und überzeugen mit starkem Preis-/Leistungsverhältnis.

Art.Nr. 0331-806-903-37



HERTH+BUSS

Technische Daten	
Kabellänge	200 mm
Leistung	30 W
Lichtstrom	1750 lm
Lichtverteilung	Nahfeldausleuchtung
Schutzart (IP-Code)	IP 69K
Spannungsbereich	12 - 24 V
Temperaturbereich	-40°C bis 65°C

Scheinwerfer Aufbereitungs-Set für 2 Anwendungen á je 2 Scheinwerfer, 75 ml

Set zur kostengünstigen manuellen Aufbereitung von altersbedingten vergilbten und vermatteten Scheinwerfer-Abdeckungen aus Kunststoff.

Art.Nr. 5001-405-941



Scheinwerfer Aufbereitungs-Set

- sorgt für eine deutlich verbesserte Lichtausbeute
- verlängert die Lebensdauer der Autoscheinwerfer
- inklusive 600 ml Flüssigpolymer

Art.Nr. 6000-512-510-0



Kunststoff-Reparatur-System Plastic Fusion 10400 + gratis LED-Leuchte für Handgriff

Beinhaltet die komplette Palette der Kunststoff-Reparatur.

- integriertem Tacker und interner Luftzufuhr
- Anschluss für externe Luftzufuhr (mehr Luftvolumen) und Stickstoffflasche
- drei verschiedene Klammern
- zweistufiger Schleifer
- Spezialzange
- flache Schweißdrähte

Der Fahrwagen:

Drei hochwertige Schubladen und eine spezielle Aufhängevorrichtung an der Seitenwand ermöglichen das saubere Verstauen von Werkzeugen und Zubehör. Falls erwünscht kann zusätzlich ein Stickstoffflaschenhalter am Fahrwagen angebracht werden.

Art.Nr. 6512-104-00



T-Hotbox PDR

Eignet sich bestens für das Entfernen oder Verkleinern von Beulen.

Die tragbare T-Hotbox ermöglicht dank ihrer handlichen Größe eine bequeme Reparatur.

Das Gerät verfügt über verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die je nach Anwendung reguliert werden können. Wenn Sie beispielsweise ein Karosserieteil während 1 Sekunde erwärmen möchten, können Sie die gewünschte Zeit voreinstellen, und das Gerät stellt nach Ablauf dieser Dauer die Funktion wieder ein.

Die Einstellzeit reicht von 0.5 bis zu 4 Sekunden.

Beim lackfreien Ausbeulen kann das hilfreich sein, um den Lack nicht zu beschädigen. Außerdem kann die Leistung von 20%, 40%, 60%, 80% bis auf 100% variiert werden.

Art.Nr. 6512-365-0

Lieferumfang:

- Kabel
- Koffer



Machen Sie die Rechnung auf!

Bosch bezahlt Ihre Werkstatteinrichtung

CombiPlus

bosch-werkstattwelt.de
bosch-werkstattwelt.at

Refinanzierung von
Werkstatteinrichtung
durch Kfz-Ersatzteile

Kalibriersystem DAS 3000

Computergesteuerte Kalibriervorrichtung
für Fahrerassistenzsysteme.

Mit volldigitaler Abstandsmessung und
Ausrichtung auf die Fahrachse.
Kurze Rüstzeiten und unkomplizierter
Aufbau für präzise Messergebnisse.

Art.Nr. 6216-068-430-010-9



Lieferumfang:

- Fahrzeug und Kalibriergestell
- VW-Multifunktionsplatte (Frontkamera & -Radar)
- Präzisions-Messbalken für Multi Target-Shop
- integriertes Dual-Kamera-Set
- Universal-Radhalter mit Target
- Abstandsmesshilfe (Säule mit Target)
- Software für die Ausrichtung (über DDM) Steuerung der fahrzeugspezifischen Kalibrierung mit der Diagnosesoftware ESI[tronic] 2.0 online von Bosch
- Starter Kit 1.1



Alle Infos zum
DAS 3000

Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC oder Bosch DCU 220 verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden. Software aufspielen nach Aufwand.

Scheinwerfereinstellgerät HBA

Einstellung der Lichtquellen Glühfaden, LED, Halogen, Xenon

- §57a geeignet
- analoges Luxmeter
- Spiegelvisier
- Neigungspaneel

Art.Nr. 6200-209-990-19



Paket 138 - Scheinwerfereinstellgerät MLD 10

Einstellung der Lichtquellen Glühfaden, LED, Halogen, Xenon

- §57a geeignet
- digitaler Luxmeter
- Ausrichtlaser zur einfachen, präzisen Positionierung
- leichtgängige Höhenverstellung mit Gegengewicht
- Kreuzlaser als Positionierungshilfe
- Fahrwagen 3-rädrig mit Mechanik zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Libelle/Wasserwaage im Lichtkasten

Art.Nr. 6200-169-210-434-2



Paket 201 - Profiltiefenmessgerät Easy Tread 2.0 unterflur mit Connectivity-Kit

- schnelle Diagnose Profiltiefe und Abriebbild innerhalb weniger Sekunden bekannt
- bis zu 8km/h Überfahrgeschwindigkeit
- Übertragung der Messergebnisse an ein beliebiges Anzeigegerät
- automatische Kennzeichenerkennung
- hohe Resistenz gegen Staub und Schmutzpartikel am Reifen
- Robuste Technologie ohne bewegliche Teile
- Niedriger Instandhaltungsaufwand


Art.Nr. 6209-169-120-049

Lieferumfang:


- ANPR-Kamera
- Connectivity-Kit
- Fundamentrahmen



Anwendung

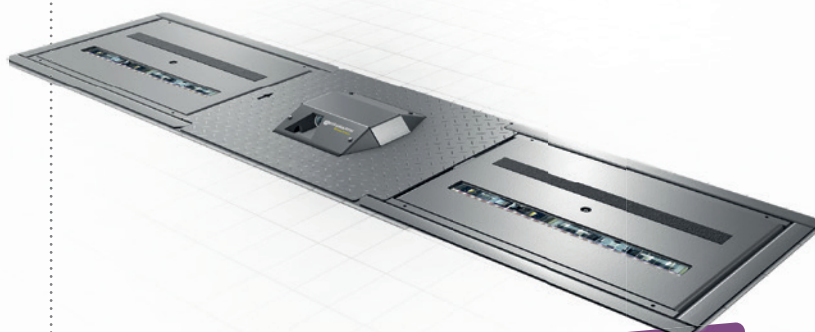


Kompatibel mit dem Fastlign PLUS von BL Innovare



Technische Daten	
Reifenbreite max.	450 mm
Spurweite	1.080 - 1.820 mm
Geschwindigkeit max.	8 km/h
Achslast max.	8 t
Stromanschluss	230 V
Überfahrhöhe	85 mm



Mehr Umsatz mit
dynamischer Spurvermessung



Automatische
Schadenserkennung



Spart Zeit
und Kosten

SERVICE NEU GEDACHT. UMSATZ NEU DEFINIERT. **AUTOMATISCHE DRIVE-THROUGH-INSPEKTION**

FASTLIGN Plus von BL Innovare verwandelt den ersten Moment der Serviceannahme in ein überzeugendes Erlebnis - für Kund:innen und Ihr Team.

Während das Fahrzeug durchfährt, erkennt es in Sekunden, was früher Zeit, Personal und Diskussionen kostete: Spurfehlstellungen, Reifenzustände und sichtbare Schäden.

Vollautomatisch. Objektiv. Visuell nachvollziehbar.

Mehr Transparenz. Mehr Vertrauen. Mehr Umsatz. FASTLIGN Plus macht Serviceangebote greifbar und belegbar. Statt Vermutungen gibt es Bilder, statt Diskussionen Klarheit, statt verpasster Chancen messbare Mehrerlöse - Tag für Tag.

Scannen. Sehen. Vertrauen schaffen. FASTLIGN Plus ist mehr als Technologie – es ist ein neues Serviceversprechen.



Putzpapier blau

- 3-lagig
- ca. 1.000 Abrisse
- á 35 cm

Art.Nr. 6441-114-521-2



Spender für Putzpapier

Art.Nr. 6441-096-064-0



Reflex™ Papierwischtücher 1-lagig

- pro Rolle 857 Blatt
- VPE = 6 Stück

Art.Nr. 6441-W47-324-2



Putztücher bunt

Art.Nr. 6441-420-03



Nilex Light



- Puderfreier
- Handflächenstärke 0,08 mm
- Fingerspitzenstärke 0,10 mm
- 100 Stück pro Box
- 10 Boxen im Karton
- lebensmittelgeeignet



Abrollfolie Stretch, 12,5x150 m/Rolle

Lose Rolle, einsetzbar als Lenkradschoner. Auch zum Fixieren oder Bündeln von Kleinteilen geeignet.

Art.Nr. 6441-099-046-1



Abrollgriff Economic

Art.Nr. 6441-099-046-3



Einweg-Fußraumschoner „Paperplast“, 38 x 50 cm

- Druckmotiv: „Füße“ in blau
- folienbeschichtetes Papier
- wasserfest
- rutschhemmende Unterseite
- 500 Stück lose/Karton

Art.Nr. 6441-099-054-0



Sonax Felgenreiniger PLUS säurefrei, 5 Lt



Für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen.

Mit innovativem Wirkindikator, die Felgen erhalten im Handumdrehen ihr neuwertiges Aussehen zurück

Art.Nr. 5001-230-500



Art.Nr.	Größe	EAN
6705-607-010-70*	7	5701273023455
6705-607-010-80	8	5701273023462
6705-607-010-90	9	5701273023479
6705-607-011-00	10	5701273023486

*Größe ist auf Bestellung erhältlich


LÄUFT WIE GESCHMIERT!

WD 40 kaufen und für kurze Zeit
Modellauto im WD-40 Design sichern!

WD-40, 400 ml

- silikon-, harz- und PTFE-frei
- nicht leitend
- kompatibel mit diversen Metallen
- ideal für Profis
- Temperatureinsatzbereich:
 -20 bis +90 °C

Art.Nr. 5015-494-25


**FÜR SAMMLER UND LIEBHABER:
 FORD F1 MODELLAUTO GRATIS DAZU!**

Kaufen Sie **24 x 400 ml WD-40 Smart Straw** und erhalten
 Sie ein **Modellauto gratis dazu!**

VW Bus Samba im Maßstab 1:25

- Vordertüren und Heckklappe zum Öffnen
- Länge: 20 cm

Art.Nr. 5015-M01-167


Schnell zugreifen!
GummiPfleger, 5 Lt

Reinigt und pflegt
 Gummitteile am Fahrzeug,
 hält sie elastisch und
 frischt Farben auf.

Art.Nr. 5001-340-505


Sortiment, Quetschverbinder

Dieses 450-tlg. Sortiment beinhaltet die gängigsten, iso-
 lierten Quetschverbinder nach DIN 46245, sowie Ringver-
 binder nach DIN 46237.

Zur Verarbeitung der enthaltenen Verbinder wurde dem
 Sortiment ebenfalls eine hochwertige Zange beigelegt.

Alle enthaltenen Verbinder können bei Bedarf separat
 nachbestellt werden. Zu diesem Zweck wurden die Arti-
 kelnummern dem Sortiment als Einleger beigelegt.
 Die Nachfüllpackungen passen in das jeweilige Fach
 im Kasten.

Art.Nr. 0433-542-541-52



Mehr Infos

HERTH+BUSS

Epoxy Rostsanierer

Epoxy Grundierung für den industriellen Unterhalt von
 Konstruktionen, Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen etc.

Gute Verträglichkeit mit den meisten
 handelsüblichen Decklacken.

Ist frei von Schwer-
 metallen und
 mineralischen Säuren.



Art.Nr.	Gebinde
5074-530-25	250 ml flüssig, zum Streichen
5074-531-00	1 Lt, flüssig, zum Streichen
5074-535-00	5 Lt, flüssig, zum Streichen

Karosserie-Führungsschiene - ideal bei Türschweller Reparaturen

TEROSON


Gewährleistet die rasche Erledigung von Nahtabdichtungen an Türschwellern. Die Führungsschiene sorgt für eine zeitsparende und effiziente Arbeit in der Werkstatt.

- Schneller fertig bei Nahtabdichtungen in OE-Optik und Qualität
- **Nachbildung von Original VAG-Nähten zu 100% (VW Caddy, T5, T6, Skoda, Audi, usw.)**
- passt perfekt zur Teroson Nahtabdichtungspistole Power Line II

Bestehend aus:

- 2 Stative
- Führungsschiene
- kugelgelagerten Aufsatz zur Montage der Druckluftpistole Teroson Powerline II

Art.Nr. 5044-274-00

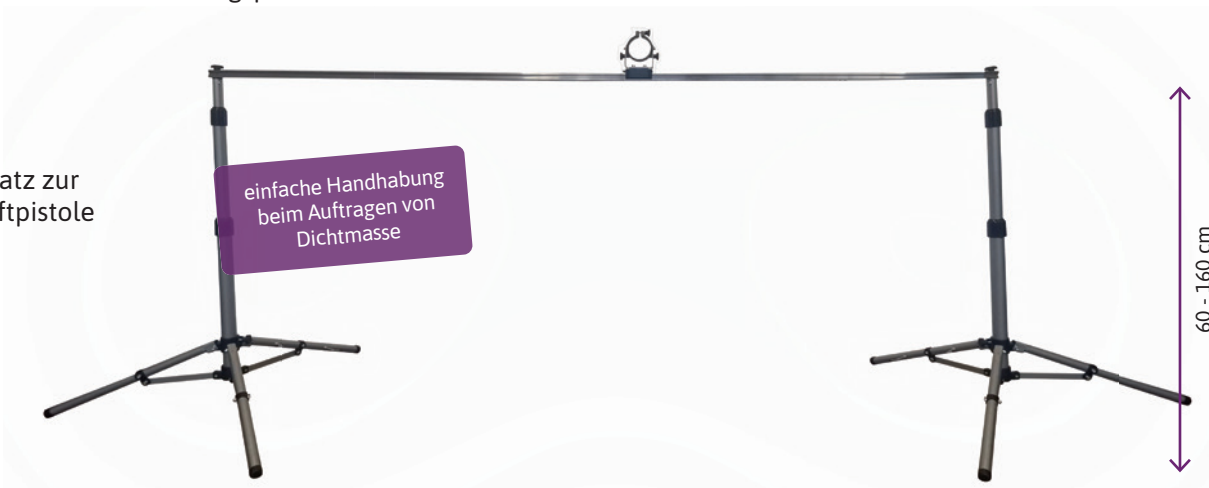

Für eine perfekte Anwendung:
Druckluftpistole ET UBC GUN gratis!

Bei einer Abnahme von **2 Karton Unterbodenschutz von Teroson** erhalten Sie die **Druckluftpistole ET UBC GUN gratis** dazu!

Druckluftpistole ET UBC GUN

Zum Auftragen von Unterbodenschutz-, Wachs- und Steinschlagschutz-Produkten aus 1-Liter-Dosen.

- // geeignet für Standard-Unterboden- und Steinschlagschutz-Auftrag
- // einstellbare Düse für feine bis grobe Strukturen
- // niedriger Arbeitsdruck für präzise Anwendung

Art.Nr. 5044-158-581-5

GRATIS!



Steinschlagschutz SB S3000, 1 Lt

- schützt effektiv vor Steinschlägen und Abrieb
- für Stoßfänger, Schweller und andere sichtbare Fahrzeugteile geeignet
- schnelle, saubere und dauerhafte Anwendung
- Auftragsmethode: UBS-Pistole oder UBS-Multispray-Pistole

Art.Nr.	Farbe
5044-278-472-1	weiß
5044-278-472-3	schwarz



Unterbodenschutz WX 980 UBC, 500 ml

Schwarzes, auf Lösungsmittel basierendes Wachs-Unterbodenschutz-Spray für Fahrzeugunterseiten.

- Hohe Deckkraft
- Bildet einen elastischen, wasserabweisenden Schutzfilm
- Gute Haftung und Geräuschkämpfungseffekt

Art.Nr. 5044-794-867



**Unterbodenschutz, anthrazit
WX 970 UBC, 1 Lt**

Hochwertiger, wachsbasierendes Korrosionsschutzmittel zur Nachbehandlung und Reparatur von Unterbodenschutzschichten.

- Langzeit-Korrosionsschutz
- Bitumenfrei, hohe Flexibilität
- sehr gute Haftung auf bestehenden Beschichtungen

Art.Nr. 5044-794-862


**Unterbodenschutz WX 950 ULTRA,
beige, 1 Lt**

Wachsbasierendes, lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzmittel für Unterboden und Hohlräume im Fahrzeug.

- Hohe Kriechfähigkeit, auch in Spalten und Kanten
- Bildet einen plastischen, wasserabweisenden Schutzfilm

Art.Nr. 5044-796-108


**Unterbodenschutz, hellbeige
WX 960 UBC STD EGFD, 1 Lt**

Thixotropes, lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzwachs für den Fahrzeugunterboden und Motorräume.

- ergänzt werkseitig aufgebrachte Schutzschichten
- zur Pflege und Nachbehandlung von Unterbodenbeschichtungen
- nach Unfallreparaturen einsetzbar

Art.Nr. 5044-794-861


**Hohlraumschutz, beige-transparent
WX 215 CC AE Aerosol, 500 ml**

- konservierende Behandlung von Hohlräumen
- hohe Kriechfähigkeit in enge Spalten
- geeignet für bestehende Unterbodenbeschichtungen
- mit Sprührohr für schwer zugängliche Bereiche

Art.Nr. 5044-794-224



Interesse?
Erkundigen Sie
sich nach den
Vorfürungen!

HERTH+BUSS



Mehr Infos

RepSet: Reparatursatz Waschwasserleitung

Mit dem Reparatursatz können einfach und schnell defekte Stellen in Waschwasserleitungen ausgetauscht werden.

Zur Reparatur von Wellrohrleitungen mit der Nennweite 4,5 sind Wellrohrverbindungsstücke, Montageclips und Dichtungen in drei verschiedenen Durchmessern sowie ein 2,5 m langes Wellrohr enthalten.


Mithilfe von Verbindungsadaptern können zudem auch defekte Stellen bei Waschwasserleitungen aus Glattschlauch mit den Durchmessern 3 mm und 4 mm repariert werden. Weiterhin sind Schlauchverbinder zum direkten Anschluss von Glattschläuchen enthalten.

Art.Nr. 0433-542-710-25

Einschraubadapter-Satz für Injektoren-Auszieher, 16-tlg.

- zur Verwendung mit dem Druckluft-Injektoren-Auszieher
- mit einem entsprechenden Adapter wird der Auszieher an der festsitzenden Einspritzdüse verschraubt

Art.Nr. 6000-152-110-5

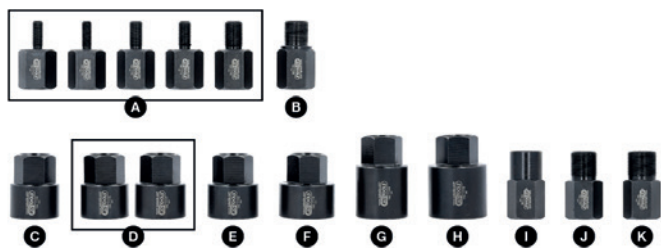

A	M8 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,0 M10 x 1,5 - M14 x 1,5	für for	universal
B	M18 x 0,75	für for	Bosch
C	M25 x 0,5	für for	Denso
D	M25 x 1,5 - M27 x 1,0	für for	Siemens
E	M27 x 0,75	für for	Bosch
F	M29 x 1,0	für for	Delphi
G	M26 x 0,75	für for	Bosch CRIN 2
H	M31 x 0,75	für for	Bosch CRIN 1
I	M16 x 1,0	für for	Toyota
J	M20 x 1,5	für for	universal
K	AG M22 x 1,2 / IG M14 x 1,5	für for	Delphi



zur Verwendung mit
dem Druckluft-
Injektoren-Auszieher

Glühkerzen-Ausbau- und Gewinde-Reparatur-Satz, 16-tlg.

- inklusive Auszieher für festsitzende Glühkerzen, Stufenbohrer 7 x 5,5 und 9 x 5,5 mm,
- Gewindeschneider des Glühkerzengewindes und Halter für Gewindebohrer mit Ratschenfunktion

Art.Nr. 6000-BT5-610-30



Bestehend aus	
Ratschen-T-Stange	Hahn M8 + M10
Bohrhülensadapter	Hahn M10
Außengehäuseabzieher	Stufenbohrer 7 x 5,5 + 9 x 5,5 mm
Sechskantschlüssel	Handbohrer M8 + M10
2 x Zentrierwerkzeug	2 x Power Schraubenzieher
Hahn 6,35 mm (1/4")	Schraubenfixierer

Digital Multimeter inkl. Prüfspitzen

KS TOOLS

- Doppel-LCD mit Digital- und Balkendiagramm
- automatische Überlauf- und Polaritätskontrolle, sicher gegen Fehlschluss
- großer 19-stelliger Drehschalter, beleuchtetes Display
- Ladezustand- und Batteriekontrollanzeige
- integrierte Glassicherungen (250 mA/600 V & 10 A/600 V)
- Messleitungen mit Prüfspitzen
- Ein-/Ausschalter und Temperaturabschaltung
- Gummiertes Schutzholster mit verstellbarem Standfuß

Funktionen:

- Gleich-/Wechselspannungs- und Strommessung
- Widerstandsmessung
- Dioden- & Durchgangsprüfung
- Data-Hold-Funktion

Art.Nr. 6000-150-149-5



SAC-Kupplungs-Werkzeug-Satz, 39-tlg.

- für nahezu alle SAC (selbstnachstellende) Kupplungen mit 3-Loch und 4-Loch Teilung
- Passgenauigkeit durch hochpräzise CNC-Bauteile
- zum passgenauen Zentrieren und Fixieren der Kupplungsscheibe zur Kupplungsdruckplatte oder über das Führungslager zur Schwungscheibe
- selbst Kupplungen bei Motoren mit größerem Kurbelwellenbohrungsdurchmesser als Kupplungsscheiben bzw. Kupplungsscheibennabendurchmesser können sauber und präzise zentriert werden
- auch für Fahrzeuge ohne Führungslager
- für PKW und leichte Nutzfahrzeuge

Art.Nr. 6000-BT6-411-50



BRILLIANT
TOOLS

1/4" + 3/8" + 1/2" Multifunktions-Schlüssel-Satz, 3-tlg.

- Antrieb durch aufsteckbare Verlängerung oder Innenvierkant
- passt sich automatisch der Schraubengröße an
- selbstklemmend auch bei glatten Rohren, Bolzen, Wellen und abgedrehten Köpfen von Sechskant-, Vielzahn-, Spline- und TX-Schrauben
- kein Abrutschen durch grobe Zähne

Art.Nr. 6000-114-006-0



MASTER Kunststoffkeil-Satz, 11-tlg.

- ideal zum Lösen von diversen Verkleidungsteilen
- mit Aufbewahrungstasche

Art.Nr. 6000-911-820-5



Magnethalter für Schlagschrauber

- Tragkraft vertikal bis 14 kg
- schafft Ordnung im Arbeitsbereich
- zum Aufhängen von Druckluft-Schlagschraubern und Akku-Bohrschraubern
- 84 mm breite Gabelöffnung
- Magnetseite mit Gummi überzogen

Art.Nr. 6000-800-014-5



Steckschlüssel-Satz, 172-tlg. 1/4", 3/8" und 1/2"

- Beschriftung im Koffer für schnelles Auffinden von Einsätzen und Bits
- handschonende Umschaltknarren
- Rechts-/Linkslauf über Hebelumschaltung wählbar

Art.Nr. 6000-BT0-231-72


BRILLIANT
TOOLS



Druckluft Injektoren-Auszieher-Satz, 13-tlg.

- inklusive 7 Adaptern für nahezu alle Injektoren
- enorm hohe Schlagwirkung (3365 (6,3 bar) / 3873 (8 bar) Schläge pro Minute)
- zum Ausbau der festgebrannten Injektoren im Zylinderkopf
- mit einem entsprechenden Adapter wird der Auszieher an der festsitzenden Einspritzdüse verschraubt
- geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- in stabilem Kunststoffkoffer

Art.Nr. 6000-152-113-0

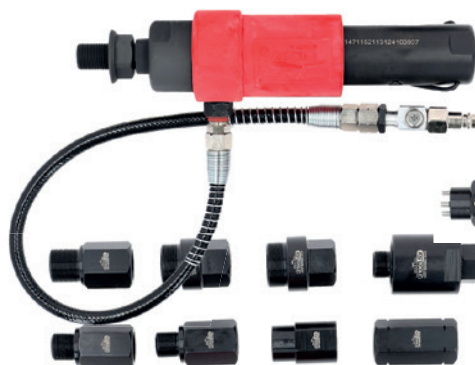



Werkstattwagen NEXT S9 gefüllt, 302-tlg. 10 Jahre Garantie, sowie schnelle und unkomplizierte Abwicklung

- Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl mit integrierten Seitenfächern
- Dosenhalter und Papierrollenhalter
- 4 Schwerlastrollen mit jeweils 300 kg Belastbarkeit
- 7 flache und 1 tiefe Schublade
- flache Schubladen haben Schubladenschienen mit 60 kg Tragkraft
- tiefe Schubladen haben Schubladenschienen mit 120 kg Tragkraft
- fortschrittliches Schubladenblockiersystem als Kippschutz

Art.Nr. 6005-730-277

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	900 kg
Abmessungen LxBxH	833 x 518 x 1.029 mm
Gewicht	124 kg

Sonic NEXT S7 Werkstattwagen mit 144 Werkzeugen

Unser Einstiegsmodell, der sich am besten für Mechaniker eignet, die einen einfachen bis fortgeschrittenen Werkzeugsatz suchen. Dank seiner geringeren Höhe zusammen mit einer Breite von 80 cm und einer Tiefe von nur 51 cm, ist dieser Werkstattwagen die ultimative Lösung für die Aufbewahrung überall in einer Werkstatt.

- Abnehmbare Arbeitsplatte aus robustem Metall mit Kompositeinlage
- 4 flache und 2 tiefe Schubladen
- Schubladenschienen haben 60 kg Tragkraft





Art.Nr. 6005-AN2-025-010-2



Für angehende
Profis!

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	900 kg
Abmessungen LxBxH	833 x 518 x 1.029 mm
Gewicht	124 kg




sonic

Interesse?
Erkundigen Sie
sich nach dem
Vorführbus!



Werkstattwagen S12 NEXT gefüllt, 485-tlg.

Wie Werkstattwagen S9 Next gefüllt aber
mit anderer Bestückung
und abweichenden Technischen Daten.


Art.Nr. 6005-748-578

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	900 kg
Abmessungen LxBxH	1.004 x 518 x 1.029 mm
Gewicht	172 kg



Sonic MSS+ 3D Konfigurator.

Die MSS+ 3D Konfiguratorapp von Sonic bietet die Möglichkeit, den perfekten Arbeitsplatz für Ihre Werkstatt zu erstellen. Sonic erstellt ultimative Arbeitsabläufe mit den modularen MSS+ Konfigurationen und arrangiert alles von der Planung bis zur Gestaltung und Lieferung in Ihre Werkstatt.



Neugierig? Kontaktieren Sie uns.

Beta

RSC50 2.0



Kombi-Werkstatteinrichtung RSC50 2.0 mit 223 Werkzeugen

Kombination bestehend aus:

- 1 Arbeitsplatte, 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 feststehendes Modul mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 M7)
- 1 feststehendes Modul, 2-türig (RSC50 2.0 MA)
- 2 Wandhängeschränke (RSC50 2.0 PM)
- 2 obere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFS)
- 2 untere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFI)
- 2 Paar rechte/linke Ständer (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 eintüriger Werkzeugschrank (RSC50 2.0 A1)


Art.Nr. 6004-050-001-092

ÜBERZEUGEN SIE SICH VON DER QUALITÄT!

BEI UNS AM STAND AUF DER moto-austria

Beta

RS 24 AXXL

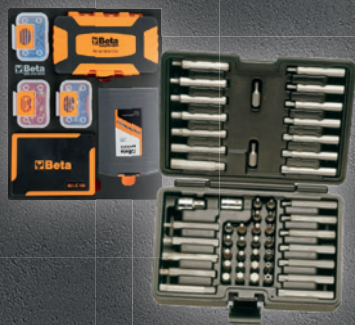

GRATIS!

Mini-Kühlschrank

Art.Nr. 6004-095-260-005



Werkzeugwagen mit 1.061-Teilen

- Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF und mit Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- 4 Schwerlast Rollen für leichtes Bewegen
- statische Belastung: 1.100 kg

Art.Nr.	Farbe
6004-024-006-381	orange
6004-024-006-387	anthrazit
6004-024-006-383	rot

Werkzeugwagen C41H mit 2 stapelbaren Modulen

- 2 getrennte Module: 1 oberer Korb, 1 Modul mit 2 Stück 95 mm hohen Schubladen, 1 Stück 66 mm hohen herausziehbaren Kunststoffkasten und 1 Stück 295 mm hohen Schublade
- 160 mm große Räder für einen einfacheren Transport
- Zentralverschluss, seitlich, zum Schließen der 2 Schubladen des unteren Moduls
- Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, mit doppeltem Verschlusshaken.
- Teleskopgriff aus Aluminium
- integrierte Kunststoffschale für Kleinteile im oberen Korb
- Untere Schublade mit doppelter Teleskopführung



Art.Nr.	Farbe	RAL
6004-041-000-002	orange	RAL 2011
6004-041-000-005	schwarz	RAL 9005
6004-041-000-006	blau	RAL 5002
6004-041-000-008	rot	RAL 3000
6004-041-000-010	grau	RAL 7016
6004-041-000-012	gelb	RAL 1023
6004-041-000-021	weiß	RAL 9016
6004-041-000-024	grün	RAL 6016



Bestückungsvorschlag für Werkzeugwagen

Werkzeugsortiment 5940SBK, 125-tlg.

Art.Nr. 6004-594-0SB-K



Bestückung



Werkzeugsortiment 5915VU/5, 111-tlg.

Art.Nr. 6004-591-5VU-5



Bestückung



Werkzeugsortiment 5941VU/M, 64-tlg.

- für Universalgebrauch
- im Schaumstoffeinsatz aus EVA

Art.Nr. 6004-594-1VU-M



Bestückung



Ständer für Motorrad, verstellbar

- mattschwarze Lackierung
- 4 thermoplastische Gummiräder

Hinterer Ständer:

- beinhaltet ein Paar Schieber V-Form
- beinhaltet ein Paar Schieber L-Form

Hinterer Ständer:

- beinhaltet Rollenadapterpaar
- beinhaltet Kegeladapterpaar


Beta

Art.Nr.	Beschreibung
6004-030-400-002	hinterer Ständer
6004-030-410-002	vorderer Ständer

Motorradschutzdecke für den Aussenbereich, wasser- und staubbeständig

Schützt den Lack vor Kratzern, Staub und Sonnenlicht

- Größe „M“: geeignet für Sportmotorräder, Naked-Bikes und mittelgroße Roller
- Größe „L“: geeignet für Maxi-Enduros und Crossover-Bikes

Art.Nr.	Größe
6004-030-990-102	M
6004-030-990-103	L



Einradmotorradständer links

- mattschwarze Lackierung
- 4 thermoplastische Gummiräder
- Bolzen fakultativ

Art.Nr. 6004-030-430-002



Entdecken Sie alle Varianten der RSC50 2.0 Werkstatteinrichtung

Beta entwickelt sich ständig weiter und folgt dabei den Markttrends. Überzeugen Sie sich vom Sortiment.

Jetzt QR-Code scannen und losblättern.



Reisewerkzeug für Motorräder

- Doppelmaulschlüssel 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- Sechskant - Stiftschlüssel, gebogen, mit kugelförmigem Kopf
- Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- Schraubendreher für Phillips®-Schrauben, PH1x80 - PH2x100 mm
- Multifunktionswerkzeug mit Einsätzen und Etui
- LED-Inspektionslampe, aus robustem eloxiertem Aluminium 133 mm
- Sofortklebstoff für sekundenschnelle Strukturverbindungen
- Nylonkabelbinder, schwarz, UV-strahlenbeständig
- PVC-Isolierband


Art.Nr. 6004-020-020-927



Stiftschlüsselsatz, 6-tlg. mit T-Griff

- Sechskantprofil an drei Enden
- Bestehend aus: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm


Art.Nr. 6004-009-510-687

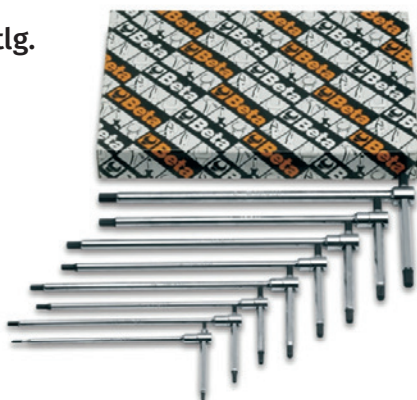

Stiftschlüsselsatz mit T-Griff, 6-tlg.

- Sechskant-Profil an einem Ende
- Bestehend aus: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Art.Nr. 6004-009-511-687

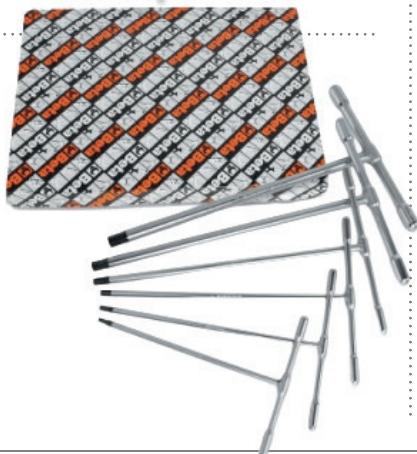

Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 7-tlg. mit T-Griff

- Drehwinkel des Steckkopfs 50°
- in fixer Position Verwendung mit 90° möglich
- Betätigungsstange über die gesamte Länge des Schlüssels verschieb- und in der gewünschten Position arretierbar
- dreifache Größenmarkierung am Kopf zur einfachen Identifizierung

Art.Nr. 6004-009-520-079



Verlängerung mit Kardangelenk, Außenvierkant 1/2"

Art.Nr. 6004-009-200-850



Kundenseitig muss ein aktueller, handelsüblicher, Windows PC/Laptop gestellt werden.

Paket 342 - Diagnosepaket NAVIGATOR TXB 2 Bike

Diagnoseschnittstelle der neusten Generation, speziell für den Bereich BIKE. Die verwendete CPU macht sie schneller und leistungsfähiger und ermöglicht eine schnelle und genaue Verarbeitung von Daten von Steuergeräten, sogar im PassThru-Modus.

Die neueste Bluetooth-Technologie und eine neue USB-C Schnittstelle sorgen für eine schnelle Kommunikation und optimieren den Datenaustausch. Ermöglicht Diagnose, Fehlersuche und Parameterauswertung auch während der Fahrt.

Art.Nr. 6217-APB-06

Lieferumfang:

- Diagnoseschnittstelle NAVIGATOR TXB 2
- Diagnosesoftware IDC6 BIKE



Anwendung



Kabel Katalog



Paket 343 - Diagnosegerät AXONE Nemo Light mit Navigator TXB2

Wie Diagnosepaket NAVIGATOR TXB 2 Bike aber mit TEXA Werkstatt Tablet AXONE NEMO LIGHT. Die Lösung kommt direkt eingerichtet zu Ihnen und Sie können sofort starten.

Art.Nr. 6217-Z19-231-0

Lieferumfang:

- AXONE NEMO LIGHT
- NAVIGATOR TXB 2
- Diagnosesoftware IDC6 BIKE
- Transportkoffer
- Batterieklemmen
- 5 Multi-Adapterkabel



TEXA

Paket 257 - Rollenbremsenprüfstand BPS-Bike XT-2350 mit TV-XT

- selbsttragender, feuerverzinkter Rollensatz, serienmäßig vorbereitet für Wiegeeinrichtung
- verschleißarme Laufrollen mit Kunststoffbeschichtung
- Prüfstand-Steuerung: Manuell / Automatikbetrieb, verzögerte Einschaltautomatik, Schlupfabschaltung, Wiederanlaufautomatik, Abschaltung nach dem Ausfahren aus dem Prüfstand, Anlaufüberwachung und Ausfahrhilfe
- verschleißfreies, elektronisches DMS-Messsystem mit Scherkraftaufnehmer
- zur Anzeige von Bremskraft USB-Konverter für PC oder Laptop mit Windows 10/11 Pro


Art.Nr. 6204-SVP-210-106

Lieferumfang:

- 12 m Verbindungskabel von RS485-Bus Schnittstelle vom Prüfstand zum PC
- PC-Software „TV-XT“
- Bildschirmanzeige



Technische Daten	
Prüfrollen	Ø 203 mm
Messbereich Bremskraft	0 - 6,0 kN
Prüfgeschwindigkeit	5,0 km/h
Prüfbare Achslast	1,2 t
Prüfrollenlänge	350 mm
Überfahrbar max.	2 t
Antriebsmotoren	3 kW
Stromanschluss	3 x 400 V, 25 A träge, 5 x 2,5 mm ²

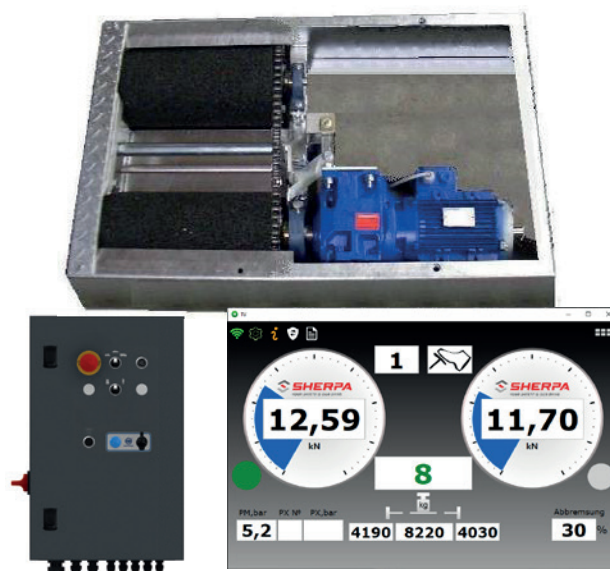

Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden. Software kann selber oder auf Wunsch von uns kostenpflichtig installiert werden.

Passendes Zubehör für den Rollenbremsenprüfstand

Art.Nr.	Beschreibung
6204-SVZ-210-015	Fundamentrahmen verzinkt
6204-SVZ-210-016	Fundamentverschalung verzinkt
6204-SVZ-210-161	Fernbedienung Mechoscreen „M“
6204-SVZ-210-444	Wiegeeinrichtung statisch/dynamisch
6204-SVZ-110-034	Fahrzeug-/Kundendatenbank Office-XT
6204-SVZ-210-159	Rollenabdeckung verzinkt

Gummiabgastrichter mit Stativ

- mit Magnetkupplung und magnetischen Sockel zur Befestigung zum Beispiel an der Hebebühne
- Trichter ist mit einer wasserdicht schließenden Klappe ausgestattet

Art.Nr. 6743-GRN-P10-0M

Technische Daten	
Ø Schlauchanschluss	100 mm
Ø Trichteröffnung	160 mm
Höhe max.	1.000 mm



Paket 344 - Motorradhebebühne SL0001

- mit Fußpumpe
- Aluriffelblech im Bereich vom Seiten- und Mittelständer
- Abrollsicherung
- Sicherheit über Zahnstange
- Abklipbare Auffahrrampe

Art.Nr. 6300-SL0-001

Technische Daten	
Tragkraft	300 kg
Plattform	2.000 x 600 mm
Bauhöhe	160 mm
Höhe max.	1.000 mm
Spannung	230 V

NEU**Paket 345 - Motorradhebebühne elektrohydraulisch SL0018**

- Vorderradausschnitt für Gabel und Vorderrad Demontage
- Hinterradausschnitt für Hinterrad Demontage
- 4 Knopflöcher für Zurring
- Aluriffelblech im Bereich vom Seiten- und Mittelständer
- Abrollsicherung
- Auffahrrampe mit automatischen Einzug beim Hubvorgang

Art.Nr. 6300-SL0-018

Technische Daten	
Tragkraft	600 kg
Plattform	2.300 x 800 mm
Bauhöhe	80 mm
Höhe max.	1.300 mm
Spannung	230 V
Leistung Hydraulikaggregat	1,1 kW

Bauhöhe
von nur
8 cm!**Passendes Zubehör**

Art.Nr.	Beschreibung
6300-SL0-027	Quad Verbreiterungs-Kit für SL0018
6300-SL0-035	Radhalter pneumatisch
6300-SL0-036	Radhalter automatik
6300-SL0-034	Motorrad-Ratschengurt, Länge 6 m, schwarz

Mobile ROWasher - das Bakterielleilereiniger-System mit Eco-Modus

- Lösemittelfrei und kein Risiko für Mitarbeiter
- nicht brennbare, unschädliche Entfettungsflüssigkeit - wenig Schutzausrüstung nötig
- heizt auf 42 °C auf, bessere Reinigung, angenehmere Anwendung
- kein monatlicher Servicevertrag und geringere Entsorgungskosten

Vorteile:

- geringere Umweltgefährdung und keine VOC-Emissionen
- Lösemittelverordnung entfällt
- verbesserte CO²-Bilanz
- unterstützt die Einhaltung der neuesten Gesetzgebung

Art.Nr. 6455-110-008-04

Technische Daten	
Tankvolumen	60 Lt
Leistung Heizung	1.000 W
Pumpleistung	15 l/Min
Belastbarkeit Spüle	150 kg
Abmessungen HxBxT	86 x 106 x 71 cm



Anwendung



Batterieladegerät Gysflash HF

Besonders geeignet für das Laden von 12 V-Batterien.

- Optimale Ladung von Start-Stop-Batterien (AGM)
- Spezielle Ladung bei niedrigen Temperaturen
- Kann während der Überwinterung angeschlossen bleiben
- „Auto Restart“ Funktion



Technische Daten	4.12	6.12
Spannung/Netzspannung	12 V/230 V	12 V/230 V
max. Leistung	4 A	6 A
Leistung	1,2 - 70 Ah	1,2 - 125 Ah
Abmessungen LxBxH	170 x 90 x 51 mm	170 x 90 x 52mm
Art.Nr.	6271-029-422	6271-029-378



Adapter für Zweirad

Anschlusskabel mit Zigarettenanzünder-Stecker für GYSFLASH-Ladegeräte. Ermöglicht die einfache Stromversorgung über die 12-V-Fahrzeughuchse. Robust, kompakt und ideal für den mobilen Einsatz.

Art.Nr. 6271-029-439



Stöbern Sie durch den Katalog von KIRO

KIRO bietet eine Reihe von Hebebühnen der neuen Generation. Entdecken Sie die Welt von KIRO im Katalog.

Jetzt QR-Code scannen und losblättern.



Paket 346 - Halbautomatische Reifenmontiermaschine megamount 20 Moto

Halbautomatisches Reifenmontiergerät mit seitlich wegschwenkbarem Ausleger. Verriegelung des vertikalen Schwenkarms mittels Feststellhebel und seitliche Werkzeugzustellung über einen praktischen Einstelldrehgriff.

Die Horizontalarmbefestigung an der Montagesäule ermöglicht die Bearbeitung der für Motorräder, Motorroller und Gokarts.

- mit Montiersäule, vertikalem Werkzeugarm mit Feststellhebel sowie Griff zur seitlichen Positionierung des Werkzeugs und Federrückzug
- Rotationsgeschwindigkeit: 7 rpm

Art.Nr. 6619-20M-OTO

Technische Daten	
Spannbereich außen	5" - 25"
Raddurchmesser max.	39,5"
Elektroanschluss	400 V
Gewicht	230 kg
Druckluft	10 bar



Lieferumfang:

- Hebel
- Montagehebel
- Schutzkappen für Montagewerkzeug
- Hilfsarm Radstütze

Inkl.
Hilfsarm Radstütze
im Wert von € 200,-



Manueller statischer Auswuchtbock

- ermöglicht das Auswuchten der Räder auch auf dem Rennfeld
- ausgestattet mit Wälzlager, Wasserwaage und verstellbaren Füßen für maximale Präzision
- beinhaltet Kegelpaar für Radnaben

Art.Nr. 6004-030-700-100



Beta

Rundwinkelpinsel für Reifenmontagepaste, 45° gekröpft

KS TOOLS

- Pinselkopf geschraubt
- mit Holzstiel

Art.Nr. 6000-100-402-0



Fett-Signierkreide


- nicht verwischbar
- schreibt auf allen Oberflächen
- Inhalt: 12 Stück



Farbe	Art.Nr.
weiß	6000-100-405-0
gelb	6000-100-404-5

SWG

**KEIN PLATZ &
WENIG ZEIT?**

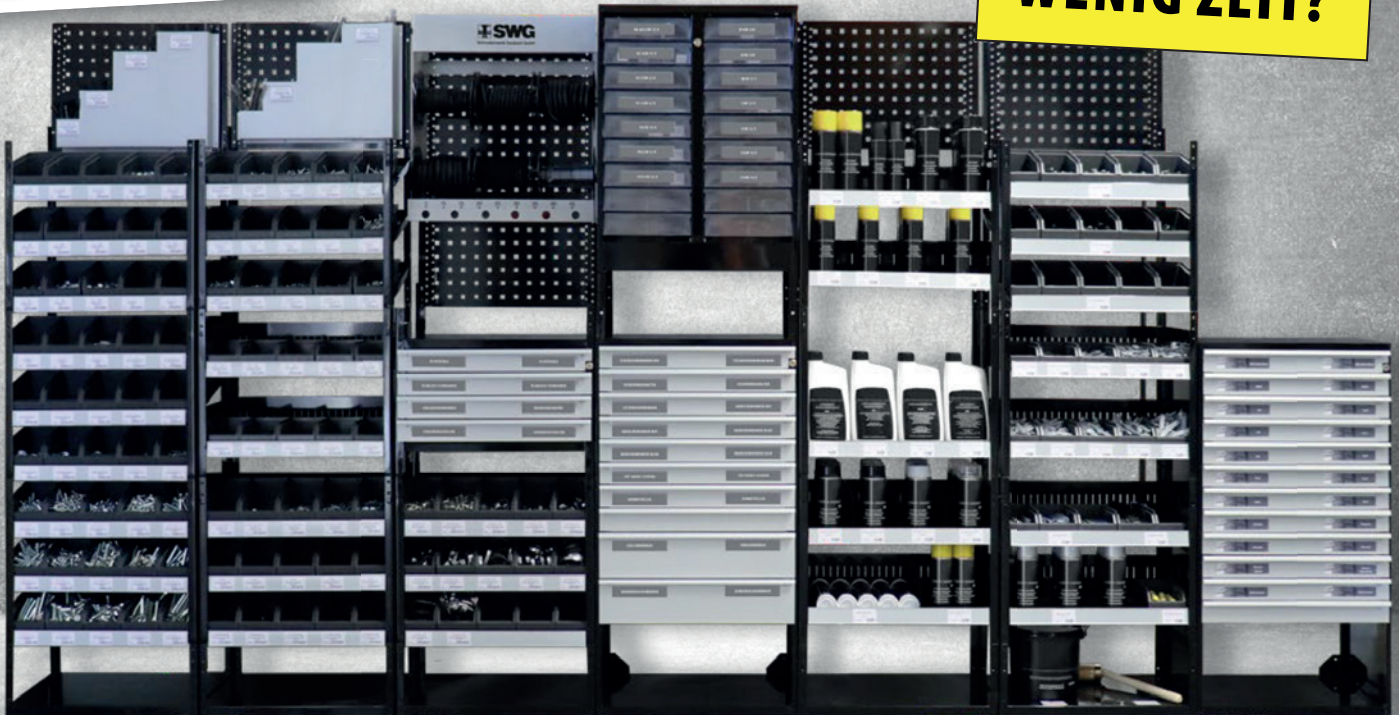

WIR HABEN DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR IHRE C-TEILE INDIVIDUELLE WERKSTATT KONZEPTE



Immer das richtige Teil zur Hand



Einfache Nachbestückung

- Individuell bestückbar
- Keine Standzeiten in der Werkstatt
- Immer das richtige Teil zur Hand
- Einfacher Aufbau
- Platzsparende Anordnung der Produkte
- Einfache Nachbestückung bedarfsgerechter VPE

Erkundigen Sie sich bei uns!

**MEHR
FÜR SIE!**
MEHR FÜR IHRE KUNDEN

AB SOFORT AUCH ALS LOSE WARE IM TANKWAGEN BESTELLBAR



ROWE
MOTOR OIL

Innovative und hochwertige Schmierstoffe „Made in Germany“

- Eines der modernsten Schmierstoffwerke Europas
- Zahlreiche Freigaben namhafter Unternehmen
- Innovation, Rennsporterfahrung und ein Fokus auf Nachhaltigkeit machen ROWE einzigartig

Verfügbare Sorten:

Art.Nr.	Bezeichnung	Lieferzeit	Mindestbestellmenge
5193-201-259-999-9	HIGHTEC MULTI SYNT DPF 5/30 BMW Longlife-04; MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52; VW 504 00/507 00;	5 - 7 Tage	800 Lt
5193-201-189-999-9	HIGHTEC SYNT RS DLS 5/30 BMW Longlife-04; MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52; Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30 (Diesel)	5 - 7 Tage	800 Lt
5193-200-969-999-9	HIGHTEC TRUCKSTAR MULTI LA 10/40 MAN M 3775; Renault RLD-3; Volvo VDS-4.5;	5 - 7 Tage	800 Lt
5193-200-369-999-9	HIGHTEC SYNTH RS LONGLIVE IV 0/20 Porsche C20; VW 508 00/509 00;	10 Tage	1.000 Lt
5193-201-129-999-9	HIGHTEC MULTI SYNT DPF 0/30 BMW Longlife-04; MB-Freigabe 229.52; VW 504 00/507 00;	10 Tage	1.000 Lt
5193-202-349-999-9	HIGHTEC TRUCKSTAR 5/30 MULTI-LA DTFR 15C110 (ex. MB 228.51); MAN M3677;	10 Tage	1.000 Lt

SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20 20036

Speziell für VAG, Porsche usw.

Freigaben:Porsche C20;
VW 508 00/509 00;**Spezifikation:**ACEA C5;
Ford WSS-M2C956-A1;

Spezifikationen & Freigaben

Art.Nr.	Gebinde
5193-200-360-200-99	20 Lt
5193-200-360-600-99	60 Lt

MULTI SYNT DPF SAE 0W-30 20112

Speziell für Audi, BMW, VW

**Freigaben:**BMW Longlife-04;
MB-Freigabe 229.52;
VW 504 00/507 00;**Spezifikation:**

ACEA C3 - Porsche C30;



Spezifikationen & Freigaben

Art.Nr.	Gebinde
5193-201-120-200-99	20 Lt
5193-201-120-600-99	60 Lt

SYNT RSF 950 SAE 0W-30 20150

Speziell für Ford, Kia, Landrover

Freigaben:Ford WSS-M2C950-A ;
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007;**Spezifikation:**ACEA C2;
VWC 530 35;

Spezifikationen & Freigaben

Art.Nr.	Gebinde
5193-201-500-200-99	20 Lt
5193-201-500-600-99	60 Lt

SYNT RS D1 SAE 5W-20 20342

Speziell für Fiat, Mazda, Kia, Opel usw.

Spezifikation:API SP RC/SN
PLUS RCILSAC GF-5/-6A;
GM dexos1 Gen 3;

Spezifikationen & Freigaben

Art.Nr.	Gebinde
5193-203-420-200-99	20 Lt
5193-203-420-600-99	60 Lt

HIGHTEC SYNT RSP 210 SAE 0W-20 20371Speziell für PSA-Marken Opel/Vauxhall,
Fiat usw.**Spezifikation:**ACEA C5;
API SP;
PSA B71 2010;

Spezifikationen & Freigaben

Art.Nr.	Gebinde
5193-203-710-200-99	20 Lt
5193-203-710-600-99	60 Lt

SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2 20247

Speziell für Citroen, Fiat, PSA usw.

Spezifikation:ACEA C2;
PSA B71 2312;

Spezifikationen & Freigaben

Art.Nr.	Gebinde
5193-202-470-200-99	20 Lt
5193-202-470-600-99	60 Lt


Freigaben: Von Fahrzeugherstellern freigegeben**Spezifikation:** Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß ...**Empfehlung:** Dieses Produkt wird empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

Kompakt-Ölanlage mit druckluftbetriebener Fernölapparatur, nicht eichfähig, 1.000 Lt

Ausgestattet mit einem doppelwandigen 1.000 Lt-Tank auf Palettenfuß.
Ein Inhaltsanzeiger mit Grenzwertgeber sorgt für eine präzise Überwachung des Füllstands.
Die Ölentnahme erfolgt bequem über einen am Tank montierten Befülltisch für Ölkannen.

Art.Nr. 6430-KÖA-NED-100-0

	Bestehend aus	Art.Nr.
1	Batterietank BTKD1000	6430-030-851-881
2	Tankfüllverschluss 2"	6431-914-698-5
3	Doppelnippel Nr. 280 2"a, in schwarz	6431-FIG-280-2
4	Entlüftungshaube	6431-680-13
5	Rohnippel 2"a, 100 mm	6431-FIG-533-2
6	Reduktion R2"a 6/4"i	6431-FIG-241-2X6-4
7	Grenzwertgeber	6431-453-10
8	Pump Master 2 DP 3:1	6432-408-75
9	Saugeinheit für Tank	6432-400-21
10	Druckschlauch, 2 m	6432-400-60
11	Druckminderer G1/4" komplett	6432-405-96
12	Ölzapftheke Samoa	6432-361-200
13	2 x Klemmen für Tankkonsolen	6432-819-57
14	Doppelnippel 1/2"-3/4"	6437-DN1-234-K
15	2 x Schraube M8 x 30vz DIN912, 8.8	6432-815-15
16	2 x U-Scheibe 8,4 DIN9021 St vz	6432-811-50
17	2 x Mutter M8 DIN555 vz KI5	6432-803-74

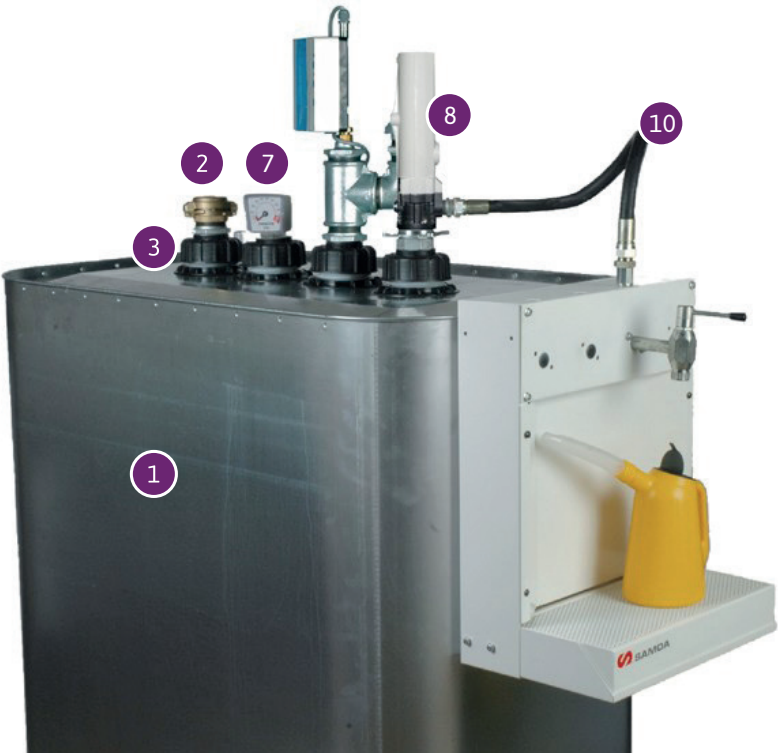

Doppelwandiger Batterietank aus Stahlblech für Frisch- oder Altöl, 1.000 Lt

- Schmierstofftank mit Auffangraum für Frisch- und Gebrauchttöle, Gefährklasse AIII
- Außenbehälter aus verzinktem Stahlblech, Innenbehälter aus Polyethylen
- Inhaltsanzeige und Palettenfuß
- Abmessungen (BxHxT): 715 x 1.640 x 1.135 mm

Art.Nr. 6430-030-851-881



Anschlussset für Frisch- oder Altöl

Für den fachgerechten Anschluss zur Befüllung bzw. Entsorgung von Öl und eine einwandfreie Funktion des Batterietanks ist eines der beiden Sets erforderlich.
Im Anschlussset für Altöl ist ein Minimum- bzw. Maximum-Melder im Lieferumfang enthalten, um die optimale Nutzung zu gewährleisten.

Art.Nr.	für Verwendung
6431-ASF-Ö	Frischöl
6431-ASA-Ö	Altöl



1/2" Schlauchaufroller offen für Öl, KFS und Diesel 15 m

- vielseitig einsetzbar: geeignet für Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- mit Federrückzug und verstellbaren Führungsarmen
- robust und langlebig
- pulverbeschichteter Stahl für hohe Widerstandsfähigkeit
- geeignet für einen Betriebsdruck von bis zu 100 bar

Art.Nr. 6434-909-128-715



Technische Daten	
Anschluss	DN13-1/2"iG
Eingang	1/2"iG DN13
Abgabe	1/2"iG
Abmessungen LxBxH	240 x 550 x 450 mm
Gewicht	35 kg
Farbgebung	RAL 7016

Handpumpe OK 9 B - Teleskop Manuell betriebene Hubkolbenpumpe zur Förderung aus Fässern und Kleingebinden.

- für Motorenöle, Getriebeöle und Hydrauliköle bis SAE 80
- einfachwirkende Hubkolbenpumpe
- Teleskopsaugrohr verstellbar von 490 bis 925 mm
- Nachtropfsicherer Auslauf
- Inklusive Schließvorrichtung für Vorhängeschloss zur sicheren Aufbewahrung

Art.Nr. 6430-122-029-000



Technische Daten	
Förderleistung	0,25 l/Hub
Mediumtemperatur	-20 bis +40 °C
Umgebungstemperatur	-20 bis +40 °C
Fassgewinde	G 2 „
Abmessungen (BxTxH)	220 x 120 x 390 mm
Gewicht	3,9 kg

Altölgrubenauffangwanne RCT-95 - mit verstellbaren Achsen am Fahrgestell

- geeignet zum Auffangen von Altölen in Montagegruben
- nur für gebrauchte Schmieröle der Gefahrenklasse A III
- seitliche Spritzschutzbleche
- Entleerung mittels Ablasshahn oder Absaugpumpe
- Stahlblechwanne mit herausnehmbaren Antispritz-Siebeinsatz
- Ablasshahn auf beiden Seiten einschraubbar
- Blindstopfen und Handgriffe

Art.Nr. 6432-439-100



Technische Daten	
Spurmaße	980 - 1.450 mm
Abmessungen (LxBxH)	850 x 680 x 465 mm
Inhalt	ca. 95 Lt



Altölzentrum AZ mit Doppel-Membranpumpe ohne Tank und mit Überfüllsicherung

- mit Ablage für ölverschmutzte Teile wie Ölfilter oder gefüllte Schläuche
- zum Entleeren von Kannen, zur Absaugung von Unterfahrwannen etc.
- Füllstandsüberwachung der Sammelstelle und vollautomatischer Entleerung in den ebenfalls überwachten Altölsammeltank
- entspricht gesetzlicher Forderung nach einem gekennzeichneten Lagerplatz

Besonderheiten:

- elektrische Schaltung zur Steuerung der Pumpe in Verbindung mit dem Ölstandsmelder in der Auffangwanne und der Überfüllsicherung im Altöltank
- automatische Einschaltung bei voller Auffangwanne und Abschaltung bei kritischem Füllstand im Altöltank

Art.Nr. 6432-407-90

Lieferumfang:

- Gestell in Arbeitshöhe
- Sicherheitsauffangwanne SAF-2
- Ölstandsmelder Typ S
- Profi -Druckluftmembranpumpe F100 Alu
- 4 m Druckschlauch zum Altöltank
- 2 m Saugschlauch inkl. 1 m Sauglanze
- 3-Wege Kugelhahn
- Altöltank 1.000 Lt
- Überfüllsicherung für Altöltank



Altölabsaug- und Auffangwagen, 70 Lt

Die mobilen Geräte sind zum Absaugen von Altöl aus allen Fahrzeugen geeignet.

Die Absaugung erfolgt durch Unterdruck direkt über die Peilstaböffnung mit Saugsonden bzw. Adaptern. Nach der Unterdruckerzeugung durch die Vakuumpumpe können die Absauggeräte unabhängig vom Druckluftnetz betrieben werden; jedoch zur Entleerung des Behälters müssen sie wieder an dieses angeschlossen sein. Um eine schnelle und effiziente Absaugung zu erzielen, sollte das Öl eine Temperatur von 80°C haben.

Effektive Absaugkapazität ca. 80 Lt bzw. 50 Lt

Art.Nr. 6432-373-500

Lieferumfang:

- Saugsonden flexibel:
 - 1.000 mm lang, Ø 7 x 5 mm
 - 700 mm lang, Ø 6 x 4 mm
 - 700 mm lang, Ø 8 x 6 mm
- Saugsonden starr:
 - 700 mm lang, Ø 5 x 4 mm
 - 700 mm lang, Ø 6 x 5 mm
- zwei Räder und Lenkrollen
- 1,5 m Abgabeschlauch mit Auslaufrohr und Tropfschutz
- 1,5 m Vakuumschlauch mit Griffstück
- Überdruck- und Absperrventil
- Vakuumpumpe
- Tropfschutz
- Standardadapter für VW Group, PSA und BMW



70 Lt ohne Zylinder	70 Lt mit Zylinder
Art.Nr. 6432-373-500	Art.Nr. 6432-373-000

Akku-Fettpresse AFP-PAT - für Fette bis NLGI 2

- permanente Fettabgabe (Dauerhubsystem)
- robuste, langlebige Bauweise mit Sicherheitsgriff
- ergonomisches Design, hochwertige Komponenten
- Präzisionspumpwerk: zuverlässig ohne Zusatzdichtungen - auch bei hohem Druck
- Elektronik-Zähler (0,00–999,0 g / optional oz)
- Anzeige bei Blockierung, niedrigem Akku oder leerem Fettbehälter
- LED-Beleuchtung
- Akkus ohne Memory-Effekt, jederzeit aufladbar
- Keine Selbstentladung – auch bei Kälte
- Rutschfeste Gummifüße für hohe Stabilität

Art.Nr. 6432-160-510

Lieferumfang:

- Kunststoffkoffer
- Schulter-Tragegurt
- Li-ION 20 V-Hochleistungsakku, 4.000 mAh
- Schnellladegerät Ladezeit 90 min
- 1"-Kunststoff-Adapter für 400 g-Kartuschen



Technische Daten	
Betriebsdruck	500 bar
Leistung bei 17.000/23.000 U/Min	100/160 g

Handhebelfettpresse

- Fettpressenanschluss druckseitig M 10 x 1
- Füllmöglichkeiten 400 g Kartusche oder loses Fett mittels Spachtel
- Panzerschlauch M10 x 1 a, 8 x 300 mm
- Hydraulikmundstück, M10 x 1 i

Art.Nr. 6420-126-30



Technische Daten	
Füllvolumen	500 cm ³
Fördervolumen/Hub	1,2 cm ³
Förderdruck	400 bar
Berstdruck System	850 bar



Hochdruck Fettpresse 1:50 fahrbar, 50 kg Behälter

- Druckluftanschluss Stecknippel für Kupplung NW 7,2 mm
- Fettanschluss Mundstück für Kegelschmiernippel, DIN 71412
- Pneumatik-Fettpumpe 50:1
- Schöpfwerk; Stecknippel
- Hochdruckschlauch und Wagen
- Staubdeckel, Behälterbefestigung
- Fettfolgekolben
- Hochdruck-Fettpistole
- Z-Drehgelenk
- Druckreduzierventil (auf 8 bar fest eingestellt)

Art.Nr. 6430-187-669-50

Technische Daten

Gewicht	13,5 kg
---------	---------



Messbecher Weißblech, 1 Lt

- nicht eichfähig
- mit Sicherheitsauslauf
- Oberfläche konserviert
- mit EAN-Code

Art.Nr. 6431-073-42



Erhältlich in
500 ml, 2, 5
und 10 Lt

Öl- und Chemikalienbinder Plus, 10 kg

Zum Binden von Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche. Der Sackinhalt von 10 kg bindet ca. 9,5 Lt Öl.

Art.Nr. 5023-219-28



Paket 27 - Reifenwuchtmaschine megaspin 420

Geschwindigkeit – unschlagbar schnell

- gleiche Sensoren wie in unseren Industrie Auswuchtmaschinen
- Raddateneingabe für Abstand, Durchmesser und Breite erfolgt automatisch
- Auswuchten ohne Kontrolllauf
- Laserspots für korrekte Positionierung von Klebegewichten
- Messzeit für ein Rad mittlerer Größe weniger als 5 Sekunden
- LED Licht zur Beleuchtung der Klebegewichte-Position
- 3 Jahre Garantie auf alle Platinen, wenn jährlich ein kostenpflichtiges Service durch Kastner durchgeführt wird

Art.Nr. 6632-104-20

Technische Daten	
Felgenbreite	1,5" - 20" max.
Felgen Ø	10" - 28"
Rad Ø max.	1.016 mm
Radbreite max.	480 mm
Radgewicht max.	75 kg
Drehzahl	100 U/Min
Abmessungen LxBxH	1.210 x 1.430 x 1.770 mm
Gewicht	135 kg
Stromanschluss	230 V




Lieferumfang:

- manuelle Spannung
- Mittenzentrierflansch
- Wuchtgewichtzange
- 3 Zentrierkonen
- Radschutzbogen



Passendes Zubehör




Art.Nr.	Beschreibung
6632-110-36	Spannhaube für Alufelgen • um das Zerkratzen von Alufelgen zu verhindern • für Wellendurchmesser 40 mm • passend für Hofmann Geräte

Paket 240 - Schweißgerät E1 GYS Auto-Set

Synergetisch, einphasiges MIG/MAG Schweißgerät das speziell für den Karosseriebauer entwickelt wurde. Es ist mit einem sehr intuitiven farbigen Bedienfeld ausgestattet und schweißt Stahl und Aluminium auch bei geringen Stärken perfekt zusammen. Seine Synergien umfassen auch Schweißblöten mit CuSi3- und CuAl8-Drähten.

Art.Nr. 6511-D75-122

Technische Daten	
Schweißstrom	10 - 200 A
Netzanschluss	230 V, 16 A träge
Drahtrollenvorschub	4 Rollen
Drahtrollen Ø	200 mm
Schweißdraht Ø	0,6 - 1,2 mm
Kühlung	luftgekühlt
Brenneranschlüsse	1

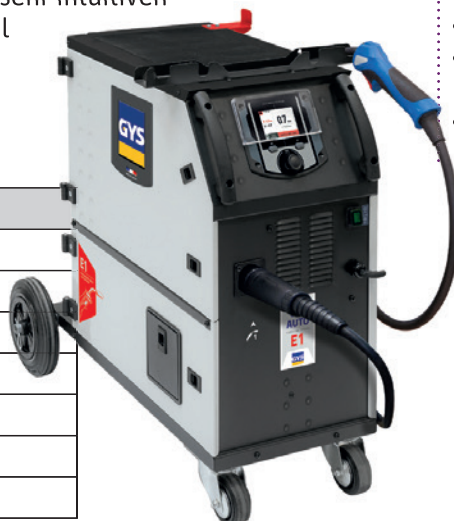

Lieferumfang:

- Druckminderer 30 l/min
- MIG-Brenner 150 A, Länge 3 m
- Brenner Zubehörset
- Massivdrahtrolle Stahl Ø 200 mm, 0,8 mm, 5 kg
- Schweißschirm LCD 9-13



Paket 248 & 249 - Vollautomatisches Klimaservicegerät NEXT Pro HFO oder R134a

Das Basismodell mit Profitechnik.

Für die Rückgewinnung, das Recycling & das Nachfüllen von KFZ Klimaanlage.

- hohe Kältemittelrückgewinnungsquote
- 5" Farb- Touchscreen, einfache und intuitive Menüführung
- Kontrastmitteleinspritzung
- mit Hybrid Funktion
- statische A/C Diagnose
- hermetischer Einwegbehälter für Öl
- optionale Erweiterung mit Kältemittelanalyse

Art.Nr. 6231-ECK-NEX-TPR-O

Technische Daten	
Kältemittel	R134a od. HFO1234yf
Schläuche	3 m
Spannung	240 V
Vakuumpumpe Leistung	51 l/min Vakuumgrad 0,2 mbar
Absauggeschwindigkeit	300 g/min
Auflösung Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Kältemittelflasche	12 Lt wiederbefüllbar


die Leasingpakete beinhalten	Paket 248 - FLAG HFO	Paket 249 - FLAG R134a
6231-ECK-NEX-TPR-O	Klimaservicegerät NEXT Pro	
6231-ECK-Y1N-H	Inbetriebnahmekit HFO	
6231-ECK-Y1F-R		Inbetriebnahmekit R134a
6231-888-530-012-8	Spanfilter Set mit Werkzeugsatz, 60 Spanfilter in 20 Größen	
9008-111-KLI	Inbetriebnahme	
6999-510	Frachtkostenanteil	



Saubere Nähte, höchste Stabilität und maximale Effizienz!
Und das zu einem unschlagbaren Aktionspreis!

Ihre Vorteile:

- hervorragende Schweißeigenschaften, für präzise und saubere Ergebnisse
- minimale Spritzerbildung: weniger Nachbearbeitung, mehr Effizienz
- hohe Stabilität für dauerhafte, belastbare Verbindungen

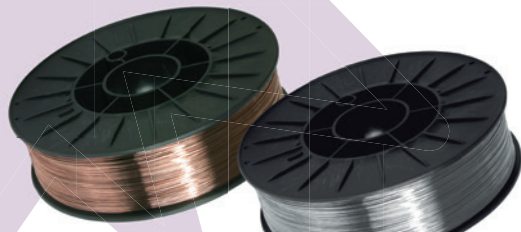

Art.Nr.	Material	Ø Draht	kg	Ø Rolle
6511-086-128	Stahl	0,8 mm	5	200 mm
6511-086-227	Stahl	0,8 mm	15	300 mm
6511-086-135	Stahl	1,0 mm	5	200 mm
6511-086-234	Stahl	1,0 mm	15	300 mm
6511-086-241	Stahl	1,2 mm	15	200 mm
6511-086-685	Alu AlSi5	0,8 mm	0,5	300 mm
6511-086-142	Alu AlSi5	1,0 mm	2	200 mm
6511-086-159	Alu AlSi5	1,2 mm	2	300 mm

Diagnoseschauglas

Es ermöglicht eine visuelle Inspektion des Zustands und des Durchflusses des Kältemittel- und Kompressorölgemisches, und ist ein hervorragender Indikator für eventuelle Probleme.

Mit diesem Schauglas lassen sich Verunreinigungen wie Feuchtigkeit, ungeeignete Schmiermittel, Leckstopper, zu viel Kontrastmittel und Schmutzpartikel leicht feststellen.

Lieferumfang:

- HD-/ND- Schlauch 70 cm
- HD-/ND- Kupplung
- Schauglas
- Filter
- (Art.Nr. 6231-ELK-130-79)
- Kunststoffkoffer



Art.Nr.	für Kältemittel
6231-ELK-130-84	R134a
6231-ELK-130-84Y-FK	R1234YF

Paket 289 - Kombiabgastester MDS450 Slim Light Inklusive OBFCM Software!

Erweiterbar mit:

- Partikelmessung
- Motor- und Komponententest
- Hochvolt Messtechnik
- Oszilloscope

Beschreibung:

- inklusive Kundendatenspeicher, Fahrzeugdatenspeicher
- schnelle Messverfügbarkeit und schneller AU- Ablauf
- höchste Verfügbarkeit der Ausrüstung
- höchste Standzeit
- geringer Wartungsaufwand
- werkstattoptimiert – entwickelt für den harten Werkstatteinsatz
- neueste, zukunftsorientierte Technologie

Art.Nr 6214-VS9-426



Lieferumfang:

- 8 m Abgassonde Benzin
- 1,8 m Dieselsonde
- kabellose Signalanbindung via Bluetooth® zur Messkammer
- 22" TFT- Bildschirm
- Kundendaten- und Fahrzeugdatenspeicher
- OBD- und OBFCM- Auslese §57a
- OBD1000 zur Abnahme der Drehzahl und Öltemperatur



Paket 347 - Evaluate Sicherheit am AC-Ladeport prüfen

Mit dem Evaluate prüfen Sie den Potentialausgleich, den Isolationswiderstand am AC-Ladeport sowie die Wegfahrsperr schnell und normgerecht. Das akkubetriebene Messgerät besteht aus einer Ladeporteinheit und einer Prüfsonde mit Display und ermöglicht flexibles Arbeiten am gesamten Fahrzeug. Optional sorgt eine WLAN-Anbindung für automatische Dokumentation und geführte Prüfabläufe. Die Messergebnisse werden gemäß ECE R 100 automatisch bewertet, farblich dargestellt und zusätzlich akustisch signalisiert.

- Minimierung von Fehlbedienungen
- integrierter Adapter
- präzise Vierleiter-Messtechnik
- Spezialmodus Wegfahrsperr
- einfaches Handling

Art.Nr. 6214-VS9-415



Paket 348 - practiCABLE HV- Ladekabel Prüfkoffer

Das System ermöglicht die normgerechte Prüfung von EV-Ladekabeln als ortsveränderliche Betriebsmittel – einfach, schnell und zuverlässig. Dank intuitiver Bedienung und klarer Struktur ist effizientes Arbeiten auch ohne tiefgehende elektrotechnische Kenntnisse möglich.

- automatisierte Testabläufe: Anstecken, Starten, Fertig
- Prüfung von Ladekabeln Mode 2 (IC-CPD) und Mode 3 (Typ 1 / Typ 2)
- Kompatibel mit Schuko sowie CEE 16/32 A, ein- und dreiphasig
- Normative oder individuell definierbare Grenzwerte
- einfache, intuitive Bedienung

Art.Nr. 6214-VS9-437



Paket 285 - Elektromechanische 2-Säulen Hebebühne KPE 32 für PKW und T6 kurz

- Modernes Design und ergonomische Bauweise
- hochwertige, langlebige Komponenten, getestet für 20.000 Hub-Zyklen
- platzsparend und sicher durch akustischen Fußschutz
- flexible Tragarmgeometrie für verschiedene Fahrzeugtypen
- elektronische Synchronisierung
- kürzere Installationszeit und geringerer Wartungsaufwand
- Robuste Materialien z.B. Aluminium-Riemenscheibe, langlebige Lager
- benutzerfreundliche und sichere Bedienung
- Lieferung inkl. Aufnahmeerhöhungssatz: 4 x 89 mm, 4 x 127 mm
- Farbe: Säule Anthrazitgrau RAL7040; Arme & Hubschlitten RAL7016

Art.Nr. 6300-KPE-32

Technische Daten	
Tragkraft	3.200 kg
Aufstellung Säulen	symmetrisch
Gesamthöhe Säule	2.756 mm
Gesamthöhe inkl. Portal	3.918 mm
Hubhöhe (max.)	2.000 mm
Unterschenkhöhe	90 - 120 mm
Lichte Weite zwischen Säulen	2.764 mm
Tragarmlänge vorne	511 - 914 mm
Tragarmlänge hinten	805 - 1.203 mm
Ø Drehteller	125 mm
Gesamtbreite/Außenmaß	3.318 mm
Fundamentstärke min.	150 mm
Motor	2 x 2,6 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm²
Bedienung	Dreh-/Wendeschalter



Ravaglioli

Paket 335 - Hydraulische Scherenhebebühne KH 3

- zwei kraftvolle Hydraulikzylinder
- Bedienung über mobiles Steuerpult
- niedrige Plattform mit geringer Überfahrhöhe
- automatische Verriegelungen sichern die Hebebühne
- Fußsicherungschutz auf beiden Seiten

Art.Nr. 6320-624-003-0

Lieferumfang:

- Transportrollen-Set
- Mobilkit
- Zwei Fußschutzstangen
- Gummiauflagen

Technische Daten	
Tragkraft	3.000 kg
Gesamtbreite	1.954 mm
Hubhöhe	110 - 1.000 mm
Druckluft	8 bar
Stromanschluss	400 V



Aircraft
Kompressoren und Maschinenhandel

Paket 202 - CCD Achsmessgerät TD2.0 Wifi Premium Tablet gesteuert

- ohne PC jedoch mit Wi-Fi- Verbindung
- komplett neues Design der Messköpfe und neues Konzept einer Ablagevorrichtung für die Messwertaufnehmer und Radspanner
- flexibel in der Installation und sehr platzsparend
- Hi-Tech-Design
- Steuerung über Tablet, Messprotokoll einfach per Mail versenden
- Foto von Fahrzeug kann einfach in den Ausdruck integriert werden

Art.Nr. 6209-TD2-0WI-FI3-PH

Lieferumfang:

- 10"-Tablet mit Magnethalterung
- Software mit Animationen
- Wandpaneele für Lagerung der Messköpfe und Tablet-Ablage
- 8 Kopf CCD Messköpfe
- Satz Drehteller S110A7/P
- Lenkrad- & Bremsenfeststeller
- 3-Punktrahalter (STDA35E)



Passendes Zubehör



Art.Nr.	Beschreibung
6209-402-719-3	Dreh- und Schiebeplatten lang • verzinkte, lange Ausführung • mit Arretierstiften und Rampen • Drehwinkel: +/- 5° • Maße LxH: 1.000 x 50 mm • 1 Satz = 2 Stück
6209-RAV-STD-A11-0AK	Solldatenupdate für bestehende Achsmessgeräte ab Baujahr 2010

*Leasinglaufzeit: jeweils 42 Monate, monatliche Zahlweise (auf Wunsch quartalsweise). Die einmalige Bearbeitungsgebühr beträgt EUR 75,00 + USt., diese entfällt bei elektronischer Signatur. Das/die Leasingobjekt(e) müssen versichert sein - separate Standard Vorschriftung durch Leasinggeber oder Nachweis Eigenversicherung. Mit Bezahlung der 42 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden.

** Leasinglaufzeit: jeweils 60 Monate, monatliche Zahlweise. Alle Preisangaben sind Nettopreise ohne MwSt. Die Vertragserrichtungskosten von EURO 125,00 zzgl. MwSt. werden mit der ersten Ratenzahlung in Rechnung gestellt. Die staatliche Vergebühung ist einmalig abzuführen. Mit Bezahlung der 60 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden.

Fotos sind Symbolfotos, Abbildungen enthalten teilweise Optionen, Änderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. Preisänderungen und Preisanpassungen aufgrund der aktuellen Rohstoff- & Energiesituation behalten wir uns vor.

Impressum: Autbedarf Karl Kastner GmbH. FN 2747p, LG Innsbruck. Für den Inhalt und Druck verantwortlich: Autbedarf Karl Kastner GmbH; Dezember 2025

www.auto-kastner.at

6020 Innsbruck
6830 Rankweil
8073 Feldkirchen bei Graz
8160 Weiz

Trientlgasse 24
 Gisingerstraße 2
 Kalsdorfer Straße 41
 Werksweg 106

0512/3312 0
 05522/736 14
 0316/244 025
 03172/39 75

8431 Gralla
8572 Bärnbach
8750 Judenburg
2345 Brunn

Gewerbepark Süd 20
 Dr. Niederdorferstr. 16a
 Gabelhoferstr. 8 - 10
 Rennweg 77

03452/843 56
 03142/236 30
 03572/440 40 0
 02236/378 90 0