


CAR

www.auto-kastner.at

Der führende Spezialist  
**Kastner**

Besuchen Sie  
auch unseren  
Webshop!



**für Werkstättenausrüstung**

**Autoersatzteile - Zubehör**

**Werkstattengeräte**

März -  
April 2026

Gültig im Aktionszeitraum bzw.  
solange der Vorrat reicht

**SPECIAL**

EXKLUSIV FÜR  
WERKSTÄTTEN

DIE CLEVERE ALTERNATIVE

 **FUCHS**  
carparts



**KURVEN  
REICH**

- Serienreif ab Werk: Ausgelegt für die Serienproduktion führender Fahrzeughersteller
- Sicherheit, Komfort und Dynamik in voller Qualität – selbst nach dem Austausch
- Maximale Langlebigkeit: Hochwertige Pulverbeschichtung schützt zuverlässig

**Qualität bis ins Detail!**






# MOTO-AUSTRIA: RÜCKBLICK AUF EINE GELUNGENE PREMIERE

Von 6. bis 8. Februar 2026 wurde Wels erneut zum Treffpunkt der Zweiradbranche. Die moto-austria präsentierte die gesamte Motorrad- und Rollerwelt – von neuen Modellen über innovatives Zubehör bis hin zu Technik, Bekleidung und Service – und setzte wichtige Impulse für die kommende Saison.

Für uns war die moto-austria eine gelungene Premiere. Gemeinsam mit unseren Lieferanten und Partnern durften wir einen starken Auftritt hinlegen. Die positive Stimmung und viele gute Gespräche unterstrichen einmal mehr den Wert partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Mit dabei auf unserem Stand waren Beta, Gys, Hofmann, Kiro, Rozone, Schneider, Serenco ergänzt durch Sherpa und Texa.

Ein großes Dankeschön gilt unserem Team, welches tolle Arbeit geleistet hat! Wir blicken auf erfolgreiche Messtage zurück und freuen uns auf die kommenden gemeinsamen Projekte!



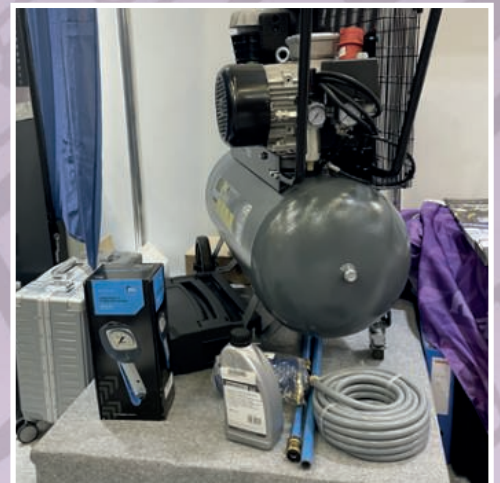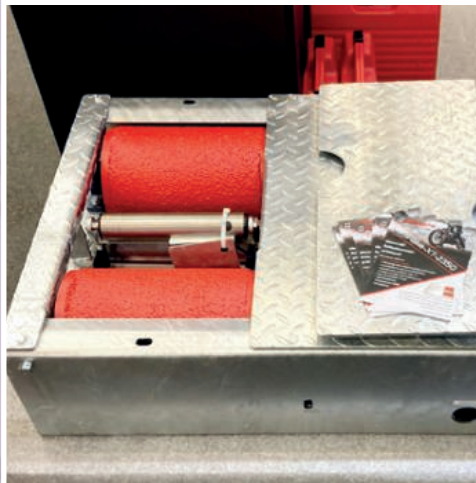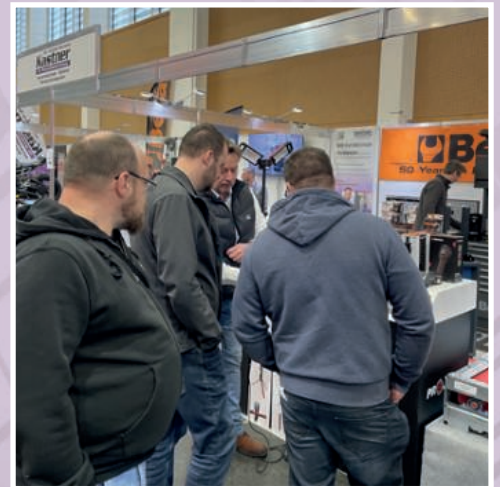

## Die Highlights in dieser Ausgabe

- 1 Pfandfreie Bremssättel von Fuchs carparts ..... 23
- 2 Neues von Beta ..... 35
- 3 John Bean Achsmessgerät ..... 54
- 4 Antriebswelle Fuchs carparts ..... 56
- 5 Übler Heckbox ..... 58
- 6 Brink Next Anhängervorrichtung ..... 60

### DVSE - online Katalog

Hier finden Sie eine genaue Zuordnung der Fahrzeuge für unsere Ersatzteile.

Sollten Sie noch keinen Zugang haben, lassen Sie es uns wissen.



Elektronischer Teilekatalog

## Unser Service für Sie



Eigenmarke Fuchs carparts & Reparts



Zustellservice



Infoabende mit Vorführungen und News



Hausinterne Garantie- & Retourwarenabteilung



Kundendienst österreichweit mit über 40 Technikern



Werkstattengeräte: immer am Puls der Zeit



Werkstättenplanungsabteilung und Projektabwicklung



## INFOABEND



### FAHRWERK- UND LENKUNGSTEILE FÜR DEN PKW VON ZF

Wir bieten unsere Kunden einen Informationsvorsprung – und das kostenlos!

Der Infoabend vermittelt kompakt die wichtigsten Aspekte rund um Fahrwerksbauteile – von der Entwicklung bis zur Produktion. Behandelt werden die Funktionen der einzelnen Komponenten sowie praxisnahe Möglichkeiten zur Prüfung und Fehlersuche. Zudem werden aktuelle Montagehinweise vorgestellt.

Alle Infos unter [www.auto-kastner.at](http://www.auto-kastner.at) in der Rubrik „Kurse“.



Wann	Wo
Di, 21.04.2026	Brixen
Mo, 27.04.2026	Kastner Feldkirchen bei Graz
Di, 28.04.2026	Kastner Judenburg
Mi, 29.04.2026	Kastner Innsbruck
Do, 30.04.2026	Kastner Rankweil

**Paket 311 - Reifenmontiermaschine RAV G7645D.26 Plus**  
für eine schnelle & zuverlässige Montage von UHP- und RFT- Reifen  
bis 26" Außenspannung

Das breite und verstärkte Gehäuse garantiert eine große Steifigkeit der Struktur und Stabilität des Spanntisches. Die bemerkenswerte Höhe der Kippsäule und der Montagesäule gestatten ein müheloses Arbeiten

- doppelte Drehrichtung
- hohes Drehmoment
- hohe Spannkraft (zwei Antriebszylinder)
- Spanntisch: mit in zwei Positionen einstellbaren Klauen
- Abdrücker: verstellbare Öffnung für ein rasches Arbeiten  
Schaufel gelenkig und geformt für einfacheres Abdrücken  
mit verzinktem doppelwirkenden Kolben

Art.Nr. 6619-G76-45D-26P

Technische Daten	
Felgenaußenspannung	10" - 26"
Felgeninnenspannung	12" - 28,5"
Rad Ø / Radbreite max.	1.143 / 431 mm
Druckluft	8 - 12 bar
Spannung/Absicherung	230 V / 16 A träge
Motor	0,75 - 1,5 KW

**Lieferumfang:**

- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montierklauen und Montagekopf
- Hilfsmontagearm Plus83H
- Reifenfüller (nicht eichfähig)
- Wartungseinheit



Anwendung  
Ravaglioli Geräte



**Paket 312 - Reifenmontiergerät G1065.N mit Zentralspannung**  
Profimontiermaschine für den intensiven Gebrauch mit seitlicher Abdrückschaufel.  
Der hydraulische Abdrücker erlaubt den Einsatz auch auf die schwierigsten Reifen ohne Beschädigungsrisiko.

- perfekte Reifen- Felgenpositionierung (Matching) ohne den oberen Wulst zu demontieren
- Kunststoffmontagekopf fürs schonende Arbeiten am Felgenreand
- zentrale Spannvorrichtung ohne Felgenreandberührung
- Radspannen mit minimalem Kraftaufwand dank selbstarretierender Radscheibe
- bei zu hohem Druck auf den Wulst automatische Drehgeschwindigkeitsreduzierung
- Steuern der Drehgeschwindigkeit durch einfachen Pedaldruck

Art.Nr. 6619-G10-65N

Technische Daten	
Felgenspannbereich	12" - 24"
Radbreite	3" - 11"
Rad Ø max.	1.050 mm
Kraft- Abdrückrollen	2.000 kg je Rolle
Kraft- Abdrückschaufel	3.000 kg
Stromanschluss	230 V
Absicherung	16 A träge
Druckluft	8 - 10 bar

**Lieferumfang:**

- Schnellspannvorrichtung
- Reifenfüllvorrichtung
- Kunststoffschutz Montagekopf
- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Schnellspannvorrichtung
- Kunststoffschutz für Aufnahmeteller
- seitliche Abdrückschaufel



**Paket 226 - Reifenmontiermaschine RAV G5440V.22G Plus73 mit Hilfsarm**

**Der professionelle Einstieg in die Reifenmontage**

- ideal für Werkstätten mit einem hohen Anteil an Standardrädern sowie für 2-Rad Werkstätten
- Montagekopf befindet sich stets in sicherem Abstand zur Felge
- Montagekopf mit automatischer Positionierung
- Montagesäule mit pneumatischer Verriegelung
- 2 Geschwindigkeiten
- Farbe: Grau RAL7016

Art.Nr. 6619-G54-40V-22G-P73

- Lieferumfang:**
- Montiereisen
  - Kunststoffschutz für Montierklauen und Montagekopf
  - Hilfsmontagearm Plus73
  - Reifenfüller (nicht eichfähig)
  - Wartungseinheit



Technische Daten	
Felgenaußenspannung	12" - 22"
Felgeninnenspannung	14" - 24"
Rad Ø / Radbreite max.	1.000 / 340 mm
Druckluft	8 - 10 bar
Spannung/Absicherung	8 - 10 bar
Stromanschluss	400 V / 16 A träge
Motor	0,8 - 1,1 KW

**Zubehör für unsere gängigsten Montiermaschinen**



Bild	Art.Nr.	Beschreibung	passend für	VPE
	6619-766-101-608	Kunststoffschutz für Montagekopf, Vorderseite	MS63, MS65, MS500, MS530, MS630 und MS650	5 Stück
	6619-169-510-560-8	Kunststoffschutz für Montagekopf, Vorderseite	MS69	1 Stück
	6619-766-101-402	PVC Schutzbacken für Spannklaunen	MS63, MS500	4 Stück
	6619-766-103-683	PVC Schutzbacken für Spannklaunen	MS65OR-Rac	4 Stück
	6619-169-510-525-1	PVC Schutzbacken für Spannklaunen	MS69	4 Stück
	6619-169-510-150-2	PVC Schutzbacken für Spannklaunen	MS530, MS630	4 Stück
	6619-169-510-214-8	PVC Schutzbacken für Spannklaunen	MS650	4 Stück

**Analoger Handreifenfüller AirForce, geeicht - geprüft und zertifiziert**  
**Hohes Level an Geschwindigkeit, Genauigkeit und Sicherheit.**

- durch schnelle Füll- & Ablassgeschwindigkeit werden die Betriebskosten reduziert
- klare analoge Anzeige mit Skala, Euro-Momentstecker und ergonomischer Handgriff
- moderne, leichte und schlagfeste Bauweise
- erfüllt die Richtlinien 86/217/EEC und BS EN 12645:1999
- robuste Bauform, einfache Bedienung und leicht ablesbares Präzisionsmanometer
- stabile, aber gewichtsoptimierte Bauweise verspricht eine lange Lebensdauer und schnellste Befüllzeiten
- nach Österreichischen Vorgaben geeicht und entspricht dem Eichgesetz

Art.Nr. 6400-AFG-1H0-8

Technische Daten	
Fülldruck max.	12 bar
Anzeigegegenauigkeit	0,1 bar
Gewicht	0,36 kg
Druckluftanschluss	IG 1/4"
Schlauchlänge	1,8 m



Inklusive Österreich Zulassung!

**Auto Air II Pkw-Standgerät eichfähig OE18D010**

- mit 10,0 m Spiralschlauch und Hebelventilstecker
- elektronisch gesteuerter, automatischer Reifendruckregler
- Edelstahlgehäuse mit beleuchtetem Display
- Zulassung durch BEV „GS BEV-13.426/0013-E2/2018 [OE18D010]

**Besonderheiten:**

- gewünschter Reifendruck wird über 2 Tasten (+/-) vorgewählt und dann mit der Taste (v) bestätigt
- Befüllvorgang startet automatisch nach Anschluss des Schlauches
- Microcontroller erfasst den aktuellen Reifendruck
- automatische Beendigung des Regelvorganges nach Erreichen des Sollwertes
- Erreichen des Sollwertes wird durch Signalton angezeigt
- Undichtigkeiten im Ventilstecker werden durch Fehlermeldung angezeigt

Art.Nr. 6400-117-310-00

Technische Daten	
Abweichung	< 0,08 bar
Druckluftversorgung	7 - 16 bar
Fülldruck	max. 5,5 bar
Stromanschluss	230 V
Abmessungen BxTxH	345 x 165 x 1.300 mm
Gewicht	15,5 kg



Eichfähig in Österreich.

**Montagespray, 400 ml**

Ist sparsam im Verbrauch, ermöglicht schnelles Arbeiten.

Verfügt über hervorragende Kriech- und Gleiteigenschaften und verhindert nach Montage das Verrutschen des Reifens auf der Felge.

Art.Nr. 5023-165-8



**Montagepaste, 200 ml**

Verhindert Festschweißen bzw. Festfrieren der Felgen auf der Radnabe.

Bei ordnungsgemäßer Anwendung verhindert das ausgezeichnete Haftvermögen selbst bei hohen Drehzahlen ein Abschleudern.

Art.Nr. 5023-405-8



**Paket 70 - Radwaschmaschine Kastner Wheely mit Heizsystem  
Waschen ohne chemische Zusätze**

- für PKW- und Lieferwagen
- korrosionsfeste Ausführung
- doppelte Schalldämmung
- kein Anschluss zu Frisch- und Abwasser erforderlich

Art.Nr. 6455-360-HP

Technische Daten	
Reifenbreite	135 - 360 mm
Reifen Ø	560 - 800 mm
3 Waschprogramme	20, 40 & 60 sec
Trocknungszeit	15 sec
Pumpmotor	6 kW
Abmessungen in mm	1.000 x 1.200 x 1.460
Spannung	400 V, 25 A träge

**Lieferumfang:**

- Heizsystem
- Erstbestückung Granulat
- 10 Lt antibakterielles Konservierungsmittel



**Granulat**

Art.Nr. 6455-GRA-N



**Waschkonzentrat**

Art.Nr. 6455-010-04



**Paket 221 - 2 Säulenhebebühne KPX35  
für Kleinwagen bis zu großen Limousinen**

- ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, dadurch lange Nutzungsdauer und maximale Sicherheit garantiert
- asymmetrische Säulen für einfache Aufnahme der Fahrzeuge
- große Türfreiheit
- Anheben/Absenken über Drucktasten
- elektronische Synchronisierung
- läuft auf geschmierten Gleitschienen
- mit akustischen Fußschutzsystem
- Aufbaubreite variabel installierbar

Art.Nr. 6300-KPX-35K

Technische Daten	von Smart bis T6 lang
Tragkraft	3.500 kg
Aufstellung Säulen	asymmetrisch
Gesamthöhe Säule	2.920 mm
Gesamthöhe inkl. Portal	4.052 mm
Hubhöhe (max.)	2.020 mm
Unterschwenkhöhe	100 - 150 mm
Lichte Weite zwischen Säulen	2.600 - 2.700 mm
Tragarmlänge vorne	564 - 1.160 mm
Tragarmlänge hinten	922 - 1.460 mm
Ø Drehteller	125 mm
Gesamtbreite/Außenmaß	3.250 - 3.350 mm
Fundamentstärke min.	200 mm
Motor	2 x 2,6 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
TEq-Link	ja

**Lieferumfang:**

- Drucktastensteuerung an Bediensäule
- Aufnahmeteller mit Stecksystem
- Kabelbrücke
- Betriebsanleitung und Prüfbuch
- Dübelsatz
- Energie-Kit: Druckluftanschluss und 230 V Steckdose



### Paket 146 - Kurzhubscherenhebebühne MagiX 35LSMG

- doppeltes Master / Slave System
- Bediensäule mit Drucktastensteuerung & Signalton
- mechanische Gleichlaufüberwachung & Notabsenkvorrichtung
- keine mechanische Verbindung zwischen den Scheren
- Farbe: Scheren: Grau RAL 7016 Grundrahmen, Rampen und Plattformen: feuerverzinkt
- Bühne ist zur Selbstinbetriebnahme vormontiert

Art.Nr. 6320-AU2-592

**Lieferumfang:**

- Mobilkit
- Gummiauflagen 40 mm
- 1 Satz = 4 Stück

Technische Daten	
Tragkraft	3.500 kg
Hubhöhe (max.)	895 mm
Hub-/ Senkzeit	16 sec
Nutzhöhe	1.000 mm
Türschwellerflachträger	1.400 - 1.975 mm
Fahrschienenbreite	480 mm
Fahrschienenhöhe	105 mm
Fahrschienenabstand	1.000 mm
Gesamtlänge	2.100 mm
Gesamtbreite	1.950 mm
Bedienpultposition	variabel
Fundamentstärke min.	120 mm
Antriebsart	elektrohydraulisch
Motor	3 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>



AUTOP STENHOJ



### Reifenregal komplett verzinkt

- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen
- Reifenauflagen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Traglast je Balken-Ebene à 150 kg
- Regal montagefertig mit 3 Balkenebenen
- Regal bei Tiefenverhältnis >1:5 gegen Kippen sichern

#### Grundregal

- Abmessungen: 2.000 x 1.050 x 400 mm
- mit 3 Balkenebenen

Art.Nr. 6115-207-70

#### Anbauregal

- Abmessungen: 2.000 x 1.050 x 400 mm
- mit 3 Balkenebenen

Art.Nr. 6115-207-71



### Containerregal-Sets

**NEU**

bedrunka+hirth

Art.Nr.	Regalset
6115-209-79	für 20-Fuß-Container
6115-209-80	für 40-Fuß-Container



**Reifenwuchtmaschine megaspin 420 und 420 P**

**Geschwindigkeit – unschlagbar schnell**

- gleiche Sensoren wie in unseren Industrie Auswuchtmaschinen
- Raddateneingabe für Abstand, Durchmesser und Breite erfolgt automatisch
- Auswuchten ohne Kontrolllauf
- Laserspots für korrekte Positionierung von Klebegewichten
- Messzeit für ein Rad mittlerer Größe weniger als 5 Sekunden
- LED Licht zur Beleuchtung der Klebegewichte-Position
- 3 Jahre Garantie auf alle Platinen, wenn jährlich ein kostenpflichtiges Service durch Kastner durchgeführt wird

**Lieferumfang:**

- manuelle Spannung (Megaspin 420)
- Mittenzentrierflansch
- Wuchtgewichtzange
- 3 Zentrierkonen
- Radschutzbogen


**Zusätzlich bei megaspin 420 P**

- mit pneumatischer Felgenspannung

Technische Daten	Paket 27 - megaspin 420	Paket 176 - megaspin 420 P
Felgenbreite	1,5" - 20" max.	1,5" - 20" max.
Felgen Ø	10" - 28"	10" - 28"
Rad Ø max.	1.016 mm	1.016 mm
Radbreite max.	480 mm	480 mm
Radgewicht max.	75 kg	75 kg
Drehzahl	100 U/Min	100 U/Min
Abmessungen LxBxH	1.210 x 1.430 x 1.770 mm	1.210 x 1.430 x 1.770 mm
Gewicht	135 kg	135 kg
Stromanschluss	230 V	230 V
Druckluft	-	8 - 10 bar
Art.Nr.	6632-104-20	6632-104-25



**Passendes Zubehör**



Beschreibung	
<b>Spannhaube für Alufelgen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• um das Zerkratzen von Alufelgen zu verhindern</li> <li>• für Wellendurchmesser 40 mm</li> </ul>	
Art.Nr. 6639-311-451-38	passend für Beissbarth, Bosch
Art.Nr. 6632-110-36	passend für Hofmann
<b>Ersatzzentrierkonus</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Wellendurchmesser 40 mm</li> </ul>	
Art.Nr. 6639-311-451-24	Modell Klein: Spannbereich 42 - 64,5 mm
Art.Nr. 6638-40F-F43-715	Modell Mittel: Spannbereich 54 - 79,5 mm
<b>5 Konensatz Low-Taper-Kit</b>	
Art.Nr. 6632-150-400-130	Ø 52,5 - 90,5 mm



Warum Sie "Low-Taper-Collets" verwenden sollten?

Für alle Infos den QR-Code scannen



**Paket 349 - Reifenwuchtmaschine Megaspin Fast Touch**  
**Die Revolution im Auswuchten von Räder**

Kombination eines Laserpunkts und eines Linienlasers: beim Drehen des Rads erfassen Laser Abstand und Felgendurchmesser, während der AUTO SENSE-Sonar die Breite misst.

So werden alle notwendigen Parameter für ein präzises Auswuchten schnell bestimmt. Ein Laserpointer zeigt die exakte Position der Klebegewichte an, und die elektrische Bremse bringt das Rad automatisch in die richtige Korrekturposition.

- One Weight Balancing: dank OWB lässt sich bei 70% der Räder eine Zeitersparnis von 30% erzielen
- Anti Vibration System: eine umfassende Rundlaufprüfung wie Höhenschlag
- Automatic Positioning: automatische Radpositioniersystem mit elektromagnetisch gebremstem DC-Motor
- Megaclamp - pneumatische Einspannung: gewährleistet eine optimale Radzentrierung

Art.Nr. 6632-10F-TP

Technische Daten	
Felgenbreite	1,5" - 20" max.
Rad Ø max.	10" - 30" max.
Radbreite max.	510 mm
Radgewicht max.	75 kg
Drehzahl	100 U/min
Abmessungen LxBxH	1.015 x 1.220 x 1.810 mm
Gewicht	120 kg
Stromanschluss	230 V
Druckluft	7 - 10 bar



- Lieferumfang:**
- Radschutzbogen
  - Schnellspannhülse und Distanzstück
  - Mittenzentriervorrichtung
  - 3 Zentrierkone
  - Ø 45 - 110 mm
  - Wuchtgewichtezeange

**Paket 350 - Reifenwuchtmaschine Megaspin FT Lite mit Standfuss**

Fast Touch-Technologie: beim Drehen des Rads erfassen die Laser Abstand und Felgendurchmesser, während der Virtual-Sonar die Breite misst. So werden alle relevanten Daten schnell und präzise bestimmt, und der Laserpointer zeigt anschließend die genaue Position der Klebegewichte an.

- schnell: nach Erfassen der Raddaten werden diese per Tastendruck an Software übertragen, gespeichert und anschließend die Unwuchtmessung gestartet
- ergonomisch: ohne traditionellen Abtastarm muss der Bediener keine unbequemen Positionen mehr einnehmen
- dank intuitiver Benutzeroberfläche leicht zu bedienen

Art.Nr. 6632-10F-TLI-TE

Technische Daten	
Felgenbreite	1,5" - 20" max.
Rad Ø max.	10" - 30" max.
Radbreite max.	510 mm
Radgewicht max.	75 kg
Drehzahl	100 U/min
Abmessungen LxBxH	558 x 930 x 982 mm
Gewicht	30 kg
Stromanschluss	230 V



- Lieferumfang:**
- Schnellspannmutter
  - 3 Zentrierkone
  - Ø 45 - 110 mm
  - Wuchtgewichtezeange
  - 60 g Gegengewicht

### Paket 335 - Hydraulische Scherenhebebühne KH 3

- zwei leistungsstarke Hydraulikzylinder heben bis zu drei Tonnen Last an
- Bedienung über mobiles Bedienfeld
- niedrige Plattform mit geringer Durchgangshöhe
- Auffahrklappen mit rutschfester, gewellter und abschließbarer Oberfläche
- Gummipads als Antirutschschutz
- automatische Verriegelungen sichern die Hebebühne in verschiedenen Arbeitshöhen
- Fußschutz auf beiden Seiten für einfachen Zugang zur Plattform und zusätzliche Sicherheit
- Fahrgestell zur einfachen Positionierung der Hebebühne in der Werkstatt im Lieferumfang enthalten

Art.Nr. 6320-624-003-0



#### Lieferumfang:

- Transportrollen-Set
- Mobilkit
- Zwei Fußschutzstangen
- Gummiauflagen

Technische Daten	
Tragkraft	3.000 kg
Gesamtbreite	1.954 mm
Hubhöhe	110 - 1.000 mm
Druckluft	8 bar
Stromanschluss	400 V

### Abrollfolie Stretch, 12,5x150 m/Rolle

Lose Rolle, einsetzbar als Lenkradschoner. Auch zum Fixieren oder Bündeln von Kleinteilen geeignet.

Art.Nr. 6441-099-046-1



### Abrollgriff Economic

Art.Nr. 6441-099-046-3



### Einweg-Fußraumschoner „Paperplast“, 38 x 50 cm

- Druckmotiv: „Füße“ in blau
- folienbeschichtetes Papier
- wasserfest
- rutschhemmende Unterseite
- 500 Stück lose/Karton

Art.Nr. 6441-099-054-0



### Abrollwagen „Service Mobil“

- 2 Querstangen
- 1 Ablagefachboden,
- 1 Wickelfolienhalter
- Fahrbar durch 4 Lenkrollen

Art.Nr. 6441-096-070-8



### Schonmeißel-Satz, 4-tlg, 19 - 38 mm

- für lackschonendes Entfernen von Zierleisten, Fensterleisten und Klebegewichten an Alufelgen
- mit Schlagkappe für leichte Schläge
- mittels Feile nachschleifbar

Art.Nr. 6000-911-813-0



### Felgen- & Reifenrangierer, Tragkraft 136 kg, Ø 640 mm

- die mittige Mulde ist bestens für die Aufbewahrung von Radmuttern oder Radbolzen geeignet
- mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen à Ø 76 mm, eine davon mit Bremse

Art.Nr. 6000-160-069-0



**UND NOCH EINE WANDUHR CARBONSTYLE SICHERN!**

Ab einem Einkaufswert von € 100,- auf KS Tools, Brilliant Tools und Competition Produkte gratis dazu!

- Abmessungen: 27,5 x 27,5 x 4,2 cm
- Limited Edition

Art.Nr. 6000-100-251

**LIMITED EDITION**



**Schnell zugreifen - Aktion gültig solange der Vorrat reicht.**

### Reifendienstzange, selbstöffnend

KS TOOLS

- Hammerkopf mit Kunststoffschutz zum Aufschlagen der Gewichte
- auch zum Aufweiten und Zusammendrücken der Haltefedern
- Griffenden zum Ablassen der Luft und zum Entfernen von Radkappen geeignet
- selbstöffnender Griff mit innenliegender Feder

Art.Nr. 6000-150-202-4



### 1/2" MASTER Spezial-Kraft-Stecknuss-Satz Radverschraubungen, 17-tlg.

- Doppelprofil - Ausdrehnüsse haben feines und grobes Spiralnutenprofil
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
- farblich codiert nach Schlüsselweite
- inklusive Sondergröße für Tesla
- inklusive Sonderprofil für Mercedes, Hyundai und Kia

**Anwendungsgebiete:** Ford B-Max, S-Max, C-Max, Eco-Sport, Fiesta, Focus, Grand C-Max, KA, Kuga, Mondeo, Puma, Ranger, Transit und Tourneo

Art.Nr. 6000-515-088-5



### 1/2" Alu-Felgen-Kraft-Stecknuss-Satz, 17 / 19 / 21 mm, 3-tlg.

BRILLIANT TOOLS

- robuster Stecknuss-Satz
- extrem hohe Qualität
- für Schlagschrauber geeignet

Art.Nr. 6000-BT6-910-05



# Günstiger als die Konkurrenz erlaubt!

Gigantisch gut, grandios günstig.



**COMPETITION**

## 1/2" COMPETITION

Hochleistungs-Druckluftschrauber

Art.Nr. 6000-512-002-0

Technische Daten	
Vierkantantrieb	1/2"
max. Rechtslauf-Drehmoment	
1 =	490 Nm
2 =	660 Nm
3 =	870 Nm
max. Löse-Drehmoment	1.600 Nm
Leerlaufdrehzahl	8.500 U/Min
Vibrationsbeschleunigung	<17,5
Schallleistungspegel	100,9 (dbA)
Schalldruckpegel	89,9 (dbA)
Luftverbrauch	169 l/Min
Betriebsdruck	max. 6,3 bar
max. Schraubengröße	M16
min. Schlauchdurchmesser	3,8" - 10,0 mm
Anschlussgewinde	1/4"PT

**1.600 Nm**



## COMPETITION

Drehmomentschlüssel  
mit Umschalt-Ratschenkopf

Art.Nr. 6000-512-001-5

Technische Daten	
Nm	20 - 200
lbf·ft	15 - 150
L	500 Nm



Schnell zugreifen - Aktion gültig solange der Vorrat reicht.



### Schlaggewicht Stahlfelgen

- Zink pulverbeschichtet
- in Premium Qualität



#### für Stahlfelgen

Art.Nr.	Gramm	VPE
3764-CAR-Z84-05	5	100
3764-CAR-Z84-10	10	100
3764-CAR-Z84-15	15	100
3764-CAR-Z84-20	20	100
3764-CAR-Z84-25	25	100
3764-CAR-Z84-30	30	100
3764-CAR-Z84-35	35	50
3764-CAR-Z84-40	40	50
3764-CAR-Z84-45	45	50
3764-CAR-Z84-50	50	50

#### für Alufelgen

Art.Nr.	Gramm	VPE
3764-CAR-Z63-05	5	100
3764-CAR-Z63-10	10	100
3764-CAR-Z63-15	15	100
3764-CAR-Z63-20	20	100
3764-CAR-Z63-25	25	100
3764-CAR-Z63-30	30	100
3764-CAR-Z63-35	35	50
3764-CAR-Z63-40	40	50
3764-CAR-Z63-45	45	50
3764-CAR-Z63-50	50	50

### CAR Reifenmontagepaste, 5 kg

Das Universaltalent für alle gängigen Reifen.

- hohe Gleitwirkung
- trocknet transparent ab
- chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
- hinterlässt keine weißen Rückstände



Art.Nr.	Farbe
3764-CAR-Z10-02	schwarz
3764-CAR-Z10-01	weiß

### Ventile

- VPE = 100 Stück



Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAR-Z23-62	Gummiventil TR412 Snap in
3764-CAR-Z23-63	Gummiventil TR413 Snap in
3764-CAR-Z23-64	Gummiventil TR414 Snap in
3764-CAR-Z23-65	Gummiventil TR418 Snap in

### Ventile

Wir haben die passenden Ventile.



Beschreibung	Art.Nr.
Hochdruckventil, Sprinter	3769-VGS-IP1-0HP-603
Metallventil Stahl, silber	3764-CAR-Z23-54
Metallventil schwarz	3764-CAR-Z23-53

### Wuchtgewichte Riegel, 60 Gramm, 12 x 5

- in Premium Qualität
- VPE = 100 Stück



Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAR-Z71-75	Riegel, schwarz
3764-CAR-Z71-25	Riegel, silber

### Klebegewicht-Rolle

- in Premium Qualität
- pulverbeschichtet



Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAR-Z97-09	silber, 6 kg
3764-CAR-Z97-99	schwarz, 5 kg



### GRATIS WANDHALTER SICHERN!

Bei Abnahme von 5 Rollen (auch gemischt)  
Wandhalter gratis mit dabei!

Art.Nr. 3764-CAR-Z97-11



**GRATIS!**

### e-performance Hydraulischer Akku-Wagenheber, 3.000 kg

- Heben und kontrolliertes Absenken per Knopfdruck
- besonders robuster Aluminium-Wagenheber
- gute Manövrierfähigkeit
- mit integrierter Schraubenablage
- Auflagentellerdurchmesser 95 mm
- ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz
- massive Aluminiumkonstruktion
- inklusive 4Ah eMonster Akku und Ladegerät

Art.Nr. 6000-160-201-5

Technische Daten	
Höhe min.	86 mm
Hubhöhe max.	508 mm
Abmessungen LxB	292 x 767 mm



KSTOOLS

### Gratis eMONSTER Akku-Bit-Stabschrauber-Satz dazu!

- 1/4", 27-tlg.
- für Bits nach DIN 3126/C 6,3
- uvm.

Art.Nr. 6000-515-360-0

**GRATIS!**

### 1/2" Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber miniMonster

- mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
- leichte Bedienung
- ultraleichtes Gehäuse
- kälteisolierter Handgriff
- inkl. 1/4" Kupplungsstecker

Art.Nr. 6000-515-127-0



Technische Daten	
max. Rechtslauf Drehmoment 1	270 Nm
max. Rechtslauf Drehmoment 2	640 Nm
max. Rechtslauf Drehmoment 3	965 Nm
max. Löse Drehmoment	1.390 Nm
Leerlaufdrehzahl	10.000 U/Min
Vibrationsbeschleunigung	< 9,18
Schalleistungs-/Druckpegel	113/102 (dB)
empfohlenes Drehmoment	615 Nm
Luftverbrauch	135 l/Min
Betriebsdruck max.	6,3 bar
min. Schlauchdurchmesser	3/8" - 10 mm
Anschlussgewinde	1/4"PT

### Rundwinkelpinsel für Reifenmontierpaste, 45 mm

- Pinselkopf geschraubt
- 45° gekröpft mit Holzstiel

Art.Nr. 6000-100-402-0



### Einweg-Sitzschoner Extra

- Maße: 82 x 135 cm
- Farbe: weiß
- MDPE, 13 µm
- perforiert auf Rolle
- ohne Aufdruck
- 500 Stk/Rolle

Art.Nr. 6441-099-024-0



### ReifenFix, 400 ml

Macht platte Reifen wieder fahrbereit - ohne Reifenwechsel.

Art.Nr. 5001-432-300



### Reifensäcke

- Rolle á 100 Stück
- aus 50% Recyclate

CAR



Art.Nr.	passend für
3764-CAR-Z19-20	19 - 20"
3764-CAR-Z21-23	21 - 23"



**PROFITIEREN SIE JETZT  
DOPPELT!**

Autel Sensoren im Set, 40 Stück,  
kaufen und **gratis ITS600 sichern!**

**ITS600 RDKS und Diagnose Tablet  
für Autel RDKS Sensoren**

- /// 5,5 Zoll Touchscreen
- /// Vertragsfrei
- /// kostenlose Softwareupdates

**GRATIS!**



**40x**



Variante 1

**40x**



Variante 2

**Variante 1** Art.Nr. 6219-AU6-056-10

- 40 x MX-Sensor silbernes Metallventil
  - universal programmierbar
  - 433 MHz
- Art.Nr. 6219-AU5-000-10



- 1 x RDKS-Gerät ITS600 im Wert von € 590,- gratis dazu

**Variante 2** Art.Nr. 6219-AU6-056-40

- 40 x MX-Sensor schwarzes Gummiventil
  - universal programmierbar
  - 433 MHz
- Art.Nr. 6219-AU5-001-40



- 1 x RDKS-Gerät ITS600 im Wert von € 590,- gratis dazu



Alle Infos zur Aktion.

**Schnell zugreifen - Aktion gültig solange der Vorrat reicht.**

**Universal Radsensor RDKS**

Achtung: nur in Verbindung  
mit H+B Diagnosegerät!



Art.Nr.	Bezeichnung
0433-706-994-34	Radsensor RDKS gummi
0433-706-994-43	Radsensor RDKS alu

**Tesla Bluetooth RDKS Ventil**

- serienmäßig verbaut in Tesla Modellen 3 und Y ab November 2020
- vorprogrammiert
- verknüpfen sich nach 20- minütiger Fahrt automatisch mit dem Fahrzeug

Art.Nr. 0433-706-994-45



**Radsensoren RDKS MX Sensor 433 MHz**

Ein Sensor mit einer Fahrzeugabdeckung von 98%.

Achtung: nur in Verbindung  
mit Autel Diagnosegerät!



Technische Daten	
Arbeitsfrequenz	315 MHz / 433 MHz
Drucküberwachungsbereich	100 bis 900 kPa
Druckablesegenauigkeit	± 10 kPa
Temperaturmessbereich	-40°C bis + 125°C
Genauigkeit der Temperaturmessung	± 5°C
Abmessungen BxHxT	42,2 × 27,9 × 17,4 mm
Batterie	3,0 V

Art.Nr.	Typ
6219-AU5-000-10	Silber
6219-AU5-000-20	Schwarz

Art.Nr.	Typ
6219-AU5-001-40	Gummi
6219-AU5-000-30	Titan



### Werkstatt-Schranksystem

robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke und hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern

- hochwertige Pulverbeschichtung
- modularer Aufbau
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- inklusive 3 magnetische, kabelgebundene Unterbau-LEDLeuchten zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Schubladen: Innenmaß: 568 x 407 mm, kugelgelagerte
- Schubladenführung, Belastbarkeit bis 35 kg
- Hängeschränke-Belastbarkeit: bis 30 kg
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße
- abschließbare Komponenten für mehr Sicherheit

Art.Nr. 6000-866-600-0

**SCHNELL ZUGREIFEN! NUR GÜLTIG  
SOLANGE DER VORRAT REICHT!**

### Schranksystem bestehend aus:

- integrierte schaltbare Steckdosenkombination in der Rückwand mit 4x Schuko, 1x USB-A und 1x USB-C 2,1A
- integrierter Werkstattwagen mit 6 Schubladen (4x 75 mm, 2x150 mm)
- Unterbauschrank mit 4 Schubladen (1x 75 mm, 1x 150 mm, 2x230 mm)
- XXL-Schrank mit 5 Einlegeböden (1x fest + 4x variabel)
- Unterbauschrank mit 2 Einlegeböden (1x fest + 1x variabel)
- 3 Hängeschränke mit je 2 Gasdruckdämpfern
- Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial  
Lochmatrix 10 x 10 mm. Stanzung 38 mm
- es befinden sich 4 Schlüssel im Lieferumfang
- hochwertiger Werkstattteppich
- Aufbauanleitung und Montagewerkzeug

### Kastner Schlauchaufroller aus Technopolymer mit schwenkbarem Bügel

- mit Arretiervorrichtung
- Farbe Schlauch: blau, Gehäuse: grau, Deckel seitlich; Farbe: schwarz
- ultra flexibler Schlauch, antistatisch und silikonfrei

Technische Daten	DL für PKW	DL für NFZ	Elektro
Ø Kabel/Schlauch	10 mm	12,5 mm	3-polig, 2,5 mm <sup>2</sup>
Kabel-/Schlauchlänge	16 m	16 m	15 m
Druck max.	15 bar	15 bar	-
Schlauchanschluss	1/2" a	1/2" a	-
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +50°C	-5°C bis +50°C	-5°C bis +50°C
Anschluss-Schlauch	1,5 m	1,0 m	1 m
Spannung	-	-	230 V
Art.Nr.	6402-AM8-510	6402-AM8-613	6402-432-515-GS



### Ventilsitz-Reinigungswerkzeug-Satz für Alufelgen, 7-tlg.

- ideal für die Reinigung des Felgenventil-Dichtsitzes
- beseitigt Lackschäden, die durch Oxidation entstehen
- verhindert Undichtigkeiten am Ventilsitz
- geeignet für Gummi-, geschraubte Stahl- und TPMS-Ventile
- inklusive 6-kant Adapter für den Einsatz mit Bohrmaschine oder Akku-Schrauber
- mit 2 verschiedenen Schleifstift-Durchmessern (Ø 17 und Ø 20 mm)
- inklusive Magnetmatte

Art.Nr. 6000-100-510-0



### Kraftvolle Handreinigung – natürlich und mikroplastikfrei

Die Handwaschpaste und -creme entfernen selbst stärkste Verschmutzungen zuverlässig und ganz ohne Mikroplastik. Die natürlichen Reibekörper aus Holzmehl sorgen für eine gründliche, aber hautschonende Reinigung - auch bei hartnäckigen Rückständen wie Farben, Öl oder Bremsabrieb.

Die Formel ist dermatologisch getestet und mit Dermatest SEHR GUT bewertet. Sie ist frei von Silikonen, PTFE, Seifen und Lösungsmitteln.

- ohne Mikroplastik
- entfernt Farbe, öle und Bremsabrieb
- mit natürlichen Reibkörpern
- für den täglichen Einsatz geeignet

Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAW-B01-0	Handwaschpaste, 10 Lt
3764-CAW-B01-3	Handwaschpaste, 3 Lt
3764-CAW-B01-1	Wandhalter für 3 Lt Kanne
3764-CAW-B01-2	Pumpspender für 3 Lt Kanne



Im Dermatest mit SEHR GUT bewertet

# Machen Sie die Rechnung auf!

**Bosch bezahlt Ihre Werkstattausrüstung.**



**CombiPlus**

[bosch-werkstattwelt.at](http://bosch-werkstattwelt.at)

**Refinanzierung von  
Werkstattausrüstung  
durch Kfz-Ersatzteile**

## Radsensoren

Die neuen Bosch-Universalsensoren für Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS) messen den Luftdruck der Fahrzeugreifen in Echtzeit und übermitteln diesen per Funk direkt an das Steuergerät. Dank der universalen Programmierbarkeit des QUICK FIT Sensors wird mit nur vier Sachnummern eine Fahrzeugabdeckung von über 90 % erreicht.

Zur einfachen und sicheren fahrzeugspezifischen Konfiguration von TPMS-Sensoren wurde das Bosch-Programmiertool TPA 400 entwickelt.

Art.Nr.	Bezeichnung
0432-027-301-406-1	Schwarz Stahl
0432-F02-6C0-046-6	Silber Stahl
0432-F02-6C0-046-7	Titan Stahl
0432-F02-6C0-046-9	schwarz, Gummi



## TPA 400 – Sensor-Programmierwerkzeug für Reifendruck-Kontrollsysteme

Wurde für die fahrzeugspezifische Konfiguration von Sensoren für Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS) entwickelt.

### Funktionen und Vorteile:

- Unterstützung gängiger Universalsensoren inkl. Bluetooth- und BLE-Sensoren (z. B. Tesla)
- Kabellose RDKS-Datenanzeige auf 2,8"-Farbdisplay
- Schrittweises Anlernen von Fahrzeugen
- Batch-Programmierung mehrerer Sensoren
- Integriertes OBD-II-Modul für asiatische OEMs
- Anlernen auch über ESI[tronic] möglich
- Regelmäßige Software-Updates

Art.Nr. 6215-TPA-400

### Lieferumfang:

- OBD II-Leitung
- USB-Leitung Typ A/B
- Steckernetzteil
- Quick Start Guide
- Soft - Tasche



Inkl. kostenlosem  
Software-Update  
(für 3 Jahre)





# Weil Sicherheit mehr ist als ein Gefühl.

**24 Monate Garantie!**

Und sofortiger Austausch bei Reklamationen, inklusive Arbeitszeit.



## Bremsscheiben und Bremsbeläge von Bosch

Setzen auch Sie auf die Qualität von einem der führenden Bremsscheibenhersteller in Europa. Bosch-Tests übererfüllen alle gesetzlichen Anforderungen und stehen für Sicherheit und Zuverlässigkeit und somit für zufriedene Kunden.

**Geräusch- und vibrationsfreies Bremsen** durch Dämpfungsbleche und Abschrägungen (Chamfer)

**Komfortables, gutes Pedalgefühl** durch hohe Kompressibilität

**Gleichbleibende Bremsleistung auch bei hoher Belastung** – sichergestellt durch stabilen Reibwert



**Effiziente Reparatur** durch Zusatzkomponenten wie Fixierschrauben, Radlager und ABS-Sensorringe

**Langlebiger Fahrkomfort** durch den Einsatz von High-Carbon und legierten Gussmaterialien

**Korrosionsschutz** durch witterungs- und temperaturbeständige Schutzbeschichtung auf innovativer Wasserbasis

## Bosch Bremsflüssigkeit ENV6

Trockensiedepunkt: 271 °C, Nassiedepunkt: 180 °C

Moderne Bremsflüssigkeiten, wie ENV6 von Bosch, werden bei ihrer Entwicklung auf die Ansprüche aktueller und zukünftiger ESP®-Systeme ausgelegt.

### Vorteile im Überblick:


- schnelles und sicheres Bremsen
- hohe Fahrzeugstabilität auch bei Bremsreaktionen
- zuverlässige Qualität
- lange Haltbarkeit



**Vorteile**  
Substitut für viele verschiedene Bremsflüssigkeiten (zum Beispiel DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 bis auf DOT 5 und LHM); schnelles & sicheres Bremsen durch Leistung auf hohem Niveau

**Hochleistungsversion ENV6**  
mit 3 Jahren deutlich längere Wartungsintervalle als Standard DOT4-Bremsflüssigkeiten (2 Jahre)

### Kompatibilität/Mischbarkeit ENV

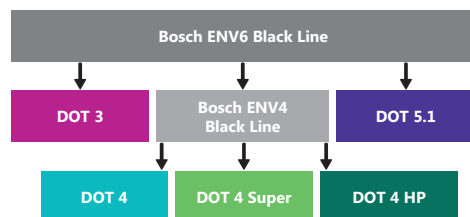

Art.Nr.	Gebinde
2039-198-747-920-7	1 Lt
2039-198-747-920-8	5 Lt
2039-198-747-921-5	20 Lt

# Bremssättel in zwei cleveren Optionen.

## Pfandfreie Neuteil- Bremssättel



- Komplette neue Bremssättel für gängige Fahrzeugtypen.
- Hohe Qualität, einheitliches Design.
- Kein Pfand, keine Rücksendung, kein Aufwand.

## Wiederaufbereitete OE-Bremssättel



- OE-Qualität und strenge auf das Teil abgestimmte Prüfprozesse.
- Kosteneffiziente Alternative zum Neuteil bei gleicher Garantie.
- Hohe Verfügbarkeit und volle Funktionalität.

**Bremssattel - Neuteil**

Passend für: VAG



- ohne Preisvergleich im Internet
- inklusive Anbaumaterialien
- für eine zeitwertgerechte Reparatur



Art.Nr.	Position
2166-FBZ-900-1	hinten rechts
2166-FBZ-900-2	hinten links



**Schutz und Funktion im Bremssystem und Langlebige Qualität nach OE-Standard**

**Spritzbleche** schützen die Bremsanlage zuverlässig vor Spritzwasser, Schmutz und Hitzeeinwirkung. Gleichzeitig sichern sie die Funktion von **ESP-** und **ABS-Sensoren** und tragen so wesentlich zur Betriebssicherheit des Fahrzeugs bei.

Gefertigt aus robustem **Stahl-** oder **Aluminiumblech** mit der Option einer **kathodischen Tauchlackierung (KTL)** versehen, bieten unsere Spritzbleche optimalen Korrosionsschutz und hohe Passgenauigkeit.

Die Ausführung entspricht dem Original-Ersatzteil.



- ohne Preisvergleich im Internet
- inklusive Anbaumaterialien
- für eine zeitwertgerechte Reparatur

Passend für:  
Audi A4 B8, Q5 2.0

Art.Nr.	Position
2166-FBS-906-2	hinten rechts
2166-FBS-906-3	hinten links



- ohne Preisvergleich im Internet
- inklusive Anbaumaterialien
- für eine zeitwertgerechte Reparatur

Passend für:  
VW T5 03 - 15

Art.Nr.	Position
2166-FBS-904-6	vorne rechts
2166-FBS-904-7	vorne links

# Zündkabelsätze in OE-Qualität



**FUCHS**  
carparts

## Besonders hohe Qualität

Es gibt drei verschiedene Typen von Zündleitungen. Der Unterschied ergibt sich aus den verwendeten Materialien für den Leiter und der Art des Widerstands, der für die Funkenstörung nötig ist.

**SILIKON-Widerstandsleitung:** mit karbon-impregniertem Fieberglas

**SILIKON-Kupferleitung:** mit eingebautem Widerstand im Stecker

**SILIKON-Induktivleitung:** mit einem gewickelten Drahtkern

Wir bieten auch Alternativen zu OE-Zündkabelsätzen. Die OE Variante (z.B. FEZ0013) verfügt über einen zusätzlichen Kupferkern - nach den ehemaligen Anforderungen von Opel und VW.

**SILIKON-Widerstandsleitung**

- leitfähige Silikonschicht
- leitfähiger Silikon-Kern - 2mm<sup>2</sup>

**SILIKON-Kupferleitung**

- Kupferkern verzinkt - 1,2mm<sup>2</sup>

**SILIKON-Induktionsleitung**

- magnetische Leiterschicht
- Kevlar® Faser
- Wicklung aus rostfreiem Stahl

**Der Leiter, die Isolierung sowie die Ummantelung werden aus Silikon produziert. Bei dieser Zündkabelvariante bewegt sich der Entstörungswiderstand in einem Bereich von 9kΩ - 23kΩ pro Meter.**

**Der Kupferkern der Zündleitung ist verzinkt. Diese Zinnschicht schützt das Kupfer vor Oxidation und Korrosion. Diese Zündkabel haben keinen eigenen Entstörungswiderstand. Hier befinden sich die Widerstände (1 bis 5kΩ) im Zündkerzen- und Zündspulenstecker.**


**Die Leitung besteht aus einer leitfähigen (magnetischen) Silikonschicht, um die ein Draht aus rostfreiem Stahl gewickelt ist. Die Kabel dieses Typs zeichnen sich durch einen geringen elektrischen Widerstand und ein ausgezeichnetes Maß an elektromagnetischer Impulsdämpfung aus. Der Entstörungswiderstand dieser Zündleitung beträgt 4,0kΩ pro Meter.**

## Was unsere alternativen Zündkabelsätze ausmacht

Der Unterschied zwischen dem Steckkontakt des OE-Zündkabelsatzes und dem des Alternativ-Zündkabelsatzes ist auf dem Bild zu sehen.

Beide Varianten entsprechen der vorgeschriebenen Norm ISO 6856. Die OE Variante sitzt etwas fester, weil diese durch eine zusätzliche Verriegelung (Kunststoffnase) gesichert wird.

Die preiswertere Variante verfügt über eine normale Steckverbindung, die nicht "klickt", aber trotzdem eine feste Verbindung bietet.

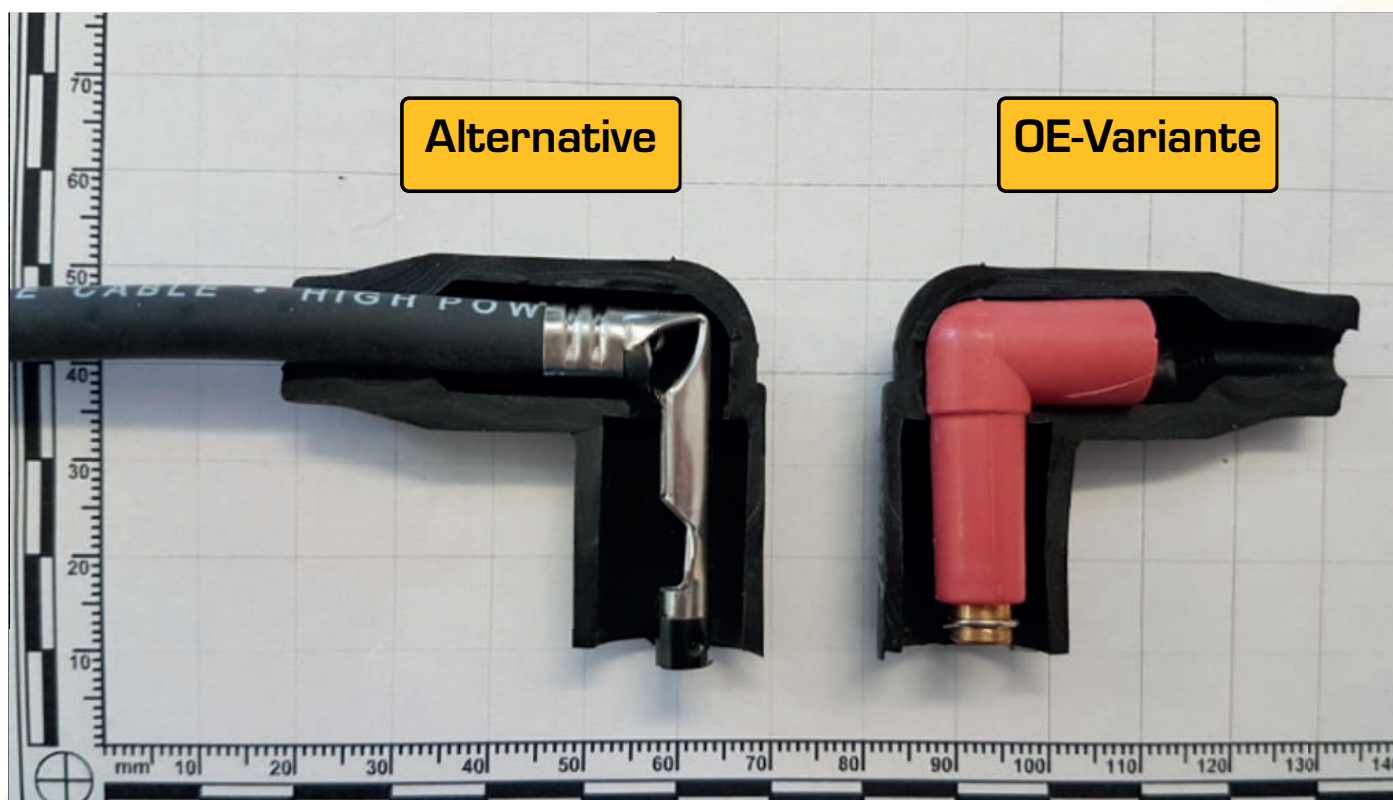



# SKF VEREINFACHT DIE FAHRZEUGWARTUNG

**mit dem neuen Master-Kit – einer kompletten  
Reparaturlösung mit Zahnriemen-,  
Keilrippenriemen und Wasserpumpen-Kit.**

Regelmäßige Wartung ist für die Langlebigkeit und  
Leistungsfähigkeit des Motors unerlässlich.

Während viele Autofahrer die Bedeutung des Zahnriemen-  
wechsels erkennen, werden der Riemen für den Nebenag-  
gregateantrieb und die damit verbundenen Komponenten  
oft übersehen.

Mit den SKF Master-Kits richtet sich SKF nach den Empfehlungen der Fahrzeughersteller, komplette Systemreparaturen durchzuführen.



Art.Nr.	passend für
1433-VKM-C11-000	Audi, Seat, Skoda, VW Golf VI 2,0 TDI
1433-VKM-C11-001	Audi, Seat, Skoda, VW Golf VII 2,0 TDI WAPU schaltbar



## Bremssattellack, 400 ml

Bremssattel und weitere Teile  
werden kontrastreich durch die  
Felgen sichtbar.

Einfach und schnell anzuwenden,  
sorgt das Spray für den  
besonderen Rennsport-Look.



Art.Nr.	Farbe
5076-233-074	rot
5076-233-077	schwarz

## Bremssleitung ABE, gerollt

ABE: Kupfernickelbremssleitungen  
dürfen eingesetzt werden, auch  
wenn diese vorher nicht  
serienmäßig verbaut waren

- Cu Ni 10 Fe 1Mn
- nahtlos gezogen
- gemäß DIN/ISO 74234
- Streckgrenze: 160 N/mm<sup>2</sup>
- Zugfestigkeit: 300 N/mm<sup>2</sup>



Art.Nr.	Länge
1680-889-047-544-5	5 m
1680-889-047-542-45	25 m

### HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4

Vollsynthetische Hochleistungs-Bremsflüssigkeit auf Basis von Glykolen mit Oxidations- und Korrosions-Inhibitoren für hydraulische Brems- und Kupplungssysteme gemäß Herstellervorschrift. Diese Bremsflüssigkeit ist mit jeder vollsynthetischen Bremsflüssigkeit mischbar.

Siedepunkt von min. 260 °C und einem Nassiedepunkt von min. 160 °C zeichnen dieses Produkt aus.

Art.Nr.	Gebinde
5193-251-010-010-99	1 Lt
5193-251-010-050-99	5 Lt
5193-251-010-200-99	20 Lt
5193-251-010-600-99	60 Lt



Spezifikationen & Freigaben

### HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4 LV

Niederviskose, vollsynthetische Hochleistungs-Bremsflüssigkeit, welche optimal in hydraulischen Brems- und Kupplungssystemen (ABS und ESP) nach Herstellervorschrift einzusetzen ist.

Die niedere Viskosität in Verbindung mit einem Siedepunkt von min. 265 °C und einem Nassiedepunkt von min. 170 °C zeichnen dieses Produkt aus.

Art.Nr.	Gebinde
5193-251-140-010-99	1 Lt
5193-251-140-050-99	5 Lt
5193-251-140-200-99	20 Lt
5193-251-140-600-99	60 Lt



Spezifikationen & Freigaben

**Freigaben:** Von Fahrzeugherstellern freigegeben

**Spezifikation:** Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß ...

**Empfehlung:** Dieses Produkt wird empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

### Bremswartungsgerät SE30-60 A10 RoTWIN DUO mit 2-Pumpen-System für 20 und 60 Lt Gebinde/Fässer

- mit Vorabentleerung der Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter
- hoher Fließdruck, dadurch vollständige Entlüftung der Systeme
- gute Manövrierfähigkeit durch stabile Leichtbauweise
- für ABS-, ESP-, EDS-, SBC-Systeme und Kupplungen
- für Pkw, Nutzfahrzeuge
- CE-zertifiziert, Schutzart IP43
- Farbe: Anthrazitgrau

Art.Nr. 6239-174-0



Technische Daten	
Anschluss	230 V
Füllschlauchlänge	3,5 m
Druck, stufenlos regelbar	0 - 3,5 bar
Empfohlen von	BMW, Mercedes Benz, VW-Group

#### Lieferumfang:

- Standardadapter 50232
- Füllschlauch
- Absaugflasche 50256
- Auffangflasche 50263



### Bremsflüssigkeitstester EBT 03

- für DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus und DOT 5.1 verwendbar
- zur Messung der Siedetemperatur und des Wassergehaltes
- Auswahl versch. Bremsflüssigkeitshersteller möglich
- Anzeige durch zweizeiliges Display
- Messbereich: 130 - 260 °C in 2 °C-Schritten (Siedetemperatur) von 0 % bis 10 % in 0,1 %-Schritten (Wassergehalt)

Art.Nr. 6272-EBT-03



### Torx-Steckschlüssel-Satz, 77-tlg.

- Torx, Torx mit Stirnlochbohrung, Torx-E, TorxPlus IP, TorxPlus IP mit Stirnlochbohrung und TorxPlus EPL
- matt satiniert
- Chrom Vanadium

Art.Nr. 6000-911-007-7



1/4" + 3/8" + 1/2"

5 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8	7 x		1/4": TB8 - TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30
4 x		3/8": E10 - E12 - E14 - E16	4 x		3/8": TB40 - TB45 - T50 - T55
4 x		1/2": E18 - E20 - E22 - E24	1 x		1/2": TB60
5 x		1/4": EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 EPL8	7 x		1/4": IP8 - IP10 - IP15 - IP20 IP25 - IP27 - IP30
4 x		3/8": EPL10 - EPL12 - EPL14 EPL16	3 x		3/8": IP40 - IP45 - IP50
4 x		1/2": EPL18 - EPL20 - EPL22 EPL24	2 x		1/2": IP55 - IP60
8 x		1/4": T6 - T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30	7 x		1/4": IPR8 - IPR10 - IPR15 IPR20 - IPR25 - IPR27 - IPR30
5 x		3/8": T40 - T45 - T47 - T50 - T55	3 x		3/8": IPR40 - IPR45 - IPR50
2 x		1/2": T60 - T70	2 x		1/2": IPR55 - IPR60

### Masseband

- mit Zinnbeschichtung
- aus Kupfer

HERTH+BUSS

Viele Varianten auf Lager!



Art.Nr.	Technische Daten
0572-522-878-36	16 mm <sup>2</sup> , 250 mm
0572-522-878-10	21,2 mm <sup>2</sup> , 200 mm

### 1/4" Bit-Stecknuss-Satz, extra kurz, 50-tlg.

KS TOOLS

- Innenvierkanttrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- besonders handlich und kompakt
- sehr flache Bauform für schwer zugängliche Stellen
- für Handbetätigung

Art.Nr. 6000-911-185-0


- 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6  
7 - 8 - 9 - 10 mm
- M5 - M6 - M7 - M8 - M9  
M10 - M12
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27  
T30 - T40 - T45 - T47 - T50
- PH1 - PH2 - PH3
- 6 - 10 mm
- 7/32" - 1/4"  
5/16" - 3/8"
- IPR20 - IPR25  
IPR27 - IPR30  
IPR40 - IPR45
- IP10 - IP15 - IP20 - IP25  
IP30 - IP40 - IP45 - IP50



### Prüfwerkzeug für PSA-Ölbادهzahnriemen

- ideal geeignet um den Zahnriemenverschleiß zu prüfen
- einfache Handhabung
- sehr hohe Passgenauigkeit

Art.Nr. 6000-400-211-8

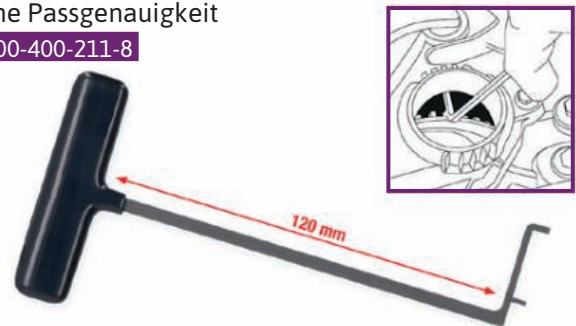

**Anwendungsgebiete: Citroën, Peugeot, Opel und Toyota**  
mit 1,0 und 1,2 Benzin-Motoren (Motorcode: ZMZ (EB0F / EBO) / HM01 (1PP) / HMV, HMZ (EB2) / HMZ (EB2 / EB2F) / HMT (EB2D) / HMU (EB2D) / HNZ (EB2DT) / HNY (EB2DTS) / HMV (EB2M) / HMY (EB2M) / B12XE (EB2F) / D12XE (EB2FA) / B12XHL (EB2DT) / D12XHL, F12XHL (EB2ADT) / B12XHT (EB2DTS) / D12XHT, F12XHT (EB2ADTS)



### Sortiment, Schlauchverbinder

HERTH+BUSS

- Sechskant-Mittelstück, Aufnahme für Maulschlüssel, dient als Hebel
- einfache Montage, besonders an schwer zugänglichen Stellen
- Kabelbinderhalterung verhindert Verrutschen des Kabelbinders
- ölbeständig, geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen
- passend für Glattschläuche Innendurchmesser 3 - 6 mm

Art.Nr. 0433-542-713-00



Inhalt Sortiment

### Reparatursatz Verbindungsschläuche Dieselpartikelfilter und Differenzdrucksensor

- schnelle und einfache Reparatur defekter Verbindungsschläuche
- Einsatz zwischen Dieselpartikelfilter (DPF) und Differenzdrucksensor
- Schutz vor mechanischen, thermischen Einflüssen und Marderbissen
- Enthält hochtemperaturbeständige, marderbissfeste Schutzschläuche
- Silikonschläuche werden vor äußeren Einflüssen bewahrt
- Federbandschellen für sicheren Halt im Lieferumfang

Art.Nr. 0433-542-710-45




Inhalt

### Überspannungsschutzgerät, Batterie

Hochspannungen, die z.B. bei Starthilfe, Schweißarbeiten oder beim Laden der Batterie auftreten können, werden durch das Gerät zuverlässig absorbiert.

- kein Abklemmen der Batterie erforderlich
- beugt Schäden an der Bordelektronik vor
- keine Verpolung möglich

Art.Nr. 0433-959-807-49

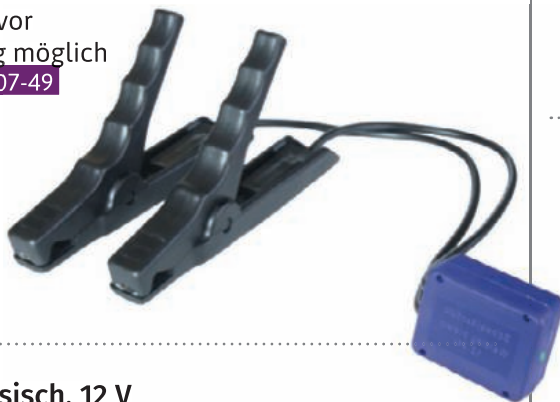

### Tellerhorn Klassisch, 12 V

Art.Nr. 0471-563-700-46



### Verschluss für Tankeinheit, Harnstoff einspritzung

Passend für:  
VW Golf 7, Amorok, Passat 3G, T-Cross, T6 etc

Art.Nr. 0435-170-909



### Verteilergetriebeöl, 1 Lt

Entspricht folgenden Normen: BMW DTF-1, Mercedes MB 239.41, Porsche TF 0870

Für folgende Fahrzeuge:  
BMW Allrad ab 2010-, Kia Sportage 09-15 & 15-21, Porsche Cayenne 10-17 & Macan

Art.Nr. 0435-170-367





**Werkstattwagen NEXT S9 gefüllt, 302-tlg.  
10 Jahre Garantie, sowie schnelle und unkomplizierte Abwicklung**

- Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl mit integrierten Seitenfächern
- Dosenhalter und Papierrollenhalter
- 4 Schwerlastrollen mit jeweils 300 kg Belastbarkeit
- 7 flache und 1 tiefe Schublade
- flache Schubladen haben Schubladenschienen mit 60 kg Tragkraft
- tiefe Schubladen haben Schubladenschienen mit 120 kg Tragkraft
- fortschrittliches Schubladenblockiersystem als Kippschutz

Art.Nr. 6005-730-277

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	900 kg
Abmessungen LxBxH	833 x 518 x 1.029 mm
Gewicht	124 kg

**Sonic NEXT S7 Werkstattwagen mit 144 Werkzeugen**

Unser Einstiegsmodell, der sich am besten für Mechaniker eignet, die einen einfachen bis fortgeschrittenen Werkzeugsatz suchen. Dank seiner geringeren Höhe zusammen mit einer Breite von 80 cm und einer Tiefe von nur 51 cm, ist dieser Werkstattwagen die ultimative Lösung für die Aufbewahrung überall in einer Werkstatt.

- Abnehmbare Arbeitsplatte aus robustem Metall mit Compositeinlage
- 4 flache und 2 tiefe Schubladen
- Schubladenschienen haben 60 kg Tragkraft



Art.Nr. 6005-AN2-025-010-2



**Für angehende Profis!**

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	900 kg
Abmessungen LxBxH	833 x 518 x 1.029 mm
Gewicht	124 kg





Interesse?  
Erkundigen Sie  
sich nach dem  
Vorführbus!



Werkstattwagen S12 NEXT gefüllt, 485-tlg.

Wie Werkstattwagen S9 Next gefüllt aber mit anderer Bestückung und abweichenden Technischen Daten.

Art.Nr. 6005-748-578

Technische Daten	
Gesamtbelastbarkeit	900 kg
Abmessungen LxBxH	1.004 x 518 x 1.029 mm
Gewicht	172 kg



## Sonic MSS+ 3D Konfigurator.

Die MSS+ 3D Konfiguratorapp von Sonic bietet die Möglichkeit, den perfekten Arbeitsplatz für Ihre Werkstatt zu erstellen. Sonic erstellt ultimative Arbeitsabläufe mit den modularen MSS+ Konfigurationen und arrangiert alles von der Planung bis zur Gestaltung und Lieferung in Ihre Werkstatt.



Neugierig? Kontaktieren Sie uns.

### Stöbern Sie durch den neuen Global Bestseller

Entdecken Sie die Welt von Sonic im neuen umfangreichen Katalog. Von Werkzeug bis zum Werkstattwagen - bei Sonic finden Sie alles, was Sie brauchen! **Jetzt QR-Code scannen.**




# S12XD AKTION

**S12<sup>XP</sup>** + 887 TOOLS

## NEXT S12XD

NEXT S12XD Werkstattwagen mit 8 Schubladen. 8 Schubladen gefüllt mit **887 Werkzeugen**.

Art.Nr. 6005-788-779

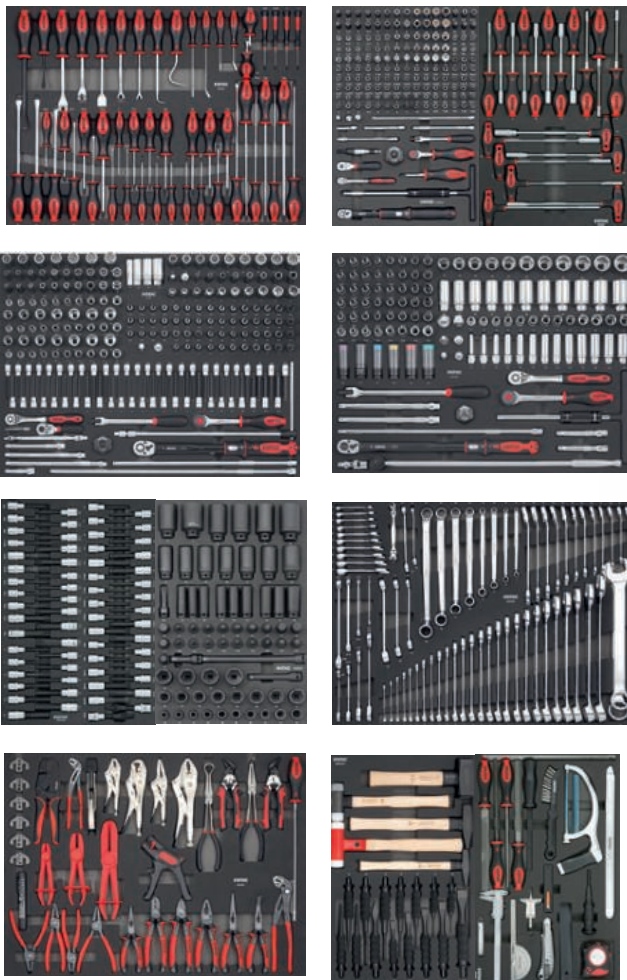

**> KOSTENLOSE ZUGABE**  
**PRO S12XD**



Art.Nr. 6005-473-821-0 **NEXT S2 Servicewagen**

**GET MORE  
DONE**

## Ölpumpenset elektrisch 230 V Fass- und Tankmontage für Öle bis SAE 80

### für 200/220 Lt Behälter und Tankmontage

- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass
- Durch enge Toleranzen werden hohe Saug- und Druckleistung bei bestem Wirkungsgrad erzielt
- Erstklassiger Elektromaschinen- und Pumpenbau
- Konzipiert für lange Gesamtlebensdauer
- Dauerbetrieb - ein echter Dauerläufer
- Füllventil mit Drehgelenk (DG) und manueller Abschaltung
- Motor- und Schaltergehäuse aus schlagfestem Aluminiumdruckguss

### Besondere Merkmale Zählwerk:

- Ovalradzähler (kalibrierbar) mit einer Messgenauigkeit von +/- 0,5%



Technische Daten	
Länge Saugschlauch	1.600 mm
Anschlussgewinde	G2" a
Leistung	1,2 kW, 50 Hz
Förderleistung	30 l/min
Betriebsdruck	1 - 6 bar
Betriebstemperaturbereich	10 - 50 °C
Schutzart	IP66
Gewicht	15 kg

Modell	Art.Nr.
ohne Zählwerk	6430-233-165-60
mit Zählwerk	6430-233-165-61

### Lieferumfang:

- Elektro-Ölpumpe (23 301)
- Abgabeschlauch, 4 m, DN 25, G 1" a, G 1" i (23 155 950)
- Füllventil mit Drehgelenk (19 701)
- Fußventil mit Saugkorb (19 890)
- Saugschlauch, 1,6 m, DN 25, G 1" a, G 1" i (23 156)
- Zapfventilhalterung mit Tropfbecher
- mit Bogen 90° und Drehgelenk



Modell: ohne Zählwerk



Modell: mit Zählwerk

## Auffangwanne, 1.200 x 800 x 385 mm für zwei 200 oder 220 Lt BE

- zur oberirdischen Lagerung von Diesel, Frisch- und Altölen bekannter Herkunft und schwer entflammaren Flüssigkeiten
- wasserrechtliche Bauartzulassung gemäß § 19 WHG
- bei Lagerung in Wasserschutzgebieten fragen Sie Ihr Wasserwirtschaftsamt

- verzinkte Gitterroste
- standfest
- vierseitig einfahrbar (Bodenfreiheit 100 mm)

Art.Nr. 6430-198-02

Technische Daten	
Werkstoff	3,5 mm Stahlblech
Lackierung	Blau, RAL 5010
Auffangvolumen	max. 225 Lt
Gewicht	66,5 kg



**Doppelpack sichern und Fracht sparen:**  
Jetzt 2 Stück kaufen und **kostenlose Fracht erhalten!**





**MACHEN SIE IHRE WERKSTATT ATTRAKTIVER - MIT DEM ROWE® ÖLABNAHMEVERTAG UND DEN GRATIS BONUSARTIKELN!**

Bei einem Umsatz von **€ 4.000,- bei ROWE Ölen** innerhalb von 2 Jahren erhalten Sie einen:

**1 Schmierstoff-Werkstatt-Schrank für 60 und 20 Lt Gebinde**

- Korpus und Türen in RAL 7016 Anthrazitgrau
- pulverbeschichtet
- Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- Traglast pro Einlegeboden mindestens 80 kg
- Auffangwanne min. 60 Lt
- 8 x Fächer für 20 Lt Gebinde

Art.Nr. 5193-805-767-109-9

**ODER:**

**2 Fassregal 3 x 60 Lt mit Auffangwanne & Kannenhalter**

- vollverzinkt
- verzinkte Stahl-Auffangwanne 60 Lt
- Abmessungen HxTxB: 1.390 x 700 x 490 mm

Art.Nr. 5193-805-167-109-9

**ODER:**

**3 Altölauffang- & Absauggerät mit Kunststoffzylinder**

- transparenter 10 Lt Behälter
- Entleerung durch Druckbeaufschlagung
- Reinigungsvorrichtung
- Höhenverstellbarer Auffangtrichter mit Sieb
- mit Füllstandsanzeige & Saugsondenset

Art.Nr. 5193-805-207-109-9



Die Erstbestückung **zählt zum Umsatz**. Muss aus mindestens 12 x 20 Liter Gebinden oder 8 x 20 Liter und 2 x 60 Liter bestehen. Die Bestückung ist dabei frei wählbar.

**Bestückungsvorschlag Motoröle**

Bezeichnung	Freigabe/Empfehlung	20 Lt Gebinde	60 Lt Gebinde
MULTI FORMULA SAE 5W-40	VW 505.00 / 01	<a href="#">5193-201-380-200-99</a>	<a href="#">5193-201-380-600-99</a>
MULTI SYNT DPF SAE 5W-30	VW 507.00	<a href="#">5193-201-250-200-99</a>	<a href="#">5193-201-250-600-99</a>
SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2	PSA B71 2312	<a href="#">5193-202-470-200-99</a>	<a href="#">5193-202-470-600-99</a>
SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20	VW 508.00	<a href="#">5193-200-360-200-99</a>	<a href="#">5193-200-360-600-99</a>
MULTI FORMULA SAE 0W-20	Ford WSS-M2C 952-A1	<a href="#">5193-202-020-200-99</a>	<a href="#">5193-202-020-600-99</a>
SYNT RSF 950 SAE 0W-30	Ford WSS-M2C 950-A	<a href="#">5193-201-500-200-99</a>	<a href="#">5193-201-500-600-99</a>

### Schuhe RENEGADE aus Mikrofaser, wasserabweisend

- Wasserabweisende Mikrofaser mit Einsätzen aus TPU
- Fersenstütze
- Zwischensohle aus EVA (Ethylen-Vinylacetat)
- Hochfeste Nitrilgummi-Laufsohle
- Zehenschutz: Polymermaterial, 200 Joule
- Einlegesohle aus EVA FOAM



Weitere Größen auf Anfrage erhältlich!  
S3S FO SR HRO EN ISO 20345:2022

Art.Nr.	Größe
6004-073-420-540	40
6004-073-420-541	41
6004-073-420-542	42
6004-073-420-543	43

### Schuhe RENEGADE aus Mesh-Gewebe, mit Schnürsystem ATOP

- Hoch atmungsaktives Mesh-Gewebe mit Einsätzen aus TPU
- Fersenstütze
- Zwischensohle aus EVA (Ethylen-Vinylacetat)
- Hochfeste Nitrilgummi-Laufsohle
- Zehenschutz: Polymermaterial, 200 Joule
- Einlegesohle aus EVA FOAM



Weitere Größen auf Anfrage erhältlich!  
S1PS FO SR HRO - EN ISO 20345:2022

Art.Nr.	Größe
6004-073-400-540	40
6004-073-400-541	41
6004-073-400-542	42
6004-073-400-543	43

### Sweatshirt mit kurzem Reißverschluss

- 80% Baumwolle, 20% Polyester
- Reflexdetails
- Kleine Tasche vorne
- Elastisch an Bund und Ärmelbündchen



Weitere Größen auf Anfrage erhältlich!

Art.Nr.	Größe
6004-076-430-002	M
6004-076-430-003	L
6004-076-430-004	XL

### Entdecken Sie das komplette Sortiment von Beta

Beta entwickelt sich ständig weiter und folgt dabei den Markttrends. Überzeugen Sie sich von der Qualität.



Jetzt QR-Code scannen und losblättern.



### Stretch-Mehrtaschen-Arbeits Hose

- 39% Baumwolle, 61% Polyester
- Taille höher auf Rückseite für höheren Rückschutz
- Stretch-Einsätze an den Taillenseiten
- zwei große Taschen vorne, zwei Taschen hinten mit Klettverschluss, Zollstocktasche, Knieschonertaschen



Auch als kurze Hose erhältlich!

Art.Nr.	Größe
6004-078-200-102	M
6004-078-200-103	L
6004-078-200-104	XL

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich!

Art.Nr.	Größe
6004-078-210-102	M
6004-078-210-103	L
6004-078-210-104	XL



C45

PRO 2.0




DIE NEUE RATSCHKE VON BETA

C45PRO 2.0 X/268UT



- Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF

C45PRO 2.0 W/268UT



- Multiplex-Arbeitsplatte



KOMBI-WERKSTATTEINRICHTUNG C45PRO 2.0 mit 268-tlg. Werkzeugsortiment von Beta Worker und 61,5 cm tiefer Arbeitsplatte

Kombination bestehend aus:


- Werkzeugwagen mit 7 Schubladen (C45PRO 2.0 C7)
- Feststehendes Servicemodul (C45PRO 2.0 MS)
- 3 Werkzeuglochtafeln (C45PRO 2.0 PF)
- 3 Wandhängeschränke (C45PRO 2.0 PM)
- 3 Wandbügel, breiter Typ (C45PRO 2.0 SL)
- 1 Wandbügel, schmaler Typ (C45PRO 2.0 SS)
- Zweitüriger Werkzeugschrank (C45PRO 2.0 AS2)



Art.Nr.	Ausführung Arbeitsplatte
6004-000-450-091-58	edelstahlbeschichtetem MDF
6004-000-450-091-59	Multiplex-Arbeitsplatte

# Beta

## RS024 AXXL

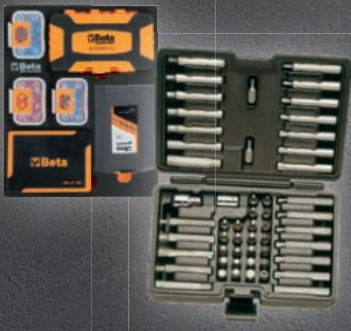

**GRATIS!**

im Wert von € 606,-

**Mini-Kühlschrank**

Art.Nr. 6004-095-260-005

### Werkzeugwagen

mit 1.061-tlg. Werkzeugsortiment von Beta Worker

- Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF und mit Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- 4 Schwerlast Rollen für leichtes Bewegen
- statische Belastung: 1.100 kg

Art.Nr.	Farbe
6004-024-006-381	orange
6004-024-006-387	anthrazit
6004-024-006-383	rot



### Universalschmierstoff Superfit

Säurefreier Hochleistungsschmierstoff für die Montage an Scheiben- und Trommelbremsen.



Art.Nr.	Gebinde
2158-500-000-015-0	100 ml
2158-500-000-037-6	200 ml



### Schutzmatte

- feuchtigkeits- und schmutzabweisend
- isolierend durch 3-lagiges Softmaterial
- mit integriertem Tragegriff
- benzin- und ölfest

Art.Nr. 6000-500-804-0



### Radierteller für Alufelgen, konisch

- inklusive 6-kant Adapter für den
- für Bohrmaschine oder Akku-Schrauber

Art.Nr. 6000-515-547-1



### Pumpsprühflasche 1 Lt

- Sprühstrahl kann reguliert werden
- Sprühkopfdüse aus Kunststoff
- Dichtungen aus Fluor-Kautschuk (FKM)

Art.Nr. 6000-150-825-8



### Bremsenreiniger - 360° Sprühverhalten

- für Wartung, Reparatur und Montage
- Bremsenwartung und Reparaturen
- Kupplungsreparaturen

Art.Nr.	Gebinde
5019-CAR-011-0	500 ml
5019-CAR-011-3	20 Lt
5019-CAR-011-4	60 Lt



### Ratschen-Bremskolben-Rücksteller, umschaltbar

Das Ratschen-Design macht es einfach, selbst schwierigste Bremsarbeiten schneller zu erledigen.

- geeignet für nahezu alle gängigen Fahrzeugtypen mit Schwimm- und Festsätteln ohne integrierte Handbremsfunktion
- Spindel-Ratschenmechanik (umschaltbar) verringert den Kraftaufwand
- Arbeitsbereich 40 - 68 mm

Art.Nr. 6000-BT7-060-07



### Keramikpastenspray, 500 ml

- Viskosität gemäß NLGI (2)
- Rostschutzeffekt (B, gemäß SKF Emcor)
- wirkt isolierend zwischen Metallen
- beständig gegen Temperaturen bis 1.200 °C
- druckfest bis 235 kg
- silikon- und metallfrei, somit ideal für ABS, ASR, ESP
- verhindert Festfressen von Edelstahlverbindungen

Art.Nr. 5074-100-7





Kaufe ein **NRF-Produkt** und erhalte einen NRF-Handreiniger gratis dazu!

➤ ART.NR. 1427-760-011-50

GESAMTSORTIMENT VON MEHR ALS 16.000 ARTIKEL

**LADELUFTSCHLAUCH MIT SCHELLE**

Passend für:  
BMW 5er(E60/61), 6er(E63/E64)  
➤ Art.Nr. 1427-166-006



**GRATIS!**



**GROSSES EASY FIT SORTIMENT**  
= Montageteile inklusive

**Motoröl 5W-30, 20 Lt**

Leichtlaufmotoröl auf Synthesetechnologie-Basis für Benzin- und Dieselmotoren mit DPF. Sorgt für saubere Motoren, geringen Verschleiß und lange Ölwechselintervalle.

- schützt Dieselpartikelfilter
- reduziert Ablagerungen
- für maximale Laufleistung

Art.Nr. 5023-206-52



**Druckluft-Bremsenentlüfter, 6-tlg.**

- ideal zum Entlüften von Brems- oder Kupplungsanlagen
- Einmann-System
- inklusive Nachfüllbehälter

Art.Nr. 6000-BT7-012-00




Technische Daten	
Kapazität	ca. 1 Lt
Kapazität Nachfüllbehälter	ca. 0,7 Lt
Luftverbrauch	180 l/min
Metallstecker	1/4"
Luftbedarf	6 - 12 bar
Vakuum	60%

### Nebelmaschine zur Lecksuche, mit 2 Ah Akku, 36-tlg.

- ideal zur schnellen und zuverlässigen Lecksuche in geschlossenen Systemen
- das Gerät wandelt Rauchöl in Rauch um und bläst diesen in das System
- optische Rauchentwicklung bei Undichtigkeiten
- Eigenstromversorgung durch Krokodilklemmen über 12 V Batterie oder 2Ah eMonster Akku
- mit Durchflussmesser zum Einstellen des Rauchstroms
- inklusive verschiedener Verschlussstopfen, Universalkonen, Gummibalg mit Pumpe und 2Ah eMonster Akku und Ladegerät

Art.Nr. 6000-550-147-0



### Anti-Quietschfolie

- gleichmäßige Übertragung der Bremskraft auf die Bremsbeläge
- reduziert Schwingneigung
- universell zuschneidbar
- selbstklebend

Art.Nr. 2131-J36-600-01

HERTH+BUSS



### Kupferfett, 100 g Tube

Trenn- und Schmierstoff aus feinsten Kupferpartikeln für thermisch hochbelastete Maschinenelemente.

Art.Nr. 5023-308-0



### Sprühfett weiß, 400 ml

Universell einsetzbar für den Auto- und Motorradbereich.

Art.Nr. 5076-235-011



### FLAREFIX 1 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Spindel, 16-tlg.

- mit Hydraulik-Druckspindel
- ermöglicht Einsatz direkt am Fahrzeug
- keine Beschädigung beschichteter Leitungen
- ideal geeignet zum Gebrauch an Brems- bzw. Hydraulikleitungen
- zur Anfertigung von Konvex + Doppelbördelungen
- kein Aufbrechen der Leitung beim Bördelvorgang
- inklusive Abschneider, Bieger und Rohrentgrater für fachgerechte Bördelung
- in stabilem Kunststoffkoffer

Art.Nr. 6000-122-129-0



FLAREFIX





**EICHNER**

### Werkstattplantafel

- Organisationshilfe für Personaleinsatz, Disposition und Auftragsdokumentation
- Tafelelemente sind im modernen Design und in zeitloser Farbgebung gestaltet
- Tafelelemente für 6, 10 oder 15 Arbeitsplätze sind individuell erweiterbar

für DIN A4-Belege Hochformat	Abmessungen BxHxT	Schienenzahl
Art.Nr. 6120-901-987-4	550 x 1.285 x 78 mm	10
Art.Nr. 6120-901-987-8	550 x 1.765 x 78 mm	15

für DIN A4-Belege Querformat	Abmessungen BxHxT	Schienenzahl
Art.Nr. 6120-901-958-8	1.575 x 900 x 78 mm	6
Art.Nr. 6120-901-958-9	1.575 x 1.285 x 78 mm	10
Art.Nr. 6120-901-959-0	1.575 x 1.765 x 78 mm	15



### Klemmbrett, DIN A4

- VPE = 5 Stück

Farbe	Art.Nr.
schwarz	6120-901-500-533
rot	6120-901-500-534
blau	6120-901-500-535



### Auftragstaschen mit Schlüsselfach, DIN A4

- mit Klettverschluss
- VPE = 10 Stück

Farbe	Art.Nr.
schwarz	6120-901-532-7
blau	6120-901-526-2
grau	6120-901-531-2

### Werkstattauftrag 2-fach, DIN A4

Für 21 Auftragspositionen mit selbstdurchschreibendem Papier.

- Blatt 1: Auftragsbestätigung
- Blatt 2: Werkstattauftragskarte
- VPE = 1 Block à 25 Satz

Art.Nr. 6120-909-619-9



### Kältespray, 400 ml

Universell einsetzbar für Reparaturzwecke und Fehlersuche. Hilft Konstruktionsteile in engste Passungen einzufügen und durch thermische Überlastung bedingte Fehler in elektrischen Schaltungen zu finden.

- VPE = 6 Stück

Art.Nr. 5023-891-6



### Lecksuchspray, 400 ml

Wasserlösliche und biologisch abbaubare Prüfflüssigkeit. Spürt undichte Stellen an Behältern, Rohrleitungen, Schläuchen, Schweißnähten, Verschraubungen, Flanschverbindungen und Armaturen auf.

Die gute Blasenbildung gewährleistet eine zuverlässige Anwendung.

Art.Nr. 5023-335-0





# Mehr Power fürs Geschäft!

**Gratis Bosch Easy Pump.**

**Schnell zugreifen.**

20 Zweirad-Batterien kaufen und gratis Easy Pump sichern.



## EasyPump

Kompakt und handlich: Aufpumpen von Fahrradreifen und Bällen zu Hause oder unterwegs.

- Aufpumpen bis 10,3 bar mit Echtzeitmessung und Autostopp-Funktion
- Ideal zum Aufpumpen von Reifen (Auto, Motorrad, Fahrrad), Bällen und kleineren Wassersportartikeln
- Alles griffbereit zur Hand: Verschiedene Adapter sind ordentlich im Werkzeuggriff verstaut
- Intuitiv und praktisch: bedienerfreundliches, ergonomisches und kleines Design mit großem Display
- Integrierter Akku und USB-C®-Ladung, helle Beleuchtung durch LED-Licht

Art.Nr. 0704-060-394-700-0



**GRATIS!**

## Batterielader C80-Li

Für 6 V: AGM, EFB, GEL und SLI und 12 V: LiFePO, AGM, EFB, GEL und SLI

Regelmäßiges Nachladen bei saisonal genutzten Fahrzeugen erhält die Startfähigkeit und verlängert die Batterielebensdauer.

Art.Nr. 0704-018-992-108-0

- Ein-Knopf Bedienung
- Automatische Ladesteuerung
- Funkenschutz
- Erhaltungsladung
- Schutz vor Kurzschluss
- Verpolschutz
- Überhitzungsschutz
- Memory-Funktion
- Stützladebetrieb
- Regenerationsfunktion



Technische Daten	
Max. Ladestrom	15 A (±10%)



# PKW-Batterie Aktion: 10+1 und 20+2

Facettenreich  
für Fahrzeuge

Mobilitätsgarantie

Jede gekaufte Bosch Batterie beinhaltet die Bosch Mobilitätsgarantie!



## Erkundigen sie sich nach den aktuellen Aktionen bei Ihrem Außendienst!

Jede gekaufte Bosch Batterie beinhaltet die Bosch Mobilitätsgarantie!

- für PKW mit Bosch-Batterien bis zu 110 Ah (Ausnahme: Gewerblicher Einsatz)
- 2 Jahre Mobilitätsgarantie (ab Kaufdatum)
- 24-Stunden-Service der Einsatzzentrale
- Kostenlose Batterieprüfung vor Ort Hilfe vor Ort
- Abschleppdienst zum nächsten Bosch Service (bis 50 km) gratis
- Taxikosten Refundierung bis zu € 25,-



## BAT 6120 Batterie-Hochfrequenzlader mit Wandhalter

Universallader für Standard-, Gel-, AGM- und LFP-Batterien.  
Laden am Bordnetz im ein- und ausgebauten Zustand.

- mit universeller Ladekennlinie
- updatefähig über USB
- mit automatischer Umschaltung
- Puffer-/Stützfunktion
- voreingestellte Ladearten

automatische  
Batterieerkennung



Art.Nr. 6271-BAT-612-0

Technische Daten	
Ladestromstärke max.	12 V, 120 A
Ladekabel	2 x 3 m 25 mm <sup>2</sup>
Leistungsaufnahme max.	120 - 240 V

Stützbetrieb	12.0 - 13.2 V / max. 30 A
Pufferbetrieb	12.0 V - 13.5 V / max. 120 A
Netzspannung	230 V
Schutzart (DIN 40050)	IP 20 D

## Paket 248 & 249 - Vollautomatisches Klimaservicegerät NEXT Pro HFO oder R134a

Das Basismodell mit Profitechnik.

Für die Rückgewinnung, das Recycling & das Nachfüllen von KFZ Klimaanlage.

### Besonderheiten:

- hohe Kältemittelrückgewinnungsquote
- 5" Farb- Touchscreen für eine einfache und intuitive Menüführung
- Kontrastmitteleinspritzung
- mit Hybrid Funktion
- statische A/C Diagnose
- hermetischer Einwegbehälter für Öl
- optionale Erweiterung mit Kältemittelanalyse

Art.Nr. 6231-ECK-NEX-TPR-O

Technische Daten	%
Kältemittel	R134a od. HFO1234yf
Schläuche	3 m
Spannung	240 V
Vakuumpumpe Leistung	51 l/min Vakuumgrad 0,2 mbar
Absauggeschwindigkeit	300 g/min
Auflösung Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Kältemittelflasche	12 Lt wiederbefüllbar

Passende Klimagase erhältlich!

die Leasingpakete beinhalten	Paket 248 - FLAG HFO	Paket 249 - FLAG R134a
6231-ECK-NEX-TPR-O	Klimaservicegerät NEXT Pro	
6231-ECK-Y1N-H	Inbetriebnahmekit HFO	
6231-ECK-Y1F-R		Inbetriebnahmekit R134a
6231-888-530-012-8	Spanfilter Set mit Werkzeugsatz, 60 Spanfilter in 20 Größen	
9008-111-KLI	Inbetriebnahme	
6999-510	Frachtkostenanteil	



### Lieferumfang:

- Thermodrucker
- Kfz Datenbank
- Hybrid Funktion
- Spülfunktion (mit optionalen Spülkit)

## Paket 246 & 247 - Vollautomatisches Premium Klimaservicegerät FLAG HFO oder R134a

Für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen von KFZ Klimaanlage.

- hohe Kältemittelrückgewinnungsquote von fast 100%
- einfache & intuitive Menüführung durch Linux-Betriebssystem
- WIFI Konnektivität
- statische A/C Diagnose
- mit 7" Farb- Touchscreen: mit Piktogrammen
- mit Hybrid Funktion
- N2- Stickstoffanschluss für Dichtheitstest
- Kontrastmittel & Ölbehälter hermetisch geschlossen & wieder befüllbar
- optional mögliche Erweiterung mit Kältemittelanalyse

Art.Nr. 6231-ECK-FLA-G

Technische Daten	%
Kältemittel	R134a od. HFO1234yf
Schläuche	3 m
Spannung	240 V/60 Hz
Vakuumpumpe Leistung	100 l/min Vakuumgrad 0,1 mbar
Absauggeschwindigkeit	300 g/min
Auflösung Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Kältemittelflasche	12 Lt wiederbefüllbar

die Leasingpakete beinhalten	Paket 246 - FLAG HFO	Paket 247 - FLAG R134a
6231-ECK-FLA-G	Klimaservicegerät FLAG	
6231-ECK-Y1F-H	Inbetriebnahmekit HFO	
6231-ECK-Y1F-R		Inbetriebnahmekit R134a
6231-888-530-012-8	Spanfilter Set mit Werkzeugsatz, 60 Spanfilter in 20 Größen	
9008-111-KLI	Inbetriebnahme	
6999-510	Frachtkostenanteil	



### Lieferumfang:

- Thermodrucker
- Kfz Datenbank
- Spülfunktion (mit optionalen Spülkit)
- Hybrid Funktion
- neue Servicekupplungen
- N2 Stickstoffanschluss

**Paket 250 - Vollautomatisches Klimaservicegerät Twin 12 2GAS für Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen für R134a und HFO1234yf**


- Hybrid Funktion und Spülfunktion
- N2 Stickstoffanschluss

**Besonderheiten:**

- zwei unabhängige Kreisläufe mit getrennten Kreisläufen für jedes Gas
- eingebaute Hybridfunktion für die Spülung von Serviceschläuchen & internen Kreisläufen
- automatische Prüfung der Klimaanlage unter Druck mit Stickstoff oder Formiergas
- Verwaltung von 2+2 Behältern für Öl & Kontrastmittel sowohl hermetisch & wiederbefüllbar als auch mit hermetischen Kartuschen
- automatisches Ablassen von nicht kondensierbaren Gasen
- WIFI Verbindung als Standard
- vollständige Datenbank

Art.Nr. 6231-ECK-TWI-N12

Technische Daten	
Kältemittel	R134a & HFO1234yf
Schläuche	2 Paar, 3 m
Spannung	230 V
Vakuumpumpe Leistung	100 l/Min Vakuumgrad 0,1 mbar
Absauggeschwindigkeit	300 g/Min
Auflösung Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Kältemittelflasche	12 kg R134a, 1234yf

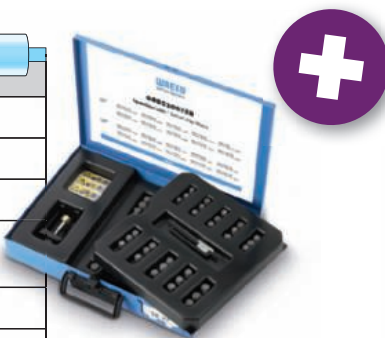

**Lieferumfang:**

- Thermodrucker
- Kfz Datenbank
- Spülfunktion (mit optionalen Spülkit)
- Hybrid Funktion
- verlustfreie Servicekupplungen
- N2 Stickstoffanschluss

**Paket 313 - Klimafüllstation ECO<sub>2</sub> R744 - CO<sub>2</sub> Vollautomatisches Gerät zum Entleeren, Warten und Befüllen**

- 7-Zoll-Touchscreen
- softwaregestützte Prozesse für sichere Bedienung
- mit Hybrid-Funktion
- Heizsystem mit manueller Einstellung zur Zeitersparnis beim Befüllen
- 3 hermetische, nachfüllbare Behälter für Kompressorenöl und Farbstoff
- automatischer Drucktest mit Stickstoff oder Wasserstoffgemisch
- 100 mm große Druckanzeigen und Statuslampe
- Platz für bis 50 kg Kältemittelflasche
- effiziente Innenbelüftung gegen Vereisung
- Online-Updates über USB oder Wi-Fi
- großes Stauraumfach für Zubehör
- Messung des CO<sub>2</sub>-Umgebungspegel

Art.Nr. 6231-ECK-CO2

Technische Daten	
Kältemittel	R744
Schläuche	3 m
Spannung	240 V
Vakuumpumpe Leistung	142 l/Min Vakuumgrad 0,03 mbar
kontrollierter CO <sub>2</sub> -Ablass	Ja
Auflösung Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Kältemittelflasche	kein interner Tank



**Lieferumfang:**

- KFZ Datenbank Basic und Werkstattarchiv
- Füllschläuche 3 m
- Thermodrucker
- Statuslampe



**Paket 302 - Einsteiger Klimafüllstation ASC 6100 G**  
**Das Servicegerät bringt alle Qualitätsmerkmale mit, die Sie für sicheres Arbeiten benötigen.**

- Bedienerführung durch gut ablesbares Display
- spezielle, 8-fach gelagerte Wiegetechnik
- USB-Anschluss und Soft-Grafikdisplay

**Automatische Vorgänge**

- Kältemittel-Rückgewinnung (Recycling)
- Ablassen von Altöl
- programmierbares Vakuum
- Einfüllen von Kältemittel und Frischöl
- Kontrastmitteleinspritzung
- Flaschenbefüllung

Art.Nr. 6231-ASC-610-0G

Technische Daten	
Kältemittel	R1234yf, R134a oder R513a
Schläuche	je nach Konfiguration
Spannung	240 V
Vakuumpumpe Leistung	5 KFZ/h
Kompressor Leistung	0,6 kW
Kältemittelflasche	9 kg wiederbefüllbar



- Lieferumfang:**
- Spülfunktion (mit optionalen Spülkit)
  - Kältemitteltank 9 kg
  - Altölbehälter 500 ml
  - Schutzhaube für Gerät
  - Schutzbrille
  - Schutzhandschuhe



**Achtung: Anschlusskit muss für die Verwendung separat mitbestellt werden!**

**Anschlusskit 3 m für R1234yf**

Art.Nr. 6231-888-550-001-1

**Anschlusskit 3 m für R134a, R513a**

Art.Nr. 6231-888-550-000-8

**R744 Erweiterungskit für vorhandene Klimaservicegeräte**

Führen Sie Klimaservice für CO<sub>2</sub>-Klimaanlagen (R744) ohne teures Spezialgerät durch - einfach Ihr vorhandenes Gerät aufrüsten!

**Besonderheiten:**

- 4-Wege-Präzisionsmonteurhilfe mit Druckanzeige
- Serviceschläuche, ausgelegt auf 120 - 140 bar
- wartungsfreie Kältemittelwaage

Art.Nr. 6231-888-510-017-8

**Lieferumfang:**

- Monteurhilfe aus Edelstahl
- Kältemittelwaage
- Serviceschläuche 1,82 m
- Adapter
- Vakuumschlauch
- Werkzeugkoffer



**Heavy Duty Ozongenerator**

- wirksame Bekämpfung intensiver Gerüche (Nikotin, Schimmel, usw.)
- für bis zu 2.500 Anwendungen
- keine teuren Zusatzmittel für eine Anwendung notwendig
- kompaktes Gerät mit stabilem Edelstahlgehäuse
- mit flexiblem Schlauch zum Einbringen des Ozons in den Lüftungskanal
- einfachste Handhabung
- Stromanschluss 230 V
- Leistung ca. 1.000 mg/h

Art.Nr. 6231-888-530-014-0

**Lieferumfang:**

- Anschlusskabel
- Auslassrohr



**Klimaanlagen Reiniger/-desinfizierer, 75 ml**

Befreit die Klimaanlage rasch von unangenehmen Gerüchen, die durch Bakterien und Schimmel in Klimaanlagen, Lüftungskanälen oder Fahrzeuginnenräumen entstehen.

Einfach und ohne Demontage des Pollen- oder Staubfilters anwendbar. Sorgt für angenehm frischen Duft. Allergenfreies Parfümöhl.

Art.Nr. 5023-214-65



**Powerhand Inspektionslampe 600 Lumen mit UV**

- Beinhaltet eine UV-Lampe zur Leckerkennung
- Leichtes Taschenmodell
- ausgestattet mit 2 Magneten
- mit kraftvollem Taschenclip

Art.Nr. 6126-SIN-100-305-5



**Klimaanlagenreiniger/-desinfizierer, 100 ml**

Befreit einfach und schnell (ca. 10 Min.) Mikroben, Pilze und Bakterien.

Beseitigt unangenehme Gerüche im Fahrzeuginnenraum und sorgt für leichten Citrusduft sowie frische, saubere Luft.

Art.Nr. 5023-407-9



**AircoCleanControl Klimaanlage Reiniger, 250 ml**

- entfernt Schmutz direkt an der Quelle, dem Verdampfer
- hochwirksamer, standfester Schaum
- bildet eine pilzhemmende Schutzschicht für exzellente Langzeitwirkung
- angenehmer Geruch

Art.Nr. 5074-040-159



Starten Sie frisch und pünktlich ins Frühjahr - mit dem **KlimaPowerCleaner Paket 2026 und der gratis Werkstattuhr**

**SONAX**

Beseitigt langanhaltend unangenehme Gerüche - Reinigt schnell und einfach die Klimaanlage.

**Paket bestehend aus:**

**Sonax Thekendisplay, 100 ml gemischt(03238410)**

- 6 x KlimaPowerCleaner Ocean-fresh
- 6 x Green Lemon
- 6 x Orange+Rosemary

**12 x KlimaPowerCleaner Orange+Rosemary, 100 ml (0323000)**

**Sonax Werkstattuhr**

Art.Nr. 5001-760-300



**GRATIS Werkstattuhr**

Für eine Anwendung im Freien!

**Schnell zugreifen!**

### SelectH<sub>2</sub> - Lecksuchgerät, Klimaanlage

Selektives Gasspürgerät für Wasserstoff zur umweltschonenden Lecksuche an Klima- und Kälteanlagen mit Formiergas. Das SelectH<sub>2</sub> nutzt eine Ansaugpumpe und zwei Sensoren für eine effiziente Prüfung, selbst großer Lkw- und Omnibus-Klimaanlagen. Formiergas 95/5 ist leicht erhältlich und entspricht der Richtlinie 2006/40/EG.

Eine jährliche Kalibrierung wird empfohlen.

- höchste Trefferquote selbst bei Kleinstleckagen
- defekte Wärmetauscher auch ohne Ausbau des Armaturenbretts erkennen
- reagiert nur auf Wasserstoff und schließt somit Fehldiagnosen durch Öl- und Benzindämpfe aus
- automatische Nullpunktkalibrierung bei Frischluft
- konzentrationsabhängiges Signal
- selbsttätige Sensorüberprüfung mit Fehlererkennung
- Kunststoffkoffer mit Deckelpolster und gasfreier Einlage (wichtig für Lagerung), bietet genügend Platz für das gesamte Zubehör
- Praktische Monteurhilfe mit 2 Manometern

Art.Nr. 6231-959-800-02



### Innenraum-Desinfektionsgerät

- Ultraschalltechnologie mit hoher und konstanter Durchflussrate bzw. Leistung
- direkte Strömung in Richtung des Verdampfers
- beseitigt Pilze, Bakterien, Allergene & unangenehme Gerüche
- antibakterielle Flüssigkeit getestet nach EN 1276
- Steuerung als Standalone über 12 V Zigarettenanzünder oder über die Ecotechnics ECK3500/3900/4000/TWIN ab Bj.2014 gesteuert werden

### Automatische Vorgänge

- leicht zu bedienen durch das Farbdisplay
- lässt den Fahrzeuginnenraum frisch duften & beseitigt Bakterien
- hoher Ertrag, Anwenderfreundlich und effektiv

Art.Nr. 6231-SAN-IFL-UX

Inklusive 1 Lt  
Reinigungsflüssigkeit  
Art.Nr. 6231-AEK-322



### Spülset mit 750 ml Tank

- 10 Lt Kunststoffkanister mit Anschlusschlauch
- Auffangbehälter zum Sammeln der Flüssigkeit
- mit Schlauch und Pistole
- konischer Adaptersatz zum Waschen
- Spülmittel nicht im Lieferumfang enthalten

Art.Nr. 6231-884-02



### Spülmittel

Nicht brennbar.

Entfernt alle Ölrückstände, Metallspäne und Feuchtigkeit im System.



Art.Nr.	Gebinde
6231-ELK-110-35	1 Lt
6231-ELK-110-36	5 Lt

### Paket 274 - IA900WA TC Full Kit Plus

**Achsvermessung und Kalibrierung der ADAS- Fahrassistenzsysteme gleichzeitig!**  
**Beide Systeme sind eng miteinander verbunden, dies spart Zeit und vereinfacht die gesamte Reparatur**

#### Besonderheiten:

- Live-Ausrichtungsmessanzeige
- alle Ausrichtungsergebnisse anzeigen, nur hinten, nur vorne, Fahrgestellsymmetrie und Reifendurchmesser
- illustrierte Ausrichtungsanweisungen, Live-Messwerte, erforderliche Werkzeuge und Anpassungspositionen werden auf einem einzigen Bildschirm angezeigt

#### Besonderheiten ADAS:

- schnellste und genaueste Rahmenplatzierung mit Zielpositionsvalidierung
- bebilderte, farbige Anweisungen führen den Benutzer Schritt für Schritt durch den ADAS-Kalibrierungsprozess
- Zielhöhe der ADAS-Kalibrierung per Knopfdruck einstellbar
- einfache und präzise Kalibrierung mit Hilfe einer Schritt-zu-Schritt Anleitung

**Achtung: ein Autel MaxiSys MS909, MaxiSys MS919 oder MaxiSys Ultra ist zwingend erforderlich!**

Art.Nr. 6219-ADA-SIA-900-FUL



Anwendung



#### Lieferumfang:

- Distanz-Target CSC0500/08
- Pedalfeststeller CSC0500/26
- Lenkradfeststeller CSC0500/27
- Unterlegkeile AU190000002
- Reflektorspiegel ACC CSC0602/01
- Kalibriertafel LDW VAG CSC0601/01
- Kalibriertafel LDW FCA PSA CSC0601/07
- Kalibriertafel LDW Mercedes CSC0601/02
- Kalibriertafel LDW II Mercedes CSC0601/19
- Kalibriertafel LDW Nissan CSC0601/03/04/06
- Kalibriertafel LDW Honda CSC0601/05/08
- Kalibriertafel LDW Hyundai Kia CSC0601/09/23
- Kalibriertafel LDW Toyota CSC0601/11/15
- Kalibriertafel LDW I Mazda CSC0601/12/13
- Kalibriertafel LDW Mitsubishi CSC0601/22
- Aluminium Drehteller Satz Art.Nr. 6209-317-38

### Neigungsmessgerät - zur Achsvermessung von Mercedes Benz Fahrzeugen

Durch das Auflegen des Gerätes an den vorgegebenen Messpunkten an Querlenkern bzw. Antriebswellen, wird das Fahrzeugniveau über die Stellung jener in Winkelgraden erfasst.

#### Besonderheit bei Verwendung mit IA900WA:

erfasste Werte werden per Knopfdruck an Achsmessstand übertragen, dienen zur Berechnung der Sollwerte für Spur, Sturz und Nachlauf

#### Bei Verwendung ohne IA900WA:

Anzeige der erfassten Werte am Diagnosegerät; Eingabe erfolgt manuell am Achsmessgerät

Art.Nr. 6219-AU1-500-29



**Achtung: ein Autel MaxiSys MS909, MaxiSys MS919, MaxiSys Ultra, ist zwingend erforderlich.**

## EV Diagnose Upgrade Kit für HV-Batterien



Die Autel EV Diag Box ist ein leistungsstarkes Diagnosetool für Elektrofahrzeuge. Es umfasst die EVDiag Box und spezielle Adapter für den direkten Anschluss an das BMS der HV-Batterie. In Verbindung mit MaxiSys-Tablets ermöglicht es eine umfassende Analyse von HV-Systemen, einschließlich Topologie-Mapping, Batterie- und Ladezustandsanalyse.

- **Schnelle Analyse** des EV-Hochvoltsystems, einschließlich der Möglichkeit, Codes zu lesen, zu löschen und Live-Daten einzusehen
- **Umfassende Diagramme und Abbildungen** von Hochvolt-Systemblöcken, Komponenten und Anschlüssen inkl. Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zerlegung des Systems
- **Lade- und Gesundheitszustand Analyse** für die bestmögliche Bestimmung des tatsächlichen Batteriezustands
- **Analyse des Batterieblocks** kann sowohl über die OBD-Steckdose im eingebauten Zustand als auch direkt an der HV-Batterie im ausgebauten Zustand durchgeführt werden
- **Cloud-basierter Datenmanager** speichert Kunden- und Fahrzeugdaten, Scannerdaten und Notizen des Technikers

Art.Nr. 6219-EVD-IAG-BOX



Art.Nr.	Beschreibung
6219-AUF-CA	<p><b>FCA Gateway Freischaltung für 1 Jahr</b> Für alle Autel MaxiSYS Diagnosegeräte. Jährliche Freischaltung erforderlich.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass das Diagnosegerät den aktuellsten Softwarestand benötigt.</p>
6219-AU9-000-118-25	<p><b>Jahresupdate SGW Paket EU</b> bei Mercedes Benz, Nissan, VW Group, FCA: 1 Jahr lang unbegrenzte Entsperrung bei angemessener Nutzung</p> <p>bei Renault: 10 SGW Entsperrungen bei angemessener Nutzung; nach Verbrauch neue Token-Pakete buchen; ungenutzte Tokens verfallen nach einem Jahr.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass das Diagnosegerät den aktuellsten Softwarestand benötigt.</p>

## Paket 48 - HV Safety 2000: speziell für den Automotiven Bereich entwickelt!



- menügeführte Messung
- aktive Isolationswiderstandsmessung
- integriertes Voltmeter bis zu 1.000 V
- Potenzialausgleichsmessung entsprechend UNECE R100
- Standard Multimeterfunktionen
- geführte Diagnose und Messablauf
- Stromversorgung durch USB Schnittstelle
- kalibrierbar für reproduzierbare Genauigkeit

Art.Nr. 6214-VS8-904



Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden. Software kann selber oder auf Wunsch von uns kostenpflichtig installiert werden.

**Paket 340 - Diagnosegerät MS909 S2 - Remote Expert integriert**

Setzt neue Maßstäbe in Leistung, Präzision und KI-gestützter Fahrzeugdiagnose.

- Topologie 3.0 mit dynamischer Netzwerkanalyse: Farbliche Übersicht aller Steuergeräte, aktives Anpingen und Signaltest
- Virtueller Assistent MAX: Sprachgesteuerte Scans, Wartung und Tests
- DVI-Dokumentation: KI erkennt automatisch Dellen, Kratzer und erstellt Reifenanalysen (mit TBE200 und ITS600)
- grafische Live-Daten, Parametergruppen & Vergleich vor/nach Reparatur
- Cloud-Report-Management: Berichte speichern, teilen und anzeigen auf allen Geräten
- Updates und SGW Lizenz 2 Jahre inklusive

Art.Nr. 6219-MS9-09S-2

Inklusive  
SWG Lizenz  
für 2 Jahre  
im Wert von € 780,-



**Leistungsfähiges Inverterladergerät Gysflash 125.12 CNT-FV**



- Ladung Modus: für 12 V Blei-Säure- und Lithium-Batterien (LiFePO4) von 20 bis 1.500 Ah
- Diag+ Modus: stabilisiert eine 12 V-Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose bis 120 A
- Showroom Modus: versorgt die Batterie während der Ausstellung
- Test Modus: ermöglicht die Überprüfung der Batteriespannung

Art.Nr. 6271-028-883



Technische Daten	
Laden Bordnetz	12 V
max. Leistung	120 A
Leistung	20 - 1.500 Ah
Ladekabel	5 m 25 mm <sup>2</sup>

**AC - hydraulischer Getriebeheber VL6 & VL10**  
stufenlose Regelung ermöglicht präzise Positionierung

- handbetätigte Totmannsteuerung für optimale Sicherheit beim Absenken
- galvanisierte Hubkrone und Beine
- eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung
- große und kräftige Räder für optimale Stabilität und Mobilität
- hartverchromte Kolbenstange und Pumpkolben sichern lange Lebensdauer
- einsetzbar für verschiedene Aufgaben wie Feder- und Auspuffmontage & Tankeinbau



Jetzt mit  
Universalhalter UB15  
Art.Nr. 6330-590-035-0



Technische Daten	VL6	VL10
Kapazität	600 kg	1.000 kg
Höhe min.	1.130 mm	1.170 mm
Höhe max.	1.965 mm	2.000mm
Breite	530 mm	550 mm
Gewicht	33 kg	40 kg
Raddurchmesser	80 mm	80 mm
Art.Nr.	6330-VL6	6330-VL1-0

### Paket 347 - EValuate Sicherheit am AC-Ladeport prüfen

Mit dem EValuate prüfen Sie den Potentialausgleich, den Isolationswiderstand am AC-Ladeport sowie die Wegfahrsperrung schnell und normgerecht. Das akkubetriebene Messgerät besteht aus einer Ladeporteinheit und einer Prüfsonde mit Display und ermöglicht flexibles Arbeiten am gesamten Fahrzeug. Optional sorgt eine WLAN-Anbindung für automatische Dokumentation und geführte Prüfabläufe. Die Messergebnisse werden gemäß ECE R 100 automatisch bewertet, farblich dargestellt und zusätzlich akustisch signalisiert.

- Minimierung von Fehlbedienungen
- integrierter Adapter
- präzise Vierleiter-Messtechnik
- Spezialmodus Wegfahrsperrung
- einfaches Handling

Art.Nr. 6214-VS9-415



### Paket 348 - practiCABLE HV- Ladekabel Prüfkoffer



Das System ermöglicht die normgerechte Prüfung von EV-Ladekabeln als ortsveränderliche Betriebsmittel – einfach, schnell und zuverlässig. Dank intuitiver Bedienung und klarer Struktur ist effizientes Arbeiten auch ohne tiefgehende elektrotechnische Kenntnisse möglich.

- automatisierte Testabläufe: Anstecken, Starten, Fertig
- Prüfung von Ladekabeln Mode 2 (IC-CPD) und Mode 3 (Typ 1 / Typ 2)
- Kompatibel mit Schuko sowie CEE 16/32 A, ein- und dreiphasig
- Normative oder individuell definierbare Grenzwerte
- einfache, intuitive Bedienung

Art.Nr. 6214-VS9-437



### Universal Federspanner-Satz, 6-tlg. ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von Mc Pherson Federbeinen

- erforderlich beim Stoßdämpfer- oder Schraubenfederwechsel
- universal für 90% aller gängigen Fahrzeugfedern
- kostengünstige und solide Alternative zu gängigen Federspannern
- mit 2 geschmiedeten Standard-Federhalter-Paaren
- auch für konische - und Kugelfedern geeignet
- Scherstift an Antriebsmutter schützt vor Überlastung
- Federhalter sind mit einer Sicherheitsnase versehen, die die Feder während des Spanns verriegelt, um mehr Sicherheit zu gewährleisten
- Federhalter Adapter werden mittels kräftigen Bolzen abgesichert
- mit TÜV-Zulassung
- extrem hohe Belastbarkeit - Höchstlast von 2.600 kg
- Spezial-Werkzeugstahl
- Lieferung inklusive Sicherheitsfangseil

Art.Nr. 6000-500-840-0



# Wir laden die ZUKUNFT

- und alles, was dich HEUTE bewegt.

Egal ob vollelektrisch in die Zukunft oder zuverlässig mit bewährter Technik: **Wir sorgen dafür, dass dir deine Energie niemals ausgeht!**

Während unser Herz für den Ausbau der **E-Mobilität** schlägt, unterstützen wir dich mit unseren **Kfz-Ladegeräten** dabei, die Lebensdauer deines aktuellen Fahrzeugs zu maximieren. Denn **Nachhaltigkeit** bedeutet auch, vorhandene Ressourcen zu pflegen, statt sie vorzeitig zu ersetzen.



## MOBILE WALLBOXEN

**Heimtanken mit Highspeed:** Sicher, intelligent und bereit für die Energie von morgen.

Art.Nr. 3608-301-018



## LADEKABEL TYP 2 SCHUKO EINSTELLBARER LADESTROM

Anschluss an 230 V Haushaltssteckdosen, 1-phasiges Laden mit einstellbarem Ladestrom (6 A, 8 A, 10 A, 13 A und 16 A).

Art.Nr. 3608-301-019



## LADEKABEL TYP 2 MODE 3

Ladekabel mit modernster 3-Phasen Ladetechnologie zum Anschließen an einer beliebigen Ladestation.

Art.Nr. 3608-522-311-001



SCAN ME

# ABSINA

Deine Experten für smarte Ladetechnologie.

### Paket 351 - Visualiner V2180 Achsmessgerät mit AC100

Das Tablet-gesteuerte Achsmessgerät V2180 ist die perfekte Lösung für Einsteiger, die sich die wesentlichen Achsmessfunktionen in kompaktem, flexiblem Design wünschen.

Die Tablet-Steuerung ermöglicht flexibles Arbeiten in der Werkstatt, während die Software für eine effiziente und präzise Achsvermessung sorgt. Das V2180 wird vormontiert geliefert und lässt sich einfach in Ihr Serviceangebot integrieren.

- drehbarer Kameraträger für maximale Flexibilität
- schnelle Eingangsmessung und smarte Achsmessabläufe für maximale Effizienz und weniger Arbeitsschritte
- Fehlerwarnsystem: erkennt Fehler automatisch, informiert nur bei Handlungsbedarf
- Serviceprotokolle einfach per E-Mail versenden oder in der Werkstatt drucken
- mit Mobilkit

Art.Nr. 6209-EEW-AEU-542-TH4

Technische Daten	
Raddurchmesser	28 - 56 cm
Spurbreite	122 - 244 cm
Radstand	201 - 457 cm
Elektroanschluss	240 V



#### Lieferumfang:

- 2 x Fahrzeugsicherung
- Lenkradfeststeller
- Bremspedalfeststeller
- Tablet mit Tasche
- AC 100 Radklammern
- mechanische Drehteller

### Luftfeder, Fahrwerk

- für Fahrzeuge mit Luftfederung
- Einbauort: Hinterachse



Wir empfehlen Luftfedern paarweise zu tauschen!

Art.Nr.	passend für
3015-A27-26	Mercedes E-Klasse T-Modell S211 03-09
3015-A29-60	Audi A6 4F Limousine, Avant, Allroad 04-11

### Universal-Metallbänder

- 12 Stück
- für Zange VKN400



Art.Nr.	Länge
1433-VKJ-ML0-100-1	250 mm
1433-VKJ-ML0-100-2	760 mm

### Faltenbalg-Kit PKW

- 12x Universal Faltenbalg
- mit Endlos- und Lochbandschelle

Art.Nr. 1433-VKJ-P01-000-S



### Spreizwerkzeug für Faltenbalg universal

Art.Nr. 1433-VKN-402

### Zange für Universal-Metallbänder

Art.Nr. 1433-VKN-400



## Maximale Transparenz und Sicherheit für Ihre Elektrofahrzeugbatterie: Battery Test

Mit den AVILOO Batterietests erhalten Sie präzise und zuverlässige Informationen über den Zustand und die Leistungsfähigkeit der Batterie.

### Ihre Vorteile im Überblick:

- präzise Diagnosen: detaillierte Berichte zur Kapazität, Alterung und Leistungsfähigkeit der Batterie
- minimiertes Risiko: reduzieren Sie den Verschleiß bei der Annahme und das Kaufrisiko für potenzielle Kunden
- die Tests sind leicht durchzuführen und liefern schnell verlässliche Ergebnisse
- klare und verständliche Berichte zeigen den genauen Zustand der Batterie
- Steigern Sie Ihre Kompetenzwahrnehmung, sichern Sie Bestandskundengeschäfte und gewinnen Sie Neukunden

### AVILOO Box - Leicht und Sicher

Sie sorgt während des Testprozesses für Sicherheit und liefert wertvolle Erkenntnisse bis auf Zellebene. Sie ist ideal für Fahrzeugverkäufer, Leasing-unternehmen und Flottenmanager geeignet.

Art.Nr. 6217-AVI-BOX

**Interesse?**  
Erkundigen Sie  
sich nach den  
Vorführungen!

### AVILOO Tests im Detail

Flash Test	Premium Test
Der schnellste Batterietest auf dem Markt, der in nur 3 Minuten den Zustand von BEV- und PHEV-Batterien an einem stehenden Fahrzeug prüft.	Ein umfassender Plug-&-Play-Batterietest, der den genauen State of Health (SoH) in Prozent ermittelt.
Liefert intuitive Berichte mit objektiven Bewertungen durch den hersteller-unabhängigen AVILOO Score.	Perfekt für eine tiefere Diagnose, TÜV-zertifiziert und hersteller-unabhängig.
Art.Nr. 6217-AVI-FLA	Art.Nr. 6217-AVI-PRE

mit  
neuem  
Zertifikat



### Neues Aviloo-Zertifikat verbessert Batteriediagnose

Mit einem Update des etablierten Flash-Tests hebt Aviloo die Diagnose von Traktionsbatterien in gebrauchten Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen auf ein neues Niveau.

**Präzisere SoH-Werte** durch optimierte Algorithmen und größere Datenbasis (max. Abweichung ±3 %)

**Benchmarking** im Vergleich zu ähnlichen Fahrzeugen weltweit

**Heatmap-Analyse** zeigt Defekte bis auf Zellebene – auch für Laien verständlich

**Reichweitenangabe** inklusive Vergleich zu WLTP und ähnlichen Modellen

**Neues Design** mit „AVILOO CERTIFIED“-Sigel für mehr Sicherheit und Vertrauen



Anwendung



DIE BESTE ALTERNATIVE

**Zwei cleveren Optionen.  
FUCHS Antriebswellen.**



Minimale Abweichung zum OE-Design

6-Kugel-Gelenk  
Vollmaterialwelle

**Standard**

Gummi-Manschette

unbeschichtet

TPE-Manschette

Pulverbeschichtet

8-Kugel-Gelenk

**Premium**

Hohlwelle

Hochleistungsfett

Passgenaues Design wie bei OE

**Qualität bis ins Detail!**

**FUCHS carparts: Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten für eine zeitwertgerechte Reparatur!**

Art.Nr.	Beschreibung	passend für
 <b>2166-FFS-001-1</b>	Stoßdämpfer Vorderachse Position links, rechts	VAG, VW Polo
 <b>2166-FFS-004-0</b>	Stoßdämpfer Hinterachse Position links, rechts	VAG, VW Polo
 <b>2166-FFR-020-5</b>	Radlager in Rad-nabe integriert Vorderachse	Audi A4, A6, Q5
 <b>2166-FFA-062-2</b>	Koppelstange mit Zubehör	Audi, VW, Skoda, Seat
 <b>2166-FFA-067-4</b>	Querlenker Hinterachse mit Zubehör	Audi, VW, Skoda, Seat
 <b>2166-FFA-001-5</b>	Spurgelenk mit Zubehör Position links	Audi, VW, Skoda, Seat
 <b>2166-FFA-001-9</b>	Position rechts	



**Unsere Exklusivmarke FUCHS carparts ermöglicht Werkstätten die Komplettversorgung für Lenkungs- und Radaufhängungen – inklusive aller Einbauhilfen für schnelle, sichere Montage.**

- garantierte Spannen, kein Preisvergleich im Internet
- ständige Sortimentserweiterung, Produkte in Erstausrüsterqualität
- Lieferung inkl. Anbaumaterial

### Kupplungsträger i21 S für 2 Fahrräder mit Abklappwinkel 60° Auch für E-Bikes geeignet!

- hebellose, patentierten IQ-Schnellverschluss
- faltbare Radschienen- und Leuchteinheit
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Räder auf der Radschiene
- bequemes Auslösen der Abklappfunktion mit Fußhebel
- Schnellspannhebel zum Fixieren des breiten Trägerrahmens
- gleichschließende Diebstahlsicherung
- geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung

Art.Nr. 3425-181-00



uebler



Anwendung

### Kupplungsträger i21 Z für 2 Fahrräder mit Abklappwinkel 90° für z.B. T5 & T6 Auch für E-Bikes geeignet!

- einfache Anbringung durch hebellosen, patentierten IQ-Schnellverschluss
- abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- neue, extra breite Radschienen für Reifenbreiten bis 4,5 Zoll
- faltbare Radschienen- und Leuchteinheit
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Räder auf der Radschiene
- bequemes Auslösen der Abklappfunktion mit Fußhebel
- Schnellspannhebel zum Fixieren des breiten Trägerrahmens
- gleichschließende Diebstahlsicherung
- geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung

Art.Nr. 3425-181-10



Auch für  
4 Fahrräder  
erhältlich.

### Heckbox B1, hochglanz 300 Lt, abschließbar und 13 kg Eigengewicht

- mit den zwei Schnellspannern in Sekunden auf dem Fahrradträger befestigt und ebenso schnell demontiert
- leichtes Gewicht, einfach von einer Person zu handhaben
- zwei Transportrollen erleichtern den Transport über weitere Strecken
- zwei Spanngurte für sichere Befestigung der verstauten Ware
- Fahrradträger bleiben bei Verwendung der Heckbox abklappbar
- Qualitätsprodukt „Made in Germany“ mit 3 Jahren Garantie

- Geeignet für: i- Serie
- Abmessungen BxTxH: 153 x 66 x 53 cm

Art.Nr. 3425-250-80

Extra leichte,  
werkzeuglose  
Montage.

NEU



uebler

## TRACC V2 für 2 Fahrräder

Per **Schnellverschlussystem** in sekundenschnelle auf der Anhängerkupplung montieren. Stabile Rahmenhalter fixieren die Räder sicher und schützen sie zusätzlich vor Diebstahl.

Zur einfachen und kräfteschonenden Beladung mit E-Bikes oder Pedelecs ist eine **Auffahrrampe** optional erhältlich.

Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche.

- maximale Last: 60 kg
- abklappbar
- abschließbar

Art.Nr. 3508-700-102



Lieferung  
inklusive  
Transporttasche.

ORIS

## Steckdose, flach 6 - 12 V

- 7 -polig
- mit Nebelschlussleuchtenabschaltung
- aus Kunststoff
- DIN/ISO 1724 N-Typ
- Schraubanschluss

Art.Nr. 3508-513-051-40



## Steckdose, flach 6 - 12 V

- 7 -polig
- Einsatz herausnehmbar
- aus Aluminium
- DIN/ISO 1724 N-Typ
- Schraubanschluss

Art.Nr. 3508-513-051-20



HERTH+BUSS

## Warntafel Italien

- mit italienischer Zulassung
- reflektierend
- Abmessungen 50 x 50 cm

Art.Nr. 3607-251-34



Pflicht  
in  
Italien!

## Warnweste neongelb

- stückweise
- mit zwei umlaufenden Reflexstreifen und Klettverschluss

Art.Nr. 3607-104-72



## Euro-Kombitasche

Kombi-Tasche aus wasserabweisendem roten Nylongewebe mit Reißverschluss und Klettband zur sicheren Befestigung im Fahrzeug.

- Erste-Hilfe Material nach DIN13164:2014
- 2 x Mund- und Nasenschutz nach EN 14683:2019
- Euro-Warndreieck
- orange Warnweste EN ISO 20471:2013+A1:2016

Art.Nr. 3607-100-47



## Kfz-Verbandtasche - gemäß DIN13164

- aus wasserabweisendem Nylon
- Inkl. 2 x Mund- und Nasenschutz nach EN 14683:2019

Art.Nr. 3607-100-49



## Warndreieck Mini

- in ganz Europa zugelassen
- hohe Standfestigkeit

Art.Nr. 3607-101-32



HP  
AUTOCUSSEN ÖRN

# NEXT

## Electric Retractable Towbar

- Sicherheit
- Komfort
- Design

Der Brink NEXT ist die elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung von Brink. Diese Anhängerkupplung wurde zuvor bereits als OE-Lösung geliefert und ist nun auch für den Aftermarket verfügbar.

- Optische und akustische Signale zur Bestätigung
- Vollständig elektrisch schwenkbar
- Unsichtbar, wenn nicht in Gebrauch
- Getestet unter extremen Bedingungen



Verfügbare  
Modelle ansehen



### Federnsatz speziell für Volkswagen T5 & T6

Die Lösung für die Auflastung der T5 und T6.

Mittels geänderter Fahrwerksfedern ist nun ein höchstzulässiges Gesamtgewicht bis 3,5 t möglich.

Art.Nr. 3025-292-70



### MAG2000 mit Ultraschall und Stromschlag

- 12-Volt
- 8 Kontaktscheiben
- mit Ultraschallton

Art.Nr. 3263-MAG-200-0



### M9300 batteriebetrieben und wasserdicht mit 6 verschiebbaren Multikontakt-Hochspannungs-Bürsten

Fokussiert sich auf das Wesentliche und überzeugt mit sechs flexibel platzierbaren Hochspannungs Bürsten, absoluter Wasserdichtigkeit und ist durch den autarken Batteriebetrieb auch für Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge geeignet.

- Batteriebetrieb mit Low-battery-Anzeige
- Multikontakt-Hochspannungs-Bürsten, für Spannungsabgabe auch durch das Fell des Tieres
- automatische An-/Abschaltung (Vibration)
- automatische Überwachung auf Kurzschluss/Blindstrom zur Schonung der Batterien
- handelsübliche AA-Batterien (n.i. Lieferumfang enthalten)

Art.Nr. 3263-M93-00



### Abschleppseil mit Haken

- Befestigung Haken/Haken
- Länge 400 cm



Art.Nr.	Gesamtgewicht bis
3607-102-93	2.500 kg
3607-102-94	4.000 kg

### Kraftstoff Kanister Kunststoff

- mit unverlierbarem Verschluss
- flexibles Auslaufrohr
- AdBlue beständig



Art.Nr.	Inhalt
3607-100-05	5 Lt
3607-100-10	10 Lt

### Pickerlstanzgerät Perfofix Ultra 3.0

präzise Lochperforationen - unverzichtbar für Versicherungen und KFZ-Werkstätten

- wesentlich geringere Stromaufnahme als das Vorgängermodell
- Bezirkskennzeichen kann gespeichert werden
- Personalisierbar über einen persönlichen Code (4 bis 8 Digit) für 2 Personen

Kann einfach auf Perfofix ultra 3.1 upgedatet werden:

- WLAN Funktion und Bluetooth® Funktion
- Web Applikation für Auswertungen
- Online Firmware Update
- Personalisierung für Kunde (Firmenname)

Art.Nr. 6880-78U-LTR-A30




### Prüfhebel zur Anhängerprüfung, verzinkt

zur Prüfung der Bremsanlage des Anhängers mittels Bremsenprüfstand ohne Zugfahrzeug

Art.Nr. 6209-683-830



Anwendung

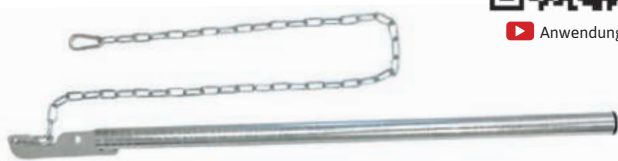

### Rachenlehre

zur Überprüfung einer möglichen Abnutzung des Kugelkopfes von Anhängerkupplungen

Art.Nr. 6209-683-831



### Pickerlstanzgerät 1 Rad

das preiswerteste Gerät am Markt

- Prüfplakette wird in den verschiebbaren Anschlagtisch eingelegt
- Position der einzelnen Stellen ist leicht mittels Einrasthilfe aufzufinden
- jede Stelle wird einzeln perforiert

Art.Nr. 6880-78P-1RA-DO



### Pickerlstanzgerät 7 Rad

7-stelliges Räderperforiergerät mit großem Raddurchmesser

- komplettes Kennzeichen wird mittels Stellhebel am Räderwerk eingestellt
- Kontrolle der Einstelldaten vor Perforation möglich

Art.Nr. 6880-78P-7RA-DO



...auch für LKW-Abgasklassen-Kennzeichnungsplaketten geeignet!

### Motion LED

Die Leuchte verfügt über einen integrierten Akku, der 8 Stunden ununterbrochene Laufzeit bietet.

Die Farbtemperatur kann von warmem auf kaltes Licht geändert werden, sowie die individuelle Steuerung jedes Lichtstreifens. Es kann auch mit einem externen Akku oder Netzstrom verwendet oder geladen werden.

- einfach einzustellen
- einfache Montage und Demontage
- breites, durchgehendes Lichtband
- 360-Grad-Drehung
- nur 7 kg schwer

Art.Nr. 6512-842-0



BETAG  
INNOVATION



### Klappbock zur Auflage von Karosserieteilen

Dieser Körperbock bietet eine Stütze für die horizontale Behandlung verschiedener Elemente.

Es ist leicht und einfach zu handhaben, hat eine solide Struktur und ist in der Größe verstellbar.

- Tragfähigkeit 230 kg
- aus Metallrohren bestehend, wobei die oberen mit Schaumstoff umhüllt sind
- ideal für Arbeiten an Türen, Kotflügeln, Motorhauben oder Stoßstangen
- einstellbare Höhe.

Art.Nr. 6511-040-250



### T-Hotbox PDR

- bestens geeignet für das Entfernen oder Verkleinern von Dellen
- tragbare T-Hotbox bietet bequeme Reparatur dank handlicher Größe
- verschiedene Einstellungsmöglichkeiten je nach Anwendung regulierbar
- voreinstellbare Erwärmungszeit, z.B. 1 Sekunde
- Einstellzeit reicht von 0,5 bis 4 Sekunden
- hilfreich beim lackfreien Ausbeulen, um den Lack nicht zu beschädigen
- Leistung variabel einstellbar: 20, 40, 60, 80 und 100%
- Lieferung inklusive Kabel und Koffer

Art.Nr. 6512-365-0



### Schweißspray ohne Silikon weiß, 400 ml

Auch geeignet zum Reinigen und Pflegen von Schweißdüsen. Gleichzeitig schützt es das Werkstück gegen Schweißspritzer, ohne dabei der Schweißnaht zu schaden.

- nicht brennbar, nicht korrosiv
- lässt keine Rückstände, mit Wasser abwaschbar
- vollständiger Schutz beim Schweißen

Art.Nr. 6511-041-806



### Düsen-Trenn-Paste ohne Silikon, 300 g

- ohne Silikon, nicht toxisch, ohne Lösemittel, ohne Wasser
- nicht brennbar
- schont die Lebensdauer der Kontaktrohre und Düsen
- erhöht die Stabilität des Lichtbogens und erlaubt einen ungehinderten Gasfluss
- 100% wirkendes Produkt

Art.Nr. 6511-054-110



**Paket 240 - Inverter-Schweißgerät E1 GYS Auto-Set**

Synergetisch, einphasiges MIG/MAG Schweißgerät mit 200 A, das speziell für den Karosseriebauer entwickelt wurde.



Es ist mit einem sehr intuitiven farbigen Bedienfeld ausgestattet und schweißt Stahl und Aluminium auch bei geringen Stärken perfekt zusammen.

Seine Synergien umfassen auch Schweißblöten mit CuSi3- und CuAl8-Drähten.

Art.Nr. 6511-D75-122

**Lieferumfang:**

- Druckminderer 30 l/min.
- MIG-Brenner 150 A, Länge 3 m
- Brenner Zubehörset
- Massivdrahtrolle Stahl DM 200 mm, 0,8 mm, 5 kg
- Schweißschirm LCD 9-13


Technische Daten	
Schweißstrom	10 - 200 A
Netzanschluss	230 V, 16 A träge
Drahtrollenvorschub	4 Rollen
Drahtrollen Ø	200 mm
Schweißdraht Ø	0,6 - 1,2 mm
Kühlung	luftgekühlt
Brenneranschlüsse	1



Saubere Nähte, höchste Stabilität und maximale Effizienz! **Und das zu einem unschlagbaren Aktionspreis!**

**Ihre Vorteile:**

- hervorragende Schweißeigenschaften, für präzise und saubere Ergebnisse
- minimale Spritzerbildung: weniger Nachbearbeitung, mehr Effizienz
- hohe Stabilität für dauerhafte, belastbare Verbindungen

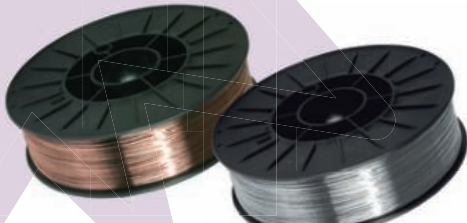

Art.Nr.	Material	Ø Draht	kg	Ø Rolle
6511-086-128	Stahl	0,8 mm	5	200 mm
6511-086-227	Stahl	0,8 mm	15	300 mm
6511-086-135	Stahl	1,0 mm	5	200 mm
6511-086-234	Stahl	1,0 mm	15	300 mm
6511-086-241	Stahl	1,2 mm	15	200 mm
6511-086-685	Alu ALSi5	0,8 mm	0,5	300 mm
6511-086-142	Alu ALSi5	1,0 mm	2	200 mm
6511-086-159	Alu ALSi5	1,2 mm	2	300 mm

**Schweißhelm LCD ALIEN+ TRUE COLOR XXL**

Schützt Gesicht und Augen vor UV-Strahlen, Infrarot und Funken. Der automatische Helm tönt sich in Millisekunden ab Zündung.

Mit bequemem Kopfband für freihändiges Arbeiten und hohen Tragekomfort.

- 4 mögliche Einstellungen:
  - Tonhöhe 5-9 / 9-13
  - Empfindlichkeit und Geschwindigkeit
  - Grind-Modus
- 9 verfügbare Tonhöhen, geeignet für alle Arten von Schweißarbeiten; bietet WIG-Saldatura ab 2 A an
- hervorragende Klassifizierung: Klasse 1/1/1 (EN379) für eine gute Bildschärfe

Art.Nr. 6511-068-698



**Doppelkartusche EP 5010TR DC EGFD/EPIG, 200 ml  
Karosseriereparatur - Schwemzinn-Ersatz für die Wiederherstellung z.B. von Karosserieoberflächen, 2K-Epoxidharz**

- Anwendung: Metallrekonstruktion
- ein System mit Dosierer und Mischer für alle Produkte
- Zuverlässige Aufbringungsleistung



**Vorteil:**  
Bleifreier Lötzinnersatz für den Wiederaufbau von Metalloberflächen

Art.Nr. 5044-298-985-3

**Doppelkartusche EP 5055 DC EGFD/EPIG, 200 ml  
Karosseriereparatur - Strukturklebstoff, 2K-Epoxidklebstoff, Korrosionsschutz**

- Anwendung: Verkleben von Paneelen
- ein System mit Dosierer und Mischer für alle Produkte
- Zuverlässige Aufbringungsleistung



**Vorteil:**  
• NVH-Zwecke  
• Schweißnahtreduzierung  
• OEM-zugelassen

Art.Nr. 5044-298-827-9

**Dichtmasse MS 9120 SuperFast, 310 ml**

- lösungsmittel- und isocyanatfrei
- zum Abdichten von Fugen und Nähten und Blechstößen
- Hautbildungszeit beträgt ca. 10 Min
- Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange in Abhängigkeit der gewünschten Spritzstruktur



Art.Nr. grau	Art.Nr. weiß
5044-135-821-6	5044-135-821-3



**PRAXISTRAINING**

**KAROSSIERIE TECHNIK MIT TEROSON UND GYS**

Wir bieten unsere Kunden einen Informationsvorsprung – und das kostenlos!

In dieser praxisorientierten Schulung bauen die Teilnehmer ein eigenes Bauteil aus bereitgestellten Blechteilen von Teroson. Anschließend wird das Bauteil im Klebniet- sowie im Klebeschweißverfahren zusammengefügt.

Dabei werden die verschiedenen Klebeverfahren verständlich erklärt und direkt angewendet. In Kombination von GYS und Teroson werden die Techniken „Kleben und Nieten“ sowie „Kleben und Punktschweißen“ praktisch umgesetzt. Alle benötigten Utensilien werden hierfür von Gys und Teroson zur Verfügung gestellt.

**Highlight:** Jeder Teilnehmer nimmt sein selbstgefertigtes Bauteil mit nach Hause.

**Referenten der Firma Teroson:**

Hr. Mario Sallmutter, Hr. Robert Schadlbauer und Hr. Rainer Freidigner

**Referent der Firma Gys:**

Hr. Mario Hollauf



Alle Infos unter [www.auto-kastner.at](http://www.auto-kastner.at) in der Rubrik „Kurse“.

Wann	Wo
Di, 03.03.2026	Kastner Judenburg
Mi, 04.03.2026	Kastner Feldkirchen bei Graz
Di, 10.03.2026	Kastner Innsbruck
Mi, 11.03.2026	Kastner Rankweil



Starke Marken · Strong brands



Geprüfte Karosserieteile



Spiegel in bewährter Qualität



Kühler- und Klimatechnik



Webkatalog  
www.autopartscat.com

# MOTORTRÄGER & HINTERACHSEN




## Lagerbuchse

- Viele Artikel werden inkl. des Lagers geliefert

## Korrosionsschutz

Bei jedem neuen Träger / Achse gilt:

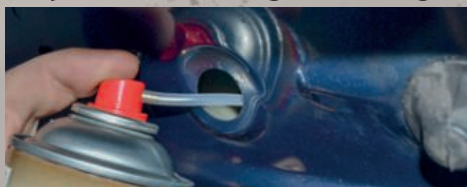

- Hohlräume versiegeln
- Unterbodenschutz auftragen



Vollständige  
Programmübersicht

über 330  
FAHRZEUGANWENDUNGEN



**Unterfütterungsmasse MS 222, 310 ml Kartusche**  
Einkomponenten-Dichtstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem weichelastischen Produkt aushärtet.

- Waggonbau
- Fahrzeugaufbauten
- Metall- und Apparatebau
- Wohnwagenindustrie

**Vorteil:**

- extrem weich / elastisch (Shore A = NULL)
- gute Haftung
- keine Einzüge
- sehr gute Standfestigkeit
- geeignet für Innenanwendungen

Art.Nr. 5044-296-797-7



**Multifunktionale Dichtmasse MS 9320SF BK CR, 300 ml**

- für die Nachbildung von Flachstrahl- und Breitstrahl-Dichtnähten mit OEM-Struktur
- Hautbildungszeit beträgt ca. 10 - 20 Min
- Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange in Abhängigkeit der gewünschten Spritzstruktur



Art.Nr. grau	Art.Nr. ocker	Art.Nr. schwarz
5044-248-673-6	5044-255-839-0	5044-255-839-2

**VR 10 - lösemittelbasierter Reiniger, 1 Lt**

- hohe Reinigungsleistung vor einer Verklebung
- enthält keine Chlorkohlenwasserstoffe
- lackverträglich
- hemmt nicht die Aushärtung von Kleb-Dichtstoffen

Art.Nr. 5044-158-183-1



**Karosseriedichtband, 1.000 cm**

- Farbe: schwarz
- Gebindeart: Klebeleiste

Art.Nr. 5044-142-216



**Lochstanzen-Satz für PDC-Sensoren, 23-tlg.**

- ideal geeignet um Löcher für Parksensoren in die Stoßstange zu stanzen
- ermöglicht optimalen Durchmesser für die Parksensoren
- mit verschiedenen Stanzen, die in ihrer Größe variieren
- für > 98% aller Fahrzeugtypen geeignet
- Nachlackierungen entfallen
- Parksensoren müssen millimetergenau eingesetzt werden, aufgrund ihrer Empfindlichkeit

Art.Nr. 6000-140-265-0



## BESTELLEN SIE BEQUEM ÜBER WHATSAPP

GLEICH TESTEN

## Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X EU

Für den täglichen Einsatz bis zu 6 Stunden bei schweren Reinigungsaufgaben. Dank des verbesserten EcoPower Systems sind diese Hochdruckreiniger sehr effizient und schnell in der Reinigung.

- 4-poliger Motor
- Messingzylinderkopf EcoPower
- Wärmetauscher mit EcoModus
- integrierte Schlauchtrommel, 15 m HD-Schlauch
- großer Wassereinflussfilter zum Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen
- niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand und Brennstofffüllstand
- leicht zu manövrieren
- 3 Keramikkolben
- Aufnahmen für Transport mit Gabelstapler
- 3 Jahre Garantie auf Nilfisk Industrierpumpen

Art.Nr. 6456-107-146-912

### 3 Jahre Garantie\*



Eine Garantie für hohe Leistungsfähigkeiten und niedrige Betriebskosten.



Technische Daten	
Pumpendrehzahl	1.450 U/Min
Druck	210 bar
Wasserleistung qmax.	1.000 l/Std
Wassertemperatur	90°C / 150°C
Heizleistung	70 kW

## Industrie-Nass-/Trockensauger ATTIX 30-01 PC

Durch den geringen Geräuschpegel können Sie arbeiten, wenn andere in der Nähe sind, ohne diese zu stören. Zusätzlich mit einer Steckdose ausgestattet und mit Einschaltautomatik - der Sauger geht selbständig in Betrieb, sobald Sie Ihr Elektrowerkzeug einschalten.

- Waschbares PET-Filterelement senkt die Unterhaltskosten
- SilentPower
- 30 Lt Behältervolumen und Vliesfiltersack
- Softstart
- Push&Clean Filterabreinigung

Art.Nr. 6456-107-413-591

Push&Clean



Technische Daten	
Netzkabel	5 m
Behältervolumen max.	30 Lt
Netzanschluss	230 V

## Kehrmaschine SW200 700

Bietet sowohl im Außenbereich als auch auf Innenböden eine beeindruckende Leistung. Im Vergleich zu einem normalen Besen entfernt sie Staub, Schmutz, Sand, Nägel, Schrauben, Zigarettenkippen usw. bis zu 6 Mal schneller. Sammelt den Schmutz zugleich im Behälter.

- Das Überwurfkehrprinzip sorgt für eine ausgezeichnete Kehrleistung
- Kapazität für längeres Reinigen: Der 38 Liter große Kehrgutbehälter bietet eine besonders große Füllmenge und kann offengehalten werden, um größere Gegenstände hineinzuworfen, Abfallbehälter zu entleeren usw.
- einfach zu steuern: Große Räder, die keine Spuren hinterlassen, erleichtern dem Benutzer das Schieben und Steuern
- keine Staubbelastung: Eingebauter Filter für minimale Staubbelastung und Bedienkomfort
- robust und für den Außeneinsatz geeignet: Solider korrosionsfreier Rahmen
- praktisch wartungsfrei: Eine einfache mechanische Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb. Kein Motor und keine Batterie

Art.Nr. 6456-500-004-93

Technische Daten	
Hauptkehrwalze	480 mm
Arbeitsbreite	700 mm
Kehrgutbehälter	38 Lt
Gewicht	19,5 kg



### FelgenBeast, 5 Lt

Lässt Schmutz keine Chance.

Für alle Stahl- & Leichtmetallfelgen, egal ob lackiert, verchromt, polierte oder matte Felgen.

Art.Nr. 5001-433-500



### Putzpapier blau

- 3-lagig
- ca. 1.000 Abrisse
- á 35 cm

Art.Nr. 6441-114-521-2



### Lufterfrischer, 300 ml - so duftet dein Roadtrip!

Enthält hochwertiges Parfümöhl für eine einzigartige Duft-Atmosphäre.

Neutralisiere unangenehme Gerüche wie Zigarettenrauch, Tiergerüche, Schweiß usw. In der ergiebigen 300 ml Flasche für maximale Nutzungsdauer.

AirVentures - Macht aus jedem Ride eine Reise.

**SONAX**



Art.Nr.	Duft
5001-593-141	Croissant+Café au Lait
5001-594-141	Orange+Rosemary
5001-595-141	Blossom+Green Tea
5001-596-141	Leather+Wild Cactus

### Putztücher bunt

Art.Nr. 6441-420-03



### Spender für Putzpapier

Art.Nr. 6441-096-064-0



### Silikon-Entferner, 400 ml

Wirkstoffreiches, mildes Reinigungsmittel zur gründlichen Entfernung von Silikon, Fett, Öl, Wachs, Schmutz, Teer und Ruß.

Der hochergiebige Silikon-Entferner verfügt über eine hervorragende Reinigungs- und Entfettungswirkung und verstärkt das Haftvermögen.

Art.Nr. 5076-680-090



### 1K Aqua Silikon-Entferner transparent, 400 ml

Wasserbasierendes, lösemittelreduziertes und wirkstoffreiches Reinigungsmittel zum unmittelbaren Einsatz vor der Lackierung mit Wasserbasislacken.

Dieses leistungsstarke Produkt verstärkt das Haftvermögen und verringert die elektrostatische Wirkung.

Hohe Reinigungs- und Entfettungskraft.

Art.Nr. 5076-680-094



# ALLE GERÄTE BODY ONLY!

## 1/2 Schlagschrauber

- Bürstenlose Motortechnologie
- LED-Licht mit unabhängigem Ein/Aus-Schalter
- 4-stufiger Leistungswahlschalter
- 3 Auto-Stopp-Modi vorwärts und rückwärts



400 Nm [6126-SIN-600-010-1](#)



2000 Nm [6126-SIN-600-010-5](#)



Auch in 3/4 erhältlich!

1/2 1100 Nm [6126-SIN-600-011-0](#)  
3/4 1100 Nm [6126-SIN-600-011-5](#)

## Schlagbohrmaschine 65Nm

[6126-SIN-600-020-5](#)

- Leistungsstarker, drehmomentstarker bürstenloser Motor für hohe Ausdauer
- 13 mm schlüsselloses Einhäusenfutter (Vollmetall) mit Verriegelung
- 2-Gang-Getriebe aus Metall
- Komfortabler und rutschfester Softgrip-Griff



## Winkelschleifer 20V

[6126-SIN-600-030-1](#)

- Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer
- Metallgetriebegehäuse
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Verstellbarer Scheibenschutz
- Überlaufschutz für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- 3-Stufen-Schalter

## Polyester Werkzeugtasche

[6126-SIN-600-050-0](#)

- Größe: 305x230x144 mm



Kennen Sie schon das Serenco Aktionsprospekt?

Erkundigen Sie sich!

## ALLE GERÄTE BODY ONLY!

### Poliermaschine 20V (125mm)

6126-SIN-600-030-5

- Digitales Display und variable Drehzahlregelung
- 15 mm Umlaufbahn für höhere Poliereffizienz
- Anti-Staub-Schalter
- Attraktives und ergonomisches Design



### Ladegerät 4,5 Ah

6126-SIN-600-054-5

- Eingangsleistung: 200 - 240 V
- Ausgangsspannung: DC 21,5 V, 2,2 A



### 20V Batterie

- Inklusive PCB
- LED-Batterieanzeige



### Duo-Batterieladegerät 4,5 Ah

6126-SIN-600-054-52

- Eingangsleistung: 200 - 240 V
- Ausgangsleistung: DC 21,5 V, DUO 4,5 A x2
- Überwachung der Ladung
- Elektrisches Management



4 Ah 6126-SIN-600-050-4



6 Ah 6126-SIN-600-050-6

### GOJAK rechts,links, 715 kg

- Max. 715 kg pro Gojak (2860 kg per 4 Stück)
- Radmaß max. 914 mm Ø (inkl. Reifen)
- 2 Rollen galvanisierter Stahl
- 4 Lenkräder ANSI ICWM 2012 zertifiziert
- 17,5 kg



rechts 6126-G63-13  
links 6126-G63-13L

### GOJAK Halter V2.0

6126-G56-7R

- Für die bequeme und ordentliche Aufbewahrung von 4 GoJaks
- Für alle GoJak Modelle geeignet



### Werkstatt-Power-Set: Rangierhilfe Komplettpaket

Für maximale Flexibilität in der Werkstatt:

- Transportständer
- 2 x Rangierhilfe links
- 2 x Rangierhilfe rechts

Art.Nr. 6126-G56-7R



## POWER-PAKETE

Jetzt zugreifen und perfekt vorbereitet in die Saison starten!

Nur bis 31.04.2026 – solange der Vorrat reicht!

### 1 Reifenwechsel Kompakt - Paket

Art.Nr.	Beschreibung	Menge
6126-SIN-600-010-5	1/2 Schlagschrauber 1100Nm	1
6126-SIN-600-050-4	20V Batterie 4 Ah	1
6126-SIN-600-054-5	Ladegerät 4,5 Ah	1



+

20V Batterie 2 Ah  
kostenlos!

6126-SIN-600-050-2

### 2 Reifenwechsel Plus - Paket

Art.Nr.	Beschreibung	Menge
6126-SIN-600-010-5	1/2 Schlagschrauber 1100Nm	1
6126-SIN-600-050-4	20V Batterie 4 Ah	2
6126-SIN-600-050-6	20V Batterie 6 Ah	1
6126-SIN-600-054-52	Duo-Batterieladegerät 4,5 Ah	1
<b>wählen Sie zwischen diesen zwei Schlagschraubern selber aus:</b>		
6126-SIN-600-011-0	1/2 Schlagschrauber 2000Nm	1
<b>oder</b>		
6126-SIN-600-011-5	3/4 Schlagschrauber 2000Nm	1



+

1/2 Schlag-  
schrauber 400Nm  
kostenlos!

6126-SIN-600-010-1

### 3 Reifenwechsel All-in - Paket

Art.Nr.	Beschreibung	Menge
6126-SIN-600-010-1	1/2 Schlagschrauber 400Nm	1
6126-SIN-600-010-5	1/2 Schlagschrauber 1100Nm	1
6126-SIN-600-030-1	Winkelschleifer 20V	1
6126-SIN-600-030-5	Poliermaschine 20V (125mm)	1
6126-SIN-600-050-0	Polyester Werkzeugtasche	1
6126-SIN-600-050-2	20V Batterie 2 Ah	1
6126-SIN-600-050-6	20V Batterie 6 Ah	1
6126-SIN-600-054-5	Ladegerät 4,5 Ah	1
6126-SIN-600-054-52	Duo-Batterieladegerät 4,5 Ah	1
<b>wählen Sie zwischen diesen zwei Schlagschraubern selber aus:</b>		
6126-SIN-600-011-0	1/2 Schlagschrauber 2000Nm	1
<b>oder</b>		
6126-SIN-600-011-5	3/4 Schlagschrauber 2000Nm	1



+

+

20V Batterie 4 Ah  
kostenlos!

6126-SIN-600-050-4

Schlagbohr-  
maschine 65Nm  
kostenlos!

6126-SIN-600-020-5

\*Leasinglaufzeit: jeweils 42 Monate, monatliche Zahlweise (auf Wunsch quartalsweise). Die einmalige Bearbeitungsgebühr beträgt EUR 75,00 + USt., diese entfällt bei elektronischer Signatur. Das/die Leasingobjekt(e) müssen versichert sein – separate Standard Vorschreibung durch Leasinggeber oder Nachweis Eigenversicherung. Mit Bezahlung der 42 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden. Die einmalig anfallende Finanzamtsgebühr beträgt 1% errechnet aus allen wiederkehrenden Kosten plus etwaiger Einmalleistungen. Eventuelle weitere Nebenkosten sind bitte aus dem Vertrag zu entnehmen.

\*\* Leasinglaufzeit: jeweils 60 Monate, monatliche Zahlweise. Alle Preisangaben sind Nettopreise ohne MwSt. Die Vertragserrichtungskosten von EURO 125,00 zzgl. MwSt. werden mit der ersten Ratenzahlung in Rechnung gestellt. Die staatliche Vergebührrung ist einmalig abzuführen. Mit Bezahlung der 60 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden.

Fotos sind Symbolfotos, Abbildungen enthalten teilweise Optionen, Änderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. Preisänderungen und Preisanpassungen aufgrund der aktuellen Rohstoff- & Energiesituation behalten wir uns vor.

Impressum: Autobedarf Karl Kastner GmbH. FN 2747p, LG Innsbruck. Für den Inhalt und Druck verantwortlich: Autobedarf Karl Kastner GmbH; Feber 2026

[www.auto-kastner.at](http://www.auto-kastner.at)

6020 Innsbruck Trientlgasse 24 0512/3312 0  
6830 Rankweil Gisingerstraße 2 05522/736 14  
8073 Feldkirchen bei Graz Kalsdorfer Straße 41 0316/244 025  
8160 Weiz Werksweg 106 03172/39 75

8431 Gralla Gewerbepark Süd 20 03452/843 56  
8572 Bärnbach Dr. Niederdorferstr. 16a 03142/236 30  
8750 Judenburg Gabelhoferstr. 8 - 10 03572/440 40 0  
2345 Brunn Rennweg 77 02236/378 90 0